



SIRIUS ASE120 **EXTREME**

SIRIUS ASE120P **EXTREME PURE**

使用手册





产品影片信息



Sirius Extreme 产品影片
https://youtu.be/nqfZ3LdB_gM



Installation Video 产品影片
<https://player.youku.com/embed/XNDk5NzlyNjg0NA==>



产品故事




Extreme 系列圆中带方先锋设计整合独特的几何图形，加上两侧精致的 ARGB 光圈，造就了美观与功能、速度与视觉兼具的卓越融合。在低转速时，有效提升风量 24%，进而有效地消除机箱周围的温度同时产生的噪音更低。创新的设计、大胆的外观却风量不减，高压旋风可到达 54CFM。Extreme 系列兼顾了风量、风压、噪音，让你几乎感受不到噪音的存在。



产品内容物


三包装

- a. 迎广天狼星 ASE120 / ASE120P 风扇 x 3
- b.ARGB 灯效控制器 v1.1 x 1
- c. 螺丝 x 12

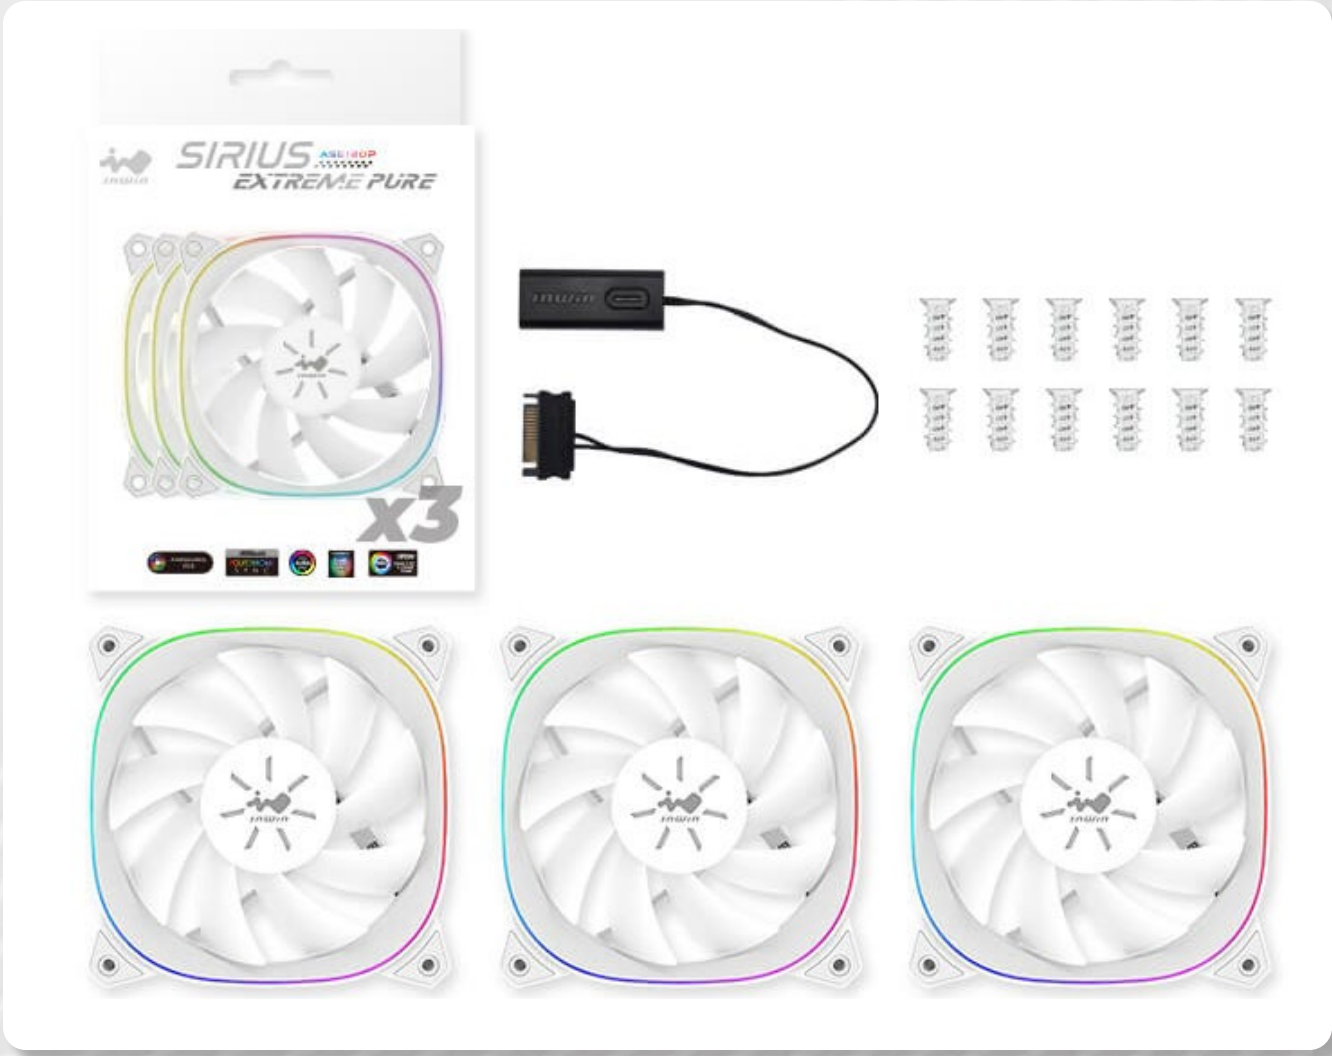

單包裝


- a.迎广天狼星 ASE120 / ASE120P 风扇 x 1
- b.螺丝 x 4

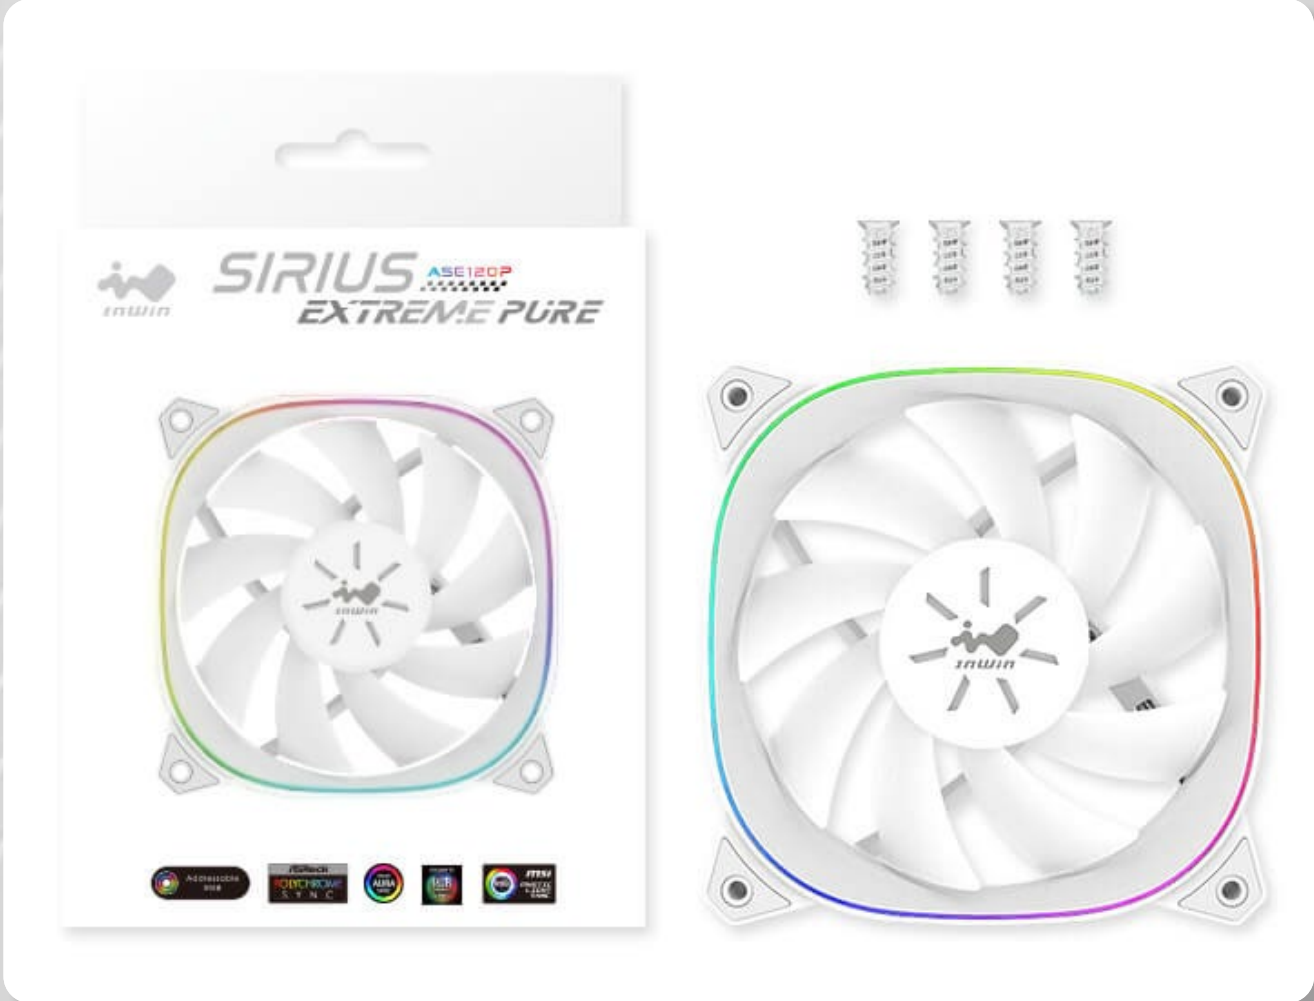




线材配置

ARGB 线材、风扇连接线材

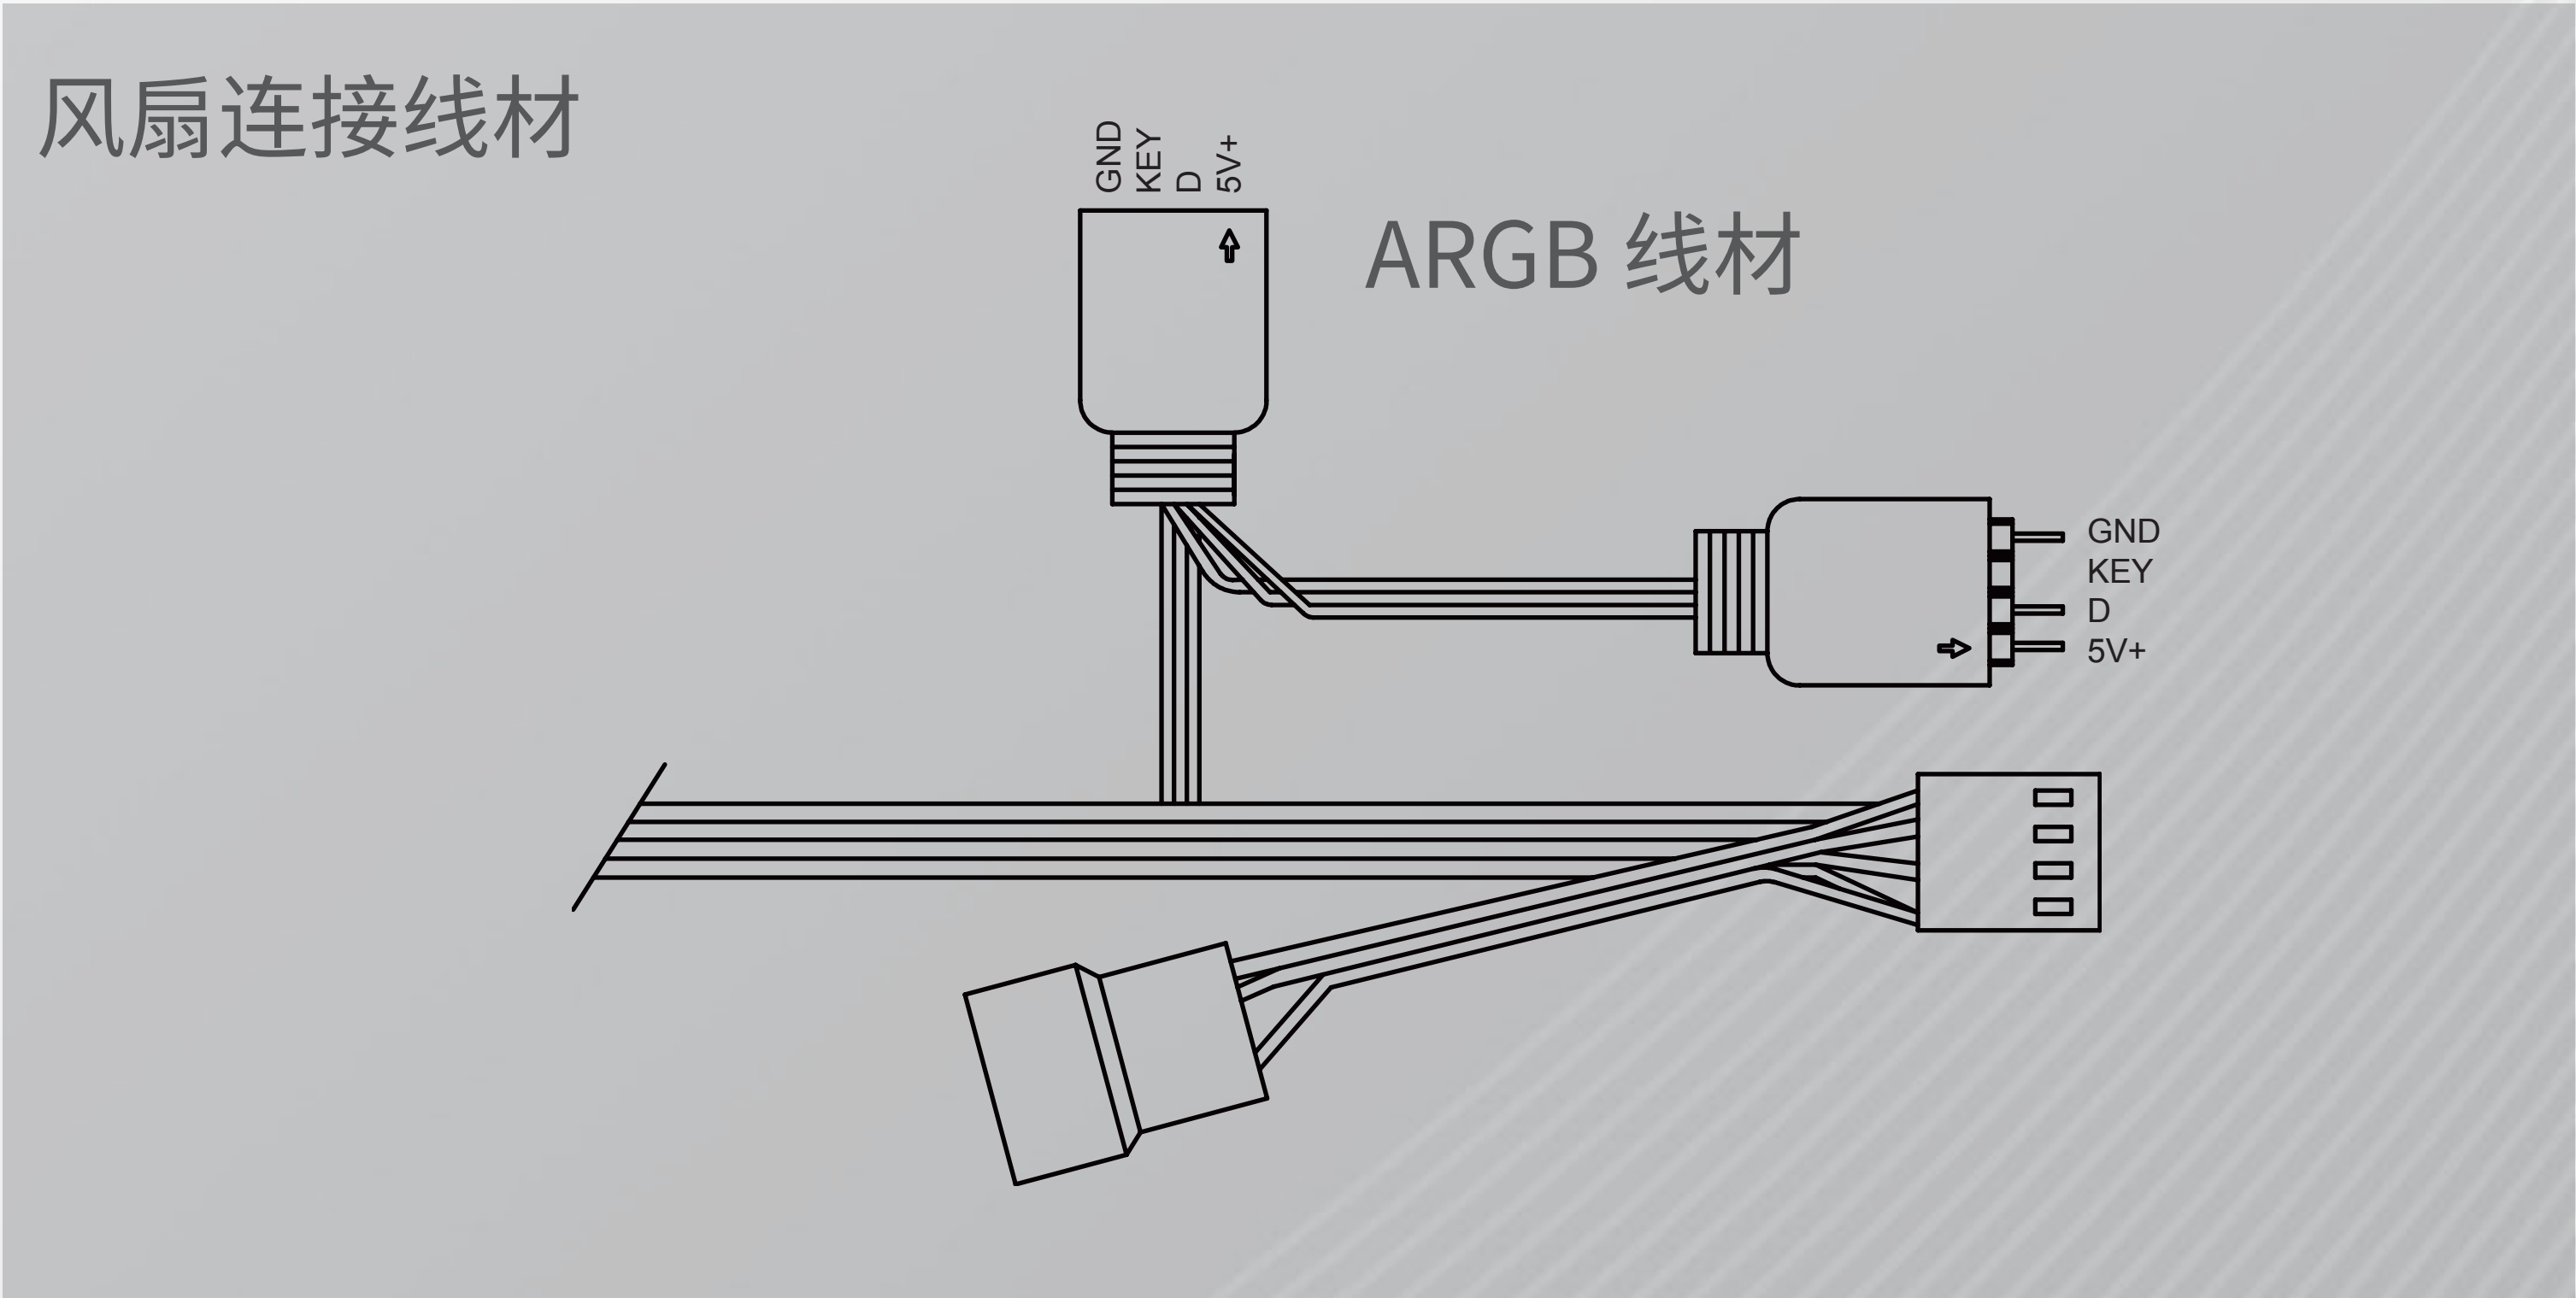

ARGB 灯效控制器 v1.1

(ARGB 控制器仅随附于 ASE120/ ASE120P 三包装内。)

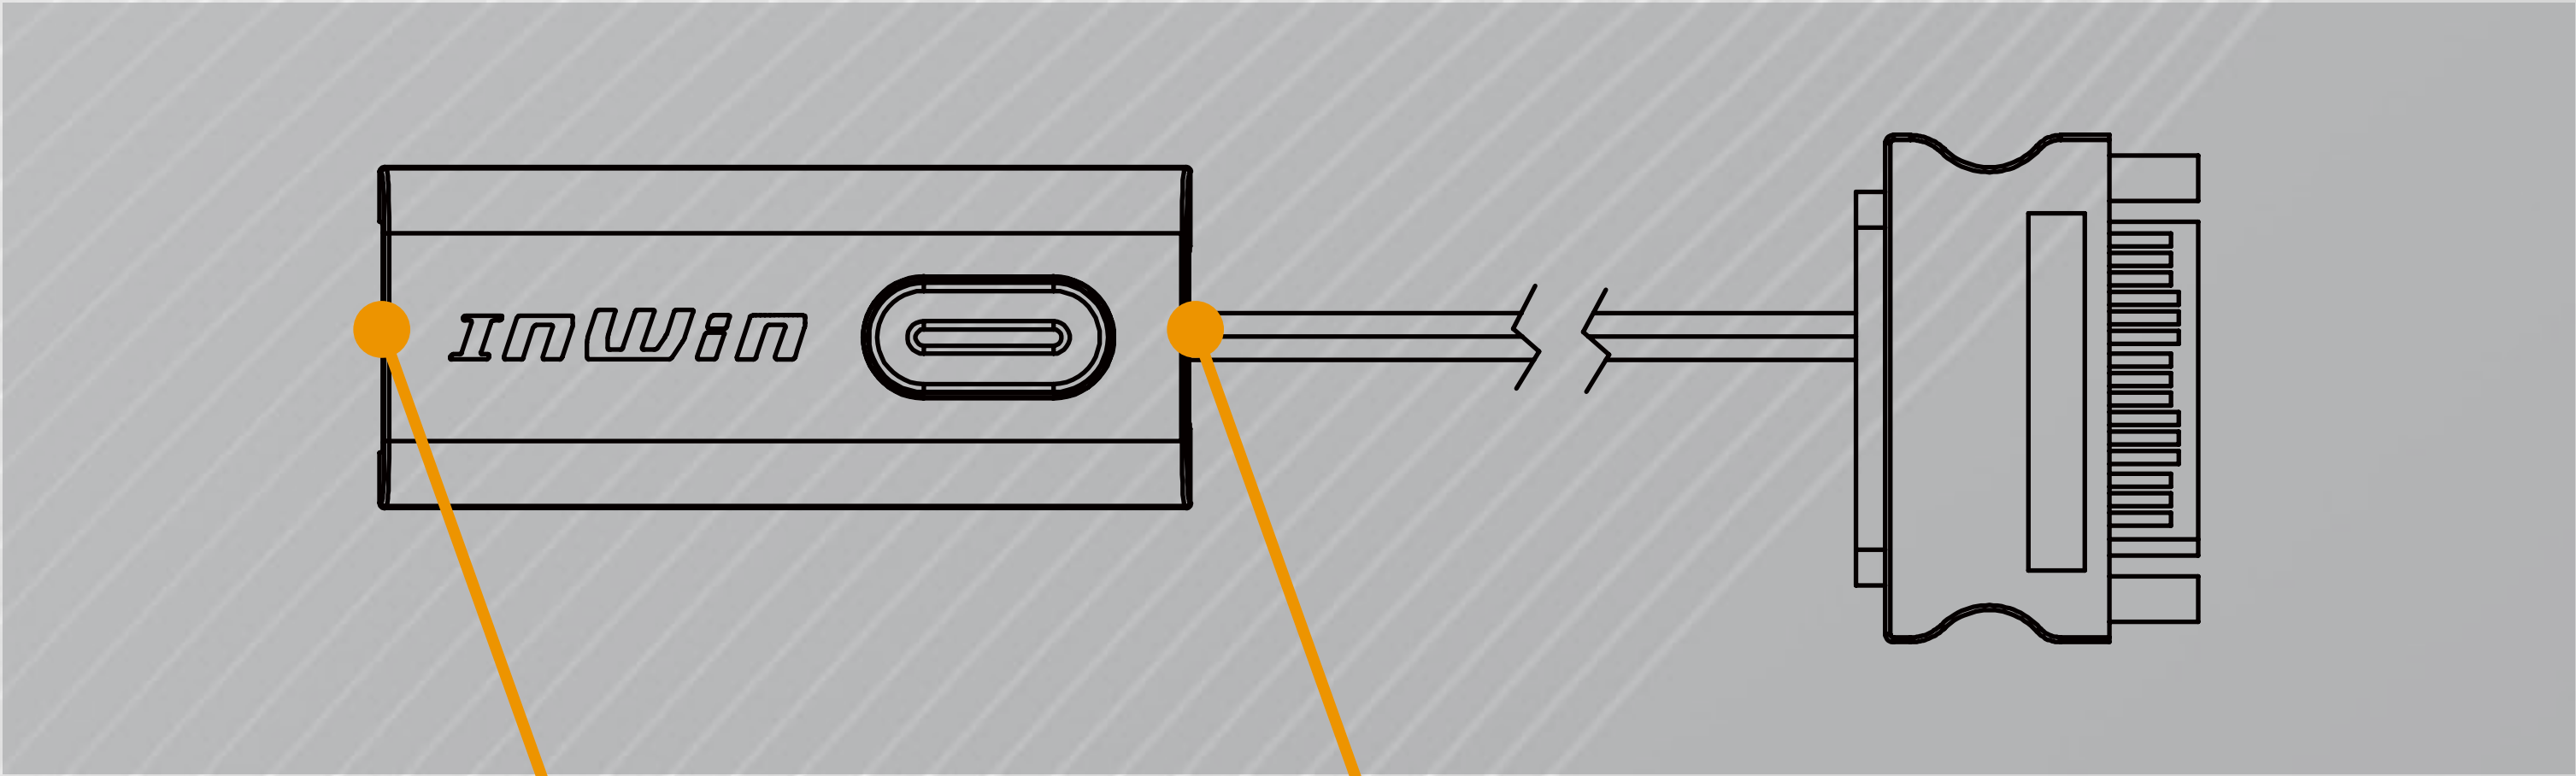

安装风扇

1. 组装前请确认电源是否完全断电。


2. 将风扇装入电脑机箱，并以螺丝固定。



3. 可编程 RGB 灯条安装

若您的主板有支持可编程 RGB 灯光输出功能，请依照以下的步骤进行安装。


底部灯条的可编程
RGB 3-pin 接头

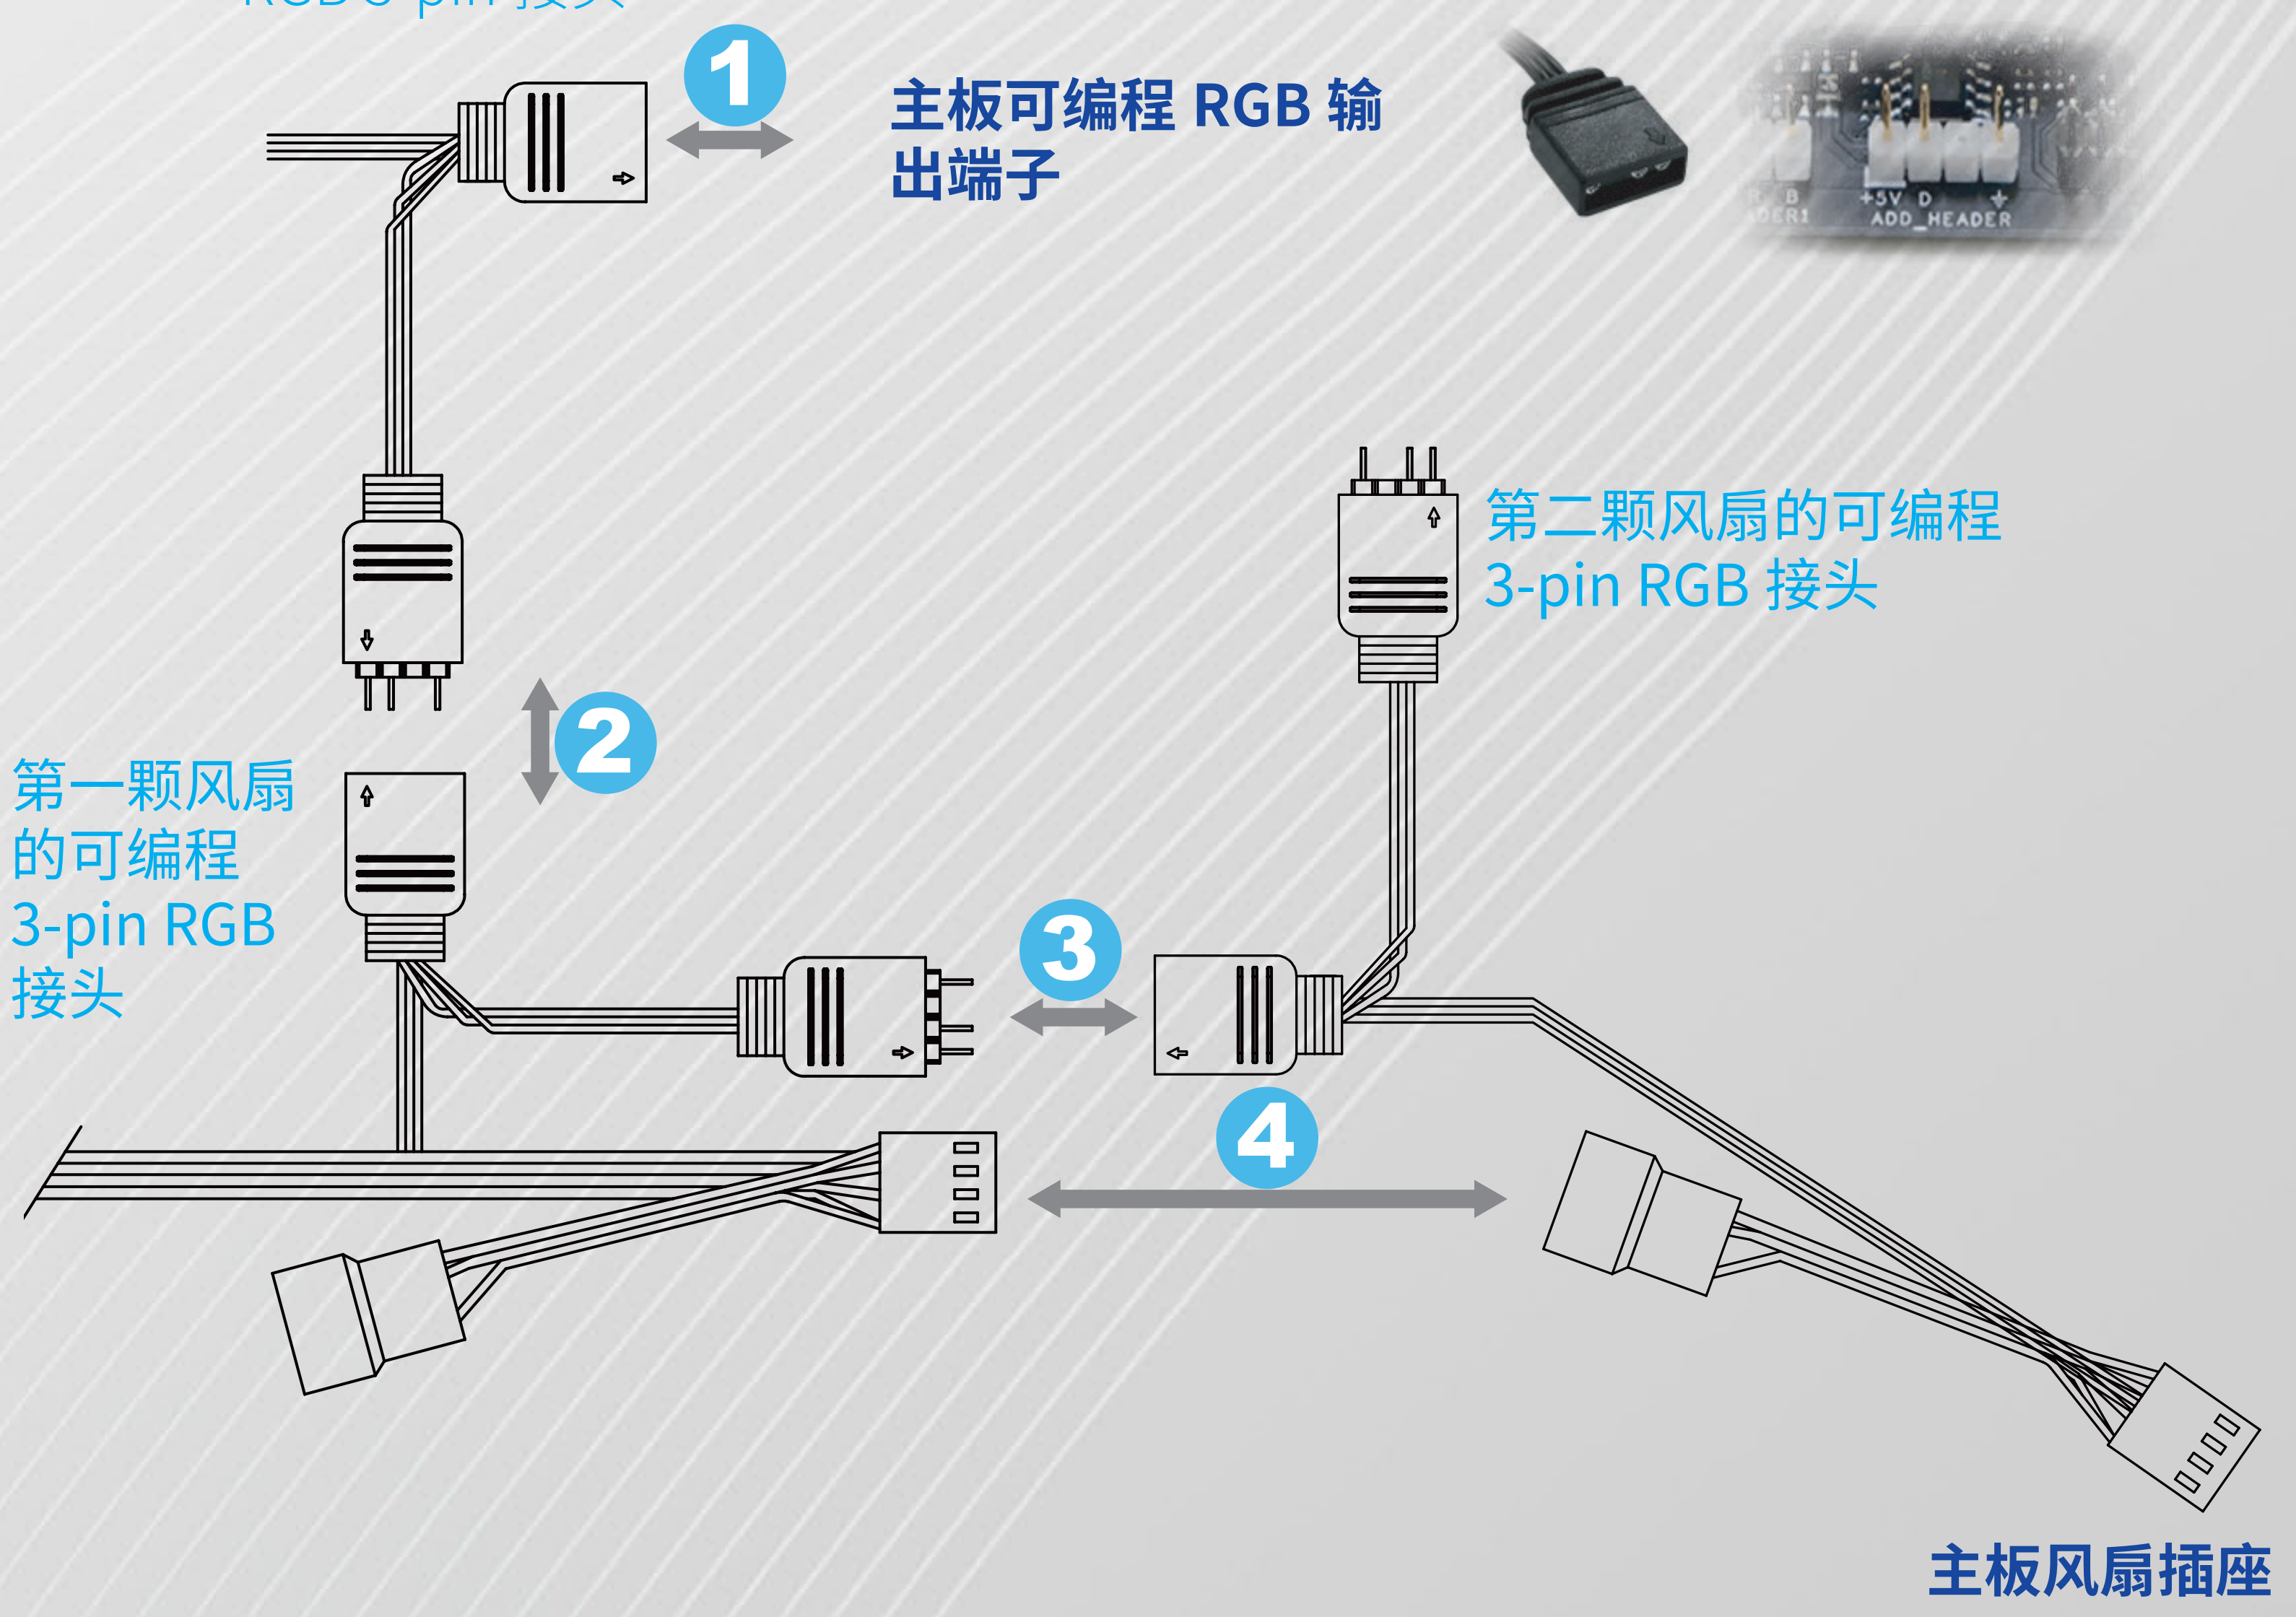

安装风扇

ARGB 灯效控制器

* 若您的主板未能支持 ARGB 灯光时，您可使用内附的 ARGB 灯效控制器连接 SATA 及 ARGB 线材，切换 14 种内建风扇灯光模式

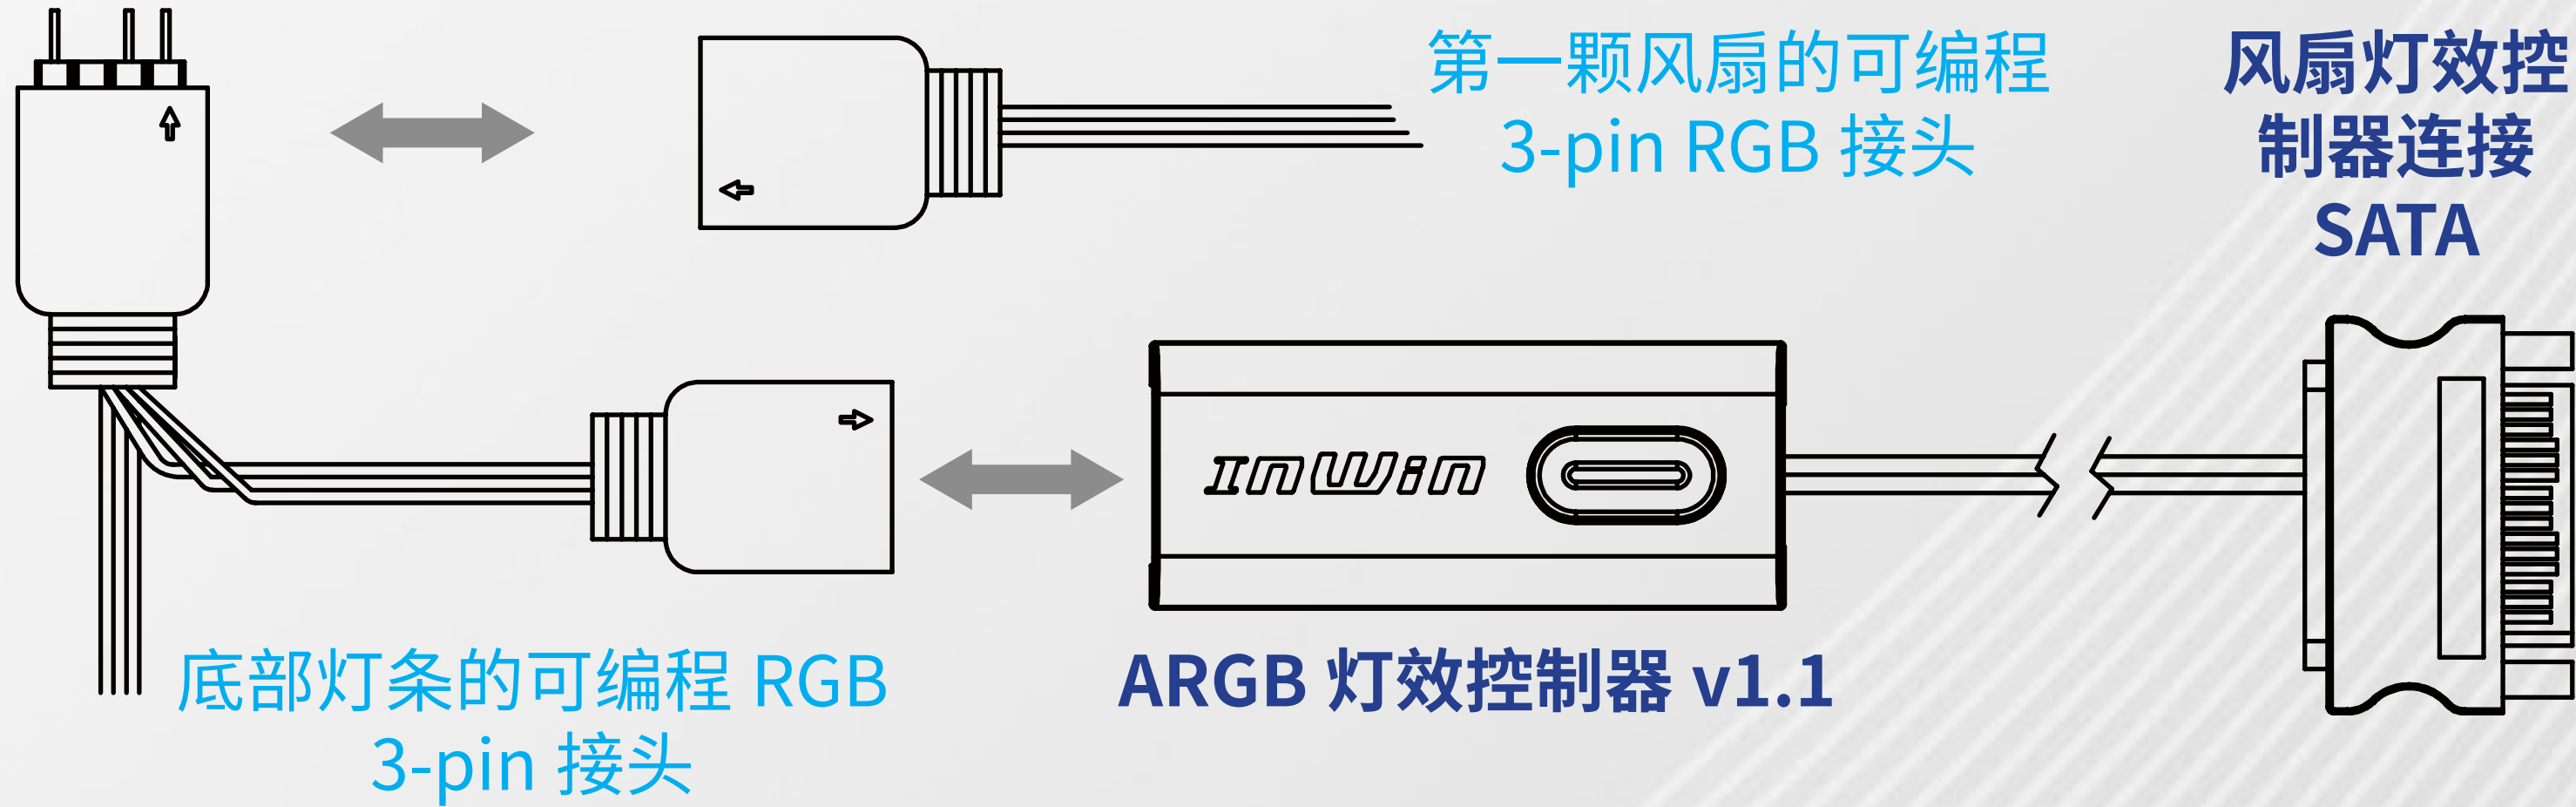

长按控制器按钮开启灯光，按下按钮切换下列模式，再次长按此扭关闭灯光。

1	彩虹模式	8	双灯流水
2	单色 - 红	9	对角交替
3	单色 - 绿	10	幻彩双色
4	单色 - 蓝	11	循环渐变
5	单色 - 紫	12	红色流水
6	单色 - 白	13	绿色流水
7	全彩流水	14	蓝色流水

* 迎广具有灯光模式效果修改权，请以最终出货为主。



故障排除

若您的风扇无法正常运转，在进行维修检测前，请先依照下列步骤进行检查。

- 1. 请先检查电源的开关。
- 2. 检查接线与接头之间是否连接妥当。




注意事项

- 1. 请依照此使用手册之安装说明与安全警告进行安装。
- 2. 存放此产品时请远离高温区如：电暖器、暖气机或其它会产生高温的设备。
- 3. 请勿将异物塞入风扇叶片处。
- 4. 请勿任意修改迎广所提供的线材和接头。
- 5. 请勿于风扇转动时以手触摸。
- 6. 仅限机壳内部使用。
- 7. 请将本产品远离任何液体。






规格

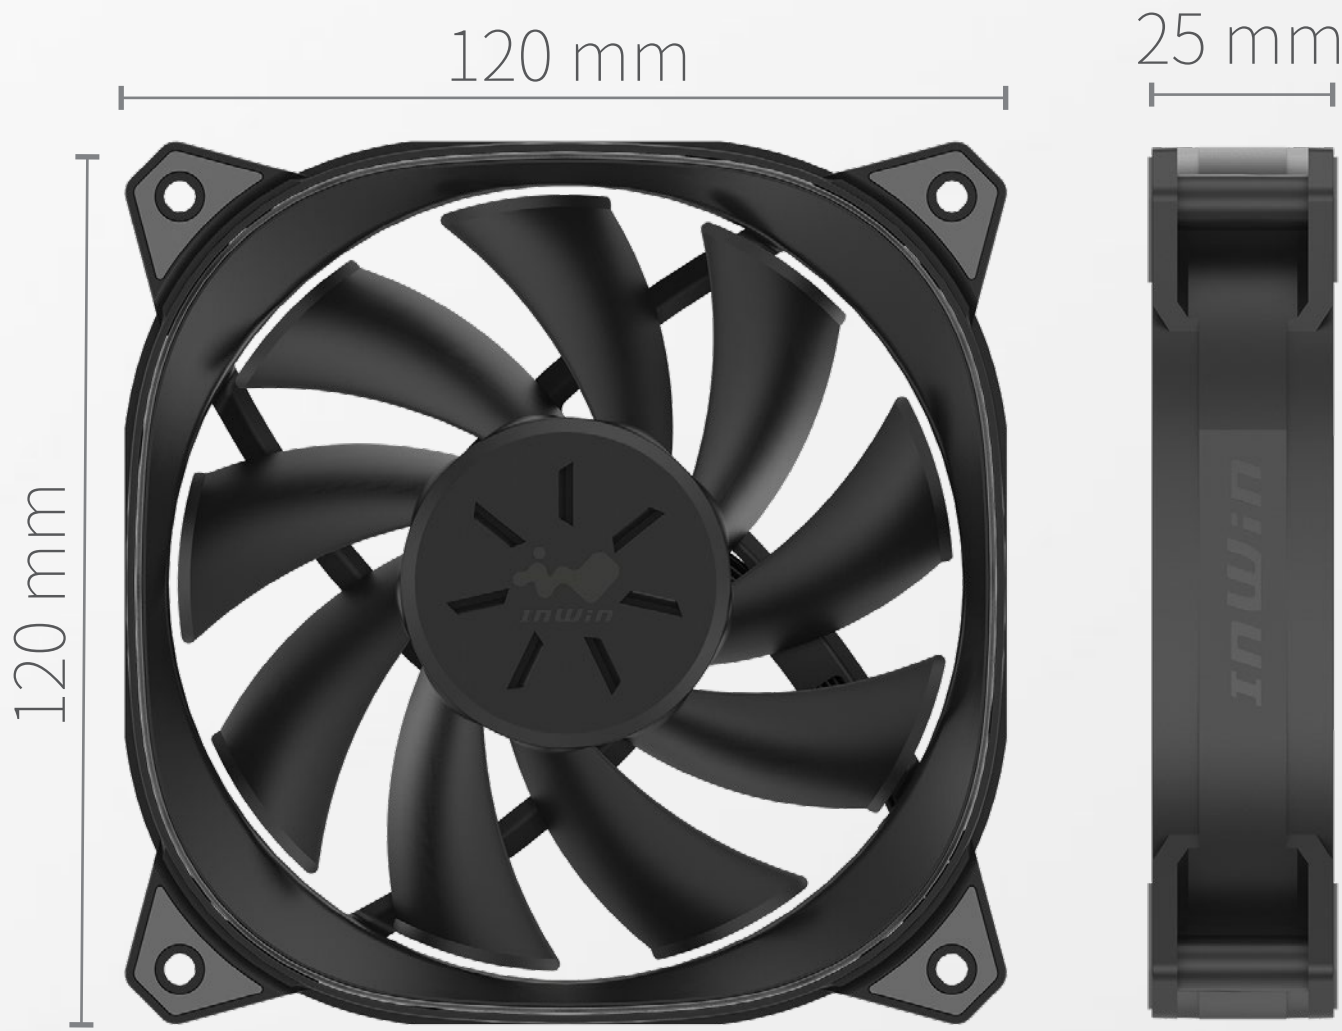

Sirius Extreme ASE120

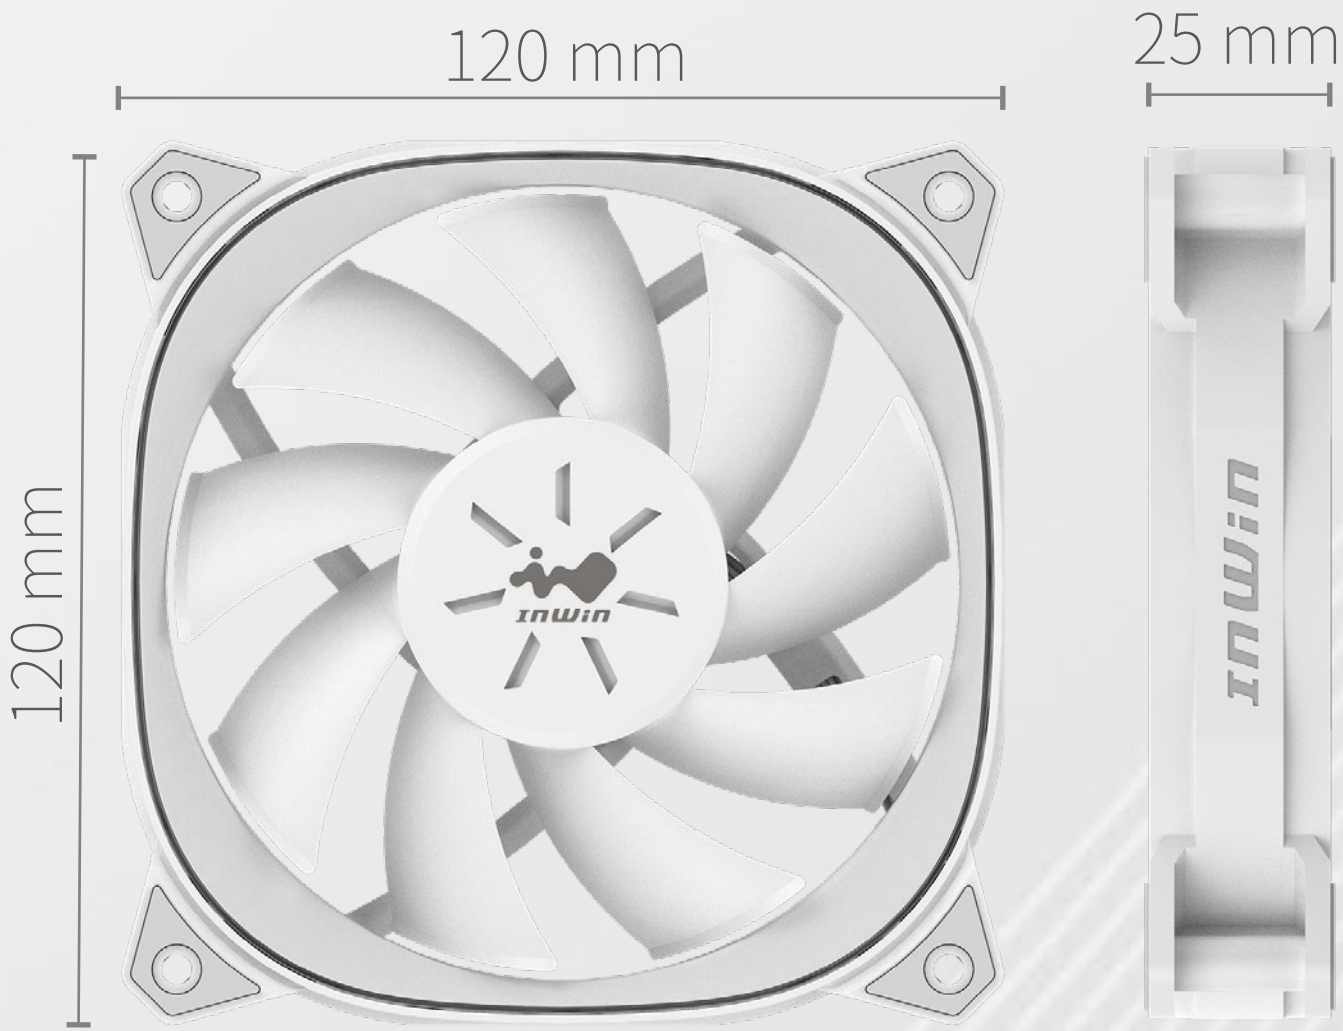

Sirius Extreme ASE120P

产品名称	Sirius Extreme ASE120 / Sirius Extreme Pure ASE120P	
包装数量	单包	三包
产品型号	IW-FN-ASE120-1PK IW-FN-ASE120P-1PK	IW-FN-ASE120-3PK IW-FN-ASE120P-3PK
颜色	黑，白	
尺寸	120 x 120 x 25 mm	
材质	PBT, PC	
额定电压	DC 12V	
额定功率	1.56W	
额定电流	0.13A	
ARGB 额定电压	DC 5V	
ARGB 额定功率	1.5W	
ARGB 额定电流	0.30A	
转速等级	PWM 400 - 1500 +/- 10% RPM	
风量	54 CFM	
风压	1.55 mm / H2O	
LED	ARGB	
风扇串接接头	直出线材	
主板接头	4 Pin (PWM, 12V), 3 Pin (ARGB, 5V)	
噪音值	25 dB(A) (Max.) / 21 dB(A) (Normal)	
轴承形式	长效油封轴承	
净重	(ASE120-1PK) 226 g (ASE120P-1PK) 225 g	(ASE120-3PK) 677 g (ASE120P-3PK) 677 g
毛重	(ASE120-1PK) 244 g (ASE120P-1PK) 243 g	(ASE120-3PK) 730 g (ASE120P-3PK) 730 g
包装尺寸 (长 x 宽 x 高)	125 x 185 x 30 mm	125 x 185 x 80 mm
保固	2 年	

* 产品规格视各区域略有不同。
* 本产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)。





CONTEMPORARY & INNOVATIVE
w w w . i n - w i n . c o m

