

Bestway
百适乐

2500加仑过滤泵



www.bestwaycorp.com

使用手册

产品型号：58391

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

重要安全说明

阅读并遵守所有说明

安装和使用过滤泵之前，请仔细阅读、理解并遵循本用户手册中的所有信息。这些警告、说明和安全指南解决了水过滤系统的一些常见风险，但它们不能涵盖所有情况下的所有风险和危险。在享受任何水上活动的过程中，请始终保持谨慎、常识和良好的判断力。保留这些信息以备将来使用。此外，根据过滤泵类型，可以提供以下信息。将说明存放在安全的地方。如果丢失说明书，请在网站www.bestwaycorp.com/support上进行搜索。

警告

- 泵必须经一个隔离变压器供电、或经一个额定剩余动作电流不超过30mA的剩余电流保护装置(RCD)供电。
- 最大总水头Hmax 1.5m。
- 当有人在水中时，不能使用此泵。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

安全技术说明


- 泵的塞子距离水池至少3.50米。
- 本设备可供8岁及以上的儿童以及身体、感官或心理能力下降或缺乏经验和知识的人使用，前提是已接受有关以安全方式使用本设备的监督或指导并了解危险涉及。儿童不得玩耍本产品。儿童不得在没有监督的情况下进行清洁和用户维护。
- 长期不使用时，如冬天，应将水池套装拆卸存放在室内。
- 设备必须放置在距离水池2米以上的地方。电气安装应遵守国家接线规定。
- 产品安装只能使用制造商提供或指定的介质。
- 必须检查吸入口是否被堵塞。
- 建议在过滤系统进行维护操作时停止过滤。
- 定期监测过滤器堵塞程度。
- 建议每周进行一次清洁检查。
- 建议每天至少过滤8小时，以确保池水清澈。

- 必须尽快更换任何损坏的部件或一组部件。仅使用经负责将产品投放市场的人员批准的部件。
- 应定期检查所有过滤器和过滤介质，以确保没有碎屑堆积，从而影响过滤效果。任何使用过的过滤介质的处理也应符合适用的法规。
- 水池安装后，需将插头放置在容易找到的地方。
- 请仔细阅读使用说明书并妥善保管以备日后参考。
- 如有遗漏，请与Bestway联系或在网站上搜索：www.bestwaycorp.com。
- 泵必须由带接地的电源供电。
- 请勿自行接长电源线。
- 如果过滤泵损坏，请勿使用水池。
- 请勿埋线，以尽量减少割草机、绿篱修剪机和其他设备的损坏电线。
- 该泵仅适用于地上水池，不可用于地下游泳池。地上水池能够很容易地拆卸储存并重新组装该过滤器。地下游泳池建在地面或建筑物内，因此不能轻易拆卸存放。
- 过滤泵与不匹配的电源一起使用是很危险的，并且会导致泵的灾难性故障。
- 带电工作时，请关闭断路器处的电源并锁上断路器门。否则会增加电击、受伤甚至死亡的风险。
- 请勿以任何方式移除接地插头或修改插头。不要使用适配器插头。有关插头接地有效性的任何问题，请咨询合格的电工。
- 小心处理泵。请勿通过电源线拉动或搬运泵。切勿通过拉扯电源线从插座中拔出插头。保持电源线无磨损。尖锐物体、机油、运动部件和热的物体切勿暴露在过滤泵中。
- 清洁和用户维护必须由熟悉电击危险的18岁以上的成年人进行。
- 如有任何问题，请咨询合格的电工。
- 如果对泵或任何循环装置有疑问，请联系合格的安装人员或制造商/进口商/分销商处理。
- 请注意手册中描述的所有安全要求和建议。
- 大气条件可能会影响过滤泵的性能和使用寿命。在寒冷、炎热和暴露在阳光下时，可能会发生不必要的磨损和破裂。尽可能让泵远离这些情况。
- 在尝试对泵进行拆卸或维护之前，确保工厂配备的入口和出口塞子更换滤网非常重要。
- 请勿将化学品加到过滤泵中。
- 如果您的手是湿的，请勿插入或拔下设备。
- 在雨天、清洁或其他维护之前，以及在假期无人看管时，请务必拔掉电器插头。
- 本产品不用于商业用途。

保存这些说明

底座固定

在使用之前，过滤泵必须垂直固定在地面或其他由木头或混凝土做成的固定底座上，且远离发生积水的地方。底座需有两个直径为7毫米且相距256毫米的孔。把过滤泵放在底座上，然后旋紧螺丝和螺母使其固定。底座总重应不小于18千克，以保护泵不会意外甩出。

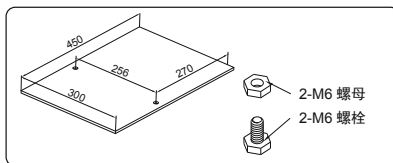

安装前

检查配件清单

要检查包装箱中包含的零件，请参阅本手册中的配件清单。确保产品配件与您购买的型号相一致，如果在购买配件有任何损坏或缺失，请访问我们的网站bestwaycorp.com/support寻求帮助。

选择正确的位置

将过滤泵放置在坚固且水平的地面上；它必须与水池底位于同一水平面上。如果过滤泵的位置高于或低于水池底，则可能会影响过滤泵的性能和使用寿命。水池和过滤泵必须放置在排水充足且便于维护操作的区域。切勿将过滤泵放置在可能积水的区域。

安装

- 有关安装说明，请查看本手册中  的操作。图示仅用于说明目的，可能不反映实际产品。
- Bestway®对因操作不当或未遵循这些说明而对过滤泵造成的任何损坏概不负责。
- 必须检查进出水口是否被堵塞。
- 请勿干转过滤泵。在操作过滤泵之前，确保水池的进水口阀和出水口阀都被水完全覆盖。

维护








- 确保在进行任何维护之前拔下过滤泵。
- 有关维护说明，请查看本手册中的  图示。图示仅用于说明目的，可能不反映实际产品。
- 为了优化过滤泵的性能并出于卫生原因，我们建议每两周更换一个新滤芯。

存储

- 卸下所有配件；确保过滤泵、水管和滤网在存放前完全清洁和干燥。如果所有部件都没有完全干燥，可能会产生霉菌。
- 储存前，取出并丢弃滤芯。
- 我们强烈建议在环境温度低于10°C时拆卸过滤泵。
- 将过滤泵存放在干燥的地方，温度介于10°C和38°C之间。

保修条款

有关保修条款的信息，请访问我们的网站：www.bestwaycorp.com。



V1

V2




	V1	V2
1	x1	x1
2	x1	x1
3	x1	x1
4	x1	x1
5	x1	x1
6	x2	x2
7	x2	x2
8	x0	x2
9	x0	x2
10	x0	x1
11	x0	x1




V1


1.1

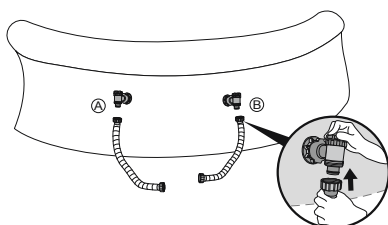

1.2

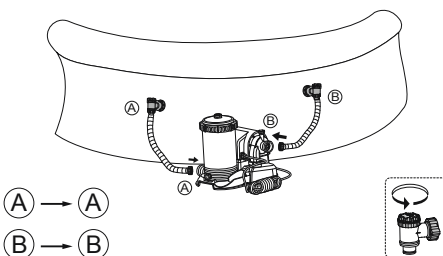

1.3



(1)

(2)









1 min

(3)




(4)

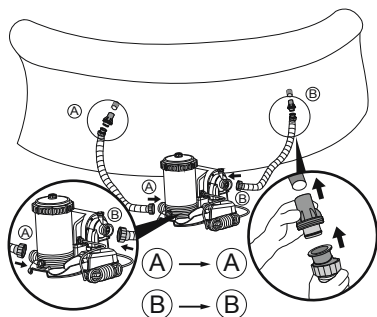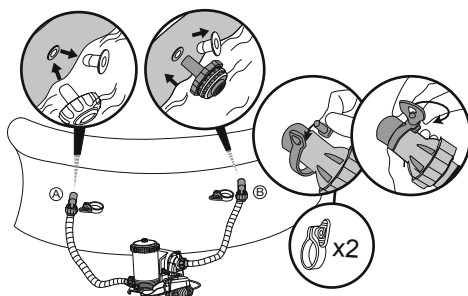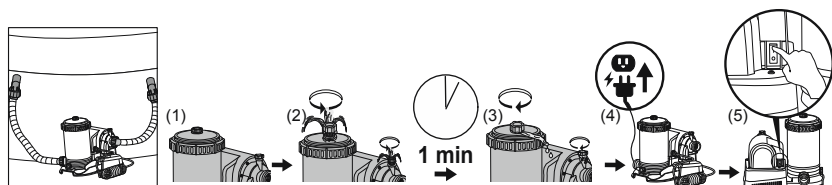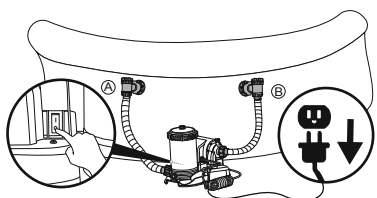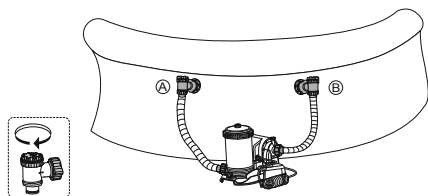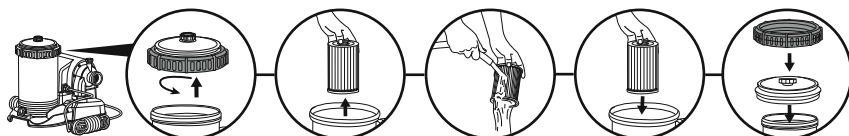


**V2****2.1****2.2****2.3****V1****1.1****1.2****1.3**


1.4

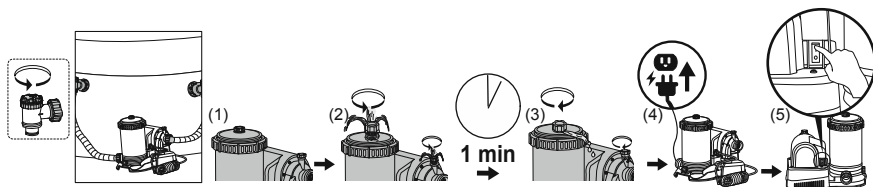


2.1

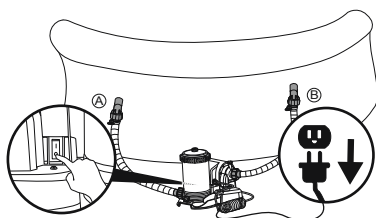


2.2

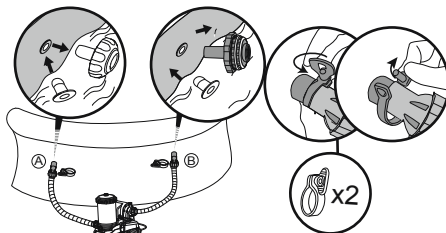

2.3

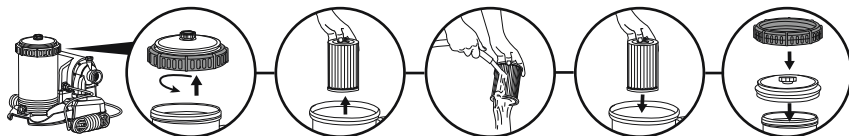

2.4

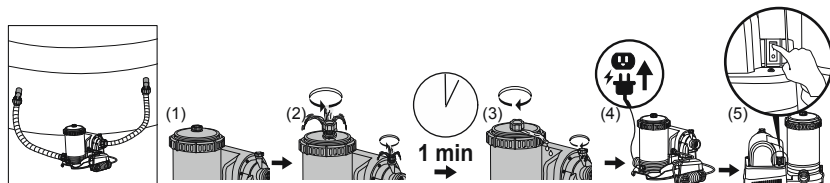

执行标准:

GB 4706.1-2005, GB 4706.66-2008, GB 4343.1-2018

GB/T 4343.2-2009, GB 17625.1-2012

上海荣威塑胶工业有限公司

中国上海市嘉定区江桥镇金园五路208号

Bestway® 百适乐®

全 球 运 动 休 闲 品 牌



京东旗舰店



天猫旗舰店