

2022年产品手册





更多自由, 更好效果

- 安全可靠: Liberty SC50 是市场上唯一一款符合 CSA/ANSI 336 (OSHA 认可的自动化地板清洁安全标准) 的洗地吸干机。
- 尺寸和运行时间: 机器设计灵活, 无需操作人员干预即可对环境变化做出反应, 保持持续工作。
- 简单: 我们增加了 3 个自动化按钮。记录、运行、停止。本机器专为洗地机员操作员而非计算机程序员设计。
- 学习模式: 操作员沿着需清洁的地方驾驶一周, SC50 就会计算出清洁该区域的最有效路径, 同时避开沿途中的障碍物。这种革命性的清洁方式是 Nilfisk 的独门绝技。

Liberty SC50 自动化地板清洗机适用于大中型环境。在充满电的情况下, 能进行 6 小时的清洁工作。在这段时间内, 员工可以专注于其他任务。



技术数据	LIBERTY SC50	LIBERTY SC50 X51R OBC PH
电压 (V)	24	24
毛重 (gvw) (kg)	484.4	484.4
高度	144.1	144.1
长度 (cm)	135.5	135.5
理论最大生产效率 (m ² /hr)	1,936	1,936
声级 (IEC60335-2-72)	63 dB A / .029344 uPa	63 dB A / .029344 uPa
最大运行速度 – 人工前进	5.0 kph	5.0 kph
最大运行速度 – 人工倒车	2.6 kph	2.6 kph
自主运行最大速度	1.055 m/s	1.055 m/s
特点		
数字报告	•	•
软件更新	•	•
复制模式	•	•
学习模式	•	•
暂停/恢复自动化计划	•	•
USB 端	•	•
商品号	56104508	56104509

Nilfisk Liberty SC50 UVGI 将机器人地面清洁与 UVGI (紫外线杀菌辐射) 技术相结合, 以帮助您的工厂保持高水准的清洁度。

- UV-C 光具有杀菌效果, 这意味着它会破坏细菌、病毒和其他病原体的 DNA, 从而阻止它们繁殖, 防范疾病的发生。
- UV 附件位于 SC50 后部, 洗地机正后方。
- UV-C 光会直接发射到地板上, 距离足够短且达到一定剂量可杀死新冠病毒和其他病原体。
- UV-C 光束被限制在 SC50 下方的地板上, 因此即便四周有人也可安全作业。
- Liberty SC50 的 UV-C 装置符合所有适用的安全标准, 包括第三方认证。



体验Liberty SC50的各项优势以及卓越的UV-C消毒技术，将卫生标准拉至高水平

- UV-C 光具有杀菌效果，这意味着它会破坏细菌、病毒和其他病原体的 DNA，从而阻止它们繁殖，防范疾病的发生。
- UV-C 附件位于 SC50 后部，洗地机正后方。
- UV-C 光会直接发射到地板上，距离足够短且达到一定剂量，可杀死新冠病毒和其他病原体。
- UV-C 光束范围仅限 SC50 下方的地板上，因此即便四周有人也可安全作业。
- Liberty SC50 的 UV-C 装置符合所有适用的安全标准，包括第三方认证。

来认识一下 Nilfisk Liberty SC50 UVGI 自动洗地吸干机。该设备将机器人地板擦洗与 UVGI（紫外线杀菌辐射）技术相结合，帮助您的工厂保持高水准的清洁度。



技术数据	Liberty SC50 UVGI	Liberty SC50 UVGI
电压 (V)	24	24
毛重 (gvw) (kg)	484.4	484.4
电池容量 (mAh)	255	255
理论最大生产效率 (m ² /hr)	1,936	1,936
最大运行速度 – 人工前进 (kph)	5.0	5.0
最大运输速度 – 人工后倒 (kph)	2.6	2.6
自主运行最大速度 (m/s)	1.055	1.055
特点		
自动化作业	•	•
数字报告	•	•
软件更新	•	•
复制模式	•	•
学习模式	•	•
USB 端	•	•
UVGI 模式	•	•
商品号	CM56104508-02	CM56104509-02



针对大范围清洁简便而高效的解决方案

- 一流的生产效率和运行时间
- 与同类 BrainOS 自动清洗机相比拥有最大的刷盘底座
- 可沿着清洁路径有效检测/绕过障碍物
- 根据机器人安全标准设计
- 直观易用的用户界面，可加快设置和应用速度
- 定期基于云的软件更新，可及时创新并持续提供价值

高效的 Liberty SC60 采用 Brain Corp 公司强大的 BrainOS® (世界上应用最广泛的自动化操作系统)，拥有市场上最大的刷盘底座、出色的运行时间和最短的停机时间要求。

出色的清洁能力，使其成为世界上最大室内空间实现地板清洁质量和效率最大化的理想之选。此外，由于 SC60 是一种 Liberty 解决方案，其广泛的可编程性意味着作业员可以在单次运行中根据任何布局调整 SC60。



技术数据	Liberty SC60	Nilfisk Liberty SC60
电压 (V)	24	24
毛重 (gvw) (kg)	1499	1499
最小掉头通道宽度 (m)	1.88	1.88
理论最大生产效率 (m²/hr)	2811	2811
声级 (IEC60335-2-72) (dB(A))	57	57
最大运行速度-人工前进(m/sec.)	1.90	1.90
最大运行速度 - 人工倒车(m/sec.)	1.24	1.24
自主运行最大速度(mph)	2.46	2.46
特点		
开箱即用 (全套装)	•	•
自动运行	•	•
文本运行警报	•	•
数字报告	•	•
软件更新	•	•
复制模式	•	•
暂停/恢复自动化计划	•	•
标准设备		
碎片收集托盘	9100000795	9100000795
洗涤剂系统	9100002963	9100002963
初始位置标识	56123087	56123087
盘刷-14 PROLENE 3 LUG	56505804	
红色橡胶裙边	56383489	56383489
红色橡胶刮条 28	56382735	
电池 6V 390 AH AGM	56123064	56123064
电池充电器-24VDC-50A-SHLF	56123221	56123221
商品号	56123292	56123305



直立式洗地吸干机是清洁狭小空间的理想之选

- 擦洗和干燥一次完成，让清洁区更快地恢复可用性
- 针对高效清洁提供两种水流设置，可在水用尽时发出红色 LED 指示灯报警
- 符合人体工程学的手柄，可实现舒适的单手或双手操作
- 仅 12 千克重，便于从一地运送到另一地
- 仅使用清水：不会在地板上到处留下尘垢和细菌
- 平坦的污水箱和可完全处理的设计，使得污水箱能够快速轻松地 100% 的污垢清洁
- 可以做其他机器无法做的事：低底座和偏移使机器可以清洁难以到达的区域，从而实现真正的地面清洁
- 维护操作简单快速，有助于作业人员始终拥有清洁且实用的机器
- 灵活清洁：经济型水流 (Eco flow) 适用于轻度清洁，双重水流用于污渍或高强度清洁
- 整个机器可在直立的情况下运行：不使用机器时，刷头或吸水扒不会接触到地板，且无水漏出
- 坚固的铝合金边框设计，保证高可靠性和长寿命
- 水箱上配有清洁剂配量盖，以确保清洁剂比例始终正确

Nilfisk SC100 是一款小型洗地吸干机，适用于狭窄区域的深度清洁。与采用拖把和水桶的人力解决方案相比，这款紧凑的直立式设备可以更快地完成作业，提供卓越的清洁效果。



技术数据	SC100 E	SC100 E 完整套件
额定功率 (W)	800	800
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2
理论/实际生产效率 (m²/h)	620/310	620/310
擦洗宽度	310	310
清水箱/污水箱 (l)	3/4	3/4
刷盘数量和类型	1 滚刷	1 滚刷
刷盘速度 (RPM)	2100	2100
长 x 宽 x 高 (mm)	400x360x1150	400x360x1150
毛重 (gvw) (kg)	15	15
特点		
可拆卸线缆	•	•
自动关水	•	•
清水位指示器	•	•
交付即用型 (完整套件)	•	•
箱内水箱	•	•
双手操作手柄	•	•
标准设备		
刷筒 310MM 中型白色	107411860	107411860
双手柄	107413470	107413470
地毯完整套件		107411865
10M EU 可拆卸线缆	107413490	107413490
手动抽吸软管套件		107411864
吸水扒 321MM 13 地毯套件		107411868
吸水扒 321MM 13 套件	107411867	107411867
商品号	107408100	107408103



SC250 可擦洗、清扫和吸干每个角落

- 方便操作：箱内箱的设计，便于单手搬运、清空和重新填灌
- 效果：同时进行清洗、擦洗和吸干。
- 出色的清洁效果：34 cm 圆筒形刷头或超细纤维滚轮
- 生产力：6 升清水箱和污水箱，无需补充即可实现长达 40 分钟的工作时间
- 功能强大：Nilfisk 36V 锂电池技术
- 易于使用：人体工程学手柄可调节至不同位置，用于自由浮动或折叠存放
- 直观明了：手柄上配有信息显示屏。
- 完全控制：OneTouch™ 按钮可激活所有基本功能，手柄中的触摸传感器可实现轻松作业
- 连续清洁：可实时切换两种水/溶液设置
- 安全：在水耗尽时报警，保护机器
- 便捷：设计紧凑，重量轻，易于携带和移动
- 总拥有成本低：“无需工具”即可检查、维修和维护，使用寿命长

Nilfisk SC250 是一款紧凑型洗地吸干机，可快速有效地清洁硬质地板上的每个角落，同时确保双向高效清洁（包括家具和货架下方）。

这款机器采用电池驱动，因此具有低噪音、轻便且高效的特点，是商店、学校、餐馆、咖啡厅、面包店、快餐连锁店、酒店、清洁公司等行业的理想选择。



技术数据	SC250 34C B
电压 (V)	36
额定功率 (W)	300
声压级 1.5 m (dB (A) ISO 3744)	66 ±3
理论/实际生产效率 (m²/h)	1360/680
清水箱/污水箱 (l)	6/6
刷盘数量和类型	1 圆筒式
刷盘速度 (RPM)	1000
刷盘压力 (kg)	最大 12
长 x 宽 x 高 (mm)	630x425x400
吸水胶条宽度	340
毛重 (gvw) (kg)	32
特点	
设计紧凑	•
锂电池	•
交付即用型 (完整套件)	•
One-Touch™ 按键	•
箱内水箱	•
擦洗和清扫	•
标准设备	
刷筒 340MM 中型尼龙龙白色	9100002066
迷你塑料箱 用于存放污垢	9100001964
吸水扒 360MM PU 2 件套	9100002064
锂电池套件, 含充电器 (欧盟与英国)	9100002056
商品号	9087380020



新一代日常小面积洗地和吸干机

- 低噪音，适合日间清洁（即使在噪音敏感区域也是如此）
- 易于调节的底座，实现充分的牵引力控制
- 可调节清水流量
- 维护快速简单
- 透明污水盖易于进行检查和功能控制
- 符合人体工程学、可调节、可折叠的手柄，便于运输和存放
- 极为紧凑
- 柱状保险杠可实现墙壁附近的清洁
- 真正的水箱系统
- 获得专利的弹性带系统，可轻松安装和拆卸吸水胶条
- 电量指示器

无论前进还是后退，SC351 均可提供擦洗和吸干模式，刷盘压力高达 27 kg。您可看到这一功能在清洁拥挤空间、桌子之间和桌后、货架、家具及其他不便触及区域时多么有用。



技术数据

SC351 完整套件

电压 (V)	12
额定功率 (W)	450
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	64
理论/实际生产效率 (m²/h)	1480/890
擦洗宽度	370
清水箱/污水箱 (l)	11/11
清洗刷/垫直径 (mm)	370/355
刷盘数量和类型	1 盘式
刷盘速度 (RPM)	140
刷盘压力 (kg)	27
长 x 宽 x 高 (mm)	730x475x450
吸水胶条宽度	470
毛重 (gvw) (kg)	73
特点	
内置充电器	•
自动清扫刷关闭	•
自动关水	•
电池版本	•
吸水扒上的滚轮保险杠	•
电量指示器	•
吸水扒	•
标准设备	
刷盘 370MM 14.5 PROLENE 蓝色	9099999000
吸水胶条 370MM 14.5 PU 套件	9100000077
电池 12V 55AH AGM SPRACEL	9100001664
充电器/电池。O/B 12V 15A 230V EU 套件	9100000713
商品号	9087341020



使用紧凑高效的洗地吸干机提高地面清洁速度

- 设计紧凑，易于操作
- 高效且功能强大的真空电机，确保出色的清洁和干燥效果
- 清洗刷只需一个点击即可开关，轻便的吸水扒，无软管连接
- 获得专利的松紧带系统使吸水扒维护变得轻松简单
- 洗涤剂混合系统可防止化学品用量过多，从而保护环境，节省清洁总成本
- 符合人体工程学的触控手柄、OneTouch™ 按钮和说明贴纸，便于作业人员轻松熟悉
- Nilfisk SilentTech™ 技术可在安静模式下将声级从 65dB (A) 降至 60dB (A)

SC401 手推式洗地吸干机结构紧凑，机动性高，可根据清洁地板需要调节速度，准确且易用。这款高性能机器噪音极低，即使在声音敏感的区域也能进行日间清洁。



技术数据	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 BD 全套装	SC401 43 B 全套装	SC401 43 E
电压 (V)	24	24	24	24	230
理论/实际生产效率 (m²/h)	1720/1032	2150/1290	2150/1290	1720/1032	1720/860
清水箱/污水箱 (l)	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
清洗刷/垫直径 (mm)	430/430	430/430	430/430	430/430	430/430
刷盘数量和类型	1 盘式	1 盘式	1 盘式	1 盘式	1 盘式
刷盘速度 (RPM)	140	140	140	140	170
刷盘压力 (kg)	24	24	24	24	30
长 x 宽 x 高 (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
吸水胶条宽度	720	720	720	720	720
毛重 (gvw) (kg)	151	166	166	151	144
特点					
电池型号	•	•	•	•	
电缆型号					•
带驱动电机		•		•	
One-Touch 按钮	•	•	•	•	•
清扫刷安装/拆卸	•	•	•	•	
Nilfisk 静音技术™ 和静音模式	•	•	•	•	
带流量控制装置的可挤压的排水管	•	•	•	•	•
碎片盘	•	•	•	•	•
注水软管	•	•	•	•	•
清洁剂混合系统			•	•	
标准设备					
软管加注	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000
电缆延长线 EU 插头 L.2000MM SIP			9100000787	9100000787	
清洁剂溶液系统套件			9100002531	9100002531	
软管快速连接	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572
计时器 24V 套件		9100002257	9100002257	9100002257	
扁平清洗垫支架 17 432MM			9100002050	9100002050	
刷盘 430MM 17 PROLENE 蓝色			L08812891	L08812891	L08812891
吸水胶条 700MM 28 橡胶 套件	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
电池 6V-180Ah GEL 单元机组			80564310	80564310	
充电器电池 O/B 24V 10A 100-240V EU 套件			9100002545	9100002545	
商品号	9087391020	9087393020	9087398020	9087390020	9087392020



简单且用户友好的手推式洗地吸干机

- 一触式按钮便于使用，可激活所有擦洗功能
- 大容量集成式清水箱和污水箱
- 兼容所有 Nilfisk 配件
- 出色的吸水性

SC430 简单又可靠，是日常室内中等大小区域清洁的理想选择。SC430 所需推力更小，并且设计简单，使用直观。



技术数据	SC430 53 B GO 全套装
电压 (V)	24
额定功率 (W)	900
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	70 ±3
理论/实际生产效率 (m²/h)	2120/1272
擦洗宽度	530
清水箱/污水箱 (l)	40/40
清洗刷/垫直径 (mm)	530/508
刷盘速度 (RPM)	150
刷盘压力 (kg)	35
最大速度 (km/h)	4
长 x 宽 x 高 (mm)	
吸水胶条宽度	760
毛重 (gvw) (kg)	175
特点	
4 面均可使用吸水胶条	•
电量指示器	•
水位指示器	•
符合人体工程学的手柄，带两个安全开关	•
吸水胶条快速更换系统	•
带流量控制装置的可挤压的排水管	•
交付即用型 (完整套件)	•
标准设备	
刷盘 530MM 21 PROLENE 蓝色	L08837025
吸水胶条 740MM 29 橡胶 橡胶套件	9100000279
电池12V-87AH AGM 单元机组	1464853000
充电器 100-240V OBC 24V 9A	VF90297
商品号	50000334



简单的满足基本用途的洗地吸干机，让清洁工作变得简单

- 噪音小，可实现日间清洁，提高舒适度和效率
- 聚乙烯防腐油箱可确保耐用性
- 碰到障碍物时自动释放吸水胶条，确保设备使用的可靠性，并延长使用寿命
- 大型污水箱和可拆卸的盖子，便于清洁
- 快速且卫生
- 大多数电气部件都放置在专用的防水箱中，以确保可靠性和安全性

SC450 延续 Nilfisk 的百年传统，将性能、可靠性、生产效率和易用性结合于一个设计精良、经济高效的全方位洗地吸干机中。



技术数据	SC450 B	SC450 E
额定功率 (W)	810	1650
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	68	70
理论/实际生产效率 (m²/h)	2120/1272	2120/1060
擦洗宽度	530	530
清水箱/污水箱 (l)	40/45	40/45
清洗刷/垫直径 (mm)	530/508	530/508
刷盘数量和类型	1 盘式	1 盘式
刷盘速度 (RPM)	154	150
刷盘压力 (kg)	34	34
长 x 宽 x 高 (mm)	1174x760x980	1174x760x980
吸水胶条宽度	760	760
毛重 (gvw) (kg)	190	135
特点		
电缆版本		•
电池版本	•	
4 面均可使用吸水胶条	•	•
电量指示器	•	
符合人体工程学的手柄，带两个安全开关	•	•
可挤压排放软管	•	•
吸水扒	•	•
标准设备		
吸水胶条 740MM 29 橡胶 橡胶套件	9100000279	9100000279
商品号	9087370020	9087372020



经过精心设计, 可提高生产效率并降低清洁成本

- 非常适合日间清洁 Nilfisk SilenTech™ 技术可在任何条件下使噪音水平保持在极低程度
- SmartFlow™: 自动控制清洁剂/水流量, 以确保稳定的清洁效果, 并减少能耗
- 易用性: 符合人体工程学的驾驶手柄和信息显示屏, 配有 OneTouch™ 按钮, 可轻松点击开启/关闭清洗刷/垫支架。
- SmartKey™ 系统为管理员和作业员分别设有密钥设置, 方便有效控制
- 方便操作: 采用轻材质的塑料吸水扒, 并配备专利的松紧带系统
- 可持续: Ecoflex™ 系统具有灵活的清洁剂设置和仅用水清洁模式
- 效果: 53cm 擦洗宽度和自动刷速控制, 节约能源
- 易于使用: OneTouch™ 按钮可实现电机降/升清洗刷底座
- 生产力: 45/45 升水箱, 在轻型应用中可运行长达 5 小时
- SC500 REV™ 版本 - 轨道式擦洗技术可快速高效地对来自多个方向的污垢进行处理, 只需一次即可完成地板清洁工作

Nilfisk SC500 手推式洗地吸干机经过精心设计, 旨在提高生产效率同时, 降低您的总体清洁费用。这些显著的优点通过更好的易用性和一系列帮助日间清洁作业的技术特点, 以及有效地利用水和洗涤剂来实现。它是清洁公司、医院、学校、办公室、超市、商店、体育中心、餐厅、酒店和生产车间的可靠选择。



技术数据	SC500 53 B	SC500 53 B 全套装	SC500 53R B	SC500 53D LITHIUM-ION BR / SC500 53D LITHIUM-ION X BR	SC500 53R LITHIUM-ION X / SC500 53RD LITHIUM-ION
电压 (V)	24	24	24	24	24
额定功率 (W)	930	930	930	930	930
声压级 (dB(A) BS 5415)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3
理论/实际生产效率 (m²/h)	2650/1590	2650/1590	2550/1530	2650/1590	2550/1530
擦洗宽度 (mm)	530	530	508	530	508
清水箱/污水箱 (l)	45/45	45/45	45/45	45/45	45/45
清洗刷/垫直径 (mm)	530/508	530/508	508/508	530/508	508/508
刷盘数量和类型	1 盘式	1 盘式	1 REV	1 盘式	1 REV
刷盘速度 (RPM)	155	155	0-30	155	0-30
刷盘压力 (kg)	15/30	15/30	22/30	15/30	22/30
最大速度 (km/h)	5	5	5	5	5
长 x 宽 x 高 (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
吸水胶条宽度 (mm)	720	720	720	720	720
毛重 (gvw) (kg)	207	207	210	184.4	183
特点					
点击关闭刷盘按钮	•	•		•	
Ecoflex 就绪	•	•	•	•	•
交付即用型 (完整套件)		•		•	
SmartKey 系统	•	•	•	•	•
吸水扒	•	•	•	•	•
SmartFlow 系统	•	•	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•	•	•
Lithium ion battery				•	•
标准设备					
软管加注 SIP	9100000703	9100000703	9100000703	9100000703	9100000703
智能键-管理员	56116519	56116519	56116519	56116519	56116519
智能键 用户	56116518	56116518	56116518	56116518	56116518
ECOFLEX 清洁剂套件 SC500		9100002395		9100002395	
电刷盘 530MM 21 PROLENE 蓝色		L08837025		L08837025	
吸水胶条 700MM 28 橡胶橡胶套件	9100000810	9100000810	9100000810	9100000810	9100000810
电池 12V-105AH GEL 单元机组		80564400			
LITHIUM ION 24V UPGRADE KIT				9100003110	9100003110
充电器: O/B 24V 13A 100-230V 套件		9099995000		9099995000	
商品号	9087401020	9087400020	9087402020	CM9087401020-09 CM9087401020-10	CM9087402020-02 CM9087402020-03



简单可靠且经济高效的洗地吸干机

- 易于使用的 OneTouch™ 按键可激活所有擦洗功能
- 倾斜式污水箱，便于管理电池和化学品
- 符合人体工程学的踏板，可轻松抬高和降低底座
- 便捷的按压式开关系统可轻松开启清洗刷/垫
- 出色的吸水性

SC530 是一款简单可靠且经济高效的洗地吸干机，是学校、医院、超市和公共建筑等应用的理想选择。凭借其 61 升水箱容量 SC530 可处理大面积区域，从而节省时间并提高生产效率。



技术数据	SC530 53 BD GO	SC530 53 B GO
电压 (V)	24	24
额定功率 (W)	800	800
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69
理论/实际生产效率 (m²/h)	2385/1431	2120/1272
擦洗宽度	530	530
清水箱/污水箱 (l)	61/61	61/61
清洗刷/垫直径 (mm)	530/508	530/508
刷盘速度 (RPM)	150	150
刷盘压力 (kg)	23	27
长 x 宽 x 高 (mm)	1260x550x1080	1260x550x1080
毛重 (gvw) (kg)	233	227
特点		
带牵引电机	•	
4 面均可使用吸水胶条	•	•
电量指示器	•	•
水位指示器	•	•
符合人体工程学的手柄，带两个安全开关	•	•
吸水胶条快速更换系统	•	•
带流量控制装置的可挤压的排水管	•	•
标准设备		
刷盘 530MM 21 PROLENE 蓝色	L08837025	L08837025
吸水胶条 740MM 29 橡胶 橡胶套件	9100000279	9100000279
24V 13A 充电器套件 AGM，带线束	V510267	V510267
商品号	50000335	50000336



更智能的设计, 降低清洁成本

- 低噪音, 适合日间清洁
- OneTouch™ 控制面板操作
- Ecoflex™ 选项, 用于清洁剂混合系统
- 无需工具即可更换吸水胶条
- 便于清洁和维护污水箱
- 带有大车轮的牵引版, 便于搬运
- 防水电气控制箱

手推式洗地吸干机系列为提高地板清洁效率提供全面且重要的功能: 更高的生产效率、更长的运行时间、更符合人体工程学的功能、更高的可靠性、更多的选项和更高的成本效益。



技术数据	BA 551C D	BA 551 D 带驱动器	BA 611 D	CA 551
额定功率 (W)	1330	1010	1230	1650
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	65.8	65.8	65.8	67.3
理论/实际生产效率 (m²/h)	2860/1720	2970/1785	3420/2055	2120/1060
擦洗宽度	510	530	610	530
清水箱/污水箱 (l)	55/55	55/55	55/55	55/55
清洗刷/垫直径 (mm)	—	530/508	305/305	530/508
刷盘数量和类型	2 滚刷	1 盘式	2 盘式	1 盘式
刷盘速度 (RPM)	570	135	230	150
刷盘压力 (kg)	26	21/28	21/28	30
最大速度 (km/h)	5.6	5.6	5.6	4
长 x 宽 x 高 (mm)	1320x540x1090	1320x540x1090	1310x650x1090	1300x540x1090
吸水胶条宽度	760	760	810	760
毛重 (gvw) (kg)	258	255	256	186
特点				
带牵引电机	•	•	•	
电缆版本				•
电池版本	•	•	•	
可互换刷盘	•	•	•	•
水位指示器	•	•	•	•
Ecoflex 就绪	•	•	•	
吸水扒	•	•	•	•
标准设备				
吸水胶条 740MM 29 橡胶 橡胶套件	9100000279	9100000279		9100000279
吸水胶条 830MM 33 橡胶 橡胶套件			9100000280	
充电器: O/B 24V 13A 100-230V 套件	909 6739 000	909 6739 000	909 6739 000	
商品号	908 7158 020	908 7157 020	908 7159 020	908 7150 020



提高大面积清洁的效率

- Ecoflex™ 选项，用于清洁剂混合系统
- 日间清洁噪音极低（低至 58 dB(A)）
- 86 cm 擦洗宽度，加上大容量水箱，确保高生产效率
- 坚固的结构、先进的设计和更好的材料，可提供更高的可靠性和更长的工作寿命
- 可互换的刷盘允许选择 3 种不同的盘式尺寸或 71 cm 的滚刷

BA651/751/851 系列代表着洗地吸干机领域的真正创新，为清洁专业人员带来了切实的增值效应。现在，所有机器都配备了 Ecoflex™ 系统。该系统可保持能耗控制，同时还能临时增加水、清洁剂和刷子压力，以应对各种更具挑战性的清洁任务。



技术数据	BA 651	BA 751	BA 751C	BA 851
电压 (V)	24	24	24	24
额定功率 (W)	1420	1420	1820	1420
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	58	58	58	58
理论/实际生产效率 (m²/h)	3700/2200	3980/2390	3980/2390	4820/2895
擦洗宽度	660	710	710	860
清水箱/污水箱 (l)	85/85	85/85	85/85	85/85
清洗刷/垫直径 (mm)	330/330	370/355	—	430/432
刷盘数量和类型	2 盘式	2 盘式	2 滚刷	2 盘式
刷盘速度 (RPM)	220	220	613	220
刷盘压力 (kg)	32/52	32/52	35	32/52
最大速度 (km/h)	5.6	5.6	5.6	5.6
长 x 宽 x 高 (mm)	1500x600x1050	1500x600x1050	1470x600x1050	1570x600x1050
吸水胶条宽度	890	890	890	1040
毛重 (gvw) (kg)	470	470	470	470
特点				
刷盘版本	•	•		•
用于收集碎屑的尘袋			•	
可调节手柄	•	•	•	•
点击关闭刷盘按键	•	•		•
水位指示器	•	•	•	•
Ecoflex 就绪	•	•	•	•
吸水扒				
标准设备				
吸水胶条 890MM 35 橡胶 橡胶套件	9100000281	9100000281	9100000281	
吸水胶条 1040MM 41 橡胶 橡胶套件				9100000282
650MM/26 防溅板	909 5224 000			
750MM/30 防溅板		909 5345 000		
商品号	9087240020	9087243020	9087246020	9087247020



为需要重度清洁工作的您带来出色的清洁效果

- 强大的电刷和真空电机，高达 77 kg 的压力，出色的清洁和快干性能：重型“工业”清洁任务的理想选择
- 绿色导向：全面的能耗控制：Ecoflex™ 系统，低噪音（仅 61dB(A)）
- 95 升大水箱和污水箱，可延长工作时间
- 擦洗底座由可拆卸的防护罩保护，可防止损坏墙壁和门，同时便于维护
- 紧凑的尺寸，精良的工业外观。保证符合人体工程学设计和可操作性

SC800 经过精心设计，具有出色的性能，易于操作，维护需求低，提供出色的清洁效果，并且是一种环保型解决方案。



技术数据	SC800-71	SC800-71C	SC800-86
电压 (V)	24	24	24
额定功率 (W)	1890	1910	1890
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	61	61	61
理论/实际生产效率 (m²/h)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
擦洗宽度	710	710	860
清水箱/污水箱 (l)	95/95	95/95	95/95
清洗刷/垫直径 (mm)	355/355	—	430/432
刷盘数量和类型	2 盘式	2 滚刷	2 盘式
刷盘速度 (RPM)	270	840	270
刷盘压力 (kg)	36/77	36	36/77
最大速度 (km/h)	5.8	5.8	5.8
长 x 宽 x 高 (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
吸水胶条宽度	910	910	1050
毛重 (gvw) (kg)	487	492	488
特点			
刷盘版本	•		•
前部和后部减震器	•	•	•
刷盘版本		•	
可互换刷盘	•	•	•
可调节清洗刷压力	•		•
Ecoflex 就绪	•	•	•
吸水扒	•	•	•
标准设备			
套件 - 加注软管	56112355	56112355	56112355
吸水胶条套件 - 橡胶	56112330		
吸水胶条套件 - 吸水扒防锈胶乳		56112331	
商品号	56112034	56112036	56112035



创新的站驾式洗地吸干机制定新的行业标准

- 方便操作：只需踩下并使用 OneTouch™ 擦洗开关和两个清洗刷压力设置，即可保证出色的清洁效果
- 直观的仪表板，带有用户友好的菜单，可为清洁条件和地面类型设置参数
- 44 升水箱配有电子控制水流，每箱水可进行长达 75 分钟的清洗工作
- 低噪音和静音模式选项，使其非常适合声音敏感区域和日间清洁
- 电池运行时间长达 3.5 小时，可选的机载充电器可提高生产效率、性能和可靠性
- Ecoflex™ 清洁剂混合系统（可选）

SC1500 是一款创新的站驾式洗地吸干机，具有前所未有的易用性，可提高性能、质量和可靠性，为您提供卓越的效率。只需投资一款 Nilfisk 产品，就能一直获得回报。



技术数据	SC1500
电压 (V)	24
额定功率 (W)	840
理论/实际生产效率 (m²/h)	2438/1707
擦洗宽度	510
清水箱/污水箱 (l)	44/46
刷盘数量和类型	1 盘式
刷盘速度 (RPM)	140
刷盘压力 (kg)	23/40
最大速度 (km/h)	前进 4.8/后退 3.5
长 x 宽 x 高 (mm)	1230x610x1330
吸水胶条宽度	680
毛重 (gvw) (kg)	326
特点	
电池版本	•
One-Touch™ 控制面板	•
碎片盘	•
Ecoflex 就绪	•
吸水扒	•
标准设备	
碎片笼套件	56104360
套件 - 加注软管	56112355
吸水扒套件 - 吸水胶条 - 防锈胶乳	56104483
裙刷	56104240
商品号	56104002



小型驾驶式洗地吸干机，与手推式价位相同，提供双倍清洁效果

- 生产力：擦洗宽度 53 cm，高速运行 (6 km/h)，70/70 L
- 紧凑舒适：适合狭窄区域的小巧体型，提供舒适座椅，为作业人员腿部提供宽敞空间
- SmartFlow™：自动控制清洁剂/水流量，以确保稳定的清洁效果，并减少能耗
- 非常适合日间清洁 Nilfisk SilenTech™ 技术可在任何条件下使噪音水平保持在极低程度
- SmartKey™ 系统为管理员和作业员分别设有密钥设置，方便有效控制
- 易于控制：带有 OneTouch™ 按钮的仪表板；集成在方向盘中，提供直观的显示屏
- 水箱装满时，注水系统自动切断注水
- 可选的 USB 端口
- 方便操作：自动开关清扫刷，同时采用轻材质的塑料吸水扒，并配备专利的松紧带系统
- 可持续：Ecoflex™ 系统具有灵活的洗涤剂设置和仅用水清洁模式。根据地板类型和应用场合自动调节清扫刷速度，节省能源消耗

与手推式洗地吸干机相比，Nilfisk SC2000 迷你驾驶式洗地吸干机大大减轻了工作量。它是清洁办公室、超市、体育中心、商店、餐厅、酒店、医院和学校等机构的理想选择。SC2000 的工作速度高达 6 km/h (手推式洗地吸干机平均为 4 km/h)，能极大地优化生产效率和清洁成本。

TrackClean™



技术数据	SC2000 53B	SC2000 53B 全套装	SC2000 LITHIUM-ION X BR	SC2000 LITHIUM-ION BR
电压 (V)	24	24	24	24
理论/实际生产效率 (m²/h)	3180/2230	3180/2230	3180/2230	3180/2230
清水箱/污水箱 (l)	70/70	70/70	70/70	70/70
清洗刷/垫直径 (mm)	530/508	530/508	530/508	530/508
刷盘数量和类型	1 盘式	1 盘式	1 盘式	1 盘式
刷盘速度 (RPM)	155	155	155	155
刷盘压力 (kg)	15/30	15/30	15/30	15/30
最大速度 (km/h)	6	6	6	6
长 x 宽 x 高 (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020
吸水胶条宽度	720	720	720	720
毛重 (gvw) (kg)	342	342	342	342
特点				
自动吸水胶条反向抬升	•	•	•	•
点击关闭刷盘按键	•	•	•	•
Ecoflex 就绪	•	•	•	•
SmartKey 系统	•	•	•	•
吸水扒	•	•	•	•
SmartFlow 系统	•	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•	•
Lithium ion battery			•	•
标准设备				
加注软管	9100000952	9100000952	9100000952	9100000952
智能键 - 管理员	56116519	56116519	56116519	56116519
智能键 - 用户	56116518	56116518	56116518	56116518
ECOFLEX 洗涤剂套件 SC2000		9100002389	9100002389	
电刷盘 530MM 21 PROLENE 蓝色		L08837025	L08837025	
吸水胶条 700MM 28 PU 套件	9100000490	9100000490	9100000490	9100000490
电池 12V-105AH GEL 单元机组		80564400	80564400	
充电器：O/B 24V 100-230V EU 套件		9100000940		
LITHIUM ION 24V UPGRADE KIT			9100003110	9100003110
商品号	9087410020	9087411020	CM9087410020-08	CM9087410020-09



革命性的底座系统为您提供卓越的性能

- 滑动底座概念：尽量提高舒适度和性能，尽量减少工作量和维护需求
- 吸水扒概念：稳定可靠的吸水扒，确保出色的吸水性能
- Ecoflex™ 系统可最大限度地减少环境影响，同时又不会影响性能
- 符合人体工程学的方向盘概念，完全集成所有工作功能
- 获得专利的自动速度控制，极大提高作业人员的安全
- 超紧凑型设计可在有限空间区域内快速而轻松地完成清洁工作
- 低噪音模式适用于日间清洁及噪音敏感区域

有了 BR652/752 系列，只需转动方向盘就可完成一切工作；设备转弯时，底座也是如此。“智能”吸水扒可以全面覆盖擦洗轨道，同时不会留下痕迹。在这一功能的帮助下，Nilfisk 理念提供卓越的清洁效果。此种解决方案非常高效，不再需要侧裙。

TrackClean™



技术数据	BR652	BR752
电压 (V)	24	24
额定功率 (W)	1500	1500
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	60 (57)	60 (57)
理论/实际生产效率 (m²/h)	3960/2770	4260/2980
擦洗宽度	660	710
清水箱/污水箱 (l)	80/80	80/80
清洗刷/垫直径 (mm)	330/330	370/355
刷盘数量和类型	2 盘式	2 盘式
刷盘速度 (RPM)	230	230
刷盘压力 (kg)	30/48	32/50
最大速度 (km/h)	6	6
长 x 宽 x 高 (mm)	1360x670x1200	1360x750x1200
吸水胶条宽度	890	890
毛重 (gvw) (kg)	446	448
特点		
倒车警报	•	•
Ecoflex 就绪	•	•
自动速度控制系统	•	•
滑动底座系统 (无侧裙)	•	•
防震伸缩底座	•	•
带有直观排水系统的清水箱	•	•
吸水扒	•	•
标准设备		
碎片盘套件	9098712000	9098712000
吸水胶条 890MM 35 PU 套件	9099855000	9099855000
650MM/26 防溅板	909 5224 000	
750MM/30 防溅板		909 5345 000
商品号	9087260020	9087262020



高生产力、高效率的中型解决方案

- 高生产力可创造价值；以卓越的效率清洁大型空间
- 更好的结果：更高的刷盘压力和更快的干燥时间
- 快速方便且符合人体工程学；自动管理清扫刷/吸水扒
- 由于吸水扒受到控制，提高了机动性和运输性

如果您需要更节省空间的洗地吸干机，以及出色的室内清洁效果，那驾驶式 SC3500 将是您的理想解决方案。通过提高生产力、机动性和人体工学，Nilfisk GO 系列中的这款多功能产品可以轻松应对面积巨大的商业、教育或工业环境。



技术数据	SC3500 GO	SC3500 GO 全套装 2	SC3500 GO 全套装 3	SC3500 GO OBC
电压 (V)	24	24	24	24
额定功率 (W)	2658	2658	2658	2658
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69	69	69
理论/实际生产效率 (m²/h)	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
擦洗宽度	710	710	710	710
清水箱/污水箱 (l)	110/110	110/110	110/110	110/110
清洗刷/垫直径 (mm)	355/355	355/355	355/355	355/355
刷盘数量和类型	2 盘式	2 盘式	2 盘式	2 盘式
刷盘速度 (RPM)	180	180	180	180
刷盘压力 (kg)	30/50	30/50	30/50	30/50
长 x 宽 x 高 (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250
毛重 (gvw) (kg)	545	545	545	545
特点				
自动吸水胶条反向抬升	•	•	•	•
清水位指示器	•	•	•	•
4 面均可使用吸水胶条	•	•	•	•
点击关闭刷盘按键	•	•	•	•
One-Touch™ 控制面板	•	•	•	•
水位指示器	•	•	•	•
电量指示器	•	•	•	•
标准设备				
碎片盘套件	9100000795	9100000795	9100000795	9100000795
刷盘-14 PROLITE 3 LUG	56505805	56505805	56505805	56505805
刮板套件 - 吸水胶条 - 橡胶 34	56382738	56382738	56382738	56382738
电池 6V-222AH AGM 单元组		80566222		
充电器套件	VR31052	VR31052	VR31052	VR31052
电池 6V-180AH GEL 单元组				80564000
电池 6V-200AH WET 管状单元组			80563200	
电池托盘			VR10048	
商品号	50000557	CM50000557-02	CM50000557-03	CM50000557-01



更优化的人体工程学设计, 更高的可靠性, 更出色的清洁效果

- Ecoflex™ : 绿色、灵活、美观、简单
- 用户友好的防水 OneTouch™ 控制面板, 易于操作
- 高机动性允许在拥挤的区域进行清洁
- 可调节的擦洗压力, 确保从日常清洁到修复的各种清洁应用
- 集成式真空电机具有低噪音等级, 适合日间清洁应用
- 作业人员可从左右两侧轻松操作
- 大型电池盒可容纳 400Ah 电池托盘, 运行时间超过 4.5 小时

BR755/755C/855 是一代洗地吸干机, 注重性能、人体工程学和可靠性。



TrackClean™

技术数据	BR755	BR755C	BR855
电压 (V)	24	24	24
额定功率 (W)	2040	1920	2160
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
理论/实际生产效率 (m²/h)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
擦洗宽度	710	710	860
清水箱/污水箱 (l)	106/106	106/106	106/106
清洗刷/垫直径 (mm)	355/355	—	430/432
刷盘数量和类型	2 盘式	2 滚刷	2 盘式
刷盘速度 (RPM)	250	900	250
刷盘压力 (kg)	40/65/96	27/36/45	40/65/96
最大速度 (km/h)	6.3	6.3	6.3
长 x 宽 x 高 (mm)	1520x770x1310	1520x800x1310	1520x920x1310
毛重 (gvw) (kg)	658	658	658
特点			
可调节的转向轮和座椅	•	•	•
倒车警报	•	•	•
One-Touch™ 控制面板	•	•	•
聚氨酯前轮和后轮	•	•	•
全外侧抽吸软管	•	•	•
Ecoflex 就绪	•	•	•
吸水扒	•	•	•
标准设备			
侧裙套件		56316194	
机裙吸水胶条套件 - 橡胶	56383488		56383488
刮板套件 - 吸水胶条 - 橡胶 34			56382738
刮板套件 - 吸水胶条 - 橡胶 28	56382734	56382734	
商品号	56601014	56601016	56601015



更快、更智能、更轻松地完成地板护理

- 体型小巧，转弯半径窄到足以清洁任何转角或过道
- SmartFlow™ 根据速度调节洗涤剂和水流
- 密封式滚刷结构可保护活动部件，将其寿命延长 4 倍
- 可针对特定用户和环境性能定制 SmartKey 和 SupervisorKey 设置
- 视野清晰，方向盘集成全部功能控制，可最大程度地确保操作员安全和生产力

SC5000 是一款小巧、高度机动的洗地吸干机，操作直观，性能卓越，并集成领先的资源节约技术，让工作人员在清洁各种大小区域时不影响正常业务的开展。



技术数据	SC5000 810C PKG	SC5000 860D PKG	SC5000 910C PKG
电压 (V)	36	36	36
1.5m 处的声压级 (dB (A) ISO 3744)	63	61	63
最小掉头通过宽度 (mm)	168	168	168
擦洗宽度	80.3	84.3	90.5
清水箱/污水箱 (l)	140/147	140/147	140/147
清洗刷/垫直径 (mm)	-	43.2	-
刷盘数量和类型	2 圆筒式	2 盘式	2 圆筒式
刷盘速度 (rpm)	776.5	250	776.5
最大速度 (km/h)	8	8	8
长 x 宽 x 高 (mm)	1590x950x1460	1590x950x1460	1590x1050x1460
毛重 (gvw) (kg)	850	848	855
特点			
可调节的转向轮和座椅	•	•	•
倒车警报	•	•	•
点击关闭刷盘按键		•	
SmartKey 系统	•	•	•
One-Touch™ 按键	•	•	•
SmartFlow 系统	•	•	•
限速器	•	•	•
标准设备			
吸水胶条套件 - LINATEX J	56116704	56116704	56116704
侧方吸水胶条套件-防锈胶乳		56116706	
智能键 - 管理员	56116519	56116519	56116519
智能键 - 用户	56116518	56116518	56116518
商品号	56117807	56117805	56117808



高效的大面积清洁性能

- 集成到方向盘的间歇式 SmartFlow™ 杠杆：减少底座上的水流量，防止转弯时溅出
- 限速器功能可减轻作业员在清洁过程中的疲劳，特别是在遇到障碍物时
- 提供 3 种不同版本：86 cm 或 105 cm 双盘式底座，或 91 cm 双圆筒式清扫刷底座
- 持续清洁：设计适用于各种类型的表面，从光滑地面到瓷砖地面都可以
- 可选式双涡轮机，实现一流的干燥性能
- 结构可靠坚固，尺寸紧凑
- 带滚筒的坚固钢门，可对擦洗底座和侧裙提供全面保护，从而最大限度地降低机器或设施损坏的风险
- SmartKey™ 系统提供两个不同访问级别（超级用户和用户密钥）
- 不管从哪个角度看，即使在明亮的光线条件下也能看清 OLED 显示屏
- 无需工具即可更换或检查机器的主要部件：清扫刷、吸水扒和吸水胶条
- 按压一下即可开启的盘式擦洗刷系统，方便一触式安装擦洗刷或清洗垫支架

Nilfisk SC6000 是新一代驾驶式洗地吸干机，其尺寸、速度和技术适用于清洁大型室内区域，但总拥有成本极低。SC6000 提供 3 种不同型号可供选择，是众多公司、行业 and 保洁公司处理大型室内区域（例如生产场所、仓库、超市、机场、停车场和其他物流中心）的理想解决方案。



技术数据	SC6000 1050D	SC6000 860D	SC6000 910C
电压 (V)	36	36	36
额定功率 (W)	2700	2500	2700
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
理论/实际生产效率 (m²/h)	9450/6620	7740/5420	8190/5730
擦洗宽度	1016	863	914
清水箱/污水箱 (l)	190/190	190/190	190/190
清洗刷/垫直径 (mm)	508	430	180
刷盘数量和类型	2 盘式	2 盘式	2 滚刷
刷盘速度 (RPM)	250	250	760
刷盘压力 (kg)	高达 135	高达 135	高达 90
长 x 宽 x 高 (mm)	1780x1170x1580	1780x990x1580	1780x1170x1580
吸水胶条宽度	1230	1090	1230
毛重 (gvw) (kg)	1070	1070	1075
特点			
诊断系统	•	•	•
点击关闭刷盘按键	•	•	
碎片盘	•	•	•
Ecoflex 就绪	•	•	•
SmartKey 系统	•	•	•
限速器	•	•	•
TrackClean 就绪	•	•	•
标准设备			
臂托套件 – 仅限 R/H	56383189	56383189	56383189
倒车报警器套件	56116351	56116351	56116351
信号灯套件	56116352	56116352	56116352
座椅套件 – 标准	56116600	56116600	56116600
智能键 – 管理员	56116519	56116519	56116519
智能键 – 用户	56116518	56116518	56116518
吸水胶条套件 – 防锈胶乳 J		56116704	
吸水胶条套件 – 防锈胶乳 K	56116705		56116705
侧方吸水胶条套件 – 防锈胶乳	56116706	56116706	56116706
商品号	56116004	56116005	56116003



大面积清洁的可靠选择

- 擦洗宽度可达 1300 mm，确保高生产力
- 265 升水箱容量，使作业员能够工作 1.5 小时后再加水。
- 强劲的真空电机可实现高刷盘压力和有效干燥
- 交流牵引装置无需维护，齿轮箱质量高，因此降低了总拥有成本
- 噪音低，可在噪音敏感区域和夜间工作
- OneTouch™ 控制使得 SC6500 的驾驶和控制变得简单
- Ecoflex™ 系统通过节约水和洗涤剂来降低成本，这对于清洁大面积区域至关重要

Nilfisk SC6500 是一款用于擦洗和吸干大型地板及室内区域的高效设备。它比同类产品拥有更高的清洁性能，并配有独特的 Ecoflex 系统。

SC6500 方便工作人员使用，甚至可用于高强度清洁任务，是大型超市、仓库、机场、停车场、食品工业和重工业的理想选择。



技术数据	SC6500 1100C	SC6500 1100D	SC6500 1300C	SC6500 1300D
电压 (V)	36	36	36	36
理论/实际生产效率 (m²/h)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
擦洗宽度	1000	1000	1300	1300
清水箱/污水箱 (l)	265/265	265/265	265/265	265/265
清洗刷/垫直径 (mm)	-	510/508	-	430/432
刷盘数量和类型	2 滚刷	2 盘式	2 滚刷	3 盘式
刷盘速度 (RPM)	630	240	630	225
刷盘压力 (kg)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
最大速度 (km/h)	9	9	9	9
长 x 宽 x 高 (mm)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
毛重 (gvw) (kg)	1508	1460	1547	1506
特点				
倒车警报	•	•	•	•
4 面均可使用吸水胶条	•	•	•	•
底盘		•		•
滚刷式底盘	•		•	
Ecoflex 就绪	•	•	•	•
分离式吸水扒夹子	•	•	•	•
吸水扒	•	•	•	•
标准设备				
边刷	56413056		56413056	
左侧刷组件	56413039		56413039	
右侧刷组件	56413040		56413040	
吸水胶条套件 - 盘式防锈胶乳				56413770
吸水胶条套件 - 盘式防锈胶乳 40		56413768		
侧裙吸水胶条 - 防锈胶乳	56413654		56413654	
吸水胶条套件 - 吸水扒防锈胶乳 F	56413762	56413762		
吸水胶条套件 - 防锈胶乳吸水扒 H			56413766	56413766
商品号	56414023	56414022	56414025	56414024



确保您的清洁工作高效、强大且环保

- 与同类产品相比拥有更宽的双滚刷式逆向旋转擦洗底座，可提高效率。
- 380 升大容量水箱，无需重新添水即可清洗超过 9.200 m² 的面积，从而节省时间。
- 配有操作安全简便的 One-Touch™ 控制面板、前转向系统以及可提供良好视野的 clear-View™ 设计。
- 使用 DustGuard™ 雾化系统，对操作人员和周围环境友好，提升无尘清洁效果。
- Kubota 动力发动机意味着齿轮传动阀组具有卓越的可靠性。
- 不会因发动机皮带或链条的维修而导致停机，从而降低维护成本。
- Ecoflex 系统引导用户进入更环保、更具成本效益的清洁模式，减少水和清洁剂的使用。

SC8000 以更节省资源且更具成本效益的方式，为大面积的擦洗和湿式清扫提供更高效率、更环保的解决方案。



技术数据	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 LPG
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	84	84
理论/实际生产效率 (m ² /h)	15860/11100	19760/13830
擦洗宽度	1220	1520
清水箱/污水箱 (l)	380/380	380/380
清洗刷/垫直径 (mm)	280x1220	280x1220
刷盘数量和类型	2 滚刷	2 滚刷
刷盘速度 (RPM)	470	470
刷盘压力 (kg)	55/110/180	55/110/180
最大速度 (km/h)	13	13
长 x 宽 x 高 (mm)	2540x1420x1470	2540x1670x1470
吸水胶条宽度	1520	1520
毛重 (gvw) (kg)	1730	1834
特点		
倾斜污水箱	•	•
自动吸水胶条反向抬升	•	•
圆筒形底座: 2 清洗刷	•	•
雾化系统	•	•
双清扫单元	•	•
右擦洗装置	•	•
吸水扒	•	•
标准设备		
聚乙烯边刷	56462252	
倒车报警器套件	56305519	56305519
带有雾化的左边刷 K		56111670
预警灯套件	56110907	56110907
主擦洗用吸水胶条套件 - 防锈胶乳	56111206	56111206
RT 擦洗用吸水胶条套件 - 防锈胶乳		56111635
吸水胶条套件 - 吸水扒 - 防锈胶乳 - H	56111650	56111650
吸水胶条 - 吸水扒 - 防锈胶乳 - RR-H	56413642	56413642
商品号	56108125	56108127



混合动力和电池动力组合机器

- ClearView™ 设计和自动减速可实现更安全
- 集成了 SmartFlow™ 的免工具倾倒式污水箱
- 采用获得专利的 DustGuard™ 空气粉尘抑制技术
- 前部 285 升大容量，干式扫地机，碎屑尘袋配有升降系统
- 标准的双侧刷可清扫整个吸水胶条路径，从而最大限度地减少结垢
- 混合动力设备。降低燃油消耗。电池运行时间长
- 可伸缩的偏移底座和分离式吸水胶条。发电装配系统，可变过滤器振荡
- OneTouch™、MaxAccess、NoTools™。更高效的服务，各平台之间极具共性。
- 混合技术和 Ecoflex™
- 热水，高压清洗机

更环保、更清洁、更智能。

CS7010 重新设计了一整套设备，可降低总拥有成本（包括运营、人力和维护），同时有效提高了燃油经济性和运行效率。现在，最经济的解决方案也是最环保的解决方案。



技术数据	CS7010 1200B	CS7010 1200D 混合式	CS7010 1200LPG 混合式	CS7010 1200 OI 混合式
电机动力源	—	D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW)	WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW)	
最大速度 (km/h)	8.9	8.9	8.9	8.9
理论/实际生产效率 (m²/h)	11080/7756	11080/7756	11080/7756	11080/7756
清扫宽度 (mm)	1540	1540	1540	1540
擦洗宽度	1245	1245	1245	1245
最小调头通道宽度 (cm)	259/264	259/264	259/264	259/264
清水箱/污水箱 (l)	284	284	284	284
尘袋容积 (l)	198	198	198	198
最大爬坡速度 (%)	17.6	17.6	17.6	17.6
长 x 宽 x 高 (mm)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
毛重 (gvw) (kg)	2593	2058	2121	2058
特点				
诊断系统	•	•	•	•
前抛式清扫	•	•	•	•
湿式清扫旁路	•	•	•	•
Ecoflex 就绪	•	•	•	•
多频过滤网振荡器	•	•	•	•
分离式吸水胶条	•	•	•	•
擦洗和清扫	•	•	•	•
标准设备				
过滤器 - 矩形合成	56510354	56510354	56510354	56510354
聚乙烯边刷	56510707	56510707	56510707	56510707
臂托套件 - 仅限 R/H	56383189	56383189	56383189	56383189
倒车报警器套件	56511843	56511843	56511843	56511843
地垫套件	56509994	56509994	56509994	56509994
警示灯套件	56511851	56511851	56511851	56511851
主刷 310X900 螺旋 6R 混合钢	33018858	33018858	33018858	33018858
吸水胶条套件 - 底座 - 防锈胶乳	56510374	56510374	56510374	56510374
吸水胶条套件 - 吸水扒 - 防锈胶乳	56510371	56510371	56510371	56510371
商品号	56511816	56511815	56511821	56511818



可胜任重型任务，您会对它的生产效率留下深刻印象

- 宽敞的清洁区域 (137 cm)，152 cm 的清扫宽度，9 km/h 的工作速度，以及 380 升水箱和污水箱，可提高生产力
- 454 升的巨大尘袋可延长作业时间，倾卸高度可达 152 厘米，方便倒入任何容器
- 272 kg 的清洗压力，可一次性清除油渍和油污。
- 强力转向盘，改善了人体工程学
- 可调节的清洁压力提供一流的清洁效果，不管脏污程度或地面状况如何

当您需要一台真正适用于重型工业清洁应用的机器时，CR1500 就能满足。



技术数据	CR1500 LPG
电机动力源	液化石油气
最大速度 (km/h)	9
理论/实际生产效率 (m²/h)	12330/8630
清扫宽度 (mm)	1520
擦洗宽度	1370
最小调头通道宽度 (cm)	305
清水箱/污水箱 (l)	380/380
尘袋容积 (l)	454
燃料箱 (l)	35
最大爬坡速度 (%)	14
长 x 宽 x 高 (mm)	2720x1500x1560
毛重 (gvw) (kg)	2353
特点	
刷盘版本	•
倾斜污水箱	•
自动关水	•
带振动器的板式过滤器	•
动力转向	•
前抛式清扫	•
可变高倾卸系统	•
标准设备	
过滤器面板	7-24-04046
多纤维刷控制 2000 DCA	8-08-03107
主刷	8-08-03180
后部吸水胶条套件 7765/CR1500	56514860
侧吸水胶条套件 7765/CR1500	56514859
倒车报警器	56409232
商品号	56514852






滚刷

适用于不平整的地板，例如防滑瓷砖地板（提供各种型号）



刷子

适用于无需集尘且不平整的地面（提供各种型号）



清洗垫支架

用于清洗垫



清洗垫

提供多种清洗垫

黑色和棕色: 重型任务
绿色和蓝色: 中型任务
红色: 轻型任务



防溅套件

防止水溅到清洗刷底座上。使吸水扒能够吸起所有的水



信号灯套件

用于驾驶式洗地吸干机，特别是在工业中，可在有机器的情况下提供预警



真空电机套件

可提高吸水胶条的抽吸性能。在需要 100% 回收水时尤其有用



座椅套件

为作业人员增加舒适度



车载加注软管

便于在任何地方为机器进行加注工作



吸水胶条

可根据具体应用和用途提供各种材料的吸水胶条：橡胶、红色橡胶和聚氨酯



吸尘棒套件

帮助作业人员清洁难以触及的区域



机载充电器



Ecoflex 化学套件

Ecoflex 可完全控制清洁剂用量，降低因用量过大而损坏地板的风险。同时允许灵活选择清洁剂（可用于手推式洗地吸干机和混合型洗地机）



板式过滤器

板式过滤器的功能是控制尘袋中的灰尘，标配具有防水性



边刷

边刷可用于将马路边缘、墙壁、托盘等处的灰尘和碎屑扫入主刷路径



主刷

主刷可有效清洁碎屑（工业）



擦洗刷

我们提供清洗刷和清洗垫支架，可为您提供出色的清洁效果



热水和高压清洗机选项

（仅 CS7000）- 提高清洁效率和灵活性



头顶防护罩

保护作业人员，尤其推荐在工业应用中的作业人员使用



清洁套件

便于更好地清洁/接触污水箱



保险杠套件

保护机器的边角



充电器

可以为湿式和免维护电池充电
根据电池规格，充电器有不同的尺寸



充电器插头



高频充电器

可以为湿式和免维护电池充电





将清洁工作推向新高度

- 直移式系统可确保出色的清扫效果
- 具备长时间清洁的能力：38 升尘袋，可保持打开状态以处理大件物品、清空垃圾箱等。
- 易于操作：大型无痕车轮，便于用户轻松推动和转向
- 妥善处理灰尘：内置过滤器，可提高粉尘控制效果，提高用户舒适度
- 坚固，适合室外使用：坚固的防腐蚀框架
- 几乎无需维护：采用简单的机械结构，通过齿轮和皮带传动。无需电机或电池
- 可根据操作人员身高调节手柄（3 个位置）
- 当扫地机竖立存放或挂在墙上时，尘袋仍可保持在原位

为客户和员工提供优质的工作场所，从未如此简单。Nilfisk 手推式扫地机提供 SW200 和 SW250 两种型号，无论针对户外空间还是室内地板，都具有出色的表现。与使用人力的扫帚相比，它可以将清洁灰尘、污垢、沙子、钉子、螺栓、香烟等的速度提高 6 倍。



技术数据	SW200	SW250
1 边刷理论/实际生产效率 (m²/h)	2800/1400	2800/1400
2 边刷理论/实际生产效率 (m²/h)	—	3680/1840
右边刷的工作宽度 (mm)	700	700
双边刷的工作宽度 (mm)	—	920
尘袋容积 (l)	38	38
特点		
双边刷		•
可调节手柄	•	•
软手柄	•	•
符合人体工程学的手柄	•	•
折叠手柄	•	•
标准设备		
过滤器	VP11902	VP11902
边刷	VP11406	VP11406
主刷	VP11211	VP11211
商品号	50000493	50000494



清洁起来安静且轻松，帮您尽可能地提高生产力

- 理论生产效率为 2880 m²/小时
- 噪音极低，可在噪音敏感区域进行清扫
- 标配电池和机载充电器。
- 在坚硬地板上运行时间长达 2 小时（约 6000 m²）。
- 加配电池后可将运行时间延长至 3.5 小时
- 可调节主刷和侧刷
- 可在户内和户外使用，标配可清洗的聚酯过滤网和过滤网振荡器

这款由电池供电、真正多功能的扫地机可随处使用，以清洁从零售区到加油站的所有位置。借助地毯套件，甚至可以清洁软地板。



技术数据	SW750	SW750 不带电池
电机动力源	12V 电池	12V 电池
最大速度 (km/h)	4	4
1 边刷理论/实际生产效率 (m ² /h)	2880/1730	2880/1730
2 边刷理论/实际生产效率 (m ² /h)	—	—
右边刷的工作宽度 (mm)	720	720
双边刷的工作宽度 (mm)	—	—
声压级 (dB(A))	59	59
尘袋容积 (l)	60	60
最大倾卸高度 (cm)	—	—
最大爬坡速度 (%)	20	20
长 x 宽 x 高 (mm)	998x800x1100	998x800x1100
工作重量 (kg)	68	68
特点		
LED 电池电量计	•	•
设计紧凑	•	•
前抛式清扫	•	•
无痕牵引轮	•	•
可调节手柄	•	•
手动过滤网振荡器	•	•
标准设备		
过滤网聚酯套件	1463161000	1463161000
边刷 109X315 PPL 0.5	146 3035 000	146 3035 000
主刷 200X500 CHEVRON 6R PPL 0.7	1463174000	1463174000
电池 12V 49AH AGM 单元机组	1464483000	
充电器。机载 12V 6A 100-230V	146 3051 000	146 3051 000
商品号	908 4701 010	9084708010



SW900 可为您提供更高的清洁性能和生产效率

- 所有控件均可从作业人员位置查看和操作
- 符合人体工程学的手柄，操作起来更舒适
- 更易于调节速度：牵引杆集成在手柄上
- 60 升尘袋，易于拉出
- 通过手柄可控制边刷
- 边刷升降时自动开/关
- 更快、更有效地清洁过滤网：电动振荡系统

SW900 手推式扫地机可在室内和室外使用，在清除干碎屑时不会产生灰尘。它将通过新的产品价值提高您的日常生产力：从作业人员位置可进行全面控制，车轮上的尘袋经过人体工程学设计优化，并提供更高的清洁性能。



技术数据	SW900 B	SW900 P
电机动力源	电池	汽油
最大速度 (km/h)	4.5	4.5
1 边刷 理论/实际生产效率 (m²/h)	3715/2230	3715/2230
2 边刷 理论/实际生产效率 (m²/h)	4725/2835	4725/2835
右边刷的工作宽度 (mm)	825	825
双边刷的工作宽度 (mm)	1050	1050
声压级 (dB(A))	70	78
尘袋容积 (l)	60	60
最大爬坡速度 (%)	20	20
长 x 宽 x 高 (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100
工作重量 (kg)	143	88.5
特点		
集尘	•	•
电动过滤网振荡器	•	•
电池版本	•	
电池电量计	•	
汽油型		•
湿式清扫旁路	•	•
机载充电器	•	
标准设备		
聚酯过滤网	1464691000	1464691000
边刷 109X315 PPL 0.5	146 3035 000	146 3035 000
计时器 24V 套件	9096951000	9096951000
电动过滤网振荡器套件	1467677000	1467677000
主刷 265X600 CHEVR. 6R PPL 0.5-0.8	1465215000	1465215000
充电器。机载 12V 25A SIP	1466519000	
商品号	9084110010	9084110010



您可以快速、细致和高效地完成工作

- 理论生产效率为 5500 m²/小时
- 它可以在不到 2 米的宽度下转弯，配有 3 m² 的板式过滤网，50 升的料斗，爬坡能力高达 16%，还拥有其他出色的性能
- 高级安全功能包括急停按钮、护罩内锁开关和安全座椅开关
- SR1000S 还可以加添地毯套件来清洁地毯区域

SR1000S 工作速度快，结构紧凑，易于操作。它提供电池或汽油型号，可用于室内或室外作业，经久耐用，并可承受恶劣的工作条件。建议用于装货间、工作站平台或通道狭窄的仓库。



技术数据	SR1000S B 带左边刷	SR1000S P 带左边刷
电机动力源	24V 电池	汽油, 2.2kW/2.9Hp
最大速度 (km/h)	5.5	5.5
1 边刷 理论/实际生产效率 (m ² /h)	—	—
2 边刷 理论/实际生产效率 (m ² /h)	5500/3850	5500/3850
右边刷的工作宽度 (mm)	—	—
双边刷的工作宽度 (mm)	1000	1000
声压级 (dB(A))	71.6	77
尘袋容积 (l)	50	50
最大倾卸高度 (cm)	—	—
最大爬坡速度 (%)	20	20
长 x 宽 x 高 (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
工作重量 (kg)	224	203
特点		
挡板抬升装置	•	•
可调节的转向轮和座椅	•	•
电动过滤网振荡器	•	•
带轮子和手柄的尘袋	•	•
按键开关	•	•
停车制动	•	•
双边刷	•	•
标准设备		
滤纸	146 1888 000	146 1888 000
尼龙侧刷 180X350	146 0678 000	146 0678 000
主刷 265X600 CHEVRON 6R PPL 0.7	146 0748 000	146 0748 000
商品号	908 4201 010	908 4205 010



确保您的清洁工作经济高效

- 电池版最长可运行 5 小时
- 爬坡速率高达 20%
- 大挡板和 70 升尘袋，便于收集灰尘和大块碎屑
- 4.3 m² 过滤网，达到出色的粉尘控制效果
- 坚固的聚乙烯结构和钢架：提供可靠的解决方案，避免发生故障，并最大限度地减少维修需要
- 使用可选的左边刷时，理论生产效率可达 4900 m²/小时
- 标准版配有 1 个主刷、1 个右侧刷和 1 张滤纸

绝大多数驾驶式专业清扫作业都需要紧凑、易操作且可靠的机器。SR1101 是简洁、坚固且精密设备的代表。推荐用于工厂仓库、停车场和户外区域（如公园和花园）。



技术数据	SR1101 B	SR1101 P
电机动力源	24V 电池	汽油 2.9kW/3.9Hp
最大速度 (km/h)	5	5
1 边刷理论/实际生产效率 (m ² /h)	4900/3430	4900/3430
2 边刷理论/实际生产效率 (m ² /h)	6300/4410	6300/4410
右边刷的工作宽度 (mm)	980	980
双边刷的工作宽度 (mm)	1260	1260
声压级 (dB(A))	63.8	78.3
尘袋容积 (l)	70	70
最大倾卸高度 (cm)	—	—
最大爬坡速度 (%)	20	20
长 x 宽 x 高 (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
工作重量 (kg)	465	392
特点		
挡板抬升装置	•	•
电动过滤网振荡器	•	•
倒车警报	•	•
低位倾倒	•	•
湿式清扫旁路	•	•
前进/后退踏板	•	•
标准设备		
滤纸板	1463523000	1463523000
边刷 180X400 混合钢	1466140000	1466140000
主刷 300X700 CHEVR. 6R PPL 0.5-0.7	145 4879 000	145 4879 000
商品号	9084310010	9084312010



一触式清扫，尽可能地降低运营成本

- SW4000 采用一触式清扫设计，操作起来非常简单，因为所有功能（包括主刷、边刷、吸尘风扇和可选的 DustGuard）可同步激活和关闭
- SW4000 对环境也很好，能够尽量降低能耗，适用可回收材料，并具有粉尘控制和低噪音水平等特点
- 可伸缩的弹簧式边刷在受冲击时会弹开，意味着它们不会破坏或损坏所触碰到物品
- 可选的 DustGuard™ 雾化系统能提高无尘清扫功能，改善作业人员工作条件和环境
- 高液压倾卸装置可确保安全处理和快速倾卸，从而提高 SW4000 的生产效率和可靠性
- 所有系统均由运动踏板控制，由于所有运动部件均由电机驱动，仅在运行时消耗能源，因此可节省电力和清扫刷磨损
- 作业舱易于进出，座椅可调节，可从舱内关闭伸缩式尘袋

SW4000 是一款具有高倾卸能力的驾驶式扫地机，旨在提高性能和可靠性，缩短停机时间，降低运营成本。它是工业和制造业、仓库、配送中心、校园、购物中心、停车场、体育中心、回收设施、多层停车场等地方的首选。它不仅适用于室内，也适用于室外清洁，具体取决于所选电源、电池、液化石油气或汽油（仅限室外）。



技术数据	SW4000 B	SW4000 P
电机动力源	24V 电池	汽油 Honda 4.1 kW
最大速度 (km/h)	7	7
1 边刷理论/实际生产效率 (m²/h)	6825/4780	6825/4780
2 边刷理论/实际生产效率 (m²/h)	8750/6125	8750/6125
右边刷的工作宽度 (mm)	975	975
双边刷的工作宽度 (mm)	1250	1250
声压级 (dB(A))	65	75
尘袋容积 (l)	75	75
最大倾卸高度 (cm)	150	150
最大爬坡速度 (%)	20	20
长 x 宽 x 高 (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330
工作重量 (kg)	824	594
特点		
挡板抬升装置	•	•
电动过滤网振荡器	•	•
计时器	•	•
电池电量计	•	
可变高倾卸系统	•	•
湿式清扫旁路	•	•
标准设备		
聚酯超纤维网过滤板	1464839000	1464839000
边刷 280X450 混合钢	1465318000	1465318000
地垫套件	1464957000	1464957000
信号灯套件	1464948000	1464948000
主刷 340X700 CHEVRON 6R PPL 0.8	1463913000	1463913000
商品号	9084400010	9084401010



SW5500 - 业内真正的工业级混合动力扫地机

- 与传统清扫系统相比，带主刷时可将清扫性能提高 25 - 30%
- 尘袋容量增加 30%，倾倒碎屑的时间更少，生产效率更高
- 市场上首款真正的混合动力工业扫地机：灵活的清洁、低排放和低噪音
- 只需按下按钮便可轻松检查主刷调整情况
- 通过 OneTouch™ 按钮并踩下驱动踏板，即可激活所有清扫功能
- 不行驶时，所有功能都会自动停止，以减少消耗
- 高质量组件和装配
- 急转弯和操作尘袋时自动减速
- 爬斜坡时，发出警报，并降低料斗抬升速度
- DustGuard™ 系统可减少边刷产生的灰尘
- 侧刷采用平行四边形，可实现更好且一致的清扫效果
- 可边清扫边攀爬 20% 的斜坡

SW5500 为大型地面和户外区域的灰尘和碎屑提供了一种高效、舒适且经济的清洁方式。这款驾驶式扫地机拥有大尺寸和容量，可加快清洁速度。

它还为日常运营提供诸多益处，例如创造更安全的环境，降低总拥有成本等，因此对保洁公司、工业场所和工厂、仓库、配送中心、体育馆、大型零售店或购物商场的停车场、多层停车场等地方来说是极具吸引力的选择。



技术数据	SW5500 B	SW5500 D
电机动力源	24V 电池	柴油, Yanmar 4.1 kW
最大速度 (km/h)	9	10
1 边刷理论/实际生产效率 (m²/h)	10575/7405	11750/8225
2 边刷理论/实际生产效率 (m²/h)	13500/9450	15000/10500
右边刷的工作宽度 (mm)	1175	1175
双边刷的工作宽度 (mm)	1500	1500
声压级 (dB(A))	68	85
尘袋容积 (l)	150	150
最大倾卸高度 (cm)	165	165
最大爬坡速度 (%)	20	20
长 x 宽 x 高 (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565
工作重量 (kg)	1101	838
特点		
充电指示灯	•	
多频过滤网振荡器	•	•
电动启动		•
速度指示器	•	•
过热指示器		•
主刷磨损警报	•	•
定时多频过滤网振荡器	•	•
标准设备		
超级网状滤纸板	1467174000	1467174000
边刷 302X500 PPL 1.5 黑色	1466670000	1466670000
信号灯套件	1464948000	1464948000
主刷 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1465717000
商品号	9084410010	9084412010



技术先进的扫地机，为您降低清洁成本

- 采用动力转向 (STD)，机器具有出色的机动性
- Nilfisk DustGuard™ 系统可完全控制空气粉尘，缩短清洁时间
- 自由浮动的主刷和微调旋钮调节可提高生产力和性能
- MaxAccess™ 系统便于进行快速方便的维修
- 坚固而轻巧的旋转模压聚乙烯外壳和钢制底盘上的保险杠，可提供汽车级的质量保护
- NoTools™ 系统可加快主刷和侧刷的更换速度，从而缩短维修时间

SR1601 被认为是同类产品中技术更先进的扫地机，其创新既提高了清洁生产效率，又简化了操作和维修要求。适用于脏污度严重的工厂、施工现场、停车场等工业应用。



技术数据	SR 1601	SR 1601 D	SR 1601 HD	SR 1601 LPG	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI
电机动力源	48V 电池	柴油, 3 滚刷式 16,3 kW	柴油, 3 滚刷式 16,3 kW	液化石油 气, 3 滚刷式 23.1 kW/31 HP	柴油, 3 滚刷式 16,3 kW	48V 电池	液化石油 气, 3 滚刷式 23.1 kW/31 HP
最大速度 (km/h)	8	12	12	12	12	8	12
1 边刷理论/实际生产效率 (m²/h)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
2 边刷理论/实际生产效率 (m²/h)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
右边刷的工作宽度 (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
双边刷的工作宽度 (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
声压级 (dB(A))	69.5	88	88	87	88	69.5	87
尘袋容积 (l)	315	315	315	315	315	315	315
最大倾卸高度 (cm)	159	159	159	159	159	159	159
最大爬坡度 (%)	20	25	25	25	25	20	25
长 x 宽 x 高 (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
工作重量 (kg)	1295	1050	1268	1052	1070	1315	1072
特点							
左边刷 ppl					•	•	•
动力转向	•	•	•	•	•	•	•
可调转向					•	•	•
雾化系统					•	•	•
可调节座椅	•	•	•	•	•	•	•
标准设备							
超纤维网滤纸板	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
左边刷 PPL 套件					33019173	33019173	33019173
边刷 300X500 PPL 1.5	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
扶手 RT 座椅套件	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
尘袋保护套件			33021392				
预雾化系统 12V 套件					33019175		33019175
预雾化系统 48V 套件						33019377	
滑轮 D3 HT KUBOTA 套件			33020810				
转向可调套件					33019174	33019174	33019174
泡沫车轮套件		33022245	33022245	33022245	33022245		33022245
实心车轮套件	33023020					33023020	
黄色闪光灯无 OHG	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
主刷 310X900 CHEVRON 6R PPL 0.7	33018853	33018853		33018853	33018853	33018853	33018853
主刷 310X900 CHEVRON 6R PPL 1.0			33021206				
尘袋防尘挡板套件			33020372				
商品号	13300103	13300101	13300175	13300105	13300148	13300149	13300161



专业清洁, 永远不会让您失望!

- 独特的 DustGuard™ 功能配有雾化喷嘴, 可向前方和边刷喷洒细雾水分, 有效控制空气粉尘, 实现更清洁的环境。
- 主刷的清扫路径宽度为 1.3 米, 属业内最宽, 可为您提供更好的效果和更快的清洁速度。
- 配有边刷时, SW8000 的总清洁宽度为 2 米。
- 坚固的聚乙烯外壳可为驾驶员提供极高的保护, 甚至可以减震。同时, 它们完全可回收, 这也符合 Nilfisk 的环境保护政策。

SW8000 为您提供更先进、更创新的工业级驾驶式扫地机驾驶座。凭借宽达 2 米的出色的清扫路径, SW8000 可让您清扫和清洁大面积区域, 如停车场、仓库和工厂地面。



技术数据	SW8000 165D CAB HEATER	SW8000 165D CAB HEATER AC	SW8000 165LPG CAB HEATER	SW8000 165LPG CAB HEATER AC	SW8000 D	SW8000 LPG
电机动力源	柴油	柴油	液化石油气	液化石油气	柴油	液化石油气
最大速度 (km/h)	15	15	15	15	15	15
1 边刷理论/实际生产效率 (m²/h)	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750
2 边刷理论/实际生产效率 (m²/h)	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300
右边刷的工作宽度 (mm)	1650	1650	1650	1650	1650	1650
双边刷的工作宽度 (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
声压级 (dB(A))	82.8	82.8	80.6	80.6	82.8	80.6
尘袋容积 (l)	400	400	400	400	400	400
最大倾卸高度 (cm)	152	152	152	152	152	152
最大爬坡度 (%)	20	20	20	20	20	20
长 x 宽 x 高 (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
工作重量 (kg)	1593	1593	1585	1585	1435	1427
特点						
可调节的转向轮和座椅	•	•	•	•	•	•
燃油表	•	•	•	•	•	•
车头灯	•	•	•	•	•	•
黄色安全信号灯	•	•	•	•	•	•
符合人体工程学的驾驶员座椅	•	•	•	•	•	•
停车制动	•	•	•	•	•	•
可变高位倾卸系统	•	•	•	•	•	•
标准设备						
超纤维网滤纸板	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
聚乙烯边刷 41 度	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498
臂托 - 仅限 R/H	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
倒车报警套件	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023
泡沫填充轮胎套件	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037
开关套件 - 作业员就位	56107668	56107668	56107668	56107668	56107668	56107668
方向盘可调选项	56107810	56107810	56107810	56107810	56107810	56107810
驾驶舱黄色闪光灯	56508825	56508825	56508825	56508825		
黄色闪光灯无 OHG					56507038	56507038
主刷 PROEX-WIRE	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424
商品号	56383691	56383690	56383693	56383692	56107513	56107512





主刷天然材料
适用于有细微灰尘、敏感性地板和地毯清扫作业



主刷钢+ ppl
室内和室外清扫的热门选择



车头灯
可安装在扫地机前端以提高能见度



闪烁信号灯
在工作环境中使人们注意到机器



边刷套件
保护机器的边刷




机载充电器
用于湿电池和凝胶电池



无痕裙
用于清扫高度敏感的地板的机裙



地毯套件
无痕裙、天然纤维主刷和边刷、预过滤网。适用于地毯清扫应用

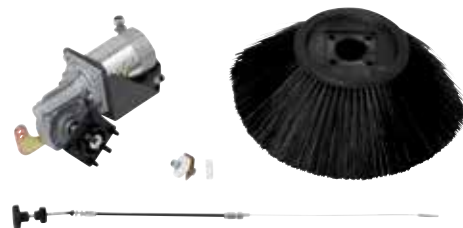

刷头, 左侧套件
将污垢和碎屑扫进主刷路径。拓宽整个清扫路径, 从而提高扫地机的生产力



过滤网
滤纸: 适用于干燥、高粉尘环境
聚酯: 在潮湿环境中表现出色, 可清洗、干燥和重复使用



头顶防护罩
用于提高作业人员的安全性, 尤其是在仓库和行业中



主刷天然材料

这种绝佳材料适用于抑制灰尘和清扫细小碎屑，但与其他材料相比不太耐磨。



主刷 PPL + 钢

室内和室外清扫的热门选择



主刷 ppl

在清理沙子、砾石和垃圾方面表现出色。与PPL + 钢相比，对地板的侵蚀性更小



坚固且弹性超强的轮胎

不会被刺穿，大多数用于有金属碎屑或钉子的工业环境



悬挂式座椅

舒适的座椅，可根据操作员体重调节悬架



前角防护板

保护机器前部



垃圾吸尘器

适用于清洁难以到达的部位，如停靠板、台阶或搁板等。



DustGuard™ 套件

控制侧刷上的飘尘



前工作灯

前灯和后灯可照亮车前灯无法照亮的聚焦区域



后工作灯



头顶防护罩

用于提高作业人员的安全性，尤其是在仓库和行业



抬高进气口

增加发动机进气口的高度。用于灰尘多的环境





静音清洁和剥离硬地板 - 快速高效地完成工作

- 价格优势: Nilfisk 能以更少的资金提供更高的质量和性能
- 高性能: 采用智能结构, 提供强大的擦洗和剥离功能
- 通用设计: 备受认可的 Nilfisk 设计, 可节约成本, 且易于操作
- 通用配件: 简单且易于操作
- 功能改进: 便于作业人员工作的电缆挂钩、大车轮、方便的电缆存放处、符合人体工程学的手柄以及更高的安全性
- 提供一整套可选配件, 满足特定任务
- 也在 230V/60HZ 下运行

FM400 L 机器配有直径为 43 厘米的清洗刷/垫, 专为中等强度的任务而设计, 操作舒适且不会产生疲劳, 可提供有效结果。可高效快速地对硬地板进行擦洗、喷雾清洁和剥离作业。



技术数据	FM400 L
额定功率 (W)	1100
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	59
清洗刷/垫速度 (RPM)	180
清洗刷扭矩 (nm)	63
清洗刷/垫直径 (mm)	430
缆线长度 (m)	15
手柄垂直时的高度 (mm)	1236
电机外壳高度 (mm)	323
手柄振动等级 (m/s²)	<2.5
长 x 宽 x 高 (mm)	572x445x1236
重量 (kg)	37
特点	
喷雾清洁	•
地毯清洗剂	•
砂磨	•
电缆支架	•
符合人体工程学的手柄	•
集成式插头座	•
轻松更换电缆	•
商品号	56380056



可针对坚硬的地板进行高速抛光和喷射清洗，确保您获得出色的效果

- 价格优势: Nilfisk 能以更少的资金提供更高的质量和性能
- 高性能: 快速高效且噪音低
- 通用设计: 备受认可的 Nilfisk 设计, 可节约成本, 且易于操作
- 通用配件: 简单且易于操作
- 功能改进: 便于作业人员工作的电缆挂钩、大车轮、方便的电缆存放处、符合人体工程学的手柄以及更高的安全性
- 提供一整套可选配件, 满足特定任务

非常适合针对硬地板进行高速抛光和喷洒清洁。卓越的平衡性, 坚固的铝制结构可确保耐久性, 并延长使用寿命。



技术数据	FM400 H
额定功率 (W)	1500
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	61
清洗刷/垫速度 (RPM)	410
清洗刷扭矩 (nm)	36
清洗刷/垫直径 (mm)	430
缆线长度 (m)	15
手柄垂直时的高度 (mm)	1236
电机外壳高度 (mm)	323
手柄振动等级 (m/s²)	<2.5
长 x 宽 x 高 (mm)	572x445x1236
重量 (kg)	40
特点	
电缆支架	•
点击关闭刷盘按键	•
偏置式刷体	•
符合人体工程学的手柄	•
高可见度电缆	•
集成式插头座	•
皮带传动	•
商品号	56380058



以极具性价比的方式对几乎所有地板进行维护

- 价格优势: Nilfisk 能以更少的资金提供更高的质量和性能
- 高性能: 强力擦洗或抛光
- 通用设计: 备受认可的 Nilfisk 设计, 可节约成本, 且易于操作
- 通用配件: 简单且易于操作
- 功能改进: 便于作业人员工作的电缆挂钩、大车轮、方便的电缆存放处、符合人体工程学的手柄以及更高的安全性
- 提供一整套可选配件, 满足特定任务

FM400 D 提供 185 或 370 rpm 两种选择, 可轻松、高效、经济地维护几乎所有地板。该装置专为标准型和中型任务而设计, 可处理擦洗、高速喷雾清洁或抛光。



技术数据	FM400 D
额定功率 (W)	1100/1500
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	61
清洗刷/垫速度 (RPM)	185/370
清洗刷扭矩 (nm)	58/40
清洗刷/垫直径 (mm)	430
缆线长度 (m)	15
手柄垂直时的高度 (mm)	1236
电机外壳高度 (mm)	323
手柄振动等级 (m/s²)	<2.5
长 x 宽 x 高 (mm)	572x445x1236
重量 (kg)	40
特点	
地毯清洗剂	•
双电源	•
偏置式刷体	•
符合人体工程学的手柄	•
高可见度电缆	•
集成式插头座	•
皮带传动	•
商品号	56380061



易用、可靠且价格极具竞争力

- 价格优势：与主要竞争对手相比，价格极具竞争力
- 超高速作业，打造光泽亮丽的地板
- 通用设计：提升 Nilfisk 在客户心中的印象，节省成本，同时降低复杂性
- 功能改进：电缆挂钩、插头支架、大轮子、安全、轻松更换电缆、符合人体工程学的手柄

BU500 抛光机是一款 1500 rpm 的皮带驱动机。它在使用和运输过程中更加符合人体工程学，增加了符合人体工程学的手柄、跳闸保险丝、内置清洗垫支架、15 m 电缆和坚固的结构等特殊功能。



技术数据	BU500
保护等级/IP 防护	IPX0
额定功率 (W)	1100
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	<70
清洗刷/垫直径 (mm)	510
清洗刷/垫压力 (g/cm²)	10
清洗刷/垫速度 (RPM)	1500
清洗刷扭矩 (nm)	12
缆线长度 (m)	15
电机外壳高度 (mm)	不适用
手柄垂直时的高度 (mm)	1261
长 x 宽 x 高 (mm)	824x566x1261
重量 (kg)	41
特点	
电缆支架	•
符合人体工程学的手柄	•
折叠手柄	•
高可见度电缆	•
轻松更换电缆	•
皮带传动	•
抛光	•
商品号	56380063



对处理中型/大型硬地板方面，这款抛光机提供无可匹敌的出色表现

- 设备采用简单的控制和低台面设计，操作更简单、更安全
- 自动调节清洗垫压力，无需人工调节，可减少操作人员失误
- 电机关闭时，抛光台会自动抬起，以更好地保护地板
- 机载电池充电器可缩短停机时间，并增加便利性
- 出色的主动粉尘控制，提供 HEPA 过滤选项，适用于粉尘敏感区域

BU800 代表了最先进的技术，可以恢复和保持地板上的高光泽度。它拥有众多特性，包括比以往更易于操作，增加了安全性，被动和（可选）主动粉尘控制。



技术数据	BU800
保护等级/IP 防护	IPX4
额定功率 (W)	1500
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	68
清洗刷/垫直径 (mm)	508
清洗刷/垫压力 (g/cm²)	自动
清洗刷/垫速度 (RPM)	1500
长 x 宽 x 高 (mm)	1270x580x1050
重量 (kg)	79
特点	
集尘	•
无痕牵引轮	•
压力调节	•
浮动抛光台	•
符合人体工程学的手柄	•
标准设备	
36V 21A 充电器电池	41036A
商品号	56383526



清洗垫支架
低速
高速
Flexi



5 刷头卫星式系统
提供不同刷毛直径和材料
(仅适用于 510 B/B3)



天然纤维:
适用于不平整且敏感的地面



硬地板刷
适用于中度/重度擦洗



重型清扫刷
适用于深度清洁、难以清除和剥离的任务



硬垫
黑色: 剥离
棕色: 剥离
蓝色: 剥离/擦洗



软垫
橙绿色: 高速抛光。
米色: 低速抛光。
白色: 喷雾清洁/抛光



中型衬垫
绿色: 擦洗
红色: 柔和擦洗/喷雾清洁。



泡沫发生器
适用于地毯干泡沫方式



防尘裙
与吸尘装置配合使用
(干燥应用)



喷雾瓶套件
喷雾清洁应用



清水箱
适用于擦洗应用



吸尘装置套件
用于需要集尘和/或控制粉尘的所有应用



ECO 闪亮垫





ES300 助您全面清洁地毯区

- 前置喷嘴使作业人员可以更快、更容易地开展倾倒工作
- 更大容量且可拆卸的污水箱，加上可收起的手柄，使倾卸和重新加注变得更加简单
- 可调节手柄符合人体工程学，便于操作，可调节至作业员高度
- 浮动刷头可自动调节，以更好地接触地毯，提高水回收率
- 更大的水箱容量，可延长清洁时间，并减少补水次数
- 真空电机功能强大，可高效去除污垢，缩短干燥时间
- 可调手柄设计，便于在狭小空间内操控
- 紧凑型设计，便于储存和维护
- 在不同清洁模式之间快速切换
- 大车轮，便于上下楼梯

凭借 ES300，Nilfisk 进入了地毯清洁新时代。这款机器非常适合清洗繁忙和宽阔的地毯区域，并且不仅可以清除污垢和水，还符合最高标准，可以延长地毯的使用寿命。除了出色的生产率和清洁性能，ES300 还易于操作。



技术数据	ES300 NILFISK
额定功率 (W)	1824
工作宽度 (mm)	410
抽吸宽度 (mm)	480
泵压强 (bar/psi)	~/120
刷盘速度 (RPM)	1950
擦洗刷电机 (W)	249
吸尘器电机功率 (W)	1119
声压级 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	68
清水箱/污水箱 (l)	34/26.5
吸尘靴宽度 (cm)	48
长 x 宽 x 高 (mm)	711x489x813
毛重 (gvw) (kg)	46.3
特点	
可调节手柄	•
无需工具即可拆卸清洗刷	•
无需工具即可拆除真空靴	•
硬质地板清洁	•
可拆卸式污水盖	•
符合人体工程学的手柄	•
带有直观排水系统的清水箱	•
标准设备	
手动工具/软管组件	56265767
擦洗刷组件 16	56265044
商品号	56265503



硬地板吸水扒套件



地毯配件套件





开展日常冷水清洗任务的理想选择

- 强力洗涤剂搭配通用泡沫喷雾器，易于使用
- 四合一喷嘴可确保在喷嘴之间轻松切换，从而满足几乎所有清洁任务和应用
- 新型软管卷盘导杆，便于单手卷盘和保护软管存储
- 水流调节更轻松，可根据清洁任务进行快速调节
- Ergo 2000 喷枪和人体工程学附件概念，可优化操作并减轻压力
- 便于运输和存放 (轮子、伸缩手柄、起重杆)
- 优质合金泵头和自动启动/停止装置，确保高耐磨性

MC 2C 系列适用于低强度使用和日常清洁任务。该机器提供卓越的清洁性能、专业的喷洒设备、良好的存储设施和处理方式。



技术数据	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC 2C-150/650 EU
推荐每天使用小时数平均值	1	1	1	1	1
泵压强 (bar/mpa)	120/12	120/12	140/14	150/15	150/15
清洗强度 (kg/force)	2.2	2.2	2.5	2.9	2.9
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	520/470	520/470	610/540	650/570	650/570
最高进水温度 (°C)	60	60	60	60	60
长 x 宽 x 高 (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
重量 (kg)	27.1	32.8	32.8	32.8	30.1
电线 (m)	5	5	5	5	5
喷嘴尺寸	0340	0340	0340	0340	0340
功耗 (kW)	2.3	2.3	2.9	3.3	3.3
电压/相位/频率/电流 (V/~ /HZ/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
泵 (rpm)	2800	2800	2800	2800	2800
特点					
活塞/活塞数	•	•	•	•	•
自动启动/停止	•	•	•	•	•
喷枪支架	•	•	•	•	•
可旋转电缆挂钩	•	•	•	•	•
泡沫喷淋附件	•	•	•	•	•
洗涤剂瓶 2,5l	•	•	•	•	•
软管卷盘		•	•	•	
标准设备					
GARDENA 兼容外螺纹 3/4" 配件	32541	32541	32541	32541	32541
软管 DN6 10m 1W FOR P-2	126528620				126528620
高压软管 DN6 15m 旋转-3/8 F. 软管卷盘		101406176	101406176	101406176	
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FLEXOPOWER PLUS 弯管 (不带喷嘴)					106402282
四合一喷杆，包括 0340 铝头	106408250	106408250	106408250	106408250	
TORNADO 喷嘴					101119735
商品号	128471352	128471354	128471350	128471359	128471358



紧凑型冷水高压清洗机，带外部泡沫喷雾器洗涤剂系统

- 由 2800 rpm 的优质电机泵驱动
- 黄铜泵头和三个不锈钢活塞
- 压力激活式减荷系统
- 泵油箱配备泵油观测计以及加油/倒空功能
- 易于打开和拆除机柜，以便接触泵
- 创新支架可防止喷枪在存放和运输过程中受损
- 可旋转的电缆挂钩，方便拆卸和卷起电源线
- 采用坚固的设计，配有 250mm 大脚轮，在粗糙表面和台阶上的输送性能更出色
- 铝制拉杆

MC 3C 专为普通轻型清洁任务而设计，是工匠、小型建筑公司、小型车库和农场的理想选择。该系列专为中低强度使用而开发，配备专业的 2800 rpm 电机泵组和不锈钢活塞，适用于轻度清洁任务。



技术数据	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
推荐每天使用小时数平均值	3	3	3	3	3
泵压强 (bar/mpa)	150/15	150/15	160/16	170/17	170/17
清洗强度 (kg/force)	3	3	3.6	4	4
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	660/600	660/600	770/700	820/750	820/750
最高进水温度 (°C)	60	60	60	60	60
长 x 宽 x 高 (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
重量 (kg)	36	38	36	36	38
电线 (m)	5	5	5	5	5
喷嘴尺寸	.0370	.0370	25045	.0435	.0435
功耗 (kW)	3.5	3.5	4	4.4	4.4
电压/相位/频率/电流 (V/~ /HZ/A)	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
特点					
软管卷盘		•			•
软管存储支架	•		•	•	
喷枪支架	•	•	•	•	•
电缆挂钩，可旋转	•	•	•	•	•
软管卷盘锁		•			•
泡沫喷洒装置	•	•		•	•
2.5 升洗涤剂罐	•	•		•	•
标准设备					
ERGO 连接套件	101119496		101119496	101119496	101119496
GARDENA 兼容外螺纹 3/4" 配件	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
10m 线缆软管 DN6	301002275		301002275	301002275	
高压软管 DN6x15m MC 3-4		107142542			107142542
软管卷盘 FOR MC 3-4		107145803			107145803
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FLEXOPOWER PLUS 990 无喷嘴 蓝色	106408228			106408228	
通用 PLUS 喷杆 940 弯曲，不带喷嘴			106403036		
四合一喷杆，包括 0370 铝头		106408252			
四合一喷杆，包括 0435 铝头					106408254
高压喷嘴 1/8-27NPT MEG 25045			107142579		
喷嘴 0370 指示环 青铜色	101119737				
喷嘴 0435 指示环 蓝色				101119739	
洗涤剂罐，带密封盖 - 2.5 升	106403162	106403162		106403162	106403162
商品号	107146376	107146380	107146381	107146382	107146384

中型冷水高压清洗机，带外部泡沫喷雾器洗涤剂系统



- 由 1450 rpm 的优质电机泵驱动
- 黄铜泵头和三个陶瓷涂层活塞
- 压力激活式减荷系统
- 泵油箱配备泵油观测计以及加油/倒空功能
- 易于打开和拆除机柜，以便接触泵
- 创新支架可防止喷枪在存放和运输过程中受损
- 可旋转的电缆挂钩，方便拆卸和卷起电源线
- 采用坚固的设计，配有 250mm 大脚轮，在粗糙表面和台阶上的输送性能更出色
- 铝制起重杆

MC 4M 专为普通轻型清洁任务而设计，是商人、小型建筑公司、小型车库和农场的理想选择。该系列配备专业的 1450 rpm 电机泵组和陶瓷涂层活塞，专为中低强度使用而开发。



技术数据	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT
推荐每天使用小时数平均值	4	4	4	4	4
泵压强 (bar/mpa)	140/14	160/16	160/16	180/18	180/18
清洗强度 (kg/force)	2.8	2.9	2.9	3.6	3.6
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	620/580	620/560	620/560	740/660	740/660
最高进水温度 (°C)	60	60	60	60	60
长 x 宽 x 高 (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
重量 (kg)	39	39	41	40	42
电线 (m)	5	5	5	5	5
喷嘴尺寸	25035	.0340	.0340	.0370	.0370
功耗 (kW)	2.9	3	3	4	4
电压/相位/频率/电流 (V/~ /HZ/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4	400/3/50/7.4	400/3/50/7.7
特点					
软管卷盘			•		•
喷枪支架	•	•	•	•	•
电缆挂钩，可旋转	•	•	•	•	•
软管卷盘锁			•		•
泡沫喷洒装置		•	•	•	•
2.5 升洗涤剂罐		•	•	•	•
标准设备					
清洁剂罐支架 2.5L		107142505	107142505	107142505	107142505
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
GARDENA 兼容外螺纹 3/4" 配件	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
10m 线缆软管 DN6	301002275	301002275		301002275	
HP-软管 DN6x15m MC 3-4			107142542		107142542
软管卷盘 FOR MC 3-4			107145803		107145803
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FLEXOPOWER PLUS 990 无喷嘴 蓝色		106408228		106408228	
通用 PLUS 喷杆 940 弯曲，不带喷嘴	106403036				
四合一喷杆，包括 0340 铝头			106408250		
四合一喷杆，包括 0370 铝头					106408252
HP-喷嘴 1/8-27NPT MEG 25035	107142577				
喷嘴 0340 指示环 紫色		101119735			
喷嘴 0370 指示环 青铜色				101119737	
洗涤剂罐，带密封盖 - 2.5 升		106403162	106403162	106403162	106403162
泡沫喷枪支架		107142504	107142504	107142504	107142504
商品号	107146395	107146400	107146403	107146406	107146410



创新多功能中型冷水高压清洗机

- 坚固结实的设计，配有 30mm 钢架
- 使用可折叠把手和简单的起吊点，提升了存储和运输性能
- 大尺寸后轮确保高机动性，大多数型号都配备前脚轮或脚
- 易于操作泵，维护更轻松
- 人体工程学附件
- 1450 rpm 电机和 3 个陶瓷活塞泵，满足高强度使用的需求

MC 5M PA-FA 中型系列功能丰富强大，是农业、工业、建筑和汽车领域中要求苛刻的客户的理想选择。MC 5M 系列兼具无与伦比的移动性、易用性、坚固性、出色的维护心与存储功能。



技术数据	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
推荐每天使用小时数平均值	5	5	5	5	5
泵压强 (bar/mpa)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
清洗强度 (kg/force)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
最高进水温度 (°C)	60	60	60	60	60
长 x 宽 x 高 (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
重量 (kg)	66	72	71	76	73
电线 (m)	5	5	5	5	5
喷嘴尺寸	.0400	.0400	.0500	.0500	.0500
功耗 (kW)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
电压/相位/频率/电流 (V/~ /HZ/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
特点					
洗涤剂箱					•
软管卷盘		•		•	
停车制动					•
自动启动/停止	•	•	•	•	•
2 x 洗涤剂喷洒装置					
水流量调节					•
1 x 洗涤剂喷洒装置					•
标准设备					
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
软管喷嘴 20R3/4	61369	61369	61369	61369	61369
10m 线缆软管 DN6	301002275		301002275		
高压软管 DN6 15m 3/8-3/8 F. 快速接头		101406175		101406175	
软管 DN8 1 线缆 10m 带 ERGO 内接头					101405770
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1120 弯曲 无喷嘴					106403010
FLEXOPOWER PLUS 1120 无喷嘴 蓝色	106408227	106408227	106408227	106408227	
TURBOHAMMER PLUS 1115 直型 W12 0400		106403002			
TURBOHAMMER PLUS 1130 直型 W12 0500				106403003	
喷嘴 0400 指示环 金属灰色	101119738	101119738			
喷嘴 0500 指示环 黄色			101119741	101119741	101119741
商品号	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711



创新多功能中型冷水高压清洗机

- 坚固结实的设计，配有 30mm 钢架
- 使用可折叠把手和简单的起吊点，提升了存储和运输性能
- 大尺寸后轮确保高机动性，大多数型号都配备前脚轮或脚
- 易于操作泵，维护更轻松
- 人体工程学附件
- 1450 rpm 电机和 3 个陶瓷活塞泵，满足高强度使用的需求
- 人体工程学附件

MC 5M PA-FA 中型系列功能丰富强大，是农业、工业、建筑和汽车领域中要求苛刻的客户的理想选择。MC 5M 系列兼具无与伦比的移动性、易用性、坚固性、出色的维护心与存储功能。



技术数据	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
推荐每天使用小时数平均值	5	5	5	5	5
泵压强 (bar/mpa)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
清洗强度 (kg/force)	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
最高进水温度 (°C)	60	60	60	60	60
长 x 宽 x 高 (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
重量 (kg)	73	78	78	79	85
电线 (m)	5	5	5	5	5
喷嘴尺寸	.0500	.0500	.0530	.0530	.0530
功耗 (kW)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
电压/相位/频率/电流 (V/~ /HZ/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
特点					
洗涤剂箱	•	•	•	•	•
软管卷盘	•	•	•	•	•
停车制动	•	•	•	•	•
自动启动/停止	•	•	•	•	•
2 x 洗涤剂喷洒装置	•	•	•	•	•
水流量调节	•	•	•	•	•
1 x 洗涤剂喷洒装置	•	•	•	•	•
标准设备					
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
软管喷嘴 20R3/4	61369	61369	61369	61369	61369
软管 DN8 1 线缆 10m 带 ERGO 内接头	101405770		101405770	101405770	
软管 DN8 1 线缆 15m 带 ERGO 内接头		301001100			
软管 DN8 1 线缆 20m 带 ERGO 内接头					301001101
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1120 弯曲 无喷嘴	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TURBOHAMMER PLUS 1125 直型 W11 0550					106402292
TURBOHAMMER PLUS 1130 直型 W12 0500		106403003			
喷嘴 0500 指示环 黄色	101119741	101119741			
喷嘴 0530 指示环 红色			101119742	101119742	101119742
商品号	107146714	107146716	107146718	107146721	107146722



性能卓越, 使用寿命长, 符合人体工程学

- NA6 4 陶瓷活塞泵, 入口温度为 80°C
- 坚固结实的设计, 配有 30mm 钢架
- 使用可折叠把手和简单的起吊点, 提升了存储和运输性能
- 大尺寸后轮和前脚轮, 确保高度机动性
- 易于操作泵, 维护更轻松
- 人体工程学附件
- 水流激活控制系统
- 低泵油安全功能
- 泵头流量调节功能
- 双通化学剂量阀
- 2 个洗涤剂箱

MC 6P 工业级冷水高压清洗机拥有无可比拟的使用寿命、出色的清洁性能和极佳的人体工程学设计, 可满足工业、重型农业、海运、运输和食品行业客户对功能最完善、性价比最高的重负荷型清洗机的要求。



技术数据	MC 6P-170/ 1600 FA	MC 6P-170/ 1600 FAXT	MC 6P-180/ 1300 FA	MC 6P-180/ 1300 FAXT	MC 6P-200/ 1100 FAXT	MC 6P-250/ 1100 FA	MC 6P-250/ 1100 FAXT	MC 6P-20/ 1950 FA - EU	MC 6P-20/ 1950 FAXT - EU
推荐每天使用小时数平均值	6	6	6	6	6	6	6	6	6
泵压强 (bar/mpa)	170/17	170/17	180/18	180/18	200/20	250/25	250/25	120/12	120/12
清洗强度 (kg/force)	7.9	7.9	6.5	6.5	5.6	6.4	6.4	8.4	8.4
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	1600/1500	1600/1500	1300/1200	1300/1200	1100/1000	1100/1010	1100/1010	1850/1950	1850/1950
最高进水温度 (°C)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
长 x 宽 x 高 (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020	930x570x1020
重量 (kg)	89	96	86	93	85	89	96	89	96
电线 (m)	8	8	8	8	5	8	8	8	8
喷嘴尺寸	.0950	.0950	.0700	.0700	.0550	.0475	.0475	.1500	.1500
功耗 (kW)	8.8	9	7.4	7.7	7.3	8.3	8.8	7.5	7.5
电压/相位/频率/电流 (V/~ /Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/13	400/3/50/15	400/3/50/15.5	400/3/50/16	400/3/50/16
特点									
软管卷盘		•		•	•		•		•
食品工业用车轮和软管									
泵油警告系统	•	•	•	•	•	•	•	•	•
延迟自动启动/停止	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 x 洗涤剂喷洒装置	•	•	•	•	•	•	•	•	•
标准设备									
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
软管喷嘴 20R3/4	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
软管 DN8 1 线缆 15m 带 ERGO 内接头					301001100				
高压软管 DN10 10000 AGR-AGR	6101766		6101766			6101766		6101766	
高压软管 DN10 15000 AGR-AGR		1402064		1402064			1402064		1402064
全套软管卷盘		106403143		106403143	106403143		106403143		106403143
ERGO 2000 标准型, 带旋转 软管	106403122		106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
带旋转锁的喷雾手柄		106402190							
TORNADO PLUS 1120 弯曲 无喷嘴	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TURBOHAMMER PLUS 1125 直 型 W11 0550					106402292				
TURBOHAMMER PLUS 1125 直 型 W11 0500							106402291		106402291
TURBOHAMMER PLUS 1125 直 型 W11 0700				106402294					
TURBOHAMMER PLUS 1130 STR./喷嘴 W11 1000		106403078							
喷嘴 0550 指示环 霓虹绿					101119743				
喷嘴 0700 指示环 橙色			101119748	101119748					
TORNADO喷嘴 0475						301150005	301150005	301150005	301150005
TORNADO喷嘴 0950 深玫瑰色	101117655	101117655							
商品号	107146755	107146761	107146752	107146759	107146772	107146751	107146758	107147773	107146774



卓越的工业品质

- C34 陶瓷活塞泵，入口温度为 85°C
- 坚固结实的设计，配有 30mm 钢架
- 使用可折叠把手和简单的起吊点，提升了存储和运输性能
- 大尺寸后轮和前脚轮，确保高度机动性
- 易于操作泵
- 卓越的维护理念，符合人体工程学的配件
- 水流激活控制系统
- 低泵油安全功能
- 泵头流量调节功能
- 2 个洗涤剂罐和双通配料阀

MC 7P 工业级冷水高压清洗机融合了 C3、4 活塞泵久负盛名、无与伦比的使用寿命和质量，以及出众的人体工程学设计和机动性，是重工业、大型农业、运输和清洗、航运和食品行业应用的独特创新之选。



技术数据	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA
推荐每天使用小时数平均值	7	7	7	7
泵压强 (bar/mpa)	195/19.5	195/19.5	195/19.5	195/19.5
清洗强度 (kg/force)	6.7	6.7	6.7	6.7
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
最高进水温度 (°C)	85	85	70	85
长 x 宽 x 高 (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	775x570x1020
重量 (kg)	89	95	94	89
电线 (m)	8	8	8	8
喷嘴尺寸	.0680	.0680	.0680	.0680
功耗 (kW)	8	8	8	8
电压/相位/频率/电流 (V/~ /HZ/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
洗涤剂箱容量 (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
特点				
不锈钢架			•	•
软管卷盘		•		
食品级工业用车轮和软管			•	•
泵油警告系统	•	•	•	•
延迟自动启动/停止	•	•	•	•
断水箱			•	
标准设备				
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496	101119496
软管喷嘴 20R3/4	61369	61369	61369	61369
高压软管 DN10 10000 AGR-AGR	6101766			
高压软管 DN10 15000 AGR-AGR		1402064		
高压软管 DN10 灰色 10000 AGR-AGR			6101767	6101767
全套软管卷盘		106403143		
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1120 弯曲 无喷嘴	106403010	106403010	106403010	106403010
TURBOHAMMER PLUS 1125 直型 W11 0700		106402294		
喷嘴 0680 指示环 灰色	101119747	101119747	101119747	101119747
泡沫喷射器带旁路 S. S			6401243	
商品号	107146800	107146801	107146812	107146802



大流量高压清洗机，适用于繁重的日常作业

- 坚固的钢制或不锈钢框架型号
- 1450 rpm 工业级低速电机，噪音低
- 陶瓷活塞，可延长使用寿命
- 简单易用
- 驻车制动
- 15m 高压软管

高功率高级系列 - 结合了高压和大水流量功能，适用于农业、运输或食品行业的日常清洁。MC 8P 是一款具有高水流量的机器，安装快速、便于移动且使用舒适。



技术数据	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
推荐每天使用小时数平均值	5	5	5
泵压强 (bar/mpa)	160/16	160/16	180/18
清洗强度 (kg/force)	12.5	12.5	11.1
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	2500/2450	2500/2450	2100/2050
最高进水温度 (°C)	50	50	50
长 x 宽 x 高 (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
重量 (kg)	130	130	130
电线 (m)	5	5	5
喷嘴尺寸	.1590	.1590	.1200
功耗 (kW)	14.5	14.5	14
电压/相位/频率/电流 (V/~ /HZ/A)	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9	400/3/50/24
特点			
不锈钢架		•	
SilentPower - 1450 rpm 电机	•	•	•
驻车制动	•	•	•
充气胎	•	•	•
自动开/关和延迟操作	•	•	•
标准设备			
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496
软管内衬 20 R1	6577	6577	6577
高压软管 DN10 15000 AGR-AGR			1402064
高压软管 DN12 15000 AGR-AGR	4810213	4810213	
ERGO 2000 标准型，带旋转软管			106403122
带旋转锁的喷雾手柄	106402190	106402190	
TORNADO PLUS 1120 弯曲 无喷嘴	106403010	106403010	106403010
喷嘴 1200 指示环 淡褐色			101119758
TORNADO + 喷嘴 1590 1/8-27NPT	301150004	301150004	
商品号	301002535	301002619	301002534



紧凑且高性能

- EcoPower™ 锅炉具有 EcoMode 功能
- EcoPower™ 锅炉效率 >92%，可降低燃料成本
- 铜质泵头
- 压力激活式减荷系统
- 采用创新设计，配有 4 个大车轮
- 易于运输，甚至可以在不平坦的表面上推/拉
- 油箱和油位
- 车载诊断功能

MH 3C 具备卓越的清洗和加热性能，清洁效率高，运行成本低。该机器是汽车、工匠和轻型耕作等应用中日常普通轻度清洁的、理想的热热水设备。



技术数据	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
推荐每天使用小时数平均值	1-2	1-2	1-2	1-2
泵压强 (bar/mpa)	145/14.5	145/14.5	180/18	180/18
清洗强度 (kg/force)	2.6	2.6	3.8	3.8
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	600/530	600/530	780/710	780/710
水温 (水/蒸汽) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150
最高进水温度 (°C)	40	40	40	40
ΔT=45°C 时的燃油消耗量 (kg/h)	2.4	2.4	3.2	3.2
燃料箱 (l)	15	15	15	15
长 x 宽 x 高 (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
重量 (kg)	115	119	115	119
电线 (m)	5	5	5	5
喷嘴尺寸	.0340	.0340	.0400	.0400
特点				
单相	•	•		
三相			•	•
EcoPower 高效锅炉	•	•	•	•
符合人体工程学的附件系统	•	•	•	•
喷枪支架	•	•	•	•
电缆挂钩，可旋转	•	•	•	•
2 喷杆支架	•	•	•	•
标准设备				
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496	101119496
软管喷嘴 20R3/4	61369	61369	61369	61369
高压软管 DN6x10m QC 3/8IN NILFISK HW	101406069		101406069	
高压软管 DN6 15m 3/8-3/8 F. 快速接头		101406175		101406175
NILFISK 软管卷盘附件		106403184		106403184
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122
通用 PLUS 喷杆 940 弯曲，不带喷嘴	106403036	106403036	106403036	106403036
喷嘴 0340 指示环 紫色	101119735	101119735		
喷嘴 0400 指示环 金属灰色			101119738	101119738
商品号	107146880	107146881	107146890	107146891



卓越的人体工程学设计, 可靠的清洁性能

- 高效 4 极电机
- EcoPower 锅炉具有 EcoMode 功能
- 铜质泵头
- 3 个陶瓷涂层活塞
- 压力激活式减荷系统
- 简单的燃油液位观测计
- 易于操作部件
- 通过油箱和油位观测计轻松实现泵油维护
- 采用创新设计, 配有 4 个大车轮
- 易于运输, 甚至可以在不平坦的表面上推/拉

MH 3M 系列将中型热水高压清洗机提升到新的水平, 可满足市场上对生产力的新要求。MH 3M 配备我们的半工业 NA4 泵、3 个陶瓷涂层活塞和 1 个高效 4 极电机。它可为常规热水清洁和高效 EcoPower 锅炉提供理想的性能水平。



技术数据	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
推荐每天使用小时数平均值	3	3	3	3
泵压强 (bar/mpa)	140/14	140/14	160/16	160/16
清洗强度 (kg/force)	2.8	2.8	3.6	3.6
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	580/580	580/580	770/700	770/700
水温 (水/蒸汽) (°C)	80	80	80	80
最高进水温度 (°C)	40	40	40	40
ΔT=45°C 时的燃油消耗量 (kg/h)	2.6	2.6	3.1	3.1
燃料箱 (l)	15	15	15	15
长 x 宽 x 高 (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
重量 (kg)	114	119	114	119
电线 (m)	5	5	5	5
喷嘴尺寸	.0370	.0370	.0400	.0400
特点				
燃料箱	•	•	•	•
延迟自动启动/停止	•	•	•	•
燃油观测计 (外部)	•	•	•	•
ECO 模式功能	•	•	•	•
2 喷杆支架	•	•	•	•
大车轮 - 4 个	•	•	•	•
防石块	•	•	•	•
标准设备				
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496	101119496
软管喷嘴 20R3/4	61369	61369	61369	61369
软管 DN6 15m 1W - 3/8-QC				6528613
高压软管 DN6x10m QC 3/8IN NILFISK HW	101406069	101406069	101406069	
ERGO 2000 标准型, 带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122
通用 PLUS 喷杆 940 弯曲, 不带喷嘴	106403036	106403036	106403036	106403036
喷嘴 0370 指示环 青铜色	101119737	101119737		
喷嘴 0400 指示环 金属灰色			101119738	101119738
商品号	107146895	107146896	107146903	107146905



性能高, 使用寿命长, 符合人体工程学

- 高效 4 极电机
- EcoPower 锅炉具有 EcoMode 功能
- 铜质泵头
- 水流或压力激活卸载系统
- 采用创新设计, 配有 4 个大车轮
- 易于运输, 甚至可以在不平坦的表面上推/拉
- 柴油油箱 带油位 观测计
- 标配 10 升外部洗涤剂箱 (A), 并为额外水箱 (B) 留有空间
- 低燃油液位警告系统
- 车载诊断功能

MH 4M 系列将中型热水高压清洗机提升到新的水平, 可满足市场上对生产力的新要求。MH 4M 配备我们的工业 NA5 泵、3 个陶瓷活塞和 1 个高效 4 极电机。流量激活控制系统可提升用户舒适性和操控性, 以及机器的整体可靠性。



技术数据	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
推荐每天使用小时数平均值	5	5	5	5	5	5	5	5
泵压强 (bar/mpa)	130/13	180/18	180/18	200/20	200/20	210/21	220/22	220/22
清洗强度 (kg/force)	3	4.3	4.3	5.1	5.1	5.5	5.6	5.6
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	720/660	860/790	860/790	960/890	960/890	1000/940	1000/940	1000/940
水温 (水/蒸汽) (°C)	90/150	90/150	90	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
最高进水温度 (°C)	40	40	40	40	40	40	40	40
ΔT=45°C 时的燃油消耗量 (kg/h)	2.9	3.5	3.5	3.9	3.9	4.1	4.1	4.1
燃料箱 (l)	15	15	15	15	15	15	15	15
长 x 宽 x 高 (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
重量 (kg)	141	133	133	142	142	149	142	149
电线 (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
喷嘴尺寸	.0435	.0435	.0435	.0475	.0475	.0475	.0475	.0475
特点								
软管卷盘					•	•		•
泵油警告系统	•	•		•	•	•	•	•
维护指示器	•	•	•	•	•	•	•	•
延迟自动启动/停止	•	•	•	•	•	•	•	•
2 x 洗涤剂喷洒装置	•	•		•	•	•	•	•
水流量调节	•	•		•	•	•	•	•
燃油观测计 (外部)	•	•	•	•	•	•	•	•
标准设备								
NILFISK BA 阀 全套 GARDENA	106411177	106411177		106411177	106411177		106411177	106411177
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
软管喷嘴 20R3/4	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
软管 DN8 1 线缆 10m 带 ERGO 内接头	101405770	101405770	101405770	101405770			101405770	
软管 DN8 1 线缆 15m 带 ERGO 内接头					301001100	301001100		301001100
高压软管 DN8x15m QC 3/8 NILFISK HW					101406102	101406102		101406102
NILFISK 软管卷盘附件					106403184	106403184		106403184
ERGO 2000 标准型, 带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1000 弯曲 无喷嘴				106403011	106403011	106403011	106403011	106403011
通用 PLUS 喷杆 940 弯曲, 不带喷嘴	106403036	106403036	106403036					
喷嘴 0435 指示环 蓝色	101119739	101119739	101119739					
TORNADO 喷嘴 0475				301150005	301150005	301150005	301150005	301150005
滤水器 全套	107144272	107144272		107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
商品号	107146915	107146917	107146916	107146920	107146922	107146912	107146938	107146940



高性能、长寿命和卓越的机动性

- EcoPower 锅炉具有 EcoMode 功能
- EcoPower 锅炉效率 >92%，可降低燃料成本
- 铜质泵头
- 3 个陶瓷活塞
- 水流或压力激活卸载系统
- 采用创新设计，配有 4 个大车轮
- 易于运输，甚至可以在不平坦的表面上推/拉
- 油箱和油位
- 低泵油警告系统
- 低燃油液位警告系统
- 车载诊断功能

MH 5M 系列具备卓越的清洗和加热性能，清洁效率高，运行成本低。它是汽车和运输、农业和工业等行业的理想热水设备。



技术数据	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 PAX
推荐每天使用小时数平均值	5	5	5	5	5
泵压强 (bar/mpa)	200/20	200/20	210/21	210/21	210/21
清洗强度 (kg/force)	5.1	5.1	6.1	6.1	6.1
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	960/900	960/900	1100/1050	1100/1050	1100/1050
水温 (水/蒸汽) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
最高进水温度 (°C)	40	40	40	40	40
ΔT=45°C 时的燃油消耗量 (kg/h)	3.9	3.9	4.7	4.7	4.7
燃料箱 (l)	30	30	30	30	30
长 x 宽 x 高 (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
重量 (kg)	171	174	174	179	179
电线 (m)	5	5	5	5	5
喷嘴尺寸	.0475	.0475	.0550	.0550	.0550
特点					
EcoPower 高效锅炉	•	•	•	•	•
软管卷盘		•		•	•
泵油警告系统	•	•	•	•	•
维护指示器	•	•	•	•	•
自动开/关和延迟操作	•	•	•	•	•
火焰传感器	•	•	•	•	•
标准设备					
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
软管喷嘴 20R3/4	61369	61369	61369	61369	61369
软管 DN8 1 线缆 10m 带 ERGO 内接头	101405770		101405770		
软管 DN8 1 线缆 20m 带 ERGO 内接头		301001101		301001101	301001101
NILFISK 软管卷盘附件		106403184		106403184	106403184
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1120 弯曲 无喷嘴	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
喷嘴 0550 指示环 霓虹绿			101119743	101119743	101119743
TORNADO喷嘴 0475	301150005	301150005			
滤水器 全套	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
商品号	107146948	107146947	107146955	107146953	107146950



采用电加热水方式，无废气产生

- 无污染电加热
- 精确的温度控制和快速加热效果
- 1450 rpm 电机，噪音低
- QuickService 概念，可降低维护成本
- 易于使用的控制面板，将所有控件集成在一个位置
- 符合人体工程学的附件系统，提高用户舒适度
- 最大入口温度 60°C

符合人体工程学且简单易用的 MH，现已适用于电加热水装置。MH 5M E 可提供无污染的热热水清洁方式，是那些需要避免产生废气的区域的理想选择。



技术数据	MH 5M 180/800 PA	MH 5M 180/800 PA
推荐每天使用小时数平均值	5	5
泵压强 (bar/mpa)	180/18	180/18
清洗强度 (kg/force)	4.0	4.0
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	800/740	800/740
最高进水温度 (°C)	60	60
长 x 宽 x 高 (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
重量 (kg)	125	131
电线 (m)	5	5
喷嘴尺寸	.0400	.0400
功能		
SilentPower - 1450 rpm 电机	•	•
QuickService - 创新概念	•	•
符合人体工程学的附件系统	•	•
电加热系统	•	•
Wdk 双洗涤剂喷射器	•	•
移动	•	•
标准设备		
ERGO 连接套件	101119496	101119496
软管 DN8 1 线缆 10m 带 ERGO 内接头	101405770	101405770
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122
通用 PLUS 喷杆 1080 弯曲，不带喷嘴	106403035	106403035
喷嘴 0400 指示环 金属灰色	101119738	101119738
滤水器 全套	107144272	107144272
商品号	107146865	107146866



坚固高效 - 适用于重型应用

- EcoPower 锅炉具有 EcoMode 功能
- EcoPower 锅炉效率 >92%，可降低燃料成本
- 铜质泵头
- 4 个陶瓷活塞
- 水流激活卸载系统
- 采用创新设计，配有 4 个大车轮
- 易于运输，甚至可以在不平坦的表面上推/拉
- 油箱和油位
- 低泵油警告系统
- 低燃油液位警告系统
- 车载诊断功能
- 易于使用的控制面板

MH 6P 系列机器具有高功率和高压的特点，适用于繁重的清洁任务。该机器适用于农业、建筑、运输或工业这些重型应用领域。



技术数据	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX
推荐每天使用小时数平均值	6	6	6	6
泵压强 (bar/mpa)	175/17.5	175/17.5	200/20	200/20
清洗强度 (kg/force)	6.2	6.2	6.9	6.9
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	1250/1150	1250/1150	1300/1200	1300/1200
水温 (水/蒸汽) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
最高进水温度 (°C)	40	40	40	40
ΔT=45°C 时的燃油消耗量 (kg/h)	5.4	5.4	5.3	5.3
燃料箱 (l)	30	30	30	30
长 x 宽 x 高 (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1045
重量 (kg)	180	188	198	207
电线 (m)	5	5	5	5
喷嘴尺寸	.0750	.0750	.0680	.0680
特点				
EcoPower 高效锅炉	•	•	•	•
软管卷盘		•		•
泵油警告系统	•	•	•	•
维护指示器	•	•	•	•
自动开/关和延迟操作	•	•	•	•
火焰传感器	•	•	•	•
标准设备				
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496	101119496
软管喷嘴 20R3/4	61369	61369	61369	61369
高压软管 DN10 10000 AGR-AGR	6101766		6101766	
高压软管 DN10 20000 AGR-AGR		1402072		1402072
NILFISK 软管卷盘附件		106403184		106403184
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1120 弯曲 无喷嘴	106403010	106403010	106403010	106403010
喷嘴 0680 指示环 灰色			101119747	101119747
喷嘴 0750 指示环 红色	101119749	101119749		
滤水器 全套	107144272	107144272	107144272	107144272
商品号	107146960	107146963	107146961	107146964



高效重型热水清洗机，适用于高强度使用

- EcoPower 锅炉具有 EcoMode 功能
- EcoPower 锅炉效率 >92%，可降低燃料成本
- 铜质泵头
- 4 个陶瓷活塞
- 水流激活卸载系统
- 采用创新设计，配有 4 个大车轮
- 易于运输，甚至可以在不平坦的表面上推/拉
- 油箱和油位
- 低泵油警告系统
- 低燃油液位警告系统
- 车载诊断功能
- 易于使用的控制面板

MH 7P 是重型工业清洁任务的理想解决方案。机器采用 4 活塞泵和大功率锅炉系统，提供无与伦比的清洁效果和长久的使用寿命。水流激活卸载系统则进一步提高了可靠性和舒适性。



技术数据	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
推荐每天使用小时数平均值	7	7
泵压强 (bar/mpa)	180/18	180/18
清洗强度 (kg/force)	6.3	6.3
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	1260/1170	1260/1170
水温 (水/蒸汽) (°C)	90/150	90/150
最高进水温度 (°C)	40	40
ΔT=45°C 时的燃油消耗量 (kg/h)	5.3	5.3
燃料箱 (l)	30	30
长 x 宽 x 高 (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
重量 (kg)	195	204
电线 (m)	5	5
喷嘴尺寸	.0680	.0680
特点		
EcoPower 高效锅炉	•	•
软管卷盘		•
泵油警告系统	•	•
维护指示器	•	•
自动开/关和延迟操作	•	•
火焰传感器	•	•
标准设备		
ERGO 连接套件	101119496	101119496
软管喷嘴 20R3/4	61369	61369
高压软管 DN10 10000 AGR-AGR	6101766	
高压软管 DN10 20000 AGR-AGR		1402072
NILFISK 软管卷盘附件		106403184
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1120 弯曲 无喷嘴	106403010	106403010
喷嘴 0680 指示环 灰色	101119747	101119747
滤水器 全套	107144272	107144272
商品号	107146980	107146982



坚固高效 - 适用于需要大水流量的重型应用

- EcoPower 锅炉效率 >92%，可降低燃料成本
- 1450 rpm 电机 高流量泵
- 易于使用的控制面板
- 钢架和底盘
- 快速维护概念，可降低维护成本
- 针对低燃油、低泵油为机器提供最佳保护。包括火焰传感器和废气温度传感器。
- 诊断系统
- 双通化学剂量系统，带自动冲洗系统
- 最大入口温度 40°C

高功率 MH 8P 兼具高压、高水流量特点，适用于农业、建筑、运输或工业领域中大量污垢的日常清洁。MH 8P 既提供出色的清洁效果，也提供强大的冲洗效果。



技术数据	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX
推荐每天使用小时数平均值	7	7
泵压强 (bar/mpa)	180/18	180/18
清洗强度 (kg/force)	10.6	10.6
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	2000/1950	2000/1950
水温 (水/蒸汽) (°C)	70/150	70/150
最高进水温度 (°C)	40	40
ΔT=45°C 时的燃油消耗量 (kg/h)	8.8	8.8
燃料箱 (l)	30	30
长 x 宽 x 高 (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
重量 (kg)	219	227
电线 (m)	5	5
喷嘴尺寸	.1200	.1200
标准设备		
ERGO 连接套件	101119496	101119496
高压软管 DN12x10m QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	
高压软管 DN12x15m QC 3/8 AG NILFISK HW		101406187
NILFISK 软管卷盘附件		106403184
大流量喷洒手柄	106404530	106404530
TORNADO PLUS 1120 弯曲 无喷嘴	106403010	106403010
喷嘴 1200 指示环 淡褐色	101119758	101119758
滤水器 全套	107144272	107144272
商品号	107146970	107146965



便携式、固定安装式设备, 合二为一

- 由 1450 rpm 高效电机 (50 Hz) 驱动
- 铜质泵头
- 3 个陶瓷涂层活塞
- 压力激活式减荷系统
- 封闭式燃油系统
- 坚固的钢制运输手柄
- 设备纵向横向均可运行
- 重量轻 (与竞争产品相比)
- 坚固的钢质手柄, 便于运输

SC UNO 4M PS 既可作为固定式设备, 也可作为便携式设备。它使用起来简单直观, 经济有效, 可固定在墙上; 亦可用作便携式设备, 在不同工作场所之间运输。随配所有附件, 可立即使用。

SC UNO 4M PS 系列专为重度清洁任务而设计, 是轻型农业、建筑和施工、汽车等领域的可靠选择。该解决方案的主要目标是提供一款独特多功能机器, 满足具有不同清洁环境要求的专业人士。



技术数据	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
推荐每天使用小时数平均值	3	3
泵压强 (bar/mpa)	140/14	160/16
清洗强度 (kg/force)	2.7	3.4
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	620/560	720/660
最高进水温度 (°C)	60	60
长 x 宽 x 高 (mm)	480x240x340	480x240x340
重量 (kg)	34	34
电线 (m)	5	5
喷嘴尺寸	.0340	.0400
特点		
坚固的钢制底盘和框架	•	•
陶瓷涂层活塞	•	•
机柜外的油位观测计	•	•
壁挂式安装	•	•
标准设备		
ERGO 连接套件	101119496	101119496
GARDENA 兼容外螺纹 3/4" 配件	106404529	106404529
10m 线缆软管 DN6	301002275	301002275
ERGO 2000 标准型, 带旋转软管	106403122	106403122
FLEXOPOWER PLUS 960 弯曲无喷嘴	106402282	106402282
喷嘴 0340 指示环 紫色	101119735	
喷嘴 0400 指示环 金属灰色		101119738
商品号	107340500	107340501



固定式单泵高压清洗机，便于灵活清洗

- NA6、C3 和 新型 NA6+ 优质重型工业电机泵，配有
- 铜质泵头
- 1450 rpm; 4 个全陶瓷活塞和双滚子轴承
- 这款工业泵可向设备供应 70°C (带断水箱) 至 85°C (直接进水) 的热水，从而实现出众的清洁效率
- 由 1450 rpm (50 Hz) 封闭式工业电机驱动
- NA5.2 增强型摆动盘泵
- 3 个陶瓷活塞和黄铜泵头
- 用于 SC UNO 5M L 上洗涤剂的泡沫喷雾器
- 即插即用型配件套件
- 低泵油安全功能和警告灯
- 计时器和维修警告灯
- NEO 控制系统; 启用可选功能: 远程控制、低水位安全等。

SC UNO 系列提供 5M 和 5M L 至 6P、7P 和 8P 型号。固定式工业高压冷水清洗机采用创新工艺，可满足特定清洁需求，在应对重度清洁挑战方面效果出众。

这些机器可根据用户情况提供各种配置，并且价格极具吸引力。此外，机器还提供直观的用户功能，您还可根据适合自己环境的设备定制机器，从而确保高生产力。



技术数据	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 5M-200/1050 L	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 8P-160/2500	SC UNO 8P-180/2000
推荐每天使用小时数平均值	5	5	7	8		
泵压强 (bar/mpa)	200/20	200/20	170/17	180/18	160/16	180/18
清洗强度 (kg/force)	5.5	5.5	7.9	5.9	12.3	9.8
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	1050/960	1050/960	1600/1500	1200/1080	2500/2400	2000/1800
最高进水温度 (°C)	60	60	80	85	80	80
长 x 宽 x 高 (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560
重量 (kg)	74	74	84	81	91	91
电线 (m)	5	5	5	5	5	5
喷嘴尺寸	.0500	.0500	.0900	.0640	.1500	.1200
特点						
泵油警告系统	•	•	•	•	•	•
智能泵控制系统	•		•	•	•	•
泡沫喷洒装置		•				
壁挂式安装	•	•	•	•	•	•
泡沫柜, EPP	•	•	•	•	•	•
电机开关灯	•		•	•	•	•
维护警告灯	•		•	•	•	•
标准设备						
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
快速接头 3/4 带垫圈	1602945	1602945	1602945	1602945	1602945	1602945
软管 DN8 1 线缆 10m 带 ERGO 内接头	101405770	101405770				
高压软管 DN10 10000 AGR-AGR			6101766	6101766		
高压软管 DN10 10000 AGR-QC						101406220
高压软管 DN12x10m QC 3/8 AG NILFISK HW					101406186	
ERGO 2000 标准型, 带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122		
大流量喷洒手柄					106404530	106404530
TORNADO PLUS 1120 弯曲 无喷嘴	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
喷嘴 0500 指示环 黄色	101119741	101119741				
喷嘴 0640 指示环 绿色				101119745		
喷嘴 0900 指示环 棕色			101119752			
喷嘴 1200 指示环 淡褐色						101119758
喷嘴 1500 指示环 橄榄色					101119762	
商品号	107340512	107340510	107340521	107340541	107340531	107340530



固定式双泵高压清洗机，为处理繁重清洁工作而生

- NA6, C3 和新型 NA6+ 优质电机泵 (配有黄铜泵头)
- 1450 rpm; 4 个全陶瓷活塞和双滚子轴承
- 工作压强达 180 bar
- 水流量达 2x2500 l/h
- 70°- 85°C 热水进水口温度，实现出色的清洁效率
- 创新的硬泡沫机柜
- 采用粉末涂层钢架
- 泡沫机柜 可减轻噪音
- 包括低泵油警告灯、维修警告灯、计时器、低泵油安全保护

SC DUO 6P、7P 和 8P 专门针对大量工作任务设计，非常适合挤奶棚、牛栏、马厩等农业领域。使用加工设备、输送机、箱罐的食品和制药行业。使用船舶甲板、舱壁、工业设备的航运业和工业。由于进水为热水，因此即便是油污和油渍亦可被轻松清理干净。您可根据情况灵活安排单人或双人使用。寿命长久的 4 活塞电动泵可接受冷水和高达 85°C 的热水，清洁效率倍增。



技术数据	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 8P-160/5000	SC DUO 8P-180/4000
推荐每天使用小时数平均值	5	6	7	7
泵压强 (bar/mpa)	170/17	180/18	160/16	180/18
清洗强度 (kg/force)	15.8	12.1	23.8	19.5
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	3220/3000	2400/2240	5000/4800	4000/3600
最高进水温度 (°C)	80	85	80	80
长 x 宽 x 高 (mm)	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000
重量 (kg)	180	160	212	212
喷嘴尺寸	.0900	.0640	.1500	.1200
泵数	2	2	2	2
特点				
计时器	•	•	•	•
泵油警告系统	•	•	•	•
维护指示器	•	•	•	•
智能泵控制系统	•	•	•	•
泡沫柜, EPP	•	•	•	•
电机开关灯	•	•	•	•
维护警告灯	•	•	•	•
标准设备				
快速接头 3/8 SS	1603101	1603101	1603101	1603101
快速接头 3/4 带垫圈	1602945	1602945		1602945
商品号	107340600	107340620	107340611	107340610



适用于多用户的固定式高压清洗机

- 3、4 或 6 泵，一次可供多达 12 名用户使用
- 喷杆带有色码，可将低压、中压、高压水流混用，并可使用洗涤剂
- 进水温度最高 85°C，经过泵后为 70°C (可选 80°)
- 不锈钢设计，操作和维护起来非常便捷
- 在单个泵被拆下进行维修时，机器可继续运转
- 根据用户实时需求，实现电机泵的智能启动停止功能
- 管路压力从 80 至 160 bar
- 触摸屏控制面板和高级诊断系统

SC DELTA 是一款多泵、多压力系统，包含 3、4 或 6 台泵，随时最可供多达 12 人工作。这款固定式的冷水设备适用于工业、屠宰场、食品和饮料行业、船舶与远洋行业以及大型洗车场中最繁重的清洁应用。



技术数据	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
推荐每天使用小时数平均值	7	7	7
泵压强 (bar/mpa)	160/16	160/16	160/16
清洗强度 (kg/force)	22.4	29.7	43.9
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	4380/4500	5820/6000	8580/9000
最高进水温度 (°C)	70	70	70
长 x 宽 x 高 (mm)	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800
重量 (kg)	349	408	526
喷嘴尺寸	最小 .0350	最小 .0350	最小 .0350
泵数	3	4	6
功能			
不锈钢架	•	•	•
自动待机	•	•	•
QuickService - 创新概念	•	•	•
诊断系统	•	•	•
智能泵控制系统	•	•	•
多压力喷枪系统，适用于低压、中压或高压使用	•	•	•
手触式控制面板	•	•	•
商品号	107342000	107342002	107342005



适用于多用户的固定式高压清洗机

- 3、4 或 6 泵，一次可供多达 12 名用户使用
- 喷杆带有色码，可将低压、中压、高压水流混用，并可使用洗涤剂
- 进水温度最高 85°C，经过泵后为 70°C (可选 80°)
- 不锈钢设计，操作和维护起来非常便捷
- 在单个泵被拆下进行维修时，机器可继续运转
- 根据用户实时需求，实现电机泵的智能启动停止功能
- 管路压力从 80 至 100 bar
- 触摸屏控制面板和高级诊断系统

SC DELTA 是一款多泵、多压力系统，包含 3、4 或 6 台泵，随时最可供多达 12 人工作。这款固定式冷水设备适用于工业、屠宰场、食品、制药与饮料行业中最繁重的清洁应用。通常情况下需要大水流量的地方。



技术数据	SC DELTA 8P 100/10000-4 400/3/50 EU	SC DELTA 8P 100/15000-6 400/3/50 EU	SC DELTA 8P 100/7500-3 400/3/50 EU
推荐每天使用小时数平均值	7	7	7
泵压强 (bar/mpa)	100/10	100/10	100/10
清洗强度 (kg/force)	38.3	58.7	28.4
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	10000/9480	15000/14520	7500/7020
最高进水温度 (°C)	70	70	70
长 x 宽 x 高 (mm)	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800
重量 (kg)	408	526	349
喷嘴尺寸	混合	混合	混合
泵数	4	6	3
特点			
不锈钢架	•	•	•
QuickService - 创新概念	•	•	•
诊断系统	•	•	•
智能泵控制系统	•	•	•
多压力喷枪系统，适用于低压、中压或高压使用	•	•	•
NA6 - 4 陶瓷活塞泵	•	•	•
不锈钢机柜	•	•	•
商品号	107342004	107342007	107342001



柴油驱动的热热水高压清洗机

- 可扩展控制技术，带有 PLC 和专用选件
- 自动诊断和故障查找
- 采用 EcoPower 锅炉系统，高效低成本的加热系统
- 镀锌钢框架和机柜
- 降低运营和维护成本
- 紧凑，易于安装

在汽车业、工业和运输业中，清洗工作总是在室内某个特定场所进行，机器应该保存于远离清洁场所的技术室中，并由管道或长软管输送加压水。这款柴油驱动的固定式加热设备可为这些行业提供卓越的效率。



技术数据	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D
推荐每天使用小时数平均值	7	7	5
泵压强 (bar/mpa)	170/17	170/17	180/18
清洗强度 (kg/force)	5.8	5.8	10.3
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	1200/1110	1200/1110	2000/1900
最高进水温度 (°C)	30	30	30
水温 (水/蒸汽) (°C)	99	99	70
ΔT=45°C 时的燃油消耗量 (kg/h)	5.4	5.4	8.9
长 x 宽 x 高 (mm)	700x900x1077	700x900x1077	700x900x1077
重量 (kg)	215	215	232
电线 (m)	4	4	4
喷嘴尺寸	.0680	.0680	.1100
特点			
EcoPower 高效锅炉	•	•	•
自动启动/停止	•	•	•
1450 rpm 电机	•	•	•
镀锌钢架	•	•	•
PLC 和可扩展控制的电子元件	•	•	•
自动故障查找	•	•	•
断水箱	•	•	•
商品号	107370070	107370077	107370080



电加热高压清洗机

- 可扩展控制技术，带有 PLC 和专用选件
- 自动诊断和故障查找
- 无污染加热系统
- 镀锌钢框架和机柜
- 降低运营和维护成本
- 119 升大容量加热水箱，具备出色的加热能力
- 加热功率高达 54 kW
- C3 长寿命泵，带 4 个陶瓷活塞

固定式电加热设备，为汽车、工业、食品和航运领域实现最高效率。电加热不会产生废气和污染。



技术数据	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
推荐每天使用小时数平均值	7	7	7	7
泵压强 (bar/mpa)	135/13.5	170/17	170/17	170/17
清洗强度 (kg/force)	3.8	5.8	5.8	5.8
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
最大温度 (°C)	85	85	85	85
最高进水温度 (°C)	85	85	85	85
全流量下的水温 ΔT (°C)	19	14	28	42
长 x 宽 x 高 (mm)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
重量 (kg)	150	155	155	156
喷嘴尺寸	.0530	.0680	.0680	.0680
特点				
电加热系统	•	•	•	•
自动启动/停止	•	•	•	•
1450 rpm 电机	•	•	•	•
镀锌钢架	•	•	•	•
PLC 和可扩展控制的电子元件	•	•	•	•
自动故障查找	•	•	•	•
断水箱	•	•	•	•
商品号	107370260	107370270	107370274	107370276



燃气加热的固定式热水高压清洗机

- 可扩展控制技术，带有 PLC 和专用选件
- 自动诊断和故障查找
- 高效的燃气加热系统
- 镀锌钢框架和机柜
- 降低运营和维护成本
- 紧凑，易于安装

在汽车、工业领域或其他拥有气体供应线的场所中，燃气驱动的固定式加热设备可实现最高效率，从而避免了对柴油燃料的需要。



技术数据	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1200 G
推荐每天使用小时数平均值	5	7
泵压强 (bar/mpa)	150/15	170/17
清洗强度 (kg/force)	4.5	5.8
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	1020/900	1200/1110
最大温度 (°C)	99	99
最高进水温度 (°C)	30	30
全流量下的水温 ΔT (°C)	85	85
长 x 宽 x 高 (mm)	700x900x1100	700x900x1100
重量 (kg)	186	214
喷嘴尺寸	.0550	.0680
特点		
自动启动/停止	•	•
1450 rpm 电机	•	•
镀锌钢架	•	•
PLC 和可扩展控制的电子元件	•	•
燃气燃烧器和盘管	•	•
自动故障查找	•	•
断水箱	•	•
商品号	107370450	107370470



对您的车队实现高效的户外清洁

- 坚固的不锈钢设计，耐腐蚀
- EcoPower 锅炉可降低燃料消耗成本
- SilentPower 低噪音，带 1450 rpm 电机泵组
- 简单的控制面板，仅带 4 个按钮
- 符合人体工程学的配件，可进一步提升用户体验
- 内部防冻保护低至零下 20°C
- 简单的控制面板
- 设计紧凑

SH TRUCK 是一款简单、坚固且耐腐蚀的固定式设备，适用于长期室外放置。SH TRUCK 可持续清洗卡车、货车、商用车和工程车，即使在冬季也能防冻。



技术数据	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260
推荐每天使用小时数平均值	5	7
泵压强 (bar/mpa)	180/18	175/17.5
清洗强度 (kg/force)	4.9	6.3
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	970/930	1260/1170
最高进水温度 (°C)	30	30
水温 (水/蒸汽) (°C)	90/150	90/150
燃料箱 (l)	33	33
长 x 宽 x 高 (mm)	1025x715x1670	1025x715x1670
重量 (kg)	227	262
喷嘴尺寸	.0550	.0680
特点		
不锈钢架	•	•
自动待机	•	•
QuickService - 创新概念	•	•
Wdk 双洗涤剂喷射器	•	•
内部加热器和隔热装置，具有防冻保护功能	•	•
火焰传感器	•	•
断水箱	•	•
标准设备		
ERGO 连接套件	101119496	101119496
软管喷嘴 20R3/4	61369	61369
高压软管 DN10 10000 AGR-AGR	6101766	6101766
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1120 弯曲 无喷嘴	106403010	106403010
喷嘴 0550 指示环 霓虹绿	101119743	
喷嘴 0680 指示环 灰色		101119747
商品号	107370830	107370810



创新技术，加快自助清洗的回收

- 低磨损，低维护，降低维护成本
- 创新的调频技术
- 降低燃料、水和电气消耗，减轻日常运行成本
- 提供柴油点火型钢和不锈钢线圈，适用于硬水或软水区域
- 提供电加热系统，实现无污染清洁
- 符合人体工程学和缓解压力冲击的配件，使用起来更加舒适
- 低噪音

SH AUTO 5M 是一系列采用创新频率调制电机技术的固定式自助清洗装置。它是为服务站或汽车经销商提供自助清洗服务的理想解决方案，可快速获得投资回报。



技术数据	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E
推荐每天使用小时数平均值	8	8
泵压强 (bar/mpa)	100/10	100/10
清洗强度 (kg/force)	2	2
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	500/500	500/500
最高进水温度 (°C)	30	30
水温 (水/蒸汽) (°C)	20-60	20-60
ΔT=45°C 时的燃油消耗量 (kg/h)	2.6	
燃料箱 (l)	33	
长 x 宽 x 高 (mm)	725x1090x1635	725x1090x1635
重量 (kg)	204	182
喷嘴尺寸	.0370	.0370
特点		
EcoPower 高效锅炉	•	
电加热系统		•
内部加热器和隔热装置，具有防冻保护功能	•	•
柴油型	•	
不锈钢锅炉	•	
延迟自动启动/停止	•	•
不锈钢机柜	•	•
标准设备		
软管喷嘴 20R3/4	61369	61369
高压软管 DN6x8200mm	101405641	101405641
冬季喷枪 12 bar	106402243	106402243
通用 PLUS 1080 弯曲 170 F 刷	106403037	106403037
喷嘴 0370 指示环 青铜色	101119737	101119737
自助服务刷	106402241	106402241
商品号	107370882	107370884



坚固强大的汽油驱动式高压冷水清洗机

- 坚固耐用的泵，配有陶瓷活塞
- 设计坚固且易用
- 多种性能水平，水压高
- 设计轻便而易操作
- 符合人体工程学理念的附件

MC PE/DE 系列非常适用于可能根本无法提供电力或无法进行大功率清洁的区域。机器具有自吸功能，意味着可以从水箱或河流中抽水。非常适用于建筑和施工、租赁、农业领域。



技术数据

	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/770 PET	MC 4C 220/770 PEXT	MC 5C 230/940 PE	MC 5C 280/1000 PE
泵压强 (bar/mpa)	160	180	210	240	280
清洗强度 (kg/force)	3.5	3.8	4.1	5.4	6.5
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	670/740	690/750	690/770	850/940	950/1000
泵 (rpm)	3400	3400	3400	3400	3400
最高进水温度 (°C)	60	60	60	60	60
柴油动力源					
汽油动力源	Kohler SH265	Kohler CH270	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX390
陶瓷活塞				3	3
长 x 宽 x 高 (mm)	533x521x935	533x521x935	546x615x1021	546x615x1021	668x572x1021
重量 (kg)	30.2	32.2	39.9	44.8	52
喷嘴尺寸	.0370	.0400	.0340	.0370	.0370
电机功率 hp (kW)	6.5 (4.7)	7 (5.2)	5.5 (4.1)	9 (6.6)	13 (9.5)
推荐每天使用小时数平均值	2	3	4	5	5
特点					
不锈钢活塞	•				
陶瓷涂层活塞		•	•		
陶瓷活塞				•	•
直接驱动	•	•	•	•	•
减速齿轮					
扁平轮	•	•	•	•	•
标准设备					
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
GARDENA 兼容外螺纹 3/4" 配件	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
10m 线缆软管 DN6	301002275	301002275			
软管 DN6 15m 1W - 3/8-QC			6528613		
软管 DN8 1 线缆 10m 带 ERGO 内接头				101405770	101405770
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1000 弯曲 无喷嘴					106403011
FLEXOPOWER PLUS 960 弯曲 无喷嘴			106402282	106402282	
TURBOHAMMER PLUS 950 直型 W12 0350			106403077		
四合一喷杆，包括 0370 铝头	106408252				
四合一喷杆，包括 0400 铝头		106408253			
喷嘴 0340 指示环 紫色			101119735		
喷嘴 0370 指示环 青铜色	101119737			101119737	101119737
喷嘴 0400 指示环 金属灰色		101119738			
商品号	106404532	106404533	106404535	106404536	106404538



坚固强大的汽油驱动式高压冷水清洗机

- 坚固耐用的泵，配有陶瓷活塞
- 设计坚固且易用
- 多种性能水平，水压高
- 设计轻便而易操作
- 符合人体工程学的附件概念

MC PE/DE 系列非常适用于可能根本无法提供电力或无法进行大功率清洁的区域。机器具有自吸功能，意味着可以从水箱或河流中抽水。非常适用于建筑和施工、租赁、农业领域。



技术数据	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 280/1100 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS
泵压强 (bar/mpa)	280	195/19.5	280	290	220/22
清洗强度 (kg/force)	6.5	5.3	7.1	6.9	6.1
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	950/1000	1000/950	1040/1100	1000/1050	1120/1010
泵 (rpm)	3400	1650	1750	1750	1700
最高进水温度 (°C)	60	60	60	60	80
柴油动力源		YANMAR L100 DE			
汽油动力源	Honda GX390		Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
陶瓷活塞	3	3	3	3	4
长 x 宽 x 高 (mm)	546x615x1021	750x680x850	713x572x1021	1295x762x955	1067x686x660
重量 (kg)	60	110	61	80	93
喷嘴尺寸	.0370	.0530	.0450	.0400	.0500
电机功率 hp (kW)	13 (9.5)	10 (7.3)	13 (9.5)	13 (9.5)	13 (9.5)
推荐每天使用小时数平均值	5	5	6	6	6
特点					
充气轮					•
陶瓷活塞	•	•	•	•	•
直接驱动	•				•
减速齿轮			•	•	
扁平轮	•		•	•	
标准设备					
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
GARDENA 兼容外螺纹 3/4" 配件	106404529		106404529	106404529	
软管喷嘴 20R3/4		61369			61369
软管 DN8 1 线缆 10m 带 ERGO 内接头		101405770	101405770		101405770
软管 DN8 1 线缆 15m 带 ERGO 内接头				301001100	
软管 DN8 1 线缆 20m 带 ERGO 内接头	301001101				
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1000 弯曲 无喷嘴	106403011	106403011	106403011	106403011	106403011
TURBOHAMMER PLUS 1115 直型 W12 0400	106403002				
喷嘴 0370 指示环 青铜色	101119737				
喷嘴 0400 指示环 金属灰色				101119738	
喷嘴 0450 指示环 浅蓝色			101119740		
喷嘴 0500 指示环 黄色					101119741
喷嘴 0530 指示环 红色		101119742			
商品号	106404539	106174740	106404540	106404542	106174807



完全不依赖供电和普通水源

- EcoPower 锅炉效率 >92%，可降低运营成本
- 通过皮带传动或直接齿轮减速，减缓泵运转
- 集成式油箱
- 易于使用的控制面板
- 符合人体工程学理念的附件
- Honda 汽油电机、Yanmar 或 Mitsubishi 柴油发动机
- 可移动设备或安装固定于拖车
- 使用叉车可轻松运输
- 低泵油安全功能
- 易于排出泵和电机中的油，降低维护成本
- 最大入口温度 40°C

MH PE/DE 是一整套汽油和柴油动力热水型号，适用于无电源区域的专业应用。这些型号通常还可以从水箱、水井或河流中取水，实现高度自动化使用。因此，MH PE/DE 是建筑和工业领域的理想选择，也是保洁公司或公共机构进行热水清洗的理想解决方案。



技术数据	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE
泵压强 (bar/mpa)	200/20	220/22	220/22
清洗强度 (kg/force)	5.1	6.1	7.2
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	1000/900	1120/1010	1300/1200
泵 (rpm)	1485	1775	1630
最高进水温度 (°C)	40	40	40
水温 (水/蒸汽) (°C)	90/150	90/150	90/150
柴油动力源	Yanmar L100		Mitsubishi S3L2
汽油动力源		Honda GX390	
功耗 (kW)	10 HP/7.3 kW	13 HP/9.6 kW	16 HP/11.7 kW
ΔT=45°C 时的燃油消耗量 (kg/h)	4.7	5.6	6.8
燃油消耗量, 电机 (l/h)	2.2	3.5	3.5
燃料箱 (l)	锅炉 57/电机 5.5	锅炉 57/电机 6.1	锅炉/电机 57
陶瓷活塞	3	4	4
长 x 宽 x 高 (mm)	970x780x1000	970x780x1000	1130x910x1050
重量 (kg)	220	210	510
喷嘴尺寸	.0450	.0500	.0640
特点			
EcoPower 高效锅炉	•	•	•
泵油警告系统	•	•	•
维护指示器	•	•	•
电启动系统	•	•	•
超温应急排放阀	•		
火焰传感器	•	•	•
废气温度传感器	•	•	•
标准设备			
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496
软管喷嘴 20R3/4	61369	61369	61369
软管 DN81 线缆 15m 带 ERGO 内接头	301001100	301001100	
高压软管 DN10 150DEG L15000mm			1402064
ERGO 2000 标准型, 带旋转软管	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1120 弯曲 无喷嘴	106403010	106403010	106403010
喷嘴 0450 指示环 浅蓝色	101119740		
喷嘴 0500 指示环 黄色		101119741	
喷嘴 0640 指示环 绿色			101119745
喷嘴 0650 指示环 浅绿色			
商品号	106239610	106239530	106239635



液体喷雾器是手持低压手动喷雾器。特定型号可以使用强洗涤剂 and 酸。

产品	1,5P	5S	10SP	20S
酒精	○	●	●	●
氯			○	
碱	○	○	○	○
溶剂	●	●	●	●
矿物油	○	●	●	●
酸 汽车			○	
酸 卫生			○	

- 非常适合
- 有限适用



1.5

8P

5S

10SP

20S

技术数据	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
泵压强 (bar)	2	4	6	6	6
箱罐容量 (l)	1.25	8	5	10	20
工作压强 (bar/psi)	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
最高水温 (°C)	30	40	50	30	50
软管长度 (m)	-	1.3	1.4	2	4
密封件	氟橡胶	氟橡胶	氟橡胶	氟橡胶	氟橡胶
压缩空气接口	否	否	是	是	是
带手动泵	是	是	是	否	否
带调节的金属喷嘴	是	是	是	是	是
直径 (mm)	130	200	180	210	210
高度 (mm)	300	620	460	580	890
重量 (kg)	0.4	2.2	3.5	6.2	7.5
商品编号	80853	25598	7110005	7110010	7110020

配件	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
喷枪阀 (不含软管和喷杆)			● / 7110420		
喷枪阀 (不含软管和喷杆)				● / 7110403	● / 7110403
手动泵, 完整			● / 7110241		
软管			● / 7110428	● / 7110431	● / 7110401
喷枪, 专业附件			○ / 4810328	○ / 4810328	
泡沫喷嘴 G 1/4			○ / 308000057	○ / 308000057	○ / 308000057

1) 10SP 采用不锈钢储罐, 经久耐用, 内衬为聚乙烯材质, 可与含氯洗涤剂或 pH 值低于 3 的洗涤剂一同使用。

与标准喷杆和喷嘴相比, 该产品可增加清洁宽度, 缩短清洁时间, 同时非常经济有效。HydroScrub 是坚固高效的表面清洗机, 适用于地面、墙壁或桌面清洁任务。

应用和客户群:

HydroScrub 是清洁汽车/运输、食品行业和工匠工作场所表面的理想工具。不同型号可用于低端、部分中端机器以及低端和部分高端高压清洗机。

HydroScrub 可有效清洁各种大平面, 且须根据原始尺寸喷嘴来选择并连接到力奇高压清洗机。



如何选择正确的喷嘴

Nilfisk 机器标准喷嘴	您需要:	商品编号: 第 1 个喷嘴	商品编号: 第 2 个喷嘴	P300	P400	S500	P500 M
.0275	2 x .0165	102802851	102802851	•			
.0300	2 x .0165	102802851	102802851	•			
.0340	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•		
.0350	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•		
.0370	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•		
.0400	2 x .0200	102802852	102802852		•		
.0400	1 x .0165 + 1 x .0285	102802851	102802854	•			
.0435	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	•	•		
.0450	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	•	•		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0275	102802852	101117692		•		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0285	102802852	102802854	•			•
.0500	2 x .0275	101117692	101117692		•		•
.0500	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	•			
.0530	2 x .0275	101117692	101117692		•		•
.0530	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	•			
.0550	2 x .0275	101117692	101117692		•		•
.0550	2 x .0285	102802854	102802854	•			
.0600	2 x .0300	101117695	101117695		•	•	•
.0640	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		•	•	•
.0650	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		•	•	•
.0680	2 x .0340	101119735	101119735		•	•	•
.0700	2 x .0350	101119736	101119736		•	•	•
.0750	1 x .0350 + 1 x .0400	101119736	101119738		•	•	•
.0800	2 x .0400	101119738	101119738		•	•	•
.0850	2 x .0435	101119739	101119739		•	•	•
.0900	2 x .0450	101119740	101119740		•	•	•
.0950	2 x .0500	101119741	101119741		•	•	•
.1000	2 x .0500	101119741	101119741		•	•	•
.1100	2 x .0550	101119743	101119743			•	•
.1200	2 x .0600	101119744	101119744			•	•
.1300	2 x .0650	101119746	101119746			•	•
.1500	2 x .0750	101119749	101119749			•	•
.1590	2 x .0800	101119750	101119750			•	•

技术数据	P300	P400	S500	P500 M
直径, 机壳 (mm)	300	400	500	500
安装在机壳上的侧护栏	是	否	否	否
机壳材料	注塑 ABS	注塑 ABS	不锈钢	注塑 ABS
旋转臂轴承:	长寿命轴承	长寿命轴承	长寿命轴承	长寿命轴承
最小/最大水流 (l/h)	420 / 750	600 / 1200	1000 / 2000	750 / 1400
最大压强 (bar)	200	250	250	250
最高进水温度 °C	60	60	60	60
包括喷嘴	是	否	否	否
机器上使用 - 喷嘴尺寸	.0275 - .0550	.0340 - .1000	.0600 - .1590	.0475 - .1590
商品号	106403187	106403157	106403158	106403159



为专业用户提供功能强大且经济高效的清洁性能

- 压力达 500 bar
- 坚固的镀锌粉末涂层框架
- 不锈钢顶盖，用于保护和存放软管
- 大手柄，便于操作和存放电缆和软管
- 紧凑型设计，可以通过标准尺寸的门
- 易于检修和维护泵
- 进口过滤系统

重型超高压清洗机可为专业用户提供强大且经济高效的清洁性能。去除钢材和混凝土表面上的油漆、锈迹、标记和涂鸦。

- 清洗脚手架材料
- 清洗工程机械和设备
- 去除水垢沉积物和海洋生长物
- 清洗甲板 and 货舱



技术数据	MERLION 350	MERLION 500
泵压强 (bar/mpa)	350/35	500/50
清洗强度 (kg/force)	9.5	7.7
水流量 (l/h)	1260	960
泵 (rpm)	1450/1750	1450/1750
最高水温 (°C)	30	30
功耗 (kW)	15	15
电压/相位/频率/电流 (V~/Hz/A)	380-415/3/50/29 or 440-460/3/60/29	380-415/3/50/30 or 440-460/3/60/30
尺寸 长 x 宽 x 高 (mm)	1057x494x938	1057x494x938
重量 (kg)	235	240
电缆, 耐油 (m)	15	15
喷嘴尺寸, 直风扇 1/4"	0005/0005	0003/0003
功能		
20 Hp 电机	•	•
自动开/关, 带计时器	◦	◦
三联泵, 带陶瓷柱塞	•	•
标准设备		
高压软管	15m (1/2")	15m (1/2")
喷杆	单个	单个
喷枪	干停 P.A. - 型号 551180	干停 P.A. - 型号 551180
商品编号 50 HZ	700995884	700995874
商品编号 60 HZ	700995885	700995875



确保您有适合工作的工具

- 压力高达 500-800 bar
- 坚固的镀锌粉末涂层框架
- 泵和配件使用非腐蚀性材料
- 独特的泵设计，配有 3 个陶瓷柱塞
- 内置不锈钢卸装置/安全阀
- 启动蓄电池
- 易于检修和维护泵
- 低水位关闭开关
- 内置扳机喷枪支架和电缆支架
- 回液可确保较长久密封寿命和无滴漏操作 (MERMAID 800)
- 吸排液阀，易于更换 (MERMAID 800)

非常适合清洗甲板和货舱。此外，它们还提供无尘喷砂处理。这些机器不仅适用于清洗表面，还用于清除水垢、污垢、锈迹、涂鸦，甚至是切穿混凝土。

- 去除钢材和混凝土表面上的油漆、锈迹、标记和涂鸦。
- 无尘喷砂
- 混凝土清理



技术数据	MERMAID 500	MERMAID 800
泵压强 (bar/mpa)	500/50	800/80
清洗强度 (kg/force)	16.3	13.7
水流量 (l/h)	1800	1200
泵 (rpm)	1450/1750	1450/1750
最高水温 (°C)	30	30
功耗 (kW)	30	30
电压/相位/频率/电流 (V/~ /Hz/A)	380-415/3/50/46 or 440-460/3/60/46	380-415/3/50/50 or 440-460/3/60/50
尺寸 长 x 宽 x 高 (mm)	1495x980x1263	1495x980x1263
重量 (kg)	440	530
电缆, 耐油 (m)	15	15
喷嘴尺寸, 直风扇 1/4"	0005/0005	0003/0003
功能		
40 Hp 电机	•	•
80 l 断水箱	•	•
充气轮	•	•
不锈钢泵头		•
内置安全阀	•	•
5 x 陶瓷柱塞	•	•
3 x 碳化钨柱塞		•
内置增压泵		•
25 微米过滤系统		•
双不锈钢阀门, 带不锈钢外壳		•
标准设备		
高压软管	20m (1/2")	20m (1/2")
喷杆	单个	单个
喷枪	干停 P.A. - 型号 551180	干停 P.A. - 倾卸喷枪, 带旁路
商品编号 50 HZ	700995244	700995250
商品编号 60 HZ	700995245	700995251

借助 Nilfisk 配件和选件提高灵活性

SC UNO、SC DUO 和 SH SOLAR 可配备电子控制板。这样就可使用众多工厂安装选件和设备，如远程控制、投币盒、泄压等...使用选件意味着标准机器可以快速简便地进行配置，从而成为客户专用解决方案。

商品编号：	附件或工厂 安装选件	描述	SC UNO 4M PS	SC UNO 5M L	SC UNO 5M, 6P, 7P	SC DUO 6P, 7P
107371020	附件	断水箱 (WBT) 最大 40 l/min	X	X	X	X (仅适用于 SC DUO 6P 需要 2 WBT)
107371022	附件	断水箱 (WBT) 最大 40 l/min				X (仅适用于 SC DUO 7P 需要 1 WBT)
107371023	附件	进水口安全装置			X	X
107371024	附件	低水位安全装置 固定设备进水口处有压力开关。设置为 1 bar。如果进水压力低于 1 bar，电机泵停止工作，以避免设备在“干燥”模式 下运行。需要维修技术人员来激活附件。			X	X
107371025	附件	2 x 高压洗涤剂 (还需要远程控制 107371026) 在高压下注入 2 x 洗涤剂。可在洗涤剂泵上调节容积。(0-13 l/小时)。 需要维修技术人员来激活附件。			X 需要远程控制和 WBT	X 需要远程控制和 WBT
107371026	附件	远程控制 6 功能 需要维修技术人员来激活附件。			X	X
107371027	附件	投币盒开关 + 洗涤剂 A-B (欧元、瑞士法郎、英镑) 可教习所有硬币) 需要维修技术人员来激活附件。			X	X
107371028	附件	泄压 如果系统长时间不使用 (可调节)，机器将关闭并释放高压线路中的压力。需要维修技术人员来激活附件。			X (需要 WBT)	X (需要 WBT)
107371029	附件	附件存储和高压软管 可存储 3 根喷嘴、一个泡沫喷雾器和高压软管。	X	X	X	X
107371013	附件	接线盒 远程/从属。 远程控制延长电缆的接线盒。需要维修技术人员来激活附件。			X	X
107371000	出厂安装选件	断水箱 (WBT) 最大 40 l/min	X	X	X	X (SC DUO 6P 需要 2 WBT)
107371014	出厂安装选件	进水口安全装置 在机器启动和停止的同时，打开和关闭进水口管路上的电磁阀。 需要维修技术人员激活附件。			X	X
107371003	出厂安装选件	不锈钢机柜部件 UNO		X	X	
107371004	出厂安装选件	不锈钢机柜部件 DUO				X
107371005	出厂安装选件	低水位安全装置 固定设备进水口处有压力开关。设置为 1 bar。如果进水压力低于 1 bar，电机泵停止工作，以避免设备在“干燥”模式 下运行。			X	X
107371006	出厂安装选件	2 x 高压洗涤剂 (还需要远程控制 107371007) 在高压下注入 2 x 洗涤剂。可在洗涤剂泵上调节容积。(0-13 l/小时)。			X 需要远程控制和 WBT	X 需要远程控制和 WBT
107371007	出厂安装选件	远程控制 6 功能			X	X
107371008	出厂安装选件	硬币盒开关 + 洗涤剂 A-B (欧元、瑞士法郎、英镑硬币) 可学习所有其他货币。			X	X
107371009	出厂安装选件	泄压 如果系统长时间不使用 (可调节)，机器将关闭并释放高压线路中的压力。			X (需要 WBT)	X (需要 WBT)
107371010	出厂安装选件	230/3/50 转换套件 5M-L		X		
107371011	出厂安装选件	230/3/50 转换套件 5M			X	
107371012	出厂安装选件	230/3/50 转换套件 6P-7P			X	

选项	描述	SH SOLAR D/G	SH SOLAR E
		商品编号	商品编号
高压洗涤剂手动使用	高压喷射清洗剂, 在机器上手动控制。	107340903	不适用
	如果添加 WBT, SC UNO 4M+5M 的进水最高温度 = 40 度 如果添加 WBT, SC UNO/DUO 6P+7P 的进水最高温度 = 70 度		
冷/热转换 EH	允许两个进水口 (热水或冷水) 并在水源之间进行切换。	不适用	107370959
1 x 洗涤剂, EL. SOLAR 选件	在电磁阀和剂量装置控制下, 高压喷射 1x 洗涤剂。洗涤剂可在远程控制装置或控制箱上激活。	107370952 也需要: 远程控制箱, 带 4 个按钮	107370952 也需要: 远程控制箱, 带 4 个按钮
2 x 洗涤剂, EL. SOLAR 选件	在电磁阀和剂量装置控制下, 高压喷射 2x 洗涤剂。洗涤剂可在远程控制装置或硬币盒上激活。	107370953 也需要: 远程控制箱, 带 5 个按钮	107370953 也需要: 远程控制箱, 带 5 个按钮
选件 自动卸压	如果系统在 10 分钟 (或系统关闭后 20 秒) 内未使用, 则阀门打开, 以释放高压线路内的压力。整个系统无压力, 之后必须再次启动。	107370966	107370966
无水垢 Unti SOLAR 选件	防止锅炉或内部水箱内结垢。	107370958	107370958
低水量安全装置 - 1 bar	固定装置进水口处有压力开关。设置为 1 bar。进水压力低于 1 bar 时, 电机泵停止工作, 以避免设备在“干燥”模式下运行。	107340905	标准
进水口安全装置选件	在机器启动和停止的同时, 打开和关闭进水口管路上的电磁阀。	107340910	不适用
远程控制箱	开关 = 2 个按钮 开关+1 功能 (燃烧器或选项) = 3 按钮 开关+2 功能 (燃烧器或选项) = 4 按钮 开关+3 功能 (燃烧器或选项) = 5 按钮 电源切断按钮	107340911 107340912 107340913 107340914 29277	107340911 107340912 107340913 107340914 29277
硬币盒 €1/2 硬币盒 €1 硬币盒 代币 硬币盒 €1/2, 含洗涤剂 硬币盒 €1, 含洗涤剂 硬币盒 代币, 含洗涤剂	机械式, 简易开/关, €1/2 机械式, 简易开/关, €1 机械式, 简易开/关, 代币 机械式, 开关 + 1 洗涤剂, €1/2 机械式, 开关 + 1 洗涤剂, €1 机械式, 开关 + 1 洗涤剂, 代币	54328 54329 54330 54332 54333 54334	54328 54329 54330 54332 54333 54334
防冻保护 - 标准	浪费水/无再循环。需要内置泄压。将喷枪更换为“清扫喷枪”。	107370954	107370954
防冻保护 - 高级	包括加热装置	107370955	107370955
M.M.O.	可将多达 3 台 SOLAR 设备连接在一起	107370964	107370964
燃气型设备的封闭进气口	燃气型设备的封闭进气口	107370965	107370965
不锈钢部件 G/GH	不锈钢机柜	107370963 (G+GH)	
不锈钢部件 D/EH	不锈钢机柜	107370962 (D)	107370962 (EH)
2 x 化学电磁阀	需要控制套件	107360901	
冬季喷枪 -12 bar	用于防冻 - 浪费水	106402243	106402243



ERGO 连接套件

高压连接套件

快速连接用接头 3/8 英寸

快速接头 3/8 SS

噴杆噴嘴 STAN.L

包装环 D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT.

高压外螺纹接头

快速连接转接头 外螺纹接头 3/8

连接头 3/8 英寸 软管外螺纹接头

适配器 KEW 喷枪 WAP 接入

GARDENA 兼容外螺纹 3/4"

GARDENA 连接软管末端 1/2 散装

GEKA 连接软管末端 3/4

软管内衬 20 R1

快速连接用 LP 接头 3/4IN

NITO 连接软管末端 1

高压内螺纹接头

快速连接转接头 内螺纹接头 3/8

适配器 WAP 喷嘴连接 内螺纹 M21x1.5

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件



高压内螺纹接头

连接 GEKA 内螺纹 - INT THREAD 3/4 IN

软管喷嘴 20R3/4

快速接头 3/4 带垫圈

高压软管, DN6

10m 软管 DN6

高压软管 DN6x8200mm

软管 DN6 10m 1WFOR P-2

软管 DN6 15m 1W - 3/8-QC

铠装软管 DN6x12m

高压软管 DN6 15, 用于 HW 和旋转

高压软管 DN6x10m QC 3/8IN NILFISK HW

高压软管 DN6 15m 3/8-3/8 F. 快速接头

高压软管 DN6 15m 旋转-3/8 F. 软管卷盘

高压软管 DN6x15m MC 3-4

高压软管, DN8

10m 1W软管 5/16 DN8

软管 DN8 1W 10m 带 ERGO 内接头

软管 DN8 1W 15m 带 ERGO 内接头

软管 DN8 1W 20m 带 ERGO 内接头

软管 DN8 20m 1W - 3/8x3/8

MC 2C-120/520 T
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/660
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/1130 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740
MC 4M-180/740 XT
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-170/1600 FAXT
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-200/1100 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAXT
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 7P-195/1280 FFA
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 3C-145/600 PA
MH 3C-145/600 PAX
MH 3C-180/780 PA
MH 3C-180/780 PAX
MH 3M-140/580 PA
MH 3M-140/580 PAX 230/150 EU
MH 3M-160/770 PA
MH 3M-160/770 PAX 400/950 EU
MH 4M-130/720 FA
MH 4M-180/860 FA
MH 4M-180/860 FAL

● ○ □

● ○ □

● ○ □

● ○ □

● ○ □

● ○ □

● ○ □

● ○ □

● ○ □

● ○ □

● ○ □

● ○ □

● ○ □


● ○ □

● ○ □

● ○ □

● ○ □

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件



MC 2C-120/50/2T	MC 2C-120/50/2T	MC 2C-140/60 XT	MC 2C-150/60 XT	MC 2C-150/65 XT	MC 3C-150/60 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAX	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAX	MC 6P-200/1100 FAX	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAX	MC 6P-250/1100 FAX	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAX	MC 7P-195/1280 FFB	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2120	MC 8P-180/2120 FA	MC 3C-145/600 PA	MC 3C-145/600 FAX	MC 3C-180/780 PA	MC 3C-180/780 FAX	MC 3M-140/580 PA	MC 3M-140/580 FAX	MC 3M-140/580 PA	MC 3M-160/770 PA	MC 3M-160/770 FAX	MC 4M-130/720 FA	MC 4M-130/720 FAX	MC 4M-180/860 FA	MC 4M-180/860 FAX	MC 4M-180/860 FA	MC 4M-180/860 FAX
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

高压软管 DN10 2052 AGR-AGR

Age Group	Percentage
18-24	18%
25-34	22%
35-44	15%
45-54	12%
55-64	10%
65-74	8%
75-84	5%
85+	3%

高压软管 DN10 灰色 20000 AGR-AGR

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件



高压软管 DN12 10000 AGR-AGR

高压软管 DN12 10000 AGR-AGR	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
高压软管 DN12 15000 AGR-AGR	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
高压软管 DN12 20000 AGR-AGR	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
高压软管 DN12x10m QC 3/8 AG NILFISK HW		
高压软管 DN12x15m QC 3/8 AG NILFISK HW		



GEKA 连接软管 1/2

[illegible]

清洁推车 SS 带软管卷盘 泡沫

[illegible]

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件



计时器 50HZ (机械) 附件

MH 3/4 起吊装置附件

压力表 MC 4

水调节装置 CPL MC 4M

吸水套件 300 L/MIN 06

.....
Tornado 噴杆

TORNADO PLUS 630 直式无喷嘴

TORNADO PLUS 1000 弯曲无喷嘴

TORNADO PLUS 1120 弯曲 无喷嘴

TORNADO PLUS 2080 弯曲无喷嘴

PowerSpeed Vario 噴杆

POWERSPEED VARIO PLUS 770 弯型 0500

POWERSPEED VARIO PLUS 770 弯型 0640

POWERSPEED VARIO PLUS 1090 弯型 0370

POWERSPEED VARIO PLUS 1090 弯型 0450

POWERSPEED VARIO PLUS 1090 弯型 0500

POWERSPEED VARIO PLUS 1090 弯型 0530

POWERSPEED VARIO PLUS 1090 弯型 0640

POWERSPEED VARIO PLUS 1090 弯型 0680

POWERSPEED VARIO PLUS 1090 弯型 0950


		商品号	
MH 4M-200/960 FA	○	106403183	
MH 4M-200/960 FAX	○		
MH 4M-210/1000 PAX	○		
MH 4M-220/1000 FA	○	106403199	
MH 4M-220/1000 FAX	○		
MH 5M-200/960 FA	○		
MH 5M-200/960 FAX			
MH 5M-210/1100 FA			
MH 5M-210/1100 FAX			
MH 5M-210/1100 PAX			
MH 5M 180/800 PA			
MH 5M 180/800 PA			
MH 6P-175/1250 FA	○		
MH 6P-175/1250 FAX	○		
MH 6P-200/1300 FA	○		
MH 6P-200/1300 FAX	○		
MH 7P-180/1260 FA	○		
MH 7P-180/1260 FAX	○		
MH 8P-180/2000 FA	○		
MH 8P-180/2000 FAX			
SC UNO 4M-140/620 PS			
SC UNO 4M-160/720 PS			
SC UNO 5M-200/1050	○		
SC UNO 5M-200/1050 L	○		
SC UNO 6P-160/2500			
SC UNO 6P-170/1610			
SC UNO 6P-200/1900			
SC UNO 7P-180/1200	○		
SC DUO 6P-160/5000			
SC DUO 6P-170/3320			
SC DUO 6P-200/3800			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	○		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	○		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	○		
SC DELTA 8P 100/10000-4 400/3/50 EU	○		
SC DELTA 8P 100/15000-6 400/3/50 EU	○		
SC DELTA 8P 100/17500-3 400/3/50 EU	○		
SH SOLAR 7P-170/1200 D	○		
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	○		
SH SOLAR 8P-180/2000 D	○		
SH SOLAR 7P-135/875 E18	○		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	○		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	○		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	○		
SH SOLAR 5M-150/1020 G	○		
SH SOLAR 7P-170/1200 G	○		
SH TRUCK 5M-180/970	○		
SH TRUCK 7P-175/1260	○		
SH AUTO 5M-100/500 DSS	○		
SH AUTO 5M-100/500 E	○		
MC 2C-160/740 PET	○		
MC 3C-180/770 PET	○		
MC 4C-220/770 PET	○		
MC 5C-230/940 PE	○		
MC 5C-280/1000 PE	○		
MC 5C-280/1000 PET	○		
MC 5M-195/1000 DE	○		
MC 5M 280/1100 PE	○		
MC 5M 280/1100 PE 瓷	○		
MC 7P-220/1120 PE PLUS	○		
MH 5M-200/1000 DE	○		
MH 7P-220/1120 PE	○		
MH 7P-220/1300 DE	○		



• • • • •

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件



TURBOHAMMER PLUS 1125 直型 W11 0450

TURBOHAMMER PLUS 1125 直型 W11 0500

TURBOHAMMER PLUS 1125 直型 W11 0700

TURBOHAMMER PLUS 1130 STR./喷嘴 W11 1000







TURBOHAMMER PLUS 1130 直型 W12 0350

TURBOHAMMER PLUS 1130 直型 W12 0500

TURBOHAMMER PLUS 1125 直型 W11 0600

4合1噴槍

四合一喷杆, 包括 0340 铝头



双喷杆 L10CM 1505

双喷杆短 1506 100mm

双喷杆 无喷嘴 90mm

单喷杆 无喷嘴 90mm

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件



专用喷杆

弯曲喷杆 L1090mm

MC 2C-120/520 T

MC 2C-140/610 XT

MC 2C-150/650

MC 2C-150/650 XT

MC 3C-150/660

MC 3C-150/660 XT

MC 3C-160/770

MC 3C-170/820

MC 3C-170/820 XT

MC 5M-180/840

MC 5M-180/840 XT

MC 5M-200/1000

MC 5M-200/1000 XT

MC 5M-200/1050

MC 5M-200/1050 FA

MC 5M-200/1050 XT

MC 5M-220/1130

MC 5M-220/1130 FA

MC 5M-220/1130 XT

MC 4M-140/620

MC 4M-160/620

MC 4M-160/620 XT

MC 4M-180/740

MC 4M-180/740 XT

MC 6P-170/1600 FA

MC 6P-170/1600 FAXT

MC 6P-180/1300 FA

MC 6P-180/1300 FAXT

MC 6P-200/1100 FAXT

MC 6P-250/1100 FA

MC 6P-250/1100 FAXT

带卡口连接器的喷杆

车底清洁 40065

Delta 增压喷枪

单喷杆 W/1511 棕色 L 160 bar

单喷杆 W/1513 红色 L 160 bar

单喷杆 W/1520 绿色 L 160 bar

单喷杆 W/15075 橙色 L 160 bar

单喷杆 黑色 1530 27 bar-2100L/H

双喷杆 蓝色 1508 80 bar-1020L/H

单喷杆 W/1506 银色 160 bar

单喷杆 W/1513 白色+黄色 100 bar

单喷杆 W/1515 绿色+黄色 100 bar

单喷杆 W/1530 黑色+黄色 100 bar

单喷杆 W/1531 棕色+黄色 100 bar

单喷杆 白色 1515 27 bar- 1020L/H

单喷杆 黄色 1511 107 bar-1560L/H

TurboHammer 喷嘴

TURBOHAMMER 喷嘴头 0450 W11

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件



TurboHammer 喷嘴

TURBOHAMMER 喷嘴头 0550 W11

TURBOHAMMER 喷嘴 W11 050

TURBOHAMMER 喷嘴 W11 060

TURBOHAMMER 喷嘴 W11 070

TURBOHAMMER 喷嘴 W11 1000

TURBOHAMMER 喷嘴 W12 035

TURBOHAMMER 喷嘴 W12 040

TURBOHAMMER 喷嘴 W12 050

TURBOHAMMER 喷嘴头 W12 0370

标准喷嘴 25° 1/8" NPT

高压喷嘴 25065 1/8 INCH NPT

高压喷嘴 25040 1/8 INCH NPT

高压喷嘴 25045 1/8

高压喷嘴 25050 1/8 INCH NPT

高压喷嘴 25055 1/8 INCH NPT

高压喷嘴 25060 1/8 INCH NPT

高压喷嘴 25070 1/8 INCH NPT

高压喷嘴 1/8-27NPT MEG 25035

高压喷嘴 1/8-27NPT MEG 25045

MC 2C-120/520 T

MC 2C-140/610 XT

MC 2C-150/650

MC 2C-150/650 XT

MC 3C-150/660

MC 3C-150/660 XT

MC 3C-160/770

MC 3C-170/820

MC 3C-170/820 XT

MC 5M-180/840

MC 5M-180/840 XT

MC 5M-200/1000

MC 5M-200/1000 XT

MC 5M-200/1050

MC 5M-200/1050 FA

MC 5M-200/1050 XT

MC 5M-220/1130

MC 5M-220/1130 FA

MC 5M-220/1130 XT

MC 4M-140/620

MC 4M-160/620

MC 4M-160/620 XT

MC 4M-180/740

MC 4M-180/740 XT

MC 6P-170/1600 FA

MC 6P-170/1600 FAXT

MC 6P-180/1300 FA

MC 6P-180/1300 FAXT

MC 6P-200/1100 FAXT

MC 6P-250/1100 FA

MC 6P-250/1100 FAXT

MC 7P-195/1280 FA

MC 7P-195/1280 FAXT

MC 7P-195/1280 FBFA

MC 7P-195/1280 FFA

MC 8P-160/2500

MC 8P-160/2500 ST

MC 8P-180/2100

MH 3C-145/600 PA

MH 3C-145/600 PAX

MH 3C-180/780 PA

MH 3C-180/780 PAX

MH 3M-140/580 PA

MH 3M-140/580 PAX 230/150 EU

MH 3M-160/770 PA

MH 3M-160/770 PAX 400/950 EU

MH 4M-130/720 FA

MH 4M-180/860 FA

MH 4M-180/860 FAL

● ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

●

●

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件



标准喷嘴 0° 1/8" NPT

高压喷嘴 0040 1/8

高压喷嘴 0050 1/8

高压喷嘴 0060 1/8

高压喷嘴 0070 1/8

标准喷嘴 15° 1/8" NPT

高压喷嘴 15050 1/8

高压喷嘴 15060 1/8

高压喷嘴 15040 1/8 NPT

标准喷嘴 50° 1/8" NPT

高压喷嘴 50040 1/8

高压喷嘴 50060 1/8 INCH NPT

高压喷嘴 50070 1/8

高压喷嘴 50080 1/8

带指示环的Tornado喷嘴

喷嘴 0275 指示环 深棕色

喷嘴 0300 指示环 暖橙色

喷嘴 0340 指示环 紫色

喷嘴 0350 指示环 酒红色

喷嘴 0370 指示环 青铜色

喷嘴 0400 指示环 金属灰色

喷嘴 0435 指示环 蓝色

MC 2C-120/520 T
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/660
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/1130 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-170/1600 FAXT
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-200/1100 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAXT
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 7P-195/1280 FFA
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 3C-145/600 PA
MH 3C-145/600 PAX
MH 3C-180/780 PA
MH 3C-180/780 PAX
MH 3M-140/580 PA
MH 3M-140/580 PAX 230/150 EU
MH 3M-160/770 PA
MH 3M-160/770 PAX 400/150 EU
MH 4M-130/720 FA
MH 4M-180/860 FA
MH 4M-180/860 FAL

● ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

● ○

● ●

○ ○

○

○ ● ○ ● ○

● ○

● ●

● ●

● ●

● ●

● ○

● ● ●

		商品号	
MH 4M-200/960 FA		15440	
MH 4M-200/960 FAX			
MH 4M-210/1000 PAX			
MH 4M-220/1000 FA			
MH 4M-220/1000 FAX			
MH 5M-200/960 FA			
MH 5M-200/960 FAX			
MH 5M-210/1100 FA			
MH 5M-210/1100 FAX			
MH 5M-210/1100 PAX			
MH 5M 180/800 PA			
MH 5M 180/800 PA			
MH 6P-175/1250 FA			
MH 6P-175/1250 FAX			
MH 6P-200/1300 FA			
MH 6P-200/1300 FAX			
MH 7P-180/1260 FA			
MH 7P-180/1260 FAX			
MH 8P-180/2000 FA			
MH 8P-180/2000 FAX			
SC UNO 4M-140/620 PS			
SC UNO 4M-160/720 PS			
SC UNO 5M-200/1050			
SC UNO 5M-200/1050 L			
SC UNO 6P-160/2500			
SC UNO 6P-170/1610			
SC UNO 6P-200/1900			
SC UNO 7P-180/1200			
SC DUO 6P-160/5000			
SC DUO 6P-170/3320			
SC DUO 6P-200/3800			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU			
SC DELTA 8P 100/10000-4 400/3/50 EU			
SC DELTA 8P 100/15000-6 400/3/50 EU			
SC DELTA 8P 100/17500-3 400/3/50 EU			
SH SOLAR 7P-170/1200 D			
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS			
SH SOLAR 8P-180/2000 D			
SH SOLAR 7P-135/875 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E36			
SH SOLAR 7P-170/1200 E54			
SH SOLAR 5M-150/1020 G			
SH SOLAR 7P-170/1200 G			
SH TRUCK 5M-180/970			
SH TRUCK 7P-175/1260			
SH AUTO 5M-100/500 DSS			
SH AUTO 5M-100/500 E			
MC 2C-160/740 PET			
MC 3C-180/770 PET			
MC 4C-220/770 PET			
MC 5C-230/940 PE			
MC 5C-280/1000 PET			
MC 5M-195/1000 DE			
MC 5M 280/1100 PE			
MC 5M 280/1100 PE 泵			
MC 7P-220/1120 PE PLUS			
MH 5M-200/1000 DE			
MH 7P-220/1120 PE			
MH 7P-220/1300 DE			



带指示环的Tornado喷嘴

喷嘴 0450 指示环 浅蓝色

喷嘴 0500 指示环 黄色

喷嘴 0530 指示环 红色

喷嘴 0550 指示环 霓虹绿

喷嘴 0640 指示环 绿色

喷嘴 0650 指示环 浅绿色

喷嘴 0680 指示环 灰色

喷嘴 0700 指示环 橙色

喷嘴 0750 指示环 红色

喷嘴 0850 指示环 白色

喷嘴 0900 指示环 棕色

喷嘴 1000 指示环 石墨色

喷嘴 1200 指示环 淡褐色

喷嘴 + 指示环 0600

Tornado喷嘴保护

Tornado喷嘴 1100 指示环 橙色

Tornado + 喷嘴 1590 1/8-27NPT

Tornado喷嘴 0475

Tornado喷嘴 0950 深玫瑰色

MC 2C-120/520 T
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/660
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/1130 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-170/1600 FAXT
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-200/1100 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAXT
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 3C-145/600 PA
MH 3C-145/600 PAX
MH 3C-180/780 PA
MH 3C-180/780 PAX
MH 3M-140/580 PA
MH 3M-140/580 PAX 230/150 EU
MH 3M-160/770 PA
MH 3M-160/770 PAX 400/150 EU
MH 4M-130/720 FA
MH 4M-180/860 FA
MH 4M-180/860 FAL





- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件



嘜嘴 1500 指示環 橄欖色



四合一喷嘴 铝+指示环 0370



容器清洁喷嘴



VARIO 噴嘴 HL-I 1/8-27N



嘖嘖


NOZZLE 0165

NOZZLE F 0200

NOZZLE 0245

.....
高压清洗机过滤器

筒式过滤器滤芯 50 μm



过滤芯 1 1/2

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件



高压清洗机过滤器

过滤芯 包括 支架

过滤器 CPL, MH 5000mm² 50μ 附件

断水箱过滤器配件

50 微米通用砂滤器

砂滤器附件

WBT 砂滤器套件

砂滤器架套件 P5 PA/FA P6-P7FA

吸滤器 3m 软管

带底阀的吸滤器

断水箱套件

滤水器 50μm 3/4INCH PN12 PA

滤水器 全套

刷洗

刷头

自助服务刷

清洗刷 - ERGO - 通用喷枪

清洗刷 L1550mm

清洗刷 L2350mm

旋转刷

刚毛 长款

MC 2C-120/520 T

MC 2C-120/520 XT

MC 2C-140/610 XT

MC 2C-150/650

MC 2C-150/650 XT

MC 3C-150/660

MC 3C-150/660 XT

MC 3C-160/770

MC 3C-170/820

MC 3C-170/820 XT

MC 5M-180/840

MC 5M-180/840 XT

MC 5M-200/1000

MC 5M-200/1000 XT

MC 5M-200/1050

MC 5M-200/1050 FA

MC 5M-200/1050 XT

MC 5M-220/1130

MC 5M-220/1130 FA

MC 5M-220/1130 XT

MC 4M-140/620

MC 4M-160/620

MC 4M-160/620 XT

MC 4M-180/740

MC 4M-180/740 XT

MC 6P-170/1600 FA

MC 6P-170/1600 FAXT

MC 6P-180/1300 FA

MC 6P-180/1300 FAXT

MC 6P-200/1100 FAXT

MC 6P-250/1100 FA

MC 6P-250/1100 FAXT

MC 7P-195/1280 FA

MC 7P-195/1280 FAXT

MC 7P-195/1280 FBFA

MC 7P-195/1280 FFA

MC 8P-160/2500

MC 8P-160/2500 ST

MC 8P-180/2100

MH 3C-145/600 PA

MH 3C-145/600 PAX

MH 3C-180/780 PA

MH 3C-180/780 PAX

MH 3M-140/580 PA

MH 3M-140/580 PAX 230/7/50 EU

MH 3M-160/770 PA

MH 3M-160/770 PAX 400/9/50 EU

MH 4M-130/720 FA

MH 4M-180/860 FA

MH 4M-180/860 FAL

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件



MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-150/650 T	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 T	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770 T	MC 3C-170/820 T	MC 3C-170/820 XT	MC 5M-180/840 T	MC 5M-200/1000 T	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050 T	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130 T	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/130X T	MC 4M-140/620 T	MC 4M-140/620 XT	MC 4M-160/720 T	MC 4M-180/740 T	MC 4M-180/740 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAX	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAX	MC 6P-200/1000 FAX	MC 6P-250/1100 FAX	MC 6P-250/1100 FAX	MC 6P-195/1280 FAX	MC 6P-195/1280 FBFB	MC 8P-160/2500 T	MC 8P-160/2500 XT	MC 8P-180/2120 T	MC 8P-180/2120 XT	MC 3M-140/580 PA	MC 3M-140/580 PAX	MC 3M-160/770 PA	MC 3M-160/770 PAX	MC 4M-130/720 FA	MC 4M-130/720 FAX	MC 4M-180/860 FA	MC 4M-180/860 FAX	MC 4M-180/860 FAL	MC 4M-180/860 FAL
-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

泡沫喷射器 标准

泡沫喷射器 标准 P8

泡沫喷杆 整套 L600mm

泡沫喷杆 整套 L1200mm

泡沫喷枪支架

NILFISK 泡沫喷雾器 VARIO 1 LTR 037

NILFISK 泡沫喷雾器 VARIO 1 LTR 055

NILFISK 泡沫喷雾器 VARIO HF 0950

8P 预喷涂装置

8P 预喷涂装置

液体喷洒装置 5S

液体喷洒装置 10SP

液体喷洒装置 20S

VSP 101

高压软管 DN10 20000 AGR 排水管清洗器 05

高压软管 DN10 20000 AGR 排水管清洗器 05

高压软管 DN10 20000 AGR 排水管清洁器 06

排水管喷嘴 05 3/8

排水管喷嘴 06.3/8

管道清洁软管 4x10m

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件

- 标准配件
- 附加配件
- 附加和可安装配件



固定式设备

配件 硬币计数器

配件 冷/热混合进水

配件 高级防冻保护

配件 防冻保护 标准

配件 远程控制

配件 远程系统状态

硬币盒 0.5 欧元

硬币盒 1 欧元 含洗涤剂

硬币箱 代币

硬币箱 代币 含洗涤剂

排气分流器 自动/卡车配件

电源切断按钮

选件 1X 洗涤剂 SOLAR

选件 1X 手动洗涤剂

选件 2X 清洁剂 SOLAR

选件 自动卸压 SOLAR

选件 进气关闭 SOLAR G

选件 闭路防冻保护 K

选件 冷/热开关 SOLAR EH

MC 2C-120/520 T

MC 2C-120/520 XT

MC 2C-140/610 XT

MC 2C-150/650

MC 2C-150/650 XT

MC 3C-150/660

MC 3C-150/660 XT

MC 3C-160/770

MC 3C-170/820

MC 3C-170/820 XT

MC 5M-180/840

MC 5M-180/840 XT

MC 5M-200/1000

MC 5M-200/1000 XT

MC 5M-200/1050

MC 5M-200/1050 FA

MC 5M-200/1050 XT

MC 5M-220/1130

MC 5M-220/1130 FA

MC 5M-220/1130 XT

MC 4M-140/620

MC 4M-160/620

MC 4M-160/620 XT

MC 4M-180/740

MC 4M-180/740 XT

MC 6P-170/1600 FA

MC 6P-170/1600 FAXT

MC 6P-180/1300 FA

MC 6P-180/1300 FAXT

MC 6P-200/1100 FAXT

MC 6P-250/1100 FA

MC 6P-250/1100 FAXT

MC 7P-195/1280 FA

MC 7P-195/1280 FAXT

MC 7P-195/1280 FBFA

MC 7P-195/1280 FFA

MC 8P-160/2500

MC 8P-160/2500 ST

MC 8P-180/2100

MH 3C-145/600 PA

MH 3C-145/600 PAX

MH 3C-180/780 PA

MH 3C-180/780 PAX

MH 3M-140/580 PA

MH 3M-140/580 PAX 230V/50 EU

MH 3M-160/770 PA

MH 3M-160/770 PAX 400V/50 EU

MH 4M-130/720 FA

MH 4M-180/860 FA

MH 4M-180/860 FAL



MH 4M-200/960 FA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



固定式设备

选件 低水量安全装置

选件 多机器连接 盒 SOLAR

选件 无水垢

选件 无水垢 SOLAR

选件 远程控制 4 按钮

选件 远程控制 5 按钮

选件 不锈钢部件 SOLAR D/EH

选件 进水口安全

选件 水软化设备

远程控制箱 2 按钮

远程控制箱 3 按钮

代币 Ø22.0x2.3 套装-50

选项

附件 硬币盒开/关 + 洗涤剂 A、B

附件 断水箱 40 L/MIN DUO 7P

附件 2 XHP 洗涤剂

附件 远程/从属附件接线盒

附件 低水量安全装置

泄压配件

MC 2C-120/520 T

MC 2C-140/610 XT

MC 2C-150/650

MC 2C-150/650 XT

MC 3C-150/660

MC 3C-150/660 XT

MC 3C-160/770

MC 3C-170/820

MC 3C-170/820 XT

MC 5M-180/840

MC 5M-180/840 XT

MC 5M-200/1000

MC 5M-200/1000 XT

MC 5M-200/1050

MC 5M-200/1050 FA

MC 5M-200/1050 XT

MC 5M-220/1130

MC 5M-220/1130 FA

MC 5M-220/1130 XT

MC 4M-140/620

MC 4M-160/620

MC 4M-160/620 XT

MC 4M-180/740

MC 4M-180/740 XT

MC 6P-170/1600 FA

MC 6P-170/1600 FAXT

MC 6P-180/1300 FA

MC 6P-180/1300 FAXT

MC 6P-200/1100 FAXT

MC 6P-250/1100 FA

MC 6P-250/1100 FAXT

MC 7P-195/1280 FA

MC 7P-195/1280 FAXT

MC 7P-195/1280 FBFA

MC 7P-195/1280 FFA

MC 8P-160/2500

MC 8P-160/2500 ST

MC 8P-180/2100

MH 3C-145/600 PA

MH 3C-145/600 PAX

MH 3C-180/780 PA

MH 3C-180/780 PAX

MH 3M-140/580 PA

MH 3M-140/580 PAX 230/150 EU

MH 3M-160/770 PA

MH 3M-160/770 PAX 400/350 EU

MH 4M-130/720 FA

MH 4M-180/860 FA

MH 4M-180/860 FAL

		商品号	
MH 4M-200/960 FA			
MH 4M-200/960 FAX			
MH 4M-210/1000 PAX			
MH 4M-220/1000 FA			
MH 4M-220/1000 FAX			
MH 5M-200/960 FA			
MH 5M-200/960 FAX			
MH 5M-210/1100 FA			
MH 5M-210/1100 FAX			
MH 5M-210/1100 PAX			
MH 5M 180/800 PA			
MH 5M 180/800 PA			
MH 6P-175/1250 FA			
MH 6P-175/1250 FAX			
MH 6P-200/1300 FA			
MH 6P-200/1300 FAX			
MH 7P-180/1260 FA			
MH 7P-180/1260 FAX			
MH 8P-180/2000 FA			
MH 8P-180/2000 FAX			
SC UNO 4M-140/620 PS			
SC UNO 4M-160/720 PS			
SC UNO 5M-200/1050			
SC UNO 5M-200/1050 L			
SC UNO 6P-160/2500			
SC UNO 6P-170/1610			
SC UNO 6P-200/1900			
SC UNO 7P-180/1200			
SC DUO 6P-160/5000			
SC DUO 6P-170/3320			
SC DUO 6P-200/3800			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU			
SC DELTA 8P 100/10000-4 400/3/50 EU			
SC DELTA 8P 100/15000-6 400/3/50 EU			
SC DELTA 8P 100/17500-3 400/3/50 EU			
SH SOLAR 7P-170/1200 D	○	○	○
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	○	○	○
SH SOLAR 8P-180/2000 D	○	○	○
SH SOLAR 7P-135/875 E18	○	○	○
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	○	○	○
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	○	○	○
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	○	○	○
SH SOLAR 5M-150/1020 G	○	○	○
SH SOLAR 7P-170/1200 G	○	○	○
SH TRUCK 5M-180/970	○	○	○
SH TRUCK 7P-175/1260	○	○	○
SH AUTO 5M-100/500 DSS	○	○	○
SH AUTO 5M-100/500 E	○	○	○
MC 2C-160/740 PET			
MC 3C-180/770 PET			
MC 4C-220/770 PET			
MC 5C-230/940 PE			
MC 5C-280/1000 PE			
MC 5C-280/1000 PET			
MC 5M-195/1000 DE			
MC 5M 280/1100 PE			
MC 5M 280/1100 PE 泵			
MC 7P-220/1120 PE PLUS			
MH 5M-200/1000 DE			
MH 7P-220/1120 PE			
MH 7P-220/1300 DE			
		107340905	
		107370964	
		107370974	
		107370958	
		107340913	
		107340914	
		107370962	
		107340910	
		107370970	
		107340911	
		107340912	
		12253	
		107371027	
		107371022	
		107371025	
		107371013	
		107371024	
		107371028	



选项

附件 远程控制 6 功能

附件 储存套件

附件 断水箱 40 L/MIN

附件 进水口安全

附件套件

附件 远程接口套件

车轮底座套件 NEP 5-54PE 7-61PE 小型框架

洗涤剂

ALTO 活性蜡 10L

ALTO 活性蜡 25L

ALTO ALLOSIL 25L

ALTO PHOSPHATE 25L

ALTO RIMTOP 10L

ALTO STONE-EX 10L

NILFISK-ALTO J 25 MULTI 4x2.5L

NILFISK-ALTO WAXCLEAN 4x2.5L

卡车洗涤剂 AL 25L

MC 2C-120/520 T

MC 2C-140/610 XT

MC 2C-150/650

MC 2C-150/650 XT

MC 3C-150/660

MC 3C-150/660 XT

MC 3C-160/770

MC 3C-170/820

MC 3C-170/820 XT

MC 5M-180/840

MC 5M-180/840 XT

MC 5M-200/1000

MC 5M-200/1000 XT

MC 5M-200/1050

MC 5M-200/1050 FA

MC 5M-200/1050 XT

MC 5M-220/1130

MC 5M-220/1130 FA

MC 5M-220/1130 XT

MC 4M-140/620

MC 4M-160/620

MC 4M-160/620 XT

MC 4M-180/740

MC 4M-180/740 XT

MC 6P-170/1600 FA

MC 6P-170/1600 FAXT

MC 6P-180/1300 FA

MC 6P-180/1300 FAXT

MC 6P-200/1100 FAXT

MC 6P-250/1100 FA

MC 6P-250/1100 FAXT

MC 7P-195/1280 FA

MC 7P-195/1280 FAXT

MC 7P-195/1280 FBFA

MC 7P-195/1280 FFA

MC 8P-160/2500

MC 8P-160/2500 ST

MC 8P-180/2100

MH 3C-145/600 PA

MH 3C-145/600 PAX

MH 3C-180/780 PA

MH 3C-180/780 PAX

MH 3M-140/580 PA

MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU

MH 3M-160/770 PA

MH 3M-160/770 PAX 400/9/50 EU

MH 4M-130/770 FA

MH 4M-180/860 FA

MH 4M-180/860 FAL



[illegible]

洗涤剂 – 车辆清洁



预洗

产品	脏污	应用领域	技术	尺寸	商品编号
轮辋顶部 SV1 轮辋清洁剂。 稀释：5-10%；pH: 2-3 (1% 溶液)	◦ ▪	清洁钢制和铝合金轮辋。		10 L	105301660
ALLOSIL SV1 粗糙的尘垢去除剂。 稀释：1-5%；pH: 12.5-13.5 (1% 溶液)	▪ ■	预清洗或主清洗轿车、卡车、 客车、叉车等		40 L 25 L	105301630 105301629

主洗

活性洗涤剂 SV1 泡沫洗涤剂 - 中性 稀释：0.1-0.5%；pH: 11-11.4 (1% 溶液)	▪	清洗汽车，特别是在刷洗 设施，以及高压和 自助式洗车等。		25 L	105301625
超级 PLUS SV1 泡沫洗涤剂 - 碱性。 稀释：0.1-0.5%；pH: 12.5-13.5 (1% 溶液)	▪ ■	清洗轿车、卡车、巴士和商务 车辆 (自助式洗车) 或高 压清洗。		4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	105301670 105301666 105301667 105301668 105301669
AUTOACTIVE SV1 洗涤剂。 稀释：0.1-0.5%；pH: 10-11 (1% 溶液)	▪ ■	清洗轿车、卡车、巴士和商务 车辆 (自助式洗车) 或高 压清洗。		10 L 25 L 220 L	105301634 105301635 105301636
活性泡沫 SV1 洗涤剂和蜡效果 - 中性。 稀释：0.1-0.5%；pH: 4-5 (1% 溶液)	▪	在刷洗设施内清洗汽车， 在干燥区过小或短时。		25 L	105301624
SAPPHIRE SV1 洗涤剂和蜡效果 - 碱性。 稀释：0.1-0.5%；pH: 6.5-8 (1% 溶液)	▪ ■	清洗轿车、卡车、巴士和商务 车辆 (自助式洗车) 或高 压清洗。		4 x 2.5 L 10 L 25 L	105301661 105301662 105301663
ACIDO SV1 专用洗涤剂。 稀释：1-3%；pH: <1 (1% 溶液)	◦ ▪ ★	生锈的变压器/除锈剂，石灰/水泥 去除器 (贸易和工业)；消毒剂 杀菌剂 (食品相关行业)。		10 L 25 L	105301622 105301623

保养和保护

快速干燥 SV1 干燥助剂 - 浓缩。 稀释：0.05-0.2%；pH: 6.5-8 (1% 溶液)	♦	用于自助式保养和快速干燥车辆 和刷洗设施。		25 L	105301656
活性蜡 带蜡防腐剂。 稀释：0.1-0.2%；pH: 3 (1% 溶液)	♦	用于自助式保养和快速干燥车辆 和刷洗设施。		10 L 25 L	81177 81222

符号说明：* 适用，但不适用于连续使用。
请仔细阅读产品说明！

■ 油脂、油、烟灰、
蛋白质、血液

• 沙土、污垢、轻质
油和油脂

▼ 石灰、锈、
水泥

★ 细菌、
病毒、真菌

♦ 保养、防护、
光泽度、机器保护




工业地板和工作表面

产品	脏污	应用领域	技术	尺寸	商品编号
ACIDO SV1 多功能洗涤剂 - 酸性。 稀释: 1-10%; pH: <1 (1% 溶液)	◦ ▪ ★	生锈的变压器/除锈剂, 石灰/水泥雾 去除器(贸易和工业); 消毒剂 杀菌剂(食品相关行业)。	  	10 L 25 L	105301622 105301623
通用 SV1 通用清洁剂 - 中性。 稀释: 0.5-10%; pH: 7-8 (1% 溶液)	•	众多不同的清洁任务, 特别是 贸易和工业场所中精细的表面。	  	4 x 2.5 L 10 L 25 L	105301681 105301678 105301679
J 25 MULTI SV1 多功能洗涤剂 - 碱性。 稀释: 1-10%; pH: 10.5-11.5 (1% 溶液)	• ▪	清洁工业和商业地板、机动 车辆、钢部件、电机/机器、墙壁、外墙、 工作表面等。	  	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg	105301651 105301649 105301650 105301648
COMBI ACTIVE SV1 多功能清洁剂 - 强碱性。 稀释: 1-10%; pH: 13-14 (1% 溶液)	▪	清洁坚固的工业地板、钢质部件、 电机/机器、工作表面等。	  	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg	105301640 105301638 105301639 105301637
DES 3000 SV1 消毒清洁剂。 稀释: 1-5%; pH: 7.5-8.5 (1% 溶液)	• ▪ ★	清洗以下场所的地面和硬表面: 屠宰场、 面包房、肉店、奶酪制作工厂、 食堂、农业、制药厂等。	  	25 L	105301641
ALKAFOAM SV1 泡沫清洁剂。 稀释: 1-5%; pH: >13.5 (1% 溶液)	• ▪	清洗以下场所的硬表面: 机器、墙壁、工作 表面和瓷砖等, 尤其是在屠宰场 和肉店。	  	25 L 220 kg 1000 L	105301626 105301627 105301628
磷酸盐 磷化剂。 稀释: 0.5-1%; pH: 5.5 (1% 溶液)	• ▪	临时防腐保护 金属加工厂的铁质部件。		25 L	81232
UNIKAL PLUS SV1 溶剂型冷清洁剂。 稀释: 保持清洁; pH: 不适用	▪	金属加工厂和车间。	 	10 L 25 L	105301684 105301685
SUPER BLAST P 高压设备喷射剂。 稀释: 通过湿喷方式保持清洁 附件; pH: 不适用	▼	除锈和除漆, 并打磨坚硬的 工业和商业表面。		25 kg	8379
ARMEX “软喷砂”磨料, 小苏打和弱碱性。 pH: 8.2 (1% 溶液)	▪	汽车和巴士、卡车和货车、硬地板、 金属工业和特殊用途。		25 kg	5218617

应用范围广泛

洗涤剂 – 地板保养

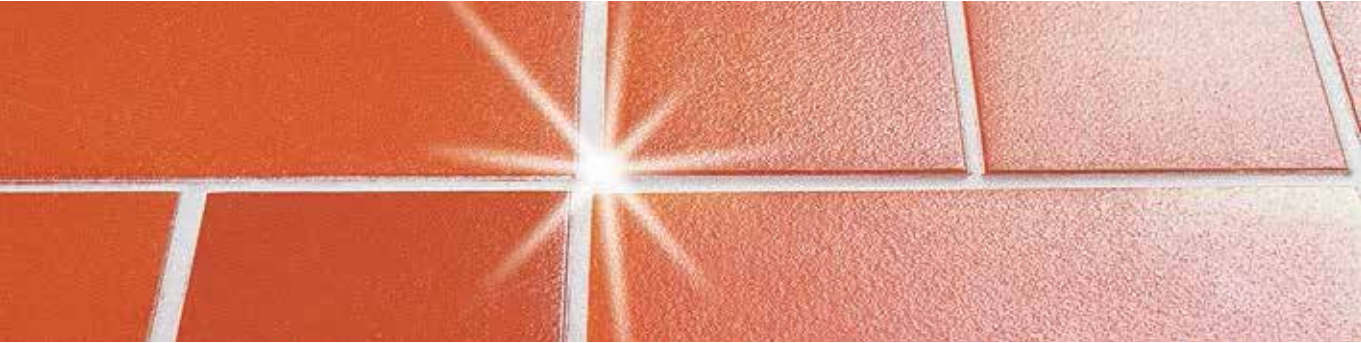

	产品	脏污	应用领域	技术	尺寸	商品编号
硬地板	QUICK FRESH SV1 具有焕然一新效果的保养清洁剂。 稀释: 1-5%; pH: 6.5-8 (1% 溶液)	•	日常地面清洁: 酒店、餐厅、汽车、 陈列室、办公楼、超市、学校、 展厅、建材市场等。	 	4 x 2.5 L	105301659
					10 L	105301657
					25 L	105301658
	蜡清洁 SV1 具有抛光效果的保养清洁剂 稀释: 1-3%; pH: 8-9 (1% 溶液)	•	日常地面清洁: 酒店、餐厅、汽车、 陈列室、办公楼、超市、学校、 展厅、建材市场等。	  	10 L	105301683
	INTENSIVE SV1 通用洗涤剂。 稀释: 3-10%; pH: 10.5-11.4 (1% 溶液)	• ■	众多不同的清洁应用, 贸易和工业场所表面。	  	4 x 2.5 L	105301646
					10 L	105301644
					25 L	105301645
					220 kg	105301643
	TORNADO SV1 基础清洁剂。 稀释: 3-10%; pH: 13-14 (1% 溶液)	■	基本清洁商业和工业领域内坚固的 地板, 清除涂层、薄膜或 严重的脏污。	  	4 x 2.5 L	105301677
					10 L	105301675
					25 L	105301676
					220 kg	105301674
织物地板	SPOT-EX SV1 橡胶刮痕清除器。 稀释: 保持清洁; pH: 6.5-8 (1% 溶液)	■	清洗以下场所的地板: 仓库、车间、 建材市场、超市、工业建筑 这些带有堆垛机和橡胶痕迹的地方。	 	6 x 1 L	105301665
					10 L	105301664
	TOP WASH SV1 喷抽清洗机。 稀释: 1-5%; pH: 8.5-9.5 (1% 溶液)	•	清洗以下场所的纺织品和硬地板: 办公楼、 学校、酒店、餐厅、银行、展览 室等。	  	4 x 2.5 L	105301673
					6 x 1 L	105301671
					10 L	105301672
保养	PRO GLOSS SV1 地板光泽乳液。 稀释: 保持清洁; pH: 8-9 (1% 溶液)	•	以下密封地板, 使其散发光泽的场所: 学校、酒店、 汽车展厅、餐厅、超市、 医疗场所等。	 	10 L	105301654
	PROTECTOR SV1 地板聚合物分散剂。 稀释: 保持清洁; pH: 8-9 (1% 溶液)	•	密封地板以持续提供保护: 学校、 酒店、汽车展厅、餐厅、超市、 医疗场所等。	 	10 L	105301655
附加产品	FOAM STOP SV1 消泡剂。 稀释(污水箱): 0.05%; pH: 7.5-8 (1% 溶液)	•	泡沫清除, 适用于 污水箱中产生大量泡沫的情况。	 	6 x 1 L	105301642

符号说明: * 适用, 但不适用于连续使用。
请仔细阅读产品说明!

■ 油脂、油、烟灰、
蛋白质、血液

• 沙土、污垢、轻质
油和油脂

▼ 石灰、锈、
水泥

★ 细菌、
病毒、真菌

• 保养、防护、
光泽度、机器保护



高压设备

产品	脏污	应用领域	技术	尺寸	商品编号
ANTI STONE SV1	♦	移动式和固定式高压清洗机和同类系统。		6 x 1 L	105301631
结垢防护剂。稀释： 倾倒在结垢保护 试剂罐； pH: 6.5-7.5 (1% 溶液)				10 L	105301632
				25 L	105301633
STONE EX	▼	移动式和固定式高压清洗机和同类系统。		10 L	81191
除垢剂。稀释： 倾倒在水箱中； pH: 2.7 (1% 溶液)				25 L	81236
MACHINE PROTECTOR SV1	♦	移动式和固定式热水压力清洗机，带钢圈。		6 x 1 L	105301652
锅炉和机器保护剂，防止 柔性酸性水腐蚀钢圈。 稀释： 将纯净介质倒入到防垢剂储罐中 pH: <13 (1% 溶液)					

* 适合，但不适用于连续使用。
请仔细阅读产品说明！





最简单的蒸汽清洁方式

- 4.5 bar 蒸汽压力，带 1.8L 锅炉和 5L 水箱
- 连续使用时间长达：6 小时，连续为锅炉加注
- 锁定前轮和自动安全关闭
- 耐用的粉末涂层钢结构



SO4500 是一款紧凑且便于用户使用的商用解决方案，适用于轻型至中型清洁任务。它适用于所有工业行业以及所有无需真空回收的环境，是无需额外清洁化学品的纯蒸汽应用的理想之选。



技术数据	NILFISK SO4500 EU-UK
电压/相位/频率/电流 (V/~ /Hz/A)	230-240/1/50/10
真空功能	否
锅炉蒸汽温度 (°C)	150
水箱容量 (l)	5,0
锅炉容量 (l)	1,8
清洁剂箱 (l)	否
尺寸, 长 x 宽 x 高 (mm)	420x320x460
重量 (kg)	12
软管长度 (m)	4,0
电线 (m)	10
特点	
不锈钢架	•
单相	•
蒸汽功能	•
连续加注锅炉	•
蒸汽控制开关	•
自动安全关闭	•
标准设备	
55MM 圆刷	450000067
弯喷嘴	450000063
清洗刷喷嘴零件	450000064
延长管	450000057
地板刷	450000058
大号清洗刷弯头	450000060
长喷嘴	450000062
4 米软管, 仅用于蒸汽	450000056
三角刷	450000059
窗口吸水扒	450000061
商品号	45000000



强大的蒸汽吸尘清洗机

- 8 bar 蒸汽压力，带 3.3L 锅炉和 5L 水箱
- 连续使用时间长达：12 小时，连续为锅炉加注
- 污水箱带锁盖，可拆卸
- 包含众多附件

SV8000 配备真空吸尘装置，能够以令人满意的速度提供令人满意的卫生，非常适合需要缩短干燥时间且不使用化学品清洁的环境。它可用更短的时间使每个工作区保持清洁、干燥和就绪，并且具有强大的回收能力、易操作性和运行时间，能够满足超大区域的要求。



技术数据	NILFISK SV8000 EU-UK
电压/相位/频率/电流 (V/~Hz/A)	230-240/1/50/13
真空功能	是
锅炉蒸汽温度 (°C)	170
水箱容量 (l)	5
锅炉容量 (l)	3.3
清洁剂箱 (l)	否
蒸汽压强 (bar)	8
尺寸, 长 x 宽 x 高 (mm)	800x400x820
重量 (kg)	25,0
软管长度 (m)	4
电线 (m)	10
特点	
不锈钢架	•
单相	•
蒸汽功能	•
真空功能	•
连续加注锅炉	•
蒸汽控制开关	•
自动安全关闭	•
标准设备	
150MM 蒸汽和真空刷	450000047
150MM 蒸汽和真空喷嘴	450000046
150MM 蒸汽和真空吸水扒	450000048
250MM 玻璃清洗器	450000036
400MM 插入式地毯垫	450000044
400MM 地板刷垫	450000042
400MM 地板刷喷嘴	450000041
400MM 吸水扒垫	450000043
缝隙工具	450000049
单延长管	450000031
蒸汽真空软管和清洁剂	450000045
长蒸汽喷杆	450000050
短蒸汽喷杆	450000051
衬垫抽吸工具	450000037
商品号	45000002



卓越的蒸汽清洗机

- 4.5 bar 压力 (SDV4500) 或 8 bar 压力 (SDV8000)，分别配备 1.8L 或 3.3L 锅炉容量
- 连续使用时间长达：6 小时 (SDV4500) 或 8 小时 (SDV8000) (连续填充锅炉)
- 清洗剂喷射系统可用于完成实验室认证级别的消毒工作
- 污水箱带锁盖，可拆卸

SDV 型经过实验室认证可使用化学物质，并配有真空装置，专为重型、多功能清洁和消毒工作而设计。借助标准蒸汽清洁以及喷射清洁剂，这两种型号都更易于对苛刻、危险的环境进行消毒和干燥。4500 型容量较小，是短时间使用的理想之选；而全尺寸的 8000 型可连续运行长达 12 小时。



技术数据	NILFISK SDV4500 EU-UK	NILFISK SDV8000 EU-UK
电压/相位/频率/电流 (V/~Hz/A)	230-240/1/50/13	230-240/1/50/13
真空功能	是	是
锅炉蒸汽温度 (°C)	150	170
水箱容量 (l)	2.5	5
锅炉容量 (l)	1.8	3.3
清洁剂箱 (l)	2.5	2.5
蒸汽压强 (bar)	4.5	8
尺寸, 长 x 宽 x 高 (mm)	700x450x880	700x450x970
重量 (kg)	30	40
软管长度 (m)	2.5	4
电线 (m)	10	10
特点		
单相	•	•
蒸汽功能	•	•
清洁剂功能	•	•
真空功能	•	•
连续加注锅炉	•	•
标准设备		
150MM 蒸汽和真空刷	450000047	450000047
150MM 蒸汽和真空吸水扒	450000048	450000048
250MM 玻璃清洗器	450000036	450000036
地毯垫	450000035	450000044
地板刷垫	450000033	450000042
地板刷喷嘴	450000032	450000041
吸水扒垫	450000034	450000043
缝隙工具	450000049	450000049
单延长管	450000031	450000031
蒸汽真空软管和清洁剂	450000030	450000045
长蒸汽喷杆	450000050	450000050
短蒸汽喷杆	450000051	450000051
衬垫抽吸工具	450000037	450000037
商品号	45000004	45000006





简单易用的吸尘器 - 适用于常规日常清洁

- 直观的开关按钮
- 紧凑的电缆存放设计
- 附件储存箱
- 简便的集尘袋更换

VP100 为您提供简单的清洁解决方案。它设计直观，操作简单，在使用时几乎不需要任何说明。



技术数据	VP100
额定功率 (W)	880
管端抽吸功率 (W)	192
气流 (l/sec.)	30
集尘袋容量 (l)	8.5
长 x 宽 x 高 (mm)	340x320x340
缆线长度 (m)	8
重量 (kg)	5.2
特点	
附件存放箱	•
电缆存放箱	•
标准设备	
CPL D32 软管	147 0765 500
D32 刷头喷嘴	140 8244 500
D32 L153 黑色缝隙喷嘴	147 0146 500
组合喷嘴 RD277 套件	107411677
DSU8 和 DSU10 主过滤器装置套件	VA81235
EAGLE2 电机前置过滤板套件	VA85064
钢制延长管 D32	140 8246 040
商品号	50000470



可靠的日常吸尘器 - 人体工程学和轻量化设计

- 一流的填充能力，减少了更换集尘袋的时间
- 重量仅为 5 kg，方便在不同地点之间搬运
- 声压级低至 58 dB (A)，适合于日间清洁
- 带 HEPA 排放过滤器，过滤性能强
- 安全且易于操控的附件和电源线存放处
- 部分型号具有双速度功能，可针对更广泛的应用定制使用
- 部分型号上配有可拆卸橙色线缆
- VP300 可安全舒适地单手携带

Nilfisk VP300 系列属于基础型机器，结构精良，经久耐用，值得信赖。它非常适合清洁办公室、酒店客房、零售店以及类似的轻型到中型应用。Nilfisk VP300 系列具有卓越的过滤性能，所有型号都标配 H13 HEPA 排放过滤器。这有助于保持清洁环境中空气的优良度。



技术数据	VP300 ECO HEPA EU	VP300 HEPA BASIC EU	VP300 HEPA EU1	VP300 HEPA EU2
额定功率 (W)	400	800	800/400	800/400
管端抽吸功率 (W)	110	215	215/110	215/110
气流 (l/sec.)	25	32	32/25	32/25
集尘袋容量 (l)	10	10	10	10
长 x 宽 x 高 (mm)	395x340x390	395x340x390	395x340x390	395x340x390
缆线长度 (m)	10	10	15	10
重量 (kg)	5	5.5	5.5	5.5
特点				
可拆卸线缆			•	•
集尘袋 1	•	•	•	•
带固定电缆	•	•		
HEPA 过滤装置	•	•	•	•
双速度			•	•
H13 排放过滤器	•	•	•	•
标准设备				
CPL D32 软管	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
铝质延长管				011 6431 500
伸缩管 ACC.	107403804			
铝制伸缩管			011 8130 500	
缝隙喷嘴	107408039	107408039	107408039	107408039
D32 电刷喷嘴		140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
D32 L153 黑色缝隙喷嘴			147 0146 500	147 0146 500
组合喷嘴 RD295P, 带夹子		107417790		107417790
NA38 组合喷嘴, 无卡止套件	107418965			
32 MM 多表面喷嘴			140 6700 540	
大过滤袋	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500
HEPA 过滤器 H13	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
拆卸线缆套装 10M 橙色 EU				107402676
拆卸线缆套装 15M 橙色 EU			107402901	
钢制延长管 D32		140 8246 040		
商品号	107415311	107415322	41600870	41600871



高效耐用，广受好评，适合大面积清洁作业

- 出色的噪音等级
- 使用坚固的钢制容器，具有出色的耐久性
- 优质组件
- 高填充容量，15 升集尘袋
- 标配 HEPA H13 排放过滤器
- 喷嘴存放
- 部分型号具有双速度功能

Nilfisk VP930 是对清洁有苛刻要求应用（酒店、学校、办公室和医院）的可靠产品。它坚固稳定，配有高达 15 升的集尘袋。

这款产品的设计独具匠心，可优化气流模式，将能量损失降至最低，是世界上最安静的专业吸尘器之一。



技术数据	VP930 ECO HEPA EU A++	VP930 HEPA Basic EU	VP930 HEPA EU S2
额定功率 (W)	400	760	760/400
管端抽吸功率 (W)	120	240	240
气流 (l/sec.)	26	33	33/26
集尘袋容量 (l)	15	15	15
长 x 宽 x 高 (mm)	440x390x330	440x390x330	440x390x330
缆线长度 (m)	15	15	15
重量 (kg)	7.9	7.9	7.9
特点			
集尘袋 5 件			•
内部喷涂容器	•	•	•
HEPA 过滤装置	•	•	•
双速度			•
标准设备			
铝制软管手柄 D32 1.9 m	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500
铝质延长管		011 6431 500	011 6431 500
铝制伸缩管	011 8130 500		
组合喷嘴 RD295P, 带夹子		107417790	107417790
NA38 组合喷嘴, 无卡止套件	107418965		
缝隙喷嘴	010 3098 500		010 3098 500
组合小喷嘴	011 3104 500	011 3104 500	011 3104 500
GD930 主泡沫过滤器	140 1515 500	140 1515 500	140 1515 500
电机过滤器	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510
HEPA 过滤器 H13	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
集尘袋 5 件			140 7015 020
商品号	107415450	107415451	107415453



高效环保的清洁 - 具有创新和灵活功能

- 330/550W 或 730/330 风扇装置, 能效从 A++ 至 A
- 双速功能可优化功耗, 提升清洁效果
- 标配 HEPA 排放过滤器
- 新的磁性密封隔尘舱, 确保高度可靠性和易用性
- 提供标准线缆、可拆卸线缆或缠绕线缆
- 业内最佳的声压级

Nilfisk VP600 是高效先进之选, 可确保酒店、保洁、餐馆、办公室和机构等达到经济高效的清洁效果。VP600 提供了多种功能可供选择, 您可找到适合您特定清洁作业的类型。选择适合您的线缆解决方案, 缩短清洁时间, 改善清洁流程。出色的用户优势和巧妙的设计, 满足您对 Nilfisk 吸尘器的期望。



技术数据	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA BASIC EU	VP600 HEPA STD 2 EU	VP600 HEPA STD 3 EU
声压级 dB(A) IEC/EN 60335-2-69	70/74	62	74/70	74/70
额定功率 (W)	330/550	730	730/330	730/330
管端抽吸功率 (W)	75/155	200	200/75	200/75
气流 (l/sec.)	24/28	30	30/24	30/24
集尘袋容量 (l)	10	10	10	10
长 x 宽 x 高 (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270	480x300x270
缆线长度 (m)	15	10	15	10
重量 (kg)	7	7	7	7
特点				
可拆卸线缆	•		•	
集尘袋 1	•	•	•	•
双电源	•		•	•
HEPA 过滤装置	•	•	•	•
缠绕电缆				•
符合人体工程学的手柄	•	•	•	•
标准设备				
CPL D32 软管	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
铝质延长管		011 6431 500		
铝制伸缩管	011 8130 500		011 8130 500	011 8130 500
缝隙喷嘴	107408039	107408039	107408039	107408039
D32 电刷喷嘴	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
NE10 喷嘴			107413075	107413075
NA38 组合喷嘴, 无卡止套件	107418965			
32 MM 多表面喷嘴		140 6700 540		
HEPA 过滤器 H13	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
袋式过滤器 基础型	107413056	107413056	107413056	107413056
拆卸线缆套装 15M 橙色 EU	107402901		107402901	
电源模块拆卸 EU	107413044		107413044	
电源模块固定 EU		107413043		
电源模块重绕机 EU				107413048
商品号	107418540	107418541	41600860	41600861



强大的无线吸尘器

- 电池完全充满电的情况下，可支持长达 60 分钟的运行时间，实现高生产力
- 提供两节电池，只需 40 分钟即可完成快速充电，实现持续清洁
- 卓越的清洁性能，可提升功率，适用于重度清洁
- 电池驱动式清洁可提供更大的自由度和移动性，因为您无需电线、拖曳或缠绕电缆即可清洁任何地方
- 安全的清洁环境，不会有客人或作业人员被电线绊倒的风险
- 优化电池容量：Nilfisk 智能技术可在操作和充电过程中对 36V 锂电池进行监测
- 声压级仅 56 db (A)，可满足经济高效的日间清洁
- 标配 HEPA H13 排放过滤器，确保为用户和环境提供清洁的环境

Nilfisk VP600 电池驱动式吸尘器是一款灵活的双速度吸尘器，无电线，便于移动，运行时间长达 60 分钟，可提高您的生产力。该机器提供两节 36V 锂电池，仅需 40 分钟即可完成充电。您可切换使用电池，从而实现不间断的清洁作业。



技术数据	VP600 电池式	VP600 电池式 EU (2 节电池)	VP600 电池式 - 不含充电器
额定功率 (W)	650	650	650
管端抽吸功率 (W)	45/116	45/116	45/116
气流 (l/sec.)	21.7/26.7	21.7/26.7	21.7/26.7
集尘袋容量 (l)	10	10	10
长 x 宽 x 高 (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
重量 (kg)	7.2	7.2	7.2
电池充电时间 (min.)	≤ 40	≤ 40	不适用
电池运行时间 (min.)	60/30	60/30	60/30
过滤器类型	H13	H13	H13
特点			
集尘袋 1	•	•	•
电池版本	•	•	•
HEPA H13 主过滤器	•	•	•
标准设备			
CPL D32 软管	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
铝制伸缩管	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
缝隙喷嘴	107408039	107408039	107408039
D32 电刷喷嘴	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
组合喷嘴 RD295P, 带夹子	107417790	107417790	107417790
32 MM 多表面喷嘴	140 6700 540	140 6700 540	140 6700 540
HEPA 过滤器 H13	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
袋式过滤器 基础型	107413056	107413056	107413056
锂电池快速充电器 500W - EU	41600864	41600864	
锂电池 36V 10S4P + VP600B 电池盖	41600869	41600869	41600869
商品号	41600821	41600901	41600900



方便高效的清洁作业

- 噪音小，让作业人员感觉舒适，适合噪音敏感区域
- 轻巧的吸尘器和安全带设计符合人体工程学，可减轻疲劳
- 带 HEPA 排放过滤器，过滤性能良好
- 结构坚固，可延长使用寿命
- 多种尺寸的容器，可适合各种应用
- 15 米可拆卸电缆带安全释放功能，可节省时间
- 易于放置在地板上，还可挂在墙上
- 适合左手或右手使用
- 排气设计不会干扰作业员作业



Nilfisk GD 5/GD 10 背负式吸尘器采用与其他每款 Nilfisk 产品相同的先进技术，超越了很多标准，可以快速高效地完成清洁，且价格不会超出您的预算。

好的背负式吸尘器应该具备许多特点。重量应较轻，重量分布均匀，且尽可能降低噪音水平。离开这些基本要素，背负式吸尘器就会让人感觉不舒适且无法开展作业。



技术数据	GD10 背负式 HEPA EU	GD5 背负式 HEPA EU	GD5 背负式 HEPA EU
额定功率 (W)	780	780	780
管端抽吸功率 (W)	225	225	225
气流 (l/sec.)	33	33	33
集尘袋容量 (l)	10	5	5
长 x 宽 x 高 (mm)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
缆线长度 (m)	15	15	15
重量 (kg)	5	4.5	4.5
特点			
电动喷嘴出口			•
标准设备			
整套软管	147 1236 500	147 1236 500	147 1236 500
铝质延长管		011 6431 500	
铝制伸缩管	011 8130 500		011 8130 500
D32 电刷喷嘴	140 8244 500		140 8244 500
黑色缝隙喷嘴	22302100		22302100
组合喷嘴 RD295P, 带夹子	107417790	107417790	107417790
过滤袋 10L	147 1099 500		
过滤袋 5L		147 1100 500	147 1100 500
HEPA 过滤器 H13	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
高级安全带 CPL	147 1246 510		147 1246 510
安全带 STD.CPL		147 1090 510	
集尘袋套件 5L 5-PCS			147 1098 500
商品号	107417927	107417934	107417935



无需电线连接的肩背式吸尘器

- 采用无绳且符合人体工程学的背负式设计，尽可能地提高了自由度和可移动性
- 配有 36V 锂电池，完全充满电的情况下可支持长达 60 分钟的运行时间，实现高生产力
- 提供两节电池，只需 40 分钟即可完成快速充电，实现持续清洁
- 为顾客、访客和作业员提供更安全的清洁环境，不用担心会被线缆绊倒
- 提供增强功能，以优化性能，为重度清洁工作提高抽吸功率
- 低声压级，可实现经济高效的日间清洁
- 可选配 HEPA 过滤器，改善空气质量

Nilfisk GD 5 电池式吸尘器可满足您更快完成工作所需的一切，并且无需使用线缆和电源插座。

背负式设计，工作起来更轻松！Nilfisk GD 5 电池结构紧凑且便于移动，可有效处理空间有限的设施（如座椅、桌子和货架之间）中的灰尘。该机器是咖啡馆、餐馆、商店、电影院、礼堂和会议室以及交通运输的理想选择。



技术数据	GD5 电池式
额定功率 (W)	650
管端抽吸功率 (W)	45/116
气流 (l/sec.)	21.7/26.7
集尘袋容量 (l)	5
长 x 宽 x 高 (mm)	240x330x755
重量 (kg)	5.3
过滤袋面积 (cm²)	1397
电池充电时间 (min.)	≤ 40
电池运行时间 (min.)	60/30
特点	
集尘袋 1	•
电池版本	•
标准设备	
整套软管	147 1236 500
铝制伸缩管	011 8130 500
缝隙喷嘴	107408039
D32 电刷喷嘴	140 8244 500
组合喷嘴 RD295P, 带夹子	107417790
32 MM 多表面喷嘴	140 6700 540
预过滤器	147 1095 500
过滤袋 5L	147 1100 500
锂电池快速充电器 500W - EU	41600864
锂电池 36V 10S4P + 电池手柄	41600872
商品号	41600841



针对中型和低型割绒面提供卓越的清洁效果

- 快速释放线缆夹
- 可拆卸电源线，便于快速维修
- 无需工具即可拆除刷子
- 无痕、抗撕裂保险杠
- 手柄便于抬起
- 标准认证 H13 HEPA 过滤器

VU500 是一款易于使用、易于维护、清洁性能卓越的直立式吸尘器，可满足严苛的环境要求。它可自动调节清扫刷的高度，确保良好的清洁效果和生产率，特别是在清洗中型和低型割绒面时。



技术数据	VU500	VU500
声压级 dB(A) IEC/EN 60335-2-69	80	80
额定功率 (W)	810	810
管端抽吸功率 (W)	130	130
气流 (l/sec.)	27	27
集尘袋容量 (l)	3.5	3.5
长 x 宽 x 高 (mm)	330x318x1180	330x390x1180
缆线长度 (m)	10	10
重量 (kg)	8	8.5
特点		
可拆卸线缆	•	•
设计紧凑	•	•
电缆存放箱	•	•
无需工具即可拆卸清洗刷	•	•
符合人体工程学的手柄	•	•
软管存储支架	•	•
标准设备		
软管可拉伸	147 0950 500	147 0950 500
缝隙喷嘴 D35	147 1203 500	147 1203 500
HEPA 过滤器 H13	147 1250 600	147 1250 600
红色清扫刷 12 英寸	107407697	107407697
清扫刷 15 英寸		147 0930 510
延长管 35MM	147 0851 500	147 0851 500
商品号	107418426	107418433



重型立式吸尘器，实现轻松高效的清洁

- 64 cm 清洁路径
- 2 台真空电机，确保高吸尘性能
- 1 清扫刷电机
- 内置软管和管道，可清洁难以触及的区域

GU700A 是一款出色的直立式吸尘解决方案，适用于对大型地毯区域进行日常清洁。这款重型机器使作业变得简单高效。它针对清扫刷和吸尘器配备独立电机，可提高性能和耐用性，同时深度清洁固体泥浆和其他尘垢环境。



技术数据	GU700A
额定功率 (W)	2250
箱罐容量 (l)	35
管端抽吸功率 (W)	不适用
气流 (l/sec.)	52
集尘袋容量 (l)	35
长 x 宽 x 高 (mm)	1040x750x970
缆线长度 (m)	23
重量 (kg)	51
特点	
电机驱动清扫刷	•
商品号	56330910



小巧方便的干湿两用吸尘器

- 推压清洁过滤器清洁技术
- 可清洗的 PET 绒面过滤器
- 经过认证的 HEPA 过滤器作为附件提供
- 带有伸缩管的 MultiFit 附件系统
- 方便的附件和电缆存放处
- 废气鼓风功能
- 不锈钢容器选件

Nilfisk VL200 是一款紧凑且易于使用的干湿两用吸尘器，配有推压清洁过滤器清洁系统和方便的配件存储箱。它还提供一款移动式机器，配有不锈钢容器，适用于极端恶劣的环境。



技术数据	VL200	VL200 inox
额定功率 (W)	1200	1200
箱罐容量 (l)	20	30
管端抽吸功率 (W)	250	250
气流 (l/sec.)	48	48
集尘袋容量 (l)	14	14
长 x 宽 x 高 (mm)	380x390x510	390x400x640
重量 (kg)	7.5	10.5
特点		
不锈钢容器		•
可清洗的 PET 绒面过滤器	•	•
推压清洁过滤器清洁	•	•
附件存放箱	•	•
电缆存放箱	•	•
软管支架	•	•
绒面滤袋 1 件	•	•
标准设备		
软管 D32 1.9M CPL	107407308	107407308
伸缩管 1130MM D32	81906500	81906500
地板喷嘴 D32 橡胶条带	107407310	107407310
地板喷嘴 D32 清扫刷	107407311	107407311
D32 电刷喷嘴	107407312	107407312
缝隙喷嘴 D32	107407334	107407334
滤芯 ATTIX	302000490	302000490
伸缩管支架套件 D32	107409978	107409978
商品号	107406660	107406661



简单基础款干湿两用吸尘器

- 不锈钢管
- 排水管
- 泡沫和干过滤器
- 不锈钢容器

VL100 是快速高效清洁的理想之选，无需安装任何东西。这一产品系列强大、坚固、可靠、简单又直观，可满足您在湿式和干式清洁方面的所有基本需求。



技术数据	VL100-35 EU GO	VL100-55 EU GO	VL100-75 EU GO
额定功率 (W)	1000	2000	2000
管端抽吸功率 (W)	210	380	380
气流 (l/sec.)	31	52	52
集尘袋容量 (l)	18.2	28.1	44.4
缆线长度 (m)	8	8	8
重量 (kg)	10	20	20.5
特点			
管道支架		•	•
双重过滤系统		•	•
附件存放箱		•	•
电缆存放箱	•	•	•
排水管		•	•
标准设备			
软管 D32 1.9M CPL	107407308		
软管 D40 2.5M CPL		107407336	107407336
湿地板喷嘴 Ø32 橡胶条带	VA82025		
湿地板喷嘴 Ø40 橡胶条带		VA81845	VA81845
地板喷嘴 D32 清扫刷	107407311		
地板喷嘴 D40 清扫刷		107407339	107407339
D32 电刷喷嘴	107407312		
缝隙喷嘴 D32	107407334		
缝隙喷嘴 D40		107408850	107408850
55L 吸尘过滤器		VA80119	VA80119
滤布过滤器组件	VA81990		
延长管 D32 - SS	107407309		
延长管 D40 - SS		107407337	107407337
商品号	50000340	50000350	50000360



湿式和干式吸尘清洁的未来

- 双重过滤系统让设备能够清洁干燥和湿润环境，而无需更换过滤器
- 多头软管接头，不锈钢管，附件储存箱和喷嘴存放处
- 轻松更换带铰链电机头的过滤器，以保护机器，加快工作流程

VL500 系列干湿两用吸尘器具备出色的性能和可靠性，可确保较低的总体拥有成本，同时让日常清洁更轻松、更快速、更安全。



技术数据	VL500 35 BSF	VL500 35 EDF
额定功率 (W)	1350	1350
箱罐容量 (l)	35	35
管端抽吸功率 (W)	250	250
气流 (l/sec.)	48	48
集尘袋容量 (l)	18	18
长 x 宽 x 高 (mm)	460x420x730	460x420x730
重量 (kg)	11.5	12.5
筒式过滤器面积 (cm ²)	—	2070
过滤袋面积 (cm ²)	1051	—
湿过滤器面积 (cm ²)	—	1051
特点		
管道支架	•	•
双重过滤系统		•
附件存放箱	•	•
标准设备		
软管 D32 1.9M CPL	107407308	107407308
硬地板喷嘴 300MM x Ø32MM - 套件	107416575	107416575
地板喷嘴 D32 清扫刷	107407311	107407311
D32 电刷喷嘴	107407312	107407312
缝隙喷嘴 D32	107407334	107407334
筒式过滤器		107407297
大过滤袋	107407296	
湿式过滤器		107407299
延长管 D32 - SS	107407309	107407309
商品号	107405155	107405160



湿式和干式吸尘清洁的未来

- 无需拆下电机头即可清空容器，确保操作快速轻松，避免损坏关键组件
- 通过在抬起容器时转移重量，Nilfisk Ergo 倾倒系统让您能够轻松不费力地清空装满液体的容器
- 可轻松更换带铰链电机头的过滤器，从而保护机器并加快工作过程
- 借助双重过滤系统，VL500 可以用于湿润和干燥环境中，无需更换过滤器

VL500 系列干湿两用吸尘器具备出色的性能和可靠性，可确保较低的总体拥有成本，同时让日常清洁更轻松、更快速、更安全。



技术数据	VL500 55-1 BDF	VL500 55-1 BSF	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 BDF	VL500 55-2 BSF	VL500 55-2 EDF
额定功率 (W)	1350	1350	1350	2500	2500	2500
箱罐容量 (l)	55	55	55	55	55	55
管端抽吸功率 (W)	200	200	200	200	200	200
气流 (l/sec.)	48	48	48	72	72	72
集尘袋容量 (l)	28	28	28	28	28	28
长 x 宽 x 高 (mm)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890
重量 (kg)	24.5	23.5	26.5	25.5	24.5	27.5
筒式过滤器面积 (cm ²)	4410	—	4410	4410	—	4410
过滤袋面积 (cm ²)	—	1840	—	—	1840	—
湿过滤器面积 (cm ²)	1840	—	1840	1840	—	1840
特点						
双电源				•	•	•
双重过滤系统	•		•	•		•
折叠移动手柄			•			•
可调节手柄			•			•
附件存放箱	•	•	•	•	•	•
排水管	•	•	•	•	•	•
符合人体工程学的倾倒			•			•
标准设备						
软管 D40 2.5M CPL	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336
硬地板喷嘴 400MM x Ø40MM - 套件	107416577	107416577	107416577	107416577	107416577	107416577
地板喷嘴 D40 清扫刷	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339
缝隙喷嘴 D40	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850
筒式过滤器	107407300		107407300	107407300		107407300
大过滤袋		107407304			107407304	
湿式过滤器	107407302		107407302	107407302		107407302
管支架 D40	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335
延长管 D40 - SS	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337
商品号	107407459	107405156	107405161	107407460	107405157	107405162



湿式和干式吸尘清洁的未来

- 快速释放可调节推压手柄，实现轻松且符合人体工程学的机器操作
- 无需拆下电机头即可清空容器，确保操作快速轻松，避免损坏关键组件
- 通过在抬起容器时转移重量，Nilfisk Ergo 倾倒系统让您能够轻松不费力地清空装满液体的容器
- 可轻松更换带铰链电机头的过滤器，从而保护机器并加快工作过程
- VL500 可以用于湿润和干燥环境中，无需更换过滤器

VL500 系列干湿两用吸尘器具备出色的性能和可靠性，可确保较低的总体拥有成本，同时让日常清洁更轻松、更快速、更安全。



技术数据	VL500 75-1 BSF	VL500 75-1 EDF	VL500 75-2 BDF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
额定功率 (W)	1350	1350	2500	2500	2500
箱罐容量 (l)	75	75	75	75	75
管端抽吸功率 (W)	200	200	200	200	200
气流 (l/sec.)	48	48	72	72	72
集尘袋容量 (l)	44	44	44	44	44
长 x 宽 x 高 (mm)	840x620x1000	660x620x1030	840x620x1000	840x620x1000	660x620x1030
缆线长度 (m)	10	10	10	10	10
重量 (kg)	26	27.5	28	27	28.5
过滤袋面积 (cm ²)	1840	—	—	1840	—
湿过滤器面积 (cm ²)	—	1840	1840	—	1840
特点					
双电源			•	•	•
双重过滤系统		•	•		•
折叠移动手柄		•			•
可调节手柄		•			•
附件存放箱	•	•	•	•	•
排水管	•	•	•	•	•
符合人体工程学的倾倒		•			•
标准设备					
软管 D40 2.5M CPL	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336
硬地板喷嘴 400MM x Ø40MM - 套件	107416577	107416577	107416577	107416577	107416577
地板喷嘴 D40 清扫刷	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339
缝隙喷嘴 D40	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850
筒式过滤器		107407300			107407300
大过滤袋	107407304			107407304	
湿式过滤器		107407302			107407302
管支架 D40	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335
延长管 D40 - SS	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337
商品号	107405158	107405163	107407462	107405159	107405164



喷嘴
垫衬喷嘴、圆刷、缝隙喷嘴



地板喷嘴
组合式与多表面喷嘴



电动喷嘴
适用于地毯



集尘袋
合成材料



集尘袋
纸袋



干湿两用过滤器
适用于 VL500 系列



过滤袋



管道
铬、钢、铝。
伸缩式或基本式



HEPA 护罩
适用于 VL500 系列



HEPA 过滤器
适用于 VP930



软管
适用于 VP930



扫码登录
力奇中国官方网站



扫码关注
力奇京东自营旗舰店



微信扫一扫
关注“力奇清洁”公众号



力奇先进清洁设备（上海）有限公司

中国总部地址：上海市莘庄工业区银都路4189号

全球网址：www.nilfisk.com

中文网址：www.nilfisk.cn

邮编：201108

市场热线：400-080-3200

售后热线：400-880-5900

邮箱：marketingchina@nilfisk.com

邮箱：service.shanghai@nilfisk.com