

5输入小型实况切换器



多用途高质量的 5输入实况切换器



松下公司推出了一款5路输入的实况切换器，该切换器具有划像、叠画、键和淡入淡出功能。为了便于远程现场制作，该款切换器采用外置的直流电源。其小型化使得提携十分便利。

主要特点

- 5输入实况切换器
AW-SW350具有内置的10比特5通道帧同步器，可用于高质量的切换。该切换器也可以把帧同步器关闭，作为外同步锁定设备使用。
- 多种功能
三种划像（正向/反向，正向，反向）
九种划像模式
手动/自动划像（硬/软）或叠画（划像或叠画转换时间可调）
白/黑/6种颜色背景
- 采用直流电源的小型切换器
这种半机架尺寸的切换器可以采用直流电池作为电源输入，因此可作为场地切换器使用。
- 提供USB端口
可用PC机通过USB端口提供叠画/色键视频信号和字符或图形。
- NTSC/PAL可切换
小型实况切换器AW-SW350可以在NTSC和PAL格式下使用。

技术规范

输入信号	复合视频	VBS 1.0vp-p/75欧姆 × 5（自动选择）	功能	内部通话	1-5（6针端子，3/4线可切换） 主帧(M6插孔)
	Y/C	Y:1.0Vp-p C:0.3Vp-p × 5（5个端子）		提示控制	1-5开启集线输出
	USB	USB1.1	彩条	SMPTE（NTSC），EBU（PAL）	
输出信号	复合视频	环通复合输出视频 × 1（BNC）	外接虚拟系统	自动切换/键自动定时调节、内部通话、 电平调节、键电平/键片断调节	
	PGM输出	75欧姆 × 3（VBS:BNC × 2，S: SX1）		外接开关	
	PVW输出	VBS 1.0Vp-p × 1	电源	划像、叠画、输入选择(1-5)、划像模式 选择、彩条/彩色场/黑场选择、输入5/帧选择 开关、自动切换、划像方向开关	
	BBS输出	BBS × 1（BNC），GL输入/BBS输出 × 1		直流12V 1.35A (16W)*	
功能	划像方向	（正向/反向，正向，反向） 九种模式	操作温度	0℃ ~ +40℃	
	背景	白色/黑色/6种彩色	重量	4.9磅(2.2公斤)	
	色键	GAIN，CLIP	尺寸	21(宽) × 86(高) × 177(深)mm	
	划像/叠画	手动（淡入淡出杆）/自动（自动驱动）			

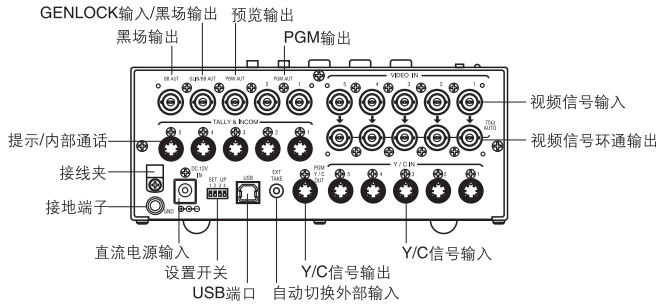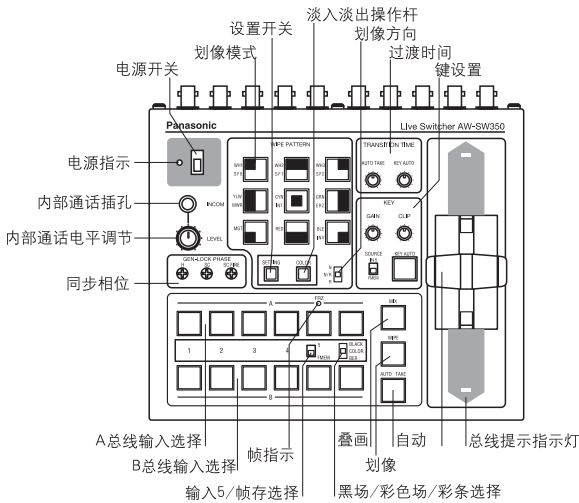

Panasonic
ideas for life

松下电器广播电视系统公司 <http://www.pbc.panasonic.com.cn>

●北京市朝阳区光华路甲8号和开大厦C座8层 邮编:100026 电话:(010)65832571 传真:(010)65832331 ●上海浦东新区银城东路101号汇丰大厦3层 邮编:200120 电话:(021)68415918 传真:(021)68415790 ●广州流花路109号之9达宝广场3楼 邮编:510010 电话:(020)86672130 传真:(020)86695225