

支持多画面显示

同时监视多达四个网络摄像机的图像, 来自四个网络摄像单元的图像可以被分配为一个组, 监视器显示的图像可以在三个单元组中来回切换。这样, 在一个PC机上最多可以同时显示十二个摄像点的图像。



支持免费动态域名(Viewnetcam.com)解析服务

Viewnetcam.com 服务允许您使用个性化的域名(比如 bob.Viewnetcam.com)通过因特网访问摄像机, 而不需用公网IP地址, 可以减少线路租用费。有关Viewnetcam.com服务更详细的信息, 请访问 www.viewnetcam.com 网站。

Viewnetcam.com

扩展的预置位功能

除了两个报警预置位外总共有20个预置位。大量的预置位功能可以满足你从手机或PC机上快速监视你想看的一切。

*1 该图标是由IPv6委员会发布。

*2 该项功能仅适用于PC机, 而不适用于移动电话。为了听到来自于PC机的语音, 必须外接一个麦克风和带放大器的扬声器。该语音收发系统不允许同时发送和接收语音。BB-HCM381在IPv6协议环境下使用该功能, 可能需要版本升级。

*3 IP地址是因特网上分配给用户的唯一的一串数字, 用于鉴定网络中该用户的唯一身份。

动态侦测功能

动态侦测功能为您提供了一种高度有效侦测移动目标的手段。当摄像机镜头检测到物体移动时, 它会快速地截取即时的画面, 以静态图像的方式临时存入内存存储器并通过邮件或文件传送协议(FTP协议)发送给你一份图像拷贝。你可以设置摄像机当某人从镜头控制范围内走过的时候截取一组快照。

支持IPv6协议

新一代网络摄像机通过支持IPv6协议——下一代互联网协议, 可以使用虚拟的无限数量的IP地址*3, 解决IPv4/地址不足问题。IPv4/IPv6协议的双重堆栈特征允许目前使用IPv4协议的用户将来可以很容易升级到IPv6协议。

报警图像传送和定时图像传送功能

报警图像传送功能是指利用外接的传感器感应外部图像的变化(比如开灯或开门), 然后控制摄像机图像传送。

定时图像传送功能是在指定的时间段内或星期几自动地传送图像。这些方便的功能可以减少您检索图像的工作量。


*在网络摄像机启用电子邮件功能传送图像或消息时, 可能会由于运营商ISP使用的邮件服务器认证系统(比如SMTP认证)出错或拦截而导致邮件传送失败。

*图像传送功能只能用于PC机, 而对于移动电话, 只能用邮件方式传送。

高速水平和垂直云台



提供音频输出线缆可以用来连接外接麦克风和扬声器

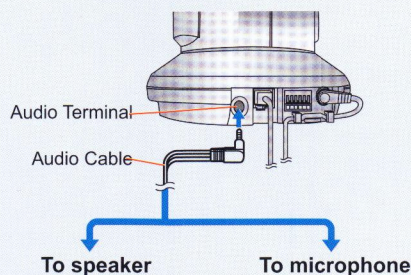

技术参数

型 号	BB-HCM381
产品类型	内置WEB服务器和语言功能的网络摄像机
图像数据压缩系统格式	JPEG格式、MJPEG格式
分辨率	640 × 480, 320 × 240, 160 × 120
图像质量	3种模式(动态优先、标准、画质优先)
帧频(图像刷新速度)*1	最大30帧/秒(320 × 240, 160 × 120), 最大12帧/秒(640 × 480)*2
安全性	用户名和密码
支持协议	IPv4/IPv6 双重堆栈
服务器	IPv4: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, UPnP IPv6: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP
用户访问限制	最多支持30个用户同时访问(带语音收听的最多支持10个)
缓存图像*3	大约125帧: (320 × 240), 标准画质(大约16KB每帧) 无需用SD内存卡)
缩 放	42倍变焦(21倍光学 + 2倍数字)
视 角	远: 2.6 (光学) / 1.3 (数字); 近: 51
Pan (水平方向)	-175° 到 +175°
Tilt (垂直方向)	-120° 到 0° (吊装), 0° 到 +90° (平装)
转 速	水平: Max. 300°/秒; 垂直: Max. 200°/秒
像 素	1/4 英寸 CCD 图像传感器, 380,000 像素
镜头聚焦	自动/手动设置(40步)
光 圈	F1.6 (近) - 3.6 (远)
照 度	3 to 100,000 lx (在彩色夜视模式: 0.09 to 100,000 lux)
语 音	半双工双向通话(语音收发系统)
声音数据压缩系统	ADPCM 32 kbps
语音带宽	300 Hz - 3.4 kHz
声音输入	提供外置麦克风输入接口线(3.5-mm dia. mini-jack)
声音输出*4	外部扬声器输出接口(3.5直径, stereo mini-jack)
网络界面	以太网(10Base-T/100Base-TX)
传感器的I/O 连接	G GND 1 外部传感器输入 G GND 2 外部传感器输出 3 外部设备控制输出 4 直流电源输出终端(10.5-13.5V DC)
SD内存卡插槽	适用于所有规格(包括容量大小为 1GB, 512MB, 256MB, 128MB and 64MB SD内存卡)
操作温度	0° 到 40°C
操作湿度	20% 到 80%
外观 (W × H × D)	大约140 × 123 × 123 mm
重 量	640克
电源供应	交流适配器: 输入220V 交流 输出: 12V 直流
功 率	12W

*1 该项参数可能会因目标物体状况, 图像质量, 网络环境, PC机性能等因素影响。

*2 当动作优先项被选定, 图像被录入SD内存卡或者由于网络环境, PC机性能等因素图像刷新速度可能降低。

*3 该数据可能因目标物体的实际状况不同而异。

*4 安装一个放大器或使用一个内置放大装置的扬声器

对PC机的性能要求

	For IPv4	For IPv6
操作系统	Microsoft®, Windows®XP, Windows®2000, Windows®Me, Windows®98SE	Microsoft®, Windows®XP, Service Pack 1 or later
CPU	• 监控单台网络摄像机: Pentium RIII (800 MHz or greater) • 监控多台网络摄像机: Pentium R4 (1.8 GHz or greater)	
通信协议	TCP/IP (HTTP, TCP, UDP, IP, DNS, ARP, ICMP) protocol must be installed.	TCP/IP (HTTP, TCP, UDP, IP, DNS, ICMPv6, NDP) protocol must be installed.
网络接口	10/100-Mbps LAN card must be installed.	
浏览器	Internet Explorer 6.0 or later	
声卡	Audio input/output function (microphone, speaker, etc.)	

松下电器

松下电器(中国)有限公司系统销售公司

电话: 800-810-0781

网址: panasonic.cn/system/products_oa.jsp

如果产品设计和说明有任何改动, 恕不另行通知