


# SIEMENS

# HA8000(6)P/T D




## 西门子按键电话机 使用说明书 Operating Instructions

企业产品标准号: Q/YXKR10-2000  
邮电部进网许可证号: 01-4294-002258

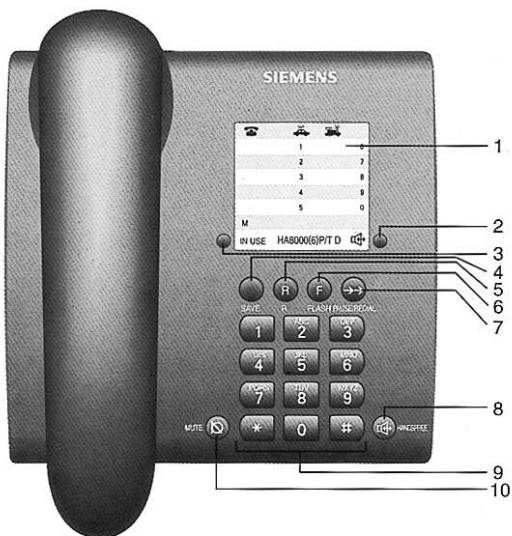

- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 1 号码记录卡         | 7 暂停 / 重拨键(PAUSE/REDIAL) |
| 2 免提指示灯         | 8 免提键(HANDSFREE)         |
| 3 工作指示灯(IN USE) | 9 12个数字键                 |
| 4 备忘键(SAVE)     | 10 闭音键(MUTE)             |
| 5 R 键(R)        | 11 振铃音量开关                |
| 6 闪断键(FLASH)    | 12 P/T 开关                |
|                 | 13 扬声器音量开关               |

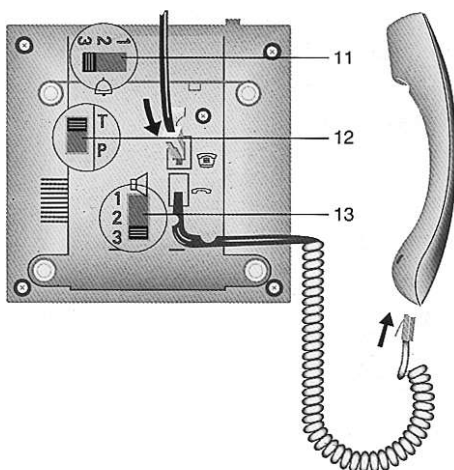

# 使用说明书

## 安全须知

为了您的安全，请不要在浴室或者很潮湿的环境下使用本电话机，因为本电话机不防水。

## 安装注意事项

- 请将电话机放在平洁的表面上。
- 由于当今家具表面涂漆光滑度变化范围很大，它和电话机脚接触留下痕迹的可能性不可能完全避免。
- 请不要将电话机暴露在阳光直射或其它热源下。
- 确保电话机与无线设备之间有一米以上的间隔，包括无线寻呼机、移动电话、电视机等，否则电话机的性能将有所降低。
- 注意电话机的防尘，以延长使用寿命。
- 擦洗电话机请用湿布或者防静电的布，请不要使用干布（可能产生静电）或是清洗剂。
- 请妥善保管说明书。

## 话机连接

一旦下列简单的连接完毕，电话机即可使用。

### 1. 连接手柄连接线

- 手柄连接线的直而长的一端：将该端插入电话机的底部较小的  插座中，直到该端卡进插座，将走线卡入导线槽。
- 连接另一端至手柄。

### 2. 电话连接线

- 将电话连接线一端插入电话机底部较大的一个  插座，直到该端卡进插座，将走线卡入导线槽。
- 连接另一端至电话插座。

## 检查拨号方式

拿起手柄，将听到拨号音，拨任意数字键，如果您还是听到拨号音，则须改变拨号方式。

## Operating Instructions

### 设置拨号方式

电话机使用前要将其拨号方式调至与当地电话交换局相同的拨号方式，调节电话机底座上的 P/T 开关以确定其拨号方式。

(出厂前您的电话机被设置成双音频拨号方式)



T 档为双音频拨号方式

P 档为脉冲拨号方式

### 暂时改变拨号方式

您可以用 **[\*]** 键来暂时改变拨号方式。例如，在用脉冲拨号方式拨号后，按一下 **[\*]** 键即可切换成双音频拨号方式。当挂机后，电话机将自动恢复成脉冲拨号方式。

### 振铃音量调节



调节电话机底座上的振铃音量开关：

1 档为低、2 档为中、3 档为高。

### 扬声器音量调节



调节电话机底座上的扬声器音量开关：

1 档为低、2 档为中、3 档为高。

### 最后号码重拨

初次拨号如遇忙音或无应答时，可先将手柄挂回。重拨时将手柄拿起，按一下“PAUSE/REDIAL”键 **[⏮]**，即可重新拨出上次所拨的号码。(重拨号码储存位数最多可达 32 位)

### 备忘号码重拨

在通话时，您可以通过按一下“SAVE”键将刚才所拨的号码作为备忘号码储存起来(记录器中的号码在新号码输入前仍将被保存)。

拿起手柄，按一下“SAVE”键，则将会从记录器中拨出备忘号码。

## 暂停键的使用

为满足一些小交换机(PABX)的需要,您可以通过“PAUSE/REDIAL”键  来插入暂停时间(大约3.6秒,且不能在首位),暂停时间也能够在使用重拨功能时插入。

(例如: 0  2368)

## 免提键的使用

按一下机座上的“HANDSFREE”键 , 免提方式被开启。

如果您想结束通话, 只需再按一下“HANDSFREE”键 .

## 闭音键的使用

进行通话的时候, 按住“MUTE”键 , 手柄和免提麦克风都会闭音。您可以听到对方的声音, 而对方无法听到您的声音。

放开“MUTE”键 , 将取消闭音功能。

## 闪断键的使用

按一下“FLASH”键 , 将插入 600ms 的闪断时间。

## “R” 键

用此键可使电话机适用于用户程控机提供的一些功能(100ms 的闪断时间)。

## 工作指示灯

电话使用时, IN USE 工作指示灯亮。

## 免提指示灯

当免提功能被使用时, 免提指示灯  亮。

# 使用说明书

## 包装盒内容

|       |     |
|-------|-----|
| 机座    | 1 台 |
| 手柄    | 1 只 |
| 电话连接线 | 1 根 |
| 手柄连接线 | 1 根 |
| 说明书   | 1 本 |
| 保修证   | 1 张 |

德国西门子公司授权  
上海亿人通信终端有限公司制造  
Infinite Shanghai Communication Terminals Ltd.

地址: 上海浦东川桥路777号  
(原西门子路777号)  
西门子工业园  
邮编: 201206  
电话: 58541688  
传真: 58544204

上海亿人通信终端有限公司保留对产品进行改进的权利。若本机型  
今后有所改进恕不另行通知。