


產品規格

AR-401RO16B

1 主產品



2 操作手冊



3 產品規格


- 通訊介面：RS-485
- 處理速度：4800bps/9600bps/19200bps(N, 8, 1)
- 通訊管道：1. 16 Form C Relay Output
2. N.O./N.C. 可藉 jumper 與指撥開關選擇
3. 16 個 Relay COM 點獨立

- 電 壓：+9 ~ +24VC
- 接點功能：110V@0.6A DC: 24V@2A
- LED指示器：電源 / 傳送 / 接收 / Relay
- 外型尺寸(mm)：180(L) x 231(W) x 62(H)
- 重 量：1,780±10g
- 材 質：Metal

站號設定

傳輸速率(BAUD4800)電梯樓層專用


SW1-4: 站號選擇



適用機型

AR-721H/ AR-321H/
AR-725H/ AR-727H/
AR-327H/ AR-757H/
AR-821EF/AR-829E


Node 1~16 站號# 1~16

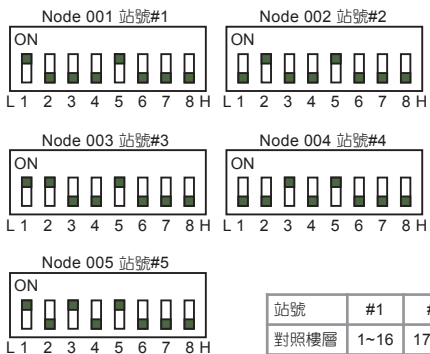

站號	#1	#2	#4	#5
對照樓層	1~16	17~32	33~48	49~64
二進位卡片序號解碼輸出	#3			

傳輸速率(BAUD9600)


SW1-4: 站號選擇



適用機型


AR-725E

Node 1~16 站號# 1~16

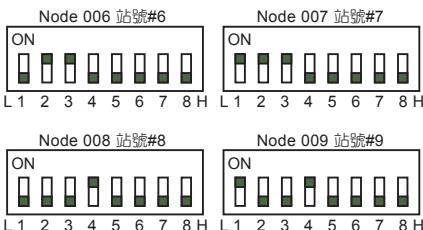


傳輸速率(BAUD19200)


SW1-5: 站號選擇



Node 1~32 站號# 1~32

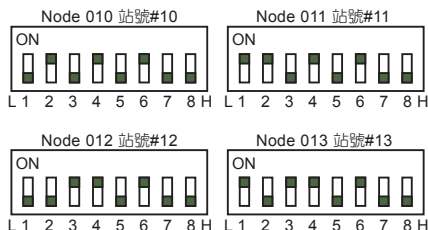


N.C./N.O. Type switch




AR-401RO16B接線圖

A.BAUD 4800之接法


1.AR-829E

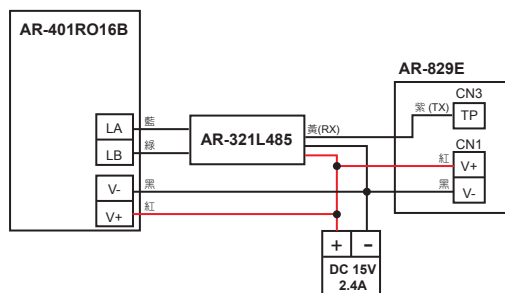


2.AR-821EF

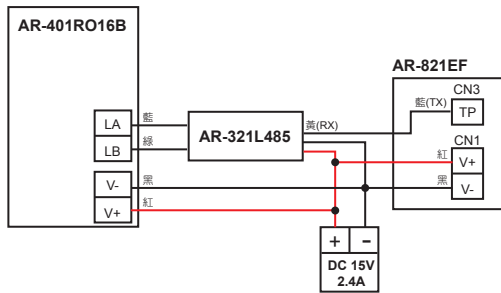


3.AR-321H/AR-721H/AR-725H

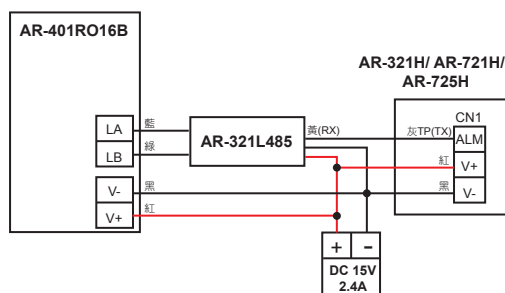

4.AR-327H/AR-727H

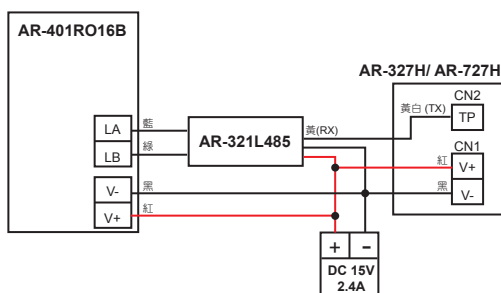


B.BAUD 9600之接法



AR-401RO16B與電梯樓層按鈕接線圖


- AR-401RO16B不同COM點的接線圖：

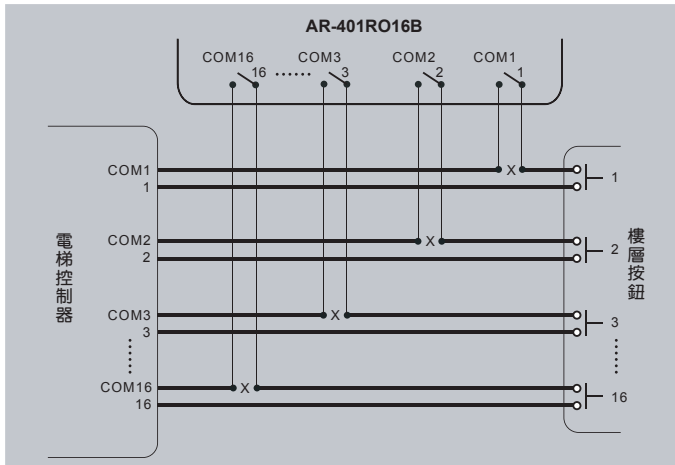


— P.S. —

若是AR-401RO16B調為常閉型裝置的時候，當AR-401RO16B電源關閉時所有接點將成為【常閉狀態】，此時電梯無管制功能。

- AR-401RO16B共COM點的接線圖：

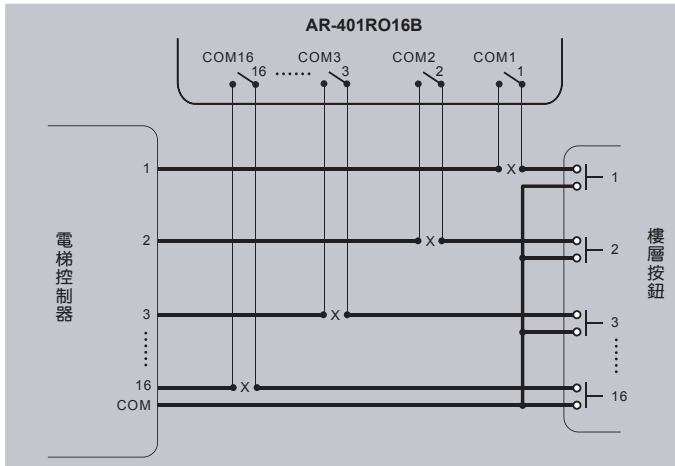

- COM點分別與連結點連結

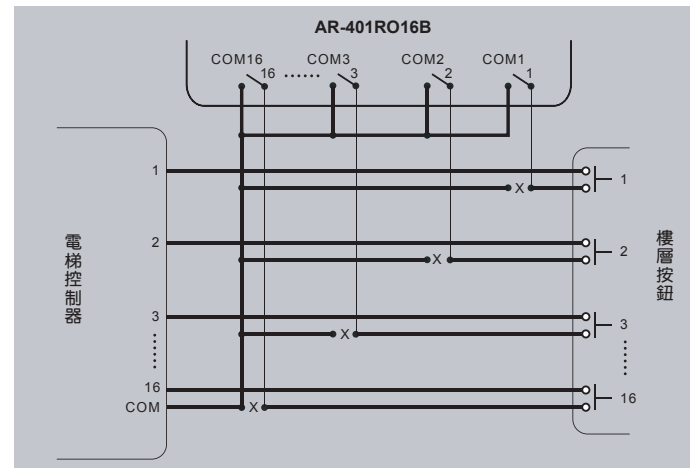


- COM點串連後與共COM點連結

- AR-401RO16B使用16個繼電器，每個繼電器共點(COM)獨立。

- AR-401RO16B與電梯樓層按鈕接線圖：

使用在電梯樓層控制，選擇(BAUD:4800)傳輸速率，DIP SW5撥至ON位置，DIP SW1~4設定AR401RO16B的站號，站號#3為二進制的解碼輸出，使用在停車設備等自動控制場所。

站號設定：(站號#1、#2、#4、#5用於電梯)

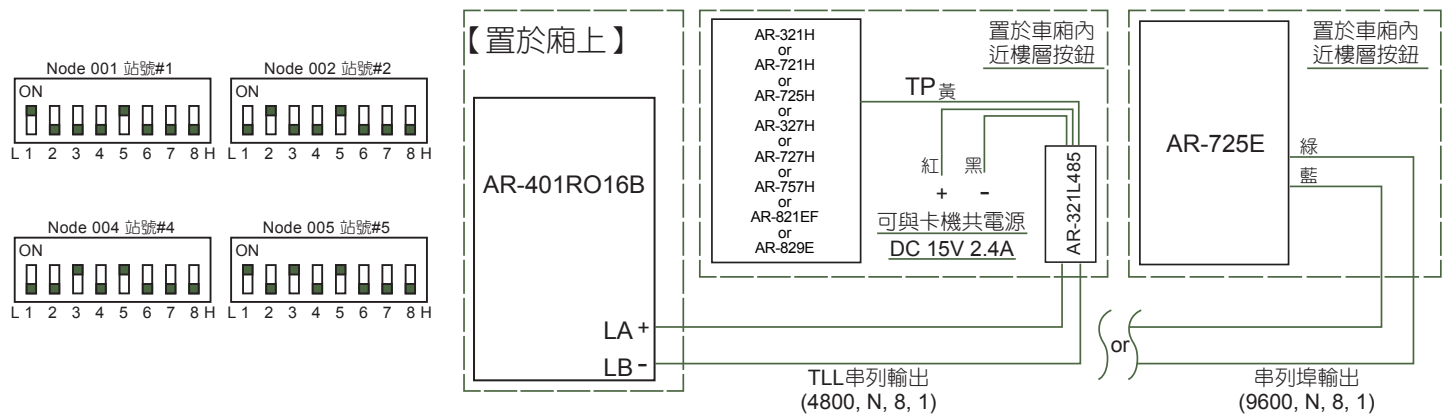

SOYAL <http://www.soyal.com>

- 安裝時，需有電梯原廠人員在場。
- 詳細的電子教學以及完整的問題解說可到茂旭資訊的官方網站查詢，歡迎您多加利用！

茂旭資訊感謝您