


TITANS-24EX 红外探测器说明书

特点:


1. 广泛运用于门禁和安防系统，探测是否有人进入房间或在房间内移动
2. 采用PIR红外探测器，具备二级防误报，防宠物检测功能
3. 集成报警时间选择、延迟报警时间选择、提示器、延迟开机和防干扰等微电子电路
4. 具有灵敏度温度补偿功能、探测距离远、调整探测角度方便
5. 当发生火灾，也可以输出报警信号

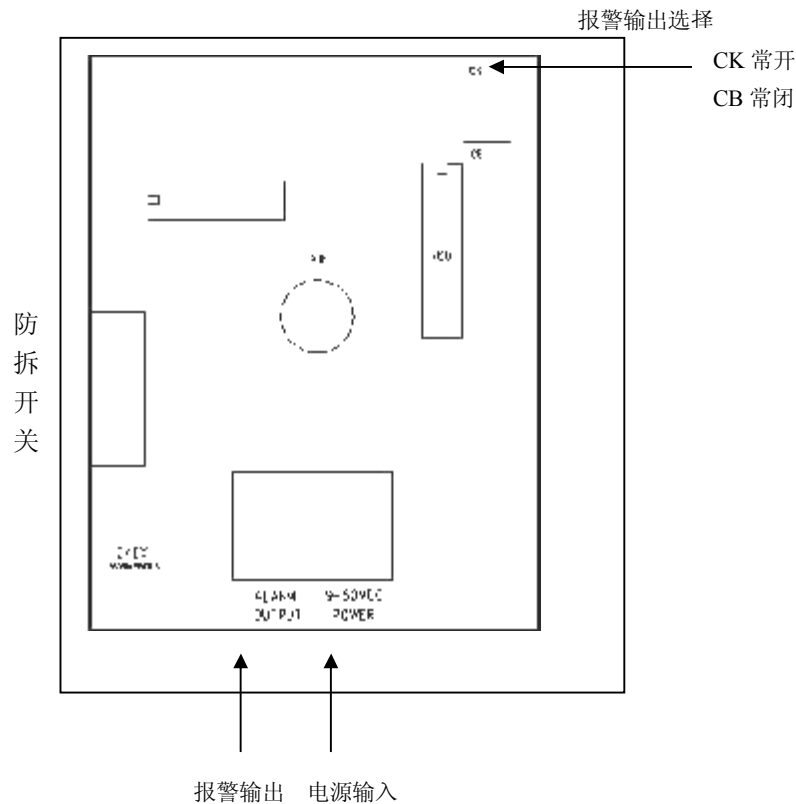

技术参数:


1. 供电电源: 9~60VDC (推荐 12~24VDC) 无极性输入
2. 静态电流: <4mA
3. 报警电流: <10mA
4. 报警时间: 20 秒
5. 设防时间: 约 20 秒
6. 温度补偿: 自动温补
7. 探测角度: 120°
8. 探测距离: 2~12m
9. 输出形式: 警戒时输出常开 (CK) 或常闭(CB)跳线选择

10. 输出阻抗: <50 欧
11. 欠压指示: 供电电源低于 9V, 且探测器处于报警状态时, LED 闪亮 5 次
12. 防拆形式: 开盖后接通报警
13. 工作环境: -10~50℃
14. 产品尺寸: 115x65x80mm
15. 重量: 160g

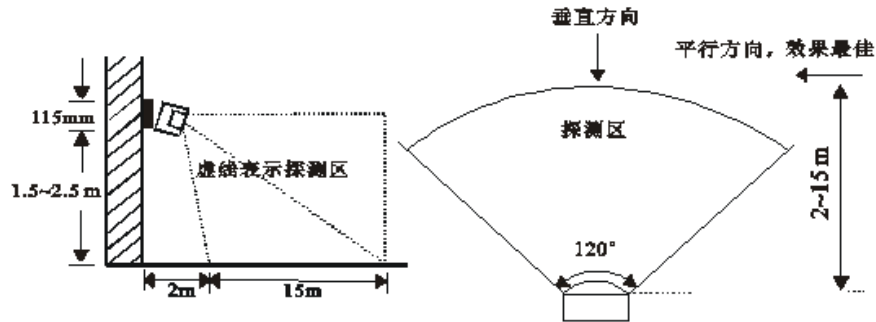

三、安装须知

- ┆ 安装位置为入侵时必须经过的探测器探测范围;
- ┆ 不要直接面对窗户、光源、热物体等区域;
- ┆ 只适用室内;
- ┆ 安装时切勿跌落或撞击探测器, 以免损伤内部红外传感器;
- ┆ 请勿触摸红外传感器镜面, 以免影响探测距离及灵敏度;
- ┆ 定期对探测器进行步行检测;
- ┆ 两个固定孔间距 37mm, 安装高度距离地面 1.5~2.5m 效果较好;



三、使用须知

加电后, 如果外壳被拆开, 探测器将一直处于报警状态, 外壳盖好后, 探测器处于非报警状态, 设防时间约 20 秒, 20 秒过后探测器进入警戒工作状态。在警戒状态, 若有人进入探测区域, 24EX 立即输出报警信号, 当人在探测区域活动, 24EX 将一直报警, 直到人离开约 20 秒停止报警。