


顶装风扇灯 RL224


简约而不简单
Perfectly simple




曲线性能图

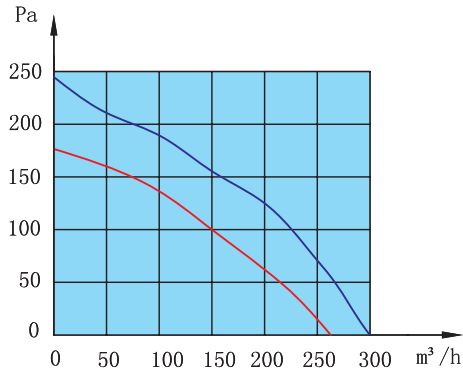

外形尺寸

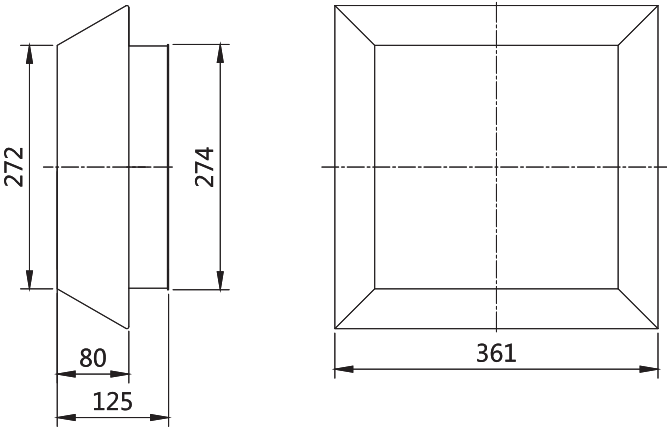

安装开孔

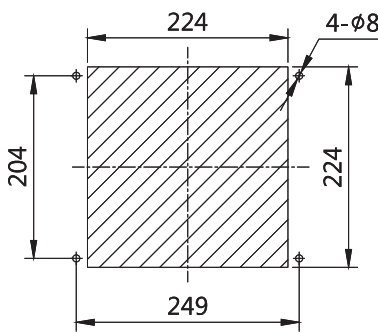

现场应用图



性能特点

- 顶装风扇灯和控制柜的照明系统的完美组合，散热照明一体化;
- 一个产品的简易安装带来的是两种产品的散热和照明的功效;
- 雷子克突破性的创新让电气柜的环境控制日臻完美



结构参数	RL224-230	RL224-115
序列号	30100134	30100135
外型尺寸 (W×H×D)	361 x 125 x 361mm	

空气流动参数	RL224-230	RL224-115
空气流量，自由吹风	260m³/h / 300m³/h	300m³/h
空气流量，有阻力 (RT224+出口过滤器R224-000)	200 m³/h / 230 m³/h (1XR224-000)	230 m³/h (1XR224-000)
噪音水平 (DIN 45 635)	57dB (A)	
占空因素	100%	

电气参数	RL224-230	RL224-115
风机电机	电容电机	
额定电压	230VAC	115VAC
操作范围	207 V ... 244 V	103.5V ... 126.5V
频率	50 / 60 Hz	60 Hz
消耗功率	29 / 31 W	25 W
额定电流	0.13 / 0.14 A	0.25 A
照明功率	14 W	
光通量	360 Lm	
灯体色温	6000 K	
灯体射角	60°	

附件参数	RL224-230	RL224-115
安装位置	任意安装，水平安装更好	
外壳材质	冷轧钢板/粉末喷涂 (可选不锈钢外壳)	
重量	3KG	
颜色	RAL 7035浅灰色	
连接方式	端子	
操作温度	-10°C (+ 14°F) ~ + 55°C(+131°F)	
存储温度	-20°C (-4°F) ~ + 70°C(+158°F)	
最大相对湿度	90%	
防护等级	IP 33 (EN 60529)	
密封方式	泡沫密封	
供货标准	顶装过滤风扇、安装螺钉、合格证、安装使用手册	
认证	CE	
开孔尺寸	224x224 ⁺¹ ₀	