

業務放送システム

業務放送ユニット

各商品の仕様書・取扱説明書のダウンロードはhttp://panasonic.biz/it/sound/manual/p_004.htmlをご覧ください。

業務放送システム

WL-K600

オープン価格

システムコントローラー
WK-KC600入出力制御ユニット
WU-KR600

※ システムWL-K600はWK-KC600とWU-KR600のセット販売品番です。それぞれ単品での販売はできません。




写真は業務放送システム(WL-K600)をラックに組み込んだものです。

業務放送に必要な「音源」「タイマー制御」を1台に集約。優れた拡張性を確保。

●システム・イン・ワン設計思想で、基本放送機能を集約。●入出力の動作状態が本体やパソコン画面ですぐに確認可能。●緊急地震速報^{※1}などのメッセージを業務放送より優先して放送可能。またメッセージもあらかじめ内蔵。●年間設定が可能なプログラムコントロールタイマー機能を内蔵。●ラック形非常用放送設備の周辺ユニットを使用して、システムの拡張が可能。●地震や落雷などで停電した場合も、緊急で停電放送が可能(別途、非常電源ユニットやバッテリーが必要です)。●放送の設定・運用が、付属の支援ソフトにより実現。●15種類(合計15分)のオリジナルメッセージの登録・再生が可能。●ウェストミンスターの鐘などの音源を内蔵。

※1: 緊急地震放送をおこなうためには、専用の緊急地震速報受信端末を準備していただく必要があります。

■ 寸法図 (単位: mm)

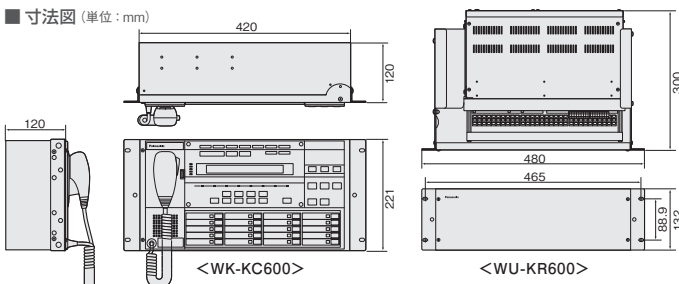

■ 定格

品番	WL-K600	
	WK-KC600 (システムコントローラー)	WU-KR600 (入出力制御ユニット)
基本仕様	電源	DC24 V (WU-L62より供給)
	寸法	480 mm (幅) × 221 mm (高さ) × 120 mm (奥行)
	質量	約 4.8 kg
音声部	仕上げ	AVライトグレー塗装
	音声入力	ライン1～4、BGM、チャイム
	入力感度	マイク: -52 dBV、ライン4: -22 dBV、ライン1～3、BGM、チャイム: -2 dBV
	音声出力	1
	定格出力	0 dBV
	周波数特性	マイク系: 100 Hz ~ 10 kHz、ライン系: 50 Hz ~ 15 kHz
	ひずみ率	1 % @ 1 kHz
制御部	内蔵音源	メッセージ 9種類 コールサイン 5種類 *ユーザーのオリジナル音源でメッセージ15種類(合計15分)とコールサイン5種類(1分)が登録可能。
	制御入力	外部制御入力×10(拡張制御ユニットの増設で最大160まで) ページング×1、BGM×1、チャイム起動×1
	制御出力	汎用出力×10(拡張制御ユニットの増設で最大150まで)
	リモコンI/F	リモコンマイク制御×10 マルチリモコンマイク 通信1/F×4
	その他	バックアップ放送中出力、PCカードスロット
タイマー制御	スケジュール	週間/年間
	制御出力	放送起動、汎用出力制御、出力音量制御、電源制御
	時計精度	週差±0.7秒以下(平均25℃で使用) 月差±13秒(0℃～40℃で使用)
	時刻補正	親時計/時報音声/接点補正入力
操作パネル	業務放送スイッチ×10 メッセージスイッチ×10 (メッセージスイッチは設定により業務放送スイッチに変更できます。増設用操作ユニットを増設することで合計340スイッチまで増設可能)	—
	液晶(英数カナ文字表示、40文字×2行)、 緊急放送SW×3、音量調整×4、個別優先放送SW、 コールサイン×2	—
スピーカー出力	—	10回線(各N、R、C) (増設用出力制御ユニットの増設で330回線まで)

●リニューアルの際のご注意

既存システムの種類により、電源系統(AC100 V)の系統数やスピーカーの結線方法が異なる場合があります。既存システムを十分ご確認の上、システム構成を決定することをおすすめします。

■ 動作確認済みSDメモリーカード/PCカードアダプター (2011年10月現在)


種別	メーカー名	品番	容量
PCカードアダプター	パナソニック	BN-SDMAAP3(生産完了)	—
SDメモリーカード	パナソニック	RP-SDL02GJ1K	2GB
	SanDisk製	SDSDB-2048-J95	2GB
	TOSHIBA製	SD-E002GR	2GB

種別	メーカー名	品番	容量	PCカードアダプター			
				PCC-CF	GH-CFAD1	TSOMCF2PC	ADR-XMSMP3
CFカード	SanDisk製	SDFCH-002G-J61A	2GB	○	○	○	—

●システムコントローラー(WK-KC600)にPCカードスロットを内蔵しています。●PCカードアダプター: PCC-CF(株式会社アイ・オー・データ製)、GH-CFAD1(株式会社グリーンハウス製)、TSOMCF2PC(トランセントジャパン株式会社製)、ADR-XMSMP3(サンワサプライ製)●SDXC、SDHC規格のSDカードは使用不可です。

●最新のSDメモリーカード対応表は当社ホームページ(<http://panasonic.biz/it/sound/media/sd.pdf>)をご覧ください。

運用支援ソフト画面 (WL-K600に同梱)

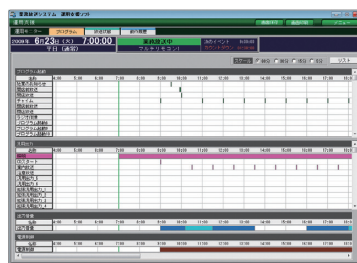

●プログラムコントローラー(タイマー)のスケジュール作成

年間スケジュールの設定が可能です。急なスケジュール変更にも対応できます。

●放送状態モニター

放送状態やプログラムコントローラー(タイマー)の実行状態をグラフィカルにわかりやすく表示します。
※パソコン動作環境について

運用支援ソフトを動作させるには以下の仕様を満足するパソコンが必要です。

- OS
Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版
Microsoft® Windows Vista® Business SP1 (32ビット)またはHome Premium SP1 (32ビット) 日本語版
- コンピューター
IBM PC / AT 互換機
- CPU
動作周波数1.0 GHz以上の32ビット(x86)プロセッサ
- メモリ
1 GB以上(Windows Vista)、512 MB以上(Windows XP)
- ハードディスク容量
本ソフトウェア用に約100 MB必要
- CD-ROMドライブ
本ソフトウェアおよび本体接続用専用ドライバーのインストール時に必要

※ Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。