



智能USB 视频会议设备

功能亮点

- **便携式全功能设计**

造型简洁、轻便易携，使用和设置十分方便，有助于展现视频会议解决方案的全部魅力，完全胜任各种工作场合。

- **小型工作团队的理想解决方案**

采用优化设计，特别适合1-6人的小型团队，提供4K高清视频、360°环绕音效，几乎可驾驭任何应用环境，大幅提升工作效率。

- **体验企业级视频**

奈伍N149以USB解决方案提供企业级视频功能。根据会议室参会人员及其方位，4K摄像机能够自动获取会议室最佳图像，并且在与会者进出会议室时自动调节视图，以确保所有人都清晰可见并呈现最佳画面。发言人跟踪功能可自动定位当前发言人并呈现其特写画面，以便每个人都知道谁在发言。

- **多设备连接**

可在您熟悉的应用环境中，通过连接PC或Mac来进行视频会议。

- **即插即用的轻松连接**

无需搭配特殊软件、培训或维护服务，参与视频会议从未如此简单。

- **蓝牙无线连接**

可在任何蓝牙设备和N149之间快速方便地建立连接。

奈伍NexPod N149

奈伍NexPod N149让您眼前一亮的的设计 — 它让视频会议变得简单易行，人人都能轻松发起会议；同时超高性价比，可以让每间会议室都用上视频功能。这款视频会议解决方案专门针对六人以下的小型团队设计，拥有宽广的120°广角、数字平移和机械倾斜功能、4倍高清数码变焦和清晰入微的光学效果可令房间内所有与会人员一览无余。奈伍NexPod N149采用一体化设计，搭载内置电池，可轻松伴您出发，一路随行。N149体积小巧，直径仅为75毫米，非常适合家庭办公室和小型房间。借助N149，您还可使用USB和蓝牙移动扬声器实现效果出色的音频通话。真正360°全方位音效让用户能够在3米直径范围内流畅通话，而回音消除和降噪技术则带来如临其境的声音效果。




腾讯会议



钉钉



WeLink



飞书



好视通



小鱼易连



Microsoft Teams



Zoom

- **会议中的每次发言都能被清晰聆听**

得益于丰盈的声音质量和精确定位的麦克风拾音功能，为所有与会人员带来清晰的音质体验。同时声学回音消除和降噪技术能使对话就像是发生在同一间会议室中。

- **适用于大多数视频会议应用程序**

用户可根据需要自由选择桌面视频会议应用程序。

- **可充电电池**

灵活选择，走进没有电源线的新世界，在电池电量完全充满(通过USB或交流电源充电)的情况下，可支持长达3小时的视频会议或15小时扬声器通话。

产品规格及参数

尺寸

- 产品尺寸(H x W x D):
275.5mmX76mmX76mm
- 重量: 581g

应用程序要求

- 支持的操作系统
 - Windows® 7、8.1、10
 - Mac OS X® 10.11或更高版本
 - Chrome OS™
 - Android™ V6.0 或更高版本
- 支持标准音频和视频设备驱动程序
 - UAC 1.0 音频
 - UVC 1.1/1.5 视频
 - HID 1.11

电源要求

- 5VDC/1A @ 100~240VAC,
50/60Hz

包装所含物品

- 奈伍NexPod N149
- 遥控器(含2节AAA电池)
- 电源适配器
- 1.8米USB2.0电缆(Type-C至Type-A)
- 快速使用指南

接口

- 1个USB2.0 Type-C端口(支持USB3.0)
- DC电源接口
- Kensington安全锁
- 蓝牙4.2

摄像头

- 视角(FOV): 120°
- UHD 2160p(4K)采集分辨率
- 帧率: 30 fps
- 自动群组取景和发言人跟踪功能
- 3F HDR > 120dB 黑光夜视全彩
- 视频编码: Smart H.265/H.264
- 4倍变焦/EPTZ
- 机械可调倾角
- 摄像头LED活动指示灯
- 2个摄像机预设位

音频

- 支持全双工通话、回声消除和背景噪声抑制
- 静音/解除静音控制
- 麦克风
 - 2-Beam Forming
 - 20Hz — 15kHz频率响应
 - 6米拾音距离
- 单个扬声器
 - 140Hz — 16KHz频率响应
 - 输出=85dB @ 0.5m

一般规格

- 可充电电池最多支持3小时视频会议, 利用蓝牙技术最多可支持15小时音频会议
- 电池充电耗时(交流电源, 设备处于闲置状态): 3小时
- 可通过交流电源或USB为电池充电

应用程序兼容性

- 与支持标准USB音频和视频驱动程序的任何应用程序兼容, 包括但不限于:
 - 腾讯会议
 - 钉钉会议
 - 企业微信
 - 飞书
 - 好视通
 - 小鱼易连
 - Microsoft Teams
 - Zoom


环境要求

- 工作温度: 0-40°C
- 相对湿度: 5-95%, 无冷凝
- 储存温度: -25°C~70°C

保修期

- 2年有限硬件质保

认证

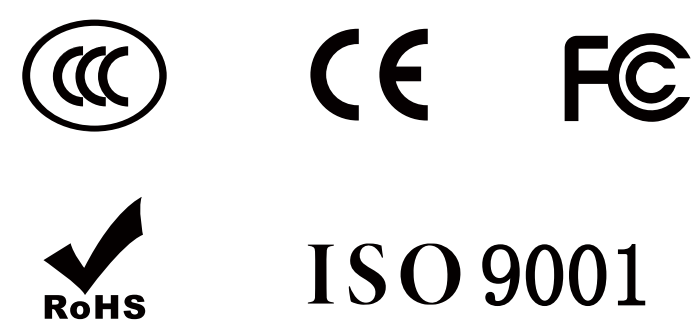

了解更多

了解有关奈伍NexPod N149设备信息, 请访问官网 www.nexvoo.cn



版权所有

版权所有©2021奈伍Nexvoo, 未经明确书面许可, 不得以任何形式、任何手段(电子、机械、影印、录音或其他方式)或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。