

Data Sheet

一体式静液压传动单元 BDU, LDU, 3232

丹佛斯产品线



介绍:

BDU21H

- 低成本, 效率高, 尺寸紧凑
- 取力口选项可供选择

LDU20 / LDU32

- 适用于30/40马力的小型多功能拖拉机, 外置补油, 安装简便
- 效率高, 噪音低, 寿命长
- 取力口选项可供选择

3232


- 适用于水稻收割机, 安装简便
- 带补油泵(6 cc/rev)
- 带辅助安装法兰, 吸油过滤(旋装式)

Application:

水稻收割机




更多选择, 满足您的需求



水稻插秧机



更多选择, 满足您的需求




拖拉机

(小型多功能拖拉机)



更多选择, 满足您的需求


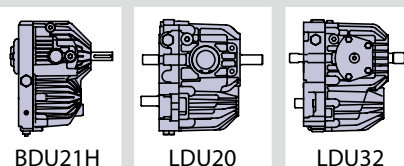


更多详细信息, 请访问我们的网站
www.powersolutions.danfoss.com

尺寸 (mm)



BDU21H, 静液压传动

特征	单位	参数
排量	cm ³ /rev	0 - 21.0
净重	kg	10
输入转速	额定转速	min-1 3600
	最大转速	3800
系统压力	最大工作压力*	bar 210
	最大压力	245

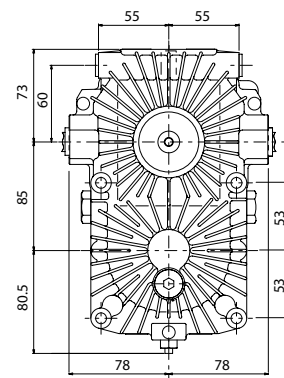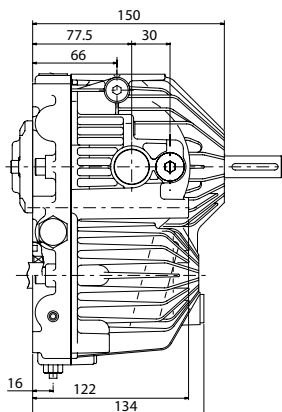



LDU20, 静液压传动

特征	单位	参数
排量	cm ³ /rev	0 - 20.0
净重	kg	14.1
输入转速	额定转速	min-1 3400
	最大转速	3800
系统压力	最大工作压力*	bar 300
	最大压力	345

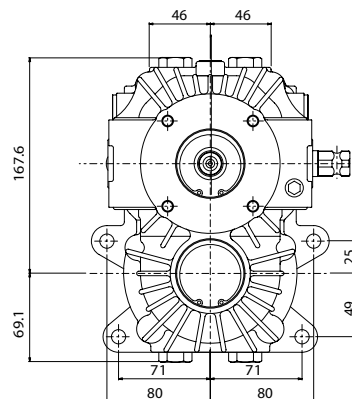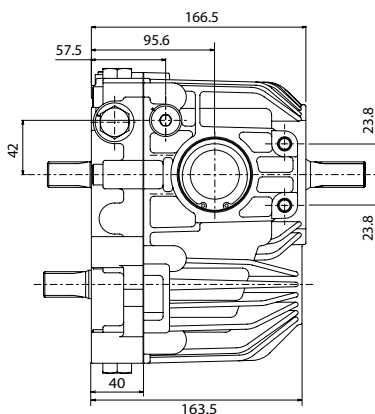



LDU32, 静液压传动

特征	单位	参数
排量	cm ³ /rev	0 - 31.5
净重	kg	21
输入转速	额定转速	min-1 3200
	最大转速	3400
系统压力	最大工作压力*	bar 300
	最大压力	345

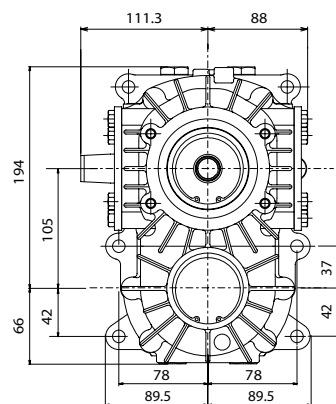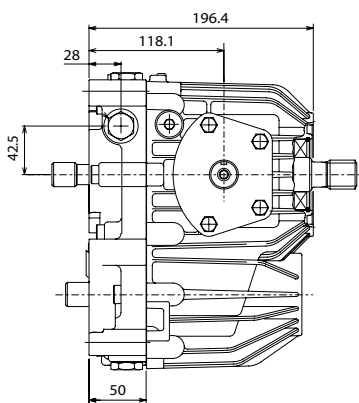

3232, 静液压传动

特征	单位	参数
排量	cm ³ /rev	0 - 31.5
净重	kg	22
输入转速	额定转速	min-1 3200
	最大转速	3400
系统压力	最大工作压力*	bar 300
	最大压力	345

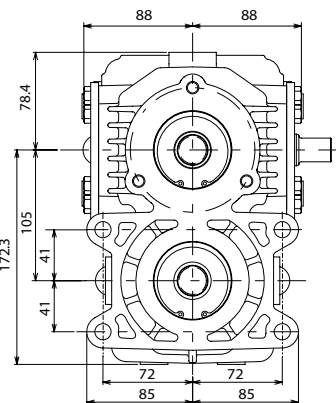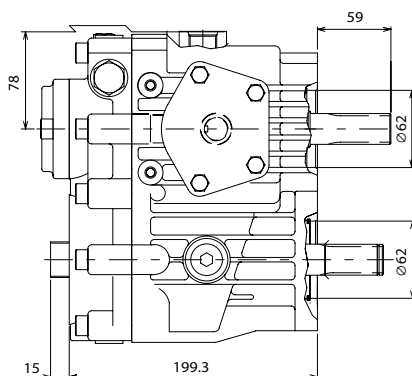

*系统工作压力若超过最大工作压力限制请联系萨澳丹佛斯以获得相关技术支持

丹佛斯动力系统(上海)有限公司 中国 上海 浦东新区 金桥出口加工区 金海路1000号, 22号楼 邮政编码:201206 电话:021-3418 5200 传真:021-6495 2622

丹佛斯对目录、产品手册和其他出版物中可能存在的错误不承担任何责任。丹佛斯有权预先通知就更改其产品。这同时也适用于已订购产品, 尽管此类更改随后没有任何已同意的说明书中认为是必要的变化。此类资料中的所有商标都归各自公司。丹佛斯和丹佛斯标志都是丹佛斯集团的商标。归丹佛斯版权所有。