


产品介绍

智能照明系统简介

INTRODUCTION OF LIGHTING SYSTEM

系统网络构架 SYSTEMS NETWORK ARCHITECTURE

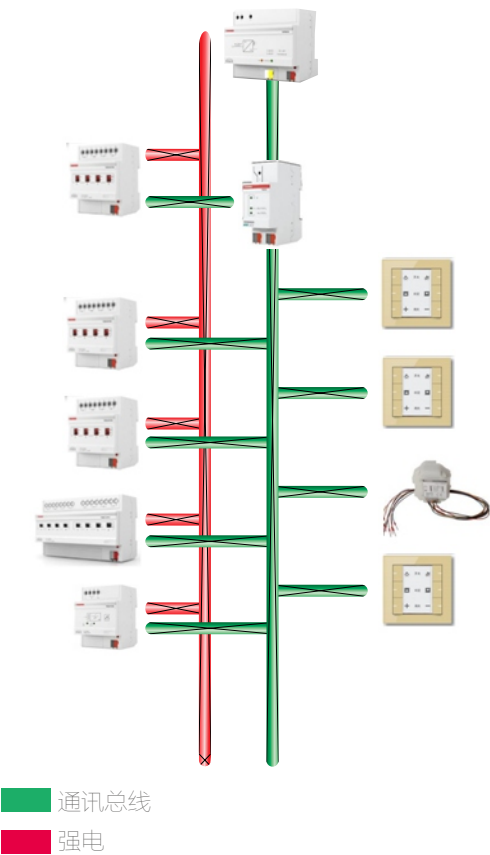

软件介绍 SOFTWARE IS INTRODUCED



- 功能特点:
- 自动控制功能;
 - 定时控制功能;
 - 实时警告功能;
 - 历史查询功能;
 - 导入和配置功能;
 - 实施监控功能;
 - 手动控制功能;

应用范围 RANGE APPLICATION

医院公共照明管理 酒店、商场广告照明管理 政府、院校公共照明管理
别墅公共照明管理 工厂、大厦公共照明管理 高铁、机场、地铁公共照明管理



KNX是唯一全球性的住宅和楼宇控制标准。
KNX 总线是独立于制造商和应用领域的系统。通过所有的总线设备连接到 KNX 介质上 (这些介质包括双绞线、射频、电力线或 IP/Ethernet), 它们可以进行信息交换。

主要模块介绍 MAIN MODULE IS INTRODUCED

开关驱动模块

通过控制各继电器输出节点的开和关, 来实现灯具或其他设备的开关控制。支持自动和手动控制。



型号(选配电流检测)	eIO_SD0416/eIO_SD0816/eIO_SD1216	
通道数	4/8/12通道	
额定电流 (阻性)	230VA(50/60HZ) 16A每通道	
	230VA(50/60HZ) 16A每通道	
	230VA(50/60HZ) 16A每通道	
安装方式	标准35mmDIN导轨	
功能特点	开关功能	延迟功能
	楼梯灯功能	闪烁功能
	场景控制	逻辑功能
	安全功能	强制功能
	电流检测	

通用调光驱动器

模块可对白炽灯、卤素灯进行调光控制, 配合可调光电子变压器实现低压卤素灯调光控制。



型号	eIO_DM0102A	
通道数	1通道	
额定电流 (阻性)	230VA(50/60HZ) 600W每通道	
安装方式	标准35mmDIN导轨	
功能特点	调光功能	开关功能
	场景控制	逻辑功能
	安全功能	锁定功能

智能面板

智能面板可通过智能总线, 实现对开关驱动模块。通用调光驱动模块联动控制, 实现照明灯光的开关、调光和场景控制功能。

产品特点

- 采用主流KNX总线构架, 符合主流产品趋势
- 场景控制模式化, 控制手段多样化
- 施工布线灵活

