


BOSCH

博世 科技成就生活之美

快捷门禁扩展机箱




- ▶ 为 **AEC** 提供容纳扩展板以及更多读卡器和输入/输出点的空间
- ▶ 每个扩展机箱都通过 **RS-485** 与 **AEC** 通信
- ▶ 每个扩展机箱都需要一个 **AEC** 串行扩展板来进行通信

快捷门禁扩展机箱 (AEC EXT) 可以根据需要提供空间来扩展 AEC 的基本功能。每个扩展机箱中都有 3 个可用于 AEC 4W EXT 板或 AEC 8I/O EXT 板的插槽。对于每个 AEC 系统配置，您最多可以扩展至 16 个 Wiegand 读卡器和 32 个输入/输出。

扩展机箱将通过 AEC SER EXT (串行扩展板) 与 AEC 通信。串行扩展板是每个扩展机箱中的必备组件。其他所有扩展板通过 IDE 总线端口互连。

通过快捷门禁扩展机箱来配置 AEC 的方法有很多种，具体使用哪种方法取决于您的安防系统的要求。请参考“产品订购指南”，了解如何确定系统的配置方法。

系统概览

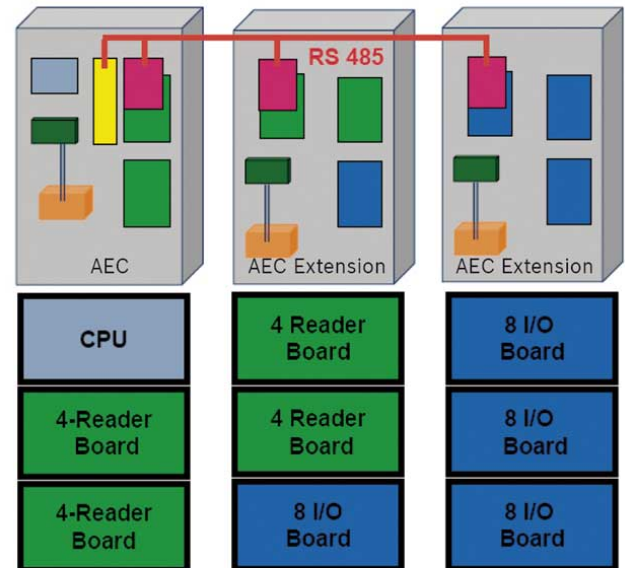

16 Readers, 32 I/O System
(1x AEC and 2x AEC Extension Enclosure)

附件

数量	部件
1	AC-DC 电源或 AC/AC 变压器
1	DC/DC 转换器板或 AC-DC 电源设备板
1	主机外壳

技术规格

尺寸

外壳 (高 x 宽 x 厚)	530 x 460 x 100 毫米 (17.9 x 20.7 x 3.9 英寸)
----------------	--

环境要求

相对湿度	10% 至 95% , 32 °C (+90 °F)
------	-------------------------------

操作温度	0 °C 至 +50 °C (32 °F 至 120 °F)
------	-----------------------------------

存储温度	-0 °C 至 +55 °C (32 °F 至 130 °F)
------	------------------------------------

扩展

插槽	3 个扩展板
----	--------

电源要求

主电压输入 (交流)	110 VAC +10/-15% (50/60 Hz) 230 VAC +10/-15% (50/60 Hz)
------------	--

次电压输入	+5 VDC 和 12 VDC (用于 CPU 板) +15 VDC ±1%, 7 A (用于其他所有板)
-------	--

备用电池 (可选备用电池：不包括在标准套件中)	12 V 直流, 7 A 充电电池
----------------------------	-------------------

订购信息

AEC 扩展机箱 CE AEC-EXT-USP1

带电源 - 充电器板、AC/DC 变压器 (CE),
(亚太地区、欧洲、中东和非洲)

AEC 扩展机箱 UL AEC-EXT-UPS2

带电源 - 充电器板、AC/DC 变压器 (UL),
(美洲)

4 Wiegand 接口扩展板 AEC-4W-EXT

快捷门禁扩展板 - 4 个 Wiegand 接口和门
控装置 (8 输入/输出)、安装部件。

8 输入和 8 输出扩展板 AEC-8I8O-EXT

快捷门禁扩展板 - 8 输入 8 输出板, 安装
部件。

订购信息

AEC 扩展 - RS 485 至扩展板

AEC-SER-EXT

快捷门禁扩展, 将串行 RS-485 转换成读卡器或 I/O 板。(每个扩展机箱具有 1 个)(美洲、亚太地区、欧洲、中东和非洲)

中国大陆联络方式:
博世安防系统
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3109 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-507 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.hk

Represented by