

四、维护保养

灭火器内充有压力氮气，必须注意安全，在运输和贮存中切勿碰撞打击，不要倒放，应向上直立或横卧。平时应放在清洁干燥环境中，贮存温度为-10℃~+45℃。注意防潮，严禁烈日曝晒，以免金属锈蚀，塑料件和橡胶件老化。

灭火器应按照 GB50444—2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》的规定进行检查，如发现压力指示器指示压力低于绿色区域时，应重新充装。灭火器一经开启，即使喷出也不多，也必须再充装，充装后密封性能应完好。

灭火器不论是否使用，出厂五年，或首次维修后每满二年，应进行维修，对存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄漏、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应进行维修。维修灭火器应由具有维修资质的专业单位承担。维修后的灭火器性能要求应符合国家标准 GB4351 规定。

灭火器的维修及再充装请参阅维修手册。

五、服务项目

产品保修一年，在铅封完好，保险销和其它部件未变动的情况下，如发现漏气，本公司负责修理。本公司优惠提供充装灭火剂及零配件服务。

重庆力杰消防工程有限公司

地址：重庆市巴南区鱼洞金竹大道 25 号

邮编：401320

电话：023-67674329，66239556

传真：023-67674329

Http://www.cqljxf.com

E-mail: cqljxf@163.com



手提式干粉灭火器


本产品通过 CCC 认证

使用说明书

执行标准 GB4351-2005

本公司通过 ISO9001 质量体系认证

重庆力杰消防工程有限公司

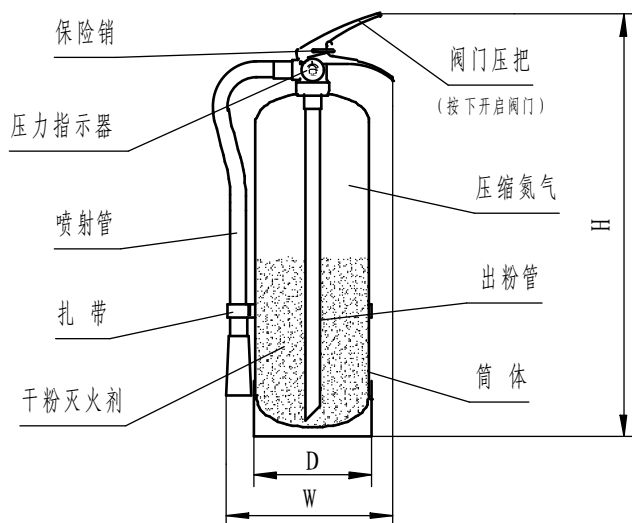

手提式干粉灭火器结构简图（1kg、2kg、3kg 无喷射管）

一、用途

手提式 ABC 干粉灭火器是一种新型高效灭火器，可用于扑救普通的固体材料（如木材、纸张），可燃液体（如汽油、煤油、柴油、酒精），可燃气体（如液化石油气、天然气），电器设备的初起火灾。灭火器内装全硅化 ABC 干粉灭火剂，具有灭火效率高、流动性好，无毒、无味、绝缘性好，可长期保存。

ABC 干粉灭火器适用于车辆、船舶、工矿、宾馆、仓库、商店、机关、学校、写字楼、家庭，是预防火灾发生必不可少的消防器材。

二、主要参数（20℃）

型号	MFZ/ABC1	MFZ/ABC2	MFZ/ABC3	MFZ/ABC4	MFZ/ABC5	MFZ/ABC8
项 目						
灭火剂充装量（kg）	1±0.05	2±0.06	3±0.09	4±0.08	5±0.1	8±0.16
充装压力（MPa）	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
有效喷射距离（m）	≥3	≥3	≥3.5	≥3.5	≥3.5	≥4.5
有效喷射时间（s）	≥8	≥8	≥13	≥13	≥13	≥15
灭火级别	1A, 21B, C, E	1A, 21B, C, E	2A, 34B, C, E	2A, 55B, C, E	3A, 89B, C, E	4A, 144B, C, E
使用温度	-20℃~+55℃					
电绝缘性	≥5kV					
尺 寸 (mm)	H	315	370	396	490	570
	W	140	145	152	200	200
	D	90	110	130	130	130
灭火器重量	1.8kg	3.2kg	4.8kg	6.3kg	7.5kg	11.6kg

三、使用方法

每次使用前，最好将灭火器上下倒动两三次，便于更好地喷射。MFZ/ABC1、MFZABC2、MFZABC3 型使用时，将保险销拔出，按下压把，灭火剂即从喷嘴喷出。MFZ/ABC4、MFZ/ABC5、MFZ/ABC8 型使用时，将保险销拔出，手握喷射管，按下压把，灭火剂即从喷嘴喷出。松开压把，喷射停止。灭火时要对准火焰根部，扫射推进，以防回火复燃。（注意：灭火器不得倒置使用）