

HNB-G204MR


2M HD IP Global Shutter Bullet Camera(12~40mm Motorize)




특징

- 2M HD IP Global Shutter Bullet Camera
- MAX. 1920x1080p(30/25fps)
- DSS Color : 0.002 Lux, B/W : 0.001 Lux
- Motorize 12~40mm / High Power 6IR(8IR 옵션)
- S/N Ratio More than 90dB
- Day & Night
- BLC / WDR / HLC
- DNR
- Intelligence Motion Detection
- DE-FOG
- Shutter Strobe
- Auto Deblur
- PoE

GUI

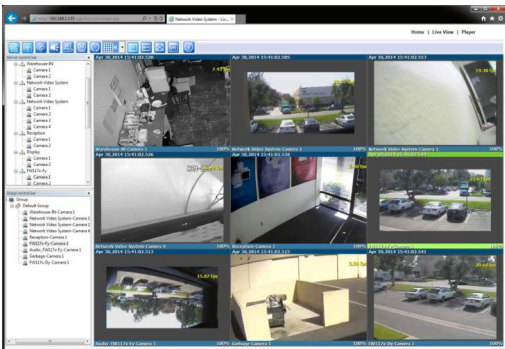

도면

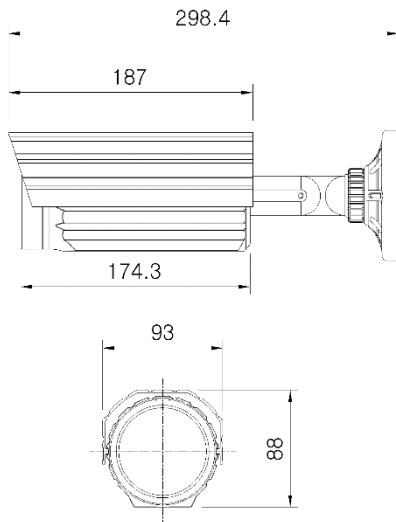

사양

Image Sensor	1/1.8" Type Sony Global Shutter CMOS Sensor
Scanning System	Progressive Scan
Resolution	Digital : 1920x1080p(30/25fps), 1920x1080i(60/50fps), 1280x720p(60/50, 30/25fps)
MIN. Illumination	Color : 0.5 Lux, B/W : 0.1 Lux, DSS Color : 0.002 Lux, B/W : 0.001 Lux
Lens / IR	Motorize 12~40mm / 36IR
S/N Ratio	More than 90dB
White Balance	AWB / MANUAL / PUSH / AWB-EXT
Color Temperature	1,800K to 10,000K
ATW	INDOOR / OUTDOOR
Day & Night	AUTO / DAY / NIGHT / CDS / EXT-H / EXT-L
Image Mode	Sharpness / Color Gain / DIS / Gamma
Image Flip	OFF / H / V / H-V Flip
Image Shading	ON / OFF
Image Gamma	LCD / CRT / User[0.45 to 0.75]
Backlight	OFF / BLC / WDR / HLC
DNR	LOW / MIDDLE / HIGH
Intelligence Motion Detection	ON / OFF
DE-FOG	OFF / 1 ~ 3
IR Strobe Signal	Shutter Strobe
Digital Zoom	X32
AE Mode	AUTO(Normal/Deblur) / MANUAL / FLICKERLESS
AGC Limit	0 ~ 10
Shutter Speed	Max, 1/30000
Digital Slow Shutter	OFF / x2 to x32
OSD Language	ENGLISH / CHINESE / CHINESE-S / JAPANESE / KOREAN
Protocol	Pelco D/P
Baud Rate	2,400 to 115,200
Operation Temperature	-10°C ~ 50°C
Dimension	95mm(L) x 71mm(W) x 61mm(H)
Weight	360 g
Input Power	DC 12V, 0.5A
# 사양 및 디자인은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.	

IP Part	
비디오 코덱	M-JPEG / H.264 듀얼 스트리밍
오디오 코덱	G.711 u-law, G.726 4 bits ADPCM
해상도	최대 Full HD(1080p30), 1920x1080, 1280x720, 640x352, 320x176
압축 레벨	6 레벨 (Low Compression / Highest / High / Normal / Low / Lowest)
프레임 수	최대 30 FPS @ 1920x1080 해상도
오디오 지원	양방향 실시간 오디오
전송 설정	VBR, CBR (32Kbps ~ 12Mbps)
알람 제어	[트리거] Video Loss / Video Recovered / Motion Detection / Sensor Input / Boot / Serial / Schedule and Others [서비스] Image Buffering Service (8Mbytes Pre-Post Alarm Buffer), FTP/E-Mail Notification Service
유동 IP 지원	www.ipcctvdns.com를 통한 전용 유동 IP 서비스 지원
보안	실시간 전송, PTZ, 알람 출력 및 오디오에 대한 비밀번호 설정
소프트웨어(IE)	웹 브라우저를 통한 실시간 영상, 오디오 전송 및 PTZ 제어(최소 PC 사양 - Windows XP, 2000, Vista/IE6.x 이상, Pentium4 1.6GHz 이상)
CMS	16채널 CMS 제공 / PC NVR 지원 (최소 PC 사양 : Windows XP, 2000 / Pentium IV 1.6GHz CPU 이상 / 256 Mbytes RAM 이상 / 비디오 메모리 64 Mbytes 이상)
프로토콜	HTTP, TCP/UDP/IP, ARP, ICMP, RTP/RTSP, multicast, Telnet, ftp, PPPoE, SMTP(e-mail), DHCP, NTP, uPNP 등. ONVIF, PSIA 지원
SDK	Open HTTP API, ActiveX for Live-Cast with Audio and PTZ
설치 및 관리	설정 방법 : Installation Wizard, HTTP, Telnet and Console 펌웨어 업그레이드 : HTTP, Telnet+FTP
기타	비디오와 함께 시리얼 입력 데이터 전송, 다른 시간 대역 지원, NTP 서버와 사용자 인증 데이터 및 시간 동기화, 최대 16개 클라이언트와 실시간 전송 연결
# 사양 및 디자인은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.	