


IDC409BR



제품개요

IDC409BR는 1/3인치 SONY Super HAD CCD II를 채용하였으며, 600TV본을 구현한 IR 가변렌즈 카메라 입니다. 2.8~12mm 렌즈를 적용하여, 최적의 감시환경을 확보 할 수 있고 모니터 테스트 출력단자, 한글 OSD 메뉴를 적용하여 다양한 기능을 보다 편리하게 사용할 수 있습니다. 또한 3DNR 기능을 통한 우수한 저조도 기능을 제공합니다.

Built-in 42pcs IR LEDs, it can capture clear images as far as 30~40m away even completely darkness.

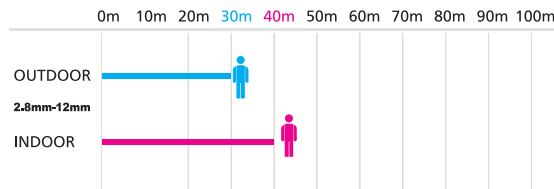

제품특징


- 1/3" SONY Super HAD CCD II
- Super High Resolution : 600TV본
- Auto Iris Varifocal Lens 2.8~12mm
- 최저조도 : 0Lux(LED ON)
- 한글 OSD 제어 기능
- 역광보정 : BLC 기능
- 3DNR 기능 내장
- Day & Night 설정 기능
- 모니터 테스트 출력단자 내장
- 동작탐지, 특정영역 감시설정 기능
- 3축 설치 시스템



제품사양

MODEL	IDC409BR
촬영소자	1/3" SONY Super HAD CCD II, 41만
신호방식	NTSC
최대화소수	811(H) x 508(V)
촬영주파수	15.734KHz(H), 58.94Hz(V)
유효화소수	768(H) x 494(V)
동기방식	Internal
수평해상도	600TV본
최저조도	LED ON : 0 Lux
신호대잡음비	50dB 이상
화이트밸런스	ATW / AWC → SET / AWB / Manual
비디오출력	CVBS: 1.0 Vp-p 75ohm
전자 셔터 속도	Auto / Manual (1/50, 1/60sec ~ 1/120,000sec)
OSD	한글 OSD
역광보정(BLC)	BLC (Low, Middle, High)
AGC	On / Off
Day&Night (Color)	Color /BW/ Auto/ EXT
사용전원	DC 12V, 1.5A
렌즈	DC Auto Iris Varifocal Lens (2.8~12mm)
IR LED	42EA (Φ5)
IR LED 가시거리	Indoor: 40M / Outdoor: 30M
동작온도	-10℃ ~ +50℃
보관온도	-20℃ ~ +60℃
크기	100mm(W) x 125mm(H) x 230mm(D)
중량	1800g

외관도

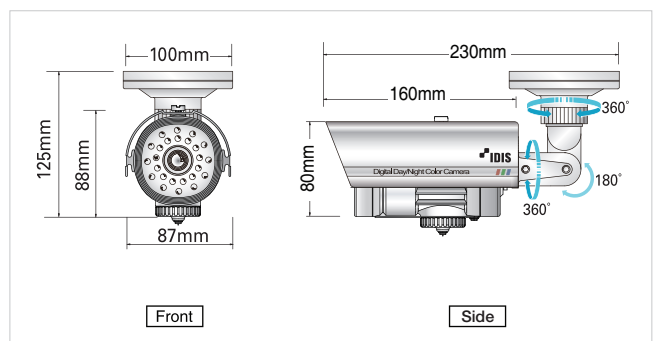

시스템 연결도

