



Perfil


- Clásica rueda manual de fundición de aluminio
- Diversos tamaños
- Superficie revestida de plástico o desnuda
- Diversos acabados del cubo
- Opcionalmente con empuñadura giratoria (ver accesorios)

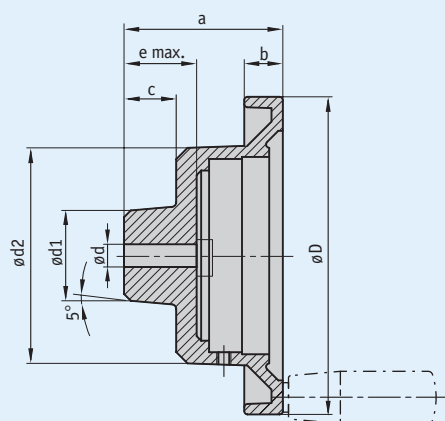


orificio para pin



rosca del cubo



rosca del cubo con chavetero



Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Material	aluminio	
Peso	0.2 kg	HK8
	0.5 kg	HK12
	0.6 kg	HK14
	0.7 kg	HK16
	0.8 kg	HK20

■ Tabla de medidas

Tipo	øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	GfG	Apto para
HK8	80	5.8	16	26	60	52	14	20	21	M6	S50/1
HK12	120	6.8	25	40	95	64	15	23	30	M6	S80/1; SZ80/1
HK14	140	6.8	25	40	95	70	17	23	30	M8	S80/1; SZ80/1
HK16	160	7.8	25	40	95	70	20	23	28	M8	S80/1; SZ80/1
HK20	200	7.8	30	45	95	75	22	25	32	M10	S80/1; SZ80/1

dv = d pretaladrado; dx = d máx.; GfG = Rosca para empuñadura

■ Mecanizado especial

Tipo de rueda manual	HK8				HK12 / HK14 / HK16						
Taladro dH7	6 ... 8	9, 10	11, 12	13 ... 16	7*, 8	9, 10	11, 12	13 ... 17	18 ... 21	22	23 ... 25
Anchura de ranura de resorte de ajuste JS9	3	4	5		3	4	5	6	6	8	
Agujero para clavija	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12
Rosca d cubo sin ranura d chaveta JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12	M6/12
Rosca cubo c. ranura muelle ajuste JS9		M3/12	M3/12			M3/12	M3/12	M4/12	M5/12		

* sólo con HK12, HK14

Tipo de rueda manual	HK20							
Taladro dH7	8	9, 10	11, 12	13 ... 17	18 ... 22	23 ... 25	26	27 ... 30
Anchura de ranura de resorte de ajuste JS9	3	4	5	6	8	8	8	
Agujero para clavija	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12	5.8/12	5.8/12
Rosca d cubo sin ranura d chaveta JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12	M8/12	M8/12
Rosca cubo c. ranura muelle ajuste JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12			

Lo destacado en color naranja indica características del pedido

Pedido

■ Observación de pedido

Se necesitan uno o varios componentes de sistema:

Indicación analógica de posición S50/1

www.siko-global.com

Indicación analógica de posición S80/1

www.siko-global.com

Indicación analógica de posición SZ80/1

www.siko-global.com

■ Tabla de pedidos

Característica	Datos de pedido	Especificación	Complemento
Tipo de rueda manual	8	A	HK8
	12		HK12
	14		HK14
	16		HK16
	20		HK20
Superficie	B	B	sin pintar
	C		barniz martelé gris claro
			otros a demanda
Taladro empuñadura	OG	C	sin taladro de empuñadura
	...		M6 ... M10 con taladro o rosca de empuñadura
Diámetro de taladro	5.8	D	pretaladrado
	6.8		pretaladrado
	7.8		pretaladrado
	...		6 ... 30 mm, en pasos de 1 mm
Chavetero	OP	E	sin ranura de resorte de ajuste
	JS9		asentamiento ligero
	P9		asentamiento firme
Orificio para pin	OS	F	sin agujero para clavija
	...		diámetro "ø"/medida "f" (p.ej. 3.8/12)
			otros a demanda
Rosca del cubo	ONG	G	sin rosca de cubo
	...		rosca "n"/medida "f" (p.ej. M4/12)
			otros a demanda
Cubo torneado	OAN	H	sin cubo torneado
			otros a demanda
Indicador de posición	PM	I	indicación de posición montada
	PS		indicación de posición aparte

■ Clave de pedido

HK - - - - - - - - - -

A B C D E F G H I

Volumen del suministro: HK...



Los accesorios los puede encontrar:

Mango de rueda manual BGF

www.siko-global.com

Mango de rueda manual BGD

www.siko-global.com

Mango de rueda manual UG

www.siko-global.com

Mango de rueda manual ZGD

www.siko-global.com