




中文快速安裝/設定指南

DECT 無線網路電話

DHA-130

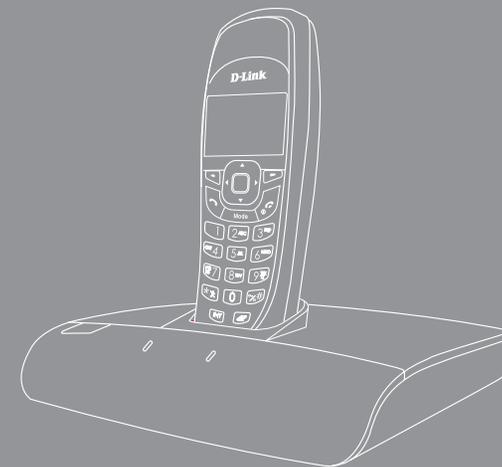

SUPPORT <http://www.d-life.com/contact/>

手冊快速指引

第一次設定您的電話

p. 7

基本話機使用

p. 20

經由D-Life管理您的電話

p. 38

D-Link保留此份指南內容的出版與修改權利，版本的修改不需要進行任何通知作業，有任何服務與網站修改的資訊，可以參考www.d-life.com網站取得最新的資訊。
© 2008 D-Link Corporation/D-Link System, Inc.版權所有，D-Life、D-Link與D-Link相關Logo商標為D-Link友訊科技全球版權註冊所擁有，其他圖示與商標亦分別隸屬於個別公司所擁有。

Table of Contents

手冊快速指引	i	直接廣播	30
產品概述	1	變更響鈴音樂	31
產品特色	2	電話轉接	32
包裝內容物	3	設定時間和日期	33
系統需求	4	多方通話	34
安裝設備	7	撥打緊急號碼	35
開始之前	7	其他功能	36
建立D-Life帳戶 - 新使用者	8	D-Life	38
新增設備 - 現有用戶	11	通話紀錄	39
連線到您的設備	13	電話簿(Life).....	40
檢查您的連線	15	來電轉接	41
設定為固定IP或PPPoE的連線	17	資訊	42
開始	20	D-Life Widget	43
基本話機控制	20	附件A：手動更新韌體.....	47
D-Life 通話方式.....	21	方法一: 網頁介面.....	47
Regular calling.....	22	方法二: 直接連接.....	49
重播電話	22	附件B：技術規格	53
接聽電話	23		
通話中	24		
使用電話簿	25		
使用電話簿	26		
使用通話紀錄	27		
呼叫話機	28		
子機通話	29		

產品說明

您所購買的DHA-130無線網路電話，為一個高品質的無線網路電話，您可以免費撥打電話給其他的D-Life與mydlink網路電話使用者，也可以利用D-Life Out撥打國際、長途與行動電話節費。



產品特色

雙模電話 - 可撥打免費網路電話的無線話機

DHA-130無線網路電話除了讓您享受無線電話的樂趣，還可以免費撥打電話其他的D-Life網路電話，撥打方式就如同撥打一般市話一樣簡單，也可以享受D-Life Out優惠的網外通話費率撥打電話給長途、國際與行動電話使用者。

獨一無二的D-Life No.

DHA-130內建D-Life網路服務，每個電話均具備一個8碼D-Life No.，讓您可以撥打電話不需透過電腦，且可以利用D-Life 8碼電話免費撥打電話給其他D-Life 網路電話，使用前不需要輸入email或姓名等資訊，只需要如同以往撥打電話一樣，按下8碼電話號碼撥打電話即可。

隨插即用

安裝DHA-130不需要具備高深的網路知識，只要先到D-Life網站註冊，將話機連接至寬頻路由器，路由器不需要進行設定，DHA-130即可自動與D-Life網路服務連接，您就可以隨心所欲撥打電話。

提供D-Life服務

D-Life網頁提供您管理D-Life產品的網路介面，讓您可以方便地編輯設定您的相關資訊、購買D-Life點數、購買紀錄等，您也可以從D-Life查詢您的通話紀錄、管理您的線上電話簿與設定來電轉接服務。

包裝內容物

- 電話話機
- 電話底座
- 話機底座電源供應器
- 2個AAA充電電池
- RJ-45網路線
- RJ-11電話線
- D-Life™註冊卡
- 快速安裝說明書
- 中文快速安裝/設定指南
- 電池使用安全注意事項卡
- 產品保固條款暨說明事項卡

 **注意：**DHA-130電話只能使用內附的充電電池或750mAh AAA鎳氫電池。**不可使用鹼性電池或其他種類的充電電池**，以免造成當DHA-130話機放在底座充電時可能會發生漏電或爆炸。

 **注意：**DHA-130使用和產品包裝內所附的不同伏特數的電源供應器，會造成機器損壞並且無法提供產品保固。

系統需求

使用DHA-130網路電話，您應該具備：

- 路由器/數據機 包含可用的乙太網路埠*。
- 網際網路傳輸速度的頻寬至少上傳/下載 128Kbps。
- 可用的100-240V, 50/60Hz AC電源插座。

您可以透過瀏覽器連線至d-life.com，使用隨機附贈的D-Life增值服務。您只需連線至d-life.com，註冊服務帳戶，並將您的設備新增至您的帳戶中，即可管理您的DHA-130。

PC：

- 作業系統 - Windows 2000/XP/Vista 32-bit
- 處理器速度 - 600MHz或更快
- 記憶體 - 至少256MB RAM
- 瀏覽器 - Internet Explorer 6或以上版本
- 網路卡

*此需求是如果您想要使用DHA-130和電腦同時連上網際網路時所必需。



注意：D-Life網路電話服務不會取代您的傳統電話服務，不能使用來撥打緊急電話。緊急電話必須透過DHA-130使用一般市話線路(PSTN)撥打。請注意DHA-130在沒有電源的狀態下無法使用，也無法撥打緊急電話。關於其他條款和情況請參考D-Life網站 www.d-life.com/EULA/。

硬體規格



硬體規格



安裝設備

開始之前

安裝DHA-130電話前，您需要進行以下步驟：

1. 連接您的電話


2. 在D-Life網站(www.d-life.com)註冊您的電話

假如您沒有D-Life帳戶，您需要在D-Life網站新增帳戶。

在尚未註冊之前，電話是無法使用的，所以一定要先上網註冊。

連線到您的設備

1 連接網路線

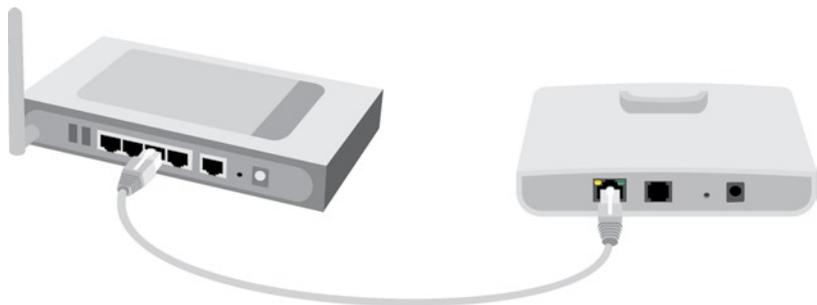

將網路線一端連接到位在DHA-130底座後方的網路埠(LAN)，另一端接在路由器。

2 連接電話線



將電話線一端連接到位在DHA-130底座後方的一般市話埠(LINE)，另一端接在牆上電話線插孔 (PSTN)。

3 連接電源線

將電源線接上底座上的電源插孔，另一端插上電源插座。

連線到您的設備(繼續)

4 將電池放入電話中

將話機電池蓋向話機下方推移打開，請把電池依據話機上方的電池圖示說明安裝妥當，將電池蓋放回，並將話機放到電話底座上充電。

為了讓確保電池完整充電，請您將電話話機放在話機底座上充電至少14個小時。

注意：請使用本產品包裝內的 AAA, 1.2V, 750mAh 規格之鎳氫充電電池(Ni-MH, Nickel Metal Hydride)，請勿使用鹼性電池或其他類型的充電電池，當話機充電時，可能會造成電池滲漏或爆炸等危險，詳細說明請參考電池使用安全注意事項卡。

5 確認您網路連線

在連接網路線到硬體後，您可以查看在網路埠上的LED燈的方式來檢查您的連線。剛開始橘燈會短暫亮起，然後應該會亮綠燈表示連上您的路由器或數據機，或閃爍代表有資料正在傳輸。若綠燈沒亮，請確認是否有接上電源線且有接收到電力，並查看您的路由器或數據機是否正常作用。



電話已經安裝完成！

建立D-Life帳戶 - 新使用者

- 點選**註冊**按鈕。



1 申請您的D-Life™帳戶

- 輸入您的e-mail位址，供下一次登入 D-Life™ 網站使用。
- 輸入您的D-Life™帳戶的密碼。
- 輸入您的姓名。
- 選擇您所在的時區。
- 點選**下一步**。

2 驗證E-mail

包含驗證碼的e-mail會發送到您輸入的e-mail信箱。

- 請檢查您的e-mail。
- 點選 e-mail 內容中的 URL 連結，以驗證您的e-mail與啟動您的帳戶。

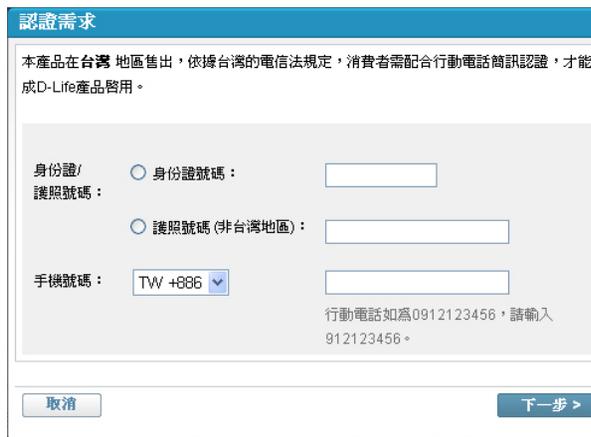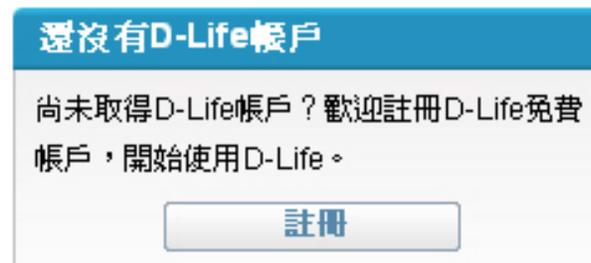

建立D-Life帳戶 - 新使用者 (繼續)

3 驗證行動電話

包含驗證碼的簡訊會發送到您輸入的行動電話中。

- 請檢查您的行動電話簡訊。將簡訊中的數字填入網頁中，驗證您的行動電話。

4 增加您的產品至D-Life™帳戶

- 輸入您的D-Life™ No.。
- 輸入您的PIN code。
- 點選下一步。

注意：D-Life™ No.與 PIN code 資訊都放在D-Life™ 註冊卡上，並已貼在本快速安裝說明書右下角。

5 註冊已經完成

一旦您的email與行動電話驗證完畢後，註冊完成頁面將會出現，點選「開始我的D-Life」鍵，將會連結至「我的產品」頁面。

6 確認您的電話已經連接妥當*2

- 請確認電話旁邊是否有  的圖示。

注意：假如您沒有看到  圖示，請稍待幾分鐘再重新確認，假如該圖示還是沒有出現，請參閱包裝內的中文快速安裝/設定指南，或可以至D-Life™ 網站下載參考。

認證需求

系統已發送認證碼簡訊至以下手機中：**+8864561235.**

請在以下空格中，輸入四位數字認證碼。

認證碼： (四位數字)

[尚未收到行動電話認證簡訊？](#)

D-Life 帳戶 立即註冊

1 輸入用戶資料 請輸入您的D-Life產品的「D-Life No.」及「PIN code」- 您可以在快速安裝說明書上找到「D-Life註冊卡」，上面會標示此產品的「D-Life No.」及「PIN Code」。

2 新增產品

D-Life No. :

PIN Code :



3 E-mail 認證

[如果您沒有任何D-Life產品需要登錄，您可以跳過這個步驟。點選「\[別怕\] 獲得更多資訊。」](#)

D-Life 帳戶 立即註冊

1 輸入用戶資料 系統已發送一封認證信至：User@D-Link.com.

2 新增產品 請檢查您的E-mail信箱，並且開啓收到的認證信。開啓認證信後，請按下列步驟以完成您的帳號開通動作。

3 E-mail 認證 [尚未收到認證E-mail?](#)

新增產品 +

 **User's Phone**
80001234

新增設備 - 現有用戶

- 輸入您的e-mail與密碼，點選**登入**。

- 至我的產品頁面，點選**新增產品 +**。

1 增加您的產品至D-Life™帳戶

- 輸入您的D-Life™ No.。
- 輸入您的PIN Code。
- 點選下一步。

注意：D-Life™ No.與 PIN code 資訊都放在D-Life™ 註冊卡上，並已貼在本快速安裝說明書右下角。

2 驗證E-mail

包含驗證碼的e-mail會發送到您輸入的e-mail信箱。

- 請檢查您的e-mail。
- 點選e-mail內容中的URL連結，以驗證您的e-mail與啟動您的帳戶。

The screenshot displays the D-Life user interface. At the top, there is a '登入D-Life' (Login D-Life) section with input fields for 'E-mail' and '密碼' (Password), a checkbox for '記住登入帳號跟密碼' (Remember login account and password), and a '登入' (Login) button. Below this is the '我的產品' (My Products) section with a '新增產品 +' (Add Product) button. The main content area is titled '新增D-Life產品精靈' (New D-Life Product Wizard) and shows a progress bar with '1 新增產品' (Add Product) and '2 完成' (Complete). The '1 新增產品' step includes input fields for 'D-Life ID' and 'PIN Code', and a preview of a D-Link registration card. Below this is the '認證需求' (Authentication Requirements) section, which states that the product is sold in Taiwan and requires mobile phone verification. It includes input fields for '身份證/護照號碼' (ID/Passport Number) with radio buttons for '身份證號碼' (ID Number) and '護照號碼(非台灣地區)' (Passport Number (Non-Taiwan)), and a '手機號碼' (Mobile Number) field with a dropdown for 'TW +886' and a note: '行動電話如為0912123456，請輸入912123456。' (If mobile number is 0912123456, please enter 912123456).

新增設備 - 現有使用者 (繼續)

3 驗證行動電話

包含驗證碼的簡訊會發送到您輸入的行動電話中。
請檢查您的行動電話簡訊。將簡訊中的數字填入網頁中，驗證您的行動電話。



4 新增產品完成


- 點選完成。



5 確認您的電話已經連接妥當*2

- 請確認電話旁邊是否有  的圖示。

注意：假如您沒有看到  圖示，請稍待幾分鐘再重新確認，假如該圖示還是沒有出現，請參閱包裝內的中文快速安裝/設定指南，或可以至D-Life™ 網站下載參考。

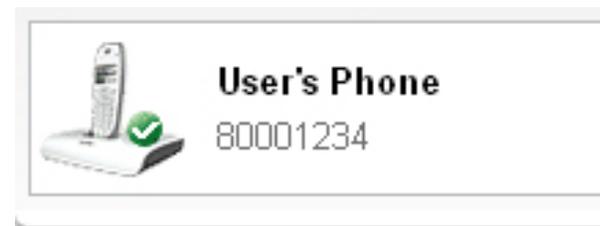

安裝ActiveX® 控制

假如您在註冊帳號時，看到類似下方的訊息

 這個網站可能要求下列的 ActiveX 控制項: 來自 'D-Link Corporation' 的 'D-Life'，請按這裡安裝...

...請依下面說明操作：

- 點選訊息與選擇安裝ActiveX® 控制...
- 點選安裝按鈕。


注意：請確認您的防毒軟體或防火牆軟體不會封鎖ActiveX 控制項。



檢查您的連線

用長按下**Power**鍵的方式來開啟話機。

話機將會自動的連接D-Life的服務，DHA-130可使用時，會在螢幕上顯示**D-Life**。

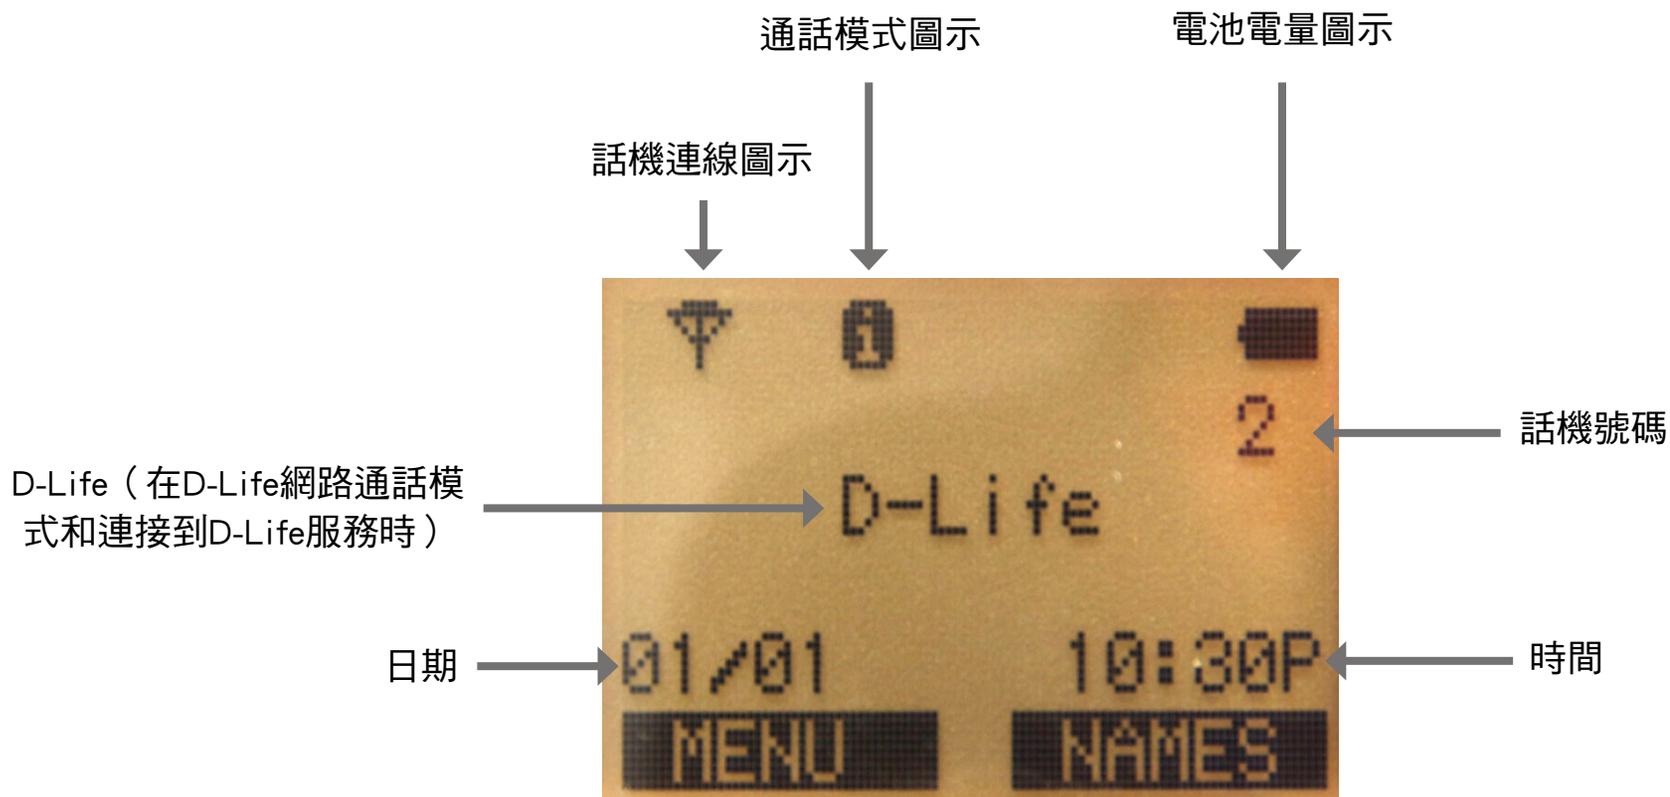

檢查您的連線（繼續）

您的話機可能會顯示以下的訊息之一：

Searching - 話機正在嘗試連線到底座，此時您無法撥打D-Life或一般的市話。

Please sign up d-life.com - 話機已連線到底座和D-Life的服務，但是話機尚未註冊，請至www.d-life.com的網站建立一個帳戶並註冊您的DHA-130。

D-Life - 話機已連線至D-Life服務且就緒可使用。

Check Network - 話機已連線到底座，但無法連線到D-Life服務-檢查您的連線。此時您無法撥打D-Life電話，但若您的底座有連接可用的電話線且底座上的PSTN line LED亮橘燈時可以撥打一般電話。

若您有連線到D-Life服務的問題，檢查您的連線。若您仍有連線上的問題，您可能需要設定DHA-130為PPPoE或固定IP的連線方式。請參考DHA-130的中文快速安裝/設定指南來得到進一步協助。

設定為固定IP或PPPoE的連線


若您仍無法連線至D-Life服務，您可能需要設定話機使用PPPoE或固定IP的連線方式。這個需求是當您的網路連線未支援DHCP時，若您未使用路由器，且直接連線至網路或透過ADSL數據機的另一埠要求您登入至網路服務時是必需的。

從話機按下左功能鍵來開啟**MENU**。

選擇**SYSTEM**並按下左功能鍵。

選擇**NETWORK SETTING**並按下左功能鍵。


DHCP是預設值，依照您的網路服務來選擇固定IP或PPPoE。

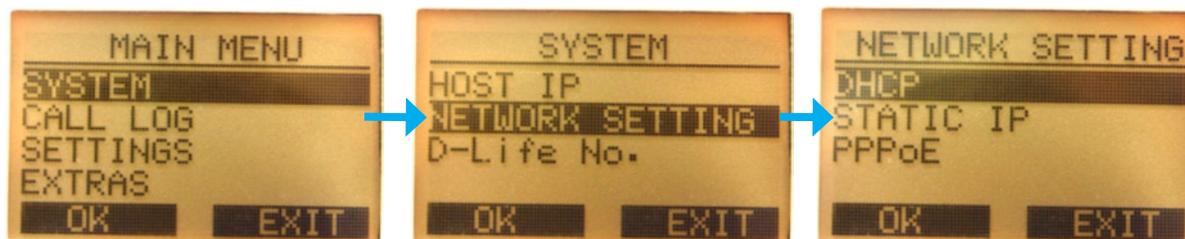

設定為固定IP或PPPoE的連線（繼續）

固定IP

若您的網路連線要求一個固定IP，請選擇**STATIC IP**並按下。再按下左功能鍵一次，表示您想要手動設定固定IP，依您的網路服務提供者指示設定值用按鍵方式輸入IP位址和右邊的按鍵來刪除數字。若您要輸入的IP數字是單一字元的(例如193.0.0.1)，使用多加0的方式來填滿IP位址(193.000.000.001)。當您完成時，按下**Save Settings**來儲存變更。

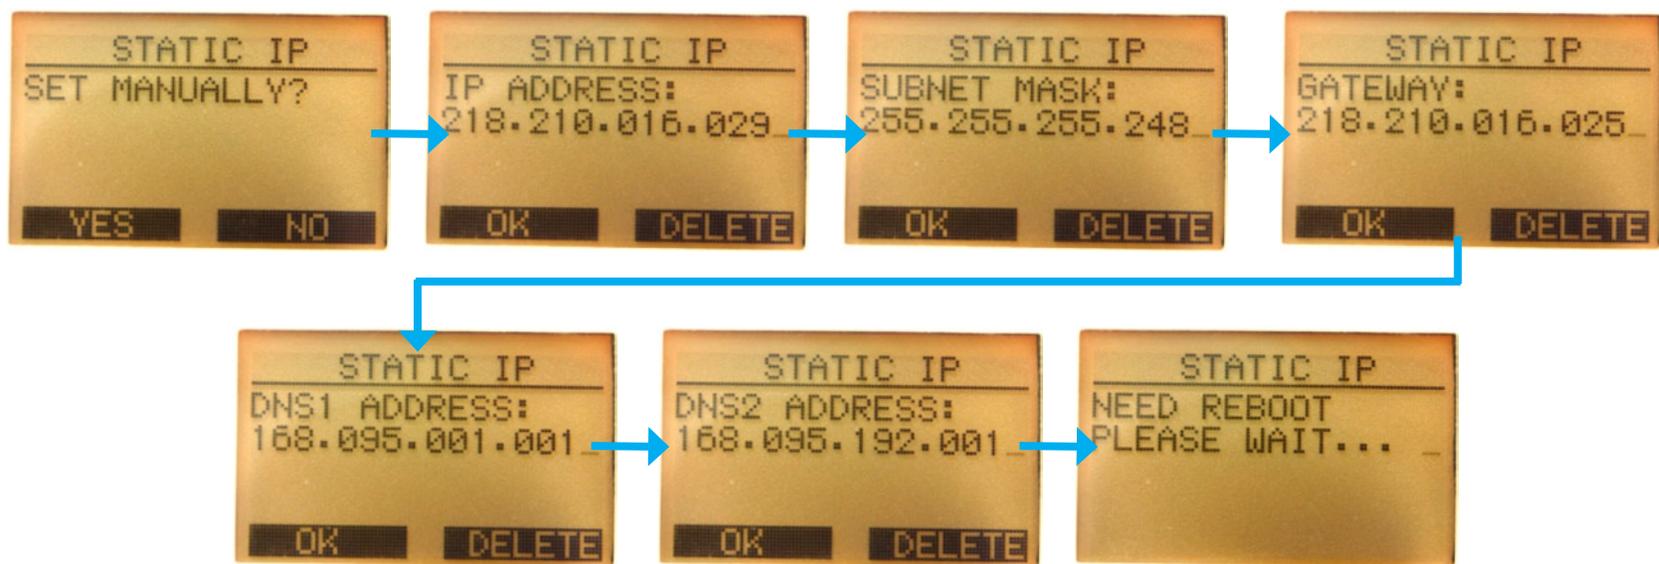


⚠ 注意：此設定僅為範例，請向您的網路服務提供者諮詢適當的設定來使用。

設定為固定IP或PPPoE的連線（繼續）

PPPoE

若您的網路連線要求一個PPPoE連線，從下拉式選單選擇**PPPoE（使用者名稱/密碼）**，依照您網路服務提供者的指示輸入設定值，當您完成時，按下**Save Settings**來儲存變更。

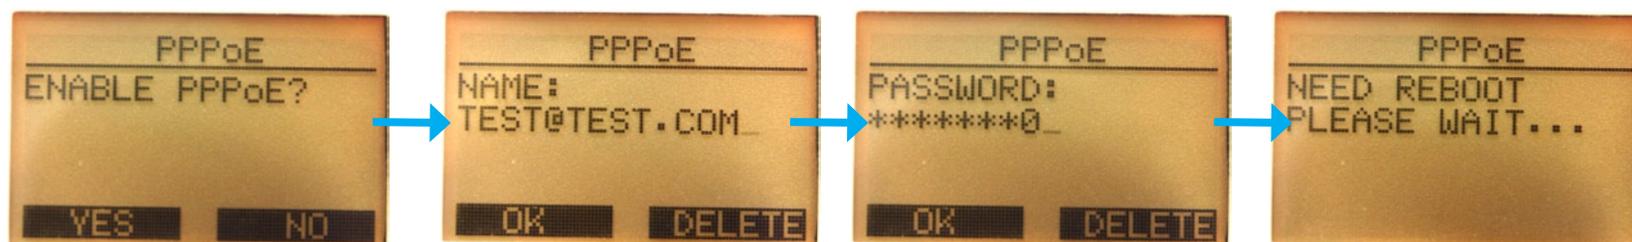

! **注意：**此設定僅為範例，請向您的網路服務提供者諮詢適當的設定來使用。

開始

接下來將會引導您執行DHA-130網路電話的主要功能，例如撥打和接聽電話，設定電話會議、和管理話機的電話簿。

基本話機控制

要撥打電話，用Mode（通話模式變更按鍵）按鍵來切換您想使用的線路，然後輸入您想要撥打的電話號碼後按下通話鍵按鈕，您也可以先按下通話鍵按鈕，再輸入您想要撥打的電話號碼。

按下Mode（通話模式變更按鍵）按鍵來切換一般電話線路(**P**)和D-Life網路電話(**i**)。

- P** 一般市話電話線路 - 您可以透過像平常使用方式來用一般電話線路撥打電話。
- i** D-Life網路電話 - 您可以透過網路電話撥打D-Life 8位數號碼給朋友，您也可以撥打他們一般的電話號碼，包含長途或國際電話。這些撥打給一般市話、行動電話或國際電話號碼撥打的部分，將會依照D-Life Out網外通話費率使用到您的D-Life額度*。

*請參考d-life.com的網站來查看現行的D-Life網外費率。



D-Life網路電話通話方式

D-Life網路電話可撥打兩種電話D-Life網內與網外通話

D-Life 網內：D-Life網內通話是撥打其他D-Life號碼，這些通話都是免費的，且只要您想撥打，可在任何時間，不論D-Life的會員在哪，您都可以透過D-Life網內通話撥打免費的長途和國際電話。要撥打D-Life網內電話，切換至(i)模式，鍵入您想要撥打的8個字元D-Life號碼並按下通話按鈕。

切換到 (i) 模式 + (8個字元D-Life No.) + Call鍵 (通話鍵)

D-Life 網外：D-Life網外通話是利用網路撥打電話給長途、國際與行動電話節費，這些通話依照現行的D-Life網外費率使用您的D-Life額度，此費率可在D-Life的網站上查看。要撥打D-Life網外電話，切換至 i 模式，鍵入您想要撥打的號碼，包含國碼和區域號碼並按下通話鍵。

切換到 (i) 模式 + (國碼+區碼+電話號碼) + Call鍵 (通話鍵)

- 舉例來說：
- 要撥打D-Life In至87654321，則鍵入87654321。
 - 要撥打D-Life Out至在美國的(123)456-7890，則鍵入+11234567890。

注意：要鍵入”+”的符號，請長按0的按鈕直到+號出現。
注意：您也可以先按下通話鍵，然後再鍵入您想撥打的號碼。




市話撥號方式

您也可以將DHA-130連接到既有的市話線路上，透過市話線路撥打電話。DHA-130讓您能輕鬆撥打市話。市話費率，請諮詢提供您市話服務的電信服務業者。

欲撥打市話，請按 Mode 鍵切換至 **P**，鍵入您欲撥打的電話後，按下通話鍵。

切換至 (P) 模式 + (電話號碼) + Call鍵 (通話鍵)

注意：您也可以先按下通話鍵，然後再鍵入您想撥打的號碼。

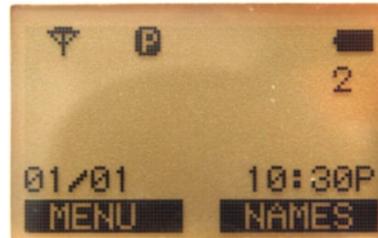

重撥電話

要重撥在話機上之前撥過的號碼，按下通話鍵，然後按下右功能鍵來**重撥**在話機上之前撥打的電話。



接聽電話

當您的話機有來電時，它會響鈴且在話機頂部的來電指示LED燈號會閃爍。視來電是一般電話或D-Life網路電話而定，在螢幕上會顯示[i]表示是D-Life網路電話來電，或[P]表示此通是來自一般的電話線路，來電的D-Life號碼或電話號碼也會被顯示*。

您可以按下通話鍵或左功能鍵來接聽電話，您可以按下右功能鍵來靜止響鈴。若您沒有接聽電話，此通話會紀錄在**MISSED CALLS**（未接來電）清單內，且來電指示LED燈會閃爍讓您知道有未接電話。在查看**MISSED CALLS**（未接來電）清單後，來電指示LED燈將會停止閃爍。



您可以長按*鍵直到話機螢幕上出現靜音模式圖示來關掉來電響鈴。若您響鈴功能已關閉，在話機上的來電指示LED燈會閃爍且通話資訊會顯示在螢幕上。要重新開啟響鈴功能，長按*鍵直到靜音模式圖示消失。

注意：要顯示來電的電話號碼，您的電話服務必須支援Caller ID（來電顯示功能），此服務可能包含在您一般電話服務內，請和您的服務提供者確認詳細資訊。

通話中

在通話中時，您可以做以下動作：

調整音量：您可以利用方向鍵向上或向下的方式，來增加或減少通話的音量。


靜音：您可以按下右功能鍵來讓麥克風靜音，再按一次可取消靜音。

擴音：您可以按下左功能鍵到**OPTIONS**畫面選擇**SPEAKER**來開啟話機的擴音功能。

保留：您可以按下左功能鍵到**OPTIONS**畫面選擇**HOLD LINE**來保留通話。當在保留通話狀態時，在通話的另一方會聽到音樂讓他們知道目前正在保留中，若通話保留超過一分鐘以上，您的話機會給您給您回鈴聲來提醒您仍有一通電話在線上。若30秒後回call沒有被接聽，此通話將會自動的斷線。

使用電話簿

您可以用手動輸入方式來儲存電話號碼在話機的電話簿內，或是在撥號或接聽電話後。要進入電話簿，按下右功能鍵(NAME)，在這裡您可以從話機話機電話簿和D-Life電話簿來選擇。或者是您可以按向下方向鍵來快速存取話機內建的電話簿，或按向上方向鍵來存取D-Life電話簿。話機內建的電話簿儲存在話機內，無法和其他話機共享，而D-Life電話簿則是在d-life.com的網站上管理，兩個電話簿均可紀錄100組電話。

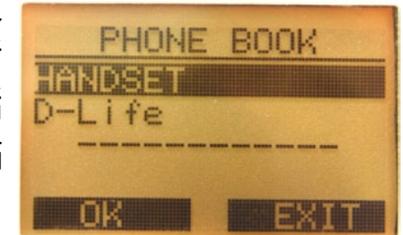

選擇**VIEW RECORD**來檢視在電話簿內的資料，您可以選擇一個項目後按下左功能鍵進入**DETAILS**畫面來檢視更多資訊。



使用電話簿

選擇**NEW ENTRY**來在您的電話簿內新增聯絡資料，輸入一般市話或行動電話號碼或D-Life網路電話撥打的人名和號碼，以及當聯絡人來電時撥放的音樂。若您經常要用D-Life服務來撥打，例如長途電話或國際電話，請將號碼輸入為網路電話號碼。



注意：您可以用按鍵來輸入文字，按下個別按鍵直到您想要輸入的字母出現，按鍵1是空白鍵，而#字鍵可用來切換大寫和小寫字母，您也可以以下表格中的資料來輸入其他符號。

大寫字母

Key	Characters											
0	0	.	,	:	;	?	!	@	"	'	`	%
1	space	1	\$	£	€	¥	{	}	\$	i	¿	
2	A	B	C	2	Á	À	Ä	Æ	Ç			
3	D	E	F	3	Ð	É	È	Δ				
4	G	H	I	4	Í	Ì	Γ					
5	J	K	L	5	Λ	Κ						
6	M	N	O	6	Ñ	Ó	Ò	Ö	Ø	Ω		
7	P	Q	R	7	Β							
8	T	U	V	8	Ú	Û	⊕	≡	Π	Φ	Ψ	
9	W	X	Y	Z	9	[]	\	^		~	
*	*	#	+	-	_	=	()	<	>	/	&

小寫字母

Key	Characters											
0	0	.	,	:	;	?	!	@	"	'	`	%
1	space	1	\$	£	€	¥	{	}	\$	i	¿	
2	a	b	c	2	á	À	ä	æ	ç			
3	d	e	f	3	Ð	É	È	Δ				
4	g	h	i	4	Í	Ì	Γ					
5	j	k	l	5	Λ	Κ						
6	m	n	o	6	ñ	Ó	Ò	Ö	Ø	Ω		
7	p	q	r	7	Β							
8	t	u	v	8	Ú	Û	⊕	≡	Π	Φ	Ψ	
9	w	x	y	z	9	[]	\	^		~	
*	*	#	+	-	_	=	()	<	>	/	&


使用通話記錄

您可以用檢視通話記錄的方式檢視所有在DHA-130話機所做過的通話，按下左功能鍵來進入**MENU**，然後選擇**CALL LOG**。

在此處您可以檢視**MISSED**未接來電、**DIALED**已撥電話和**RECEIVED**已接來電，或您可以按下**CLEAR LOG**選擇您想要刪除的通話來清除這些記錄其中之一。從主選單的畫面，您也可以按下向左方向鍵來直接進入**MISSED**未接來電通話記錄，並可以按下向右方向鍵直接進入**DIALED**已撥電話記錄。



當檢視通話記錄時，您可以按下左功能鍵來檢視有關此通電話更多**DETAILS**詳細資料，這可以讓您看到此通電話的時間和日期，且您可以再一次按下左功能鍵來開啟**OPTIONS**選單，可讓您**SAVE**儲存號碼成新項目到話機電話簿，或從通話記錄內**DELETE**刪除此資料。

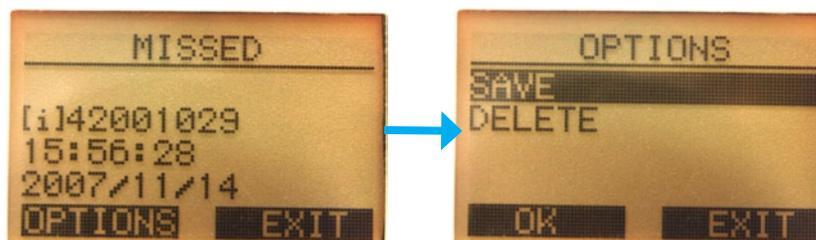


呼叫話機

若您無法找到話機，您可以按下在底座上的呼叫話機按鈕來呼叫您的話機，這麼做會讓註冊在此底座上的話機響鈴，使您可以輕易的找到它。



設定時間和日期


要設定在話機上顯示的時間和日期，按下左功能鍵來開啟**MENU**，選擇**SETTINGS**，再選擇**DATE AND TIME**。使用方向鍵來調整設定，然後按下左功能鍵來儲存您的變更或右功能鍵來取消。對於**DATE FORMAT**（日期的格式），記得您也可以選擇**MMM/DD**作為一個日期格式，它將會以三個字母方式顯示。

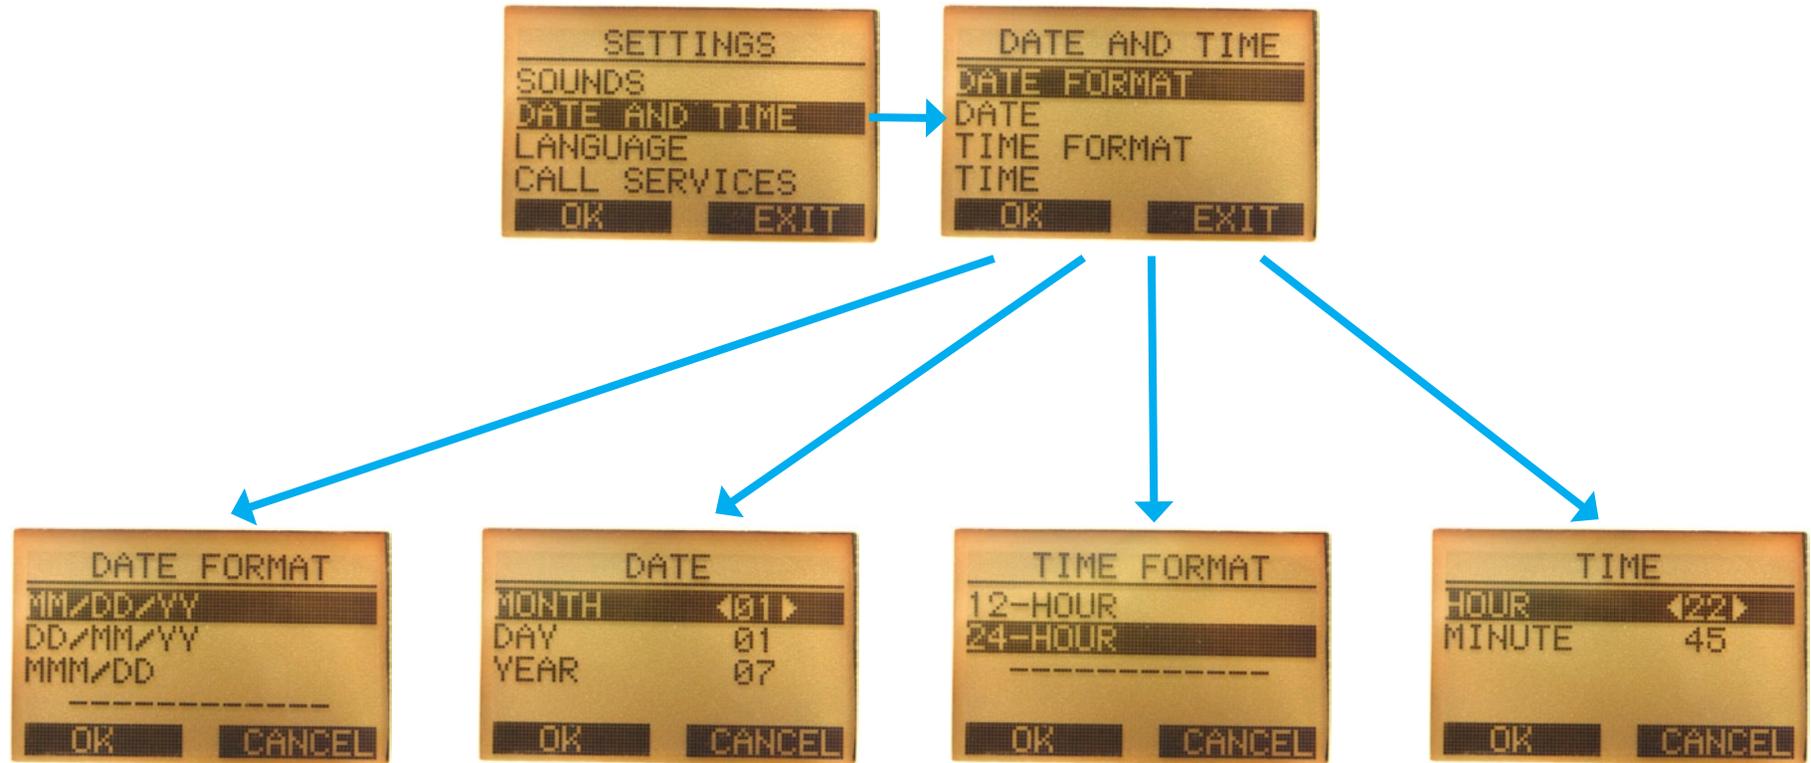


多方通話

DHA-130支援在一通一般PSTN電話和一通D-Life電話或在兩通不同的D-Life電話間的三方通話。

三方通話：在通話中時按下左功能鍵來開啟**OPTIONS**選單，再按下**HOLD CALL**來保留您目前的通話。選擇您要撥打的模式，按下您想要通話另一方的號碼後按下通話鍵來撥出。在接通後，按下左功能鍵來開啟**OPTIONS**選單，選擇**CONFERENCE**來一起加入通話。

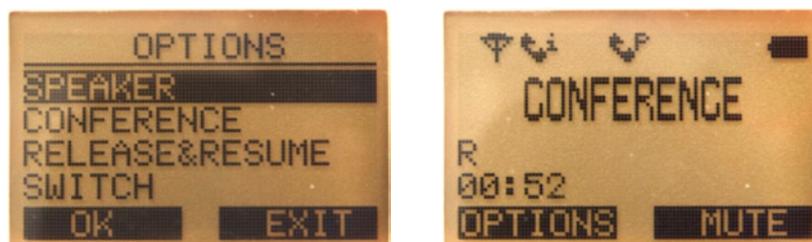


在多方通話中時，您可以按下左功能鍵進入**OPTIONS**選單，然後結束一個特定通話或結束所有通話。**END CALL 1**會結束您連接到的第一通電話，而**END CALL 2**則是結束連接的第二通電話。

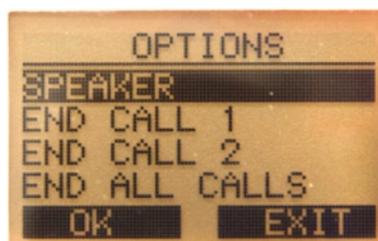

撥打緊急號碼

若您需要撥打緊急電話，例如119，確定您目前在(■)模式。D-Life網路電話服務無法撥打緊急號碼，所以您必須使用一般電話線路來撥打。但必須注意當電力中斷時，您就無法使用DHA-130來撥打緊急電話。


您也可以儲存最多20組緊急電話號碼讓您可以按下話機上的**Services**按鍵來快速撥打，在此處，選擇**VIEW**後將會出現儲存號碼的清單，您可以在此給每個項目名稱和號碼，輸入例如警察局、消防局或附近醫院的資料。選擇此項目然後按下通話鍵即會撥打那個號碼，所有透過**SERVICES**選單內做的通話皆是使用您一般的市話線路。

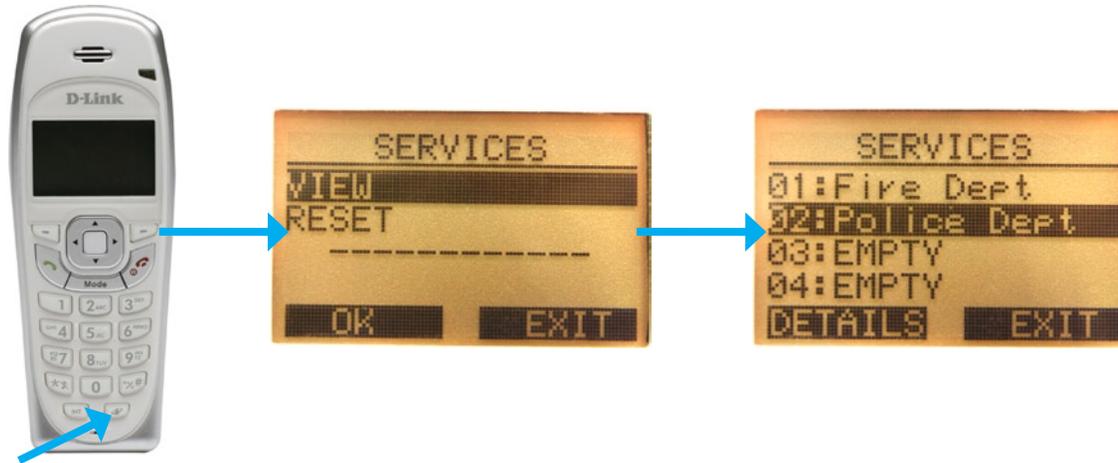


其他功能

話機提供其他附加的功能，例如鬧鐘、定時器和碼錶。要使用這些功能，按下左功能鍵來開啟**MENU**，然後選擇**EXTRAS**。

ALARM CLOCK (鬧鐘) - 選擇**ALARM CLOCK**可讓您設定鬧鐘叫您起床或提醒您一個重要的事情。選擇**ON**來啟用鬧鐘，然後利用方向鍵來設定您要鬧鐘的時間。當鬧鐘被啟用時，在話機的螢幕上將會顯示一個小型時鐘的圖示，當鬧鐘響時，按下右功能鍵來**STOP**停止，或按下左功能鍵**SNOOZE**來讓鬧鐘暫停10分鐘後再響。若您1分鐘後沒有按下任何鍵時，鬧鐘將會自動暫停並在10分鐘後再響。

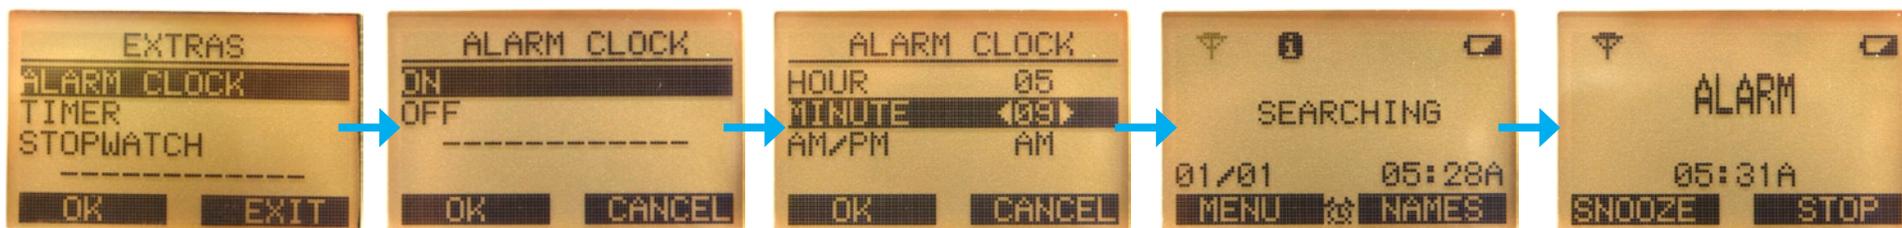

計時器 - 選擇**TIMER**可讓您設定鬧鐘在您選擇的一段時間後停止。使用方向鍵來選擇計時器持續的時間，然後按下左功能鍵來開始計時。當鬧鐘停止時，按下右功能鍵來停止鬧鐘。若您1分鐘後沒有按下任何按鈕，鬧鐘將會自動關閉。您也可以回到**TIMER**的選單內取消計時功能，然後按下左功能鍵來關閉計時器。

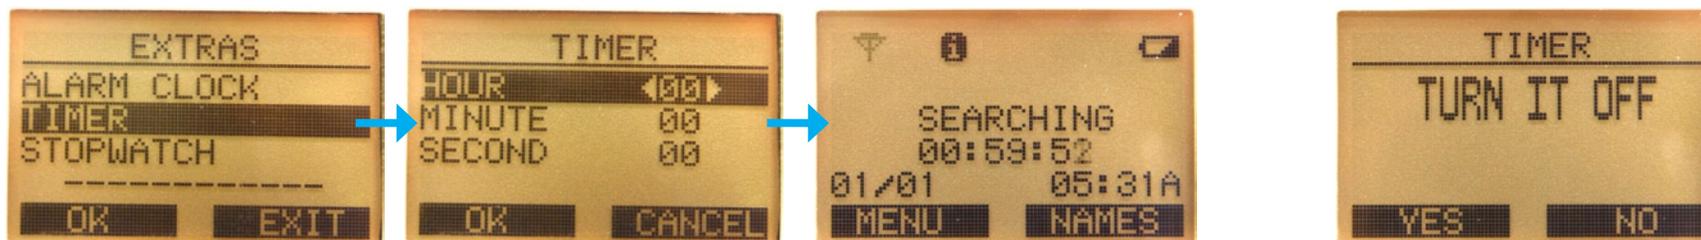

其他功能（繼續）

碼錶 - 選擇**STOPWATCH**可讓您利用話機作為一個碼錶來計算某一事件的時間。按下左功能鍵**START**來開始碼錶，當碼錶正在計時的時候，按下左功能鍵**PAUSE**來暫停或右功能鍵**STOP**來停止碼錶。之後您可以按下左功能鍵來**RESET**重置碼錶做為下次使用，或按下右功能鍵來**CANCEL**且返回至**EXTRAS**選單。



D-Life

您可以從d-life.com的網站來管理電話。連結至www.d-life.com網站輸入您的e-mail和密碼後點選**Sign In**登入。



在登入後，您將會直接連到**My Devices**（我的產品）的頁面，在此處點選您的電話進入它的設備頁面。



通話記錄

第一個開啟的頁面將會是通話記錄，這會顯示所有您用D-Life Out的通話記錄。在此處您可看到每通電話的日期和時間、通話類型、相關的電話號碼、通話時間和通話所需的費用。

您也可以利用點選上方欄位內的文字日期/時間、發話人、收話人、通話時間或通話金額來將清單排序。

您也可以利用從清單上方的下拉式選單內選擇**All Calls**所有通話、**Call forwarding**來電轉接、或**Call Out**來過濾您的清單，同樣的可以從另一下拉式選單內用日期選擇一個月份或所有的紀錄。

注意：通話記錄僅會儲存在D-Life的伺服器上六個月，之後將會被自動刪除。

注意：網頁規格功能將會依據客戶需求開發，所有網頁功能以實際D-Life提供服務為準。

The screenshot shows the D-Life web interface with the call log section. The table contains the following data:

日期時間	類型	發話人	收話人	時間	金額 (美金)
2008-02-20 15:56:10	國外通話	80001234	19495096648	00:01:16	0.0273
2008-02-20 15:21:51	來電轉接	80001226	17148856053	00:01:34	0.0336
2008-02-19 22:21:57	國外通話	80001234	19495096648	00:01:51	0.0399
2008-02-15 15:59:09	國外通話	80001234	17148826950	00:00:01	0
2008-02-15 14:45:53	來電轉接	80001226	17143665241	00:34:38	0.7287
2008-02-14 22:04:06	國外通話	80001234	19863996562	00:02:29	0.0525
總計				00:41:50	0.682

電話簿(D-Life)

您可以點選**電話簿**來管理話機的D-Life電話簿。

在此處，您可以在D-Life電話簿內看到號碼的清單，您可以點選**第一頁**、**上一頁**、**下一頁**或**最後一頁**來查看號碼的清單。您可以點選上方欄位內的**姓名**來用名稱將清單分類。

要新增號碼的話，點選**新增號碼**來開啟以下的畫面。

在此處，輸入一個姓名和號碼至您的聯絡人資料，然後點選**儲存**。若您要輸入8個字元的D-Life號碼給您的聯絡人，就簡單的輸入8個字元的號碼。若您要輸入一般的電話號碼，請輸入包含國碼和區域碼的完整電話號碼。例如要撥打+1-(234)456-7890，請輸入+1234567890作為電話號碼。

注意：所有在D-Life電話簿內的號碼都將會透過D-Life Out服務來撥打。若您輸入一個普通的電話號碼，它將會用D-Life網外通話的方式撥打並會使用到您的D-Life點數。

注意：D-Life電話簿最多可有100組號碼



來電轉接

您可以設定DHA-130來電轉接至最多三組不同的號碼。您可以轉接來電至另一個D-Life號碼或到一般市話的電話號碼。

要啟用來電轉接到一個電話號碼，請在下方文字欄位內輸入電話號碼並勾選旁邊的核取框。

要停用來電轉接的話，則在所有的核取框內取消勾選。您可以利用取消勾選在號碼旁的核取框來暫時停用來電轉接至一個特定的號碼。

注意：來電轉接至一般的電話號碼會透過D-Life Out通話服務，並使用您的D-Life點數。



資訊

資訊標籤顯示有關設備的多種資訊，在此處您可以看到目前總計的D-Life點數額度、產品名稱、D-Life No.（也就是8個字元的D-Life號碼）、產品型號、MAC位址和啟用日期。

您可以在文字欄位內輸入一個新的名稱來變更您的產品名稱，然後點選**儲存D-Life產品名稱**來儲存。

The screenshot shows the D-Life website interface. At the top, there is a navigation bar with the D-Life logo and the tagline "Your Digital Life, Connected". The user is logged in as "王小明" (Wang Xiaoming) in "繁體中文" (Traditional Chinese). The main content area is titled "我的產品" (My Products) and shows a list of products. The selected product is "User's Phone" with ID 80001234. The product details are displayed in a table:

贈送點數	
贈送點數：	美金 \$1,8045
點數到期日：	2008-09-10

基本資訊	
產品名稱：	User's Phone
D-Life No.：	80001234
產品型號：	DHA-130
MAC位址：	00:1c:79:d4:56
產品啟用時間：	2008-05-05 18:09:55

At the bottom of the product details, there is a button labeled "儲存D-Life產品名稱" (Save D-Life Product Name). Below the screenshot, there is a small logo for "VeriSign" and a note: "下載 D-Life Manager，您可以隨時遠端設備的網絡狀態與更多的桌面功能。" (Download D-Life Manager, you can monitor the network status of your device anytime and enjoy more desktop features.)

D-Life Widget

D-Life Widget將讓您可快速了解電話的狀態與快速連結您的產品頁面。

點選我的產品畫面上的的連結按鈕來下載D-Life Widget，在下載安裝程式後，執行它並遵循提示來安裝D-Life Widget在您的電腦上。



雙擊在桌面上D-Life Widget的圖示來開啟D-Life Widget程式。




輸入您的D-Life e-mail和密碼來登入D-Life，然後點選登入按鈕。



D-Life Widget (繼續)

在D-Life Widget的主畫面，您會看到您的D-Life設備和他們目前狀態的清單。雙擊您的電話來直接連到它的d-life.com設備頁面。您可以雙擊其他D-Life設備的圖示來存取他們。您可以點選**新增產品**按鈕來新增一個D-Life設備。

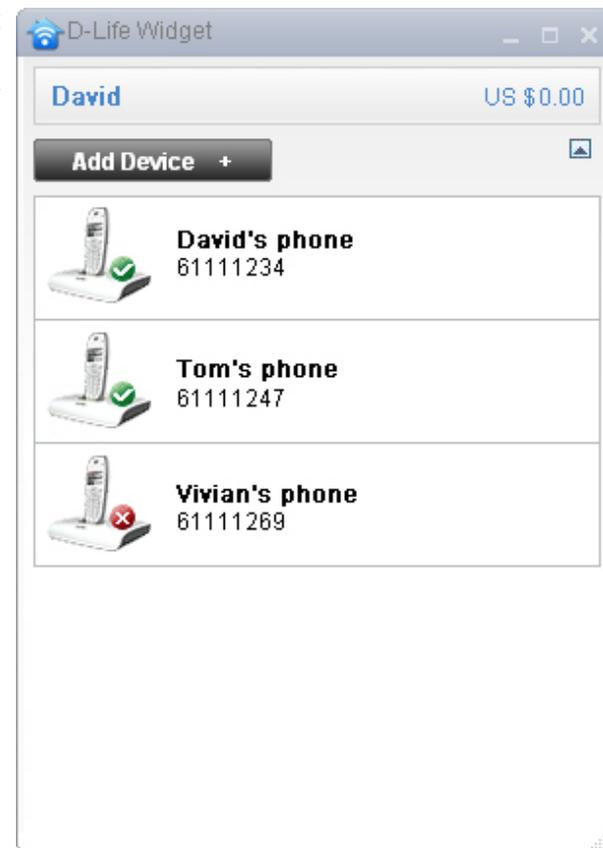


附件A：手動更新韌體

方法1：網頁介面

DHA-130 Dual-Mode IP/DECT Phone會自動更新它的韌體。萬一您需要自行更新韌體，請至www.d-life.com/download/網站下載韌體檔案並遵循下方的步驟。


開啟您的網頁瀏覽器並至網址**10.1.1.1**

輸入密碼**admin**並點選**Log In**

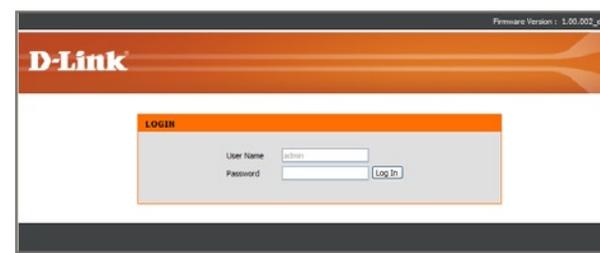

注意：若您無法連結至DHA-130的網頁介面，例如若您的電腦沒有連接至相同的路由器或數據機，請略過此頁至**方法2：直接連接**

點選**MAINTENANCE**標籤

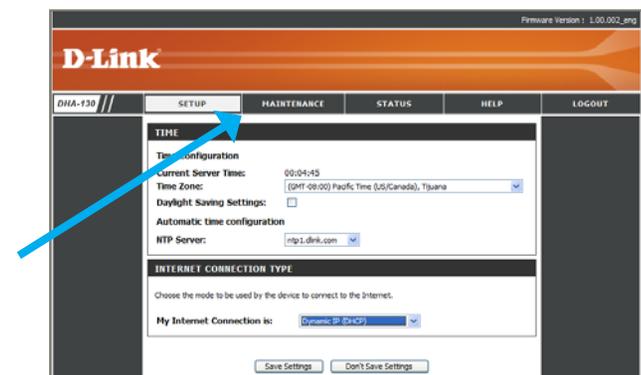


手動更新韌體

方法1：網頁介面(繼續)

點選MAINTENANCE標籤

在此處，點選**Browse**…並選擇您下載的韌體檔案，然後點選上傳按鈕。此時切勿從設備上拔除電源或關閉瀏覽器，直到完成韌體更新程序。

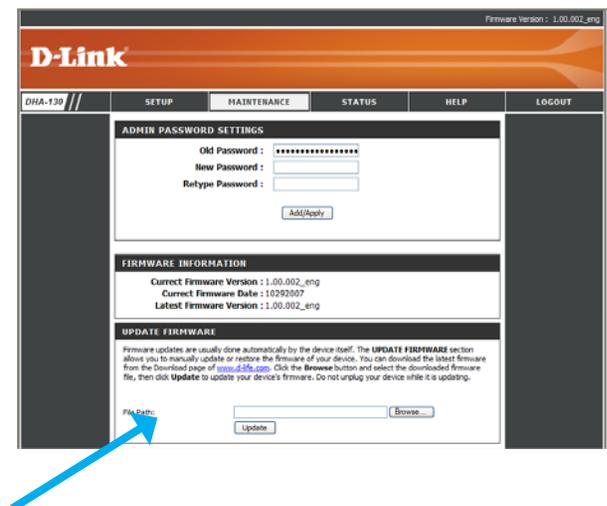

手動更新韌體

方法2：直接連接

若您仍無法連線至D-Life服務，您可能需要設定話機使用PPPoE或固定IP的連線方式。這個需求是當您的網路連線未支援DHCP時，若您未使用路由器，且直接連線至網路或透過ADSL數據機的另一埠要求您登入至網路服務時是必需的。

步驟1：直接連接電話至您的電腦

將網路線一端插入DHA-130電話，另一端插入電腦的網路埠。



手動更新韌體


方法2：直接連接（繼續）

步驟2：設定您電腦的IP

至控制台並選擇開啟網路連線，若您有無線連線時請確認已將它停用。

在此處，點選您的區域連線右鍵並點選**內容**。

選擇**Internet Protocol(TCP/IP)**並點選**內容**

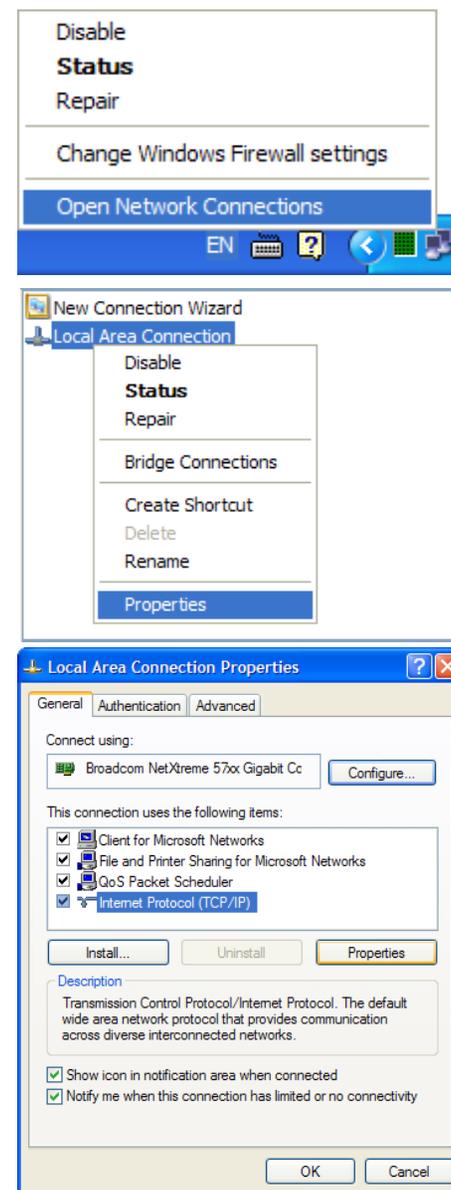

手動更新韌體

方法2：直接連接（繼續）


寫下目前在此畫面的設定值，在設定完您的話機後需要重新輸入它們。

選擇使用下列的IP位址，然後輸入以下的設定值：

IP位址：10.1.1.3

子網路遮罩：255.255.255.0

點選**OK**來執行變更。

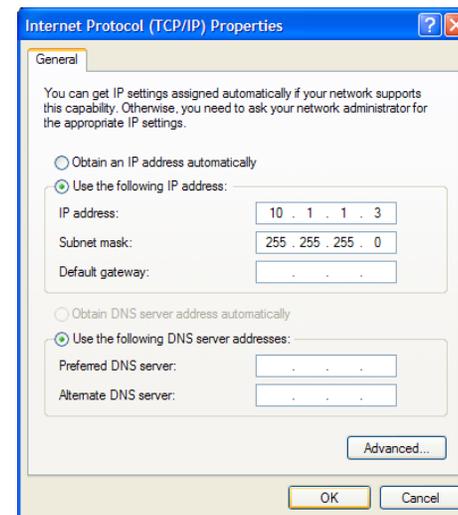

手動更新韌體

方法2：直接連接（繼續）

步驟3：更新韌體


開啟您的網頁瀏覽器並至網址10.1.1.1

輸入密碼admin並點選Log In



點選MAINTENANCE標籤

在此處，點選Browse...並選擇您下載的韌體檔案，然後點選上傳按鈕。此時切勿從設備上拔除電源或關閉瀏覽器，直到完成韌體更新程序。

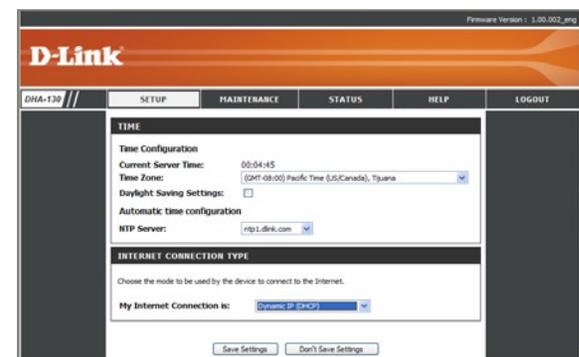

注意：在做完變更後，確認已至區域連線 >Internet Protocol(TCP/IP) >內容，並確認您已將TCP/IP的設定回復為它們原本的設定。

附件B：技術規格

標準

- IEEE 802.3 10Mbps Ethernet
- IEEE 802.3u 100Mbps Fast Ethernet

尺寸

137.8 × 157.6 × 39.7 mm

重量

- 話機：95g（未安裝電池）、118g（安裝電池）
- 底座：297g

連接埠

- 乙太網路埠：RJ-45 10/100BASE-TX埠，支援自動MDI/MDI-X
- 一般市話埠：RJ-11埠

無線電話介面

- 頻率：1889-1995MHz
- 相容GAP
- 10 RF Channels
- 每個話機底座最多可註冊5個話機

支援通訊協定

- DTMF
- FSK
- G.168（回音消除）

Tone偵測

- DTMF
- V.21
- V.25

Codecs

- G.711 A-law, U-law
- G.729A
- G.726

網路連接

- DHCP
- Static IP
- PPPoE

安全性

- PAP(RFC 1334)
- CHAP(RFC 1994)
- MD5
- HTTPS
- SSL/TLS

LED指示燈

- PSTN電話線路
- D-Life網路電話線路
- 網路速度
- 網路連接

電磁電檢相容

- FCC Class B

安規標準

- UL/CUL

作業溫度

- 0°C至40°C

儲存溫度

- -10°C至55°C

操作溼度

- 5至95%（未凝結相對溼度）

儲存溼度

- 5至95%（未凝結相對溼度）

外部電源供應器

- 輸入：100-240V 1A max, 50/60Hz
- 輸出：AC 12V, 1.25A