

ZY_WRBS-2W

宽压输入隔离稳压单输出系列

V1.00

Date: 2011/02/28

产品数据手册



概述

ZY_WRBS-2W 系列电源模块是一种宽压输入隔离稳压单输出电源模块,其转换效率高,高低温特性好,带容性负载能力强,具有短路保护,可持续短路,自恢复等功能。国际标准引脚方式, UL94-V0 阻燃封装,自然冷却,无需外加散热片,并可直接焊在PCB 板上。电路结构为闭环自动控制系统,具有电压精度好等优点,连接简单,是系统前级电源理想解决方案。

产品特性


- ◆ 转换效率高达 83%;
- ◆ 输入电压: +4.5V~9V, +9V~18V, +18V~36V, +36V~72V;
- ◆ 输出电压: +3.3V, +5V, +9V, +12V, +15V, +24V;
- ◆ 输出精度: 典型值 $\pm 1\%$;
- ◆ 工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$;
- ◆ 隔离电压: 1500VDC;
- ◆ 可持续短路, 自恢复。

产品应用

- ◆ 计算机外围设备;
- ◆ 工业控制系统;
- ◆ 数据通讯设备;
- ◆ 分步式电源控制系统;
- ◆ 模拟/数字系统;
- ◆

订购信息

型号	温度范围	封装
ZY_WRBS-2W	$-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	SIP



原理框图

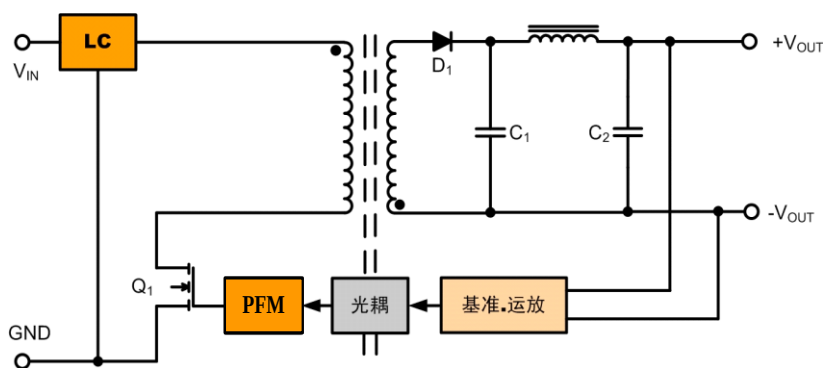


图 1 原理框图

如图 1 所示为该系列电源模块的原理框图。该电路采用 PFM 电路,内部具有反馈电路,输出精度高达 1%。特别适用于输入电压变化范围大而且输入输出必须隔离的电路,如工业控制系统电源,数据通讯系统,分步式电源控制系统等。

修订历史

版本	日期	原因
V0.00	2010/02/14	创建文档
V1.00	2010/02/28	第一次发布

销售与服务网络（一）

广州周立功单片机发展有限公司

地址：广州市天河北路 689 号光大银行大厦 12 楼 F4

邮编：510630

电话：(020)38730916 38730917 38730972 38730976 38730977

传真：(020)38730925

网址：www.zlgmcu.com



广州专卖店

地址：广州市天河区新赛格电子城 203-204 室

电话：(020)87578634 87569917

传真：(020)87578842

南京周立功

地址：南京市珠江路 280 号珠江大厦 1501 室

电话：(025) 68123901 68123902

传真：(025) 68123900

北京周立功

地址：北京市海淀区知春路 113 号银网中心 A 座
1207-1208 室（中发电子市场斜对面）

电话：(010)62536178 62536179 82628073

传真：(010)82614433

重庆周立功

地址：重庆市石桥铺科园一路二号大西洋国际大厦
（赛格电子市场）1611 室

电话：(023)68796438 68796439

传真：(023)68796439

杭州周立功

地址：杭州市天目山路 217 号江南电子大厦 502 室

电话：(0571)89719480 89719481 89719482

89719483 89719484 89719485

传真：(0571)89719494

成都周立功

地址：成都市一环路南二段 1 号数码科技大厦 403 室

电话：(028)85439836 85437446

传真：(028)85437896

深圳周立功

地址：深圳市深南中路 2070 号电子科技大厦 C 座 4 楼 D 室

电话：(0755)83781788（5 线）

传真：(0755)83793285

武汉周立功

地址：武汉市洪山区广埠屯珞瑜路 158 号 12128 室（华中电脑数码市场）

电话：(027)87168497 87168297 87168397

传真：(027)87163755

上海周立功

地址：上海市北京东路 668 号科技京城东座 7E 室

电话：(021)53083452 53083453 53083496

传真：(021)53083491

西安办事处

地址：西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室

电话：(029)87881296 83063000 87881295

传真：(029)87880865

销售与服务网络（二）

广州致远电子有限公司

地址：广州市天河区车陂路黄洲工业区 3 栋 2 楼

邮编：510660

传真：(020)38601859

网址：www.embedtools.com （嵌入式系统事业部）

www.embedcontrol.com （工控网络事业部）

www.ecardsys.com （楼宇自动化事业部）



技术支持：

CAN-bus：

电话：(020)22644381 22644382 22644253

邮箱：can.support@embedcontrol.com

MiniARM：

电话：(020)28872684 28267813

邮箱：miniarm.support@embedtools.com

无线通讯：

电话：(020) 22644386

邮箱：wireless@embedcontrol.com

编程器：

电话：(020)22644371

邮箱：programmer@embedtools.com

ARM 嵌入式系统：

电话：(020)28872347 28872377 22644383 22644384

邮箱：arm.support@zlgmcu.com

销售：

电话：(020)22644249 22644399 22644372 22644261 28872524

28872342 28872349 28872569 28872573 38601786

维修：

电话：(020)22644245

iCAN 及数据采集：

电话：(020)28872344 22644373

邮箱：ican@embedcontrol.com

以太网：

电话：(020)22644380 22644385

邮箱：ethernet.support@embedcontrol.com

串行通讯：

电话：(020)28267800 22644385

邮箱：serial@embedcontrol.com

分析仪器：

电话：(020)22644375 28872624 28872345

邮箱：tools@embedtools.com

楼宇自动化：

电话：(020)22644376 22644389 28267806

邮箱：mjs.support@ecardsys.com

mifare.support@zlgmcu.com

目 录

1. 电气参数.....	1
1.1 ZY_WRBS-2W 特性参数.....	1
2. 特性曲线图.....	2
2.1 绝缘特性.....	2
2.2 工作温度与输出功率曲线.....	2
2.3 输入电流曲线.....	3
2.4 负载效率曲线.....	3
2.5 启动时间.....	4
3. ZY_WRBS-2W 产品选型.....	5
4. 电路连接.....	6
4.1 ZY_WRBS-2W 电路连接.....	6
5. 引脚信息.....	7
5.1 ZY_WRBS-2W 引脚信息.....	7
6. 机械尺寸.....	8
6.1 ZY_WRBS-2W 机械尺寸.....	8
7. 免责声明.....	9

1. 电气参数

1.1 ZY_WRBS-2W 特性参数

表 1.1 ZY_WRBS-2W 特性参数

特征参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出特性	输出功率	标称输入电压	——	2	——	W
	纹波电压	20MHz 带宽	——	20	80	mVp-p
	噪声电压	20MHz 带宽	——	30	100	mVp-p
	电压精度	100%负载, 标称输入电压	——	±1	±3	%
	负载调整率	负载从 10%~100%变化, 标称输入	——	±0.5	±0.75	
	线性调整率	输入电压从 $V_{in(MIN)}$ - $V_{in(MAX)}$ 变化	——	±0.2	±0.5	
一般特性	冷却方式		自然冷却			
	隔离电压	时间 1 分钟, 漏电流小于 1 mA		1.5		KVDC
	焊接方式	焊接点距离外壳 1.5mm, 10 秒	300			℃
	存储温度	湿度≤ 95%	-55	——	+125	
	工作温度	湿度≤ 95%	-40	——	+85	
	开关频率	输入电压从 $V_{in(MIN)}$ - $V_{in(MAX)}$ 变化	80	——	550	KHz

2. 特性曲线图

2.1 绝缘特性

该系列模块绝缘特性测试条件，温度：+25℃，各电压下的耐压测试时间为 1 分钟，漏电流小于 1mA，测试曲线如图 2.1 所示。

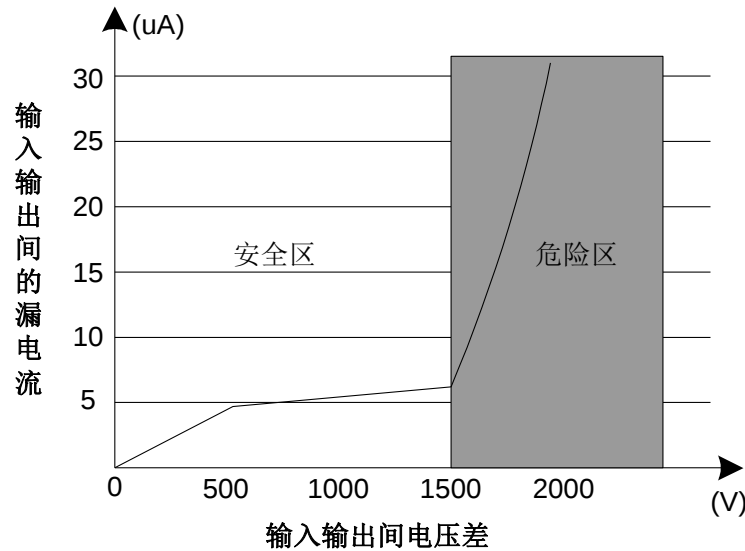


图 2.1 绝缘特性曲线图

2.2 工作温度与输出功率曲线

工作温度与输出功率曲线图如图 2.2 所示，该曲线表征了模块的温度降额特性，图中标出了模块的正常工作区。

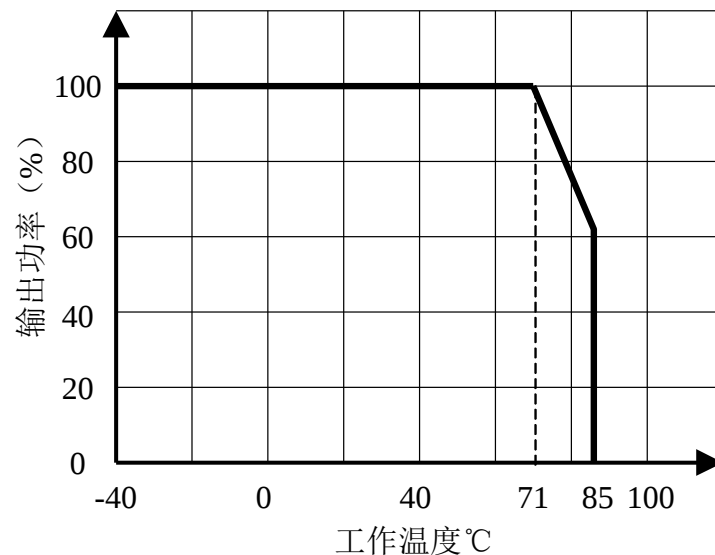


图 2.2 工作温度与输出功率曲线图

2.3 输入电流曲线

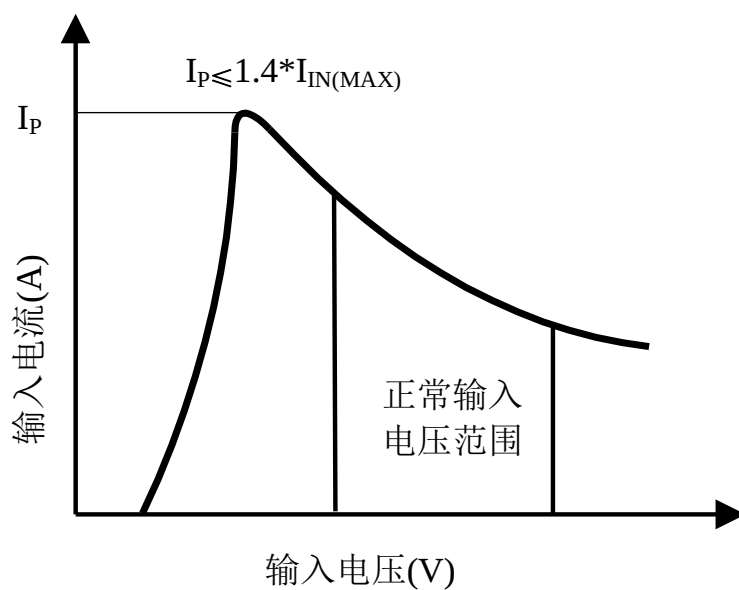


图 2.3 输入电流与输入电压曲线图

2.4 负载效率曲线

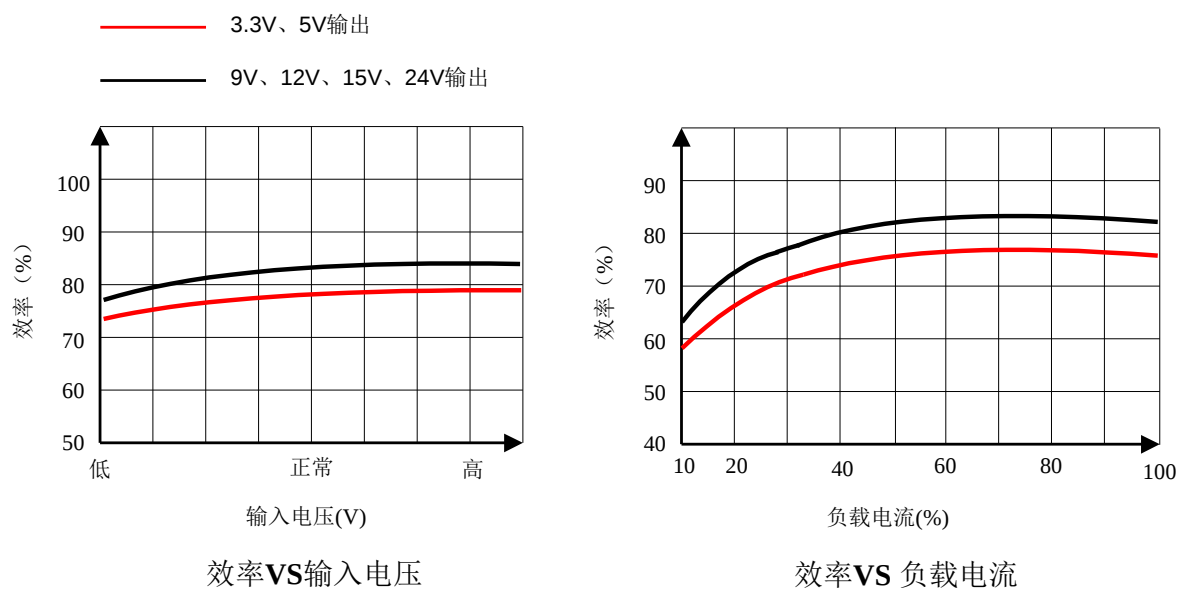


图 2.4 典型效率曲线图

2.5 启动时间

模块接满负载，不接容性负载的启动波形如图 2.5 所示。由于不同输入电压下模块的启动时间不同，在产品选型表中给出了标称输入电压下的启动时间。

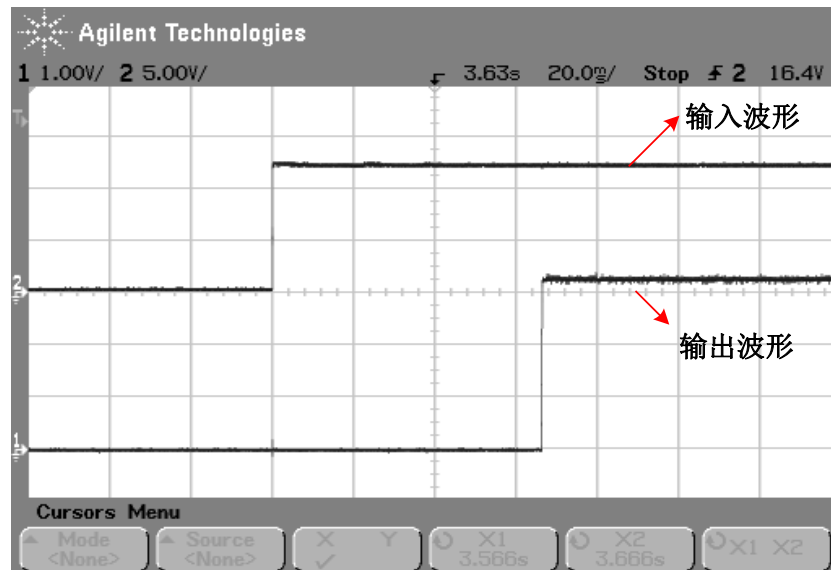


图 2.5 启动波形

3. ZY_WRBS-2W 产品选型

产品型号	输入					输出			效率 ⁽²⁾ (%)
	电压(VDC)			电流 (mA)	启动时 间 ⁽²⁾ (ms)	电压 (VDC)	电流(mA)		
	标 称	范围	最大	最大输入 电流			最小 ⁽¹⁾	满载	
ZY0503WRBS-1W6	5	4.5-9	11	556	85	+3.3	50	500	68
ZY0505WRBS-2W						+5	40	400	72
ZY0509WRBS-2W						+9	22	222	75
ZY0512WRBS-2W						+12	16	167	76
ZY0515WRBS-2W						+15	13	133	75
ZY0524WRBS-2W						+24	8	83	75
ZY1203WRBS-1W6	12	9-18	20	280	65	+3.3	50	500	76
ZY1205WRBS-2W						+5	40	400	79
ZY1209WRBS-2W						+9	22	222	83
ZY1212WRBS-2W						+12	16	167	82
ZY1215WRBS-2W						+15	13	133	82
ZY1224WRBS-2W						+24	8	83	82
ZY2403WRBS-1W6	24	18-36	40	140	50	+3.3	45	455	76
ZY2405WRBS-2W						+5	40	400	79
ZY2409WRBS-2W						+9	22	222	83
ZY2412WRBS-2W						+12	16	167	82
ZY2415WRBS-2W						+15	13	133	82
ZY2424WRBS-2W						+24	8	83	82

注：（1）此处最小电流即 10%负载时的电流；

（2）此处为标称电压输入时测试的数据。

4. 电路连接

4.1 ZY_WRBS-2W 电路连接

如图 4.1 所示为典型应用电路。图 4.1 中为了进一步稳定输入电源，在输入端增加一组“LC”滤波电路；为了进一步减小输出纹波和噪声，在输出端增加一电容 C2。注意输出电容不能选取过大，过大的输出电容，容易造成电源模块启动不良，输出端外接电容的最大容值详见表 4.1，推荐参数值详见表 4.2。

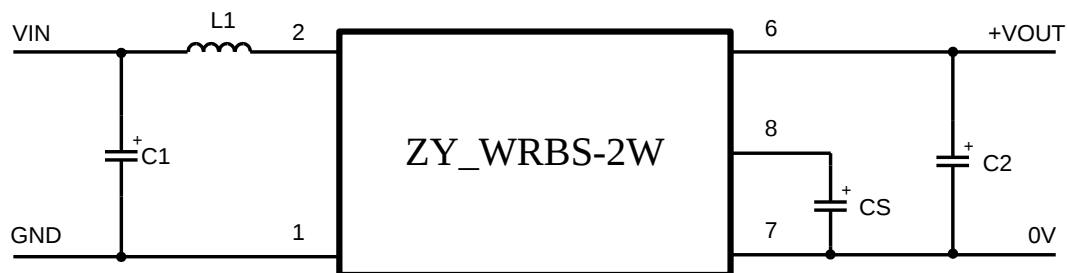


图 4.1 ZY_WRBS-2W 接口电路

表 4.1 输出端电容值

输出电压 (V)	C2 (μF)
3.3	2200
5	1000
9	820
12	680
15	560
24	470

表 4.2 推荐参数值

参数	条件	取值
C1	VIN:5V&12V	100μF
	VIN:24V&48V	22μF
L1		4.7 ~120μH
CS		10~22μF
C2		100μF

5. 引脚信息

5.1 ZY_WRBS-2W 引脚信息

- 产品实物图

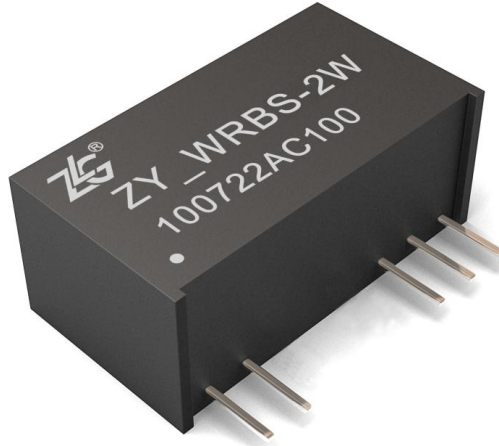


图 5.1 ZY_WRBS-2W 实物图

- 引脚封装图

底视图



图 5.2 ZY_WRBS-2W 引脚封装图

- 引脚定义

表 5.1 ZY_WRBS-2W 引脚定义

引脚号	引脚名称	引脚含义
1	GND	电源输入地
2	VIN	电源输入正
6	+VOUT	隔离电源输出正
7	0V	隔离电源输出地
8	CC	电容补偿脚

注：NC 不能与任何外部电路连接，此产品也不能并联使用，不支持热插拔。

6. 机械尺寸

使用安装 ZY_WRBS-2W 模块时，请参考图 6.1 所提供的机械尺寸（公制单位：mm（inch）），图中规定了产品的长、宽、高以及部分机械结构。

6.1 ZY_WRBS-2W 机械尺寸

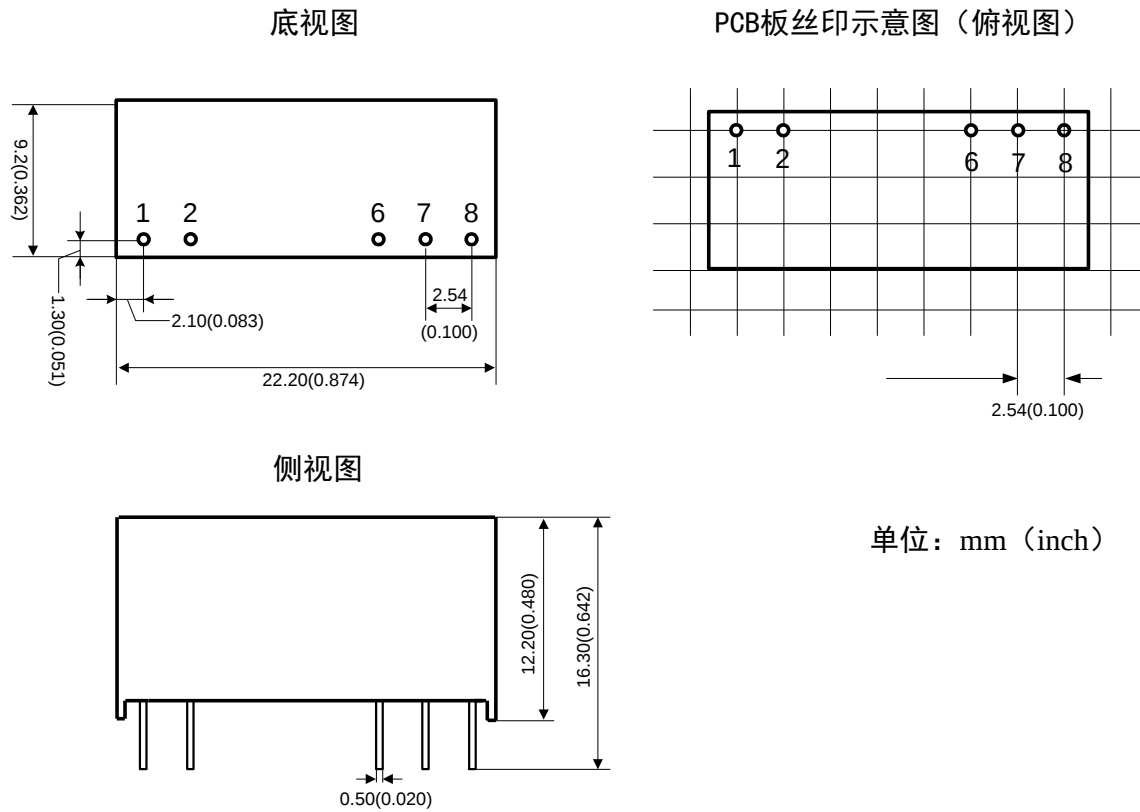


图 6.1 ZY_WRBS-2W 机械尺寸图

7. 免责声明

本文档提供有关致远电子产品的信息。本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除致远电子在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，致远电子概不承担任何其它责任。并且，致远电子对致远电子产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。致远电子产品并非设计用于医疗、救生或维生等用途。致远电子可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

ZY_WRBS-2W 电源模块可能包含某些设计缺陷或错误，一经发现将收入勘误表，并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异。如客户索取，可提供最新的勘误表。

在订购产品之前，请您与当地的致远电子销售处或分销商联系，以获取最新的规格说明。本文档中提及的含有订购号的文档以及其它致远电子文献可通过访问广州致远电子有限公司的万维网站点获得，网址是：

<http://www.embedcontrol.com/> 或致电+86-20-22644249 查询。

广州致远电子有限公司保留在任何时候修订本用户手册且不需通知的权利。