


LR-22GR 中文說明書

產品特點說明


- 本機具有無線簡報器/綠光雷射指示器/無線鍵盤/無線滑鼠/多媒體播放遙控器
(Windows/ media play Quick Time 5項)
主要功能為一支專為PC/Mac電腦使用之無線簡報器
- 無線USB介面接收器
 - 可適用於PC PPT/Mac Keynote/Mac PPT及可無線遙控(2.4G)鍵盤/滑鼠
 - 具有多媒體無線遙控播放器,可遙控(multi-media/media player/quick time)
 - 具有綠光雷射指示器
 - 具有USB可充電電池功能並具有低電量檢測功能(可節省不少電池費用及配合綠色環保設計)附USB充電用cable
 - 搖桿式無線滑鼠控制
 - 四段式功能鍵可選擇(OFF/Mouse PPT/Media/QuickTime)
 - 背蓋具有三段式開關可選擇(PC/Mac Keynote/Mac PPT硬體切換)
 - 正面具有雙色LED(開機/對碼/低電壓顯示及雷射顯示)
 - Nano USB 接收器具有吸磁式存取設計與主機結合為一體,攜帶方便
 - 接收器於開放空間接收範圍可達30M

產品各部位說明

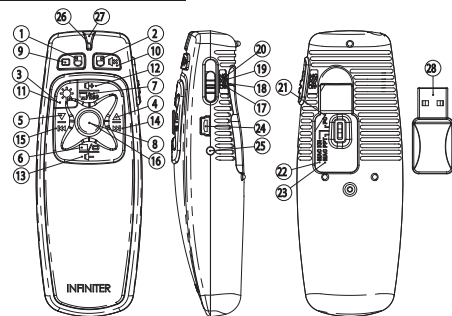

NO	ICON	FUNCTION	NO	ICON	FUNCTION
1	[Icon]	MOUSE(滑鼠左鍵)	15	[Icon]	按一次往上跳軌
2	[Icon]	MOUSE(滑鼠右鍵)	17	[Icon]	OFF 電源關閉
3/11	[Icon]	LASER (雷射鍵)	18	[Icon]	ON 滑鼠 / PPT
4	[Icon]	下頁	19	[Icon]	WINDOW MEDIA PLAY
5	[Icon]	上頁	20	[Icon]	QUICK TIME PLAY
6	[Icon]	反黑 / 恢復	21	[Icon]	PC
7	[Icon]	執行簡報 / 離開	22	[Icon]	Mac Keynote
8/16	[Icon]	光鼠標 / 搖桿變組	23	[Icon]	Mac PPT
9	[Icon]	大小螢幕變化	24	[Icon]	USB 充電
10	[Icon]	靜音 / 回復	25	[Icon]	LED 綠光 Laser ON
12	[Icon]	按一下音量增加一格,一直遞增音量直到最大聲	26	[Icon]	LED(紅) 開機/對碼/電量不足顯示
13	[Icon]	按一下音量減少一格,一直遞減音量直到最小聲	27	[Icon]	Nano接收機
14	[Icon]	按一次往下跳軌	28	[Icon]	

電池充電操作

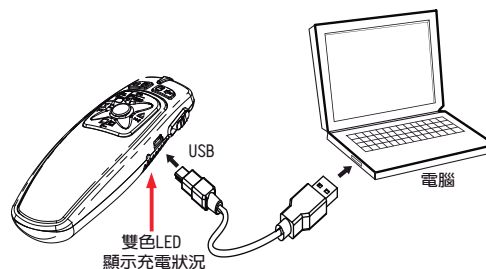

LR22鋰電池可充電次數為500次以上
請按照下列步驟重新充電

1. 使用附件之USB CABLE一邊插入電腦USB槽另一邊插入成品USB槽。(當側面LED顯示紅色狀態即是充電中)
2. 充電之飽和狀態時,側面LED即顯示綠燈取出USB CABLE即可充電完成。
3. 當電池電量低,前方LED會閃爍約3~6秒,這是為了提醒您鋰電池電力不足,請儘快充電。


開機開始操作

1. 操作前取出背面之Nano接收器如圖示
 2. 請先選擇PC/Mac Keynote/Mac PPT
- 取出Nano USB
- 1 PC
2 Mac Knt
3 Mac PPT
3. 將接收器插入電腦的USB槽內 如圖示(操作前請先確認電腦系統之介面及軟體是否完整,確認本機支援之功能可正常運作)



4. 將側面4段功能開關切至“ON”之位置(此時正面上方之LED會閃1~2秒,即顯示電源開關正常)
5. 按任何Key鍵確認(發射與接收器一對一對碼是否正常運作),通常等5~10秒會自動對頻,如發現無法接收運作時,RF可重新一對一對碼設定操作。

如何操作Mouse/Power Point/Keynote

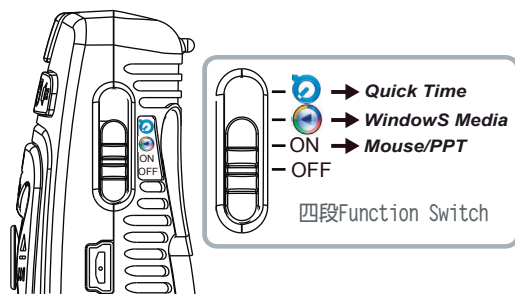

切換開關到“ON”位置
系統將進入到Mouse與PPT Mode
可使用定義鍵1~8之各項功能

- 1→滑鼠左鍵
- 2→滑鼠右鍵
- 3→雷射光Laser
- 4→下頁
- 5→上頁
- 6→螢幕反黑
- 7→按一次執行PPT,再按一次跳出PPT.
- 8→移動此桿會改變光鼠標位置,按一下[確認]取代Mouse左鍵,連續按2下[開啟程序]

如何操作多媒體

A. WINDOW MEDIA PLAYER(請參閱定義鍵的功能)

- 切換開關到“WindowS”位置
可使用定義鍵9~14 & 8功能
- 9→按一下100%變化,再按一下200%變化,再按一次全螢幕。
 - 10→按一次會進入靜音模式,再按一次回復靜音前的狀態。[循環動作]
 - 11→按住Laser會發光,放開後Laser OFF狀態。
 - 12→按一下系統音量會增加一格,按住會一直遞增音量直到最大聲。
 - 13→按一下系統音量會減少一格,按住會一直遞減音量直到最小聲。
 - 14→按一次會往下跳軌一次。
 - 15→按一次會往上跳軌一次。
 - 16→當滑鼠指標功能,可移動指標按一次時會進行播放音樂或影片,再按一次時,會停止播放影音。

注意：此區段只有操作在WINDOW MEDIA PLAYER

B. QUICK TIME


進入此區段可操作功能鍵9~16,其操作鍵定義與WINDOW MEDIA PLAYER相同

注意事項：當操作 QUICK TIME時,第9項 QUICK TIME標準版:螢幕視窗變化為(100%/100%/全螢幕) QUICK TIME專業版:螢幕視窗變化為(100%/200%/全螢幕)

RF對碼設定操作方式

安裝驅動程式後若發現接收器對發射機沒有反應
請使用下列步驟重設發射機

1. 將接收器USB 插入電腦的USB埠中
2. 同時按下功能鍵 2 & 6,發射機頂部的LED開始閃爍
3. 放開功能鍵 2 & 6
4. 當LED停止閃爍,對頻完成

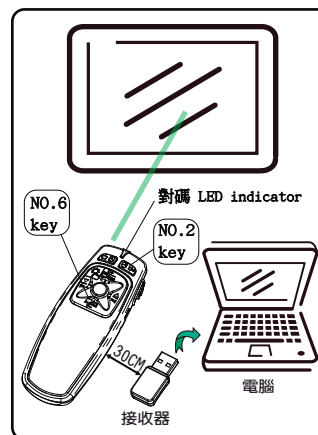

產品相關規格

產品外觀尺寸	: 115 (L) x 42.8 (W) x 27.5 (T) mm
重量	: 62 g(含電池)
有效接收距離	: 30 公尺(在空曠開放空間)
無線電波發射頻率	: 2.4 G
傳輸介面	: USB 2.0
電腦系統平台	: Windows 2000 / XP / VISTA / Win7/ Mac OS (9.0)OR Later
雷射波長	: 532nm
雷射輸出功率	: CL IIIa < 5mW / CL II < 1mW
電源	: 可充電式鋰電池 (400mAh)
電力(Bum Time)	: 約可維持5小時

使用與相關資訊

- 使用結束,請切至OFF位置
- 長時間(超過3個月)不使用仍需充電,以維持電池壽命

警告:雷射光對於眼睛會造成傷害.請勿直射眼睛
注意:請遵照說明手冊操作/調整此機器,否則可能導致暴露在有害輻射中

