


Guabo

Produzione Lame Industriali dal 1970

www.guabo.it

SUPER OFFERTA **MACCHINE & ACCESSORI**

Valida fino al 30 Aprile 2017

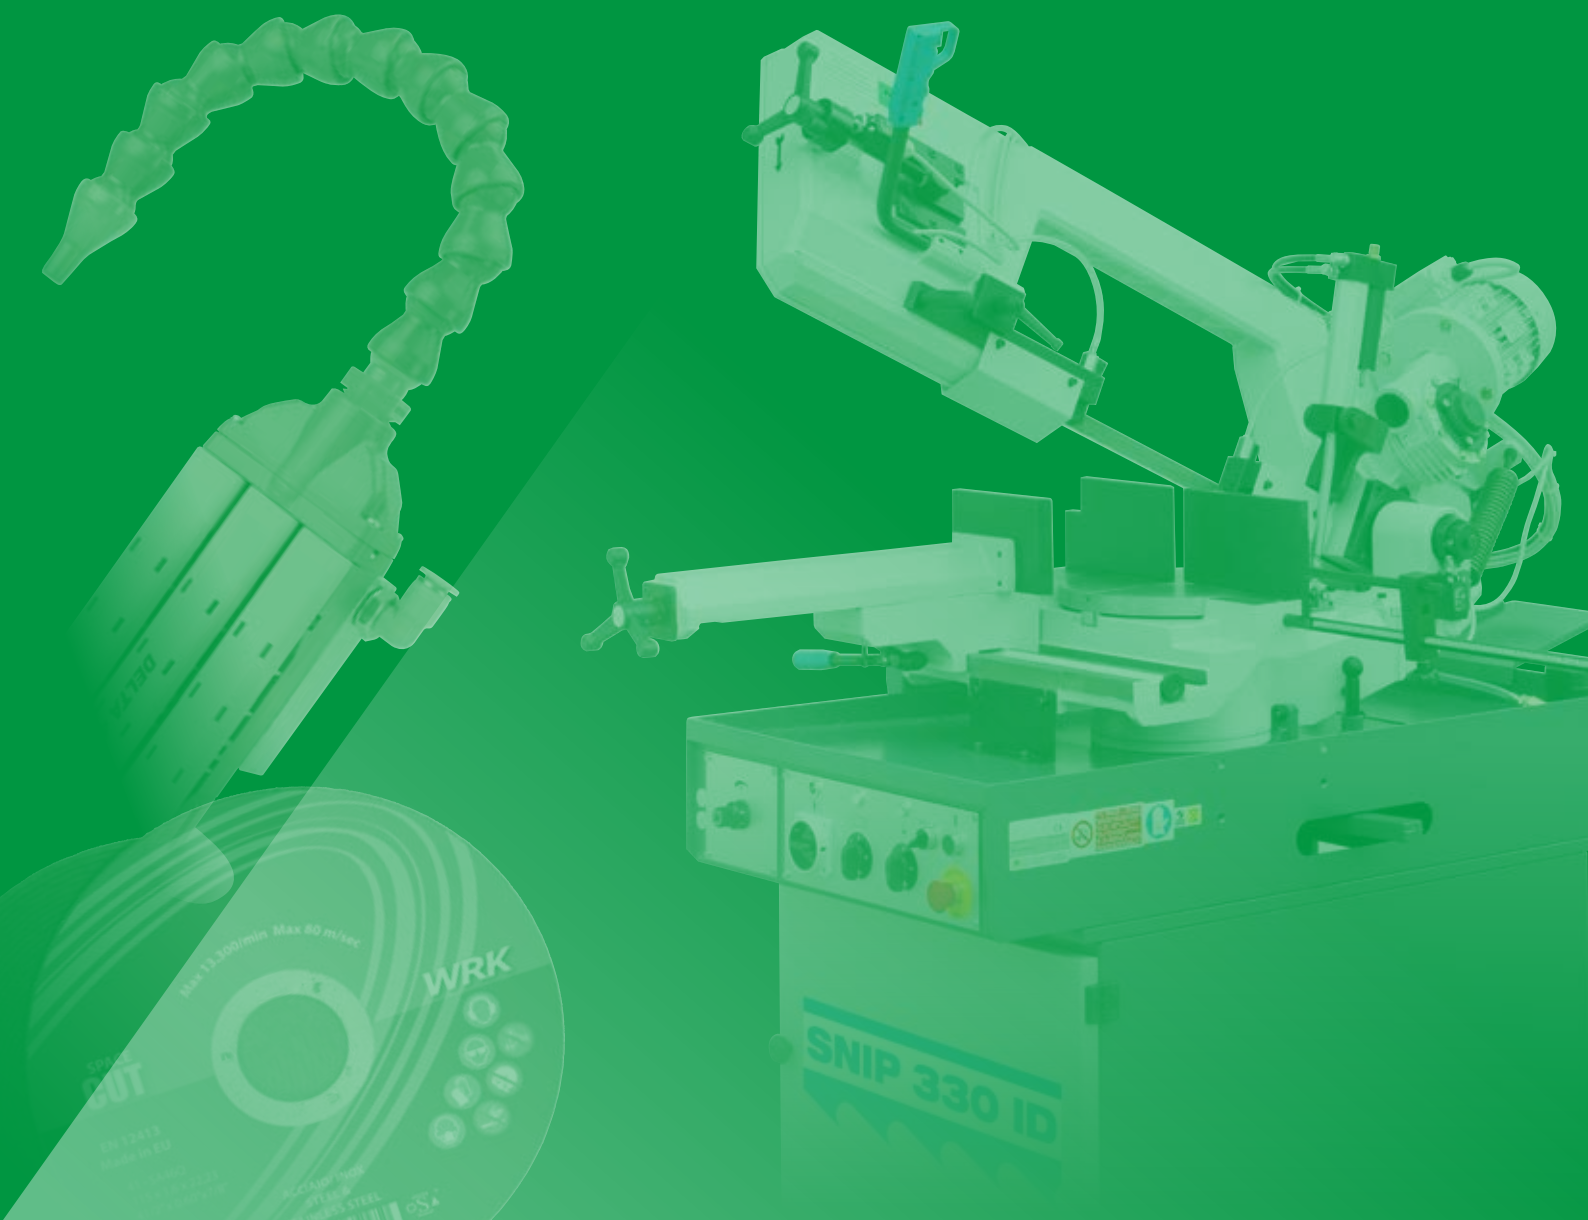

SNIP 130

Segatrice a nastro portatile manuale

- Angolo di taglio registrabile da 0° a 45°
- Variazione continua della velocità di taglio
- Dispositivo di blocco dell'arco per un pratico trasporto
- Morsa blocca pezzo sovradimensionata in ghisa ed alluminio, con riporti in acciaio
- Base con piedini di appoggio antigraffio
- La segatrice è equipaggiata con pulegge in ghisa
- Utilizzabile per taglio a secco o con lubro-refrigeranti spray
- MOTORE INVERTER

Cod. Tec.	N329000
Hp	1,35 MF
W	1010
Velocità di taglio	30 + 80
Sviluppo lama	1335 x 13 x 0,65
Kg	18,0
Dimensione	73 x 38 x 45

PREZZO SPECIALE

399,00 €

TRASPORTO ESCLUSO


Capacità di taglio mm			
0°	Ø 105	105 x 105	102 x 105
45°	Ø 70	60 x 60	60 x 70



È CONSIGLIATO
IL FLUIDO DA TAGLIO COOL TOOL II
IN BOMBOLETTA SPRAY
Cod. H1330354



Variatore di velocità

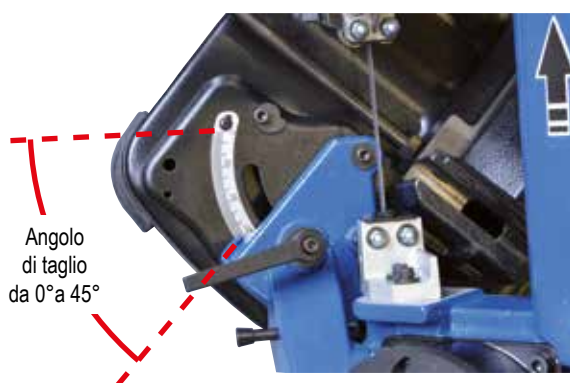

Angolo di taglio da 0° a 45°



Guida-lama separato

SNIP 140

Segatrice a nastro portatile manuale

- Angolo di taglio registrabile da 0° a 45°
- Variazione continua della velocità di taglio
- Dispositivo di blocco dell'arco per un pratico trasporto
- Morsa blocca pezzo sovradimensionata in ghisa ed alluminio, con riporti in acciaio
- Base con piedini di appoggio antigraffio
- La segatrice è equipaggiata con pulegge in ghisa
- Utilizzabile per taglio a secco o con lubro-refrigeranti spray
- MOTORE INVERTER

PREZZO SPECIALE

516,00 €

Cod. Tec.	N329200
Hp	1,35 MF
W	1010
Velocità di taglio	30 + 80
Sviluppo lama	1440 x 13 x 0,65
kg	21,5
Dimensione	73 x 38 x 45

TRASPORTO ESCLUSO


Capacità di taglio mm	○	□	▭
0°	Ø 125	120 x 120	125 x 120
45°	Ø 85	80 x 80	80 x 110
60°	Ø 50	50 x 50	50 x 90



**È CONSIGLIATO
IL FLUIDO DA TAGLIO COOL TOOL II
IN BOMBOLETTA SPRAY
Cod. H1330354**



Guida-lama separato

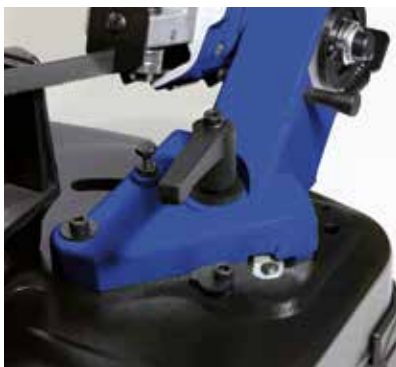

Angolo di taglio variabile da 0° a 45°



Motore con variatore di velocità

SNIP 170

Segatrice a nastro portatile manuale

- Angolo di taglio registrabile da 0° a 45°
- Variazione continua della velocità di taglio
- Dispositivo di blocco dell'arco per un pratico trasporto
- Morsa blocca pezzo sovradimensionata in ghisa ed alluminio, con riporti in acciaio
- Base con piedini di appoggio antigraffio
- La segatrice è equipaggiata con pulegge in ghisa
- Utilizzabile per taglio a secco o con lubro-refrigeranti spray
- MOTORE INVERTER

Cod. Tec.	N329400
Hp	2.7 MF
W	2000
Velocità di taglio	30 + 80
Sviluppo lama	1735 x 13 x 0,90
kg	35
Dimensione	97 x 46 x 70

PREZZO SPECIALE
790,00 €

TRASPORTO ESCLUSO

Capacità di taglio mm	○	□	▭
0°	Ø 150	140 x 140	140 x 150
45°	Ø 100	100 x 100	100 x 140
60°	Ø 70	60 x 60	60 x 75



È CONSIGLIATO
IL FLUIDO DA TAGLIO COOL TOOL II
IN BOMBOLETTA SPRAY
Cod. H1330354



Guida - lama separato



Angolo di taglio variabile da 0° a 45°



Motore con variatore di velocità

LP 275

Troncatrice a disco manuale

- Testa girevole 45° destra e sinistra
- Riduttore in bagno d'olio
- Pompa refrigerante a membrana e filtro
- Potenza motore kW 1,1-1,5
- Lama Ø mm 275
- Morsa con dispositivo antibava apertura max = mm 105
- Fermo barra
- Chiavi di servizio e libretto di istruzioni per uso e ricambi
- Impianto di comando a bassa tensione 24 V con impugnatura comando testa di sicurezza "uomo presente"
- Motore trifase


Fornita senza disco e basamento
(OPTIONAL)

Cod. Tec.	N3315275
Potenza motore Kw	1,1 - 1,5
Lama Ø	275
Dimensioni mm	830 x 900 x 1025 h
kg	98
Capacità di taglio mm	
● 0° / sx - dx 45°	45 / 40
○ 0° / sx - dx 45°	80 / 80
□ 0° / sx - dx 45°	80 / 70
□ 0° / sx - dx 45°	70 x 100 / 70 x 80

ESCLUSO TRASPORTO E IMBALLO



PREZZO SPECIALE
1.295,00 €

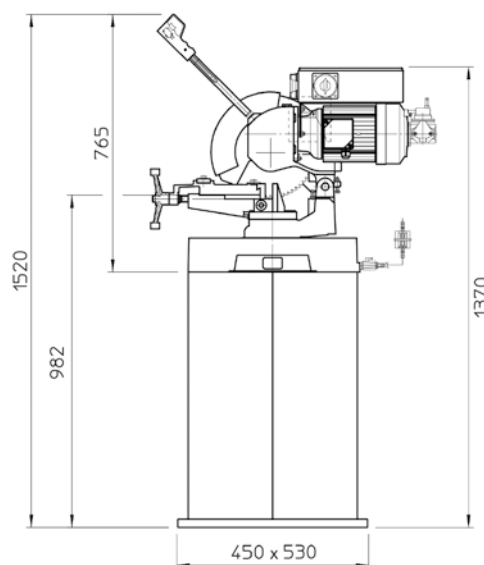

SNIP 215

Segatrice a nastro manuale

- Rotazione verticale su perno con cuscinetti conici registrabili privi di gioco
- Comando del nastro con motore a due velocità e riduttore (m/1' = 39 - 77)
- Volani dimensionati e guide nastro robuste realizzate con cuscinetti di invito stagni
- Morsa con dispositivo di serraggio rapido apertura max = mm 215
- Dispositivo antinfortunistico sul carter copri volani, sulla manopola di comando e sulla lama
- Campo di taglio 0 - 45° destra
- Fermo regolabile per tagli della stessa misura
- Impianto di comando a bassa tensione 24 V
- Elettropompa 0,06 kW per la refrigerazione nastro
- Motore trifase 40/80 m/1'


Fornita con basamento smontato e separato

Cod. Tec.	N3325215
Potenza motore Kw	0,6 - 0,8
Sviluppo nastro mm	2060 x 20 x 0,9
Dimensioni mm	1000 x 1155 x 1600h
kg	160
Capacità di taglio mm	
○ 0° / 45°	150 / 120
□ 0° / 45°	150 / 110
□ 0° / 45°	120 x 200 / 90 x 130

ESCLUSO TRASPORTO E IMBALLO

PREZZO SPECIALE

1.990,00 €

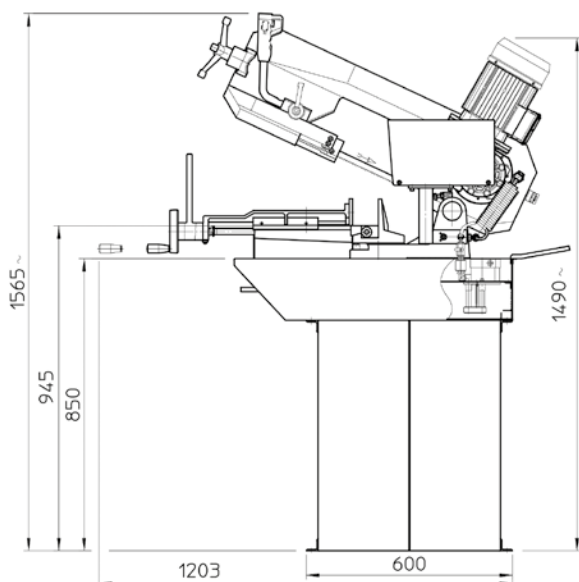

SNIP 280

Segatrice a nastro manuale

- Rotazione verticale su perno con cuscinetti conici registrabili privi di gioco
- Comando del nastro con motore a due velocità e riduttore ($m/1' = 32 - 66$)
- Volani dimensionati e guide nastro robuste realizzate con cuscinetti di invito stagni
- Morsa con dispositivo di serraggio rapido apertura max = mm 250
- Dispositivo antinfortunistico sul carter copri volani, sulla manopola di comando
- Campo di taglio 0 - 60° destra
- Spessore taglio mm 1,2
- Fermo regolabile per tagli della stessa misura
- Impianto di comando a bassa tensione 24 V
- Elettropompa 0,06 kW per la refrigerazione nastro
- Motore trifase 40/80 m/1'


Fornita con basamento smontato e separato

Cod. Tec.	N3335280
Potenza motore Kw	0,75 - 1,1
Sviluppo nastro mm	2450 x 27 x 0,9
Dimensioni mm	920 x 1570 x 1745h
kg	220
Capacità di taglio mm	
○ 0° / 45° / 60°	220 / 160 / 100
□ 0° / 45° / 60°	215 / 150 / 85
□ 0° / 45° / 60°	155 x 250 / 110 x 160 / 80 x 95

ESCLUSO TRASPORTO E IMBALLO

PREZZO SPECIALE

2.250,00 €

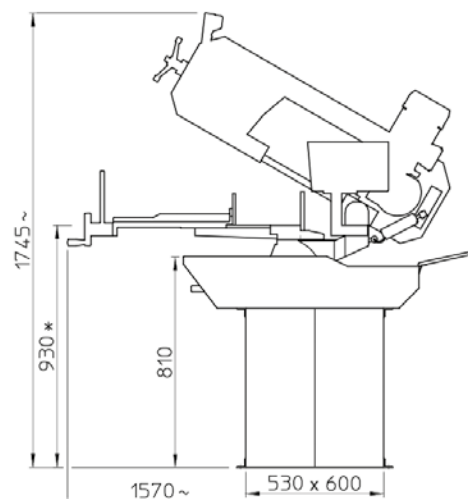

SNIP 280 ID

Segatrice a nastro


- Discesa arco regolata da circuito idraulico, alimentazione barra e chiusura morsa manuale, ritorno testa manuale
- Rotazione verticale su perno con cuscinetti conici registrabili privi di gioco
- Comando del nastro con motore a due velocità e riduttore ($m/1' = 32 - 66$)
- Volanti dimensionati e guide nastro robuste realizzate con cuscinetti di invito stagni
- Morsa con dispositivo di serraggio rapido apertura max = mm 250
- Dispositivo antinfortunistico sul carter copri volani, sulla manopola di comando e sulla lama
- Campo di taglio 0 - 60° destra
- Spessore taglio mm 1,2
- Fermo regolabile per tagli della stessa misura
- Impianto di comando a bassa tensione 24 V
- Elettropompa 0,06 kW per la refrigerazione nastro
- Motore trifase 40/80 m/1'

Fornita con basamento smontato e separato

Cod. Tec.	N3335280
Potenza motore Kw	0,75 - 1,1
Sviluppo nastro mm	2450 x 27 x 0,9
Dimensioni mm	920 x 1570 x 1745h
kg	230
Capacità di taglio mm	
○ 0° / 45° / 60°	220 / 160 / 100
□ 0° / 45° / 60°	215 / 150 / 85
□ 0° / 45° / 60°	155 x 250 / 110 x 160 / 80 x 95

ESCLUSO TRASPORTO E IMBALLO

PREZZO SPECIALE
2.590,00 €

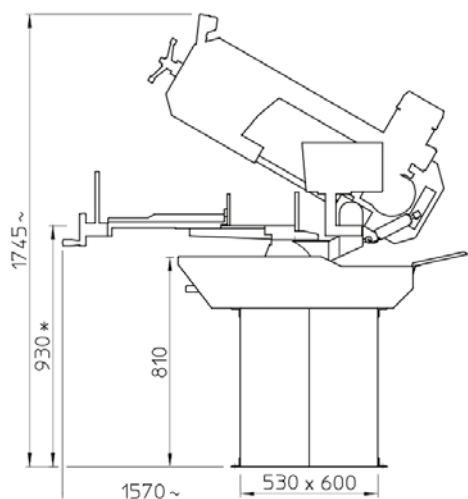

SNIP 330 ID


Segatrice a nastro

- Discesa arco regolata da circuito idraulico, alimentazione barra e chiusura morsa manuale, ritorno testa manuale
- Rotazione verticale su perno con cuscinetti conici registrabili privi di gioco
- Comando del nastro con motore a due velocità e riduttore (m/1' = 38 - 78)
- Volani dimensionati e guide nastro robuste realizzate con cuscinetti di invito stagni
- Morsa con dispositivo di serraggio rapido apertura max = mm 330
- Piano girevole per appoggio materiale
- Dispositivo antinfortunistico sul carter copri volani, sulla manopola di comando e sulla lama
- Campo di taglio 0 - 60° destra, 45° sinistra
- Spessore taglio mm 1,2
- Fermo regolabile per tagli della stessa misura
- Impianto di comando a bassa tensione 24 V
- Elettropompa 0,06 kW per la refrigerazione nastro
- Motore trifase 40/80 m/1'

Cod. Tec.	N3355330
Potenza motore Kw	0,75 - 1,1
Sviluppo nastro mm	3010 x 27 x 0,9
Dimensioni mm	1265 x 1760 x 1985h
kg	365
Capacità di taglio mm	
 sx 45° - dx 45°	225 - 215
 0° / dx 60°	260 / 130
 sx 45° - dx 45°	210 - 200
 0° / dx 60°	250 / 130
 sx 45° - dx 45°	160 x 225 / 160 x 210
 0° / dx 60°	220 x 330 / 130 x 140

ESCLUSO TRASPORTO E IMBALLO

PREZZO SPECIALE
3.990,00 €

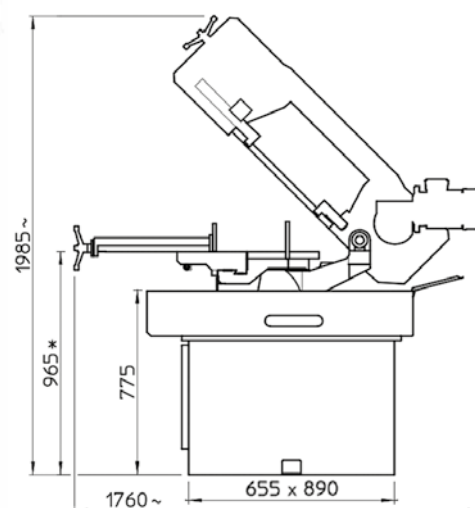

NUOVA

SNIP 360 SA/A

Segatrice a nastro predisposta per lame in carbide

La famiglia delle segatrici SNIP 360 SA/A (SA = Semi-automatica; A=Automatica) è stata progettata per lavorazioni in serie dove le esigenze produttive richiedono elevati standard di qualità con tempi di taglio ridotti

PESO

1.360 kg

DIMENSIONI

2,6 x 2,1 x 1,6 m (L x P x A)

CAPACITÀ LAMA (BIMETAL/CARBIDE)

3830 x 34 x 1,1 mm

GIRI LAMA MOTORE

20/120 m/min

MOTORE LAMA

2,2 KW

ALTEZZA PIANO LAVORO

870 ± 20 mm

**TRATTATIVA
RISERVATA**



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE

- Arco montato su guide lineari
- Alimentazione materiale montato su guide lineari
- Segatrice automatica CNC (SOLO VERSIONE A)
- Basamento robusto spess. 4 mm
- Struttura solida in ghisa
- Riduttore vite senza fine
- Volano motore montato su flangia a doppio cuscinetto conico
- Pattini guida lama widia e cuscinetti
- Impianto refrigerante
- Arco in acciaio
- Movimentazioni comandate da centralina oleodinamica
- Discesa lama tramite valvola idraulica
- Pannello elettrico di comando a bordo macchina
- Corsa 500
- Allarmi termici
- 99 ripetizioni di corsa (SOLO VERSIONE A)
- Dispositivo autocentrante per barre non lineari
- 999 lunghezze di taglio diverse programmabili (SOLO VERSIONE A)
- 3 diversi cicli di lavoro

CONDIZIONI DI TAGLIO



TONDO

0° - 300 mm
+45° - 300 mm (OPTIONAL)
+60° - 200 mm (OPTIONAL)



QUADRATO

0° - 300 x 300 mm
+45° - 300 x 300 mm (OPTIONAL)
+60° - 160 x 160 mm (OPTIONAL)



RETTANGOLARE

0° - 300 x 360 mm
+45° - 300 x 300 mm (OPTIONAL)
+60° - 160 x 170 mm (OPTIONAL)

+ PRODUTTIVITÀ

avanzamenti e velocità di taglio superiori alla media

- SCARTI

elevata precisione e finitura dei pezzi grazie alla struttura ad arco su guide lineari

+ DURATA DELLE LAME

ridotte vibrazioni

- TEMPI DI LAVORAZIONE

programma di esecuzione con avvio facilitato

Dimensioni, pesi, dati tecnici sono puramente indicativi.

SNIP 520 VM

Segatrice a nastro

Segatrice a nastro verticale per il taglio di materiali naturali, leghe leggere e materiali non ferrosi "alluminio - ottone".

MONTATA CON LAMA IN METALLO DURO ALTEZZA 34 MM

Cod. Tec.	XXX
Potenza motore Kw	2,2
Sviluppo nastro mm	4300
Dimensioni mm	10 x 62 x 202h
kg	240

ESCLUSO TRASPORTO E IMBALLO

MADE IN ITALY



PREZZO SPECIALE

3.500,00 €



FARETTO ORIENTABILE



STOP EMERGENZA



Spazzole puliscilama per segatrici a nastro

Spazzole puliscilama per segatrici a nastro,
da utilizzare sui modelli: MEP 260 - MEP 281 - MEP 282 - MEP 332

Cod. Tec.	Cad. Euro	Diametro mm	Spessore mm	Gambo mm
A730050	13,90	50	12	M6 x 25



Spazzole puliscilama per segatrici a nastro,
da utilizzare sui modelli: BIANCO 280M 60° - BIANCO 330M 60° - BIANCO 370M 60°

Cod. Tec.	Cad. Euro	Diametro mm	Spessore mm	Foro mm
A731080	16,50	80	12	8



Miscelatori volumetrici mixrite

Apparecchio azionato dalla sola pressione dell'acqua che garantisce la costituzione di emulsioni stabili. Applicando un regolatore di pressione all'uscita dell'acqua e memorizzando l'apertura della manopola del miscelatore si ottengono emulsioni con la percentuale di concentrazione richiesta.

E' autoadescante e può essere utilizzato anche per portate molto elevate.

Cod. Tec.	Cad. Euro	Capacità	Flusso max. l/h
H361010	600,00	3 - 10 %	2500



DELTA 40 SAW

Raffreddatore ad aria

Il dispositivo di raffreddamento ad aria è composto da due **DELTA 40**, due ugelli a 90° ed un supporto di collegamento.

DELTA 40 SAW si applica sulle segatrici per raffreddare la lama e permettere un taglio a secco sia su metalli che su i vari tipi di plastica.

Questo raffreddatore trova una valida applicazione anche su segatrici a nastro verticali per metalli, legno, plastica, su segatrici a disco per il taglio del canale di colata degli stampati di alluminio e in tutte le applicazioni di taglio materiali dove sia sconsigliato o impossibile l'utilizzo di lubrificanti.


- Fornito con apposito supporto di collegamento
- Adatto per lavorazioni a secco con ogni tipologia di lama e segatrice
- Alte prestazioni senza l'uso di oli

Cod. Tec.	Pressione Bar	Temp. Uscita* °C	Aria l/min.	Peso gr
H362310	1,5	-8,0°	92	280
	3	-18,5°	160	
	4	-21,5°	200	
	5	-23,0°	250	

*Temperatura rilevata su raccordo con una temperatura dell'aria in entrata di 20°C

PREZZO SPECIALE
350,00 €

MADE IN ITALY 

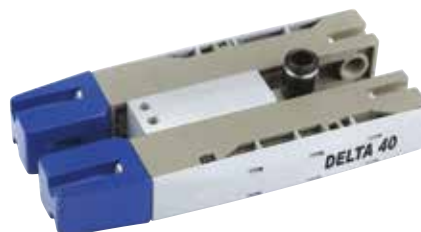

DELTA 40 TRIPLO

Raffreddatore ad aria

La rotazione in senso orario o antiorario della vite di regolazione, consente la regolazione del flusso di aria compressa.

DELTA 40 TRIPLO offre, oltre alla consueta refrigerazione dell'aria, un flusso tre volte superiore.

Questo consente, oltre al raffreddamento dei pezzi, trucioli e utensili anche il soffiaggio dei trucioli lontano dall'area di lavoro.

Inoltre sviluppando un volume triplo di aria fredda può essere utilizzato su utensili di dimensioni maggiori.

DELTA 40 TRIPLO è fornito completo di un tubo snodato lungo 320mm da 1/2".

Cod. Tec.	Pressione Bar	Temp. Uscita* °C	Aria l/min.	Peso gr
H36243	1,5	-8,0°	138	760
	3	-18,5°	240	
	4	-21,5°	300	
	5	-23,0°	375	

*Temperatura rilevata su raccordo con una temperatura dell'aria in entrata di 20°C

PREZZO SPECIALE
499,00 €



DELTA 40 TURBO

Raffreddatore ad aria compressa


- Corpo in estruso di alluminio
- Possibilità di aggancio con un magnete al neodiminio
- Ingresso aria con raccordo
- Uscita parte fredda predisposta filettatura 1/2" Gas con tubo Loc-line
- Capacità di raffreddamento con portate aria fredda elevate

PREZZO SPECIALE
695,00 €



Cod. Art.	Pressione bar	Temperatura in uscita* °C	Consumo aria NL/min	Potenza raffreddamento W - Kcal/h - BTU/h
1133043	5	-16	633	-
	6	-17	783	-
	7	-19	900	730W - 630Kcal/h - 2500BTU/h

* Temperatura in uscita parte fredda, aria fredda regolata 50%.

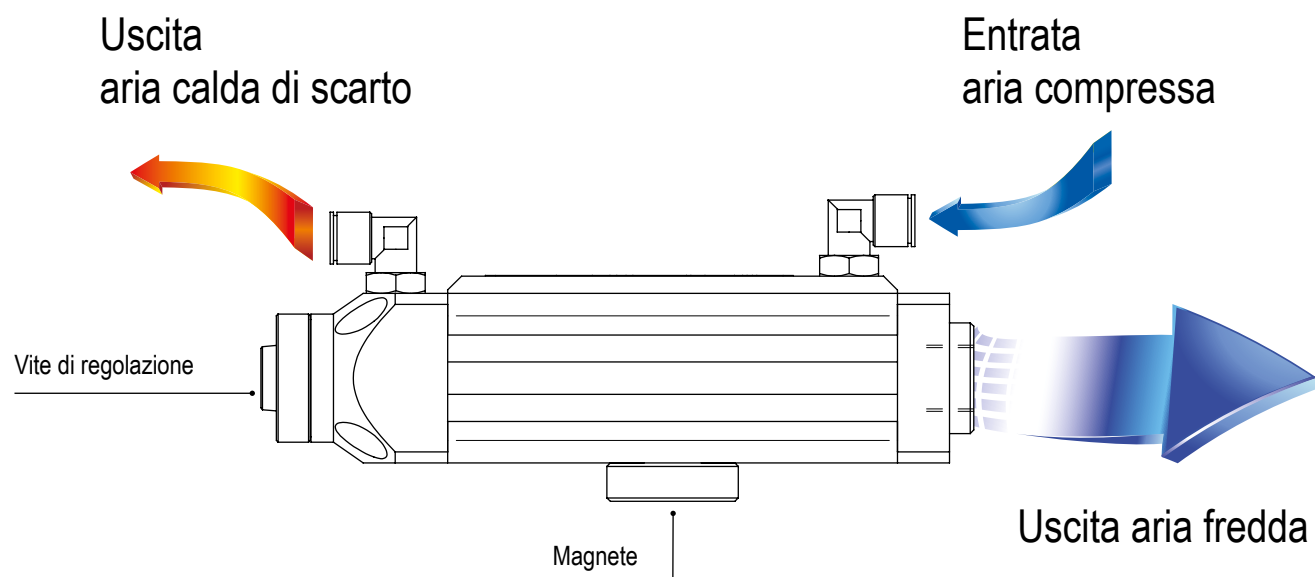

DELTA 40 1000

Raffreddatore ad aria compressa

- Dispositivo di raffreddamento ad aria compressa (brevetato)
- Economico
- Facile da montare e installare
- Controlla e regola i getti
- Getto d'aria raffredda il pezzo, l'utensile e soffia via il truciolo

NO elettricità
NO prodotti chimici
NO scintille
NO interferenze

PREZZO SPECIALE
950,00 €

Struttura leggera e compatta

Magneti per l'installazione

Tubo snodabile

Cod. Tec.	Pressione bar	Temperatura in uscita* °C	Portata flusso freddo NL/min	Consumo aria NL/min
H36281000	5	-16	300	633
	6	-17	358	783
	7	-19	417	900

* Temperatura in uscita parte fredda, aria fredda regolata 50%.

Nebulizzatore mist unit X-15

Adatto ad operazioni in cui sia richiesta la nebulizzazione del lubrificante, consigliato per operazioni di taglio con disco ad alta velocità, foratura, maschiatura, rettifica. Dotato di tubo di aspirazione del fluido da nebulizzare e di una base magnetica robusta e facilmente applicabile su tutte le macchine utensili. Il tubo di uscita flessibile permette di ottimizzare l'orientamento del getto, agendo sulla valvola di regolazione dell'aria e sulla valvola di dosaggio del liquido si ottiene una nebulizzazione adeguata all'operazione senza dispersione nell'ambiente circostante.

PREZZO SPECIALE
270,00 €

Cod. Tec.	
H14551	Con base magnetica



Centraline di lubrificazione minimale per segatrici

I sistemi di lubrificazione minimale sono stati progettati per sostituire la tradizionale lubrificazione ad emulsione d'olio o olio intero nelle lavorazioni con asportazione di truciolo, stampaggio e deformazione a freddo.

Utilizzano lubrificanti provenienti da basi rinnovabili che sostituiscono i tradizionali fluidi eliminando l'obbligo di registrazione e smaltimento dei liquidi esausti.

Le micro pompe pneumatiche dosano delle minime quantità di lubrificante che sono trasportate da un flusso d'aria compressa verso il punto di contatto utensile/pezzo senza creare nebbia o inquinamento. Il lubrificante è consumato solamente durante la fase di lavorazione.

Si ottiene un immediato incremento della produttività in quanto vengono eliminati i tempi derivati dalla pulizia della macchina, della zona di lavoro e dei pezzi.

Un ulteriore vantaggio nella riduzione dei costi è derivato dall'incremento della durata dell'utensile che, mantenuto ad una temperatura ambiente aumenta drasticamente la sua vita, si eliminano inoltre i problemi di salute derivati dal contatto con fluidi tradizionali.

Costituita da un serbatoio da 1,2 litri con controllo di livello elettrico, generatore di frequenza, rubinetto a spillo per regolare il flusso di aria compressa in uscita dall'ugello, micro pompa pneumatica mono effetto, elettrovalvola per l'avvio e l'arresto della centralina, ugello per segatrice a nastro completo di 5 metri di tubo coassiale.

Cod. Tec.	Volt	Per segatrici con nastro mm
H145034	24 V-CC	27 - 34 - 41



PREZZO SPECIALE
599,00 €

ATTENZIONE: Sono disponibili a richiesta bobine con voltaggi differenti in CC o AC.

Rifrattometri ottici

Il rifrattometro è uno strumento ottico che misura l'indice di rifrazione di un fluido al fine di determinare la percentuale di concentrazione delle emulsioni lubrificanti. Il suo utilizzo quotidiano consente di verificare la corretta concentrazione dell'emulsione in vasca, al fine di evitare gli sprechi, proteggere le macchine utensili e ridurre i costi totali di produzione.

ATTENZIONE

Non immergere mai in emulsioni o in qualsiasi liquido.

Cod. Tec.	Modello	Divisioni %
H3630018	0-18%	0,1
H3630032	0-32%	0,2



PREZZO SPECIALE
110,00 €

Tensionatore lame

Lo strumento è in grado di misurare in modo preciso la tensionatura reale della lama a nastro ricevuta dalla segatrice. La tensionatura è misurata in N (Newton) / mm.

Un corretto tensionamento assicura superiori e durature prestazioni di taglio. Poi usa tabella che ho inviato scorsa settimana a mezzo email per i principali problemi dovuti ad un non corretto tensionamento.



PREZZO SPECIALE
750,00 €

Cod Tec. 23394

Qui di seguito indichiamo i valori suggeriti di tensionatura delle nostre lame a nastro:

Cod. Tec.	Tipologia	Altezza mm	Tensione Minima N/mm ²	Tensione Massima N/mm ²
23394	BIMETAL	6 - 27	200	250
	BIMETAL	34 - 80	210	280
	CARBIDE	13 - 27	200	250
	CARBIDE	34 - 80	210	280
	CARBON FLEX BACK	Tutte	140	180
	CARBON HARD BACK	Tutte	100	140
	DIAMON - GRIT	Tutte	200	260

Tachimetri digitali ottici e a contatto

Modello Ottico/Meccanico - Strumento dotato di una testa removibile che consente rilevamenti a contatto con pezzi in rotazione e a distanza mediante il raggio laser e ad un piccolo spezzone di nastro riflettente applicato al pezzo in rotazione, il dispositivo di memoria consente di visualizzare sul display dopo la misurazione l'ultima lettura e i valori min/max. Modello ottico per rilevazioni con raggio laser.

Alimentazione: 4 batteria stilo tipo AA 1,5V (incluse).



PREZZO SPECIALE
200,00 €

Caratteristiche:

- Campo di misura g/min 2,5 ÷ 99,999 (ottica)
- Campo di misura g/min 0,5 ÷ 19,999 (a contatto)
- Campo di misura m/min 0,05 ÷ 1999,9 (con rotella)



Cod. Tec.		Distanza di rilevamento mm	Precisione
D73101	Ottico / Meccanico	50 ÷ 500	± 0.05% + 1 dgt

Misuratore di velocità

Lo strumento è in grado di misurare la velocità reale della lama in fase di lavorazione. La velocità viene misurata in metri / minuto. La velocità è funzione inversa della sezione del pezzo da tagliare e del grado tenacità / durezza del materiale. Cioè al crescere della dimensione del materiale la velocità diminuisce.

È importante sempre verificare la corretta è reale velocità di rotazione per assicurare un migliore e duraturo rendimento della lama.



PREZZO SPECIALE
450,00 €

Cod Tec. 23395

CON CUSTODIA





PROMOZIONE OLI INTERI

Oli interni da taglio

Fluido intero per applicazioni universali di taglio e maschiatura, dà eccellenti risultati su tutti i metalli inclusi alluminio, acciai inossidabili, leghe esotiche, materiali compositi e polimeri, specifico per lavorazioni di filettatura.

L'EVOLUZIONE PIÙ ESTREMA PER LA LUBROREFRIGERAZIONE IN OPERAZIONI DI TAGLIO CON LAME A NASTRO



COOL TOOL II (tanica)
COD. H13303,8



COOL TOOL II (Bidone)
COD. H133019



Cod. Tec.	Cad. Euro	Quantità minima		
H1330120	4,90	12	Bomboletta	120 gr
H1330500	12,90	6	Tanichetta	500 gr
H1330354	13,50	6	Bomboletta Spray	400 ml

ADATTO PER OPERAZIONI DI TAGLIO E MASCHIATURA



PROMOZIONE OLI EMULSIONABILI

Fluidi emulsionabili semisintetici

UNITEC 520

UNITEC 520 è un fluido emulsionabile semisintetico per asportazione truciolo. Eccezionale grado di emulsività, non si separa in vasca. Stabile anche in condizioni ambientali sfavorevoli. Eccezionale inibitore di corrosione su ghisa e leghe ferrose, elevata capacità di autoconcentrarsi. Questo prodotto è stato formulato per lavorare tutte le leghe metalliche; ottima compatibilità con le leghe gialle.

INDICE RIFRATTOMETRICO 2
COLORE TRASLUCIDO

PREZZO SPECIALE

35,00 €

Cod Tec. H01255



5 Lt

ASPORTAZIONE TRUCIOLO
E RETTIFICA MEDIO LEGGERA

Fluidi minerali emulsionabili senza boro e biocidi

UNITEC 2K

UNITEC 2K combina un alto contenuto di olio minerale con additivi EP di tecnologia avanzata. E' formulato per migliorare l'impatto ambientale, salvaguardare la salute degli operatori e contemporaneamente, aumentare le velocità di taglio. Non contiene boro, biocidi, metalli pesanti, silicone, dietanolammine. È adatto per lavorazioni gravose e per operazioni di finitura su qualsiasi materiale. Presenta caratteristiche ideali per lavorazioni sui seguenti gruppi di materiale: acciai in genere, acciai bonificati, alluminio, leghe di alluminio, acciai inossidabili, leghe di nichel, magnesio, ottone, bronzo, leghe esotiche. Compatibile con la maggior parte delle acque, si emulsiona stabilmente con acque con durezza fino a 40 F°.

Utilizzo di pompe alta pressione (>40 bar), acque molto dolci (<15°F) e sistemi di filtrazione forzata a pressione, possono contribuire alla formazione di schiuma.

INDICE RIFRATTOMETRICO 1
COLORE LATTIGINOSO VERDINO

PREZZO SPECIALE

42,50 €

Cod Tec. H00105



5 Lt

UNIVERSALE PER ASPORTAZIONE TRUCIOLO
E RETTIFICA MEDIO PESANTE


Contenitori portarottami ribaltabili

Struttura inforcabile con carrello elevatore, semplice e sicuro svuotamento automatico del contenitore mediante una leva di ribaltamento senza scendere dal carrello, vasca di raccolta a tenuta stagna con filtro in lamiera per la separazione delle sostanze liquide da quelle solide e rubinetto di scarico a sfera. Prodotto conforme alle normative europee, colore blu Ral 5010.

PREZZI INDICATI ESCLUSO TRASPORTO E IMBALLO



Cod. Tec.	P4510280	PREZZO SPECIALE 580,00 €
Modello	lt - 280	
Portata Kg	580	
Peso Kg	80	
A x B x C mm	928 x 750 x 843	
D mm	637	
E mm	739	

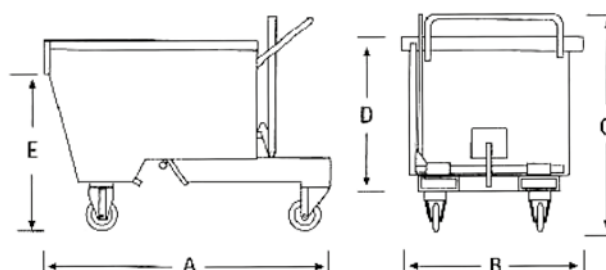

Cod. Tec.	P4510300	PREZZO SPECIALE 600,00 €
Modello	lt - 300	
Portata Kg	600	
Peso Kg	102	
A x B x C mm	1300 x 820 x 640	
D mm	490	
E mm	530	

Cod. Tec.	P4510750	PREZZO SPECIALE 780,00 €
Modello	lt - 750	
Portata Kg	1350	
Peso Kg	152	
A x B x C mm	1300 x 1080 x 1000	
D mm	770	
E mm	800	

Cod. Tec.	P4510500	PREZZO SPECIALE 700,00 €
Modello	lt - 500	
Portata Kg	1000	
Peso Kg	130	
A x B x C mm	1300 x 920 x 890	
D mm	700	
E mm	750	

Cod. Tec.	P45101000	PREZZO SPECIALE 850,00 €
Modello	lt - 1000	
Portata Kg	1700	
Peso Kg	181	
A x B x C mm	1500 x 1080 x 1130	
D mm	860	
E mm	920	

Sollevatori magnetici

**SISTEMA DI SICUREZZA BREVETTATO EASY SWITCH
PER SPOSTARE LA MANOPOLA NELLA POSIZIONE OFF, QUESTA VIENE
ACCOMPAGNATA DA UN SISTEMA CHE EVITA LO SGANCIO ACCIDENTALE**



I magneti di sollevamento NEO sono magneti permanenti che utilizzano neodimio, un materiale di nuova concezione con una potenza di tre volte superiore al ferromagnete. Grazie a questo i magneti NEO sono molto leggeri, hanno un design compatto e sono semplici da utilizzare.

Applicazioni: la piastra magnetica a V li rende adatti alla movimentazione sia di pezzi piatti (lastre e barre, anche dal profilo stretto) che sagome arrotondate (tubi e barre tonde).

Minori tempi di sollevamento e movimentazione, grazie all'immediata "presa" del carico da parte del magnete.

Eliminazione del rischio di danneggiare il carico con catene o altre imbracature.

Un solo operatore spesso è sufficiente per sollevare e movimentare carichi anche molto ingombranti e pesanti. Non esistono più i "punti deboli" di catene o nastri di sollevamento causati da spigoli taglienti. Per carichi fino a kg 1000.

SICUREZZA

La potenza magnetica resta assolutamente inalterata nel tempo.

Tutti i magneti sono dotati dei più avanzati sistemi di sicurezza.

Capacità testata di sollevamento: tre volte superiore a quella nominale.

La leva che aziona il magnete permanente ha un dispositivo di sicurezza che impedisce il disinserimento errato o accidentale.



**La piastra magnetica a V li rende adatti alla
movimentazione sia di pezzi piatti (lastre e barre, anche dal
profilo stretto) che sagome arrotondate (tubi e barre tonde).**

DIMENSIONI E DATI TECNICI

Cod. Tec.	Euro	Modello	Portata Sup. Piatte Kg	Portata Sup. Tonde Kg	Ø min sollevabile mm	Ø max sollevabile mm	Altezza occhiello mm	Lunghezza x larghezza mm	Peso Kg
M8020125	290,00	NEO-B 125	125	50	50	100	110	93 x 60	2,6
M8020250	420,00	NEO-B 250	250	125	60	200	164	152 x 100	10
M8020500	515,00	NEO-B 500	500	250	65	270		246 x 120	19



*** ORDINE MINIMO 200PZ - ANCHE ASSORTITI**

PREZZO SPECIALE
1,10* €



New


LIMITED EDITION

- Disco Lamellare con supporto in plastica e tela abrasiva allo zirconio
- Esecuzione monolamellare con platorello piano
- Sfruttando la tela abrasiva più versatile garantisce un assoluto bilanciamento tra prestazione, redditività ed economicità
- Ideale su tutti gli acciai ma adatto anche a ghisa, alluminio e leghe leggere



Cod. Art.	Supporto Platorello	Ø mm	Grana	Dimensione Lamelle	Geometria Platorello	
1014411	Plastica nero	115	40	18 x 25	Piano	20
1014414			60			
1022852			80			
0023795			120			

PREZZO SPECIALE
1,10* €

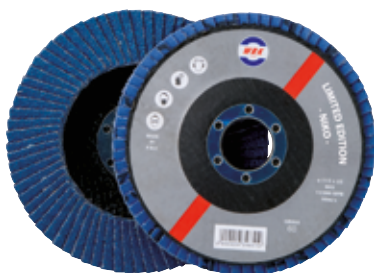

NIKO EDITION

- Disco lamellare con supporto in fibra e tela abrasiva allo zirconio
- Economico e prestazionale
- Il supporto in fibra di vetro consente un consumo completo del disco
- Impiego universale su tutti gli acciai, ghisa, alluminio e leghe leggere
- Platorello inclinato.



Cod. Art.	Supporto Platorello	Ø mm	Grana	Dimensione Lamelle	Geometria Platorello	
1030072	Fibra nero	115	40	18 x 25	Inclinato	20
1030074			60			
1030077			80			

PREZZO SPECIALE
1,10* €



NIKO EVOLUTION

- Disco lamellare con supporto in fibra e tela abrasiva allo zirconio
- Economico e prestazionale
- Il supporto in fibra di vetro consente un consumo completo del disco
- Impiego universale su tutti gli acciai, ghisa, alluminio e leghe leggere
- Platorello piano



Cod. Art.	Supporto Platorello	Ø mm	Grana	Dimensione Lamelle	Geometria Platorello	
1039834	Fibra nero	115	40	18 x 25	Piano	20
1039837			60			
1043857			80			



DISCHI DA TAGLIO PIANI

*** ORDINE MINIMO 200PZ - ANCHE ASSORTITI**

SPACE CUT

Dischi da taglio di ultima generazione, TOP QUALITY.
Eccellenti performance di taglio ed elevata durata.
Ideali su acciai e acciai inossidabili. Utilizzo su smerigliatrici angolari

Cod. Tec.	Cad. Euro	Dimensioni mm	
G020611510	1,75	115 x 1,0 x 22,2	25
G020611516	1,75	115 x 1,6 x 22,2	
G020612510	1,85	125 x 1,0 x 22,2	
G020612516	1,85	125 x 1,6 x 22,2	
G020623019	2,75	230 x 1,9 x 22,2	



DISCHI DA TAGLIO A CENTRO DEPRESSO

SPACE CUT

Dischi da taglio a centro depresso di ultima generazione, TOP QUALITY.
Eccellenti performance di taglio ed elevata durata.
Ideali su acciai e acciai inossidabili. Utilizzo su smerigliatrici angolari.

Cod. Tec.	Cad. Euro	Dimensioni mm	
G030611525	1,75	115 x 2,5 x 22,2	25
G030623030	3,15	230 x 3,0 x 22,2	



MOLE PER SBAVATURA A CENTRO DEPRESSO

SPACE GRIND

Mole a centro depresso di ultima generazione, TOP QUALITY.
Grandi performance di sbavatura e asportazione con elevata durata nel tempo.
Ideali su acciai e acciai inossidabili. Utilizzo su smerigliatrici angolari

Cod. Tec.	Cad. Euro	Dimensioni mm	
G031611560	1,75	115 x 6,0 x 22,2	10
G031623060	5,15	230 x 6,0 x 22,2	



SEGHE A TAZZA BIMETALLICA SHARK

Anello di sega bimetallico SHARK HIGH SPEED con tagliente in HSS M42 (8% Co), dentatura variabile progressiva 4/6 che migliora la durata, la sicurezza e i tempi di taglio. Per forare acciai, inox, ghise, metalli non ferrosi, plastiche, legno, ecc. Profondità utile di taglio 48 mm.

Cod. Tec.	Euro	Ø mm	Cod. Tec.	Euro	Ø mm
N527214	4,95	14	N527237	8,90	37
N527216	4,95	16	N527238	8,90	38
N527217	4,95	17	N527240	8,90	40
N527219	4,95	19	N527241	8,90	41
N527220	4,80	20	N527243	9,90	43
N527221	5,90	21	N527244	9,90	44
N527222	5,90	22	N527245	9,90	45
N527224	5,90	24	N527246	9,90	46
N527225	5,90	25	N527248	10,90	48
N527227	6,90	27	N527250	10,90	50
N527229	6,90	29	N527251	10,90	51
N527230	6,90	30	N527252	12,50	52
N527232	8,90	32	N527254	12,50	54
N527233	8,90	33	N527255	12,50	55
N527235	8,90	35			



DENTE SHARK



ATTACCHI PER SEGHE A LAMA BIMETALLICHE

Completi di punta pilota regolabile tramite la vite posta sul fianco del mandrino.

Cod. Tec.	Euro	Per seghe Ø mm	Gambo mm	Punta pilota mm
N52731	9,90	▲ 14-30	6,5	6,35
N52732	9,90	● 14-30	9,50	
N52733	12,50		● 32-152	
N52734	19,50			
N52735	19,50			



SEGHE A TAZZA BIMETALLICA IN VALIGETTA

Kit di 9 seghe a tazza SHARK HIGH SPEED con dentatura variabile 4/6, comprensivo di 2 attacchi e una riduzione.

Cod. Tec.	Euro	Assortimento
N5277SET9	95,00	1 Sega a tazza Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64 1 Attacco 14-30 1 Attacco 32-152 1 Riduzione



FLESSOMETRI

WRK



ROUNDFLEX

Cassa in materiale plastico ABS.
Nastro in acciaio.

Cod. Tec.	Cad. Euro	Quantità minima	Nastro Lunghezza m	Nastro Larghezza mm
F912503	2,90	10	3	13



CHROMOFLEX

Cassa in ABS cromato.
Nastro in acciaio.

Cod. Tec.	Cad. Euro	Quantità minima	Nastro Lunghezza m	Nastro Larghezza mm
18895	4,00	10	3	13
18896	4,50	10	5	19



RUBBERFLEX


Cassa in materiale bicomponente
ABS/gomma.
Nastro in acciaio.

Cod. Tec.	Cad. Euro	Quantità minima	Nastro Lunghezza m	Nastro Larghezza mm
F914003	4,90	10	3	16
F914005	6,50	10	5	25
F914008	9,90	5	8	25

CALIBRI A CORSOIO MONOBLOCCO


Nonio 1/20 lettura 0,05 mm, scala cromata opaca, corsoio con vite di bloccaggio.

Cod. Tec.	Campo di misura mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm
D0235150	0 ÷ 150	40	20	15	16	230

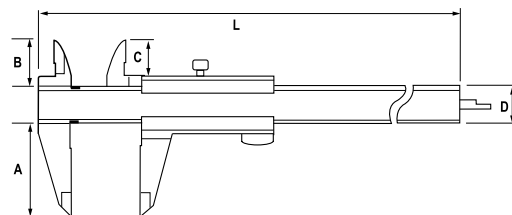

PREZZO SPECIALE


24,00 €

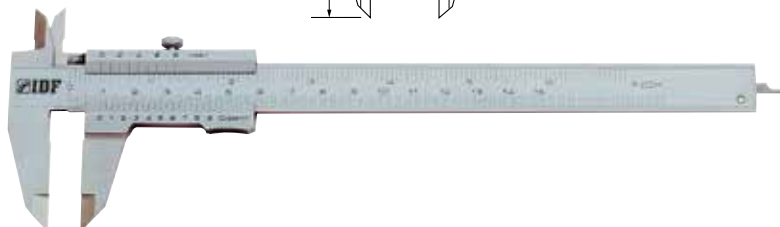

CALIBRI A CORSOIO DIGITALI


Risoluzione 0,01 mm - Accensione e spegnimento con pulsante (ON/OFF), azzeramento in qualunque posizione, corsoio con rullo di regolazione e vite di bloccaggio.

Cod. Tec.	Campo di misura mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm
F9040150	0 ÷ 150	40	16,5	76,5	16	4	236

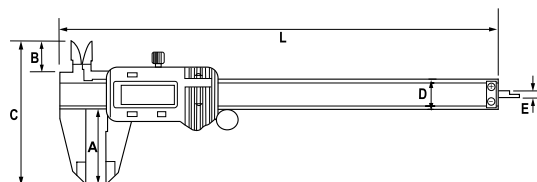


PREZZO SPECIALE

23,00 €

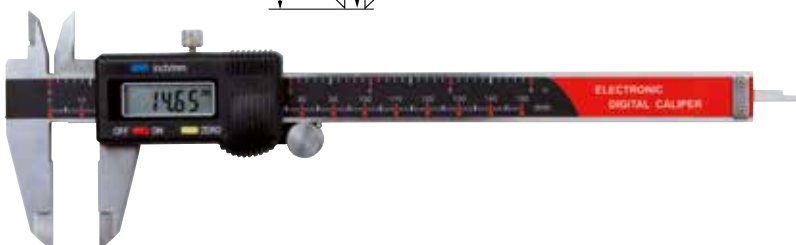


Risoluzione 0,01 mm - Cassa in metallo, accensione e spegnimento con pulsante (ON/OFF), azzeramento in qualunque posizione, corsoio con rullo di regolazione e vite di bloccaggio.

Cod. Tec.	Campo di misura mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm
D0020150	0 ÷ 150	40	18	15	16	235

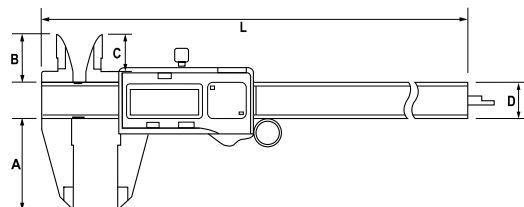

PREZZO SPECIALE

42,00 €

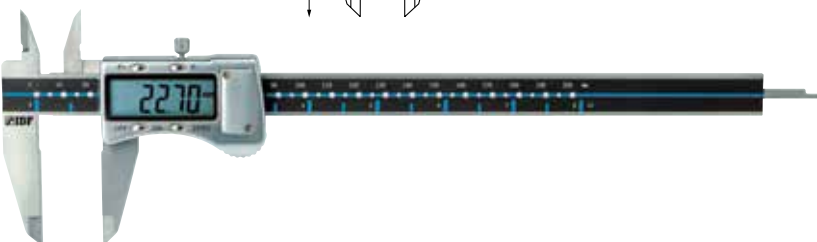

CARRELLO A 3 VASCHE SMONTABILE

ART. BUGGY

Carrello smontabile con angoli rinforzati, senza maniglia e ruote già saldate al fondo. Colore blu Ral 5010.

Cod. Tec.	Cad. Euro	Dimensioni mm	Ruote mm	Montanti mm	Piani mm	Portata max kg
P5138S	99,00	615 x 400 x 780	60	2,0	1,2	75
P5138M	135,00	800 x 440 x 810	80		1,5	90
P5138L	175,00	800 x 500 x 870	150		2,0	240
P5138XL	195,00	940 x 600 x 870				



DA ASSEMBLARE



RIGHE SEMIRIGIDE IN ACCIAIO INOX

ART. D4650

Esecuzione cromata opaca, divisione millimetrata su una faccia.

Cod. Tec.	Cad. Euro	Sezione mm	Lunghezza mm
D4650300	8,50	30 x 1	300
D4650500	12,50		500
D46501000	20,50		1000
D46501500	35,00		1500
D46502000	70,00		2000
D46503000	226,00		3000



SQUADRE SEMPLICI IN ACCIAIO INOX TEMPRATO

ART. F9031

Cod. Tec.	Cad. Euro	mm	Acciaio Inox
F9031050040S	30,00	50 x 40	Precisione DIN 875/00
F9031075050S	36,00	75 x 50	
F9031100070S	40,00	100 x 70	
F9031150100S	50,00	150 x 100	
F9031200130S	70,00	200 x 130	
F9031250165S	80,00	250 x 165	
F9031300200S	98,00	300 x 200	





GUABO s.r.l. Produzione Lame Industriali dal 1970
40012 - Calderara di Reno (BO) - Via Collodi, 3/D
Tel. 051-75.86.89 - Fax 051-75.89.76
P.Iva 00829841204 - info@guabo.it

www.guabo.it