


LED防潮灯
WT045C系列
安装说明书


PHRCA6201907




IP65
ta 35 C

产品型号	灯珠颗数	功率	电压	频率	色温	
WT045C LED12/NW PSU CFW LI065 GC	28	12W	220V~	50Hz	4000K	0.18
WT045C LED20/NW PSU CFW LI665 GC	52	20W	220V~	50Hz	4000K	0.28

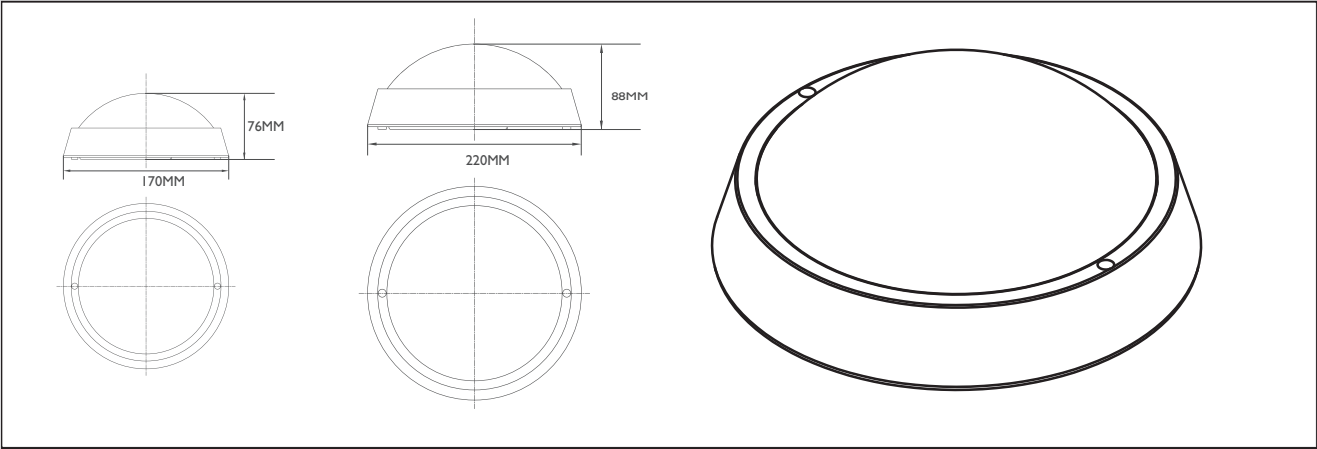


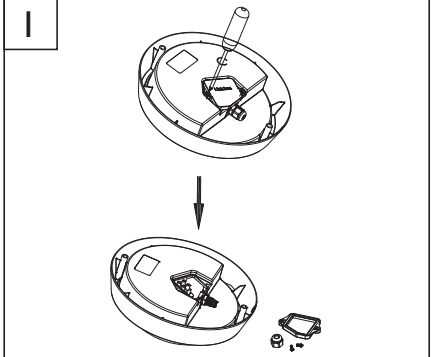


1: 使用螺丝刀等工具拆开灯体底部防水盖

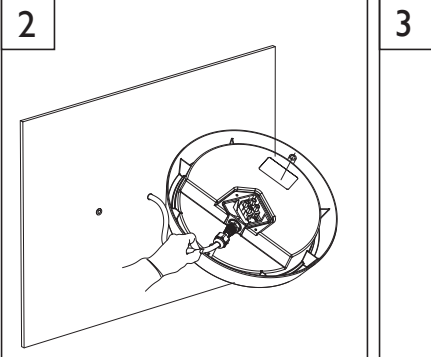


2: 切断电源后将电线插入防水接头

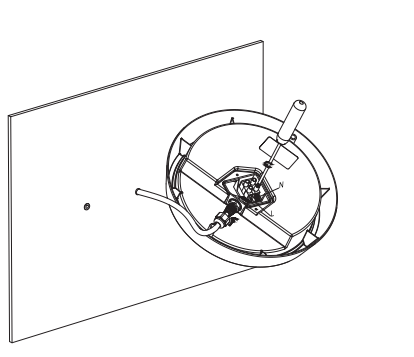


3: 使用螺丝刀等工具将电线接入接线端子

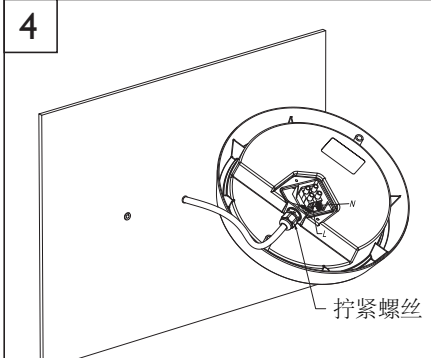

4: 使用扳手等工具拧紧防水接头螺帽

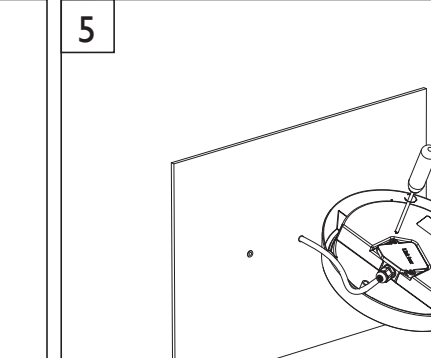

5: 使用螺丝刀等工具将防水盖重新装好

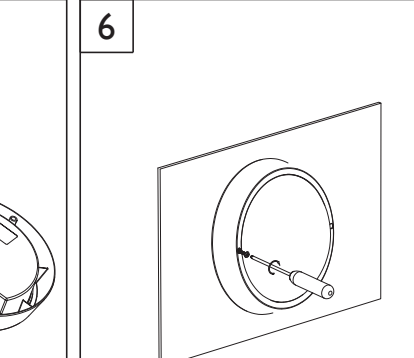

6: 使用螺丝刀等工具将灯体安装到相应墙体表面

1. 接线过程中，切勿通电；

2. 灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准；

3. 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；

4. 接线规格：橡胶线2X0.5-2X1.0mm²，LED模块tc：90℃；

5. 此灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。

