
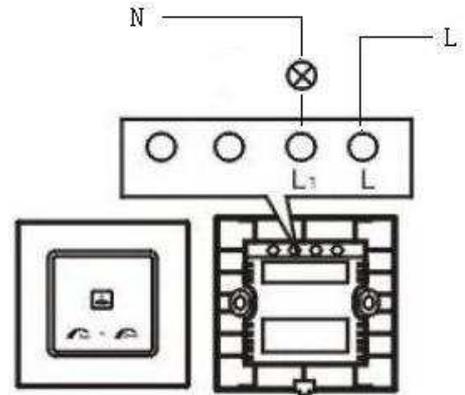




## VL-R101T-SBC 产品说明书


图示:

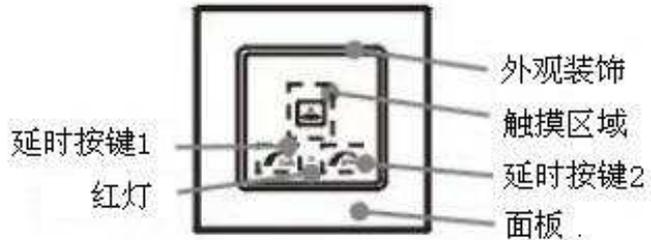

## 产品规格

- 1; 大小: 86mm\*86mm\*39mm;
- 2; 材料: 豪华玻璃面板;
- 3; 装饰: 镀银;
- 4; 面板颜色: 黑色;
- 5; 电压: 交流 110-250V/50Hz-60Hz;
- 6; 负载电流: 5A/每路;
- 7; 最大负载: 2000W;
- 8; 耗电量: <0.1mA;
- 9; 温度环境: -30 ~ 70 度; 少于 95%相对湿度;
- 10; 延时时间: 5 分钟到 4 小时;
- 11; 使用寿命: 100,000 次操作;
- 12; 安装完全与普通的开关一样, 不需要接零线, 可以很方便的进行更换和安装;
- 13; 可以适用于市场上所有灯具, 包括白炽灯, 日光灯, 荧光灯, 射灯, 节能灯等等;
- 14; 当使用带镇流器荧光灯时, 请采用电子式镇流器, 使用性能会更好。

## 安装:

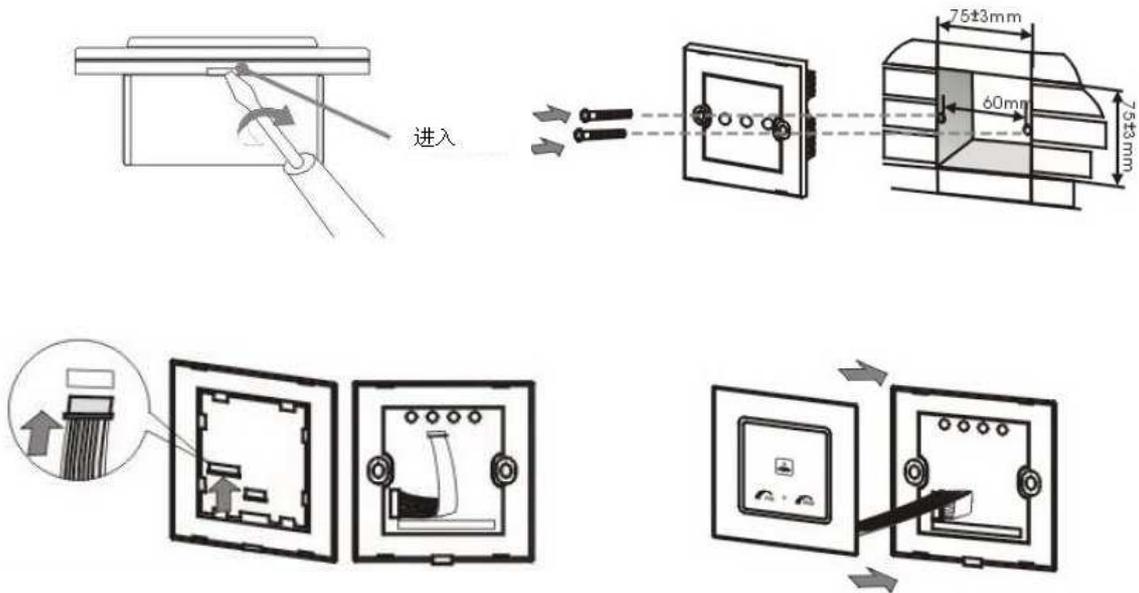

## 简单使用说明:

使用本公司的 VL-R101T-SBC 型号的开关,灯可以被面板上的开关控制键来开启或者关闭.当灯开起来的时候,同时背光片(LED)高亮,关掉的时候背光片微亮(如果客户有相反背光指示的需求,我们也可以提供,即就灯亮的时候,背光片是暗的,灯暗的时候,背光片是亮的)。

## 高级的使用说明:

### 开关定时时间设置

1 你可以按下定时按钮来打开相应灯具,之后你如果按下了写着“5min”字样的按钮,红色灯会闪两下,然后就一直亮着,这样我们就成功的设置了5分钟定时,这个灯自动在5分钟后关掉;

2 你可以按下定时按钮来打开相应灯具,之后你如果按下了写着“30min”字样的按钮,红色灯会闪两下,然后就一直亮着,这样我们就成功的设置了30分钟定时,这个灯自动在30分钟后关掉;

3 你还可以设置其它你需要的时间,重复的按这两“延时键”,定时的计时器就会自动相应的相加,实现最长的定时是4小时。

4 如果要取消定时关闭功能,则长按“5min”按键达5s后,相应红色灯会熄灭,表示已经取消定时关闭功能。

注:只有在灯开的时候,才能使用定时功能,并且定时的设置对所有开启的灯具有效。

## 警告:

- 1、安装和卸装的时候请断电操作;
- 2、在安装和卸装的时候一定要请专业人员操作;
- 3、安装之前请先检查线路安全;
- 4、注意灯具的说明,有些灯具会有一些特殊说明;
- 5、在线路还在测试的时候,请卸装产品以免损坏;
- 6、安装和使用产品的时候要防止震动,水,热,敲击;
- 7、清洗的时候要防止使用化学物质,水冲;
- 8、负载不能超过最大的额度;
- 9、安装的外壳必需是“86”标准的,尺寸大小至少为 75mm\*75mm\*75mm;
- 10、请不要用金属的外壳以免造成电击。