

Emerson 2SKW-0750 Copeland semi-hermetic reciprocating compressor

<http://www.manuallib.com/file/1893559>

From ManualLib.com

ManualLib.com collects and classifies the global product instruction manuals to help users access anytime and anywhere, helping users make better use of products.

Home: <http://www.manuallib.com/> Chinese: <http://www.shuomingshuku.com/>

谷轮半封闭活塞压缩机

2SKW-0750



EMERSON. CONSIDER IT SOLVED

产品技术参数 Technical Data

型号 Model		2SKW-0750
名义功率(HP) Norminal Input Power		7.5
缸数 Number Of Cylinders		2
缸径×行程(mm) Bore×Stroke		65.1/54
排气量(m³/h) Displacement		31.2
启动电流(LRA)(A)	EWL 380-420V 3PH 50Hz	85.3
最大运行电流(MCC)(A)	EWL 380-420V 3PH 50Hz	16.4
曲轴箱加热器功率(W) Crankcase Heater		70
接管外径尺寸(Inch) Connection Size	排气管 Discharge Port	7/8"
	吸气管 Suction Port	1 1/8"
外型尺寸(mm) Dimension	长 Length	560
	宽 Width	330
	高(不带风扇) Height	395
底脚安装尺寸(孔径)(mm) Mounting Size		295X279(22)
油充注量(L) Oil Charging		2.4
重量(kg) Weight	净重 Net Weight	92
	毛重 Gross Weight	97

产品性能参数 Performance Sheet


R22	冷凝温度℃ Condensing Temperature	蒸发温度℃ Evaporating Temperature								
		-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
制冷量(W) Capacity	30		3250	4900	7100	9250	11800	14750	18200	22200
	40			3750	5550	7600	10250	12950	16100	19700
	50					6150	8350	11150	14000	17300
功率(W) Input Power	30		3160	3620	4110	4610	5100	5500	5800	6050
	40			3700	4250	4850	5450	6100	6650	7150
	50					5050	5800	6600	7350	8100

* 20K 回气过热度加缸头风扇


* 20K 回气过热度

* 2SCW-0550 AIR 为风冷型压缩机，吸气阀位于气缸盖侧，在整个应用范围内都必须配备缸头风扇附加冷却

命名规则 Nomenclature

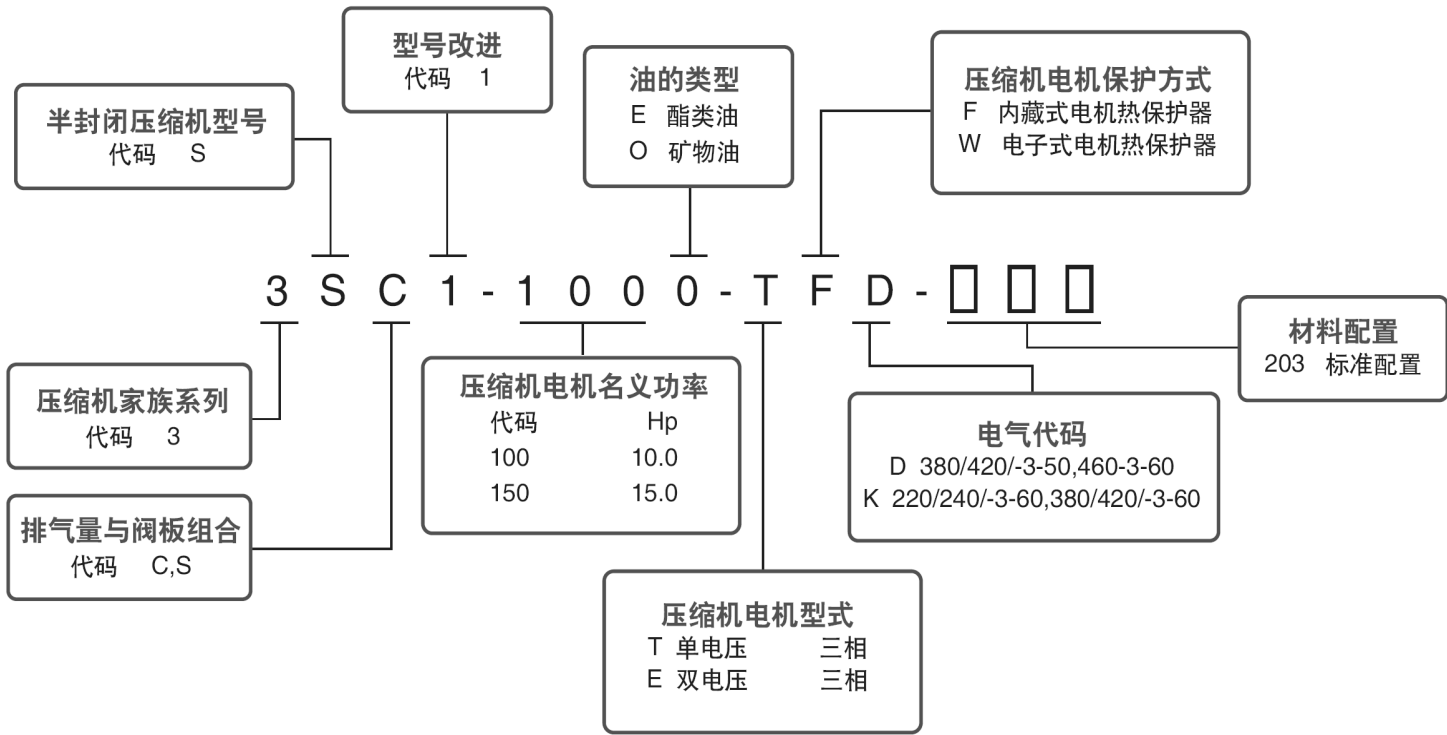

压缩机许可运行范围 Envelope

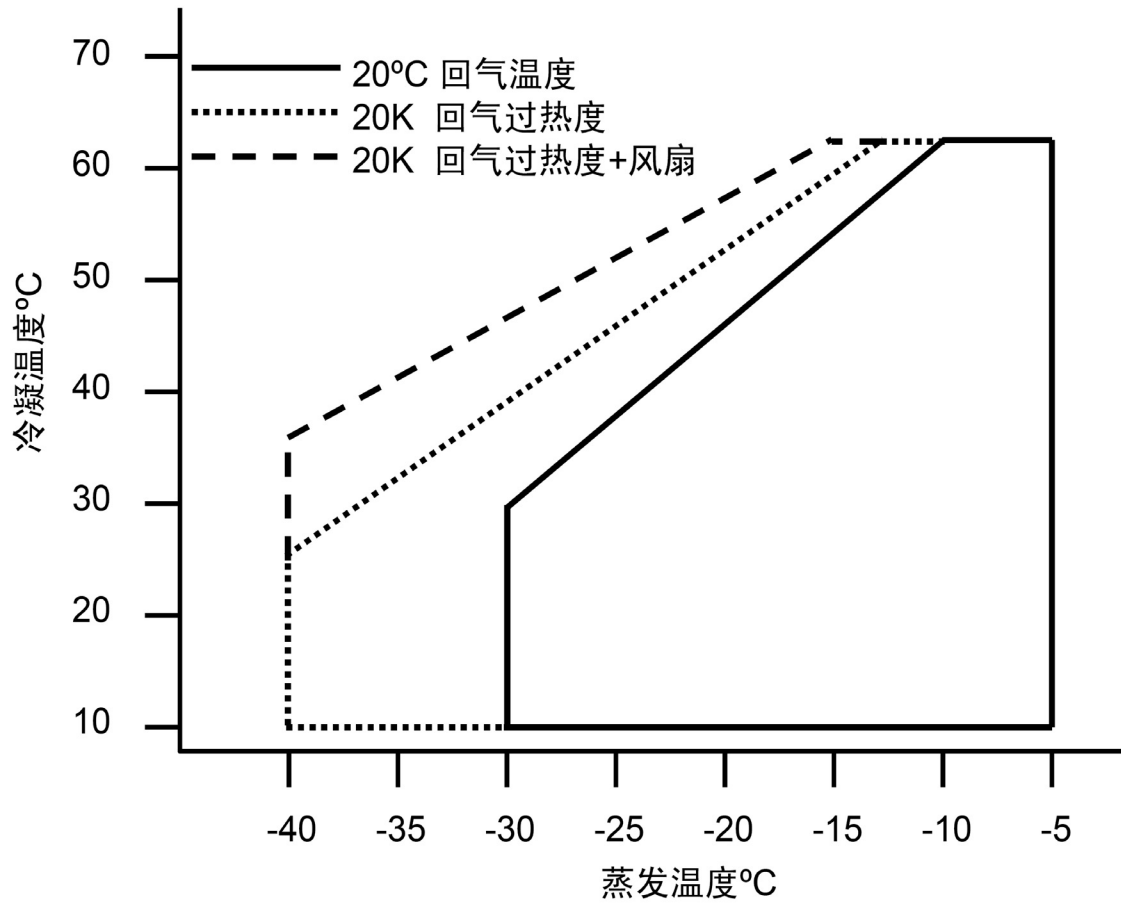

压缩机铭牌示例 Nameplate

Copeland®
brand products

MODEL : 2SKW-0750-EWL-000

|||||

SERIAL NO : 09E00010Y

|||||

MAX. OPER. PRESS. HIGH/LOW

R

OIL MIN

2.4 L

28/22.5 bar

3 Ph 50 Hz 1450 RPM V 31.2 m³/h


Hz VOLTAGE(V) MRA(A) LRA(A)

50 380-420 Y 15.7 77.0-85.3

50 220-240 Δ 27.2 134-147

1234-5678-9012-3456

压缩机接线示意图 Wiring Diagram

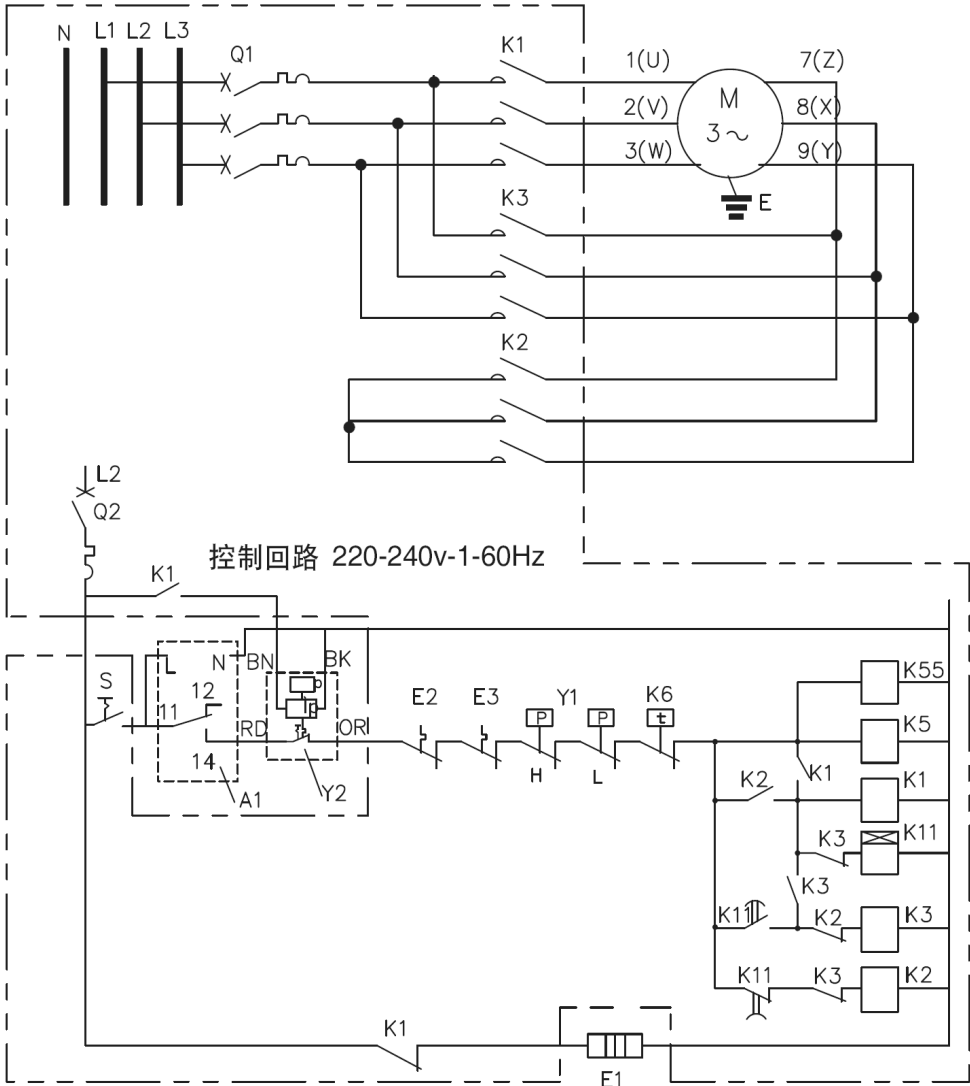

颜色代码

RD	红色
OR	桔色
BN	棕色
BK	黑色

电气代码说明

M	压缩机电机
Q1	小型断路器
Q2	小型断路器
S	手动开关
K1-K4	接触器M1
K5, K55	风扇接触器
K6	温度控制器
K11	时间继电器 (1-3s用于Y/△启动)
K12	时间继电器 (1±0.1s用于部分绕组启动)
E1	曲轴箱加热器
E2-E3	风扇电机热保护开关
Y1	压力控制器
Y2	油压差控制器OPS1
A1	电机保护模块
A5	压缩机接线盒

压缩机配置 Compressor Configuration

标准配置

电机热保护器(外置模块)

曲轴箱加热器组件

弹簧底脚组件


OPS电子式油压差控制器

可选配置

冷却风扇

机械式油压开关

硬底脚组件

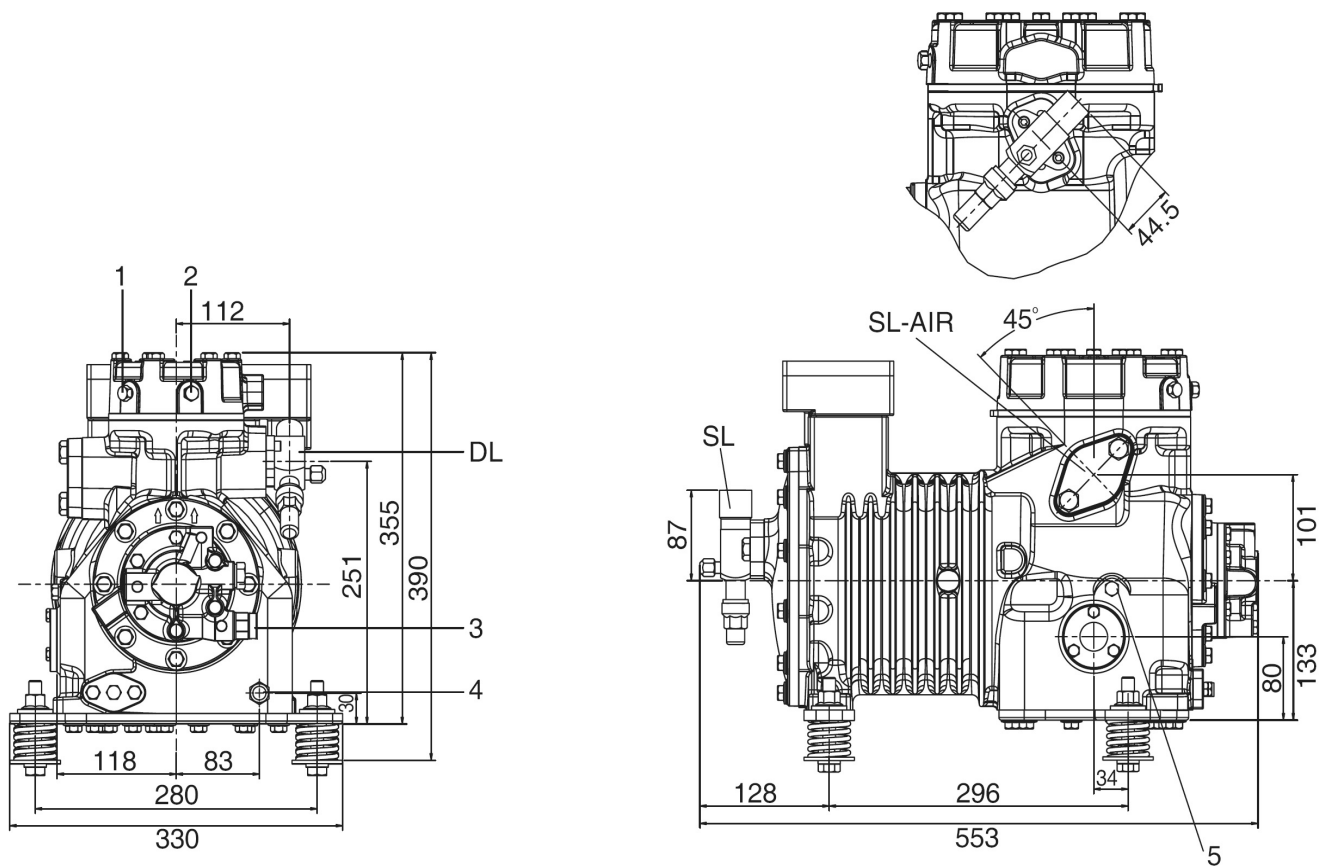

SL 回气冷却吸气管		SL-AIR 风冷吸气位置 (2SC2-0550 AIR)	
DL 排气管		1. 低压接口丝堵	1/8" - 27 NPTF
2. 高压接口丝堵规格	1/8" - 27 NPTF	3. 电子式油压差控制器接口	
4. 油加热器孔塞	3/8" - 18 NPSL	5. 注油口丝堵规格	1/4" - 18 NPSL

压缩机应用指导 Application Guideline

请参考《2S系列半封闭制冷压缩机使用说明书》

艾默生环境优化技术

上海分公司

上海市中山南路28号久事大厦16楼

电话 021-63330808

传真 021-63330516

广州分公司

广州市黄埔大道西76号富力盈隆广场508-509室

电话 020-28867688

传真 020-28867622

北京分公司

北京市西城区南礼士路66号建威大厦310室

电话 010-68057825

传真 010-68056301

www.emersonref.com.cn

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED