

AquaNetPlus® CA/CD

Línea profesional de válvulas eléctricas/hidráulicas

Aplicaciones

- Agricultura: para todas las aplicaciones
- Jardinería: para todas las aplicaciones
- Industrial: sistema de suministro de agua

Características & Beneficios


- Control hidráulico patentado de 3-modos
- Diseñada para operar con todo tipo de agua, incluyendo aguas residuales (orificio de comando de 2mm)
- Amplia presión & Rango de caudal
- Seguro manual: CERRAR-AUTOMÁTICO-ABRIR
- Regulador fijo de presión con perilla ajustable 0.7 – 4.5 bar (opción de 1 ½" & 2" en modelos eléctricos solamente)
- Bajo consumo de energía para máximas distancias de cable
- Manija de control de caudal – estándar para todos los modelos
- Diafragma EPDM resistente a los químicos utilizados en agricultura




AquaNetPlus® CA/CD

Línea profesional de válvulas eléctricas/hidráulicas

Modelos ¾" & 1"

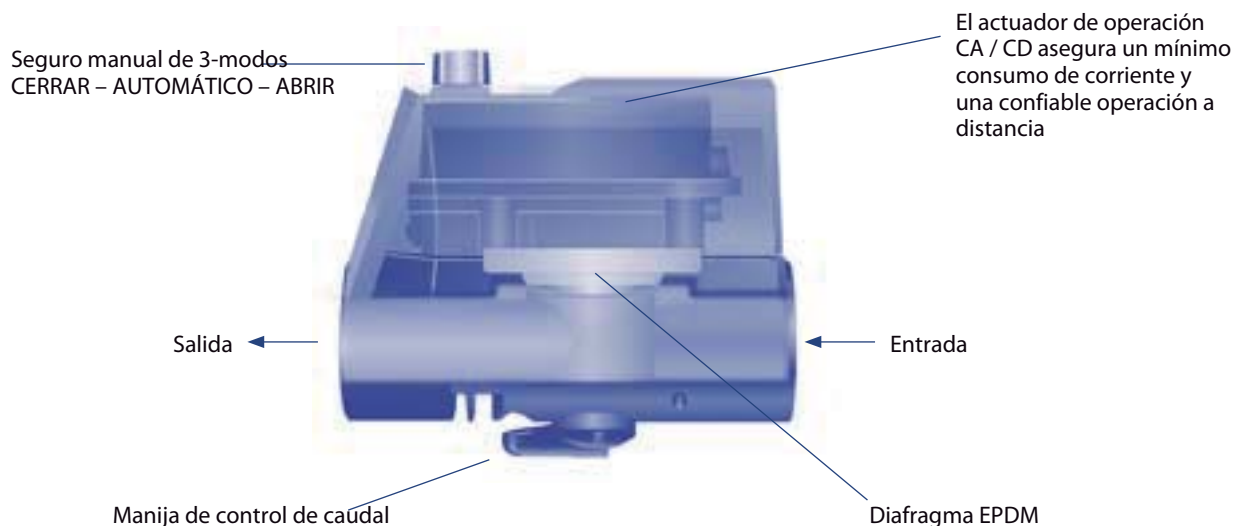

Modelos 1 ½" & 2"

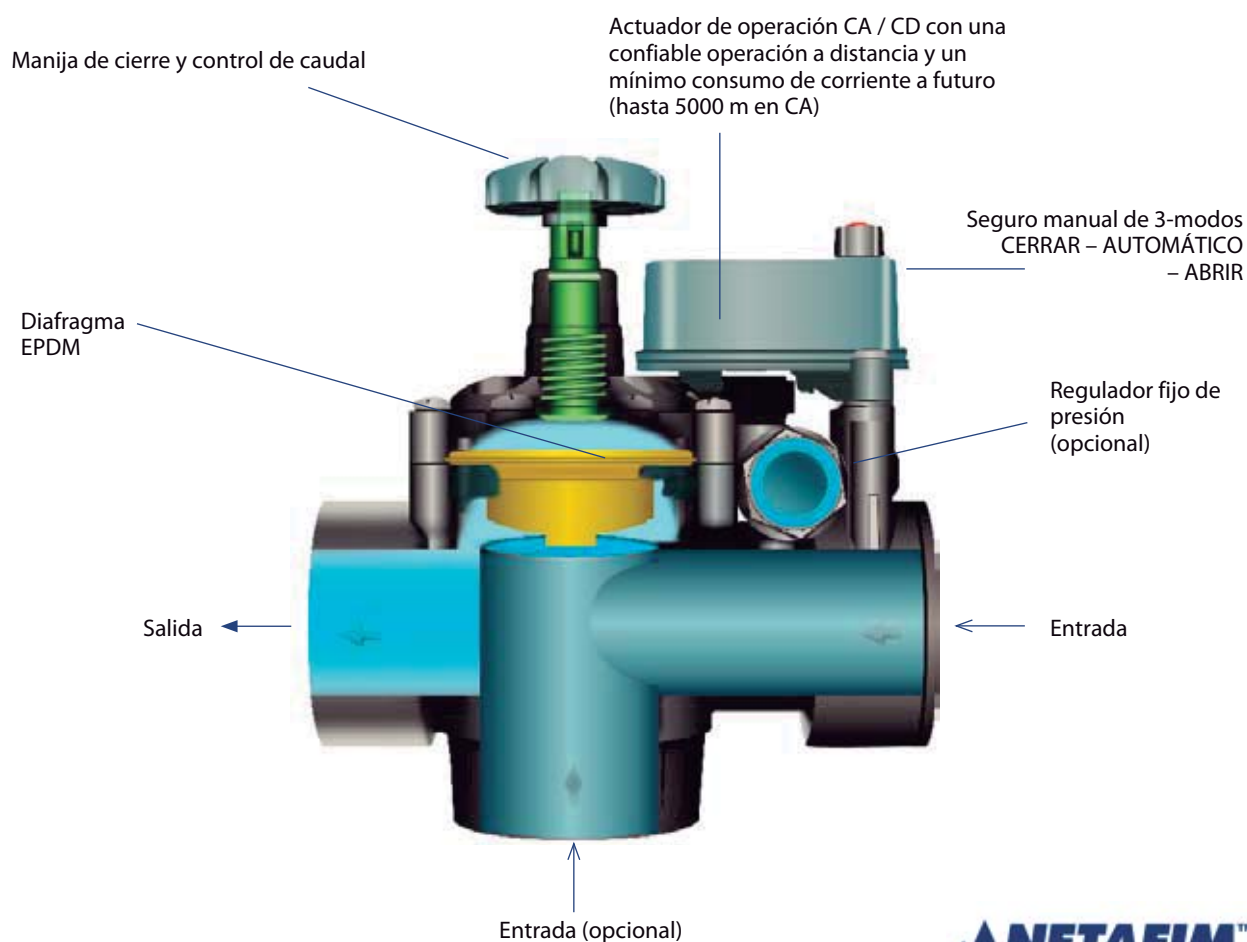

AquaNetPlus® CA/CD

Línea profesional de válvulas eléctricas/hidráulicas

Especificaciones Generales

Modelos globo ¾" & 1"	
Caudal:	0.025 – 7.0 m3/h
Presión de trabajo:	0.2 -10 bar
Máxima temperatura ambiental	60°C (140°F)
Máxima temperatura de fluido	60°C (140°F)
Partes de plástico:	Nylon reforzado
Diafragmas:	EPDM
Cables:	2 x AWG 22 (80 cm)

Modelo globo y de ángulo 1½" & 2"	
Caudal:	0.1 – 34.0 m3/h
Presión de trabajo:	0.3 -10 bar
Máxima temperatura ambiental	60°C (140°F)
Máxima temperatura de fluido	60°C (140°F)
Partes de plástico:	Nylon reforzado
Diafragmas:	EPDM
Cables:	2 x AWG 22 (120 cm)

Rango de Regulación de presión: 0.7-4.5 bar (1½" & 2" solo modelos eléctricos)

Especificaciones Eléctricas24vac

Voltaje:	18-28 VAC
Irrupción:	90 mA
Contención:	75 mA

• En modelos CA, de 2 a 5 segundos de demora de su comando a su activación

Máxima distancia entre Aquanet Plus CA y controladores

Calibre del cable (awg)	diámetro (mm)	Sección transversal (mm2)	Máxima distancia (m)
20	0.8	0.5	1250
18	1.0	0.8	2000
17	1.1	1.0	2500
16	1.3	1.3	3500
15	1.4	1.5	5000

Conexiones Eléctricas

¾" & 1" CD común en Rojo + Negro
¾" & 1" CA Negro/Negro
1 ½" & 2" CD común en Rojo + Negro
1 ½" & 2" CA Negro/Negro
(al cambiar las conexiones de caber DC se cambiará de NC a NO)
Se recomienda aislar las conexiones de cables del agua para prevenir la corrosión).
El AquanetPlus DC es compatible con la mayoría de los controladores de seguro CD, MOTOROLA, ELDAR-GAL, TALGIL, PROGRES con dos o tres entradas de cable (de 3-a-2 conversor de cable). Para modelos más específicos, por favor contactar a su representante de Netafim.

Especificaciones EléctricasDc

Modo de descarga del capacitor		
Voltaje:	12-40 VDC	
Ancho de pulso mínimo:	80 ms	
Modo recomendado de condición de trabajo del capacitor		
Voltaje (VDC)	Capacitor (µf)	Pulso mínimo (ms)
12-18	4700	80
18-28	3300	80
28-40	2200	80

Máxima distancia entre las válvulas Aquanet Plus CD y el controlador (13.5 VDC, 80 ms, 4700 µf)

Calibre del cable (awg)	diámetro (mm)	Sección transversal (mm2)	Máxima distancia (m)
20	0.8	0.5	150
17	1.1	1.0	240

PÉRDIDA DE CAUDAL EN EL CABEZAL (m) m3/l


Modelo	1	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
¾" G	1.00	1.30	2.00	2.50	4.50														
1" G	1.00	1.30	2.00	2.40	4.00														
1½" G	0.52	0.64	0.77	0.92	1.28	1.70	2.21	2.79	3.46	4.22	5.06	6.00	7.00	8.17	9.41	10.75	12.20	13.77	15.46
1½" A	0.90	0.93	0.98	1.05	1.23	1.48	1.80	2.18	2.64	3.18	3.79	4.49	5.26	6.12	7.06	8.08	9.20	10.40	11.70
1½" A-G	0.00	0.10	0.40	0.70	1.30	1.92	2.57	3.25	3.98	4.76	5.61	6.53	7.54	8.64	9.84	11.16	12.60	14.17	15.90
1½" HYG	0.36	0.36	0.42	0.43	0.72	1.06	1.49	2.04	2.68	3.44	4.30	5.26	6.33	7.50	8.77	10.15	11.63	13.22	14.90
1½" HYA	-	-	0.00	0.00	0.30	0.57	0.87	1.21	1.60	2.04	2.52	3.05	3.63	4.26	4.94	5.67	6.45	7.28	8.18
2" G	0.63	0.74	0.86	1.00	1.33	1.71	2.16	2.69	3.28	3.96	4.72	5.56	6.50	7.54	8.67	9.91	11.26	12.72	14.30
2" A	1.41	1.30	1.23	1.18	1.15	1.23	1.41	1.68	2.04	2.50	3.03	3.65	4.35	5.12	5.97	6.88	7.85	8.89	9.99
2" A-G	1.40	1.69	1.97	2.25	2.80	3.35	3.92	4.50	5.12	5.77	6.48	7.24	8.00	8.99	9.98	11.09	12.30	13.60	15.06
2" HYG	-	-	-	0.00	0.38	0.83	1.34	1.93	2.60	3.34	4.16	5.07	6.06	7.15	8.33	9.60	10.97	12.45	14.02
2" HYA	-	0.02	0.06	0.12	0.27	0.47	0.73	1.04	1.40	1.81	2.28	2.80	3.36	3.98	4.65	5.37	6.14	6.96	7.84

• G = Globo • A = Ángulo • A-G = Caudal de la válvula globo y de ángulo • HYG = Válvula hidráulica globo • HYA = Válvula hidráulica de ángulo

AquaNetPlus® CA/CD

Línea profesional de válvulas eléctricas/hidráulicas

Medidas

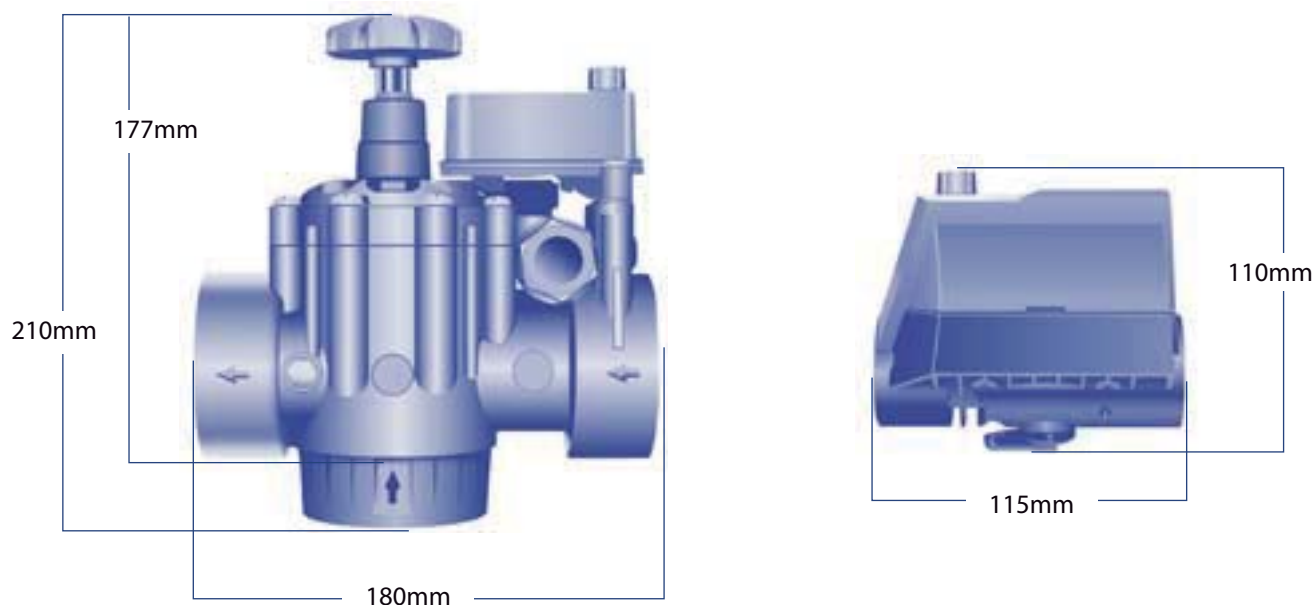

Guía de Pedido

Modelo	CA	CD	BCP	NPT	Globo	Angular	con/ P/R	con/ F/C
¾"	+	+	+	+	+			+
1"	+	+	+	+	+			+
1½"	+	+	+	+	+	+	+	+
1½" hidráulico.			+	+	+	+		+
2"	+	+	+	+	+	+	+	+
2" hidráulico.			+	+	+	+		+

Ejemplo: válvula eléctrica AquanetPlus 1", CD, BSP.

Observaciones:

* Los modelos AquanetPlus ¾" y 1" solamente disponibles en tipo globo.

** Presión regulada disponible en 1½" y 2" solamente en modelos eléctricos.

Datos de Empaque

Modelo	Cantidad por caja (unidades)	Dimensiones de la Caja cm x cm x cm	Peso de la caja kg (promedio)
AquanetPlus ¾", 1"	12	47.0 x 26.0 x 12.0	4.45
AquanetPlus 1½" G	1	21.5 x 12.5 x 19	1.18
AquanetPlus 1½" A	1	21.5 x 12.5 x 19	1.29
AquanetPlus 2" G	1	21.5 x 12.5 x 19	1.16
AquanetPlus 2" A	1	21.5 x 12.5 x 19	1.24
Juego de reguladores de presión	1	12.0 x 9.0 x 7.0	0.11

Website: www.netafim-latinamerica.com

E-mail: Products_Solutions@netafim.com

