

ViewSonic®

G90f/G90fB CRT Monitor



ViewSonic®

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell'utente
- Guia do usuário
- Användarhandbok
- Käyttöopas
- Podręcznik użytkownika
- Руководство пользователя
- 使用手冊
- 使用手冊
- دليل المستخدم
- Panduan Pengguna
- Kullanıcı kılavuzu

型號：VS10794

目錄

TCO Informational	i
電磁相容資訊	1
重要安全指示	2
版權聲明	3
產品註冊	3
 入門指南	
包裝內容	4
注意事項	4
快速安裝	5
 使用顯示器	
設定顯示模式	6
調節螢幕影像	7
鎖定設定 OSD	8
主功能表 (Main Menu) 控制項	9
 其他資訊	
技術規格	11
疑難排解	12
客戶支援	13
清潔顯示器	14
有限保固	15

TCODevelopment

TCO Information



Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

Ergonomics

- Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, color rendition and image stability.

Energy

- Energy-saving mode after a certain time – beneficial both for the user and the environment
- Electrical safety

Emissions

- Electromagnetic fields
- Noise emissions

Ecology

- The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
- Restrictions on
 - o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
 - o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit www.tcodevelopment.com

*** This declaration is for TCO'03 compliance model.**

電磁相容資訊

美國

本設備已通過測試，並符合 FCC 規則第 15 部分 B 級數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理的保護，以防在一般住宅環境中造成有害干擾。本設備會產生、使用和發射無線電頻率能量，因此若沒有依照指示安裝及使用，可能會對無線電通訊產生有害的干擾。然而，並不保證在特定安裝方式下不會產生干擾。如果本設備對無線電或電視收訊產生有害干擾，(可透過開、關設備判定)，建議使用者嘗試以下方法消除干擾：

- 重新調整或放置接收天線。
- 增加設備與無線接收設備的距離。
- 將本設備連接到與接收器不同的電源插座上。
- 請向經銷商或具有經驗的無線電／電視技術人員請求幫助。

FCC警告

為確保持續遵守 FCC 規則，使用者必須使用接地式電源供應線以及設備隨附或指定的纜線。另外，未經廠商明確許可而對本裝置進行任何未經授權之變更或修改，都將導致使用者喪失操作本設備的權限。

加拿大

此項B級數位設備符合加拿大干擾源設備規範的所有要求。

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

歐洲國家

CE 合格



本裝置符合依92/31/EEC及93/68/EEC第5條有關“電磁相容性”修訂的EEC指令89/336/EEC，以及依93/68/EEC第13條有關“安全性”修訂的73/23/EEC的規定。

所有國家使用者資訊

注意：請使用本機隨附或指定的連接線。

重要的安全指示

1. 請詳讀這些操作指示。
2. 請妥善保管這些操作指示文件。
3. 請注意所有的警告訊息。
4. 請遵守所有的操作指示。
5. 切勿在靠近水的地方使用本設備。 **警告：** 為減低火災或電擊的危險, 請勿將此產品暴露在雨或潮濕的環境中。
6. 只能使用柔軟乾布擦拭。
7. 請勿擋住任何通風口。請依製造商的指示安裝本設備。
8. 請勿安裝於接近熱源的地方，例如靠近發熱器、暖氣調節設備、爐子或其他會產生熱氣(包括放大器)等設備的地方。
9. 請勿改變確保安全用的分極式或接地式插頭。分極式插頭有兩個扁平狀的插腳，兩個插腳的寬度有大小之分。接地式插頭有兩個扁平狀的插腳及一個接地用的插腳。較寬的扁平插腳或接地插腳是確保安全之用，如果該插腳和您的電源插座不符，請洽電氣技師為您更換合適的插座。
10. 請避免讓電源線受到踩踏或擠壓，特別是插頭、電源插座及電源線與設備的連接點這幾個地方。請務必將設備放置於靠近電源插座的地方，以便取用。
11. 只能使用製造商指定的附件／配件。
12.  只能使用製造商指定或與產品隨售的推車、三腳架、托架或平台。如使用推車，在移動推車／設備時務必小心，避免設備掉落受損。
13. 如長時間不使用本設備時，請將插頭拔下。
14. 所有的維修服務應由合格的服務人員進行。當設備有任何損壞，例如電源線或插頭損壞、液體濺入或物體掉入設備內部、設備淋到雨，或受潮或而無法正常運作，或掉落地面時，即需維修服務。

版權聲明

版權所有© ViewSonic® Corporation，2006。保留所有權利。

Macintosh 與 Power Macintosh 是蘋果電腦公司的註冊商標。

Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 在美國與其他國家的註冊商標。

ViewSonic®、三隻鳥標誌、OnView、ViewMatch 與 ViewMeter 是 ViewSonic Corporation 的註冊商標。

ENERGY STAR® 美國環保局 (EPA) 的註冊商標。

VESA 是視訊電子標準協會的註冊商標。DPMS 和 DDC 是 VESA 的商標。

免責聲明：ViewSonic® 公司不對本文檔中的技術、編輯錯誤或遺漏負責；亦不對因提供本資料，或因本產品之性能或使用所造成意外或衍生的損壞負責。

為了持續產品改良的利益，ViewSonic® 公司保留在沒有通知的情況下變更此產品規格的權利。本文件中資訊如有修改，恕不另行通知。

未經 ViewSonic Corporation 事先書面同意，任何人均不得為任何目的，以任何方式複製、翻版或傳送此手冊。

產品註冊

為滿足您將來之需並讓您在第一時間內收到任何額外的產品資訊，請在以下網際網路位址註冊您的產品：www.viewsonic.com。您也可以使用 ViewSonic® 精靈光碟列印註冊表，填寫後請將其郵寄或傳真至 ViewSonic®

使用者記錄

產品名稱：	G90f/G90fB ViewSonic 19" CRT Monitor
型 號：	VS10794
文件號碼：	G90f/G90fB-4_UG_TCH Rev. 1B 01-02-06
序 號：	_____
購買日期：	_____

產品壽命終止時的丟棄處理

ViewSonic® 關心環保的問題。在產品壽命終止時，請以適當的方法處理。您所在地區的垃圾處理公司可提供您關於適當處理的資訊。

關於 TCO'03 資源回收的事宜，請參考以下網址：

1. 美國: www.viewsonic.com/pdf/recyclePlus.pdf
2. 歐洲: www.viewsoniceurope.com
3. 台灣: recycle.epa.gov.tw

入門指南

恭喜您購買了 ViewSonic® 彩色顯示器。

要點！ 請您保存原始包裝箱及所有包裝材料，以備日後運送之需。

注意：本使用手冊中的「Windows」系指以 Microsoft 作業系統：

Windows 95、Windows NT、Windows 98、Windows 2000、Windows ME (Millennium) 與 Windows XP。

包裝內容

- 彩色顯示器
- DB-15 視訊電纜
- 電源線
- ViewSonic® 精靈光碟
- 快速入門手冊

注意：光碟中包含「使用手冊」PDF 檔案以及 INF/ICM 顯示器最佳化檔案。所提供的 INF 檔案是用來確保能與 Windows 作業系統相容，而 ICM 檔案（影像色彩配合）是用來確保螢幕色彩顯示準確。ViewSonic® 建議您安裝這兩個檔案。

注意事項

-
- | | |
|---|--|
| • 為獲得最佳視覺效果，座位至少應與顯示器有 18 英吋以上的距離。 | • 請將顯示器放置在通風良好的場所。切勿在顯示器上放置任何物件，以免影響顯示器正常散熱。 |
| • 請不要用手指觸碰顯示器螢幕，因為皮膚產生的油脂會很難清除。 | • 確保放置顯示器的場所清潔乾爽。 |
| • 切勿拆卸後蓋，顯示器裡面有高電壓零件。如果碰觸到這些零件，您可能會遭到嚴重傷害。 | • 請將顯示器遠離磁性物品、馬達、變壓器、喇叭、揚聲器和電視機。 |
| • 請勿使顯示器遭受陽光直射，或遭受包括明火在內的其他熱源輻射。顯示器要背對陽光，以減少反光。 | • 切勿在顯示器、視訊纜線及電源線上面放置重物。 |
| • 移動顯示器時務必小心輕放。 | • 如果產生煙霧、異常噪音或異味，請立刻關閉顯示器，然後電話通知經銷商或 ViewSonic®。此時若繼續使用顯示器是不安全的。 |
-

快速安裝

1. 連接電源線

將電源線連接到適當接地的交流電插座。

2. 連接視訊纜線

- 確認顯示器與電腦均已關閉。
- 將視訊纜線連接到電腦。

Macintosh® 使用者：G3 之前的機型需要 Macintosh 配接卡。將配接卡連接到電腦，再將視訊纜線插入配接卡。

如需訂購 ViewSonic® Macintosh 配接卡，請與 ViewSonic® 聯絡。請參閱第 13 頁上的「客戶支援」。

3. 開啟顯示器與電腦

請先開啟顯示器，然後再開啟電腦。這一開機順序（顯示器先於電腦）非常重要。

注意：此時 Windows 使用者可能會收到要求安裝 INF 檔案的訊息。

4. 安裝顯示器最佳化檔案 (INF 與 ICM 檔案)

將 ViewSonic® Wizard 光碟插入電腦的光碟機。

注意：如果使用者電腦沒有光碟機，

請參閱第 13 頁的「客戶支援」一節。等待光碟自動啟動。

注意：如果光碟沒有自動啟動：請連按兩下「Windows 檔案總管」中的光碟圖示，然後連按兩下 **viewsonic.exe**。

按照螢幕上的指示操作。

5. Windows 使用者：設定顯示模式（解析度和垂直更新頻率）

例如：1024 X 768 @ 85Hz。

關於如何變更解析度和垂直更新率的說明，請參閱繪圖卡的使用者指南。

安裝過程到此全部完成！請盡情享用您的新 ViewSonic® 彩色顯示器。

為日後可能的客戶服務需求事先作好準備：請列印本手冊，並在第 3 頁「使用者記錄」處記下產品序號。（序號在顯示器背面）。

請在 www.viewsonic.com 線上註冊產品。

您還可用 ViewSonic® Wizard 光碟列印註冊表，填好後郵寄或傳真給 ViewSonic®。



使用顯示器

設定顯示模式

若要將螢幕影像品質調到最高，將視力過度疲勞減到最小，設定顯示模式是很重要的。顯示模式包含解析度（例如 1024 x 768）與垂直更新頻率（例如 85 Hz）。在設定定時模式後，請使用 OSD 控制項調節螢幕影像。

為獲得最佳影像品質，請將顯示器定時模式設定為：

VESA 1280 x 1024 @ 85Hz。

要設定定時模式

1. **設定解析度：**用滑鼠右鍵按一下 Windows 桌面>內容>設定值>設定解析度。
2. **定刷屏速率：**有關說明，參見顯示卡的使用手冊。

注意：如果已完成 CD 安裝，應已設定好垂直更新頻率（或參閱您的繪圖卡文件）。

調節螢幕影像

使用前控制台上的按鈕來顯示並調節螢幕上顯示在螢幕上的 OSD 控制項。OSD 控制項的相關說明，可在下一頁的前面段落中找到，相關定義則需參閱在第 9 頁上的「主功能表 (Main Menu) 控制項」。



主功能表 (Main Menu)
與 OSD 控制項

前控制面板
下面詳細介紹

Memory Recall

(記憶體復原) 如果顯示器運行在本使用手冊所列出的出廠預設時序模式下，用於將調節回復為原來的出廠值。

顯示”主功能表”或退出控制螢幕並儲存調節。

捲動功能表選項並調節顯示的控制項。也是”對比度”調節控制螢幕的快捷按鈕。

顯示控制螢幕，進入突出顯示的控制項進行調節。

還可在幾個螢幕上的兩個控制項之切換。

電源指示燈

綠色 = 開啟

燈色 = 節能模式

電源開/關




OSD鎖定設定

您能夠選擇「螢幕顯示」。OSD 鎖定功能，即「OSD 鎖定（OSD LOCK）」，來避免對目前影像設定不必要的變更。

- **OSD 鎖定**：按住監視器正面的〔1〕按鈕 10 秒鐘。隨後，訊息「OSD 鎖定（OSD LOCK）」將短暫地顯示，表示 OSD 影像設定現在鎖定。
- **OSD 解鎖**：再次按住監視器正面的〔1〕按鈕 10 秒鐘。隨後，訊息「OSD UNLOCK（OSD 解鎖）」將短暫地顯示，表示 OSD 影像設定現在解鎖。

根據下列指示調節螢幕影像：


1. 若要顯示主功能表（Main Menu），請按下按鈕〔1〕

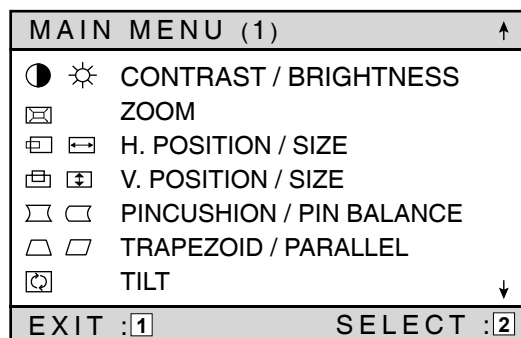

2. 若要選擇您要調節的控制項，請按顯示器控制台上的箭號鈕，然後在各選項之間捲動。當所需控制項被反白顯示時，請按按鈕〔2〕。

注意：主功能表（Main Menu）上有些控制項會成對列示，例如對比／亮度（Contrast／Brightness）。顯示控制螢幕（例如下面第 3 步所示）。請按按鈕〔2〕在兩個控制項之間切換。


3. 若要調節選定的控制項，如下例中的對比（CONTRAST），請按箭號鈕。

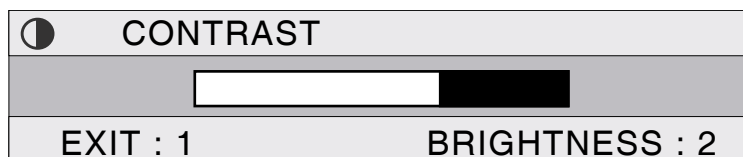

4. 若要儲存調整結果並離開功能表，請按按鈕〔1〕兩次。

Main Menu（主功能表）控制項

使用向上〔▲〕和向下〔▼〕來調節以下所示之功能表選項。

控制項	說明
	對比（ Contrast ）用於調節影像背景(黑色位準)和前景（白色位準）之間的差別。
	亮度（ Brightness ）調節螢幕影像的背景之黑色位準。
	縮放（ Zoom ）用於放大或縮小整個螢幕影像。
	平行位置（ Horizontal Position ）用於將螢幕影像向左或向右移動。
	水平尺寸（ Horizontal Size ）用於調節螢幕影像的寬度。
	垂直位置（ Vertical Position ）用於將螢幕影像向上或向下移動。
	垂直尺寸（ Vertical Size ）用於調節螢幕影像的高度。
	枕形修正（ Pincushion ）用於捲曲螢幕影像的垂直邊。
	弓形修正（ Pin Balance ）用於向左或向右捲曲螢幕影像的垂直邊。
	梯形修正（ Trapezoid ）用於調節螢幕影像的頂部與底部，直至兩者同寬。
	平行（ Parallel ）用於斜拉螢幕影像的垂直邊，直至兩邊平行。
	OSD 位置（ OSD Position ）讓您移動螢幕上顯示之功能表及控制畫面
	傾斜（ Tilt ）用於轉動整個螢幕影像
	Moire（雜紋）用於消滅呈現波紋、波浪或不當背景色彩紋理等干擾紋路。在查看線條密集或紋路精細的影像時，此類干擾紋路尤為明顯



消磁 (Degauss) 用於消除磁場的積聚，這種磁場會造成螢幕影像四周的色彩異常。有兩種顯示器消磁方式：開啟顯示器的自動消磁，或通過選擇螢幕功能表上 Degauss (消磁) 控制項手動消磁。

於功能表上選擇 Degauss (消磁) 控制項，然後按按鈕〔2〕手動使顯示器消磁。

要點：切勿重複消磁。否則會造成顯示器受損。至少等20分鐘後才能再度使用此控制項。



ViewMatch® 色彩 (ViewMatch® Color) 用於提供數種色彩選項：三種預設色溫與 User Color (使用者色彩)，後者用於調節紅 (R)、綠 (G)、藍 (B) 三種色彩。此產品之出廠值為 9300K (9300 開氏溫度)。

9300K— 用於螢幕影像中加入藍色，形成偏冷色系的白色 (通常用於採用日光燈照明的辦公環境中)。

6500K— 用於螢幕影像中加入紅色，形成偏暖色系的白色及較豔麗的紅色。

5000K— 用於螢幕影像中加入藍色與綠色形成較濃重的色彩。

User Color— (使用者色彩) 用於個別調節紅色、綠色與藍色。



語言 (Language) 允許您選取功能表和控制螢幕中使用的語言。



Memory Recall (記憶體復原) 如果顯示器運行在本使用手冊所列出的出廠預設時序模式下，用於將調節回復為原來的出廠值。

例外：此控制項不會影響使用 User Color (使用者色彩) 控制項所做出的變更。



ViewMeter® 顯示電腦卡的頻率 (水平和垂直)。

其它資訊

技術規格

CRT	類型 點距 螢光 玻璃表面	19 英吋(18.0 英吋可視對角距離)，90° 偏轉， 水平距 0.20 公厘，垂直距 0.13 公厘以及 0.25 公厘對角點距， RGB P22 中短持續 防反射、防靜電及防反光塗層 透光率 = 53.6 %
輸入信號	視訊 同步	RGB 類比 (0.7/1.0 Vp-p，75 歐姆) f _H ：30-97 kHz，f _V ：50-160 Hz 水平和垂直分離同步
相容性	PC Macintosh ¹	VGA 可達 1920 x 1440 從 640 x 480 到 1280 x 1024 相容 Power Macintosh (可能需要 Macintosh 電纜配接卡)
解析度	建議與支援	640 x 400 @ 70 Hz 640 x 480 @ 60, 85 Hz 800 x 600 @ 75, 85 Hz 1024 x 768 @ 75, 85 Hz 1280 x 1024 @ 75, 85 Hz 1600 x 1200 @ 75 Hz 1024 x 768 @ 75 Hz (Mac) 1152 x 870 @ 75 Hz (Mac)
電源	電壓	100-240 VAC，50/60 (+/-3) Hz
顯示區域	預設值 全掃描	352 公厘(平行) x 264 公厘(垂直)(典型值) 360 公厘(平行) x 270 公厘(垂直)(視訊號顯示而定)
操作條件	溫度 溼度 海拔高度	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) 5% 至 95% (無凝結) 至 3,000 m (10,000 英尺)
儲存條件	溫度 溼度 海拔高度	-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F) 5% 至 95% (無凝結) 至 12,000 m (40,000 英尺)
尺寸	實體(顯示器)	445 公厘(寬) x 424 公厘(高) x 465 公厘(厚) 17.6 英吋(寬) x 16.7 英吋(高) x 18.3 英吋(厚)
重量(淨重)		18.0 公斤 / 38.68 磅 (僅限顯示器)
符合法規		BSMI, PSB CE, GS, ERGO, MPR II, TCO'03, GOST-R & Hygienic, SASO, UL/cUL, FCC-B, ICES-B, DHHS, NOM, TUV-S
電力消耗模式	開啟 休眠 關閉	< 75 W (Typical for G mode) < 4 W (橙色指示燈) < 2 W

¹G3 之前的 Macintosh 機型需要 Macintosh 訊號轉接頭。若要訂購 ViewSonic® Macintosh 訊號轉接頭。請洽詢「客戶支援」。您需要提供產品序號。

注意：切勿讓電腦中的繪圖卡的設定超過最大更新頻率；這麼做會對顯示器造成永久損害。

疑難排解

無電力

- 請確認電源按鈕（或開關）在開啟狀態。
- 請確認交流電源線已穩固連接到顯示器背面和電源插座。
- 請先將另一臺電器裝置（例如收音機等）插接至電源插座，以確認插座供電正常。

電源開啟，但無畫面影像

- 請確認顯示器隨附的視訊纜線，已穩固地連接於電腦背面的視訊輸出埠上。如果視訊纜線的另一端沒有與顯示器穩固地連接，請將其穩固地連接到顯示器。
- 調整亮度和對比。
- 驗證繪圖卡和顯示器之間，是否需要視訊轉接器（如果您使用比 G3 舊的 Macintosh 電腦，則需要 Macintosh 轉接器）才能獲得正常的訊號。

閃爍

- 電力不足。請將顯示器連接到其他電源插座。如果使用了電源保護器，請減少插接電器的數量。
- 從主功能表中選擇 ViewMeter 以驗證垂直更新頻率為 75 Hz 以上。請參閱第 11 頁上的「規格」。
- 請移除顯示器四周所有會產生磁場的裝置，如收音機、電源保護器、非屏蔽式喇叭、日光燈、交流電源轉換器與桌上型電扇等。
- 請確認電腦中的繪圖卡可以在需要的頻率下，使用非交錯模式。若要讓您的繪圖卡支援更高的垂直更新頻率，請試著選擇較少色彩或執行較低的解析度。

色彩錯誤或異常

- 如果有任何色彩（紅色、綠色或藍色）看不見，請檢查視訊電纜是否有穩固連接。纜線接頭中的接腳若是鬆脫或斷裂，可能會造成連接不正常。
- 請將此顯示器連接到另一台電腦。
- 從 Main Menu（主功能表）選擇 Degauss（消磁）。這一操作僅能執行一次。

整個螢幕影像垂直

- 請認定視訊輸入信號在顯示器指定的頻率範圍之內。
- 用其他電源、繪圖卡或電腦系統來測試顯示器。
- 將視訊電纜線穩固地接上。

控制按鈕無作用

- 請一次只按一個按鈕。

客戶支援

關於技術支援或產品服務，請參照下表或洽詢經銷商。

注意事項：您需要提供產品序號。

國家／地區	地址	T=電話 F=傳真	電子郵件
優派國際股份有限公司	台北縣中和市連城路192號9樓	T= +886 (2) 2246 3456 F= +886 (2) 8242 3668 Toll Free= 0800 061 198	service@tw.viewsonic.com
優派香港有限公司	香港九龍麼地道66號尖沙嘴中心東翼811室	T= +852 310 22 900 F= +852 2268 6778	service@hk.viewsonic.com

清潔顯示器

- 確認顯示器已關閉。
- 切勿將任何液體直接噴灑或傾倒在螢幕或外殼上。

清潔螢幕

1. 請用乾淨、柔軟和不起毛的無塵布擦拭螢幕。這樣就可除去灰塵和其他微粒。
2. 如果仍不夠清潔，請在乾淨、柔軟和不起毛的無塵布上，倒上少量不含氨水、不含酒精的玻璃清潔劑，然後再擦拭螢幕。

清潔外殼

1. 請用柔軟的乾布。
2. 如果仍不夠清潔，請在乾淨、柔軟的無塵布上倒上少量不含氨水、不含酒精、非磨損性清潔劑，然後擦拭表面。

免責聲明

ViewSonic® 建議不要使用含氨水或含酒精的清潔劑來擦拭顯示器的螢幕或外殼。已經發現一些化學清潔劑會損壞顯示器的螢幕和外殼。

ViewSonic® 對於因使用含氨水或含酒精的清潔劑而導致的損壞不承擔任何責任。有限保固

有限保固

ViewSonic® CRT 顯示器

擔保範圍：

ViewSonic® 保證此產品在保證期限內無任何材料和製程上之瑕疵。如果在保固期間，產品證實材料或工藝方面的缺陷。**ViewSonic®** 將負責修復類似此產品或以同型產品替換。替換產品或部份零件可能包含重新製造或整修的零件或組件。

擔保有效期：

ViewSonic® CRT 顯示器，不包括顯像管，附有三所有零件及三年所有人工的產品保證，均為自第一位顧客購買之日起算。

受保對象：

此擔保僅對第一購買者有效。

不在擔保範圍內的事項：

1. 任何序號被損毀、塗改或擦除的產品。
2. 由於以下原因造成的產品損壞、損傷或故障：
 - a. 意外事故、操作失當、疏忽、火災、水災、閃電或其他自然災害、未經授權的產品修改或未遵循產品提供的說明而造成的損壞。
 - b. 被未經 **ViewSonic®** 授權之任何人員修復或嘗試修復。
 - c. 由於運輸造成的損壞。
 - d. 搬運或安裝產品造成的損壞。
 - e. 產品外部之原因，例如電源不安定或電源故障。
 - f. 使用不符合 **ViewSonic®** 規格的耗材或零件所導致的損壞。
 - g. 正常磨損。
 - h. 與產品缺陷無關的其他原因所致。
3. 任何一款展示的產品都有一項條件通常稱為”圖像燒傷”，當靜態圖像在顯示器上超長時間顯示時，便會出現這種現象。
4. 搬運、安裝保險和設定的服務費用。

如何獲得服務：

1. 有關如何在保固期內獲得服務的資訊，請與 **ViewSonic®** 客戶支援聯繫。您需要提供您的產品的序號。
2. 若要獲得擔保之服務，您需要提供（a）原始銷售日期購買單據，（b）您的姓名、（c）您的地址、（d）關於問題的故障說明、（e）此產品的序號。
3. 請將產品放入原來的包裝容器，攜帶產品或以預付運費的方式將產品運送至獲授權的 **ViewSonic®** 服務中心或 **ViewSonic®** 公司。
4. 如需其他資訊或是最近的 **ViewSonic®** 服務中心名稱，請與 **ViewSonic®** 公司聯繫。

有限隱含保固：

除了此文中說明的擔保，不提供任何其他明文規定或隱含的擔保，包括適銷性和特殊目的的適用性隱含擔保。

損失免責條款：

ViewSonic® 的責任僅限於承擔修復或替換產品的費用。**ViewSonic®** 將不負責承擔：

1. 由於本產品缺陷導致的任何財產損失、由於本產品使用不便導致的損失、使用本產品導致的損失、時間損失、利潤損失、商業機會損失、商譽損失、業務關係損失、其他商業損失，即使已被提醒會造成這樣的損失時 **ViewSonic®** 也不負責。
2. 任何其他損失，不論是意外的、繼發性的或其他損失。
3. 任何他方對客戶提出的索賠。

美國州法的效力：

此擔保為您提供特定的法律權利，但您可能因為所在州別的不同而享有不同的權利。一些州不允許隱含擔保限制和／或不允許意外或繼發性損失免責，所以上述限制和免責條款可能不適用於您。

美國、加拿大以外地區之銷售：

有關在美國和加拿大以外地區銷售之 **ViewSonic®** 產品的擔保資訊與服務，請與 **ViewSonic®** 公司 或您當地的 **ViewSonic®** 經銷聯繫。

