

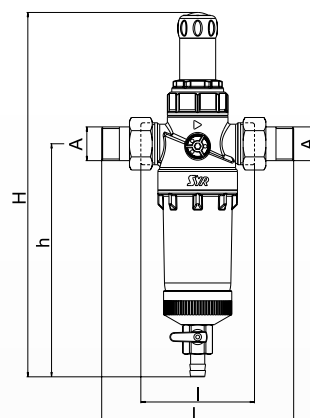


- Previene la erosión y la corrosión
- Malla del filtro de acero inoxidable totalmente lavable por método de contracorriente
- Protección frente a los rayos UV
- Todos los filtros RATIO son fácilmente equipables a posteriori con un cartucho reductor de presión
- Racores de conexión incluidos

Dimensiones (mm)

Diámetro Nominal DFR	DN 15	DN 20	DN 25
A	R 1/2"	R 3/4"	R 1"
H	288,5	288,5	288,5
h	184,5	184,5	184,5
L	136,0	152,0	170,0
I	80,0	90,0	100,0
B	82,0	82,0	82,0

- 1 Cartucho reductor de presión
- 2 Parte superior filtro
- 3 Unidad filtrante
- 4 Vaso de filtro

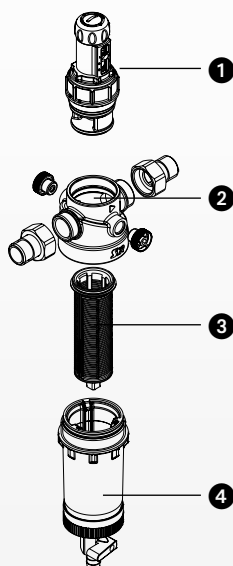

Dimensiones (mm)

Diámetro Nominal FR	DN 15	DN 20	DN 25
A	R 1/2"	R 3/4"	R 1"
H	184,5	184,5	184,5
L	136,0	152,0	170,0
I	80,0	90,0	100,0
B	82,0	82,0	82,0

- 1 Tapa
- 2 Parte superior filtro
- 3 Unidad filtrante
- 4 Vaso de filtro

