

请施工方注意

关于施工步骤，请参照整体浴室配套的组装要领书。

TOTO

壁式恒温水嘴（浴室用）

TBV04401型
TBV04402型
TBV04407型

为了能够发挥产品功能，请细读本安装说明书的内容，并正确地安装。安装后，请务必向客户仔细地说明使用方法。

1. 安全注意事项 (为了安全起见，请务必遵守)

安装前，务请细读本「安全注意事项」的内容，并正确地安装。

●为了安全、正确的使用产品，防止给您或者他人的人身及财产安全造成损失，此说明书采用了许多标志。各标志与含义如下：

●需遵守的内容通过以下标志加以区分、说明。



警告

此标志表示无视此标志的内容，进行误操作的话，可能导致人员死亡或重伤。



注意

此标志表示无视此标志的内容，进行误操作的话，可能造成人员伤害或物质财产损失。



表示不可行，“禁止”之意。
左图表示“禁止拆解”。



表示必须“强制”实行的内容。
左图表示“必须实行”。



警

告



禁止

冷热水管请勿装反

否则可能因使用冷水侧时吐热水而造成烫伤。

供热水温度不得超过85℃，建议供热水温度为60℃。供热水管请勿使用蒸汽。

否则可能造成产品使用寿命缩短，易破损、烫伤，以及由于漏水造成家庭财产污损。



禁止拆解

除了本说明书内所记载的项目以外，禁止拆解

否则，可能因产品性能受损导致烫伤、受伤，或因漏水而引起家具浸湿等财产损失。



警

告



必须实行

必须进行温度调节，以按刻度确保热水。

根据使用条件的不同而有造成无法按刻度确保热水的情况，请注意避免受烫伤。

清洁过滤网时，必须先确实地关闭进水角阀或总开关。

另外，必须确认本体左侧和供热水侧的安装架部分处于不热的状态。否则可能会喷出高温热水造成烫伤以及因发生漏水而造成弄湿家具等损坏财产。



注

意



禁止

不要施加强力或冲击。

否则可能会造成破损，以及因发生漏水而造成的家具浸湿等财产损失。



必须实行

在预防冻结的场所使用时，配管部缠上保温材料。

否则可能导致部件破损，从而因漏水浸湿财物致使财物受损。

2. 规格

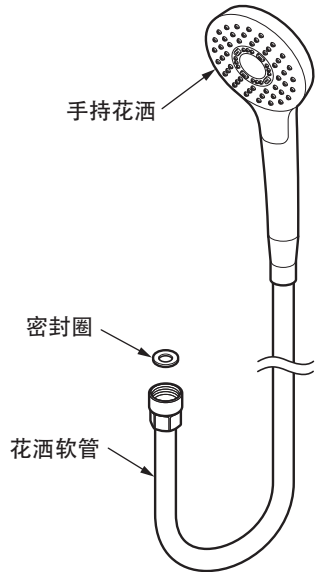

供冷水・ 供热水压力	最低压力	置物台式水龙头时 0.07 MPa (流动压) ※3种模式手持花洒时为 0.1 MPa (流动压)	触摸式水龙头时 0.1 MPa (流动压)
	最高压力	0.75 MPa (静压)	
	推荐使用压力	0.1~0.5 MPa (流动压) ※超过0.5 MPa要加装减压阀。	
	供水温度	冷水温度4~29℃, 热水温度45~85℃。 建议供热水温度60℃。	
使用环境温度		1~40℃	
用途		普通家庭用	

3. 安装前须知

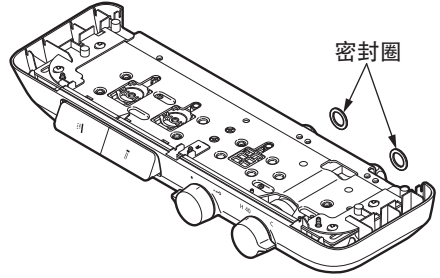
- 为防止误操作而导致的烫伤，冷水水压必须高于或等于热水水压。如必须给热水侧加压时，热水侧压力也必须低于冷水水压。
- 关于热水供给设备的设定温度，请设定为高于使用的吐水温度。
- 热水供给设备的设定温度不要超过60℃,以免烫伤。
为了确保舒适的吐水温度，建议设定温度在50~60℃的范围内。
- 为了减少供热设备到水嘴间的阻力，请按最短距离进行排管。水管须包裹保温材料。
- 包装产品之前，因执行通水试验，可能会在产品内部留有残水，产品性能上没有问题。

4. 部件的确认

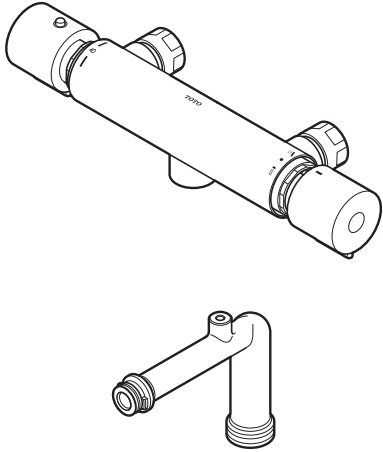
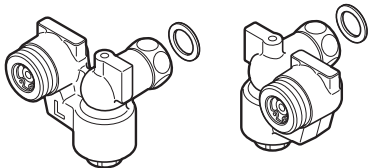
请确认有无下列零件。

手持花洒部（单独包装）	其它
	 施工说明书 请务必交给客户  使用说明书  内六角扳手 仅限[双路触摸式水龙头（置物台一体型）]

双路触摸式水龙头（置物台一体型）

水龙头本体部


置物台式水龙头

水龙头本体部	止水阀部（单独包装）
	 安装支脚 (附带密封圈 2个)

※根据产品型号，图片与实物可能稍有差异。

请务必将配套的使用说明书等移交客户。