

**USB2.0**

**JetFlash™**

# 中文使用手册

(版本 1.0)

***Transcend***  
***Exceeding Your Expectations***

# 目录

产品介绍.....	2
包装内容.....	2
产品特点.....	2
系统需求.....	2
安装驱动程序.....	3
在 Windows 98SE（第二版）下安装驱动程序.....	3
在 Windows Me、2000 及 XP 下安装驱动程序.....	3
在 Mac OS 9.0 或之后的版本下安装驱动程序.....	3
在 Linux Kernel 2.4.2 或之后的版本下安装驱动程序.....	3
将 JetFlash™ 格式化.....	4
如何安全地移除 JetFlash™.....	5
在 Windows 98SE (第二版)下移除 JetFlash.....	5
在 Windows Me、2000 及 XP 下移除 JetFlash.....	5
在 Mac® OS 9.0, 或更新的版本; 及 Linux® Kernel 2.4.2, 或更新的版本下移除 JetFlash.....	5
JetFlash™ 150 系列产品.....	6
产品规格.....	6
订购信息.....	6
JetFlash™ 120 系列产品.....	7
产品规格.....	7
订购信息.....	7
JetFlash™ 110 系列产品.....	8
产品规格.....	8
订购信息.....	8
JetFlash™ 2A 系列产品.....	9
产品规格.....	9
订购信息.....	9

# 产品介绍

感谢您选购创见资讯所生产制造的 **JetFlash™**。本产品能让您更方便且快速地在台式计算机与笔记本计算机间，存取及传输大量数据。由于本产品提供较传统存储装置更高的容量、及更快的传输速率，其功能可用来存储/备份/传输您的文件、数据夹、文件夹、照片及其它的电子文件。此外它的超强可移植性及文件保存能力，搭配令人惊艳的流线外观，绝对会带给您截然不同的全新感受。

## 包装内容

**JetFlash™** 系列产品之包装盒内含有下列物品：

- **JetFlash™**
- 颈绳
- 应用软件光盘
- USB 延长线 (只有 **JetFlash™ 2A** 系列提供)
- 快速安装说明

## 产品特点

- 符合 **USB2.0** 接口规格并兼容于 **USB1.1** 规格。
- 支持产品热插拔，随插即用。
- 不需安装驱动程序(只有在 **Windows 98** 第二版下使用需要安装光盘内所附之驱动程序)。
- 由 **USB** 端口直接供电，无需外加任何电源即可运作。
- 附加随身碟应用软件。
- **LED** 指示灯：显示 **JetFlash™** 之数据传输状况。

## 系统需求

具备一个可正常使用之 **USB** 连接端口的台式或笔记本计算机，并具备下列其中之一的操作系统：

- **Windows® 98SE**
- **Windows® Me**
- **Windows® 2000**
- **Windows® XP**
- **Mac® OS 9.0, or later**
- **Linux® Kernel 2.4.2, or later**

# 安装驱动程序

## 在 Windows 98SE（第二版）下安装驱动程序

请点击下方连结至创见官方网站下载 Win98 第二版所需的驱动程序。

<http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter/index.asp?Func1No=2&Func2No=28>

## 在 Windows Me、2000 及 XP 下安装驱动程序

不需要安装任何驱动程序，Windows Me、2000 及 XP 已经内建支持 **JetFlash** 之驱动程序。您只要将 **JetFlash** 插入计算机的 USB 端口，系统便会自动侦测到这个装置，并在**我的计算机**中显示一个新的**卸除式装置**。

## 在 Mac OS 9.0 或之后的版本下安装驱动程序

不需要安装任何驱动程序，只需将 **JetFlash** 插入计算机的 USB 端口，系统便会自动侦测到这个装置。此时一个新的装置图标会自动出现在**桌面**上。

## 在 Linux Kernel 2.4.2 或之后的版本下安装驱动程序

不需安装驱动程序，只要将 **JetFlash** 插入 USB 端口并执行 mount 指令即可。

范例： 1. 为 **JetFlash** 建立一个目录

```
mkdir /mnt/JetFlash
```

2. 挂载 **JetFlash** 到该目录

```
mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/JetFlash
```

# 將 JetFlash™ 格式化

1. 將 JetFlash™ 插入計算機的 USB 連接端口後，在可卸除式裝置上按下鼠標右鍵。
2. 使用鼠標指針在出現的下拉式選單點選“格式化”將 JetFlash™ 進行格式化。



**警告：** 在执行这项程序的过程中，JetFlash 内的所有数据都将被删除！

3. 按下“开始”按钮执行对 JetFlash™ 的格式化，并参照下列图示完成格式化动作。
- 4.



- 5.



# 如何安全地移除 JetFlash™

## 在 Windows 98SE (第二版)下移除 JetFlash

当没有数据在进行传输时，直接将 **JetFlash** 从您的系统上拔除即可。

## 在 Windows Me、2000 及 XP 下移除 JetFlash


1. 点选系统列上的  图示。



2. 出现**停止 USB 大量存放装置**选单，请点选它。



3. 请按照屏幕上的指示完成移除步骤。
4. 出现**可以放心移除硬件**讯息，表示您可将 **JetFlash** 从您的系统上拔除。

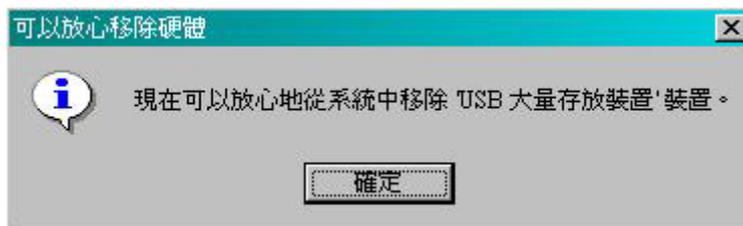

## 在 Mac® OS 9.0, 或更新的版本; 及 Linux® Kernel 2.4.2, 或更新的版本下移除 JetFlash

将 JetFlash 的相对应装置驱动器图示拖曳到垃圾桶，再将 JetFlash 从 USB 端口上移除。

## JetFlash™ 150 系列产品

### 产品规格

● 尺寸:	59mm x 19mm x 10mm
● 重量:	10 克
● 文件保存:	10 年以上
● 写入次数:	≥ 100,000 次
● 数据传输速率:	读 / 写: 12 / 8 MB/秒 (Max.)
● 安规认证:	CE, FCC, BSMI

### 订购信息

产品编号	容量	颜色
TS256MJF150	256MB	绿
TS512MJF150	512MB	蓝
TS1GJF150	1GB	红
TS2GJF150	2GB	银



# JetFlash™ 120 系列产品

## 产品规格

● 尺寸:	75mm x 25mm x 11mm
● 重量:	15 克
● 文件保存:	10 年以上
● 写入次数:	≥ 100,000 次
● 数据传输速率:	读 / 写: 10 / 8 MB/秒(Max.)
● 安规认证:	CE, FCC, BSMI

## 订购信息

产品编号	容量	颜色
TS128MJF120	128MB	琥珀
TS256MJF120	256MB	橘
TS512MJF120	512MB	红
TS1GJF120	1GB	蓝
TS2GJF120	2GB	淡蓝
TS4GJF120	4GB	蓝绿



## JetFlash™ 110 系列产品

### 产品规格

● 尺寸:	64mm x 21mm x 10mm
● 重量:	11 克
● 文件保存:	10 年以上
● 写入次数:	≥ 100,000 次
● 数据传输速率:	读 / 写: 12 / 8 MB/秒(Max. for 128MB – 1GB) 读 / 写: 18 / 14 MB/秒(Max. for 2GB only)
● 安规认证:	CE, FCC, BSMI

### 订购信息

产品编号	容量	颜色
TS128MJF110	128MB	黄
TS256MJF110	256MB	绿
TS512MJF110	512MB	蓝
TS1GJF110	1GB	红
TS2GJF110	2GB	灰
TS4GJF110	4GB	琥珀



## JetFlash™ 2A 系列产品

### 产品规格

● 尺寸:	75mm x 25mm x 11mm (小型) 88mm x 33mm x 15mm (一般型)
● 重量:	15 克 (小型) 24 克 (一般型)
● 文件保存:	10 年以上
● 写入次数:	≥ 100,000 次
● 数据传输速率:	读 / 写: 10 / 8 MB/秒(Max., for 128MB-4GB) 读 / 写: 21 / 11 MB/秒(Max., for 8GB only)
● 安规认证:	CE, FCC, BSMI

### 订购信息

产品编号	容量	外观
TS128MJF2A	128MB	银色, 小型
TS256MJF2A	256MB	银色, 小型
TS512MJF2A	512MB	银色, 小型
TS1GJF2A	1GB	银色, 小型
TS2GJF2A	2GB	银色, 小型
TS4GJF2A	4GB	银色, 小型
TS8GJF2A	8GB	银色, 一般型

