

USB 2.0 4-Port Hub

TS0MHUB4

中文使用手冊

Transcend

*Your Supplier, Your Partner,
Your Friend.*

目 錄

產品介紹

包裝內容	1
產品特色	1
系統需求	2

安裝使用

硬體安裝	2
移除安裝	4

產品規格	4
------------	---

保固條款

產品介紹

感謝您選購創見資訊所生產製造的 **4-Port Hub**。本產品完全符合 USB 2.0 規格並且向下相容於 USB 1.1 標準。遠大於 USB 1.1 規格的頻寬，創見 **4-Port Hub** 具備每秒最高 480Mb 的傳輸速率，讓您在桌上型及筆記型電腦上輕鬆地使用需要傳輸大量資料的裝置，例如：數位相機／攝影機、掃描器、印表機、DVD、燒錄機等裝置。其使用簡便、易於攜帶、隨插即用，再加上令人驚豔的外型，將會帶給您一個全新的體驗。

包裝內容

4-Port Hub 包裝盒內應含有下列物品：

- **4-Port Hub**
- 電源供應器
- USB 連接線
- 快速安裝說明

產品特色

- 完全符合 USB 2.0 傳輸規格
- 向下相容於 USB 1.1 傳輸規格
- 隨插即用：可自動偵測並安裝其他週邊裝置
- 熱插拔功能：不需關閉電源即可插拔裝置
- 資料傳輸：支援高速(480M bps)、中速(12M bps)及低速(1.5M bps)傳輸
- 提供四個 Series A 之 USB 連接埠(downstream ports)
- 經由 Hub 串接，最多可支援 127 個 USB 裝置
- 電源指示燈：顯示 **4-Port Hub** 之供電狀態
- USB 埠指示燈：顯示已連接裝置
- 支援 self-powered 模式
- 支援 OHCI 及 EHCI
- 過電流偵測及個別電源控制

系統需求

具備功能正常之 USB 連接埠，且已安裝下列任一作業系統的桌上型或筆記型電腦：

- Windows® 98/98 第二版, Windows® Me, Windows® 2000 或 Windows® XP
- Mac™ OS 8.6 或更新的版本

安裝使用

硬體安裝

1. 在安裝 **4-Port Hub** 之前，請先確認您電腦的 USB 埠可以正常使用。
2. 將變壓器的電源線插入位於 **4-Port Hub** 側面的電源插孔，然後將變壓器之插頭插入電源插座。

***注意：**請務必使用包裝盒內附之變壓器。使用規格不符的變壓器，很可能會對 **4-Port Hub** 造成嚴重損壞。

3. 將 USB 連接線之長方形 Series A 插頭連接到電腦的 USB 埠。


***注意：**若您要使用串接的方式，請將 Series A 插頭連接到另一個 Hub 後端的 USB 連接埠(downstream ports)。

4. 將 USB 連接線的正方形 Series mini-B 插頭連接到 **4-Port Hub** 側邊的 Series mini-B Port。
5. 現在 **4-Port Hub** 已經可以被使用了。只要將您 USB 裝置 (如：USB 讀卡機、USB 快閃磁碟或 USB 印表機...)的 Series A 插頭連接到 **4-Port Hub** 後端的 downstream port，您的系統便可自動偵測這個新的裝置。


***注意：**以上的說明僅提供一般的安裝資訊，請同時參考您的電腦及 USB 裝置所附之操作手冊，以進行正確之安裝使用。

請參考以下圖示將 **4-Port Hub** 連接到您的電腦及 USB 裝置：



正面圖

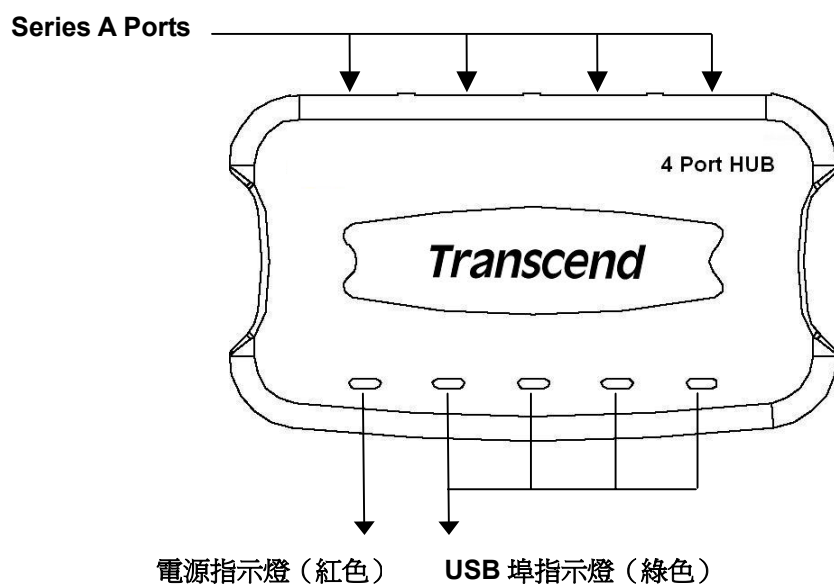

左視圖

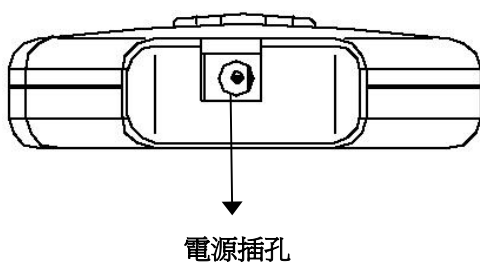

右視圖

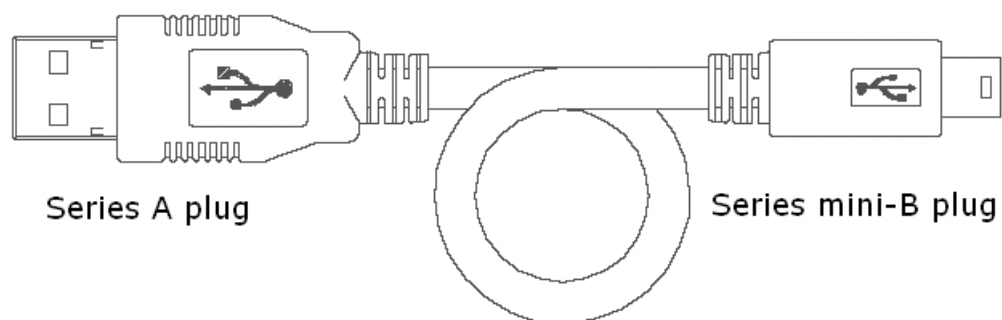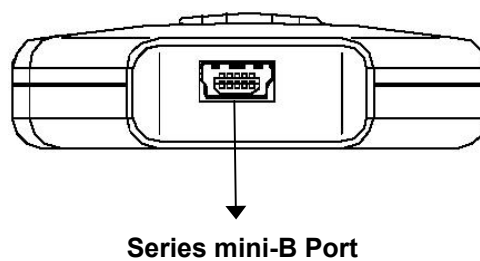

移除安裝

在移除安裝之前，若還有 USB 裝置連接在 **4-Port Hub** 上，請先確認已連接裝置並非在工作中。若沒有任何裝置連接到 **4-Port Hub**，那麼您可以放心將它移除，並拔除變壓器。

***注意：**若未依照上述方法移除安裝，很可能損壞連接在 **4-Port Hub** 上的裝置，或造成資料遺失。

產品規格

尺寸	85 x 49 x 15 mm (L x W x H)
重量	37 g
Upstream (Root) Port	一個 series mini-B 插槽
Downstream Port	四個 series-A 插槽
指示燈	電源指示燈：紅色表示電源供電 USB 埠指示燈：綠色表示已連接裝置 紅色表示電流超過負荷
電源	AC/DC 交換式變壓器，DC 5V 2.3A
基本消耗電流	300 mA
過電流保護	1250 mA
輸出電壓	DC +5V (單埠)
輸出電流	500 mA (單埠最大)
工作溫度	0°C ~ 40°C
濕度	0% ~ 80% RH
認證	FCC, CE, UL, TUV, TSE

4-Port Hub 保固條款

「更優越、更深遠」是創見資訊對於顧客服務的自我期許，創見資訊一向要求自己必須超越產業一般標準以取得領先地位，這不僅是創見對於顧客滿意至上的堅持，更是始終如一的承諾。

創見資訊保證所有產品皆經過完整測試，以避免原物料及加工過程中之一切缺失，並符合所公佈的規格。若您的 **4-Port Hub** 在保固期間內，於正常環境使用之下，因不良的加工或原物料而導致故障，創見資訊將負起維修或更換同級產品之責，而本保固條款將受以下條件及限制之約束。

保固期間：創見資訊 **4-Port Hub** 保固期限，自購買之日起算，為期兩(2)年。創見資訊將檢視產品並有權決定予以維修或更換新品，此一更換或維修之決定將是最終且具約束力的。此外，創見資訊並保留可提供功能近似之翻修品之權利。

限制條款：本保固將不適用因意外、人為破壞、不當之使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞。本產品必須搭配符合工業標準之其他設備來使用。創見資訊對於因其他廠商之設備所引起的損壞將不負保固之義務。對於任何伴隨之間接、附帶的損壞，利潤、商業投資及商譽之損失，或因資料遺失所造成之損害，以及搭配本產品之其他公司設備之損壞或故障，創見資訊亦不負賠償之義務。受相關法律之約束，本限制條款不適用非法的或無法執行的情形。

聲明：上述保固條款為獨立的，未伴隨其他暗示的或特殊的保固條件，本保固條款不受創見資訊所提供技術支援與通報之影響。

The Transcend logo, featuring the word "Transcend" in a bold, italicized, sans-serif font, with the "T" and "C" being significantly larger and more prominent than the other letters.

*Your Supplier, Your Partner,
Your Friend.*

Transcend Information, Inc.

www.transcendusa.com

The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.
*All logos and marks are trademarks of their respective companies.