




Porta Paletes Manuais




Porta Paletes Manuais




Porta Paletes Elétricos




Porta Paletes de Tesoura




Porta Paletes em Inox




Porta Paletes com Balança



Porta Paletes TODO-O-TERRENO



Porta Paletes Aplicações Específicas



Extensões de garfos

Escolha **Produtos Normalizados**.

Os nossos equipamentos cumprem com as diretivas das normas europeias.

SWEDMACH

Logitrans
fitting performance

Os Porta Paletes de Tesoura conferem elevada ergonomia, uma vez que a altura da carga é ajustada à altura de trabalho, permitindo ao utilizador manter uma postura correta.

Modelos **elétricos**, em inox e em material **antideflagrante**.

As rodas dos garfos devem ser escolhidas de acordo com os seguintes critérios:

Simplex (1 + 1) – pavimentos macios / fácil manuseamento

Tandem (2 + 2) – pavimentos desnivelados / prevenção do pavimento contra desgaste

> [Porta Paletes com Pistão 2 secções](#)

> [Porta Paletes com Pistão 1 secção](#)

> [Porta Paletes HL 1006](#)

> [Porta Paletes Eletro-Manual](#)

> [Porta Paletes de Tesoura EHL 1004](#)



[Acessórios](#)



[Catálogo LOGITRANS](#)



[Impressão](#)

Porta Paletes Manual de Tesoura com Pistão de 2 secções

Porta Paletes Manual de Tesoura **com pistão de 2 secções (Cilindro Telescópico)**. Transporta e eleva paletes de uma forma ergonómica até à altura de trabalho pretendida. Equipado com bomba de elevação de baixa potência. Elevação automática de 38 mm curso/bomba até 150 kg de capacidade de carga. Acima de 150 kg, executa uma elevação de 20 mm curso/bomba.

Fabricado na China.

Boa relação qualidade / preço.

Garantia de 2 Anos.

Produto em conformidade com a EN 1757 e EN 1175.

Características

- Consegue elevar cargas até **1000 kg**
- Garfos com comprimento de 1150 mm e 1500 mm
- Fácil de manobrar
- Reduzida altura total do produto



1000 kg
Pistão com 2 secções
(Cilindro Telescópico)

Modelo	43000	43015
Capacidade de carga (kg)	1000	1000
Altura de Elevação	800	795
Comprimento dos garfos	1150	1500
Largura exterior dos garfos	540	540
Altura mínima dos garfos	85	85
Largura do garfo	160	160
Rodas da direção (180x50)	Borracha	Borracha
Rodas dos garfos simples (80x50)	Poliuretano	Poliuretano
Peso (kg)	90	110

Medidas em mm

Porta Paletes Manual de Tesoura com Pistão de 1 secção

Porta Paletes Manual de Tesoura com pistão de 1 secção (Cilindro Simples).

Transporta e eleva paletes de uma forma ergonómica até à altura de trabalho pretendida. Equipado com bomba de elevação de baixa potência. Com comando comutável de elevação rápida de 23 mm curso/bomba até 50 kg de capacidade de carga.

Fabricado na China.

Boa relação qualidade / preço.

Garantia de 2 Anos.

Produto em conformidade com a EN 1757 e EN 1175.

Características

- Consegue elevar cargas até **1000 kg**
- Fácil de manobrar
- Reduzida altura total do produto
- Fornecimento com suporte para apoio e proteção dos pés

Modelo	43020
Capacidade de carga (kg)	1000
Altura de Elevação	800
Comprimento dos garfos	1150
Largura exterior dos garfos	540
Altura mínima dos garfos	85
Largura do garfo	160
Rodas da direção (180x50)	Poliuretano
Rodas dos garfos simples (78x60)	Poliuretano
Peso (kg)	125

Medidas em mm



Suporte para proteção dos pés



1000 kg
Pistão de 1 secção
(Cilindro Simples)

Porta Paletes HL 1006

Transporta e eleva paletes de uma forma ergonómica até à altura de trabalho pretendida. Com a aquisição deste produto, será fornecida, **por pedido**, a respetiva declaração em conformidade com a Norma EN 3691-5.

A sua construção inclui:

- **Bomba de elevação:** inserida numa caixa em aço, torna a bomba leve e mais robusta. Duração superior, mais fácil de ajustar e com menos manutenção. Baixa potência
- **Válvulas e pegadeira:** sistema de válvulas facilita a seleção das 4 funções (elevação normal, elevação rápida, neutro e descida). A pegadeira tem uma conceção ergonómica e fácil de utilizar
- Construção **patenteada** do cilindro proporciona envolver altura mínima dos garfos. Disponível **sistema de auto nivelamento** para este equipamento (Ver em acessórios). Mantém **boa postura no trabalho**, permitindo ajustar a altura do equipamento à altura de trabalho pretendida. Por meio de um **sensor**, os garfos descem / sobem, de acordo com a colocação / retirada da carga.


Soluções por medida (dimensões dos garfos, rodas em materiais diferentes, etc.)

Possibilidade de fornecimento deste modelo na versão **elétrica**, **inox** e em material **antideflagrante** (Ver Porta Paletes / Elétricos, Porta Paletes / Inox e Porta Paletes / Aplicações Específicas)

Em **Acessórios**, encontra diversas opções adequadas à sua utilização



1500 kg
Bomba de elevação
Pegadeira ergonómica

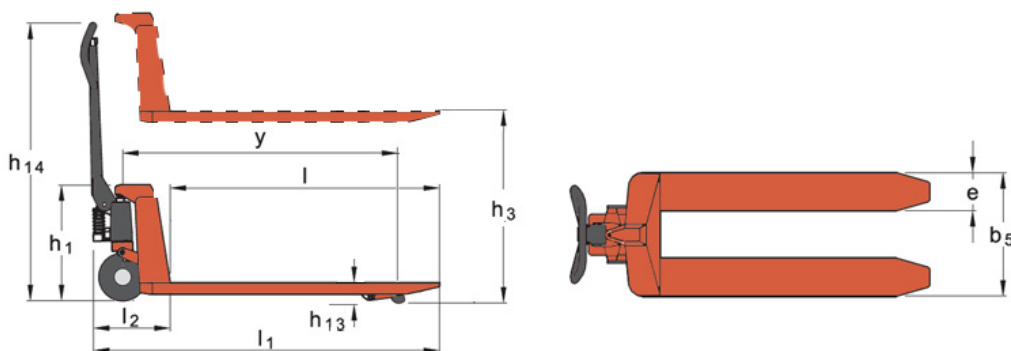

Modelo		HL 1006
Capacidade de carga (kg)		1500(1)
Altura de Elevação	h3	800
Comprimento dos garfos	l	1200(2)
Altura do chassis	h1	540
Largura exterior dos garfos	b5	540(3)
Comprimento sem garfos	l2	356
Comprimento total	l1	1556
Altura total	h14	1225
Altura mínima dos garfos	h13	85
Largura do garfo	e	163
Ângulo de manobra das rodas		230°
Largura de passagem (paleta 1200x800)		1830
Elevação normal/rápida		10 / 35 mm curso/bomba
Velocidade de descida (sem carga)		0,093 m/s
Rodas da direção		Nylon ou Vulkolan
Rodas dos garfos tandem		Nylon ou Vulkolan
Peso (Kg) sem bateria		95

Medidas em mm

(1) Capacidade de carga de 1000 Kg a partir de 470 mm de elevação

(2) Outros comprimentos de garfos sob consulta

(3) Outras larguras de garfos sob consulta

Porta Paletes de Tesoura Eletro-Manual

Porta Paletes de Tesoura Eletro-Manual, com pistão de 1 secção (Cilindro Simples).

O design compacto com a bateria e a bomba posicionada entre o chassis e o cilindro, proporciona maior manobrabilidade e acessibilidade.

A elevação, efetuada através de um **dispositivo hidráulico de comando elétrico**, incrementa **ergonomia**, prevenindo danos físicos.

Em caso de falta da bateria, a elevação/descida pode efetuar-se manualmente.

Fabricado na China.

Boa relação qualidade / preço.

Garantia de 2 Anos.

Produto em conformidade com a EN 1757 e EN 1175.

Características

- Consegue elevar cargas até **1000 kg**
- Inclui bateria 12V/70 Ah e carregador 5 A / 12 V. Voltagem operacional: 220 V
- Fácil de manobrar
- Fornecido com suporte para apoio e proteção dos pés



1000 kg
Dispositivo hidráulico de
comando elétrico
Ergonomia elevada

Modelo	43010
Capacidade de carga (kg)	1000
Altura de Elevação	800
Comprimento dos garfos	1150
Largura exterior dos garfos	540
Altura mínima dos garfos	85
Largura do garfo	160
Rodas da direção (180x50)	Poliuretano
Rodas dos garfos simples (50x75)	Poliuretano
Peso (kg)	169

Medidas em mm



Porta Paletes EHL 1004



1500 kg
Elevação elétrica
Propulsão manual



Este Porta Paletes **eletro-manual de tesoura** transporta e eleva paletes de uma forma ergonómica até à altura de trabalho pretendida. Qualidade elevada. Robusto e de longa duração. Inclui bateria e carregador, isentos de manutenção. Com a aquisição deste produto, será fornecida, **por pedido**, a respetiva declaração em conformidade com a Norma EN 3691-5.

Eficiência:

- Elevação elétrica, propulsão manual
- A altura de trabalho pode ser ajustada. Amplo ângulo de manobra
- Capacidade de carga de 1.500 kg até 470 mm de elevação

Segurança e Ergonomia:

- Botão de emergência para paragem
- Proteção dos pés através de suporte nas rodas da direção
- Pegadeira de uso ergonómico com botões de comando centralizados
- Reduzido peso. Rodas **tandem** nas pernas da tesoura


Disponível **sistema de auto nivelamento** para este equipamento (Ver em acessórios). Mantém **boa postura no trabalho**, permitindo ajustar a altura do equipamento à altura de trabalho pretendida. Por meio de um **sensor**, os garfos descem / sobem, de acordo com a colocação / retirada da carga.

Inclui bateria 12V 70AH/20H com ácido

Carregador 12V 8 Amp (230 V)

Possibilidade de fornecimento deste modelo **manual**, **inox** e em material **antideflagrante** (Ver Porta Paletes / Manual, Porta Paletes / Inox e Porta Paletes / Aplicações Específicas)

Em **Acessórios**, encontra diversas opções adequadas à sua utilização

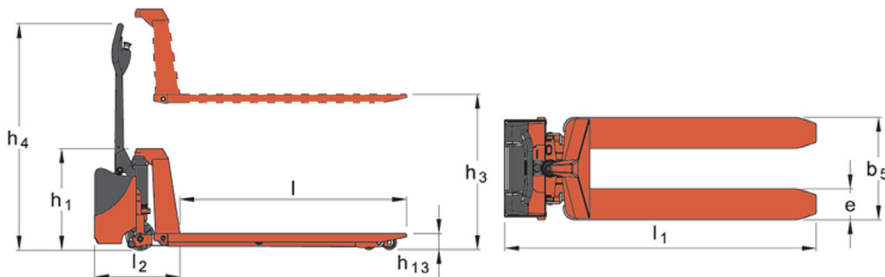

Modelo

EHL 1004

Capacidade de carga (kg)		1500(1)
Altura de Elevação	h3	800
Comprimento dos garfos	l	1200(2)
Altura do chassis	h1	540
Largura exterior dos garfos	b5	540(3)
Comprimento sem garfos	l2	451
Comprimento total	l1	1651
Altura total	h14	1195
Altura mínima dos garfos	h13	85
Largura do garfo	e	163
Ângulo de manobra das rodas		180°
Largura de passagem (paleta 1200x800)		1890
Velocidade de elevação com/sem carga		0,05 / 0,08 m/s
Velocidade de descida		Com/Sem carga: 0,07 / 0,05 m/s
Grupo eletro-hidráulico		0,9 Kw 12 V
Rodas da direção		Nylon ou Vulkolan
Rodas dos garfos tandem		Nylon ou Vulkolan
Peso (Kg) sem bateria		104

Medidas em mm

(1) Capacidade de carga de 1000 Kg a partir de 470 mm de elevação

(2) Outros comprimentos de garfos sob consulta

(3) Outras larguras de garfos sob consulta

Equipleva - Equipamentos de Elevação e Transporte, Lda.

Rua de Oliveira e Sá, 116 • Zona Industrial da Maia I • 4475-263 MAIA • PORTUGAL

Tel.: 22 947 97 64 • E-mail: comercial@equipleva.pt

www.equipleva.pt