


INFRASTRUTTURA MODULARE POWEREDGE

L'infrastruttura modulare Dell EMC PowerEdge viene creata da zero per il software defined data center. La piattaforma PowerEdge è progettata per supportare il giusto bilanciamento di densità, capacità e flessibilità per soddisfare le esigenze dei carichi di lavoro tradizionali e cloud nativi. L'infrastruttura cinetica di Dell EMC estende i vantaggi della progettazione modulare ai singoli dispositivi di storage orientati al futuro, per supportare facilmente le configurazioni fino ai dispositivi incentrati sulla memoria. I pool condivisi di risorse di elaborazione, storage e fabric disaggregati possono essere configurati e riconfigurati dinamicamente, per l'ottimizzazione del carico di lavoro e dell'infrastruttura. Riduci il provisioning e gli asset non associati e incrementa prestazioni ed efficienza grazie alla creazione di capacità in base alla necessità. Il portafoglio OpenManage offre una gestione dei sistemi innovativa che rende più efficiente, produttiva e affidabile l'infrastruttura. Scegli l'infrastruttura modulare PowerEdge per un IT senza problemi, sicuro e scalabile. Il tutto senza compromessi.

Dell EMC offre una gamma di soluzioni modulari per soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente o carico di lavoro.

PowerEdge MX	PowerEdge FX	PowerEdge VRTX
		
L'infrastruttura cinetica di PowerEdge MX, progettata per il software-defined data center moderno, offre utilizzo, produttività ed efficienza ottimali. Con un'architettura fabric leader di settore, senza midplane e scalabile, PowerEdge MX supporterà nuove tecnologie del processore, nuovi tipi di storage e nuove innovazioni di connettività anche nel futuro. Questa soluzione integrata 7U modulare progettata per la densità dei data center di livello enterprise con facile implementazione e gestione è ideale per un'ampia gamma di carichi di lavoro, tra cui virtualizzazione ad alta densità, carichi di lavoro software-defined come SDS e HCI e ambienti Big Data.	PowerEdge FX2 è la base per una piattaforma estremamente flessibile ed efficiente che si adatta alle esigenze informatiche del cliente. Favorisci la trasformazione dell'IT con l'architettura PowerEdge FX per ridimensionare rapidamente i carichi di lavoro in base alle necessità, aggiungendo le risorse in modo incrementale con una gestione efficiente degli chassis. Lo chassis FX2 è una soluzione integrata a rack ibrido 2U con le prestazioni e l'efficienza compatte e scalabili degli sled elaborazioni combinate alla flessibilità e alla semplicità dei rack.	La soluzione di infrastruttura modulare PowerEdge VRTX offre dimensioni compatte, perfette per un posizionamento sotto la scrivania, una facilità di gestione e una rumorosità ridotta, per lavorare in tutta tranquillità. Le funzioni, ad esempio le configurazioni Fresh Air convalidate e le opzioni di alimentazione standard, consentono di tenere sotto controllo le spese operative. Gestisci al meglio una vasta gamma di carichi di lavoro con opzioni di elaborazione, storage e networking all'interno di un singolo chassis. Lo chassis VRTX è una soluzione integrata a tower singolo, compatibile con rack e ottimizzata per una maggiore semplicità, versatilità ed efficienza per uffici remoti/filiali di piccole dimensioni.

I server Dell EMC PowerEdge e le soluzioni di gestione dei sistemi OpenManage forniscono un'automazione intelligente direttamente nel data center.



Gestione integrata

I server Dell EMC PowerEdge dispongono di una gestione integrata potente per le infrastrutture modulari. La gestione integrata consente ai professionisti IT di implementare, aggiornare, gestire e monitorare in modo semplice tutto ciò che si trova all'interno dello chassis: server, storage e switch. Queste soluzioni di gestione funzionano in maniera trasparente con il controller di accesso remoto integrato senza agente Dell (iDRAC) e Lifecycle Controller (LC).

OpenManage Enterprise - Modular Edition (OME- Modular)	Chassis Management Controller (CMC)
OME-Modular consente di trasformare la gestione dell'infrastruttura e di favorire rapidamente il business. L'interfaccia API RESTful/web unificata gestisce tutti i nodi: elaborazione, storage e reti. Ciò consente di ridurre i costi e la curva di apprendimento e di consolidare più strumenti per facilità di accesso e monitoraggio. L'amministrazione semplificata consente l'implementazione e il monitoraggio su vasta scala, da uno a più chassis, con il supporto per la gestione remota. L'automazione agile e intelligente consente implementazioni hardware più rapide e riduce le attività ripetitive per accelerare la gestione del ciclo di vita. Vantaggi - Gestione di server su più chassis MX - Implementazione più rapida con discovery automatica degli chassis e dei nodi - API RESTful complete che semplificano l'automazione di più attività e si integrano a strumenti di terze parti - Miglioramento della gestione con moduli OME-Modular ridondanti, touch-screen LCD e Quick Sync 2 per l'accesso remoto - Espansione della gestione su qualsiasi server PowerEdge con OpenManage Enterprise	CMC è una soluzione di gestione dei sistemi integrata che combina una gestione affidabile di hardware e software per consentire ai professionisti IT di gestire i sistemi Dell EMC PowerEdge FX, VRTX e M1000e. Implementa e gestisci server, storage e reti con facilità in una semplice console basata su browser e in un'interfaccia CLI.

Architettura PowerEdge	PowerEdge MX	PowerEdge FX2/PowerEdge FX2S	PowerEdge VRTX
			
Fattore di forma	Enclosure 7U con 8 slot	Enclosure full-width, 2U	Chassis modulare rack tower o 5U
Descrizione	Chassis modulare che offre una vasta gamma di combinazioni di storage e di elaborazione, collegate da fabric ad alta velocità, condivisione di alimentazione, raffreddamento e gestione dei sistemi integrati OpenManage Enterprise – Modular Edition.	Uno chassis 2U per il montaggio su rack standard del settore che supporta alimentazione e raffreddamento condivisi, ridondanti e un'infrastruttura di gestione e fabric di I/O con blocchi di storage server e networking compatti e personalizzabili.	Integrazione di server, storage, reti e gestione in un data center silenzioso sotto la scrivania
Slot di I/O	2 USB 2.0 Type A o controllo KVM (solo tastiera e mouse) 1 connettore Mini Display Port per video	FX2s: supporta fino a 8 moduli PCIe 3.0 low-profile/half-length	Fino a 8 slot PCIe
Sled server	Fino a 8 PowerEdge MX740c Fino a 4 PowerEdge MX840c	Fino a 8 FC430 Fino a 4 FC640 Fino a 2 FC830 Fino a 1 FC830 misto con un massimo di 2 FC640	Fino a 4 M640 Fino a 2 M830
Sled di storage	Fino a 7 PowerEdge MX5016s	FX2S: Fino a 2 FD332 mappati a 4 FC430 Fino a 3 FD332 mappati a 1 FC640 Fino a 2 FD332 mappati a 2 FC640 Fino a 2 FD332 mappati a 1 FC830	Interno: fino a 12 unità da 3,5" o 25 da 2,5" (SED disponibile) Esterno: fino a 4 MD1200 (12 unità da 3,5") o MD1220 (24 unità da 2,5")
Alimentatori	Fino a 6 PSU; Platinum - uscita da 3000 W con ingresso CA high-line; N+1 o ridondanza Grid	PSU hot-plug: Platinum - 2.400 W, 2.000 W o 1600 W CA in configurazioni 1+1 ridondanti o ROA o 2+0 non ridondanti	Supporta fino a 4 PSU da 1.100 W o 1.600 W CA in configurazioni ridondanti 3+1 e 2+2
Ventole	5 ventole posteriori da 80 mm e 4 anteriori da 60 mm sostituibili a caldo	8 ventole sostituibili a caldo consentono di raffreddare i componenti di I/O nel sistema	6 moduli ventola ridondanti hot-plug e 4 moduli soffiatore
I/O e porte	Fino a 2 coppie di switch per uso generico ridondanti o alloggiamenti modulari pass-through (Fabric A e B); coppia di alloggiamenti di switch specifici dello storage ridondanti (Fabric C) Ethernet fino a 25 Gb/s, Fibre Channel da 32 Gb/s, SAS da 12 Gb/s	Scelta di 3 moduli Dell EMC: FN410s a 4 porte SFP+, FN410t a 4 porte 10Gb Base-T, combinazione FN2210s a 4 porte di 2 Fibre Channel e 2 porte Ethernet o 2 moduli pass-through.	Switch 1GbE interno a 24 porte Switch 10GbE interno Modulo pass-through 1GbE interno a 8 porte
Integrato Gestione	OpenManage Enterprise – Modular Edition (OME-Modular); funzionamento di un massimo di 2 moduli di gestione MX9002m ridondanti Quick Sync 2 Bluetooth Low Energy (BLE)/ opzione modulo wireless	Uno Chassis Management Controller (CMC)	Chassis Management Controller (CMC)

PowerEdge MX Componenti	MX750c	MX740c	MX840c	MX5016s
				
Fattore di forma	Sled server single-width, 2 socket	Sled server single-width, 2 socket	Sled server double-width, 4 socket	Sled di storage single-width, direct-attach
Descrizione	Sled di elaborazione modulare a prestazioni elevate con scalabilità eccezionale	Server modulare efficiente e ricco di funzionalità per il data center moderno	Server modulare scalabile e a prestazioni elevate per il data center moderno	Sled di storage scale-out e a densità elevata con opzioni di Prestazioni e capacità flessibili
Workload ideali	Carichi di lavoro di virtualizzazione, alimentazione, gestione termica, gestione del sistema e usabilità	Carichi di lavoro di virtualizzazione, software-defined e collaborativi	Carichi di lavoro software-defined e complessi, basati su database	SDS (vSAN), SQL, ERP e virtualizzazione ad alta densità
Enclosure chassis	Fino a 8 sled per chassis MX7000 7U	Fino a 8 sled per chassis MX7000 7U	Fino a 4 sled per chassis MX7000 7U	Fino a 7 sled per chassis MX7000 Richiede almeno un nodo di elaborazione in uno chassis con sled di storage
Processore	Due processori Intel Xeon scalabili di terza generazione con un massimo di 40 core per processore	Fino a due processori Intel® Xeon® scalabili di seconda generazione con un massimo di 28 core per processore; TDP 70-205 W	Due o quattro processori Intel® Xeon® scalabili di seconda generazione; fino a 28 core per processore; TDP 70-205 W	Non applicabile
Memoria	32 slot DIMM DDR4, supporta RDIMM da 2 TB Max o LRDIMM da 4 TB Max, velocità fino a 3.200 MT/s Fino a 16 slot Intel Persistent Memory serie 200 (BPS), 8 TB max	24 DIMM in totale; supporta RDIMM, LRDIMM, NVDIMM-NS DDR4 Capacità massima: (RDIMM): 1,5 TB (LRDIMM): 3 TB (NVDIMM-N): fino a 192 GB Velocità DDR4 fino a 2.933 MT/s	48 DIMM in totale; supporta RDIMM, LRDIMM, NVDIMM-NS DDR4 Capacità massima: (RDIMM): 3TB (LRDIMM): 6.1TB (NVDIMM-N): fino a 192 GB Velocità DDR4 fino a 2.933 MT/s	Non applicabile
Disco	4 SAS/SATA (HDD/SSD) da 2,5 pollici o 6 da 2,5 pollici	Fino a 6 SAS/SATA (HDD/SSD) da 2,5" o SSD NVMe PCIe, più avvio M.2 opzionale	Fino a 8 SAS/SATA (HDD/SSD) da 2,5" o SSD NVMe PCIe, più avvio M.2 opzionale	Fino a 16 SAS (HDD/SSD) da 2,5" per sled di storage
NVMe	Fino a 6 unità SSD NVMe PCIe Express Flash	Supporto opzionale per un massimo di 6 unità SSD NVMe PCIe Express Flash	Supporto opzionale per un massimo di 8 unità SSD NVMe PCIe Express Flash	Non applicabile
Slot PCIe	1 slot x16 PCIe Gen4 per mezz A 1 slot x16 PCIe Gen4 per mezz B 1 slot x16 PCIe Gen4 per scheda mini-mezz 1 slot x16 PCIe Gen4 per PERC 2 connettori x8 PCIe Gen4 per l'unità NVMe collegata al processore 1 1 connettore x8 PCIe Gen4 per l'unità NVMe collegata al processore 2 2 slot x4 PCIe Gen3 per scheda BOSS M.2 HW RAID	2 slot PCIe 3.0 x16 mezzanine (Fabric A e B) 1 slot PCIe 3.0 x16 mini-mezzanine (Fabric C)	4 slot PCIe 3.0 x16 mezzanine (Fabric A e B) 2 slot PCIe 3.0 x16 mini-mezzanine (Fabric C)	Non applicabile
Sicurezza	TPM 1.2/2.0 FIPS, certificato CC TCG, TPM 2.0 China NationZ, firmware con firma digitale, avviso di intrusione dello chassis, Secure Boot, cancellazione sicura, Silicon Root of Trust, blocco del sistema (richiede iDRAC Enterprise o Datacenter)	TPM 1.2/2.0 opzionale Firmware con firma crittografata Silicon Root of Trust, Secure Boot, Lockdown di sistema (richiede iDRAC Enterprise o Datacenter), eliminazione sicura		Non applicabile

PowerEdgeFX Componenti	PowerEdge FC830	PowerEdge FC640	PowerEdge FC430	PowerEdge FD332
				
Fattore di forma	Full-width, 1U, sled server a 4 socket	Half-width, 1U, sled server a 2 socket	Quarter-width, 1U, sled server a 2 socket	Half-width, 1U, sled di storage
Descrizione	Potenza con densità Di elaborazione, scalabilità della memoria e storage esteso	Flessibilità e prestazioni con densità ai massimi livelli	Giusto equilibrio di prestazioni, memoria e I/O	Lo storage direct-attach a densità elevata definitivo con flessibilità senza precedenti
Workload ideali	Database virtualizzato: SAN, alta densità di elaborazione e prestazioni del database delle prestazioni	Virtualizzazione ad alta densità, consolidamento del server rack, storage software-defined, business computing (CRM, ERP), Enterprise HPC, Big Data Analytics, database, ambienti di private e hybrid cloud	Data center che cercano una virtualizzazione ad alta densità, storage software-defined, HPC ad alta densità e cluster Hadoop di piccole dimensioni	Storage software-defined ad alta densità, cluster Hadoop, database locale e DAS ad alta densità
Enclosure chassis	Fino a 2 sled per chassis PowerEdge FX2/FX2S 2U con montaggio rack	Fino a 4 sled per chassis PowerEdge FX2/FX2S 2U con montaggio rack	Fino a 8 sled per chassis PowerEdge FX2/FX2S 2U con montaggio rack	Fino a 3 sled per chassis PowerEdge FX2S 2U con montaggio rack Richiede almeno 1 sled di elaborazione.
Processore	Fino a quattro processori della gamma Intel® Xeon® E5-4600 v4, con un massimo di 22 core per processore	Fino a due processori Intel Xeon scalabili di terza generazione con un massimo di 28 core per processore	Fino a due processori Intel Xeon E5-2600 v4, con un massimo di 18 core per processore	Non applicabile
Memoria	48 slot DIMM DDR4, 1,5 TB max Fino a 2.400 MT/s di velocità	16 slot DIMM DDR4, 2 TB max Supporta RDIMM/LRDIMM, velocità fino a 2.933 MT/s	8 slot DIMM DDR4, 512 GB max, velocità fino a 2.400 MT/s	Non applicabile
Disco	Drive bay anteriori: fino a 8 SAS/SATA da 2,5" (HDD/SSD)	Drive bay anteriori: fino a 2 SAS/SATA da 2,5" (HDD/SSD)	Drive bay anteriori: fino a 2 SSD SATA da 1,8"	Fino a 16 dispositivi di storage SFF pr FD332 SATA/SAS (HDD/SDD)
NVMe	Supporto opzionale per un massimo di 2 SSD Flash NVMe Express	Supporto opzionale per un massimo di 2 SSD Flash NVMe Express	Non applicabile	Non applicabile
Slot PCIe	Accesso a un massimo di 8 slot PCIe 3.0 di espansione nello chassis FX2S	Accesso a un massimo di 8 slot PCIe 3.0 di espansione nello chassis FX2S	Accesso a un massimo di 2 slot PCIe 3.0 di espansione nello chassis FX2S	Non applicabile
Sicurezza	TPM 1.2/2.0 opzionale Firmware con firma crittografata Secure Boot	TPM 1.2/2.0 opzionale Hardware Root of Trust e firmware con firma crittografata Secure Boot Lockdown di sistema (richiede iDRAC Enterprise o Datacenter) Cancellazione del sistema	TPM 1.2/2.0 opzionale, firmware con firma crittografica e Secure Boot	Non applicabile

Componenti PowerEdge VRTX e M1000e	PowerEdge M830	PowerEdge M640	PS - M4110
			
Fattore di forma	Blade full-height, sled server a 4 socket	Blade half-height, sled server a 2 socket	Double-width, storage blade half-height
Descrizione	Progettato per migliorare le prestazioni delle applicazioni, il consolidamento e il time-to-value nel data center o nelle applicazioni degli uffici remoti	Progettato per prestazioni elevate con la migliore densità della categoria per una scalabilità eccezionale	Dà vita a una soluzione completamente virtualizzata che integra storage, server e rete in un unico chassis blade
Workload ideali	Ideale per uso intensivo di memoria o I/O oppure carichi di lavoro complessi in database particolarmente esigenti, elaborazione tecnica e ambienti virtualizzati	Virtualizzazione, software-defined storage, applicazioni HPC	Offre più configurazioni per affrontare carichi di lavoro mission-critical, a prestazioni elevate e con capacità elevata
Enclosure chassis	2 sled per PowerEdge VRTX 8 sled per PowerEdge M1000e	4 sled per PowerEdge VRTX 16 sled per PowerEdge M1000e	4 array PS-M4110 per chassis M1000e
Processore	Fino a due processori Intel Xeon E5-4600 v4 con un massimo di 22 core per processore	Fino a due processori Intel Xeon scalabili di seconda generazione con un massimo di 28 core per processore	Processori inclusi nell'array
Memoria	48 DIMM in totale; supporta RDIMM/LRDIMM, velocità fino a 2.400 MT/s, 3 TB max	16 DIMM DDR4 in totale; supporta RDIMM/LRDIMM, velocità fino a 2.933 MT/s, 2 TB max ECC Registered DDR4	Doppi controller con 2 GB di memoria non volatile per controller
Disco	Fino a 12 SSD da 1,8", fino a 4 SAS/SATA (HDD/SSD) da 2,5", fino a 2 SAS/SATA (HDD/SSD) da 2,5"	Fino a 2 SAS/SATA (HDD/SSD) da 2,5"	Fino a 14 SAS/SATA (HDD) da 2,5" o fino a 9 SAS (HDD) da 2,5" e fino a 6 SSD
NVMe	Supporto opzionale per un massimo di 2 unità SSD NVMe Express Flash da 2,5 "	Supporto opzionale per un massimo di 2 unità SSD NVMe Express Flash da 2,5"	Non applicabile
Slot PCIe	2 x PCIe 3.0	2 x PCIe 3.0	Non applicabile
Sicurezza	TPM 1.2/2.0 opzionale Firmware con firma crittografata Secure Boot	TPM 1.2/2.0 opzionale Firmware con firma crittografata Hardware Root of Trust Secure Boot Lockdown di sistema (richiede iDRAC Enterprise o Datacenter) Cancellazione del sistema	autenticazione CHAP; controllo dell'accesso per iSCSI; controllo dell'accesso per le interfacce di gestione, tra cui il supporto RADIUS; IPSEC e SED

Componenti di PowerEdge XR4000	PowerEdge XR4510c	PowerEdge XR4520c	PowerEdge XR4000w
			
Fattore di forma	Server sled 1U single-width a 1 processore	Server sled 2U single-width a 1 processore	Sled witness 2U single-width a 1 processore
Descrizione	Lo sled di elaborazione con fattore di forma più piccolo per XR4000, perfetto per aggiungere densità di elaborazione in spazi ridotti.	Lo sled di elaborazione con fattore di forma più grande aggiunge 2 schede riser PCIe allo sled 1U. Questi slot PCIe sono FHFL e consentono l'aggiunta di storage, GPU e/o schede di rete.	Dà vita a una soluzione completamente virtualizzata che integra storage, server e rete in un unico chassis blade
Workload ideali	vSAN, videosorveglianza, punti vendita, firme digitali e compressione dei dati.	vSAN, videosorveglianza, punti vendita, firme digitali e compressione dei dati.	VDI, vSAN o VM
Enclosure chassis	Fino a 4 sled per PowerEdge XR4000r e fino a 2 sled per chassis XR000z.	Fino a 2 sled per PowerEdge XR4000r e uno sled per chassis XR000z.	Uno sled witness opzionale per PowerEdge XR4000r e XR000z.
Processore	Un processore scalabile Intel Xeon D di terza generazione con massimo 20 core	Un processore scalabile Intel Xeon D di terza generazione con massimo 20 core	Un processore Intel Atom serie C3508
Memoria	4 slot DIMM DDR4, supporta RDIMM da 256 GB max e LRDIMM da 512 GB max, velocità fino a 3.200 MT/s	4 slot DIMM DDR4, supporta RDIMM da 256 GB max e LRDIMM da 512 GB max, velocità fino a 3.200 MT/s	DIMM ECC DDR4 da 16 GB (saldati sulla scheda di sistema)
Disco	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
NVMe	2 SSD NVMe M.2 sulla scheda BOSS-N1	2 SSD NVMe M.2 sulla scheda BOSS-N1 4 SSD NVMe M.2 su modulo scheda riser M.2 8 SSD NVMe M.2 su scheda aggiuntiva PCIe	1 SSD NVMe M.2
Slot PCIe	Non applicabile	Fino a 2 PCIe x16 (Gen 4) full height, full length	Non applicabile
Sicurezza	Firmware con firma crittografata Secure Boot Secure Erase Silicon Root of Trust Lockdown di sistema (richiede iDRAC9 Enterprise o Datacenter) TPM 2.0 FIPS, certificazione CC TCG, TPM 2.0 China NationZ	Firmware con firma crittografata Secure Boot Secure Erase Silicon Root of Trust Lockdown di sistema (richiede iDRAC9 Enterprise o Datacenter) TPM 2.0 FIPS, certificazione CC TCG, TPM 2.0 China NationZ	Non applicabile

Soluzioni Dell EMC

Quando acquisti un server Dell EMC, ottieni molto di più dell'hardware. Ottieni l'accesso a soluzioni IT complete. Dell e EMC uniscono le competenze leader del settore in una piattaforma comune per facilitare la trasformazione del data center. Dell EMC è in grado di offrire tecnologia PowerEdge a qualsiasi livello di integrazione, dalla piattaforma best-in-breed a un'implementazione di hybrid cloud completamente pronta all'uso o qualsiasi punto intermedio. La combinazione tra l'infrastruttura dei server PowerEdge, i servizi e le soluzioni finanziarie Dell consente di modernizzare il data center in modo più rapido, più conveniente e con meno rischi.

Dell EMC Services



Per implementare completamente un'infrastruttura moderna, le organizzazioni richiedono servizi IT affidabili e completi per guidare le trasformazioni, accelerare l'adozione di nuove tecnologie e massimizzare la produttività.

Crea: inizia con il nostro IT Transformation Workshop per accelerare la trasformazione e diventare un business partner agile e un broker di servizi per il business.

Implementa: ProDeploy Enterprise Suite e Residency consentono di sfruttare al meglio le nuove tecnologie fin dal primo giorno. Affidati agli esperti Dell EMC per condurre i deployment dalle installazioni hardware di base tramite pianificazione, configurazione e integrazioni complesse.

Gestisci: ProSupport Enterprise Suite garantisce l'accesso 24x7 ai tecnici esperti ProSupport, insieme alla manutenzione proattiva, predittiva e automatizzata resa possibile da SupportAssist. Il nostro servizio personalizzato e le misure preventive consentono di prevenire i problemi prima che si verifichino.


Infrastruttura di data center Dell EMC

Dell EMC Data Center Infrastructure (DCI) semplifica e gestisce l'infrastruttura critica all'interno e all'esterno del data center, per tutte le esigenze del business. Un portafoglio completo di rack, soluzioni di alimentazione e raffreddamento consente di sfruttare la scalabilità in base alle esigenze del data center.

Gestione dei sistemi

Spendi meno tempo per la manutenzione di routine e rimani incentrato sulle priorità business-critical grazie alle funzionalità di automazione intelligenti dei server PowerEdge. OpenManage™ System Management permette una gestione autonoma dei server, con configurazione "zero touch", notifiche di supporto proattivo e una facile cancellazione del sistema in caso di smantimento o reimplementazione. Con la gestione dei server senza agente di iDRAC, è possibile utilizzare metodi coerenti per gestire i server indipendentemente dal sistema operativo e dai workload installati. È possibile gestire in remoto i server PowerEdge tramite script con una nuova API RESTful iDRAC conforme a Redfish, console Dell EMC e di terze parti o API legacy.

Il Chassis Management Controller (CMC) gestisce in modo efficiente server, storage e networking all'interno dell'infrastruttura modulare PowerEdge in un'unica console.

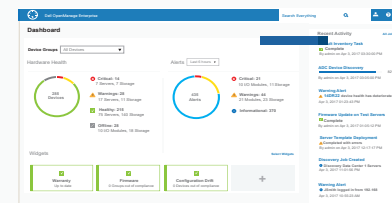

"I server Dell EMC PowerEdge sono le fondamenta del lavoro che facciamo qui. Forniscono l'automazione, la sicurezza, la flessibilità e l'affidabilità per poter continuare a focalizzare l'attenzione su ciò che facciamo meglio come azienda".

– Ryan Gariepy Cofondatore e Chief Technology Officer, OTTO Motors

"Anana ha riscontrato una riduzione dei costi di infrastruttura di circa il 30% grazie all'unione tra l'architettura Dell EMC FX e VSAN."

– Gareth Evans,
Head of infrastructure,
Anana

"PowerEdge FX2 ci ha fornito molte prestazioni e funzionalità. Per noi era il momento giusto per passare da un modello client-server a un modello di elaborazione basato su server."

– Niels Vogels, IT Manager,
Govers



Per saperne di più sulle soluzioni server Dell EMC



Contatta un esperto Dell EMC



Visualizza più risorse

