


電源	3號電池4顆(本產品不附贈電池，電池需另行購買)			喇叭	150mW 喇叭輸出
頻率範圍	FM:88MHz - 108MHz AM:530KHz - 1600KHz	機體淨重	197g	外型尺寸	215x55x50 mm

各部名稱

- ❶ 音量旋鈕
- ❷ AM/FM切換開關
- ❸ 選台調整旋鈕
- ❹ 功能開關
- ❺ LED手電筒
- ❻ 液晶顯示時鐘
- ❼ [Mode鍵]模式按鈕
- ❽ [Set鍵]模式按鈕
- ❾ 天線/提帶
- ❿ 電池槽
- ⓫ 喇叭
- ⓬ LED手提燈

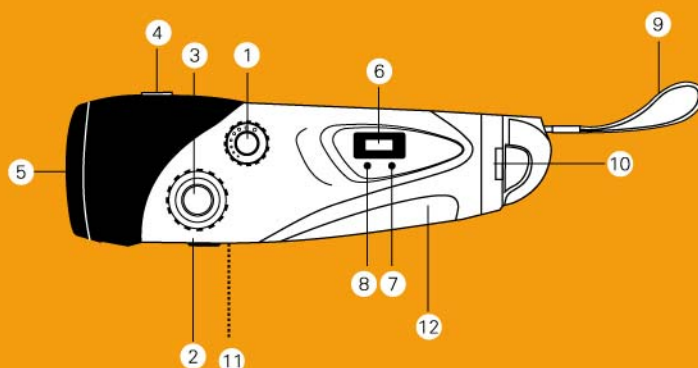

免費諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】<http://www.sampo.com.tw>
聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

LED多功能手電筒附收音機

LF-R912RL

User Manual

電源部分

- 打開電池槽蓋子，請在PUSH地方往內推，電池槽蓋子往外拉，方可開啟。
- 放入3號電池4顆。請確認電池的安裝方向與電池槽裡標示的電池正負方向一致。
- 為防止對本機造成不必要的損傷，請注意以下事項：
 - 請確保放入的新電池的正負極方向與電池槽裡所標示的方向一致。
 - 請不要加熱電池，以免電池發生短路而造成人身傷害。
 - 如果長時間不使用本機，請將電池槽裡的電池取出並將電池存放在通風乾燥的地方。
 - 當電池沒電，請立刻將電池槽裡的廢舊電池取出並按當地的規定處理廢舊電池。
 - 請勿將新、舊電池混合使用，也切勿將鹼性電池與錳鋅電池混合使用。

收音機部分

- 順時針旋轉音量旋鈕來打開收音機，並調整至適合您的音量大小。
- 滑動AM/FM切換開關選擇AM調幅電台或FM調幅電台。
- 將選台調整旋鈕旋至您想收聽的電台。
- 關閉收音機功能，將音量旋鈕調至最小位置(OFF)，聽到"喀"一聲，代表已關閉。

手電筒及警報器部分

- 將功能開關滑至第一頻段(Torch)，LED手電筒立刻發亮。
- 將功能開關滑至第三頻段(LED Lantern)，LED手提燈發亮。
- 將功能開關滑至第四頻段(Siren)，LED手提燈發光的同時，警報器鳴起。當警報器鳴起時，收音功能將被停止。
- 將功能開關滑至第二頻段(off)，您可以關閉手電筒功能和警報器功能。

液晶顯示時鐘/時間部分

- 時鐘顯示
 - 按下[Mode鍵]模式按鈕，顯示幕上顯示日期，再按下[Mode鍵]模式按鈕，顯示幕上將顯示秒數，第三次按下該按鈕將返回。
- 時間調整
 - 第一次按[Set鍵]模式按鈕，時間與日期輪流閃動顯示
 - 第二次按[Set鍵]模式按鈕，顯示月份，按[Mode鍵] 模式按鈕設定月份
 - 第三次按[Set鍵]模式按鈕，顯示日期，按[Mode鍵] 模式按鈕設定日期
 - 第四次按[Set鍵]模式按鈕，顯示小時，按[Mode鍵] 模式按鈕設定小時
 - 第五次按[Set鍵]模式按鈕，顯示分鐘，按[Mode鍵] 模式按鈕設定分鐘；再按[Set鍵]模式按鈕一次，再按[Mode鍵] 模式按鈕一次，恢復正常時間顯示。
 - 按[Mode鍵] 模式按鈕，顯示日期2秒後恢復時間顯示。
 - 按[Mode鍵] 模式按鈕連續二次，顯示1分鐘內秒表，按[Set鍵]模式按鈕秒表從零開始計時。
 - 按[Mode鍵] 模式按鈕恢復時間顯示。

警語

- 如果長時間不用本機，請取出所有的電池以免因電池漏液而造成潛在損傷。
- 請勿讓本機承受60°C（140°F）高溫，加熱會使機子內部零件的特性受到不好的影響。本機的機殼會因放在密封的車內曝曬而變形且機子的性能將降低。
- 請將本機遠離帶磁的通勤卡、車票或個人信用卡、錄音卡帶、手錶等，以防機內的揚聲器的強磁體對它們造成損壞。
- 請將本機放置在遠離內置強磁體的設備如收音機、電視機、音箱等以免產生頻率飄移。
- 本機由精密零件組成，掉落或強力衝擊將會對本機造成傷害。
- 若在火車或汽車或在建築物內收聽本機，在窗口附近位置收聽信號比較清晰。當在隧道或地下鐵裡收聽本機，接收信號比較弱，收聽效果不是很理想。
另外請注意，金屬外物將影響本機收音信號的接收。
- 切勿使用苯或稀釋劑或任何磨砂粉來擦拭本機，將溫和肥皂與水溶液混合，用微潤濕的軟布擦拭來清潔本機。
- 遠離噴霧型殺蟲劑，因殺蟲劑的某些化學成分會讓機殼變形。
- 請將本機遠離水滴或水花，任何盛水的器皿都不應該放置在本機上。

緊急處理方法

- 使用時若機器發生任何故障，請不要自行拆卸修理，請立即關閉電源，並洽詢售後服務專線或就近經銷商協助處理，以免發生危險。

委製/服務商：

國運實業有限公司 住址：台北縣板橋市文化路一段322號 售後服務電話：02-8252-6669