



**ARRAY**

**UHF 无线导游、同声传译 AG600 系列**

**用户手册**

# 安全注意事项

## 重要信息

在阅读本说明书后，请按其要求使用。“警告”和“注意”等有关安全的重要的信息，并请务必仔细反复阅读。

**警告**  表示如不按其要求使用，则有可能造成下列严重伤害系统的潜在危险情况：

1. 系统电压不足时应及时更换电池，否则影响电池寿命。
2. 请使用相同品牌的电池，新旧电池请勿混用。
3. 请勿使用非充电电池充电。
4. 请勿用力拉扯天线。

**注意**  表示如不可避免，则有可能造成下列轻微伤害或性能损坏的情况：

1. 请用干的软布清洁本产品，禁用汽油、稀释剂或是其他化学药剂清洁本产品。
2. 天线请勿接触人的身体。
3. 天线与麦克风线请勿缠绕、打结。

# 第一章 系统简介

## 1.1 产品简介

UHF无线导游、同声传译系统AG600系列主要由腰挂式发射机AGT600和腰挂式接收机AGR600组成。无论在人山人海的旅游景点，还是在环境嘈杂的工厂，该系统为您提供最清晰、最完美的语音传输，使用者可以在一定距离内随意走动，接收音质将不会受到影响，此系统是一种全方位的专业语言翻译\导览解说设备，广泛应用于旅游业、工厂参观、培训班等团体观光活动。

## 1.2 产品适用的场合

- 工厂参观
- 旅游景点
- 博物馆
- 国际会议
- 大型演讲
- 展览馆
- 健身房
- 学校会议室

## 1.3 产品的组成

- 腰挂式发射机AGT600
- 腰挂式接收机AGR600
- 普通5号（AA）电池或可充电电池
- 头戴式话筒
- 领夹式话筒
- 耳挂式立体声耳机（多种型号可选）
- 便携式充电箱
- 储存箱


## 1.4 产品的主要特点

- 外型轻便小巧，时尚美观，人性化的流线型设计。
- UHF超高频系统，采用700-960MHz专业频率，抗干扰性强。
- PLL数位锁定频率合成设计，频率稳定性更高。
- 数码静音锁定技术，不受任何杂讯干扰。
- 白色背光LCD面板可清晰显示操作菜单和状态。
- 可使用普通5号（AA）电池，高效率，可延长使用时间。
- 可使用充电电池，具备充电功能。
- 电池电量显示，明确提示电池耗量状况。
- 低电量自动关机，保护电池使用寿命。
- 按键锁定模式让你避免意外的触发操作按键。
- 优化的频率分组，可在同一场合允许多个团体同时使用。
- 外接麦克风插口可以输入CD、MP3等音源，实现音乐共享，也可以输入电子导游录音。
- 高质量塑料外壳经久耐摔，抗撞击能力强。

## 第二章 发射机AGT600的使用

AGT600是一款轻便的腰挂式发射机，可方便的佩戴在腰带上或挂在胸前。预设了6个频道和一个用户自选频道。人性化的设计，操作简单，性能卓越！

### 2.1 各部名称

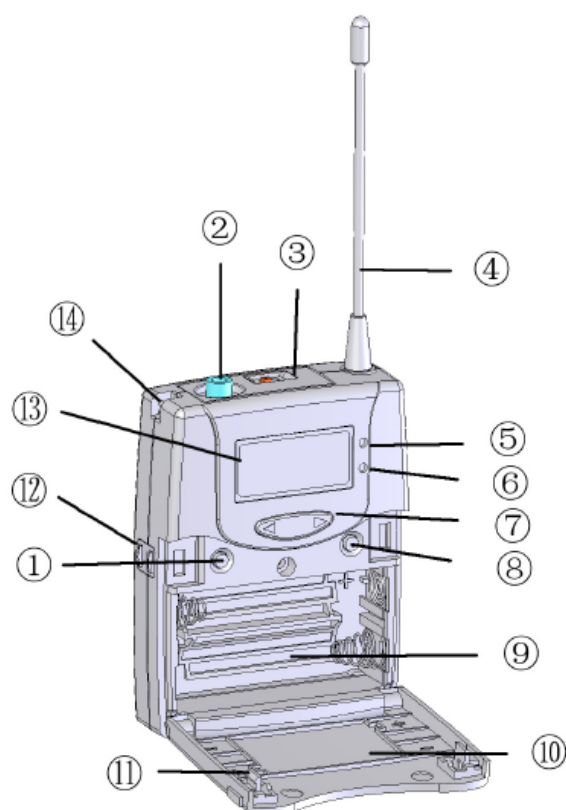

- |   |                 |   |           |
|---|-----------------|---|-----------|
| ① | ESC键 ( ON/OFF键) | ② | 麦克风/音频输入口 |
| ③ | MUTE 静音开关       | ④ | 天线        |
| ⑤ | 红色电源指示灯         | ⑥ | 绿色过调制指示灯  |
| ⑦ | ◀ / ▶ 选择键       | ⑧ | SET 设置键   |
| ⑨ | 电池槽             | ⑩ | 电池盖       |
| ⑪ | 电池盖卡扣           | ⑫ | 充电接口      |
| ⑬ | 显示屏             | ⑭ | 挂件槽       |

## 2.2 显示界面说明

开机以后为标准显示，如下图所示：



CH 1      当前为第1频道

 FM调制度指示

 电池电量显示

 键盘锁开启

 导频模式开启

 静音模式开启

## 2.3 按键说明


| 按键                                                                                | 模式   | 用途                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| SET                                                                               | 标准显示 | 进入操作菜单            |
|                                                                                   | 操作菜单 | 进入设置模式            |
|                                                                                   | 设置模式 | 保存设置并返回操作菜单       |
|  | 标准显示 | 同时按下，显示该频道现在使用的频率 |
|                                                                                   | 操作菜单 | 进行菜单的选择           |
|                                                                                   | 设置模式 | 状态变换              |
| ESC<br>(ON/<br>OFF)                                                               | 关机状态 | 按住1秒后，发射机开启       |
|                                                                                   | 标准显示 | 按住3秒后，发射机关闭       |
|                                                                                   | 操作菜单 | 返回标准显示            |
|                                                                                   | 设置模式 | 放弃设置并返回操作菜单       |

注：

-  为顺时针菜单选择， 为逆时针菜单选择。
- 同时按下  /  键可以显示当前频道的频率，此时若再次同时按下  /  键将重新回到标准显示，或10秒钟后无按键操作，也将自动回到标准显示。如果无法回到标准显示界面，说明已经开启了用户自选频率功能。（可参照2.5.4进行设置）
- 当键盘锁功能关闭时，按下任意键，背光灯点亮，无按键操作15秒后，背光灯熄灭。

## 2.4 使用说明

### 2.4.1 用前准备

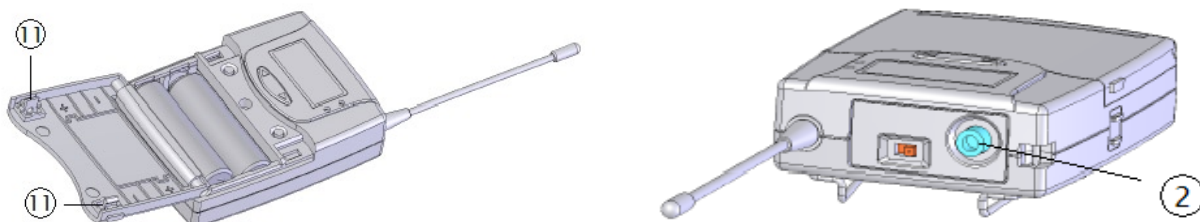

1. 准备2节5号电池。
2. 同时按下外壳两边的2个电池盖卡扣 ⑪，打开电池盖，插入电池，注意电池的正负极，关上电池盖，听见“啪”声，表示电池盖已经完全盖上。
3. 将领夹话筒，头戴话筒或外接音频信号（如MP3播放器等）插入话筒/音频输入口②。
4. 根据实际情况调节合适的灵敏度。

注： ● 话筒插头应为标准口径 3.5mm。  
● 请确认没有开启静音模式。

### 2.4.2 开/关机

1. 先打开电池盖。
2. 处于关机状态时，按下“ESC（ON/OFF）”键不松开，大约1秒以后，显示屏背景灯亮起，同时呈现标准显示，红色电源指示灯⑤点亮，发射机开启。
3. 处于标准显示时，按下“ESC（ON/OFF）”键不松开，大约3秒以后，屏幕显示“OFF”，显示屏背景灯熄灭，表示发射机关闭。

### 2.4.3 发射机携带方式

1. 佩戴好领夹话筒或头戴话筒。
2. 选择合适的位置，如腰带上，通过发射机背面的金属扣将其夹带好，或通过挂件槽用挂件绳将其挂在胸前。

### 2.4.4 静音模式

将静音开关拨到“MUTE”，显示屏上显示“**MUTE**”时，表示静音模式开启，此时话筒音频信号关闭，接收机接收不到任何语音信息。

### 2.4.5 电池电量指示

当发射机正常开启后，红色电源指示灯⑤亮时，显示屏显示当前电池电量。

- 3 格： 大概容量90%
- 2 格： 大概容量60%
- 1 格： 大概容量30%
- 0 格： 大概容量10%


当电池电量为0格时，如不及时更换电池，电池边框会闪烁跳动，同时红色电源指示灯也将闪烁，警告电池电量已经用完。此时若还没有关机更换电池，发射机将在电源指示灯闪烁2分钟后自动关闭，以保护电池寿命。

注：

- 当长时间不使用时，应将电池取出，以免电池漏液而损坏产品。
- 电池电量用完时请及时充电，否则会缩短电池使用寿命。

# 2.5 发射机功能设置

## 2.5.1 出厂设置

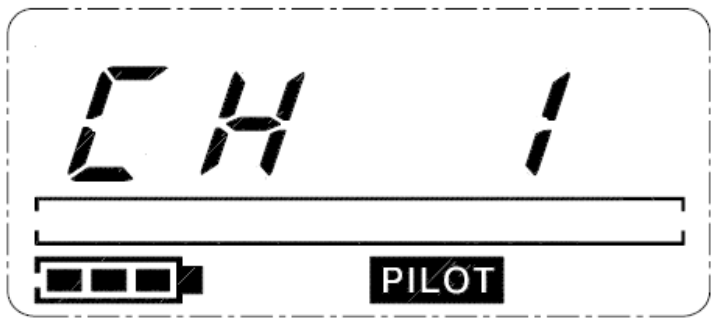

频道 1


灵敏度 - 10dbm

用户自选频率 关闭状态

导频模式 开启状态

键盘锁 关闭状态

在标准显示时，按“SET”键进入操作菜单，如图：

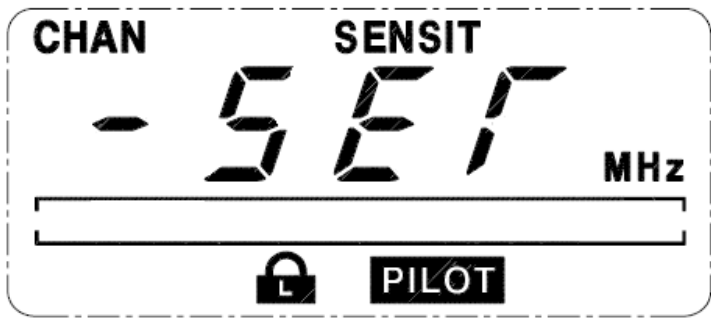

CHAN 频道设置菜单

SENSIT 灵敏度设置菜单

MHz 用户自选频率设置菜单

PILOT 导频设置菜单

L 键盘锁设置菜单

## 2.5.2 频道设置

在操作菜单中，按◀/▶键，当“CHAN”在闪烁时，按下“SET”键进入频道设置。

通过◀/▶键来选择所需的频道。按下“SET”键保存当前选择频道，并返回操作菜单。按下“ESC”键放弃本次操作，返回操作菜单。

## 2.5.3 灵敏度设置

在操作菜单中，按◀/▶键，当“SENSIT”在闪烁时，按下“SET”键进入发射机输入灵敏度设置。

若输入灵敏度太高，较强的音源信号输入会导致发射机的调制信号过强，FM调制度指示就会满格显示，同时绿色过调制指示灯⑥点亮。此时可以按下◀键来适当降低灵敏度。另一方面，若灵敏度太低，发射机的调制信号太弱。这样将会导致吸收到大的环境噪音，影响收听质量，此时可以按下▶键来适当提高灵敏度。选择好灵敏度后按下“SET”键保存当前设置，并返回操作菜单。按下“ESC”键放弃本次操作，返回操作菜单。

理想设置为正常讲话或音源输入时FM调制度指示显示在3至5格跳动，此时绿色过调制指示灯不会亮。

**注：**

为了达到最佳收听效果，请根据实际需要设置发射机灵敏度！！  
以下为灵敏度设置的参考：

|         |        |     |    |     |    |
|---------|--------|-----|----|-----|----|
| 外界音源输入时 | 灵敏度设置在 | -30 | —— | -20 | dB |
| 麦克风输入时  | 灵敏度设置在 | -10 | —— | 0   | dB |

## 2.5.4 用户自选频率设置

在操作菜单中，按 ◀/▶ 键，当“MHz”在闪烁时，按下“SET”键进入用户自选频率设置，此时屏幕显示上一次开启此功能时所设定的频率。

可依自己的需要重新选择频率，频率范围为854MHz至865MHz，用 ◀/▶ 按键可以进行调节，每按下 ◀ 一次，频率下降0.1MHz（100KHz），每按下 ▶ 一次，频率上升0.1MHz（100KHz），如果按下 ◀/▶ 不放，频率将连续下降或者上升。

当用户选定好频率时，按下“SET”键用户自选频率功能启动并保存当前设置，返回到操作菜单。按下“ESC”键放弃此次操作，返回操作菜单。若用户自选频率功能开启后，返回标准显示，LCD显示屏将不再显示频道，而显示用户所设定的自选频率值。

用户自选频率功能开启后，若用户进行了频道设置，用户自选频率功能将自动关闭。

## 2.5.5 锁定模式

在操作菜单中，按 ◀/▶ 键，当“ ”在闪烁时，按下“SET”键，进入锁定设置，若屏幕显示为“ON”，表示此时处于锁定模式，若屏幕显示为“OFF”，表示此时处于未锁定模式。

按下 ◀/▶ 可以进行“ON”和“OFF”之间的切换。当屏幕上显示“OFF”时，按下“SET”键锁定模式关闭并返回操作菜单。当屏幕上显示“ON”时，按下“SET”键锁定模式开启并返回操作菜单，此时您按下“ESC”键即可回到标准显示。

屏幕上出现了“ ”图案，◀/▶ 键失去作用，“ESC”键和“SET”键仍然可以有效使用。

## 2.5.6 导频模式

在操作菜单中，按◀/▶键，当“**PILOT**”在闪烁时，按下“SET”键，进入导频设置，若屏幕显示为“OFF”，表示此时处于导频关闭状态，若屏幕显示“ON”，表示此时处于导频开启状态。

按下◀或▶键可以进行“ON”和“OFF”之间的切换。当屏幕上显示“OFF”时，按下“SET”键导频模式关闭并返回了操作菜单。当屏幕上显示“ON”时，按下“SET”键导频模式开启并返回了操作菜单，此时您按下“ESC”键即可回到标准显示。屏幕上出现了“**PILOT**”图案表示导频模式已经开启。


### 注：

- 当接收机开启导频模式时，发射机必须开启导频模式。
- 功能设置状态时，若10秒内无任何按键操作，将自动退出设置状态，返回标准显示。当前设置无效。
- 所有设置，关机后都将保存，下次开机后无须重新设置。


## 第三章 接收机 AGR600的使用

接收机AGR600是一款轻便的腰挂式接收机，可方便的佩戴在腰带上，或悬挂在胸前。预了6个频道和一个用户自选频道。多重的防干扰设计，适应各种场合使用。


### 3.1 各部名称

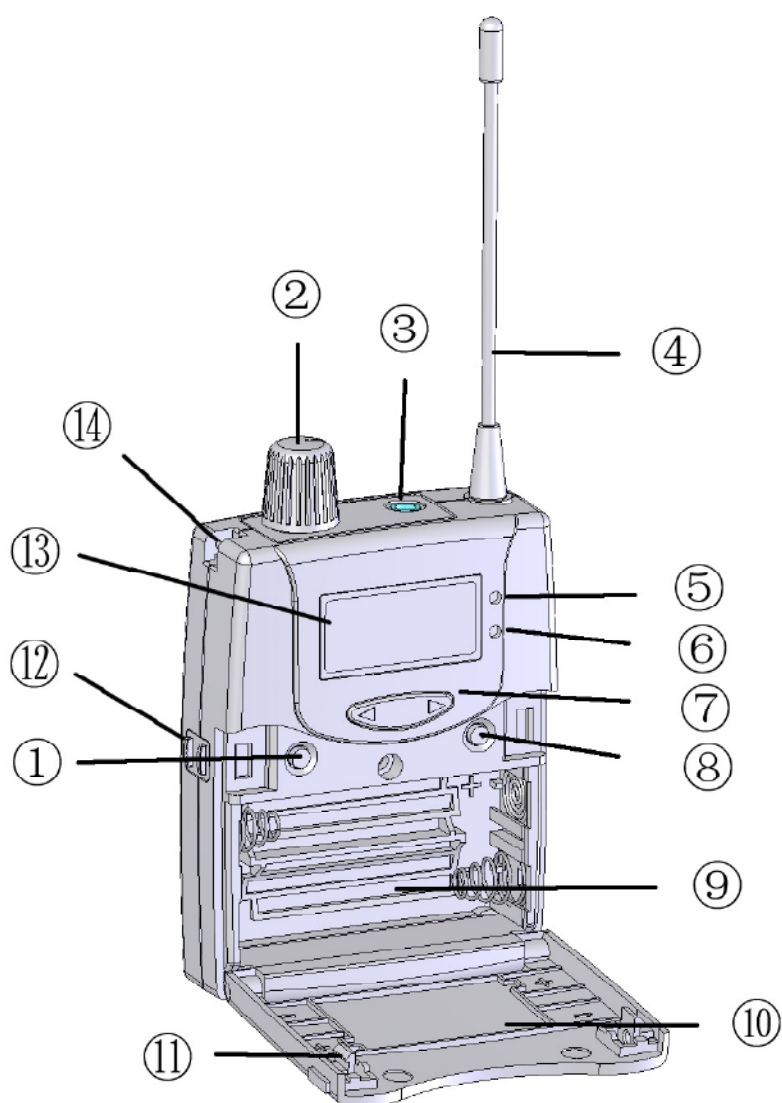

- |   |           |   |                |
|---|-----------|---|----------------|
| ① | ESC 退出键   | ② | 音量调节键 (ON/OFF) |
| ③ | 耳机/音频输出接口 | ④ | 天线             |
| ⑤ | 红色电源指示灯   | ⑥ | 绿色RF信号指示灯      |
| ⑦ | ◀ / ▶ 选择键 | ⑧ | SET 设置键        |
| ⑨ | 电池槽       | ⑩ | 电池盖            |
| ⑪ | 电池盖卡扣     | ⑫ | 充电接口           |
| ⑬ | 显示屏       | ⑭ | 挂件槽            |

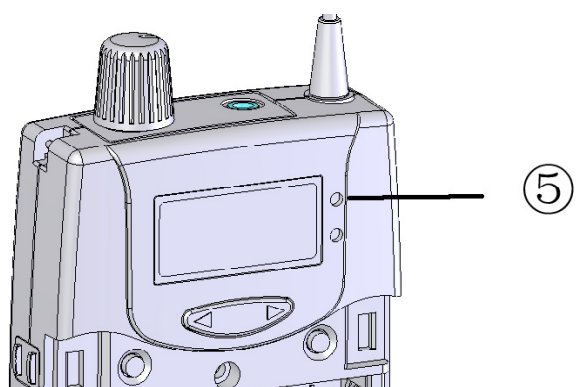


显示屏右侧的⑤为红色电源指示灯，开机以后一直亮起，当电池电量不足时，红灯开始闪烁，请及时更换电池。

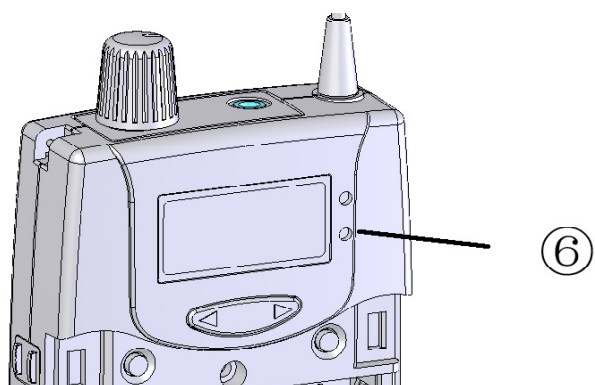

显示屏右侧的⑥为绿色RF信号指示灯，当接收到信号时，绿灯亮起表示接收机正常工作。

### 3.2 显示界面说明

开机以后的标准显示，如下图：

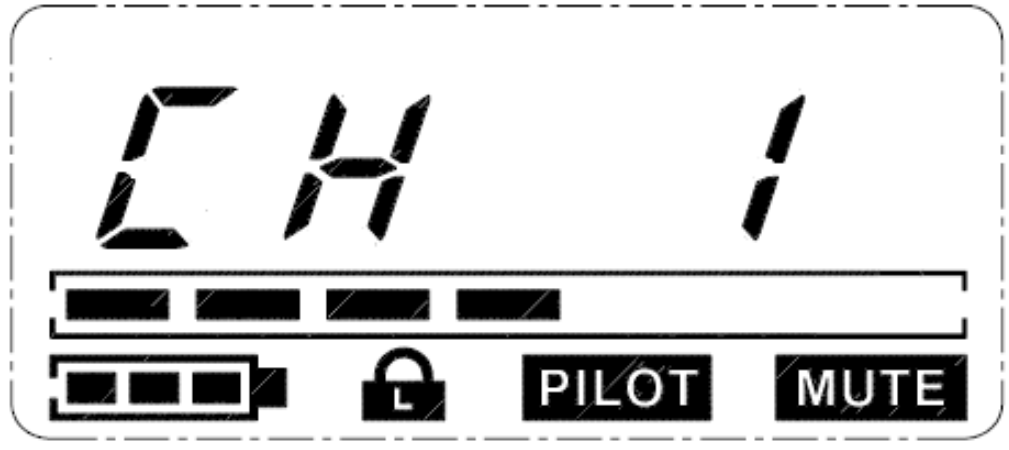

- |                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CH 1                                                                                | 当前为第1频道  |
|  | RF信号强度显示 |
|  | 电池电量显示   |
|  | 键盘锁开启    |
|  | 导频模式开启   |
|  | 静音模式开启   |

### 3.3 按键说明

| 按键  | 模式   | 用途             |
|-----|------|----------------|
| SET | 标准显示 | 进入操作菜单         |
|     | 操作菜单 | 进入设置模式         |
|     | 设置模式 | 设置确认保存         |
| ◀/▶ | 标准显示 | 进行频道的选择        |
|     | 操作菜单 | 进行菜单的选择        |
|     | 设置模式 | 状态变换           |
| ESC | 标准显示 | 在显示频道和显示频率之间切换 |
|     | 操作菜单 | 返回标准显示         |
|     | 设置模式 | 取消设置并返回操作菜单    |
| ON/ | 关机状态 | 打开接收机          |
| OFF | 开机状态 | 关闭接收机和调节声音大小   |

注：

- ▶ 为顺时针菜单选择，◀ 为逆时针菜单选择。
- 当键盘锁功能关闭时，按下任意键，背光灯点亮，无按键操作15秒后，背光灯熄灭。
- 当用户按下“ESC”键显示当前频道的频率值时，此时若再次同时按下”ESC”键将重新回到标准显示，或10秒钟无按键操作，也将自动回到标准显示。如果无法回到标准显示界面，说明已经开启了用户自选频率功能。（可参照3.5.4进行设置）

## 3.4 使用说明

### 3.4.1 用前准备




1. 准备2节5号电池。
2. 同时按下外壳两边的2个电池盖卡扣⑪，打开电池盖，插入电池，注意电池的正负极，若关上盖子，听见“啪”声表示电池盖已经完全盖上。
3. 将耳机插头插入音频输出口③，插头应为标准口径3.5mm，请确认耳机插头完全插入。
4. 根据实际情况调节合适的静噪度。（静噪度调节具体参阅3.5.3）

### 3.4.2 开/关机

接收机处于关机状态时，顺时针旋转ON/OFF旋钮②，听到“啪”声，同时屏幕背景灯亮起，呈现标准显示，表示接收机开启。

接收机处于开机状态时，逆时针旋转ON/OFF旋钮②，听到“啪”声，同时屏幕背景灯熄灭，表示接收机已关闭。

### 3.4.3 接收机携带方式



于腰带上选择合适的位置，通过接收机背面的金属扣将其夹带好，或通过挂件槽用挂件绳将其悬挂在胸前。

### 3.4.4 音量调节

开机状态下，顺时针旋转音量调节键音量变大，逆时针旋转音量调节键音量变小。

注：

在佩戴耳机之前，请将音量调整为最小，戴上耳机后再慢慢调大音量至合适位置。

### 3.4.5 数码静音

在接收机开启导频模式时，若发射机没有开启导频模式，静音模式会自动开启，此时接收机显示屏虽然显示发射机的信号强度，但接收机听不见任何声音，显示屏强制出现“**MUTE**”图标。

### 3.4.6 电池电量指示

当接收机正常开启后，红色电源指示灯⑤亮时，显示屏显示当前电池电量。

3 格： 大概容量90%

2 格： 大概容量60%

1 格： 大概容量30%

0 格： 大概容量10%

当电池电量为0格时，如不及时更换电池，电池边框会闪烁跳动，同时电源指示灯也将闪烁，警告电池电量已经用完。此时若还没有关机更换电池，接收机将在电源指示灯闪烁2分钟后自动关闭接收机，以保护电池寿命。

#### 注：

- 当长时间不使用时，应将电池取出，以免电池漏液而损坏产品。
- 电池电量用完时请及时充电，否则会缩短电池使用寿命。
- 若因电池电量不足，接收机自动关机后，为保护机器和延长电池寿命，必须将接收机开关旋转到关闭状态，更换电池，等待15秒钟后才可以再次开机。

### 3.4.7 快速频道调节

当接收机键盘锁功能关闭时，在标准显示界面下，直接按下 ◀ / ▶ 键就可以快速改变当前使用频道。

操作方法为：第一次按下 ◀ 或 ▶ 键后，背光灯点亮，频道不变。以后每次按下 ◀ 键频道减一，按下 ▶ 键频道加一。

当接收机开启用户自选频率功能后，标准显示为当前用户自选的频率值。快速频道改变功能也可以使用，但此时每次按下 ◀ / ▶ 键所改变的频率值是0.1MHZ(100KHZ)。按住 ◀ 或 ▶ 键，频率会连续改变。

注：只有键盘锁功能关闭才可进行此操作！！

## 3.5 接收机功能设置

### 3.5.1 出厂设置



频道 1

静噪度                  等级 mi

用户自选频率      关闭状态

导频模式              开启状态

键盘锁                  关闭状态

按“SET”键进入操作菜单，如图所示：



|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CHAN                                                                              | 频道设置菜单     |
| SQELCH                                                                            | 静噪调节设置菜单   |
| MHz                                                                               | 用户自选频道设置菜单 |
| PILOT                                                                             | 导频设置菜单     |
|  | 键盘锁设置菜单    |

### 3.5.2 频道设置

在操作菜单中，按 ◀ / ▶ 键，当“CHAN”在闪烁时，按下“SET”键进入频道设置。

通过 ◀ / ▶ 键来选择所需的频道。按下“SET”键保存当前选择频道，并返回操作菜单。按下“ESC”键放弃本次操作，返回操作菜单。

### 3.5.3 静噪调节

在操作菜单中，按 ◀ / ▶ 键，当“SQELCH”在闪烁时，按下“SET”键进入设置菜单，可通过 ◀ / ▶ 键调节静噪度，分别是Hi (High) ， mi (middle) ， Lo (Low) 三个等级。

当接收机周围有较强干扰信号时，可以将静噪度调高到Hi或mi，但接收机的使用距离会缩短。当接收机需要较远的使用距离时，可以将静噪度调低到Lo或mi，以便能更好的收听到发射机的语音信息。

以下是提供静噪度调节设置的参考：

|             |                |
|-------------|----------------|
| 近距离或周围有较强干扰 | 静噪等级 Hi — mi L |
| 远距离         | 静噪等级 Lo — mi L |

### 3.5.4 用户自选频率设置

在操作菜单中，按 ◀ / ▶ 键，当“MHz”在闪烁时，按下“SET”键进入用户自选频率设置，此时屏幕显示上一次开启此功能时所设定的频率。

可依用户的需要重新选择频率，频率范围为854MHz至865MHz，用 ◀ / ▶ 按键可以进行调节，每按下 ◀ 一次，频率下降0.1MHz（100KHz），每按下 ▶ 一次，频率上升0.1MHz（100KHz），如果按下 ◀ 或 ▶ 不放，频率将连续下降或者上升。

当用户选定好频率时，按下“SET”键用户自选频率功能启动并保存当前设置，返回到操作菜单。按下“ESC”键放弃此次操作，返回操作菜单。若用户自选频率功能开启后，返回标准显示，LCD显示屏将不在显示频道，而显示用户所设定的自选频率值。

用户自选频率功能开启后，若用户进行了频道设置，用户自选频率功能将自动关闭。

### 3.5.5 导频模式

在操作菜单中，按 ◀ / ▶ 键，当 “**PILOT**” 在闪烁时，按下 “SET” 键，进入导频设置，若屏幕显示为 “OFF”，表示此时处于导频关闭状态。若屏幕显示 “ON”，表示此时处于导频开启状态。

按下 ◀ 或 ▶ 键可以进行 “ON” 和 “OFF” 之间的切换。当屏幕上显示 “OFF” 时，按下 “SET” 键，导频模式关闭并返回操作菜单。当屏幕上显示 “ON” 时，按下 “SET” 键，导频模式开启并返回操作菜单，此时按下 “ESC” 键可回到标准显示。屏幕上出现 “**PILOT**” 图案，表示导频模式已经开启。

**注：** ● 当接收机开启导频模式时，发射机必须开启导频模式。

● 开启此功能后，接收机可大幅降低噪音干扰几率，但此时接收机的使用距离将会有所缩短。

### 3.5.6 锁定模式

在操作菜单中，按 ◀ / ▶ 键，当 “ ” 在闪烁时，按下 “SET” 键，进入设置菜单，若屏幕显示为 “ON”，表示此时处于锁定模式，若屏幕显示为 “OFF”，表示此时处于未锁定模式。

按下 ◀ / ▶ 键可以进行 “ON” 和 “OFF” 之间的切换。此时在 “ON” 或 “OFF” 模式下，按下 “SET” 键保存设置并返回操作菜单，再按下 “ESC” 键即可回到标准显示。

在标准显示下，屏幕上出现 “ ” 图案时，◀ / ▶ 键失去作用，以避免无意中触动 ◀ / ▶ 键而改变当前使用频道。但 “ESC” 键和 “SET” 键仍然可以有效使用。

**注：** ● 功能设置状态时，若10秒内无任何按键操作，将自动退出设置状态，返回标准显示。当前设置无效。

● 所有设置，关机后都将保存，下次开机后无须重新设置。

## 第四章 问题与解决

| 问题                       | 可能原因                                                                                                      | 解决办法                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 无法开机                     | 电池电量过低                                                                                                    | 更换电池                         |
| 接收机更换新电池后无法开机            | 接收机处于电池电量记忆保护状态                                                                                           | 将接收机电源开关旋转到关闭状态，等待15秒以后，再次开机 |
| 接收机接收不到RF信号              | 发射机与接收机频道不一样                                                                                              | 将两者的频道设置相同                   |
|                          | 接收机不在有效范围内                                                                                                | 减小接收机与发射机之间的距离               |
|                          | 没有开启发射机                                                                                                   | 开启发射机                        |
| 接收机有RF信号显示却听不见声音         | 耳机或麦克风有问题                                                                                                 | 换一个耳机或麦克风                    |
|                          | 发射机开启了静音模式                                                                                                | 关闭发射机静音模式                    |
|                          | 接收机开启了导频模式，但发射机没有开启                                                                                       | 关闭接收机导频模式或开启发射机导频模式          |
| 声音信号环境噪音太大               | 发射机灵敏度调的过低                                                                                                | 将灵敏度适当调高一些                   |
| 声音信号出现失真状态（发射机绿色过调制指示灯亮） | 发射机灵敏度调的过高或发射机输入信号太强                                                                                      | 将发射机灵敏度适当调低，将输入信号调小          |
| 开机出现“PLL”                | 未锁定信号                                                                                                     | 关机后等待15秒以上开机                 |
| ◀ / ▶ 键不受控制              | 处于键盘锁状态<br>显示屏出现“  ”图标 | 解除键盘锁状态                      |
| 使用其他品牌发射机时，接收机接收不到信号     | 接收机处于导频模式开启状态                                                                                             | 关闭接收机导频模式                    |

## 第五章 建议与保养

1. 当长时间不使用时，应将电池取出，以免电池漏液而损坏产品。
2. 请存放于干燥处，避免阳光直射。
3. 使用时发射机与接收机之间不要有大的障碍物，以免影响通信。
4. 为保持收听效果，请正确调整发射机灵敏度。
5. 请用干的软布清洁本产品，禁止用汽油，稀释剂或其它化学药剂清洗。

## 第六章 技术参数

| 接收机       |                 |
|-----------|-----------------|
| 频道数       | 6个预设+1个自定义      |
| 频率范围      | 854MHZ — 865MHZ |
| 相邻频道抑制    | >70dB           |
| 频率响应      | 100HZ — 12KHZ   |
| 失真度       | <1%             |
| 信噪比       | >85dB           |
| 耳机输出功率    | >200Mw (32 Ω)   |
| 电源        | 5号 (AA) 电池×2    |
| 电池使用时间    | >20小时(与音量有关)    |
| 尺寸        | 82 * 62 * 21 mm |
| 重量 (不含电池) | 83 g            |
| 环境温度      | -20 — 60 °C     |
| 发射机       |                 |
| 调制方式      | FM              |
| 频率范围      | 854MHZ — 865MHZ |
| 发射功率      | 10mW            |
| 频率响应      | 100HZ — 12KHZ   |
| 失真度       | <1%             |
| 电源        | 5号 (AA) 电池×2    |
| 电池使用时间    | >20小时           |
| 尺寸        | 82 * 62 * 21 mm |
| 重量 (不含电池) | 73 g            |
| 环境温度      | -20 — 60 °C     |

# 保用说明

## 品质保证

亚锐电子公司保证本产品出厂时，完全符合其所公布之各项规格，只要按照使用说明，都可以正常的使用。

## 保证期间

本产品自出厂日起享有一年的保用期，若在保用期内，只要证明产品有瑕疵，亚锐公司愿意维修。任何需要修改的产品，都必须送往亚锐公司指定的服务处，该客户必须承担运往服务处的单程运费，而亚锐公司的服务处在保证期间将负担回程费用，寄还该产品。

## 未包含事项

前述的保证范围，未包含按键，机身，天线，显示屏等损耗性零件，且未包含因客户使用不当、维修不足、操作环境规格的忽略、未经许可的变更、错误的使用。

## 备注

前述之保证事项，并无其它隐藏的保用事项。

## 注意事项

保用所提供的赔偿是客户唯一的赔偿，本公司并不负责任何直接、间接、特殊、意外、或因果的损毁责任。未经专业训练之人员，不得拆开本机器，否则可能损坏。