

网站导航:

[首页](#) > [气动工具](#) > [拧紧装配类工具](#) > [气动打磨机 - 直柄 带柄磨头 - 系列号: GT1](#)

[气动马达](#) > [钻削类工具](#) > [气动砂轮机 - 直柄 带安装孔砂轮 - 系列号: GT2](#)

[自动系统](#) > [攻丝类工具](#) > [气动打磨机 - 立式打磨 带安装孔砂轮 - 系列号: GT3](#)

[打磨抛光类工具](#) > [气动打磨机 - 角向打磨 带安装孔砂轮 - 系列号: GT4](#)

[其它类工具](#) > [气动打磨抛光机 - 砂带机 - 系列号: GT5](#)

[其它类工具](#) > [气动抛光机 - 旋转运动 带安装孔抛光盘 - 系列号: GT6](#)

[其它类工具](#) > [气动抛光机 - 偏摆运动 方底板 砂纸 - 系列号: GT7](#)

[其它类工具](#) > [气动抛光机 - 偏摆加旋转轨道运动 砂纸 - 系列号: GT8](#)

(说明: 以上红色项目表示当前页面位置)

欧博OBER气动工具

—欧洲五金师傅的亲密伙伴 [样本](#) [相册](#)

●气动打磨抛光机 系列号:GT5 - 气动砂带机

主要特征:

- ◎转速: 可通过气压调速;
- ◎耐用性: 内置OBER优质气动马达 (旋转动力部件), 确保高可靠性能、长久耐用性。
- ◎手柄: 操作手柄与砂带间角度可以调整。
- ◎工具启动: 安全开关, 防止误操作。
- ◎适用砂带: 可以使用其它进口或国产品牌砂带。
- ◎震动、噪音等参数完全符合CE(欧盟)标准。
- ◎适用于研磨、修整、抛光操作, 配合砂带使用, 用于操作空间狭小或工件轮廓特殊的场合, 及平面场合。



应用行业:

金属、塑料、石材、木材加工, 零部件加工, 机器装配、设备维修、汽车、造船、航空、家具、门窗、建筑、零部件生产、木工等。

更多资料:

[样本\(PDF\)](#) | [说明书](#) | [产品相册](#) | [附带配件](#) | [适用砂带](#)

提示: 主要选型参数是 砂带尺寸。

选型帮助:

若选择具体的型号有疑难, 请完成此[选型单](#) (RTF格式), 并咨询我们。

Smerigliatrici a nastro

Belt sanders

Bandschleifer

250 watt



Modello Model Modell	Codice Code Bestellnr.	Velocità periferica del nastro a vuoto Belt speed (no load) Bandgeschwindigkeit im Leerlauf m/min.	Sviluppo nastro Belt size Schleifbandlänge mm	Lunghezza Length Länge Tot. mm	Lunghezza utile Longueur utile Longitud util mm	Altezza Hauteur Altura mm	Peso Weight Gewicht kg	Attacco aria Air connection Luftanschluss	Tubo Hose Schlauch ø min mm	Consumo aria Air consumption Luftverbrauch l/min	dB (A)
SNAP15/00	8102505	1000	550X15	430	165	21	0,85	1/4" GAS	8	400	79

420 watt



Modello Model Modell	Codice Code Bestellnr.	Velocità periferica del nastro a vuoto Belt speed (no load) Bandgeschwindigkeit im Leerlauf m/min.	Sviluppo nastro Belt size Schleifbandlänge mm	Lunghezza Length Länge Tot. mm	Lunghezza utile Longueur utile Longitud util mm	Altezza Hauteur Altura mm	Peso Weight Gewicht kg	Attacco aria Air connection Luftanschluss	Tubo Hose Schlauch ø min mm	Consumo aria Air consumption Luftverbrauch l/min	dB (A)
SNAP25/99	8102504	1100	533X30	390	40	28	2,4	3/8" GAS	10	700	82

4.8

技术规格与外形尺寸 SNAP15

TECHNICAL FEATURES


GB

Table 1

Model	Code	Belt speed (m/min.)	Belt dimensions (mm)	Power (W)	Consumpt. (l/min.)	Weight (Kg)	Air inlet	Ø inside tube min. (mm)	Noise Lp (dB(A))	Vibrations a _h (m/s ²)
SNAP15/00	8102505	1000	550x15	250	400	0.85	1/4"GAS	8	81.1	1.3

Noise emission levels determined by using ISO/CD 15744

Levels of vibrations at the handle determined by using ISO 8662

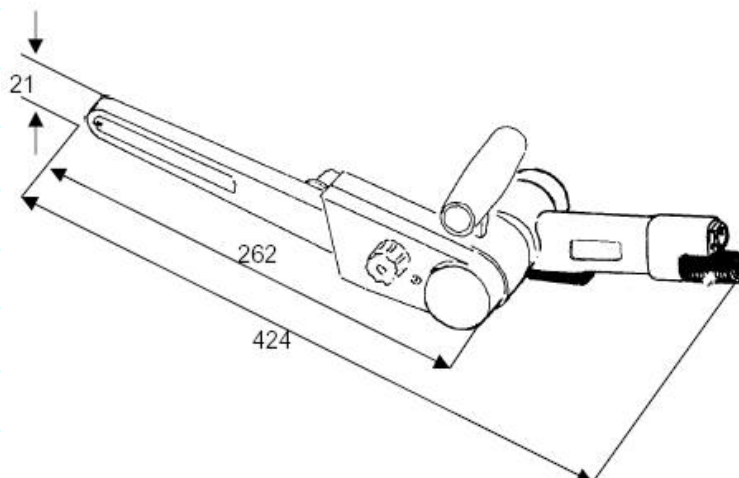



技术规格与外形尺寸 SNAP25

Table 1


Model	Code	Belt speed (m/min.)	Belt dimensions (mm)	Power (W)	Consumpt. (Nl/min.)	Weight (Kg)	Air inlet	Ø inside tube min. (mm)	Noise Lp (dB(A))	Vibrations a _h ² (m/s ²)
SNAP25/99	8102504	1100	533x30	420	700	2.60	3/8"GAS	10	81.1	1.3

Noise emission levels determined by using ISO/CD 15744



Levels of vibrations at the handle determined by using ISO 8662

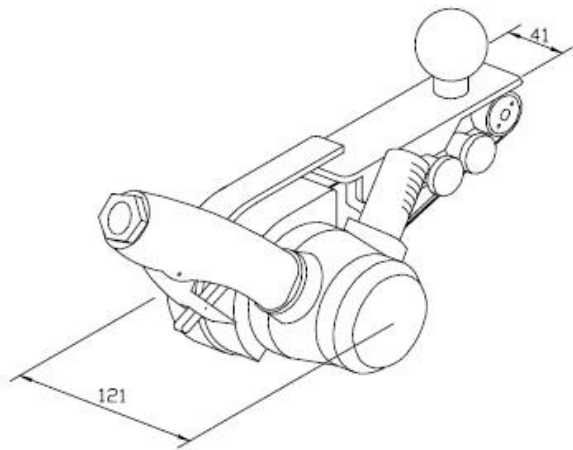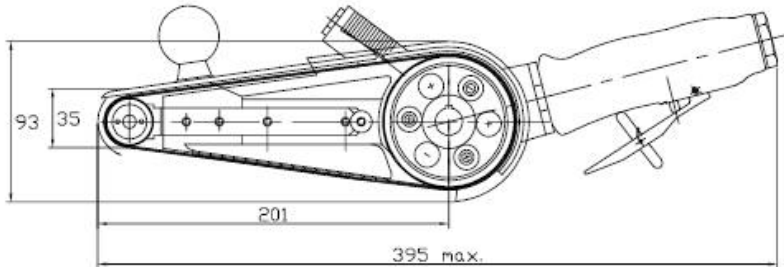

工具启动




调整手柄角度

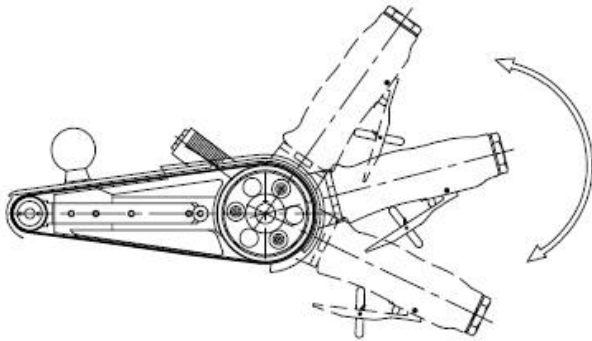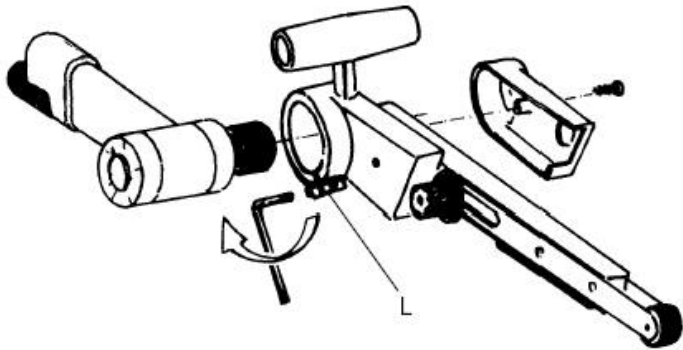

调整砂带的位置

拧入旋钮F/G, 砂带向右, 拧出旋钮F/G, 砂带向左

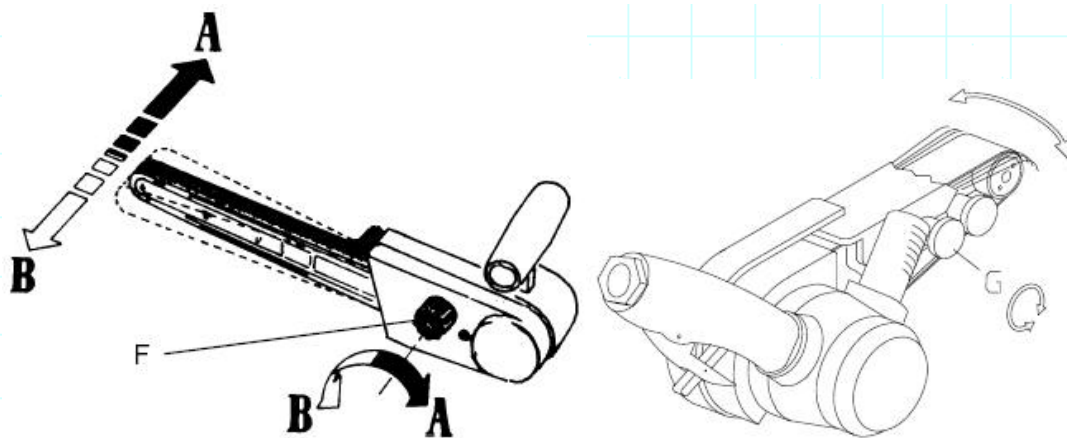

留言本 

版权所有(C) 2006 HNH www.oberchina.com 中国广东省广州市

