

PHILIPS

ACR4144TF




飞利浦 4000i系列 直流变频塔扇 使用手册

使用产品前请仔细阅读本使用手册并妥善保管，以备查阅

内容

1	结构简图	2
2	技术参数	2
3	装箱单	2
4	功能特点	2
5	安装方法	2
6	使用方法	3
	遥控器使用方法	3
7	电气原理图	4
8	注意事项	4
9	清洁与维护	4
10	故障与维修	5

1 结构简图

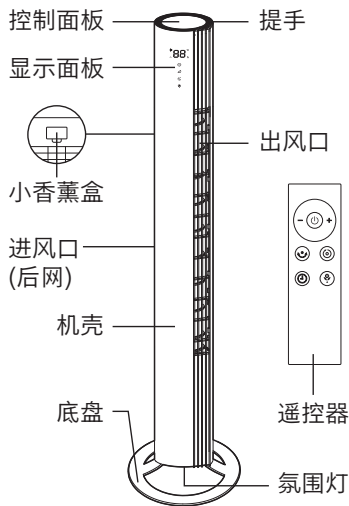

2 技术参数

型号	ACR4144TF
额定电源	220V~ 50Hz
额定功率	40W
规格	Φ93x588mm
噪音值	≤ 63dB(A)
备注	电子款

本产品已通过3C认证
本产品根据国标：GB4706.1 GB4706.27
GB4343.1 GB17625.1 制造

3 装箱单


名称	数量	单位
塔扇主体	1	台
底盘	1	个
说明书	1	本
遥控器	1	个
香薰片	1	片

4 功能特点

- 本机具有电子式控制功能，只需轻压按键即可；安全耐用，外型美观。
- 风速、风类可调：24档风速，三种风类设计，送风量大，在炎热的夏季可为您带来舒适的生活环境。并可实现左右摇头送风。
- 负离子，健康好生活：采用负离子发生技术，在工作的同时释放大量负离子，清新空气，强力杀菌。
- 远距离遥控功能：5 米远距离遥控，60° 大角度接收。键控蜂鸣提示功能：对有效的按键操作进行蜂鸣提示，使用方便。

5 安装方法

- 1 打开包装箱取出塔扇和底盘，将塔扇放在水平地面上；检查包装箱内零件是否与说明书内装箱单相符。
- 2 先将塔扇底部固定螺母拧下，再将底盘套在机体底部螺口柱上并使底盘上的限位孔与机体底部上的限位柱对正套住（注：底盘上的缺口必须对准电源线出线孔位置），最后将螺母与螺口柱拧紧固定住底盘。（如下图）
- 3 拆底盘：先将固定底盘的螺母拧出取下然后再取出底盘。

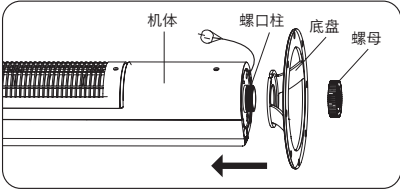

6 使用方法



电源键“”

插上电源后，塔扇处于待机状态，同时蜂鸣器发出“Bi”的提示音，按动此键，开启塔扇，塔扇以18档风速启动，再按动此键关闭塔扇。

备注：本产品带有自动熄屏功能，在工作状态下，3分钟左右未操作任何按键情况下自动熄屏，按任意键唤醒。

风速键“-”“+”

按“-”键，风速递减1档，按“+”键，风速递增1档，本机设有24档风速，且有相对应的指示灯显示。

定时键“”

在塔扇工作状态下，按一下此键，进入定时状态，定时时间可在1~24小时内任意选择。在定时为24小时状态下时，再按一下此键，则定时功能被取消。定时时间按下图方式进行切换：

1小时 → 2小时 → 3小时 → 4小时
↑
取消定时 ← 24小时 ← ← 5小时

负离子键“”

按此键，负离子发生器开始工作，释放负离子；再按此键，关闭负离子。

左右摇头键“”

按此键，塔扇开始左右摇头，再按此键，关闭左右摇头功能。

氛围灯键“”

在塔扇工作状态下，按此键，开启氛围灯，按第一下，开启暖白色灯光，按第二下，变为绿色灯光，按第三下，变为蓝色灯光，按第四下，关闭氛围灯光。

风类键“”

按此键，可循环选择正常风-自然风-睡眠风，且有相对应的指示灯显示。

小香薰盒的使用

本机背面进风口上方有一个小香薰盒，只需抽出小香薰盒，将附件内的小香薰片放其中，再将小香薰盒装回原位即可，塔扇工作时，会将香气通过出风口吹出。

遥控器使用方法


打开遥控器背部电池盖装上两节7号电池，即可使用；遥控器上“”键，长按也可开启氛围灯光，其余各按键功能与控制面板上的功能相同；使用时遥控器应对准遥控接收窗，有效距离为5米。不使用时，请将遥控器保存好，以便下次使用。

注意：

- 新旧电池不能混合使用。
- 长期不使用遥控器时请取下电池。



7 电气原理图

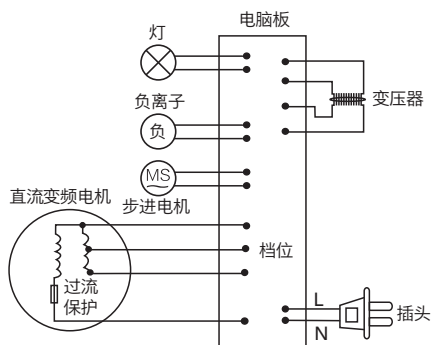

(产品结构、功能若有更改，恕不另行通知)

8 注意事项

- 风扇应按额定电压使用，切不可接在其他种类的电源上使用。
- 使用风扇时，切勿把手指或其它物件伸入网罩内。
- 若移动风扇位置、清洁风扇及人离开时请拔掉电源插头。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 运输、安装及贮藏中，注意不要碰撞及挤压风扇，尤其是风叶务必妥善保管，不得使其变形，以免影响风扇的性能。
- 使用中如出现异常噪声、气味、烟雾等现象，应立即切断电源，并送本公司售后服务部检修。
- 严禁对着火炉或瓦斯吹。

- 风扇背面切勿覆盖报纸、布帘等物品，以免造成电机不良。
- 勿用湿手拔电源插头，避免感电、触电的危险。
- 勿将风扇放置在倾斜地面，避免风扇翻倒。
- 请避开高温、高湿度、酸碱油、杀虫水及窗帘等易吸进物品使用。
- 勿对婴孩、病人、老人长时间直接吹风。
- 在无成年人看守的情况下严禁使用本产品。
- 请不要用手强行旋转扇体，以免损坏摇头电机。
- 清洁维护风扇时，请拔出电源插头，禁止带电操作。
- 风扇电流过大安全保护：在风扇电机内安装有一只过流保护器，当电机因各种意外引起电流过大时，过流保护器动作，切断电机电源。
- 警告：拆下防护外壳前必须确保电扇与电源断开。

9 清洁与维护

- 1 清洁风扇时，严禁机体和电机内进水。
- 2 风扇停用后，必须清除表面油污，灰尘；装入包装盒，放置于干燥处。
- 3 清洗时可用软布沾家用洗洁精擦拭，禁用甲苯、酒精、汽油等化学试剂。
- 4 禁止拆开产品进行改造；建议每年对产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

10 故障与维修

在您请求维修前请做以下检查

故障现象	可能原因	解决办法
不运行	1. 电源线没有插上或接触不良。 2. 控制面板上的“电源”键没有按下。	1. 插上电源并使之接触良好。 2. 按下控制面板上的“电源”键，开机启动。

发生以下情况请送修理

- 1. 运行不正常或不运行，按以上方法处理无效。
- 2. 外界物质或水进入，出现运行不正常情况。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
电器件	○	○	○	○	○	○
电脑板	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
遥控	○	○	○	○	○	○
插头\电源线\内线	○	○	○	○	○	○
冲件	○	○	○	○	○	○
五金标准件	○	○	○	×	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

废弃回收提示：

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境和人类健康造成影响。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。

产品保修卡

[illegible]



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。
2019©宁波凡浦智能科技有限公司 保留所有权利。

本产品由宁波凡浦智能科技有限公司负责销售与售后，宁波凡浦智能科技有限公司是本产品的担保人。
规格如有变更，恕不另行通知。

版本: 1.0

制造商: 宁波凡浦智能科技有限公司
地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区三海路46号
全国顾客服务热线: 4001 533 559

