

Panasonic
ideas for life

ENG 摄像机演播室系统

基 站

AG-BS300MC

摄像机适配器

AG-CA300MC

遥控单元

AG-EC4MC

寻像器连接组件

AG-YA500MC



摄像机控制系统 与P2 HD/DVCPRO HD摄像机同用 实现演播室应用的高性能价格比

该系统是一种高性价比的解决方案，可与各种P2 HD和DVCPRO HD摄像机配合使用。BNC线缆用于长达100米的HD信号传输。该系统可用于色彩调整、摄像机控制、录像机控制，提供电源、返送图像、内部通信以及更多应用。使用AC/DC电源，该电源适合各种现场和演播室使用。



适用摄像机型号:

P2HD: AG-HPX303MC, AG-HPX500MC, AJ-HPX3700MC,
AJ-HPX2700MC, AJ-HPX3000MC, AJ-HPX2100MC
DVCPRO HD: AJ-HDX900MC



基 站 AG-BS300MC

摄像机适配器 AG-CA300MC

- 由于采用数字传输，所传输的信号品质不会降低。
- 传输主要信号、返送图像、tally、内部通信、同步锁相，仅通过两条BNC线缆即可连接摄像机控制器。
- 可提供最高70W的功率。可使用一台小型显示器和伺服变焦。
- AG-BS300MC: AC(100~240V) / DC。



遥控单元

AG-EC4MC (适用于AG-HPX303/500MC)

- 可与AG-BS300MC基站相连接，或者与无系统摄像机配置的摄像机直接连接。
- 可使用长达50米的线缆。
- 体积小，重量轻
- 控制项目：
提高/降低增益、输出SW（配有自动拐点的CAM/BAR）
白平衡A/B/预设（PRESET）、执行AWB/ABB、快门SS/FIX/OFF、速度设定、
光圈自动/手动可调整、
主基准电平、色彩可调整、菜单操作
摄像机操作（REC/PLAY/FF/REW/REC CHECK）
用户按钮(x3)、字符开/关




寻像器连接组件 AG-YA500MC


- 为取景器提供返送图像。
- 适用取景器：
AJ-HVF21MC, AJ-VF20WBMC,
AJ-VF15BMC, AJ-CVF100MC

※ 不适用于AG-HPX303MC。


P2 HD单摄像机高清系统

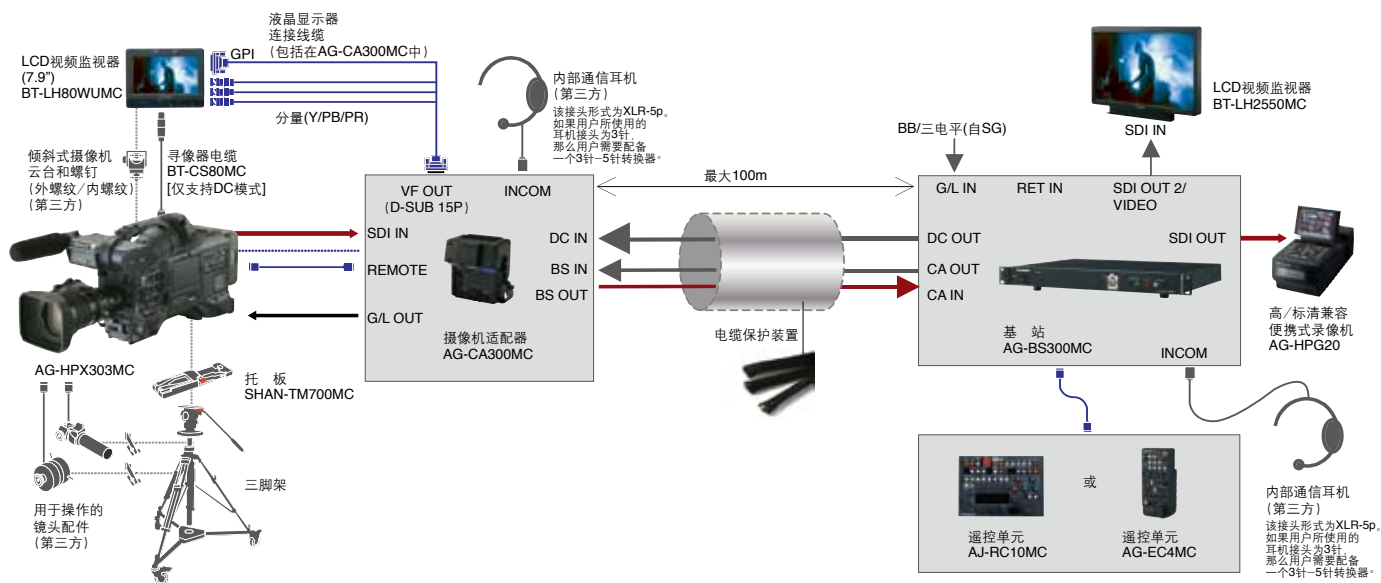

多摄像机系统 (高清系统)

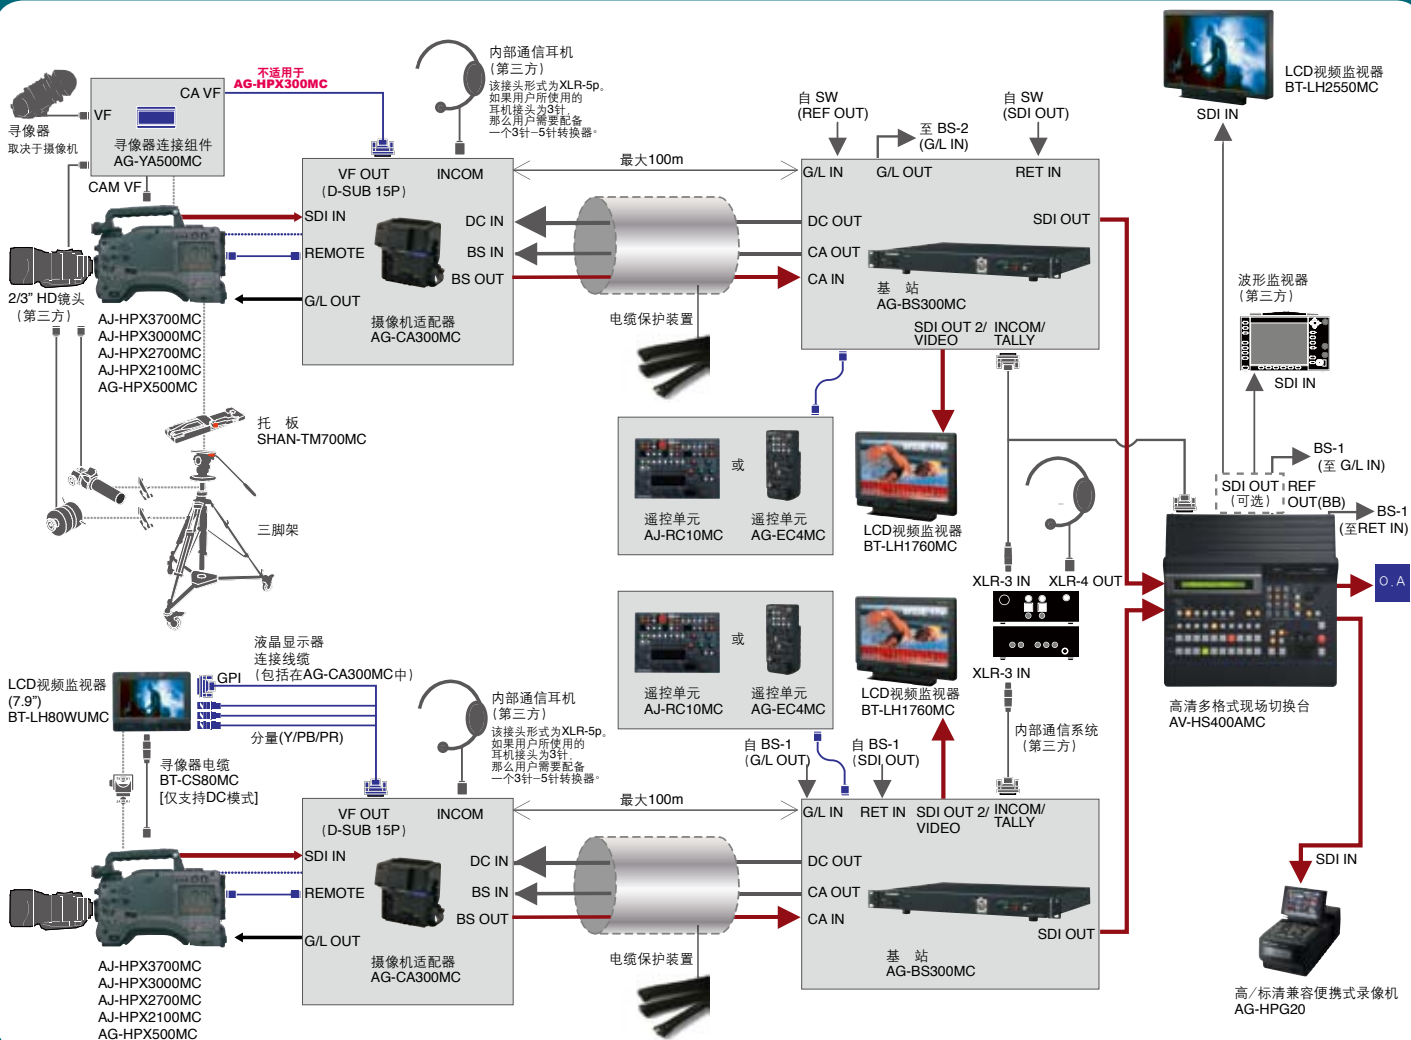

P2 HD单摄像机标清系统

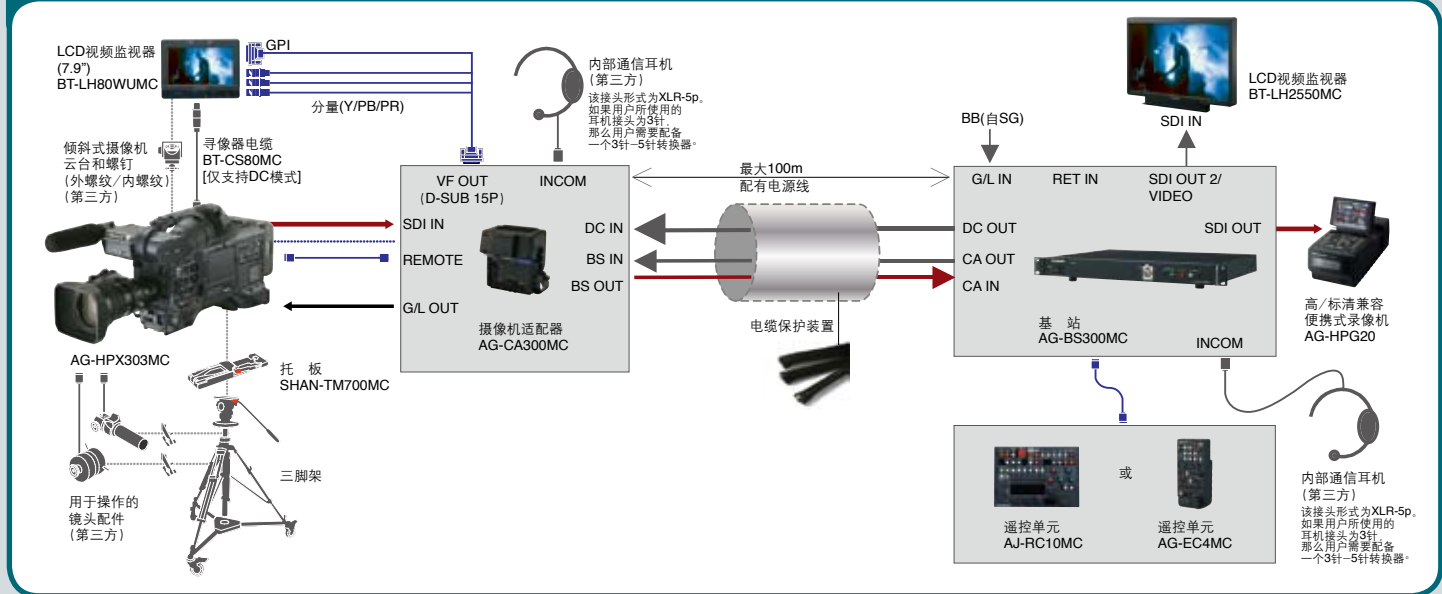

技术参数

摄像机适配器 AG-CA300MC

电源:	输入: 24V (24~16V) / 4A 外接 DC输入 12V / 6A DC输出: 13V / 5A
重量:	1.4kg
输出:	BS OUT (BNC) GENLOCK OUT (BNC) REMOTE (10-针) INCOM (XLR-5) CA VF (D-sub, 15针) RET (BNC)
输入:	SDI IN (BNC) BS IN (BNC) DC IN (BNC) RET SW (6针) BATTERY IN (2针)
标准选件:	线缆 (遥控线缆、显示器线缆), 蓄电池极板

基站 AG-BS300MC

电源:	输入: AC100-240V / 1.6~0.6A 输出: DC24V / 4A
重量:	5.0kg
功率:	100-240V, 50/60Hz
输出:	SDI OUT x 2 (BNC) VIDEO OUT (BNC, 复合) CA OUT (BNC) GENLOCK OUT (BNC, 模拟环通) DC 24V OUT INCOM (XLR-5)

输入:	INCOM / TALLY (D-sub, 9针) CA IN (BNC) RET VIDEO (BNC, 复合) RET SDI (BNC) GENLOCK IN (BNC) DC IN (XLR-4) AC IN REMOTE (10针)
格式:	1080 50i 720 50p 625 50i

遥控单元 AG-EC4MC

电源:	12V / 0.21A
重量:	610g
标准选件:	10针10米遥控电缆
输入/输出:	CAM / BS (10针) VIDEO OUT (BNC, 复合)

寻像器连接组件 AG-YA500MC

电源:	± 5.6V / 0.06A
重量:	410g
输出:	CAM LENS (12针外螺纹) VF (20针内螺纹)
输入:	LENS (12针外螺纹) CAM VF (20针内螺纹) CAM VF (D-sub, 15针)

技术参数变更恕不另行通知。

Panasonic®

松下电器(中国)有限公司
Panasonic Corporation of China
<http://panasonic.cn>

松下电器

〔营业、技术服务〕
北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座6层
邮政编码: 100026
电话: (010)6562-6688
传真: (010)6562-6186

〔技术服务、维修〕
北京技术服务中心
北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座6层
邮政编码: 100026
电话: (010)6562-6688
传真: (010)6562-6185

成都技术服务中心
成都市顺城大街206号四川大厦7层D座
邮政编码: 610016
电话: (028)8652-1585
传真: (028)8652-1585

广州市流花路中国大酒店商业大楼13楼
邮政编码: 510015
电话: (020)8667-2130 (020)8667-2131
传真: (020)8669-5225

广州技术服务中心
广州市流花路中国大酒店商业大楼13楼
邮政编码: 510015
电话: (020)8667-0381
传真: (020)8669-5225

济南技术服务中心
济南市二环东路3218号发展大厦B座6层D室
邮政编码: 250012
电话: (0531)8190-8189
传真: (0531)8190-8189

上海市陆家嘴环路1000号汇丰大厦5楼
邮政编码: 200120
电话: (021)3866-7799
传真: (021)3866-7033

上海技术服务中心
上海市陆家嘴环路1000号汇丰大厦5楼
邮政编码: 200120
电话: (021)3866-7799
传真: (021)3866-7033

广告主:松下电器(中国)有限公司 北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座6层 广告经营者:
天津富士印商贸有限公司 天津市河西区恒华大厦1号楼905室 印刷日: 2009年7月



JQA-0443

