DAM-3025D 说明书

★端子分布图

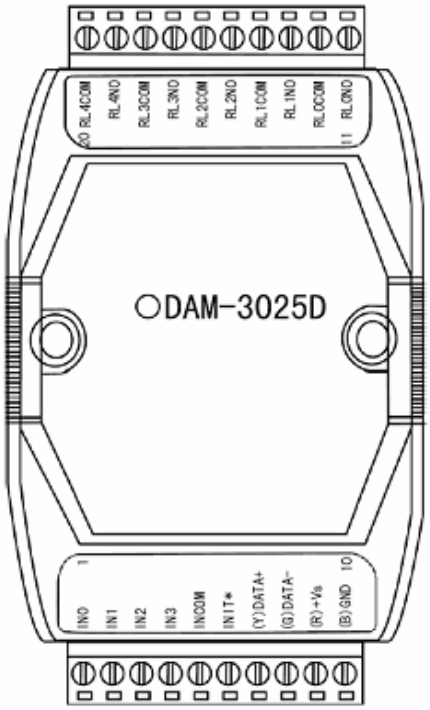

★主要指标

4 路隔离数字量输入/5 路继电器输出模块

■ 输入：4 路单端（共阴极/共阳极）

高电平：+4V～+30V

低电平：0～+1V

■ 输出：5 路 A 型功率继电器或交流固态继电器（可选）

■ 触点容量：功率继电器 — 125VAC @0.5A；30VDC @2A

交流固态继电器 — 240VAC @1A

■ 继电器接通时间：3ms

■ 继电器断开时间：1ms

■ 隔离电压：3750V

■ 支持双看门狗

- LED 指示输入/输出状态
- 电源： 未调理 +10～+30VDC
- 功耗： 1.7W @ 24VDC

★接线图（图的右侧为用户接线方式）

湿接点信号输入

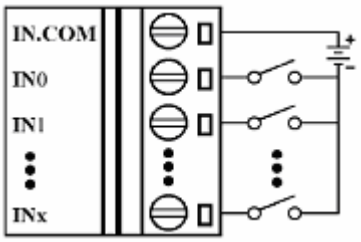

TTL/CMOS 信号输入

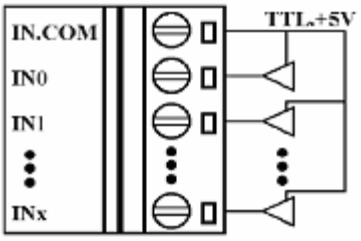

集电极开路信号输入

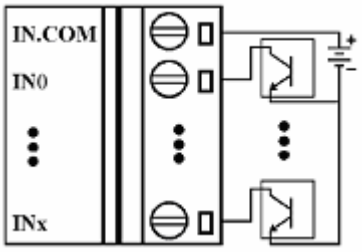

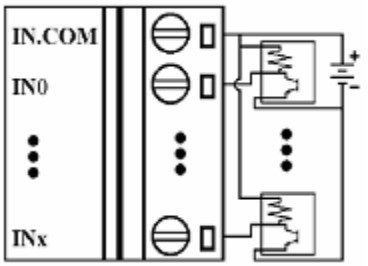

★结构框图

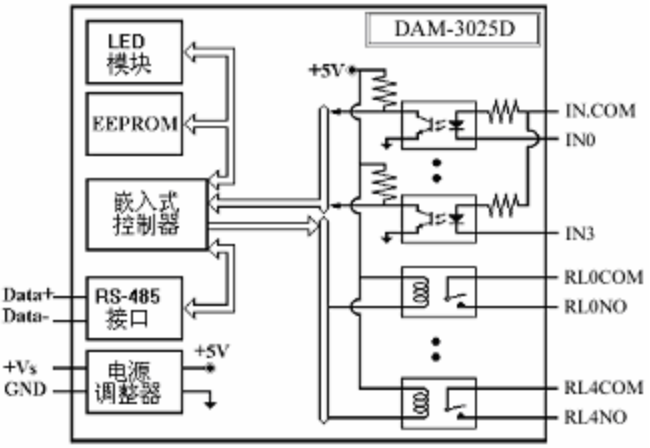

★代码配置表

■波特率配置代码表

代码	00	01	02	03	04	05	06	07
波特率	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200