

Jabra

BT530

使用者手冊

A BRAND BY

 Netcom

繁體中文


致謝	2
關於您的捷波朗 BT530.....	2
您的耳機具有哪些功能	3
如何使用	4
給您的耳機充電	4
開啟與關閉您的耳機.....	5
將耳機與您的手提電話配對	5
佩戴風格	6
如何實現下列操作.....	6
各種指示燈訊號代表的含義	8
利用捷波朗 BT530 收聽音樂	9
結合兩部手提電話使用 BT530	9
採用捷波朗藍牙集線器	9
故障診斷與常見問題問答.....	10
需要更多幫助？	11
呵護您的耳麥.....	11
警告！	12
保養	14
認證與安全認可	16
術語表.....	17

致謝

謝謝您購買捷波朗 BT530 藍芽®耳機。希望您能從中得到享受！
本說明手冊將幫助您瞭解並充分發揮您的耳機功能。

關於您的捷波朗 BT530

- 1 接聽/結束按鈕
- 2 開啟/關閉按鈕
- 3 發光二極體指示燈指示燈
- 4 充電插座
- 5 音量上調/音量下調按鈕
- 6 麥克風
- 7 耳鉤
- 8 耳塞

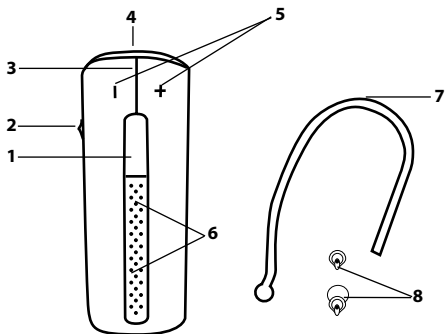

您的耳機具有哪些功能

您的捷波朗 BT530 讓您能夠進行下述所有操作：

- 接聽來電
- 結束通話
- 拒接來電*
- 語音撥號*
- 最近號碼重撥*
- 呼叫等待*
- 通話暫停*
- 靜音設定
- 多點技術 — 同時連接兩個藍牙裝置
- 音樂播放*

產品規格

- 通話時間長達 5½ 小時/待機時間長達 250 小時
- 可充電電池，可選擇使用交流電源、個人電腦（透過 USB 電纜）或車載充電器（需另購）進行充電
- 多種顏色燈光的狀態和電池指示燈
- 安靜模式 — 一分鐘後關閉燈光
- 幾何呎吋：48 mm x 18mm x 12.5 mm（長 x 寬 x 厚）
- 重量：10 克
- 用于噪音抑製（Noise Blackout™）的雙麥克風解決方案
- 利用數位降噪訊號處理（DSP）技術實現的數碼音頻增強
- 音頻發送與接收降噪
- 基於噪音水準的音量控制*
- 音頻接收自動音量調節
- 聲震保護
- 符合 2.0 + EDR（增強資料速率）版本藍牙規範，支援用於手提電話通話的免提協定和/或耳機協定，支援用於實現流式音樂播放的藍牙音頻傳輸模型協定（A2DP）
- 增強音頻品質的 e-SCO 同步定向連接
- 128 位加密運算
- 最大工作距離達 10 米（約 33 英尺）

如何使用

在使用您的耳機之前，請完成下述三步操作：

1. 給您的耳機充電

2. 在您的手提電話上啟動藍芽功能（請參閱您的手提電話使用手冊）

3. 將您的耳機配對連接到您的手提電話上

捷波朗 BT530 易於操作。耳機上的接聽/結束按鈕根據您按下的時間長短實現不同的功能。

指令	按下時長
點觸	短暫按下
雙擊點觸	兩次重複快速點觸
按下	大約時長：1 秒鐘
按下並按住	大約時長：5 秒鐘

給您的耳機充電

開始使用之前，請確保您的耳機已完全充滿電（充電時間大約 2 小時）。請透過電源插座利用交流電源充電。當發光指示燈（發光二極體）發出持續光亮時，表明您的耳機正在充電。發光二極體指示燈發出持續綠光時，表示您的耳機已充滿電。

只採用耳機盒中提供的充電器充電 — 不要採用用於其他設備的充電器充電，因為那樣可能會損壞您的耳機。

您所看到的現象	充電水準
持續紅燈	充電電量低於 70%
持續黃燈	介於 70% 與完全充滿電之間
持續綠燈	已完全充滿電

請注意：若您的設備長期處於未充電狀態，電池的壽命將會顯著縮短。因此，我們建議您至少每月給設備充電一次。

開啟與關閉您的耳機

- 向前滑動耳機側面上的開機/關機按鈕，開啟耳機。耳機開啟後，發光二極體將以綠光閃爍一秒鐘。
- 向後滑動開機/關機按鈕，關閉耳機。

將耳機與您的手提電話配對

耳機是利用一個稱為「配對」的操作程序連接到手提電話的。透過執行幾個簡單的步驟，一部手提電話就能在幾分鐘內與一個耳機完成配對。

1. 讓耳機處於配對模式

- 在您首次開啟捷波朗 BT530 時，耳機將自動在配對模式下啟動——也就是說，您的手提電話可以找到耳機。當耳機處於配對模式時，發光二極體會持續亮起。

2. 設定您的藍牙手提電話，讓其「發現」捷波朗 BT530

- 請按照您的手提電話用法指南進行操作。首先，確保已在您的手提電話上啟動藍芽功能。然後設定您的手提電話，以便讓其找到耳機。這一操作通常涉及轉至您的手提電話上的「setup」（設定）、「connect」（連接）或「Bluetooth」（藍牙）功能表，並選擇「discover」（發現）或「add」（添加）藍牙設備選項。*

3. 您的手提電話將會找到捷波朗 BT530

- 您的手提電話將會在「Jabra BT530」的名目下找到耳機。那時，您的手提電話會詢問您是否想與之配對。按「Yes」（是）或「OK」（確定）按鈕接受配對，並使用配對碼或 PIN=0000（4 個 0）來確認配對。您的手提電話將在完成配對後確認這一操作。



在配對不成功的情況下，請手動讓捷波朗 BT530 進入配對模式。確保耳機處於打開狀態。然後按下並按住接聽/結束按鈕約 5 秒鐘，至發光二極體發出持續光亮請保持按下按鈕，直到指示燈持續亮起。

佩戴風格

捷波朗 BT530 即用即戴，佩戴時可選擇是否採用耳鉤。耳鉤可拆除，拆除時耳機可利用極致舒適的耳塞佩戴使用。

極致舒適的耳塞可左耳佩戴，亦可右耳佩戴。BT530 配備中號耳塞發貨，但可用小號或大號耳塞替換。您還可稍微扭轉耳塞，以取得最佳適配與舒適效果。為取得最佳性能，請在您的身體的同一側佩戴捷波朗 BT530 和手提電話，或讓二者處於相互視線之內。一般地說，當您的耳機與您的手提電話之間不存在阻隔物時，您將獲得更好的通話性能。

如何實現下列操作

接聽來電

- 點觸您的耳機上的接聽/結束按鈕，接聽來電。

結束通話

- 點觸您的耳機上的接聽/結束按鈕，結束一個正在進行的通話。

拒接來電*

- 在手提電話響鈴時，按下接聽/結束按鈕，拒絕接聽來電。視乎您的手提電話設定，給您打電話的人將被轉接到您的語音信箱，或者他將聽到忙音。

撥打電話

- 當您用您的手提電話撥打電話時，電話將自動轉接到您的耳機上（取決於手提電話設定）。若您的手機不具備這一功能，請點觸捷波朗 BT530 上的接聽/結束按鈕，以便讓電話轉接到耳機上。

啟動語音撥號功能*

- 按下接聽/結束按鈕。為獲得最佳效果，請用您的耳機錄製語音撥號標識。有關運用這一功能的更多資訊，請參閱您的手提電話用戶手冊。

最近號碼重撥*

- 在耳機開啟但未使用時，雙擊點觸接聽/結束按鈕。

調節音質與音量*

- 點觸音量上調或下調按鈕，調節音量大小。

靜音設定/解除靜音設定

- 要設定為靜音，請同時按下音量上調與下調按鈕。靜音模式下來電時，會發出細小的嘟嘟提示音。
- 要解除靜音設定，請點觸任一音量按鈕。

呼叫等待與通話暫停*

- 這一功能讓您在交談期間暫停通話，轉而接聽一個等待接入的電話。
- 按下接聽/結束按鈕一次，暫停正在進行的通話，轉而接聽等待中的來電。
- 按下接聽/結束按鈕，在兩個通話之間切換。
- 點觸接聽/結束按鈕，結束一個正在進行的電話交談。

電池指示燈

- 點觸其中一個音量按鈕，查看電池電量水準。

您所看到的現象	電池電量水準/通話時間
綠燈閃亮 2 次	1 – 5½ 小時通話時間
黃燈閃亮 2 次	10 分鐘 – 1 小時
紅燈閃亮 2 次	10 分鐘

各種指示燈訊號代表的含義

您所看到的現象	電池電量水準/通話時間
藍燈與綠燈閃亮	有電話打入
藍燈閃亮	每三秒閃爍一次： 處於待機模式並連接到手提電話（僅持續 1 分鐘，然後關閉）
綠燈閃亮	每三秒閃爍一次： 處於待機模式 — 未連接（僅持續 1 分鐘，然後熄滅）
藍燈閃亮	每秒閃爍一次： 正在通話（僅持續 30 秒，然後熄滅）
紅燈閃亮	電池電量低
紫燈閃亮	每秒閃爍一次： 已建立 A2DP 流式音樂播放連接（僅持續 30 秒，然後熄滅）
藍燈持續亮起	處於配對模式
紫燈持續亮起	特殊音樂配對模式參見「故障診斷與常見問題問答」一章
綠燈持續亮起	已完全充滿電
黃燈持續亮起	充電電量介於 70% 與完全充滿之間
紅燈持續亮起	充電電量低於 70%

利用捷波朗 BT530 收聽音樂

捷波朗 BT530 能夠透過藍牙連接，進行流式音樂播放 — 無論音樂來自手提電話，還是來自支援 A2DP 協定的任何其他藍牙設備。在您的 BT530 與您的手提電話或藍牙音樂播放器完成配對後，請使用您的手提電話或音樂播放器進行播放、暫停播放、停止播放、快進及快退。當您接聽來電時，音樂將會自動暫停播放，您將能夠透過耳機接聽或拒絕接聽來電。一旦通話結束，將會重新開始播放音樂。對於某些手提電話和音樂播放設備，要再次啟動音樂播放，您可能需要按下「play」（播放）。

結合兩部手提電話使用 BT530

捷波朗 BT530 能同時讓兩部手提電話（或藍牙設備）連接到耳機上。這將為您帶來僅用一個耳機就能控制您的兩部手提電話的自由。請注意，最近號碼重撥將撥打最後一次撥出號碼，不管這一號碼是從哪一手提電話上撥出的，且語音撥號功能將只在最後配對的手提電話上啟用。

採用捷波朗藍牙集線器

捷波朗 BT530 可與捷波朗藍牙集線器（需另購）配合使用。這將讓您既能配合您的手提電話又能結合您的辦公電話使用耳機。

將捷波朗 BT530 與捷波朗藍牙集線器進行配對

配對程序稍有不同：

1. 讓捷波朗 BT530 進入配對模式。
2. 將捷波朗藍牙集線器設定到配對模式。
3. 將二者靠近放置。您不需要專用 PIN 碼來配對這兩個捷波朗產品。

有關如何將藍牙集線器連接到您的辦公電話的更多資訊，請參考捷波朗藍牙集線器用戶手冊。捷波朗 BT530 與捷波朗藍牙集線器配合使用，同耳機與一部手提電話配合使用時極為相似。不同之處僅在於從辦公電話向耳機的通話轉接上。

將電話轉接到耳機上

- 點觸接聽/結束按鈕，透過捷波朗藍牙集線器將來電從辦公電話轉接到耳機上。

為了讓捷波朗 BT530 自動接聽來電，需要一個摘掛機裝置來接聽辦公電話的來電。

故障診斷與常見問題問答

聽到劈啪噪音

- 藍牙是一種無線電技術，這意味著它對耳機與連通設備之間的物體非常敏感。其設計使用條件為：耳機與連接設備相互之間相距不超過 33 英尺（10 米），二者之間不存在大的障礙物（如牆體等）。

耳機聽不到任何聲音

- 調高耳機音量
- 確保耳機已與一個正在播放的設備成功配對
- 透過點觸接聽/結束按鈕，確認您的手提電話已連接到耳機。

我遇到配對問題

- 您可能刪除了您的手提電話中的耳機配對連接。請遵照配對方法說明進行配對。

我想讓耳機重置

- 透過同時「按下並按住」全部三個按鈕，可對耳機進行重置操作及測試。紅色、藍色及綠色指示燈將會發出白光亮起。在這一模式下，配對列表將被重置，您可測試耳機是否工作，因為您將能夠聽到來自麥克風揚聲器的音頻訊號。
- 耳機將在約 10 秒鐘後自動關閉。下一次您通電開機時，耳機將會像首次通電啟動您的新 BT530 時一樣，進入配對模式。

捷波朗 BT530 能否配合其他藍牙設備一道工作？

- 捷波朗 BT530 是為配合藍牙手提電話使用而設計的。它還可與符合 1.1 或更高版本藍牙技術標準並支援耳機協定、免提協定和/或藍牙音頻傳輸模型協定的其他藍牙設備配合使用。

不能啟用拒絕接聽來電、暫停通話、重新撥號或語音撥號功能

這些功能取決於您的手提電話是否支援免持協定。拒絕接聽來電、暫停通話與語音撥號均為選配功能，即使支援免持協定，也不是所有設備均支援這些功能。有關詳細資訊，請參閱您的設備手冊。

請注意：某些功能只能在主設備上操作，例如，利用配合兩部手提電話使用的捷波朗 BT530 進行語音撥號。

連接耳機時音樂播放器就開始播放，表示您碰到連接 / 中斷連接問題或耳機的電池壽命較短。

請再次對接耳機與裝置，以避免此情況。

1. 確定耳機已開啟。如果音樂串流已經開始，請關閉電話上的音樂播放器。
2. 按住接聽 / 結束按鈕約 5 秒，直到指示燈轉為穩定發亮的藍色。
3. 繼續按住接聽 / 結束按鈕，直到穩定發亮的藍色指示燈熄滅。
4. 繼續按住，直到穩定發亮的紫色指示燈亮起。

按照對接耳機與藍芽裝置的一般步驟進行。

需要更多幫助？

1. **Web:** <http://www.jabra.com/support>
(提供最新支援資訊和線上使用手冊)
2. **電子郵箱位址:** support.eu@jabra.com
Information: info@jabra.com
3. **請致電:** 00800 722 52272

呵護您的耳麥

- 總是在關閉電源並取得安全防護的條件下保存捷波朗 BT530。
- 避免存放於極端溫度環境（高於 45°C/113°F — 包括陽光直射 — 或低於 -10°C/14°F）。因為那樣會縮短電池壽命，且可能影響工作性能。高溫還可能導致性能下降。
- 不要讓捷波朗 BT530 暴露於雨中或接觸其他液體。

警告！

過高的音量可能導致永久性聽力受損。請儘量調低音量。

耳機可以傳送高音量與高音調的聲音，在特定情況下，可能造成永久性聽力受損。請避免長時間以過高的音壓位準使用耳機。請在使用耳機前閱讀安全指示。

遵守下列安全指南，您可以降低聽力受損的危險

1. 請在使用本產品前遵照執行以下步驟：

- 在戴上耳機前，將音量控制調至最低程度，
- 戴妥耳機，然後
- 慢慢地將音量控制調整到感覺舒適的級別。

2. 使用本產品時

- 音量儘可能保持在最小的程度，避免在吵雜的環境使用耳機，因為您可能會傾向將音量調大；
- 若需調大音量，請慢慢調整；
- 若您感到不適或有耳鳴的情形，請立刻停止使用耳機並去看醫生。

持續在高音量下使用的結果，您的耳朵可能會習慣該音量，而在您未感到明顯不適的情況下，造成永久性的聽力受損。

安全資訊！

- 使用耳機時您的聽力會受到影響。在從事任何需要專心的活動時，應謹慎使用耳機。
- 如果您配戴了心律調整器或其他電子醫療裝置，在使用本裝置之前，請先向醫師洽詢。
- 包裝內含細小零部件，對兒童來說可能造成危險，請將細小零部件存放在兒童無法觸及之處。吞食塑膠袋或袋中所裝細小零部件可能造成窒息。
- 切勿試圖自己動手拆開產品。用戶不得更換或維修任何元件。只有授權經銷商或維修服務中心才可打開產品。如果您的產品的任何零部件無論何種原因需要更換，包括正常磨損及撕裂或破碎，請與您的經銷商聯繫。
- 請避免讓本產品暴露在雨水、潮濕或其他液體環境下，以保護產品不受損害，同時保護您自身的安全。
- 在要求電子裝置或 RF 廣播產品關閉的特定區域內，請留意所有標誌與指示。

請切記：隨時保持安全駕駛、避免分散注意力，並恪遵當地法律！

在駕駛摩托車、船隻或自行車時用耳機，可能會有危險，且在某些國家屬違法行為；相同的，部分國家不允許駕駛人使用蓋住雙耳的耳機。請查當地法律。在從事任何需要專心的活動時，應謹慎使用耳機。同時，也不要做筆記或閱讀文件。

內建電池保養

- 裝置的電源由可充電的電池提供。
- 新電池需經過完整充電兩次或三次以及放電的循環後，才能發揮最大的效能。
- 電池可以充電及放電數百次，但最後還是會功成身退。請務必使用針對這項裝置設計提供的核准充電器為電池充電。
- 未使用時，請從電源插座中拔除充電器及裝置。切勿將已經充飽電的電池留在充電器上，因為過度充電可能會縮短電池的壽命。
- 如果放著沒有使用，一段時間後，充飽電的電池也會失去電力。
- 將裝置放在太熱或太冷的地方，例如炎炎夏日時密閉的汽車內，或是嚴寒的冬季，都會降低電池的蓄電量及使用壽命。
- 請務必將電池存放在 15°C 到 25°C (59°F 和 77°F) 之間的地方。使用太熱或太冷電池時，裝置可能會暫時無法運作，即使電池已經充飽電也是一樣。若溫度低於冷凍狀態，電池的效能尤其會受到影響。
- 請勿將電池棄置在火中，這樣做可能會爆炸。
- 如果受損，電池也可能爆炸。

電池警告！

- 「注意」— 如果未予妥善處理，本裝置使用的電池有導致著火或化學燒傷的危險。
- 切勿嘗試開啟產品或更換電池。電池為內建，無法更換。
- 使用其他電池可能有著火或爆炸的危險，且保固會因此終止。
- 請務必使用針對這項裝置設計提供的核准充電器為電池充電。

- 請根據當地法規丟棄電池。儘可能做好電池回收，切勿將電池視為家用廢棄物處理。
- 請務必將產品存放在兒童無法觸及之處。

充電器保養：

- 請不要使用任何與原配交流充電器不同的裝置給耳機充電。任何其他的類型的充電器都可能傷害或損害耳機，同時可能使任何核准或保固失效，而且可能導致危險。若需已核准強化配件的可用性資訊，請向經銷商洽詢。

重要事項：在充電期間耳機不能使用。

充電器警告！

- 移除電源線連接或任何強化配件時，請握住插頭並拉動，而不要拉動電線部分。同時切勿使用受損的充電器。
- 請勿嘗試拆解充電器，這樣做可能會使您暴露於電氣傷害的危險當中。不正確拆解後再使用產品，可能會導致電氣傷害或著火。
- 請避免在過高或過低的溫度下為耳機充電，同時也不要 outdoors 或潮濕區域使用充電器。

保養

壹（1）年有限保養

大北歐公司（GN Netcom A/S）擔保本產品自購買之日起壹（1）年時間內（「保養期」）免於材料及工藝缺陷（受下述給定條款約束）。在保養期內，GN Netcom A/S 將維修或更換（由 GN Netcom A/S 判斷決定）缺陷產品或任何缺陷零部件（「保養維修服務」）。如果維修或更換商業上不可行，或不能即時付諸實施，GN Netcom A/S 可選擇向您退還購買受影響產品所付貨款。本保養條款下發生的維修或更換並不意味著由此取得任何保養期之延期或重新開始計算的權利。

保養之權利主張

為取得保養維修服務，請與向您出售本產品的 GN Netcom A/S 經銷商聯繫，或訪問網站或 www.jabra.com，以獲得有關客戶支援方面的更多資訊。

您將需要將本產品返回到經銷商，或者以原始包裝或提供等同保護的包裝，將其運送到經銷商或 GN Netcom A/S（如果網站或 www.jabra.com 上如此指示的話）。

您將承擔把產品運送到 GN Netcom A/S 的費用。如果產品在保養之列，GN Netcom A/S 將承擔完成本保養涵蓋的維修服務後將產品返回給您的運輸費用。對於不在本保養之列或不需要任何保養維修的產品，將產品返回給您的運輸費用將由您承擔。

要取得保養維修服務，您必須提供下列資訊：(a) 產品；(b) 明白無誤地標明瞭出售者的名稱及位址、購買日期及產品類型的購買證明，它是產品仍處於保養期內的證據。另請提供：(c) 您的返還寄送地址；(d) 日間聯絡電話號碼；(e) 退回原因。

作為大北歐/捷波朗（GN Netcom A/S/Jabra）減少環境廢物眾多努力的組成部分，本產品可能由包含用過的元器件（其中一些經過重新加工）的翻新重整設備組成，我們假定您瞭解這一情況。所有用過的元器件均達到了大北歐通信/捷波朗的高品質標準，並符合 GN Netcom A/S 產品性能與可靠性規範。您瞭解並同意更換下來的零部件或元器件將歸 GN Netcom A/S 所有。

保養限制條款

本保養僅對原始購買者有效。如果在保養期到期前將產品售賣或轉讓與另一方，保養將自動終止。GN Netcom A/S 在本聲明中提出的保養僅適用於自用購買產品，不適用於轉售產品。本保養不適用於開箱購買產品。開箱購買產品以「當時狀況」銷售，不提供任何保養。

諸如麥克風防風罩、耳墊、模組插頭、耳塞、裝飾性塗層、電池及其它附件等承受正常磨損或撕裂的有限壽命易耗元器件明確規定不在保養之列。

如果出廠系列號、日期代碼標籤或產品標籤被人為更改或從產品上清除，則本保養無效。

本保養不包括表面損傷或因誤用、濫用、疏忽、自然力、事故、拆分或修改對產品的任何部分造成的損壞。本保養亦不涵蓋因不正確的操作、維護或安裝、或任何非 GN Netcom A/S 人員或 GN Netcom A/S 授權從事保養工作的 GN Netcom A/S 經銷商嘗試維修造成的損壞。任何未經授權進行的維修均將導致本保養失效。

依據本保養提供維修或更換是給用戶提供的唯一補救辦法。GN Netcom A/S 將不對違反本產品任何明示或隱含保養條款而造成的任何伴隨發生的損害或間接損害承擔責任。除法律法規條文明文禁止的以外，本保養為排他性的，並取代所有其他一切明示或暗示保養，包括但不限於適銷性保養或實際用途適用性保養。

注意！本保養為您提供特定的合法權利。根據所處地區的不同而異，您可能還擁有其他權利。某些司法體系不允許排除或限制伴隨發生的損害或間接損害或隱含保養，因此，上述排他條款可能對您不適用。本保養不影響您在適用國家或地區法律下的合法（法定）權利。

認證與安全認可



本產品符合「中國電子信息產品污染控制管理辦法」（信息產業部第 39 號命令）- 簡稱 **China RoHS**。

本產品及包裝材料不含 **China RoHS** 要求中定義的危險物質。

本產品可回收，必須按照當地法規處理。

台灣

獲得國家通訊傳播委員會核準。

低功率電波幅射性電機管理辦法(930322)

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波幅射性電機設備之干擾。

藍牙

藍牙®文字標識與標誌為藍牙公司（Bluetooth SIG, Inc.）所擁有，大北歐通信公司（GN Netcom A/S）對任何此種標識的使用均取得了使用許可。其他商標與商品名稱為其各自擁有者的財產。

術語表

- 1. 藍牙**是一種毋需導線或電線、短距離內（約 33 英尺）連接諸如手提電話與耳麥等設備的無線電技術。請訪問網站 www.bluetooth.com 以取得更多資訊。
- 2. 藍牙協定**是藍牙設備與其他設備通訊的各種不同方法途徑。藍牙手提電話支援耳麥協定或免持協定，或兩種協定均支援。要支援某一協定，手提電話製造商必須在手提電話的軟體中加入某些強制性功能。
- 3. 配對**在兩個藍牙設備之間形成一種獨特的加密連接，並讓他們能夠進行互相交流。如果設備沒有進行配對，藍牙設備將不能工作。
- 4. 配對碼或 PIN**是您輸入到您的手提電話，以便讓其與您的捷波朗 BT530 進行配對的一個代碼。它使得您的手提電話與捷波朗 BT530 能夠彼此認識並自動一道工作。
- 5. 待機模式**是指捷波朗 BT530 被動地等待來電的狀態。當您在您的手提電話上「結束」一次通話後，耳麥即進入待機模式。



請依照當地標準及法規條例處置廢棄產品。

www.jabra.com/weee

Jabra

MADE IN CHINA



TYPE: BT530
IC: 2386C-BT530

.....
© 2008 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).
.....

www.jabra.com