




型号：ZDCM-400L

悬挂式倾斜可调平板电视支架

安装说明书

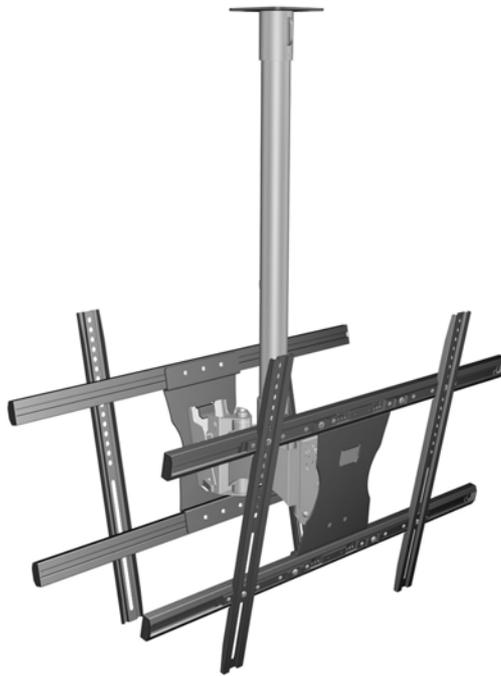

最大承重量 181.4kg

屏幕尺寸 32"-50"

昆山奇朗数码科技有限公司

地址：江苏省昆山市开发区高科技工业园北门路 1351 号

电话：0512-57648130 传真：0512-57065683

热线：800-828-2710 网站：www.zilla-tech.com

安装手册

奇朗数码科技有限公司拥有本说明书所有权和解释权，本说明书可能未包含在安装过程中出现的所有细节。本手册所附图片为示意图，可能不同于实际产品。


注意

- 仔细检查本产品运输中是否有破损。如有破损要请承运人员予以确认。
- 确保所有部件齐全，并非所有的零件都会用到。
- 参照安装说明书进行安装，不正确的安装或组装会使显示屏滑落因此带来的人身伤害及设备财产损失,本公司概不负责。由此所造成破坏及损失,也不在本公司保修范围内。
- 本产品包含小型物品，请远离儿童。
- 不要让产品承受超过最大承重量的负载。
- 安装前请确定安装区域没有电线及燃气管道，否则钻孔时会引起严重的人身伤害。


产品性能

最大承重量	181.4kg
屏幕尺寸	32"-50"


产品外形尺寸

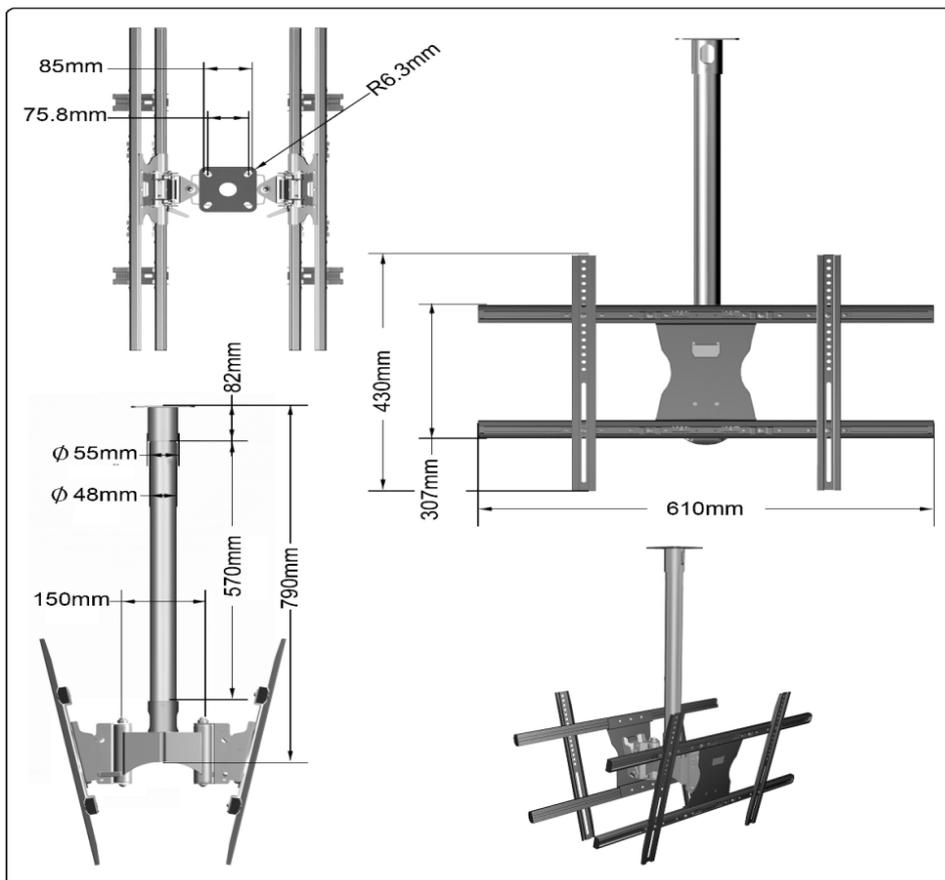

安装工具

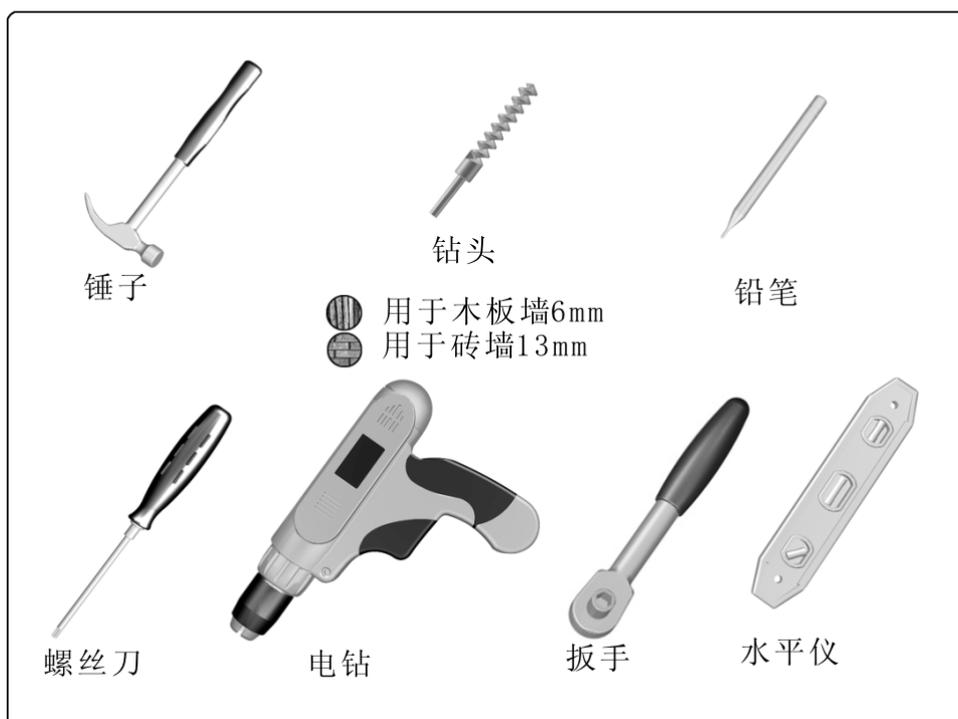

产品部件

 <p>① 倾斜架 数量. 1</p>	 <p>② 顶板 数量. 1</p>	 <p>③ 支架总成 数量. 1</p>	 <p>④ 吊杆 数量. 1</p>
<p>安装顶板用</p>			
 <p>⑤ 螺钉ST10×88mm 数量. 4</p>	 <p>⑦ 垫片 数量. 4</p>		
 <p>⑥ 膨胀管 数量. 4</p>			
<p>安装平板电视用</p>			
 <p>⑧ 塑料垫 数量. 8</p>	 <p>⑮ 方垫圈 数量. 8</p>		
 <p>⑨ M5×15mm 数量. 8</p>	 <p>⑯ 扳手 数量. 1</p>		
 <p>⑩ M5×35mm 数量. 8</p>	 <p>⑰ 垫片 数量. 4</p>		
 <p>⑪ M6×15mm 数量. 8</p>	 <p>⑱ M8螺母 数量. 4</p>		
 <p>⑫ M6×35mm 数量. 8</p>	 <p>⑲ 5mm内六角扳手 数量. 1</p>		
 <p>⑬ M8×15mm 数量. 8</p>	 <p>⑳ 3mm内六角扳手 数量. 1</p>		
 <p>⑭ M8×35mm 数量. 8</p>			

装配和安装

一、安装前检查

- 安装产品前请清点零件并阅读本说明书。

二、安装

步骤[1] 安装在木质天花板上

- 首先确认木质天花板能否承受平板电视机的重量，轻质的石膏板以及薄型的三层板是无法承受大尺寸的平板电视机的重量,此时必须将螺钉紧固在大一些的木方上。
- 以顶板为样板，根据平板显示器的外型尺寸及相应位置来确定其安装位置，找好水平，并用铅笔做好标记。
- 钻孔，孔的直径为 7mm，钻深度为 90mm。
- 选择 ST10×88 mm 的紧固螺钉穿上垫片,将顶板固定在之前所打的孔上,拧紧螺钉,将顶板完全固定在天花板上即可,切勿拧太紧(如图 1-1)。

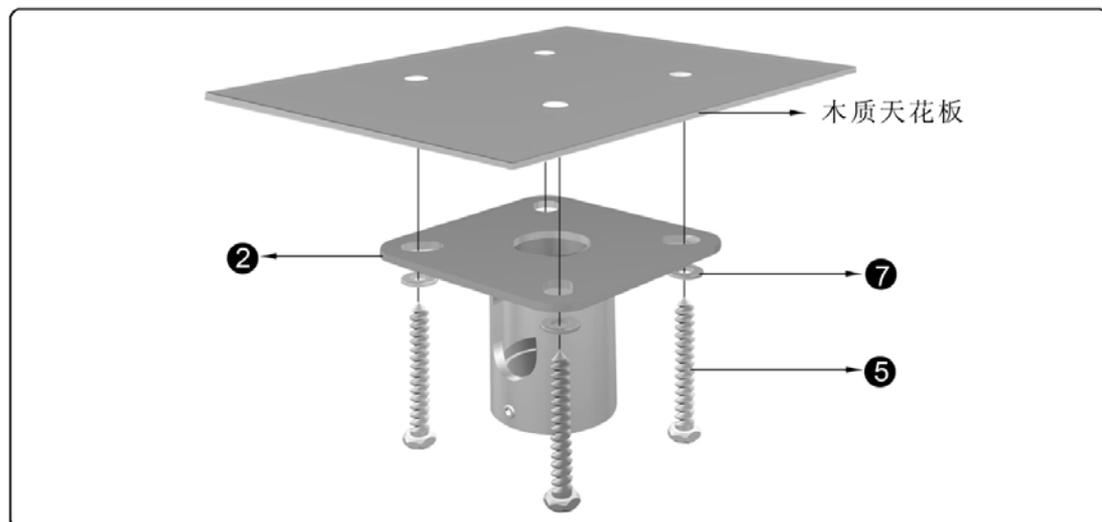


图 1-1

步骤[1] 安装在混凝土天花板上

- 首先确认混凝土天花板能否承受平板电视机的重量，过薄的或风化的混凝土天花板可能无法承受大尺寸的平板电视机的重量。
- 以顶板为样板，根据平板电视机的外型尺寸及相应位置来确定其安装位置，找好水平，并用铅笔做好标记。
- 钻孔，孔的直径为 14mm，钻深度为 90mm。
- 将膨胀管用锤子轻轻敲入膨胀管的位置，膨胀管必须完全进入安装孔里。
- 选择 ST10×88 mm 的紧固螺钉穿上垫片，将顶板固定在之前所打的孔上，拧紧螺钉，将顶板完全固定在天花板上，切勿拧太紧(如图 1-2)。

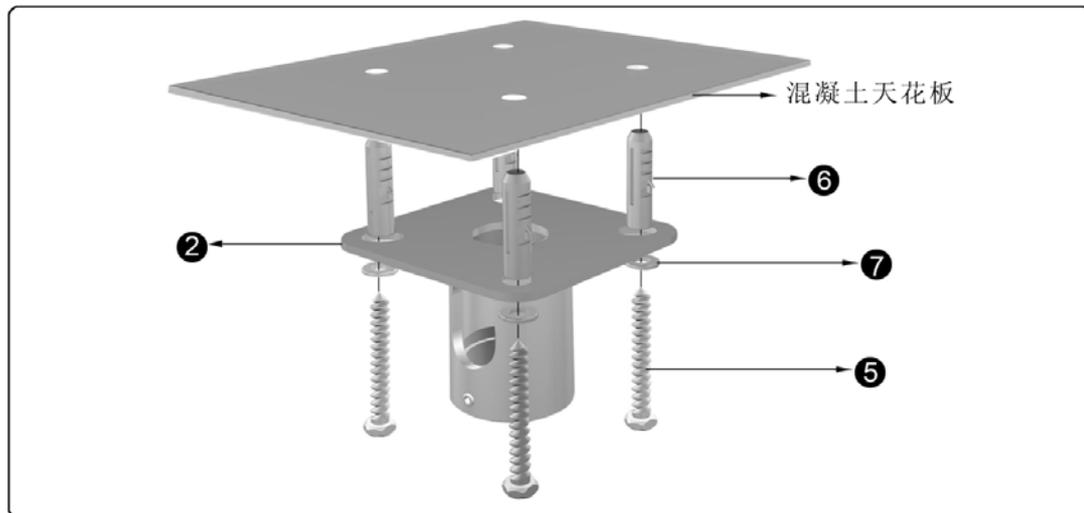


图 1-2

步骤[2] 吊杆及倾斜架角度调整

- 如需调整吊杆位置，则可松开顶板上的止动螺钉，即可根据需用旋转吊杆(如图 2-1)。
- 倾斜架可以围绕着吊杆旋转，倾斜架可以朝着不同的方向(如图 2-2)。

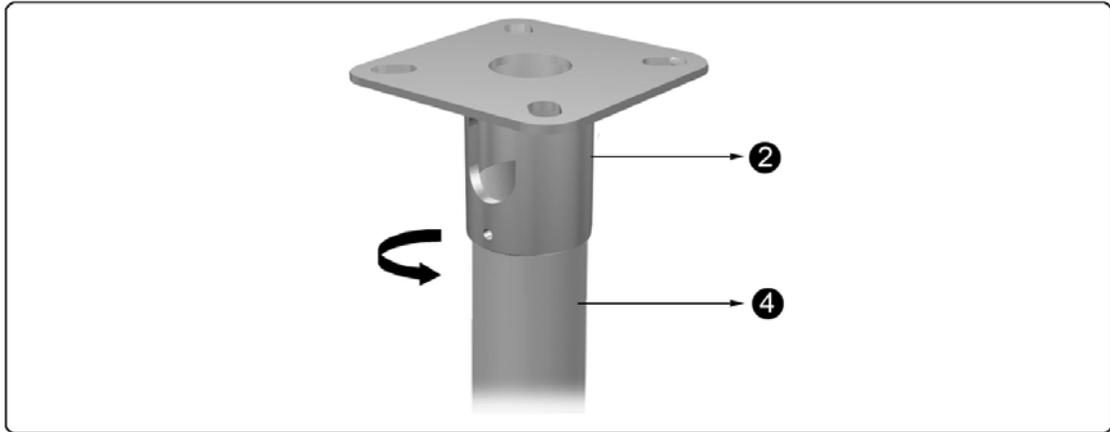


图 2-1

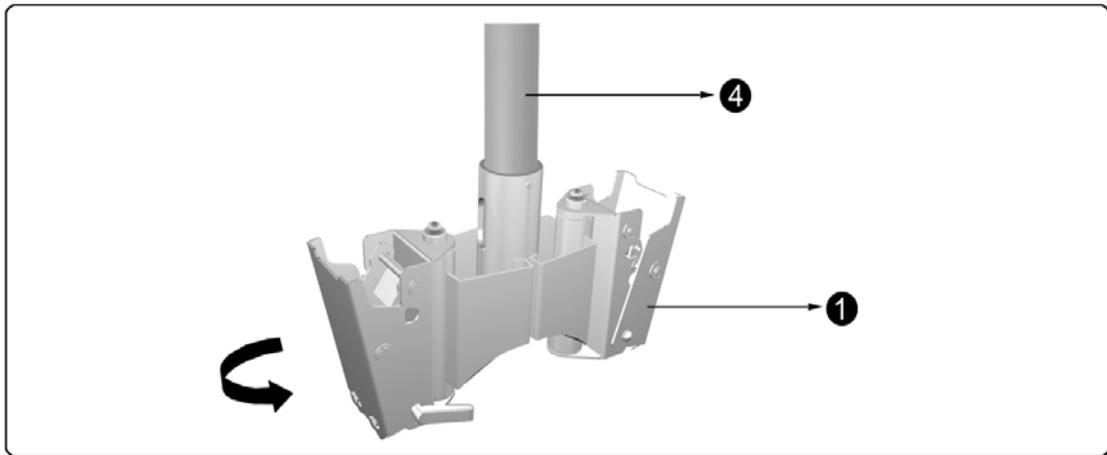


图 2-2

➤ 松开 M6×6mm 止动螺钉即可旋转吊杆及倾斜架，位置调整到位后，需拧紧上下两个止动螺钉（如图 2-3）。由于吊杆与倾斜架、吊杆与顶板均为螺丝连接，在调整位置时注意不要使螺纹松脱并且有足够的连接长度。

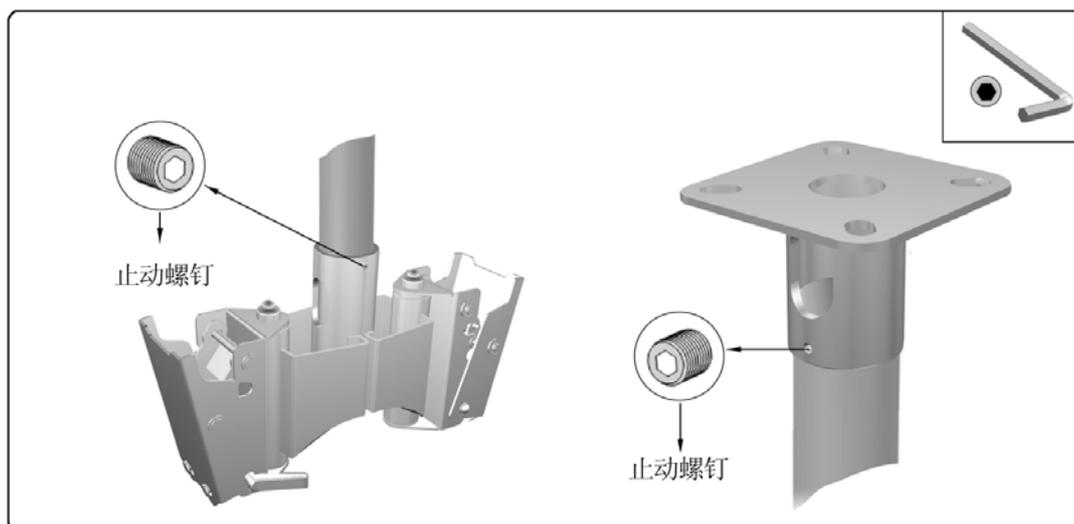


图 2-3

步骤[3] 调整纵向支架间距

- 根据平板电视机背面安装孔的距离来决定您的纵向支架按何种间距布置。
- 如果纵向支架的间距要调整的话，就必须拧开纵向支架的螺钉，把纵向支架朝里安装（如图 3-1）。
- 在纵向支架朝里安装时，他们之间距离可以在 200-550mm 之间变动（如图 3-2）。

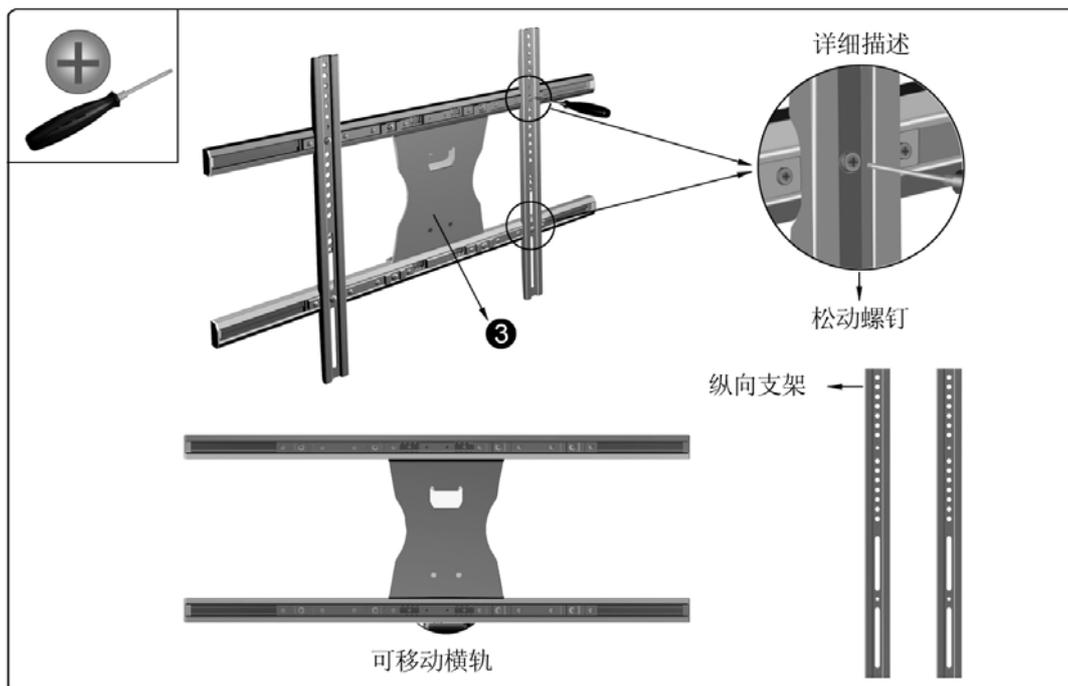


图 3-1

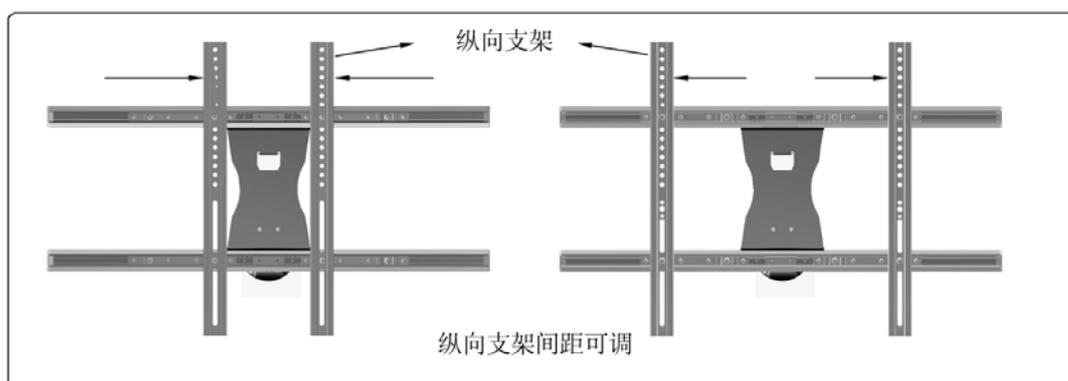


图 3-2

步骤[4] 将平板电视机安装到纵向支架上

➤ 将塑料扁圆垫块放置于平板电视机与纵向支架之间，按平板电视机背面螺丝要求选择尺寸适当的螺钉及防松垫圈，再通过垫片将平板电视机与纵向支架连接，如螺钉过长，请停止安装，并选择适当长度的螺钉（如图 4-1）。

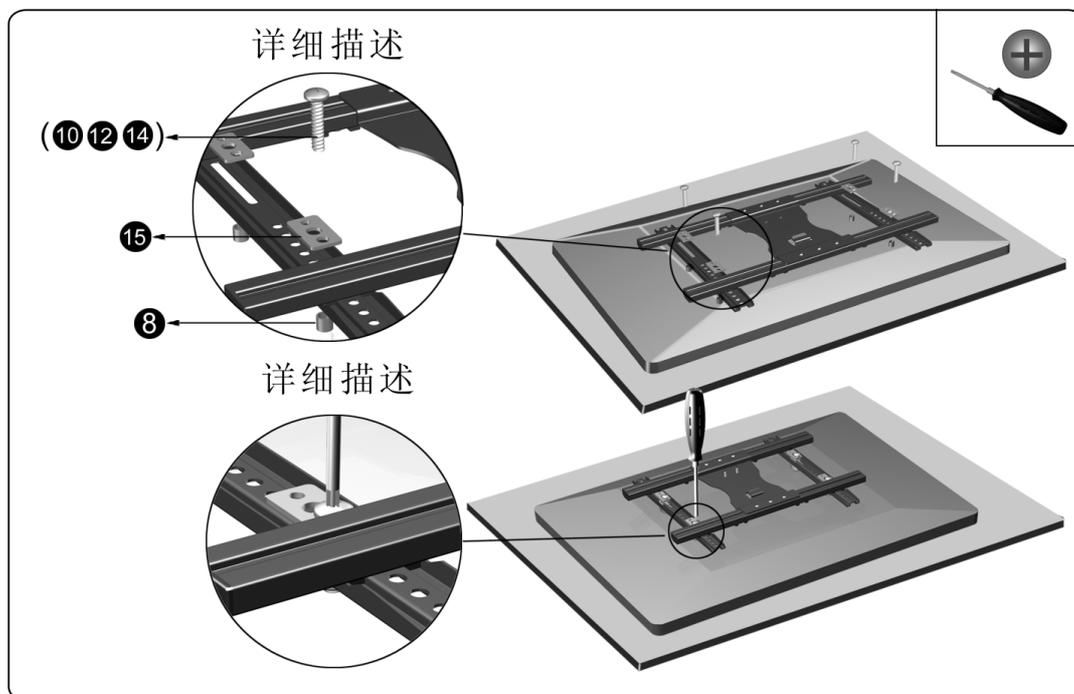


图 4-1

步骤[5] 将平板电视机安装到连接板上

- 将平板电视机连同支架安装到倾斜架面板上，支架连接板反面的钩子要卡入倾斜架面板上方的凹槽内（如图 5-1）。
- 支架连接板下部有两个凸起的螺杆，此螺杆应套入倾斜架面板的两个圆孔内（如图 5-2）。
- 用扳手将 M8 六角螺母，连同垫片一起锁紧（如图 5-3）。
- 当移动大型平板电视机时要两个人同时搬运，应注意协调动作。

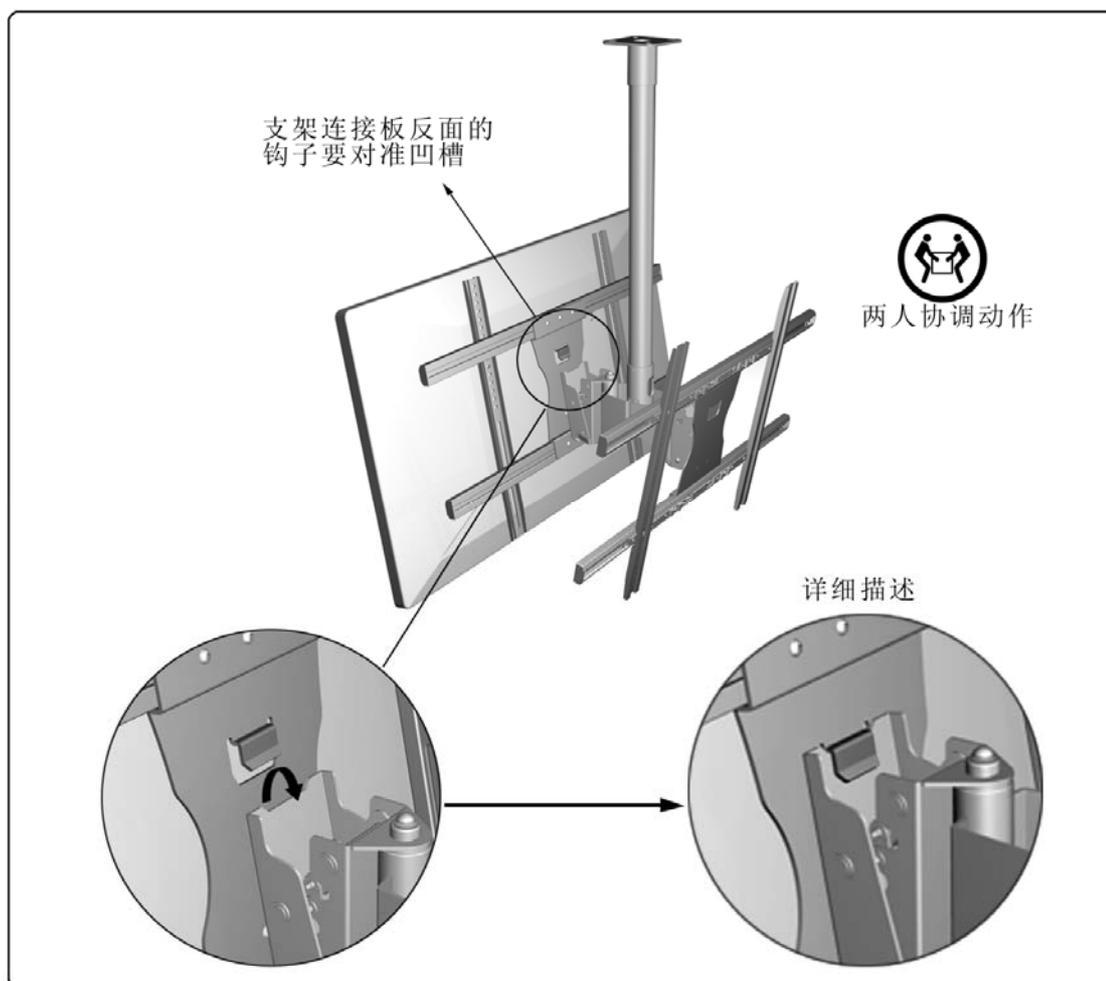


图 5-1

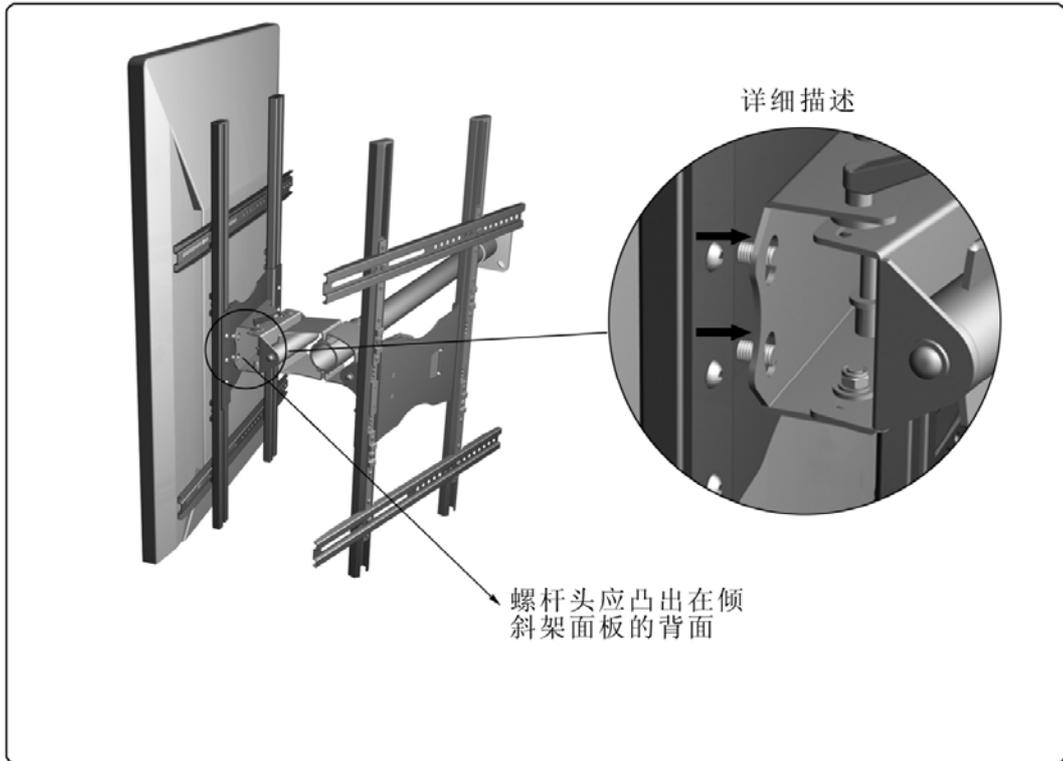


图 5-2

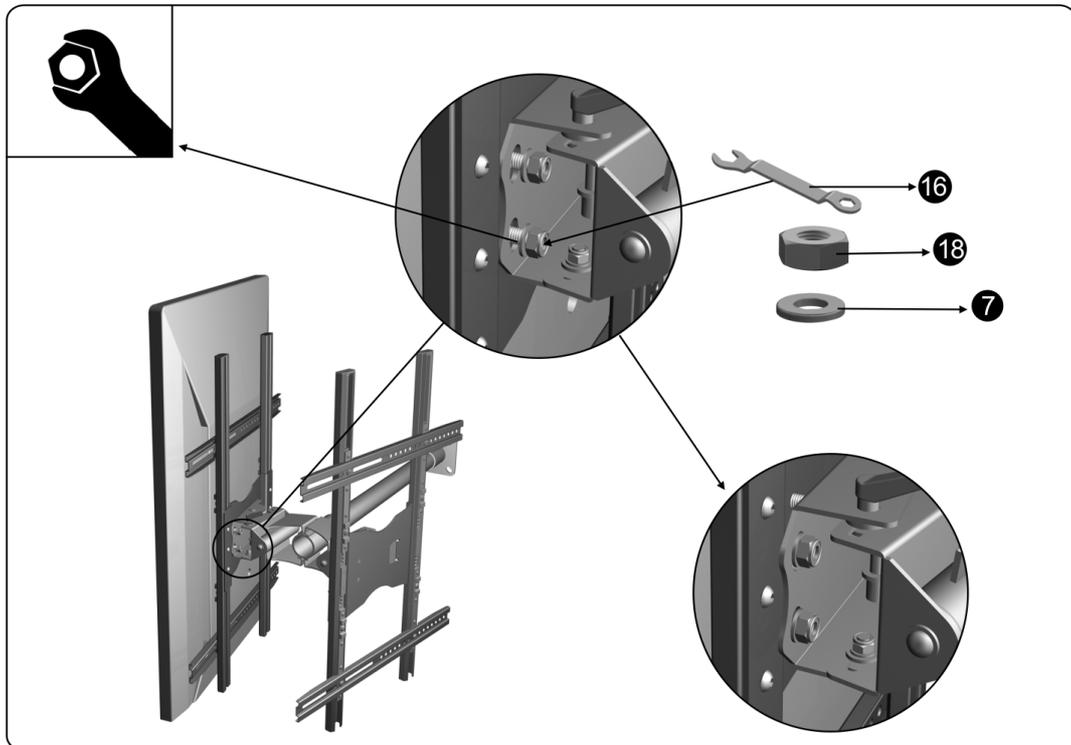


图 5-3

步骤[6] 排线

➤ 按图 6-1 的指引穿电源线和信号线，注意电源线和信号线应略为松弛，不要妨碍吊杆和倾斜头的摆动。

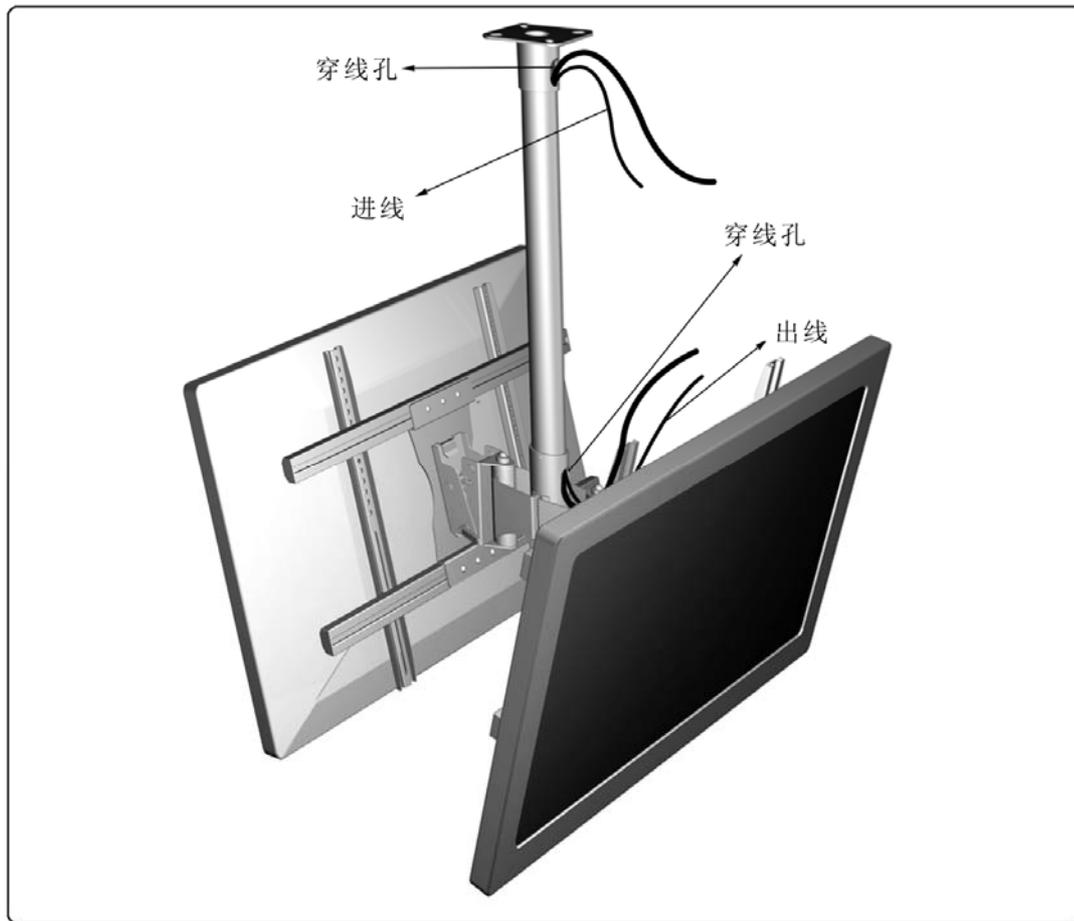


图 6-1

步骤[7] 平板电视机位置调整

- 本产品可以根据您的需用方便的调整摆角和倾角（如图 7-1，图 7-2）。

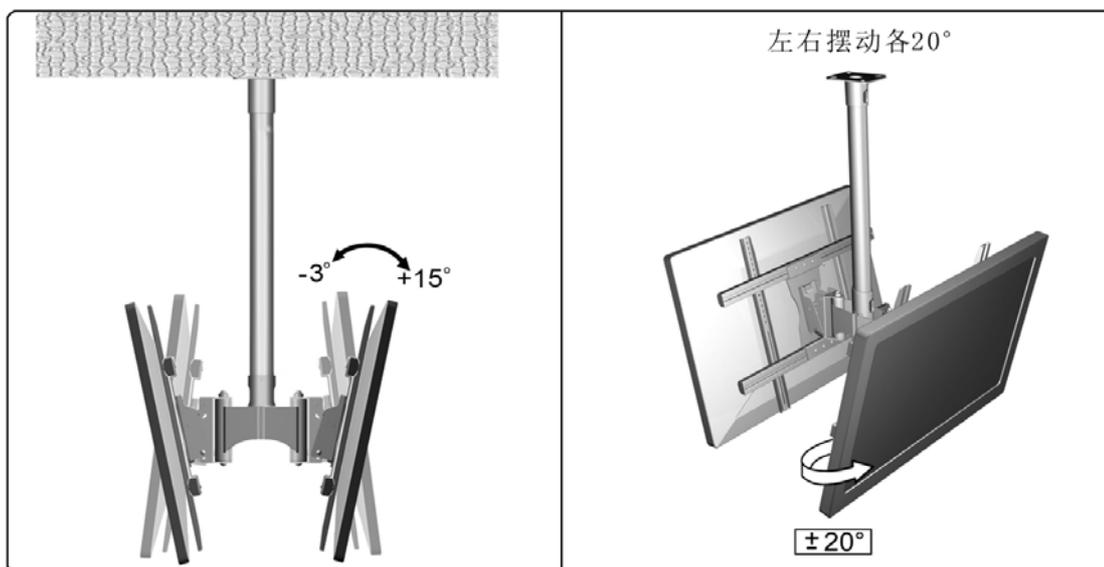


图 7-1

图 7-2

- 松开紧固手柄，即可扳动支架，待调整到合适的倾角后，即重新拧紧紧固手柄，在一般情况下即使不锁紧手柄，其倾角也不会变化（如图 7-3）。

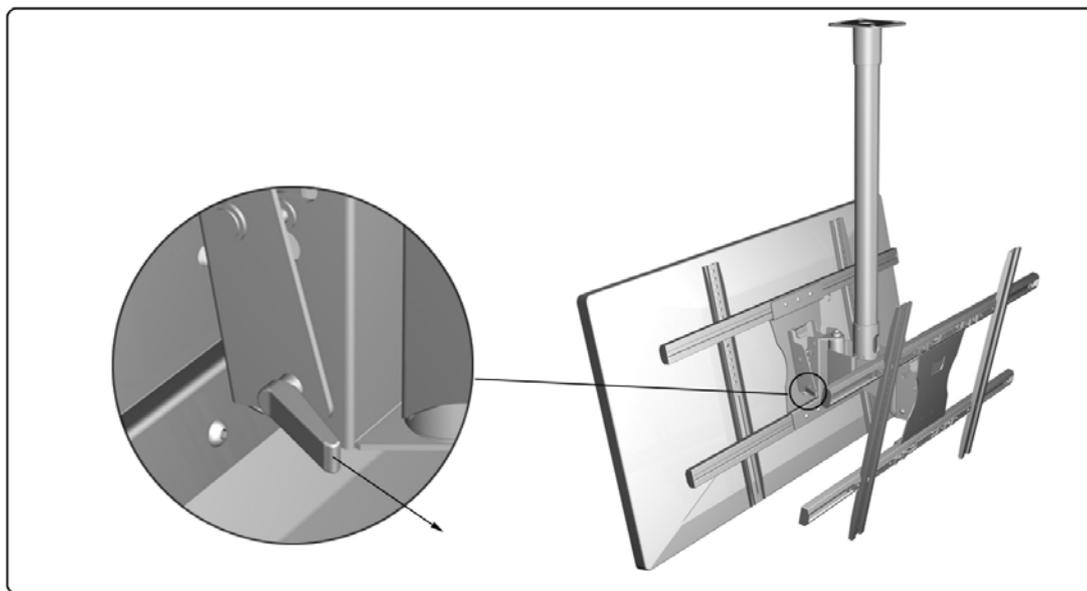


图 7-3

公司产品保修

相关的售后服务请联系本公司热线电话或登陆本公司网站查询。对改装，不正确安装或超过承受重量范围，本公司概不负责，对于非正常使用本公司产品而造成的损失，本公司亦不负责。本说明书如有更改，恕不另行通知。

本产品自出厂之日起保修期为二年。



本产品责任由中国人民财产保险股份有限公司承保