

netFox 3G/GPS Camera 快速安裝手冊

1. netFox 包裝清單(Packing List) :

使用者於開始安裝之前，請先確認包裝盒內是否含有以下所列項目：

- 一台 netFox
- 一支 3G 天線
- 一支 外接式 GPS天線 (選購)
- 一個 Micro USB 接頭的12V/1A電源供應器
- 一條 配置耳機及相機的 Mini USB 介面之AV線
- 一片 2G容量大小的SD記憶卡
- 內含 netFox應用軟體及使用說明書的光碟片
- 此中文快速安裝手冊



注意：盒內如有任何缺損，請立即通知負責的業務代表。

2. netFox 硬體連線設定

- 1) 請將包裝內所附的 AV 線連接至 netFox 的 mini USB 接頭。
- 2) 請將 HSUPA 天線旋緊至 netFox 的 3G ANT SMA 接頭上。
- 3) 請確認 SIM 卡 與 SD 卡 已各別插入至 netFox 的插槽上(正確的安裝位置，請參考圖二所示)，且數據機也同樣就緒完成。

(注意：另請確認 SIM 卡的 PIN 碼功能，是否也已經透過手機操作關閉完成。)

- 4) 請將電源線連接至 netFox 的 micro USB 電源接頭。
- 5) 按下 “Push to Link” 按鈕 (請見圖二中，紅色箭頭所指的地方) 來啟動 netFox。
- 6) 請將光碟片置入至 PC 的光碟機中，以安裝 netFox 軟體。(請參考章節 4.)



注意 1：啟動 netFox 的過程約需費時一分鐘左右的時間；另外，首次使用 netFox 時，也請事先確認是否已充電滿 4 小時。



注意 2：當 netFox 被啟動後，藉由按下其 “Push to Link” 按鈕即可讓當時現場的影像及聲音傳送至遠端正在執行 netFox 軟體的 PC 或伺服器；若持續超過 3 秒鐘按住該按鈕不放，則 netFox 就會被關閉。

3. netFox LED 燈的描述

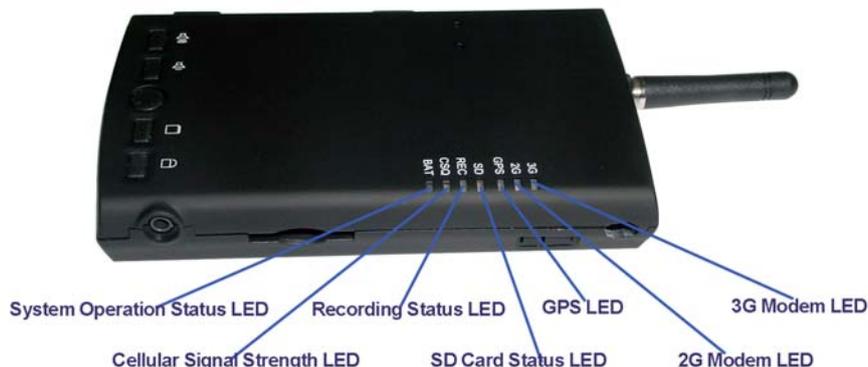


圖 1. netFox 7 種 LED 燈的名稱及位置


LED 名稱	顏色	狀態
3G Modem LED	綠燈	當有資料在 3G 網路下正在進行傳輸時，該燈會呈現閃爍的狀態。 當無任何資料在 3G 網路下進行傳輸時，該燈會呈現恆亮的狀態。
2G Modem LED	紅燈	當有資料在 2G 網路下正在進行傳輸時，該燈及 3G Modem LED 皆會呈現閃爍的狀態。 當無任何資料在 2G 網路下進行傳輸時，該燈及 3G Modem LED 皆會呈現恆亮的狀態。 當有錯誤發生(例如:未偵測到 SIM 卡或無法上網)時，則該燈會獨自呈現恆亮的狀態。
GPS LED	綠燈	當偵測到 GPS 定位，該燈會呈現閃爍的狀態。 當未偵測到任何 GPS 定位，該燈會呈現恆亮的狀態。
SD Card Status LED	紅燈	當 SD 卡已滿，該燈會呈現恆亮的狀態。 當 SD 卡仍有剩餘空間，該燈會呈現滅掉的狀態。
Recording Status LED	紅燈	當 netFox 正在進行錄影時，該燈會呈現恆亮的狀態。 當 netFox 停止錄影時，該燈會呈現滅掉的狀態。
Cellular Signal Strength LED	綠燈	當訊號強度強時，該燈會呈現恆亮的狀態。 當訊號強度中等時，該燈會呈現閃爍的狀態。 當訊號強度弱時，該燈會呈現滅掉的狀態。
System Operation Status LED	綠燈	無論電源供應器是否插著時，若 netFox 是處於開機狀態，該燈會呈現每秒閃爍一次的狀態。 當電源供應器插著時，如 netFox 正在充電中，該燈會呈現恆亮的狀態。 當電源供應器插著時，如 netFox 已充飽電，該燈會呈現滅掉的狀態。 當電源供應器沒插著時，若 netFox 是處於關機狀態，該燈會呈現滅掉的狀態。



圖 2. netFox 的連線架構圖

4. netFox 軟體安裝及應用

1) 欲安裝 netFox 軟體，請將包裝盒內所附的光碟片置入至 PC 的光碟機上，並雙按 **NetFoxSetup.msi** 檔案；之後，請再依精靈的指示去操作即可。安裝成功的話，您便可以在 **開始 / 所有程式** 的清單中找到該軟體。

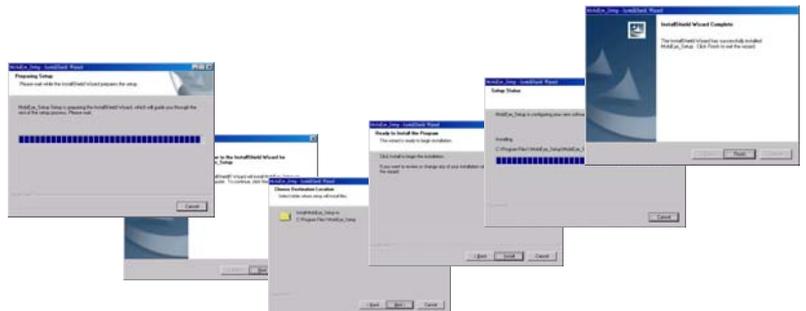

■ 如何透過 netFox 軟體觀看相機影像 / 撥打網路電話 / 衛星定位搜尋

- 1) 請開啓已安裝好的 netFox 軟體，這時倘若您的 netFox 完成了基本設定以及撥接連線設定的話，則 netFox 就會自動出現在軟體的相機表單上。(有關這些設定的細節，請參考 netFox 使用說明書之 3.1.1 與 3.1.2 章節。)
- 2) 欲瀏覽相機影像，請點選您想觀看的 netFox 其資料列上 ID 前方之核取方塊，勾選完成之後，則該台 netFox 的影像視窗便會隨即出現在相機列表下方的區域。
- 3) 欲撥打網路電話，只需在相機列表上按滑鼠右鍵點擊您想撥打的 netFox 資料列，並由跳出的選單中，選擇 **Dial** 功能，即會開始進行撥打，撥通之後，便可開始對話。
- 4) 欲搜尋您的 netFox 目前的所在位置前，請先安裝我們所提供的 GPS 軟體。完成之後，再執行 netFox 軟體上 **MAP...** 檔案選單下的 **Setup MAP** 功能以找出事先安裝好的 GPS 軟體內的 **GpsSystem.exe** 檔案；然後，在同一個檔案選單下，再點選 **Run MAP** 功能以啓動 GPS 衛星地圖定位功能。



注意 3: netFox 需放置於室外，內建的 GPS 功能才可發揮作用。該功能會在 netFox 啓動時也一併被開啓，且 netFox 成功定位至少要費時 15 分鐘的時間。