


环保型打印机

DocuPrint C2255是富士施乐采用其领导潮流的“生化塑料”材料生产的一款环保打印机。生化塑料含有一定的植物类有机物质。本机型采用的植物是玉米。除此之外，DocuPrint C2255打印机还具有如下环保特点和设计：

- 节能休眠模式时耗电功率低于3W
- 制造材料无铅无卤素
- 获得国际能源之星认证
- 生产EA-HG墨粉的过程中，二氧化碳的释放量最多可减少35 %
- 获得2007年环保产品奖

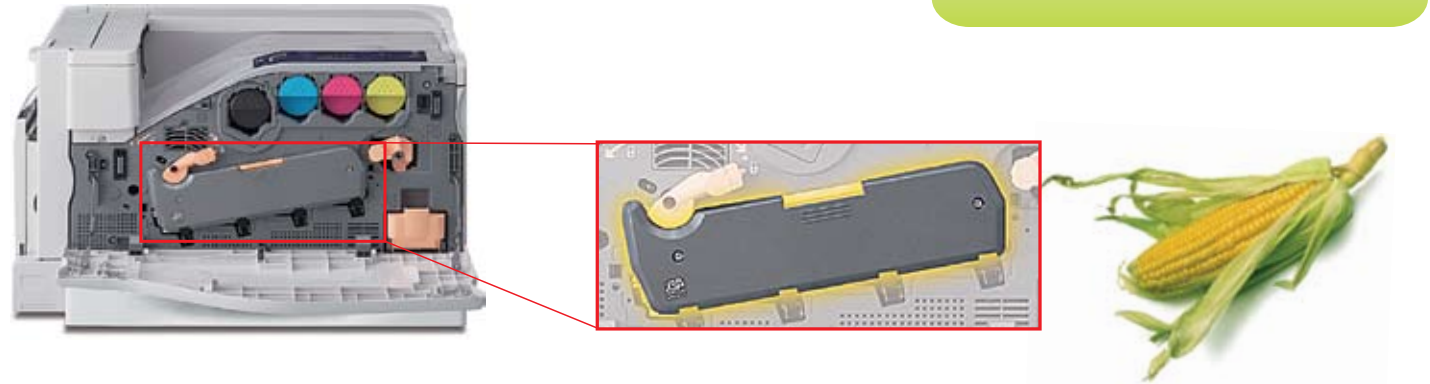

灵活配置



660
张

DocuPrint C2255标配

(560张纸盒和
100张旁路纸盒)*

1,220
张

DocuPrint C2255标配
+
单纸盒模块

(560张纸盒和
100张旁路纸盒+
560张纸盒)*

1,220
张

DocuPrint C2255标配
+
单纸盒模块
+
柜 子

(560张纸盒和
100张旁路纸盒+
560张纸盒+柜子)*

2,340
张

DocuPrint C2255标配
+
3纸盒模块

(560张纸盒和
100张旁路纸盒+
560张纸盒 x 3)*

* 以64gsm普通纸为准

第四届环保产品奖

2007年，DocuPrint C2255 (日本版
DP C2255) 获得了第四届环保产品奖

环保产品类经贸产业部奖项

节 能 奖

在日本，富士施乐
连续9年获得了节能奖

DocuPrint C2255 A3彩色打印机规格参数

配置		
性能	A4彩色与黑白	A3彩色与黑白
打印速度	单面：最快25ppm 双面：最快20ppm	单面：最快14ppm 双面：最快9ppm
首页输出时间	彩色：<8.3秒；黑白<6.3秒	
预热时间	<30秒	
内存(标准/最大)	256MB/1.5GB (512MB+1GB)	
处理器	667MHz	
PDL(页面描述语言)	PCL XL, PCL5c, FX-PDF, XPS, HPGL, HPGL2和PostScript®3™1, TIFF, ESC / P-K	
内置硬盘(选配)	40GB	
输出精度	600 x 600dpi；1,200 x 1,200dpi；1,200 x 2,400dpi	
打印接口	USB 2.0 x 2个接口(B型)，10/100BaseTX以太网，EP-A [†] (连接IC读卡器)	
连接接口	并口(选配)	
进纸容量(标准)*	纸盒1：560张，自定义尺寸：140 x 182mm – 297 x 432mm 单纸盒模块*：560张 x 1个进纸单元，自定义尺寸：140 x 182mm – 320 x 457mm 3纸盒模块*：560张 x 3个进纸单元，自定义尺寸：140 x 182mm – 297 x 432mm 双面打印*：1张纸，自定义尺寸：128 x 140mm – 320 x 457mm 旁路纸盒：100张，自定义尺寸：89 x 98mm – 320 x 483mm， 长条幅尺寸：320 x 1,200mm	
出纸容量*	400张(A4)/200张(A3)，打印面朝下	
质保	一年现场保修	

*1 PostScript®版本 3017.104 † 上市后再增加的功能 * 以64gsm普通纸为准 ★ 需增加相应选配件
注：如果客户每20万印和每48万印购买备件更换套件并且让富士施乐工程师进行日常维修，则打印机寿命可达150万印量。

网络连接/软件	
打印机管理	CentreWare® Internet Services, ApeosWare Easy Admin 1.0.6或升级版(选配)
打印机驱动程序	Windows® 2000 / XP(32/64位) / Vista (32 / 64位) / Server® 2003 (32 / 64位) , Mac OS 8.6-9.2.2 / OS X (10.3.9-10.4.10), Linux® Red Hat® 8.0-9.0, NetWare® 3.X, 4.X, 5.X, 6, 6.5*, SUSE® 9.0, Citrix® Presentation Server™, SAP® R / 3®

* Netware® 6.5需要使用Novell®提供的support pack 1或其以后的版本

纸张尺寸	
标准	B4, A4, B5, Legal 13 / 14, Letter纸
旁送纸盒	旁送纸盒SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6, Letter 13 / 14, 明信片，长条幅，C4 / C5信封，信封
双面纸盒	双面纸盒 SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6, Letter 13 / 14, 明信片，C4 / C5信封，信封

纸张处理能力	
标准	A5, A3, 297 x 431.8mm，薄纸：60gsm，厚纸：256gsm
单个纸盒模块	A5, 320 x 457.2mm，薄纸：60gsm，厚纸：256gsm
3个纸盒模块	A5, 320 x 457.2mm，薄纸：60gsm，厚纸：256gsm
旁送纸盒	信封/明信片/320 x 482.6mm，薄纸：55gsm，厚纸：256gsm
双面纸盒	128 x 139.7mm，薄纸：55gsm，厚纸：169gsm

操作	
尺寸	640 x 665 x 399mm (W x D x H)
重量	63kg
环境温度	5°C — 32°C(工作状态)/-20°C — 40°C(存储状态)
相对湿度	15% — 85%(工作状态)/5% — 85%(存储状态)*
海拔高度	0 — 2,500米
噪音	运行的噪音等级：54.5dB (A)，待机时：25.5dB (A)
电源	220VAC — 240VAC, 50 / 60Hz
功耗	运行时：1,450W，待机时：100W，省电模式：3W

* 无结霜状态

©未经Fuji Xerox Printers公司许可，禁止复制本手册的内容。Xerox, The Document Company, X 标记, Phaser, CentreWare®和Phaser-Smart®是施乐公司的注册商标/商标。提及的其它名称是相应公司的商标。本手册中的信息变更，恕不另行通知，错误和疏漏之处在所难免。
Fuji Xerox Printers选择连续产品开发的策略，即长期研发得到的创新和/或改良都可能合并入产品规格参数表中(可能与印刷本页时规定的值不同)，根据普遍接受的商业实践，通常买方须确认产品规格，在购买前保证产品性能和具体配置(以满足每项具体要求)满足需求。Fuji Xerox Printers对因买方急于确认规格而造成的错误购买决定不承担任何责任(与产品有关和/或产品使用过程中发生的其它问题)。



富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线：800-820-5146 400-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/

富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室	电话：010-58245000	武汉	武汉市建设大道568号新世界国贸大厦1座21层2105-2107室	电话：027-68850226
上海	上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话：021-23022288	长沙	长沙市芙蓉区燕山路湾飞大厦1202、1209号	电话：0731-84183250
广州	广州市东风中路410-412号时代地产中心15楼	电话：020-83140000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际商务中心22层2212	电话：0371-60208180
成都	成都市锦江区滨江东路9号圣唐格里拉中心写字楼6层	电话：028-84779777	南京	南京市汉中中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话：025-84781388
沈阳	沈阳市和平区和平南大街2号东宇大厦1305、1306室	电话：024-31077002	福州	福州市五四路国贸广场29层C1	电话：0591-87508800
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话：0451-86299407	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话：029-87651220
杭州	杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场A座1903室、1904室	电话：0571-88390046			

本手册中提及的其它名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误，富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区，规格参数、选项名称和供货情况可能会不尽相同。“XfOx”及连接的球体图形是施乐公司在美国和/或其它国家的标识或注册商标。FXCL 1003

DocuPrint C2255

耗材购买信息	
黑粉(产量15,000张*)	CT201164
青粉(产量12,000张*)	CT201165
红粉(产量12,000张*)	CT201166
黄粉(产量12,000张*)	CT201167

其它耗材	
硒鼓(产量40,000张*)	CT350654
废粉盒	CWA0742

附件/选配件	
单纸盒模块 (560张 x 1个进纸单元)	EL300697
3纸盒模块 (560张 x 3个进纸单元)	EL300696
双面打印模块	EL300698
柜子	EL300699
脚轮台	EL300700
并口(36针小并口)	EL300703
电缆接头 x 1)	
硬盘(40GB或更大)	EL300704
辅助台	EL300702
功能扩展组件	EL300701
中文字体(简/繁)ROM*2	EL300710
韩文字体 ROM*2	EL300711
多语言字体*2	EC101145

扩展存储	
256MB内存	EL300705
512MB内存	EL300706
1,024MB内存	EL300707

维护保养组件	
1200,000维护套件*	EL300720
220V定影器 (最高可达100,000页*)	EL300708

* 寿命基于连续3页A4或Letter纸打印，实际寿命和打印介质尺寸、类型、介质进纸方向和机器运行周期等有关。

*1 基于ISO/IEC19798打印；实际印量根据打印覆盖率和其它相关因素

*2 不能与“功能扩展组件”同时安装

打印机耗材防伪标签说明

富士施乐打印机耗材包装上采用新型激光防伪技术和数码查询系统，没有标贴的可能为非原装耗材。



- ① 温变油墨：在热吹风下显示红色“X”符号；
- ② 开天窗安全线：直观可见标识纸浆内嵌有微全息安全线，线上可见“X”正反字符；
- ③ 防伪数码：刮开涂层可见位防伪数码。



革命性尖端自扫描LED技术彩色A3打印机
打印分辨率达到1200 x 2400dpi





对于那些要求打印机具有不同寻常的打印色彩及无可比拟打印性能的客户来说，富士施乐DocuPrint C2255彩色打印机可以完全满足您的要求。这种打印机不仅扩展性强，而且还具有尖端的自扫描LED打印头技术及可以打印SRA3和横幅的功能。同时，DocuPrint C2255可以与各种网络环境兼容，其可选内置安全功能具有顶级的保密性。为了保护环境，DocuPrint C2255的设计里融合了安全和环保理念。所以，这是一款性能卓越的打印机。



富士施乐自扫描LED打印头技术

从基本原理来说，自扫描LED打印头技术采用发光二极管(LEDs)作为光源，在打印硒鼓上成像的打印头。来自LEDs的光通过透镜阵列在硒鼓上形成了影像文件。带有高级打印头技术和卓越成像技术的DocuPrint C2255打印机具有5个明显的特性，这5个特性保证了其高质量的1,200 x 2,400dpi稳定输出：

- 1,200dpi 自扫描LED芯片
利用14,592发光点组成的256点 x 57芯片，保证高质量的打印。
- 新设计的透镜
这些光学上高精度的透镜在硒鼓上产生了高度清晰的图像。
- 全能ASIC驱动器
小型，智能的ASIC驱动器保证了自扫描LED芯片的打印精度控制。
- 图像加强处理技术
与传统的打印技术相比，此打印机的图像可在精细矩阵的两个方向上进行扫描。这样做，可以使文本和图像的边缘线条(尤其是斜线)变得更平滑。

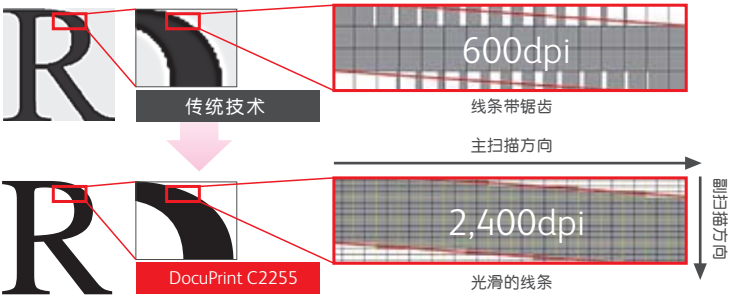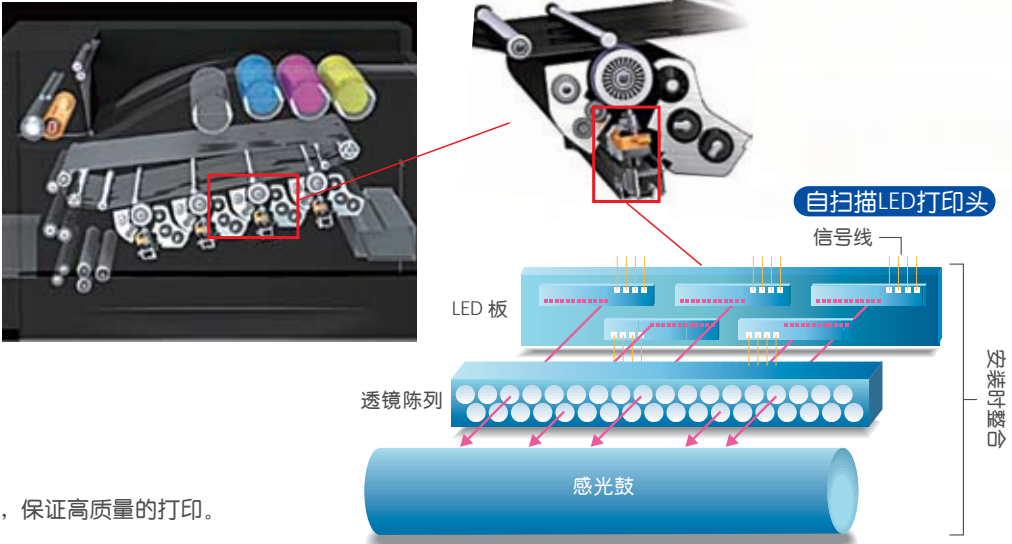

打印速度快

- 25ppm的彩色和黑白打印输出
- 低于30s的快速预热时间
- 低于8.3s的快速首页打印输出时间
- 667MHZ的高速CPU
- 256MB RAM可扩展到1.5GB
- 一次成像，纸路短，直接转印带，打印速度快
- 可选双面打印，节约时间


打印精度高

- 1,200 x 2,400的高质量打印
- 精确的高光覆盖改进了不同环境下的打印稳定性
- 改进的EA-HG墨粉，可以提供鲜艳生动的图像

容易使用

- LCD控制面板可以显示四种语言
- 操作简单直观
- 纸盒轻，开启方便
- 前开启设计，易于耗材更换
- 当彩色墨粉用完时，会自动切换到黑白模式

纸盒轻，开启方便



在正常操作时卡口保持在正常位置

当抓住把手时卡口会自动抬起使纸盒更平滑地打开

- MACS数字挂网(微精确控制挂网)
它采用了富士施乐高质量数字挂网技术(通常只在高端的打印机里才使用)，这种技术可以根据图像密度控制像素生成，从而有利于产生平滑的灰度和卓越的高光部分复制。

除此之外，DocuPrint C2255打印机超越传统打印机的其它好处在于其组件的移动部分较少，提高了效率。整机紧凑，光学路径短，发光单元小，安静，可靠，省电。



上述照片所示挂网方式仅作为模拟

先进的保密功能

DocuPrint C2255打印机可以保证客户机密文件不泄露。它内置和选配的安全功能意味着客户可以随时放心打印机密文件，这些功能包括：

- IPv6和与TCP/IP兼容的SNMPv3
- 硬盘覆盖功能
- 打印用户限制
- 控制面板锁定

- 用来侦测副本文件的隐藏唯一识别码(UUID)标志
- 安全水印，保护纸张文件不被复印

注：需要选配功能扩展组件(EL300701)和硬盘(EL300704)

而且，有了Private Charge Print®功能后，存储在打印机硬盘里带有个人控制打印的密码保护机密文件只能通过使用专用的IC卡**进行打印。同时，它也不需要打印服务器。

*需要选配硬盘 **需要选配IC卡读卡器



即买即用的企业打印功能

SAP® R / 3®

- 为双面打印和进纸/出纸纸盒定制
- ApeosWare设备种类*1
- PostScript和PCL条码打印
- Unicode打印*2

Citrix® Presentation Server™

- 通过Print Utility for Citrix XenApp®1实现Citrix打印
- 能利用所有打印机的性能(如双面打印，N-up，纸盒选择等)

*1 从FXAP网站上下载 (<http://www.fxap.com.sg>) *2 需要多语言字体组件 (EC101145)