

Panasonic
ideas for life

AJ-PCD20MC
P2 存储卡式驱动器

可直接与PC相连



DVCPRO **P2** 系列产品





AJ-PCD20

通过 IEEE 1394 或 USB 2.0 实现的高速数据传输

AJ-PCD20 除了配备 USB 2.0 接口以外还增加了 IEEE 1394b (800Mbps)接口,同时支持 Mac 系统和 Windows 系统。支持高速传输数据。可以利用非线性编辑软件直接在 P2 卡上进行编辑。对于直接向服务器的文件上传或直接向硬盘的文件复制而言, 也会得到极快的速度。

P2 卡驱动软件也有分别支持 Mac OS X 和 Windows XP/2000 的不同版本。

5 个 P2 卡插槽


AJ-PCD20 的 5 个 PC 卡插槽允许最多同时使用 5 块 P2 卡。对于编辑 P2 摄像机依次录制在 5 块 P2 卡上的连续剪辑而言, 这显得特别方便。

AJ-PCD20 可外挂使用或安装到 PC 中

AJ-PCD20 可以安装到台式 PC* 的 5" 插槽中, 当作 PC 的一个内置驱动器来使用。或者, 利用 AC 适配器和 USB 电缆, 也可以将 AJ-PCD20 当作独立的外挂驱动器使用。对于没有装配有 5" 槽位的笔记本电脑, 可以将 AJ-PCD20 当作外挂驱动器使用。

* 必须安装 P2 驱动程序 (标准配置)。

P2 卡驱动程序在 Windows XP 和 Windows 2000 下操作。

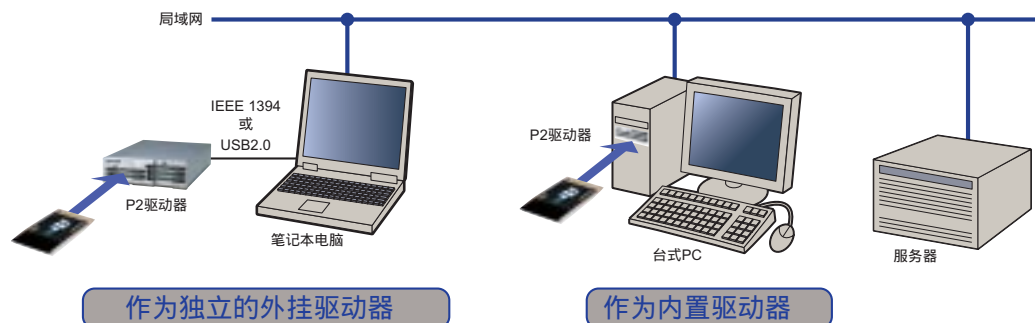

技术规格

常规技术规范

电源:	交流 100V 到 240V (0.9A 到 0.5A), 50/60Hz 直流 16V (0.8A), 带有交流适配器 DC 12V (1.0A), 内置 PC
操作温度:	0°C 到 40°C
操作湿度:	0% 到 90% (无结露)
重量:	大约 1.2 公斤
尺寸(宽×高×厚):	148.4 × 42.5 × 199.5 毫米 不包含突出部分

PC 系统要求

操作系统:	为保证恰当的操作, 需要 Windows XP Professional (SP2 版本或更新), Windows 2000 (SP4 版本或更新), Mac OS X (10.3.9、10.4.2 版本或更新)
主内存:	512MB, 建议更高一些
接口:	IEEE 1394 接口与 USB 2.0 接口

卡槽

PC 卡槽:	PC 卡 (II 类) × 5 个槽 (与 CardBus 兼容)
--------	-----------------------------------

重量和尺寸是近似数值。可能在未给出相关通知的情况下更改技术规范。

Panasonic
ideas for life

松下电器(中国)有限公司
广播电视系统营销公司
<http://panasonic.cn>

(营业、技术服务)

北京市朝阳区光华路甲 8 号和乔大厦 C 座 6 层
邮政编码: 100026
电话: (010)6562-6688
传真: (010)6562-6186

(技术服务、维修)

北京服务技术中心
北京市朝阳区光华路甲 8 号和乔大厦 C 座 6 层
邮政编码: 100026
电话: (010)6562-6688
传真: (010)6562-6185

成都服务技术中心

成都市顺城大街 206 号四川大厦 7 层 D 座
邮政编码: 610016
电话: (028)8652-1585
传真: (028)8652-1585

广州市流花路中国大酒店商业大楼 13 楼
邮政编码: 510015
电话: (020)8667-2130 (020)8667-2131
传真: (020)8669-5225

广州服务技术中心

广州市流花路中国大酒店商业大楼 13 楼
邮政编码: 510015
电话: (020)8667-0381
传真: (020)8669-5225

济南服务技术中心

济南市二环东路 3218 号发展大厦 B 座 6 层 D 室
邮政编码: 250012
电话: (0531)8189-5957
传真: (0531)816-5957

上海陆家嘴东路 161 号招商局大厦 25 楼 2503 室
邮政编码: 200120
电话: (021)5840-7910
传真: (021)5840-7109

上海服务技术中心

上海陆家嘴东路 161 号招商局大厦 25 楼 2503 室
邮政编码: 200120
电话: (021)5840-7735
传真: (021)5840-7109

