

Panasonic

DECT 手機

使用說明書


型號 KX-TCA151TW



KX-TCA151TW 是適用於 KX-TCD530TW 的選購擴充手機。
請在使用前閱讀本說明書並妥善保管。

在初次使用前，請先將電池安裝至手機後充電約7個小時。

感謝您購買這台新型的 Panasonic 數位式無線電話。

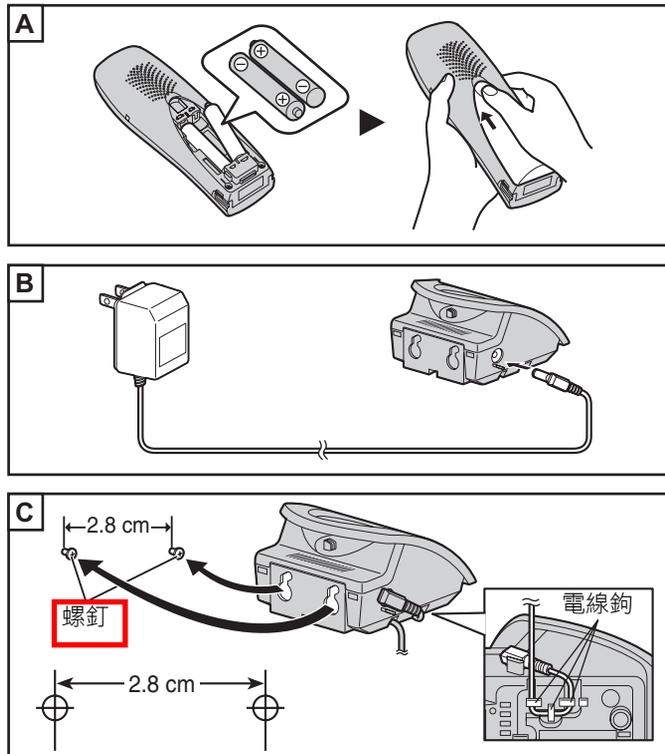



配件：
充電器單元.....一個
充電器 (PQLV30018)
交流電源變壓器 (PQLV200TW)


四號充電電池.....	兩個
電池蓋	一個
使用背夾.....	一個

- 請閱讀相關的主機使用說明書，以取得進一步詳細資料。
- 這些使用說明書只描述啟動手機所需的步驟。
- KX-TCA151TW 是適用於 KX-TCD530TW 的選購擴充手機。

在手機中安裝電池 (第 2 [A] 頁)。

◆◆ 電池充電

- 要想充電，請將無線手機放在充電器上。
- 在初次使用前，請先將電池充電約 7 個小時。

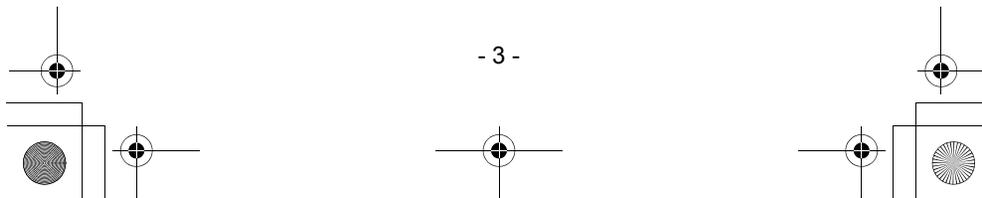

◆◆ 在主機中登錄手機

- 在使用前，必須在主機中登錄手機。

無線手機的登記必須在按  鍵後 1 分鐘之內完成。如果超過 1 分鐘後按  鍵，則將重新登記。

- 1 按多向操作柄（或移動）。

 - 2 選擇“Setting Handset”。
 → 
 - 3 選擇“Registration”。
 → 
 - 4 選擇“Register H/set”。
 → 
 - 5 持續按壓主機上的  鍵（約 3 秒鐘）直至發出聲音為止。
若所有登錄的手機開始響鈴（呼叫），請按下  以停止呼叫，然後再依步驟重新登錄。
 - 6 選擇希望的主機。
 → 
 - 7 顯示“Enter Base PIN”後輸入 4 位數的主機 PIN 碼。
預設值是 0000。
 - 8 按多向操作柄。
 → 
- 當成功地登記了一個無線手機時，將會發出一確認音並顯示出“▼”圖標。

按下  可隨時結束操作。

◆◆ 充電器資訊

要想為手機電池充電，請將手機放在充電器上。

◆◆ 線路連接

• 請依圖示進行連接 (第 2 [B] 頁)。

- 請使用 Panasonic 交流電源變壓器 PQLV200TW。
- 交流電源變壓器必須始終保持連接。(正常情況下，在變壓器工作期間可感覺到變壓器微微發熱。)
- 為使電池有最佳的使用效能與壽命，建議您當“”閃爍時再將手機放在充電器上。
- 當“”開始閃爍時或充電器單元每 1 分鐘發出嗶聲時，手機電池已充足電。

◆◆ 壁掛安裝

本裝置的主機可安裝於牆壁上。

- 安裝螺釘於牆上。左右螺絲孔的中心水平距離須 2.8 公分。
- 連接交流電源變壓器。
- 如圖所示 (第 2 [C] 頁) 進行繞線，然後掛於牆上。

◆◆ 電池警告

為降低發生火災或造成人身傷害的危險，請閱讀和遵循以下操作說明。

- 請使用所指定規格的電池。
- 請使用充電電池。
- 請勿混用新舊電池。
- 請勿將電池擲入火中，有可能引起爆炸。請將廢棄電池送至各地指定的回收站中回收，勿任意丟棄。
- 請勿敲打或企圖拆解電池。外漏電解液具腐蝕性，有可能對眼睛或肌膚造成灼傷。如果吞下電解液，可能會中毒。
- 請將電池遠離具導電性的物品如耳環、手鐲和鑰匙以避免電池短路。否則將有可能導致電池或導體發熱造成灼傷。
- 請依照本說明書所指示的資訊進行充電。

不是所有的主機都支援本手機所顯示的功能。

Panasonic

松下資訊科技股份有限公司
Panasonic Systems Sales Taiwan Co.,Ltd.
台北市信義區信義路五段二號五樓
TEL: (02)2725-9100
台中營業所 (04)2376-7870
台南事務所 (06)274-3465
高雄營業所 (07)237-0399
網址: <http://www.psst.com.tw>

版權：
本手冊的版權屬於松下資訊科技
股份有限公司 (PSST)。
在版權法的保護下，未經 PSST
書面同意許可，本手冊不可用任
何形式進行全部或部份之複製。
印製日期：2003.09

製造商

松下通信系統設備株式會社

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

PQQX13836ZA F0903-0