


使用说明书 真空吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005
GB4706.7-2004
GB4343.1-2003
GB17625.1-2003

型号 MC-DL563
MC-DL561

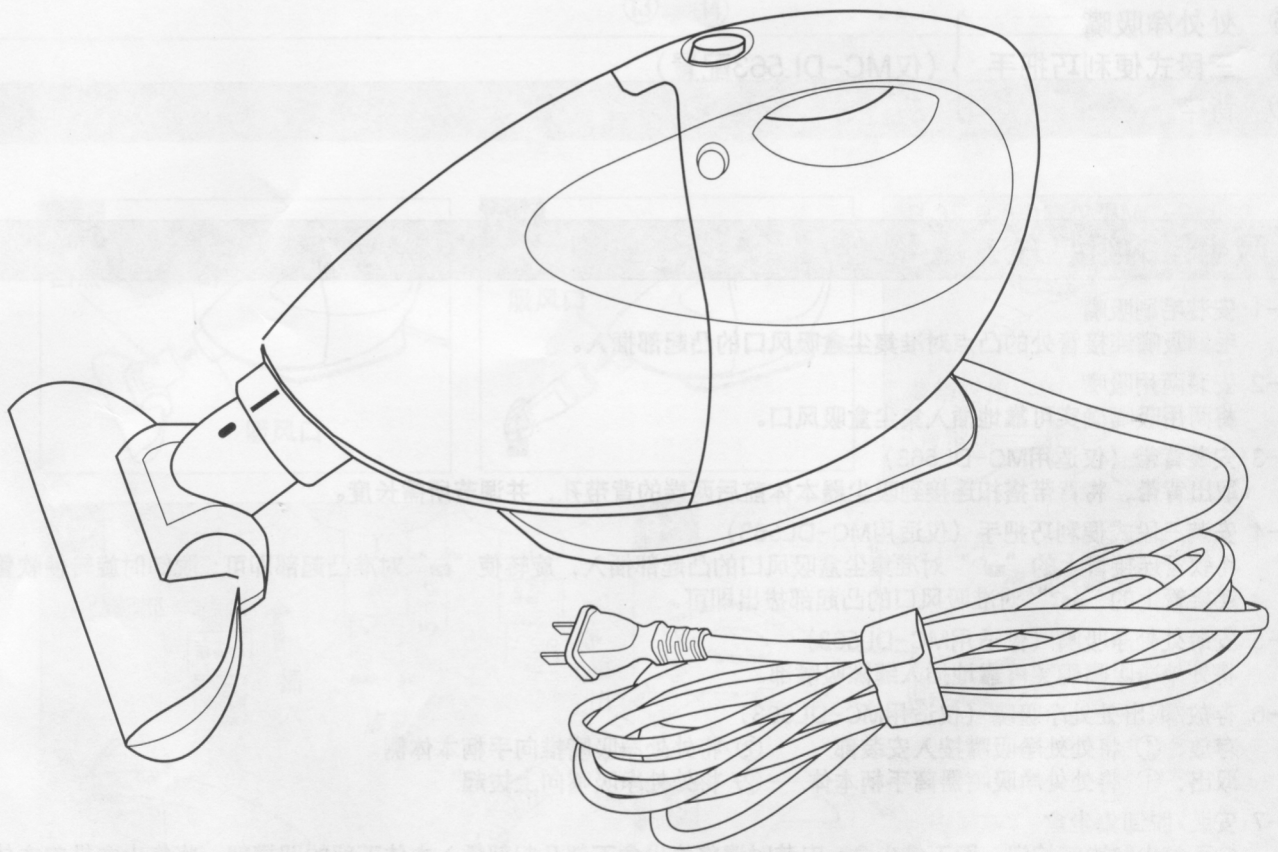

妥善使用，有效节电

本产品具有一根电源软线，如有损坏，必须由松下
特约维修中心或专业人员维修，以免造成危险。

衷心感谢您购买本公司的真空吸尘器。
使用产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。
特别是在使用前请务必仔细阅读【用户安全使用要领】（第2页）。
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。

本说明书的最终解释权归本公司所有
本说明书的内容若有变更恕不另行通知

目录

	页
● 用户安全使用要领.....	2
A) 主要部件名称.....	4
B) 吸尘器的组装方法.....	4
C) 吸尘器的使用方法.....	5
D) 保养和维护.....	5
E) 故障的判断.....	7
● 技术规格.....	7

用户安全使用要领



使用真空吸尘器以前，请遵照这些基本注意事项。


警告：为降低火灾，触电或伤害的危险

- 本产品为家用型吸尘器，请勿用于商业或工业用途以及吸尘以外的其他用途。
- 本产品不能由无人监管的儿童或体弱者使用。
- 本产品具有一根电源软线，如有损坏，必须由松下特约维修中心或专业人员维修，以免造成危险。
- 如果电源线或插头损坏或发生故障，请勿使用本产品。
- 接通电源前，请保证电源开关在“OFF”的位置。
- 当不使用时或清洁保养本产品前，请从插座上拔下插头。
- 拔下插头前，请关闭本产品。拔出插头时，请握住插头，请勿直接拉拽电源线。
- 请勿用湿手接触插头或吸尘器。
- 清洗后，请勿使用湿的过滤网，务必确保其完全干燥，以防损坏吸尘器。
- 请勿吸入易燃或易爆物，也勿在可能存在易燃物、易爆物的区域使用。
- 请勿吸入热灰，余烬，请远离热源（如散热器、火等）并避免阳光直射。
- 请勿吸水或其它液体。
- 使用时头发，手指以及人体的任何部位请远离本产品的吸风口。
- 使用吸尘器清理电子器具时，请先拔掉电子器具的电源插头再对其进行清理。
- 此吸尘器带有热切断保护装置，它可以自动关闭吸尘器以防止电机过热，当出现这种现象时，关闭电源开关，并拔掉电源插头。检查集尘盒中是否积满垃圾或者过滤网被垃圾堵塞，如有请清除集尘盒中的垃圾并维护保养过滤网；检查吸嘴，软管中是否堵塞了垃圾，如有请清除吸嘴，软管内的垃圾。集尘盒中垃圾或者通道中异物清理完毕后，请等待5-30分钟（根据周围温度不同，等待时间也可能不同），电机冷却后保护装置将自动解除，吸尘器可再次使用。




This exploded view diagram illustrates the assembly of the Philips SH6500 steam iron. The components are numbered as follows:

- 1: Main body of the iron.
- 2: Steam control dial.
- 3: Upper soleplate.
- 4: Upper soleplate screw.
- 5: Upper soleplate gasket.
- 6: Lower soleplate.
- 7: Lower soleplate gasket.
- 8: Lower soleplate screw.
- 9: Soleplate gasket seal.
- 10: Steam trigger gun.
- 11: Steam trigger gun attachment.
- 12: Power cord plug.
- 13: Power cord.
- 14: Power cord strap.

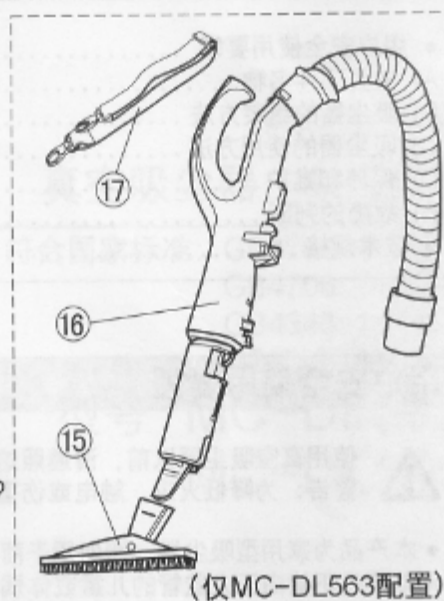

B-1

凸点 对准 凸起部 吸风口

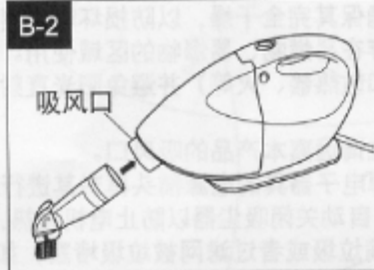






B-3

调节长度

背带搭扣

背带孔

This diagram illustrates how to adjust the length of the shoulder strap. A hand is shown pulling the strap through the buckle and the shoulder strap hole. The labels '调节长度' (Adjust length), '背带搭扣' (Shoulder strap buckle), and '背带孔' (Shoulder strap hole) are present.

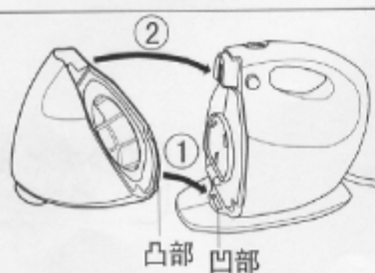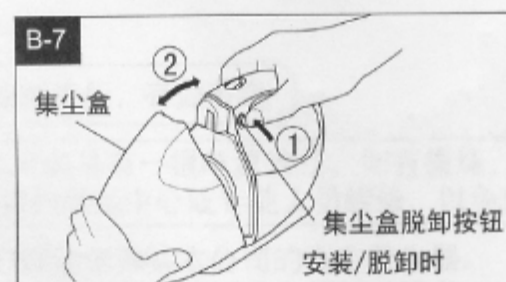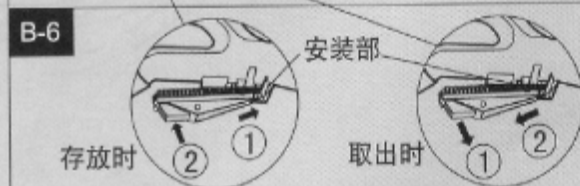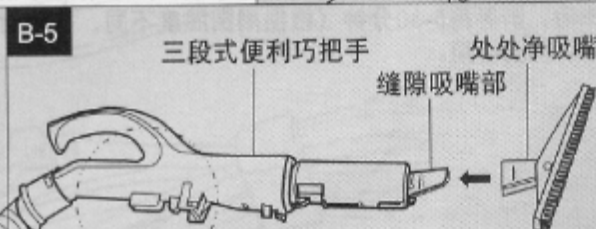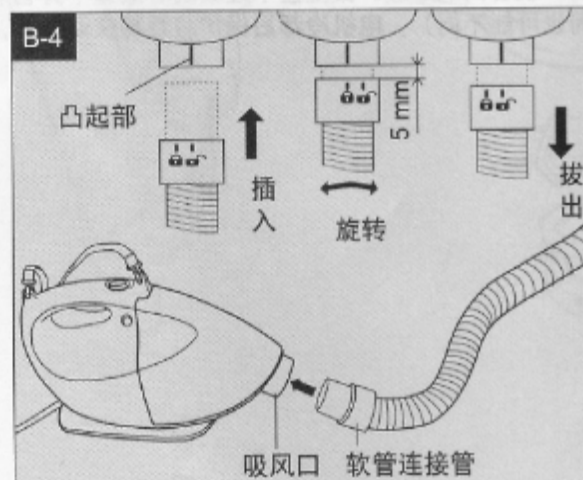

A 主要部件名称

- ① 吸尘器本体
 - ② 集尘盒脱卸按钮
 - ③ 提手
 - ④ 电源开关按钮
 - ⑤ 集尘盒
 - ⑥ 集尘杯
 - ⑦ 海绵过滤网
 - ⑧ 过滤网
 - ⑨ 马达前过滤网
 - ⑩ 毛刷吸嘴
 - ⑪ 两用吸嘴
 - ⑫ 电源插头
 - ⑬ 电源线
 - ⑭ 电源线绑带
 - ⑮ 处处净吸嘴
 - ⑯ 三段式便利巧把手
 - ⑰ 背带
- } (仅MC-DL563配置)

B 吸尘器的组装方法

- B-1 安装毛刷吸嘴**
毛刷吸嘴连接管处的凸点对准集尘盒吸风口的凸起部插入。
- B-2 安装两用吸嘴**
将两用吸嘴确实可靠地插入集尘盒吸风口。
- B-3 安装背带 (仅适用MC-DL563)**
取出背带, 将背带搭扣连接到吸尘器本体前后两端的背带孔, 并调节所需长度。
- B-4 安装三段式便利巧把手 (仅适用MC-DL563)**
将软管连接管上的“”对准集尘盒吸风口的凸起部插入, 旋转使“”对准凸起部即可; 脱卸时旋转使软管连接管上的“”对准吸风口的凸起部拔出即可。
- B-5 安装处处净吸嘴 (仅适用MC-DL563)**
将处处净吸嘴确实可靠地插入缝隙吸嘴部。
- B-6 存放/取出处处净吸嘴 (仅适用MC-DL563)**
存放: ① 将处处净吸嘴按入安装部 ② 将处处净吸嘴推向手柄本体侧
取出: ① 将处处净吸嘴掰离手柄本体 ② 将处处净吸嘴向上拔起
- B-7 安装/脱卸集尘盒**
按下集尘盒脱卸按钮, 取下集尘盒; 安装时请将集尘盒下部凸起部插入本体下部的凹槽部, 将集尘盒推向本体部直到发出“咔哒”声为止。
- B-8 安装/脱卸过滤网**
捏住过滤网的捏手拔出过滤网;

C 吸尘器的使用方法

根据需要安装背带。(方法见B-3)(仅适用MC-DL563)

根据吸尘场所及吸尘对象不同安装不同的吸嘴。(方法见B-2, B-4, B-5)

C-1 解开电源线并把插头插入插座。将电源开关按钮按至“ON”的位置, 打开吸尘器。

使用结束时将电源开关按钮按至“OFF”的位置, 关闭吸尘器。从插座中拔出插头。

注意: 本吸尘器的功率较大, 使用时请紧握提手以避免吸尘器从手中滑落而造成伤害。

C-2 电源线收纳方法

如图所示有两种收线方式, 请自由选择。

C-3 两用吸嘴的使用

根据吸尘场所不同可通过旋转两用吸嘴前端进行调整以达到最佳吸尘效果。

① 清扫空调表面, 窗台边沿等地方。

② 清扫窗框沙发家具等的缝隙、房间的角落、地板间的连接处等地方。

C-4 三段式便利巧把手和处处净吸嘴的使用(仅适用MC-DL563)

清扫窗框沙发家具等的缝隙、房间的角落、地板的连接处等地方时请使用三段式便利巧把手。

清扫楼梯、家具的底下、缝隙处等时请使用处处净吸嘴。(方法见B-5)

拉伸/收缩把手时, 请一边按住把手伸缩按钮①或②一边拉伸/收缩。(拉出把手最前端时不需要按住把手按钮②。)

保管时, 请务必将三段式便利巧把手收缩起来。

告知: 集尘盒未满, 但吸入较多粉状垃圾后, 再继续吸入小石等较重垃圾时, 可能发生小石等物停留在通道中, 关闭吸尘器后从通道掉出的现象。此现象并非故障, 请清除集尘盒内垃圾后继续使用。

C-5 地面吸嘴的连接管和吸头部可旋转一定角度, 可根据需要及使用方便进行调节。

C-6 如果您想暂时停止吸尘时, 可以按如图所示方法放置吸尘器。

注: 放置时, 请首先关闭电源。

C-7 垃圾的清除

清除垃圾之前请关闭电源开关, 拔下电源插头。

卸下集尘盒取出过滤网(方法见B-7, B-8), 倒掉垃圾; 过滤网上的垃圾可用旧牙刷或两用吸嘴刷除。

为防止垃圾散落出来, 请在大垃圾袋的上方或里面取出过滤网并倾倒垃圾。

C-8 餐巾纸的使用

如图所示在过滤网上加覆一张餐巾纸, 可以减少过滤网的污渍附着, 从而减少维护保养;

装上餐巾纸后, 吸力将会比通常状态下更早减弱, 请尽早更换餐巾纸。

D 保养和维护

保养前, 请务必关闭电源开关, 并拔下电源插头。

吸尘器本体

D-1 使用湿软布进行擦拭。

集尘杯

D-2 使用湿软布进行擦拭。

吸嘴

D-3 用水冲洗干净后, 用软布擦干或放置于阴凉处风干。

过滤网

D-4 卸下集尘盒, 取出过滤网。用旧牙刷或类似工具, 清洁过滤网上的脏物及絮状物。

过滤网特别脏或垃圾难以清除时可用水轻轻冲洗干净后, 放置于阴凉处充分晾干。再重新将它装回原位。

海绵过滤网

D-5 取下海绵过滤网, 轻轻叩击使其上面的灰尘掉落。可用水冲洗干净后充分晾干。确认将海绵过滤网安装到位(否则会导致吸尘性能下降)。

马达前过滤网

D-6 卸下集尘盒, 取出马达前过滤网。轻轻叩击马达前过滤网使其上面的灰尘掉落。

将马达前过滤网装回原处(切缝对准凸起部嵌入保证确实安装好)。













注意: 请勿使用洗涤剂, 漂白剂, 汽油, 稀释剂, 酒精等进行洗涤。

请勿将过滤网放入洗衣机清洗, 或用烘干机和其热源烘干。

在重新安装过滤网前, 确保过滤网完全干燥以避免损坏吸尘器。

请务必将过滤网装回原处。如果未安装, 将会造成电机故障。

告知: 随着吸尘次数的增加, 集尘盒的透明度会随之降低, 但并不影响使用性能。

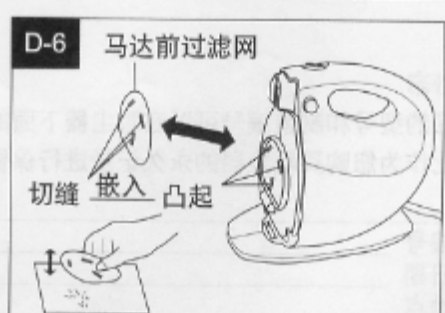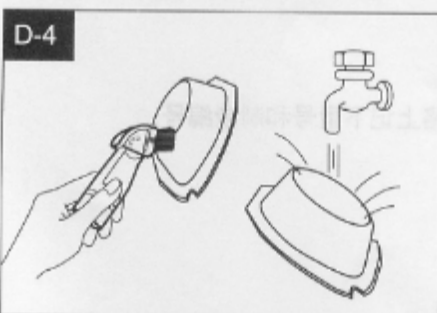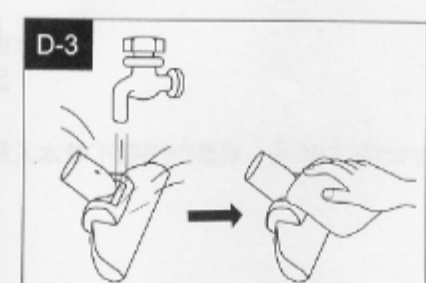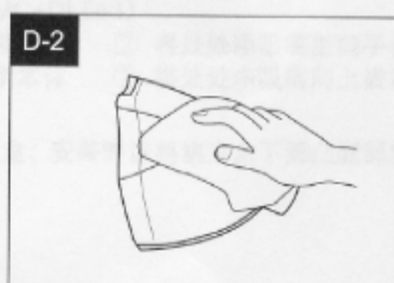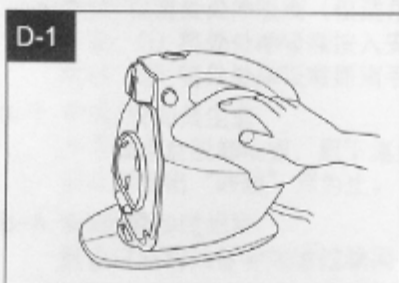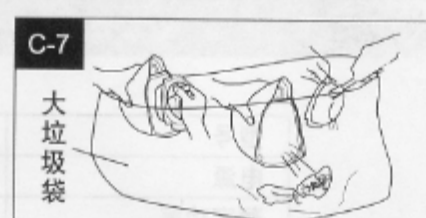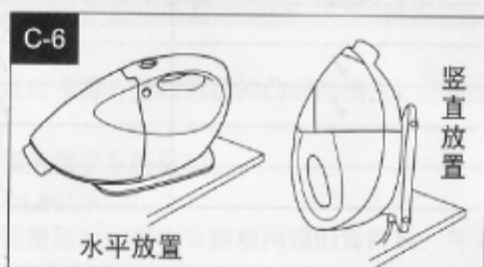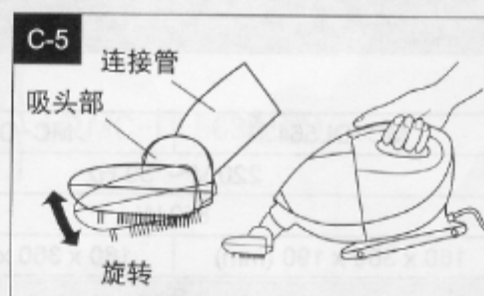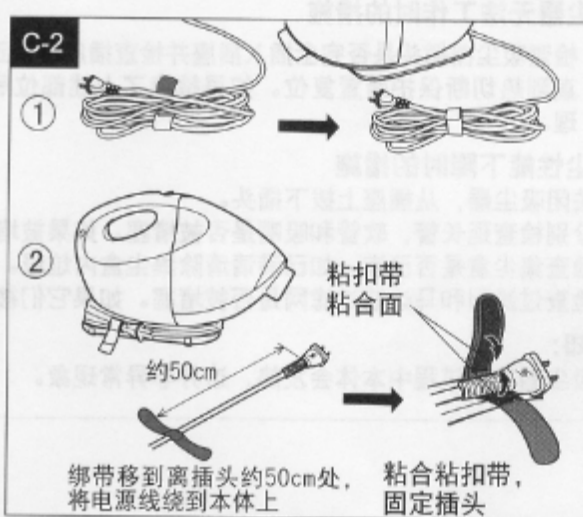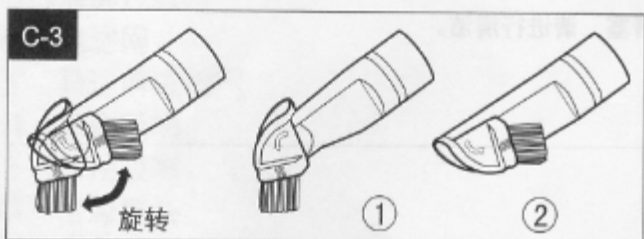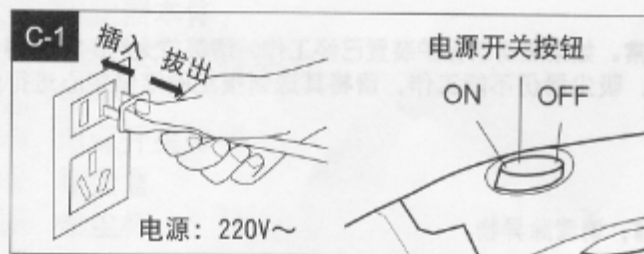

E 故障的判断

吸尘器无法工作时的措施

检查吸尘器插头是否完全插入插座并检查插座是否正常。如果热切断保护装置已经工作，请等待大约5-30分钟，直到热切断保护装置复位。如果检查了上述部位后，吸尘器仍不能工作，请将其送到指定的维修中心进行修理。

吸尘性能下降时的措施

- 关闭吸尘器，从插座上拔下插头。
- 分别检查延长管，软管和吸嘴是否被堵塞。如果被堵塞，请清除异物。
- 检查集尘盒是否已满，如已满请清除集尘盒内垃圾。
- 检查过滤网和马达前过滤网是否被堵塞。如果它们被堵塞，请进行清洁。

告知：

- 吸尘器工作过程中本体会发热，这并非异常现象。

技术规格

型号	MC-DL561	MC-DL563
电源	220 V~ 50 Hz	
额定功率	850 W	
尺寸 (W x L x H)	160 x 360 x 190 (mm)	160 x 360 x 195 (mm)
净重 (含毛刷吸嘴)	1.9 kg	
三段式便利巧把手		✓
毛刷吸嘴	✓	✓
两用吸嘴	✓	✓
处处净吸嘴		✓
背带		✓

用户备忘

本产品的型号和制造编号可以在吸尘器下面的铭牌上找到。请您在提供的空格上记下型号和制造编号，并把此作为您购买吸尘器的永久记录进行保留。

型号 _____
制造编号 _____
购买日期 _____
购买地点 _____



图 1-1-1



图 1-1-2



图 1-1-3




图 1-1-4

(2) 检查门开关是否正常。门开关的作用是当门未关好时，防止微波炉工作，以免发生危险。检查方法是：将门打开，用手按压门开关，看是否能听到“咔”的一声。如果能听到，说明门开关正常；如果不能听到，说明门开关损坏，需要更换。

(3) 检查门密封条是否完好。门密封条的作用是防止微波泄漏。检查方法是：将门打开，用手触摸门密封条，看是否有破损、变形等情况。如果有，需要及时更换。

(4) 检查微波炉的接地线是否良好。接地线的作用是防止微波炉发生漏电事故。检查方法是：将微波炉的接地线从微波炉上拆下，用万用表测量其电阻值。如果电阻值很小，说明接地线良好；如果电阻值很大，说明接地线不良，需要更换。

(5) 检查微波炉的电源线是否完好。电源线的作用是给微波炉供电。检查方法是：将微波炉的电源线从微波炉上拆下，用万用表测量其电阻值。如果电阻值很小，说明电源线良好；如果电阻值很大，说明电源线不良，需要更换。

(6) 检查微波炉的保险丝是否完好。保险丝的作用是防止微波炉发生短路事故。检查方法是：将微波炉的保险丝从微波炉上拆下，用万用表测量其电阻值。如果电阻值很小，说明保险丝良好；如果电阻值很大，说明保险丝不良，需要更换。

(7) 检查微波炉的磁控管是否完好。磁控管的作用是产生微波。检查方法是：将微波炉的磁控管从微波炉上拆下，用万用表测量其电阻值。如果电阻值很小，说明磁控管良好；如果电阻值很大，说明磁控管不良，需要更换。

(8) 检查微波炉的波导是否完好。波导的作用是传输微波。检查方法是：将微波炉的波导从微波炉上拆下，用万用表测量其电阻值。如果电阻值很小，说明波导良好；如果电阻值很大，说明波导不良，需要更换。

(9) 检查微波炉的转盘是否完好。转盘的作用是使食物受热均匀。检查方法是：将微波炉的转盘从微波炉上拆下，用万用表测量其电阻值。如果电阻值很小，说明转盘良好；如果电阻值很大，说明转盘不良，需要更换。

(10) 检查微波炉的炉腔是否干净。炉腔的作用是加热食物。检查方法是：将微波炉的炉腔从微波炉上拆下，用万用表测量其电阻值。如果电阻值很小，说明炉腔良好；如果电阻值很大，说明炉腔不良，需要更换。

松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司
Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔路 2 号
邮编：310018

© 2007 Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. All Rights Reserved.

松下电器网站: <http://panasonic.cn>
松下电器顾客咨询服务中心免费电话: 800-810-0781
手机/小灵通/未开通800业务地区: 400-810-0781

C01Z18000
发行: 2007年3月