

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳电压力煲

型号：JYY-G40/50/60/80



九阳股份有限公司
JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东济南市槐荫区新沙北路12号
No.12 Xinsha North Road, Jinan, China
邮编:250118
电话:0531-87901018
传真:0531-87901901
www.joyoung.com

全国服务热线: 0531-87918008 87901018 400-6186-999

www.joyoung.com

附:

装箱明细


电压力煲	电源线	说明书	饭勺	食谱	量杯	保修卡	合格证
1台	1根	1本	1把	1本	1个	1份	1份

尊敬的用户，感谢您选用九阳牌电压力煲，为了您能正确的使用该产品，敬请您在使用前详阅此说明书。

产品如有改进，恕不另外通知客户

目 录

电气原理图

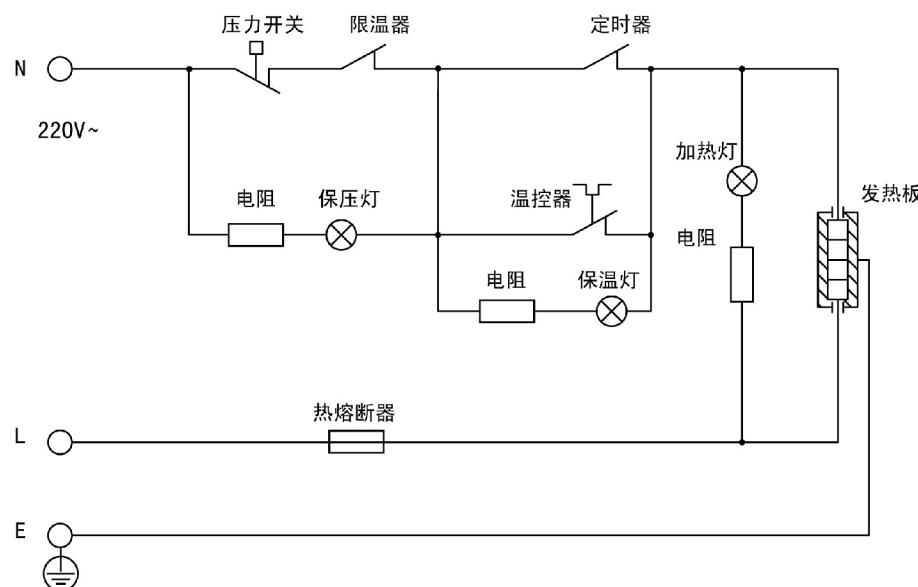

前 言	1
第一章 安全注意事项	2
第二章 部件及功能	3
第三章 使用方法	4
第四章 保养和维护	7
第五章 产品安全指标	7
第六章 采用标准	7
第七章 故障分析及排除	8
装箱明细	封3
电气原理图	封3

前 言

九阳牌电压力煲是九阳公司开发的一种新型炊具，集普通压力锅、电饭煲、焖烧锅的优点于一体，并弥补了许多锅具的不足。


九阳电压力煲具有控压精准稳定、可调节保压时间、口感选择、预约等特点（部分产品包含以上功能），可按您的个人需求调节口感或保压时间，使烹饪效果更加理想。煲内相对压力可达70kPa，烹饪速度快、省时方便。更设有十重安全装置，使用更加安全可靠。

本产品具有造型新颖、技术先进、功能丰富、操作简便、安全可靠、高效节能、营养烹饪、使用寿命长等优势，是现代家庭理想的炊具，也是普通压力锅、电饭煲、焖烧锅的升级换代产品。

第一章 安全使用注意事项

- 1、工作电源请使用220V的交流电源，不得使用其他电源，如使用非220V交流电源会引起火灾或触电。
- 2、插座须单独使用，不能与其它电器合用，且额定电流须在10A以上，否则插座会异常发热而引起火灾。
- 3、拔下插头时，必须捏住插头柄，不能拉电源线，否则会损伤电源线；不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。
- 4、如电源线损坏，必须用专用电源线或九阳售后服务部买到专用组件更换。
- 5、必须定期检查限压放气阀、浮子阀和内盖，确保内盖透气孔、限压放气阀、浮子阀孔不被堵塞，限压放气阀上不得添加任何重物或其它物体代替。
- 6、机器未工作时，煲内没有压力，浮子阀是落下的（处于常态），工作时煲内压力上升，浮子阀上升，此时严禁打开煲盖，必须等到压力充分释放浮子阀落下后方可开盖，否则会引起烫伤或其他伤害。
- 7、在缝隙中不许插入金属屑、针等异物，否则会引起触电或动作异常等现象。
- 8、禁止放在小孩手能触及的地方使用，否则会引起烫伤或触电。
- 9、烹饪过程中，手或脸部以及身体其他部位不要靠近限压放气阀口处，以免烫伤。
- 10、煮食物的量不能超过最大刻度，否则有可能煮不熟或引起故障。
- 11、内胆底部和发热盘表面有异物时请及时清除后再使用。
- 12、搬移产品时，请端煲体把手，切勿直接提煲盖手柄，以免煲盖与煲体脱离，产品落下造成人身伤害。
- 13、内胆不能放在其它器具上加热，否则会损坏。
- 14、煲体不能用水冲洗或用水泡，否则会引起触电和短路。
- 15、用户切勿自行拆卸产品或用其他零配件更换，否则会引起火灾、触电和受伤，如产品有故障，请到九阳售后服务部维修。
- 16、产品不使用时，须拔下插头。
- 17、开煲提煲盖时，请检查内胆与煲盖之间是否脱离，如果没有脱离应左右转动一下煲盖，待煲盖与内胆完全脱离后再打开。
- 18、重锤必须轻拿轻放，严禁用力挤压，以防放气管损坏引起漏气现象。
- 19、产品在使用过程中，如出现蒸气从密封圈处瞬间大量泻出现象（这属于正常的过压安全保护），应立即停止使用，送九阳售后服务部检测维修。
- 20、内盖带手柄一面必须朝外。

第二章 部件及功能

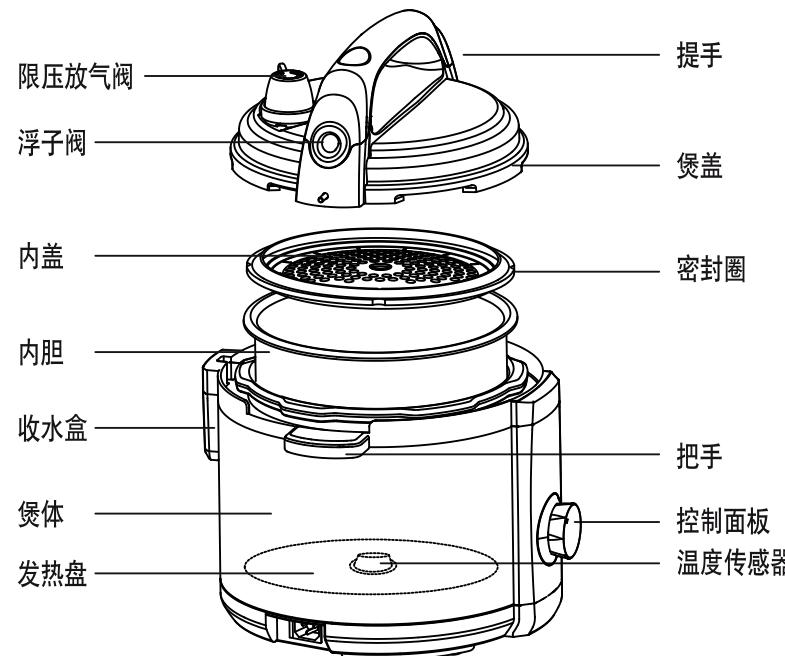

提手：手握用于开合锅盖。

锅盖：压力煲的主要组件，与煲体组合成电压力煲。

限压放气阀：限定压力煲内的工作压力，超出限定的压力将被锅内的高压气体顶起，以控制锅内的压力。

浮子阀：压力煲内上压后的开盖保护。

把手：用户移动电压力煲的时候，手握住的部位。

内胆：符合食品卫生的优质材料，盛需要烹饪的食物。

收水盒：用于收集并储存收水圈中的水。

煲体：压力煲的主要组件，支撑压力煲的主要结构。

发热盘：加热电器，用于加热内胆中的食物。

控制面板：旋转旋钮至相应的烹饪时间，压力煲即可按相应功能烹饪食物。

密封圈：用于密封锅盖与内胆的连接。

内盖：支撑密封圈，内盖带手柄一面必须朝外。

第三章 使用方法

一、烹饪准备：

1、开盖

先用手握紧煲盖提手，顺时针方向旋转煲盖至限位边，然后向上提起煲盖。（见图1，图2）




图1




图2

2、提出内胆，将食物和水放入内胆中

食物和水不得超过内胆高度的 $\frac{4}{5}$ ，水中易膨胀食物不得超过内胆高度的 $\frac{3}{5}$ ，食物和水不得少于内胆高度的 $\frac{1}{5}$ 。（见图3，图4，图5）




图3




图4




图5

3、将内胆放入保温罩内

放入前先把内胆及发热盘抹干净，保温罩内发热盘表面不得有杂物，放入后，左右轻轻旋转内胆，保持内胆与发热盘接触良好。（见图6）




图6

4、合盖

- 1) 检查密封圈是否已放入内盖上。
- 2) 用手左右旋转一下密封圈，使它自由均匀放置在煲盖上。
- 3) 手握煲盖提手，平放至限位边，然后逆时针旋转煲盖至扣合位置，并听到扣合声。（见图7，图8）




图7





图8

5、放置好限压放气阀，并确认限压放气阀已处于密封位置。（图9）

6、检查浮子阀是否是落下的。

（未加热工作之前浮子阀是落下的）

图9



二、功能介绍：

- 1、接通电源，加热灯亮（红色）
- 2、根据食物设定相应功能档位，参照“烹饪指引”设定烹饪时间

功 能	鱼	米 饭	肉 类	五 谷 饭	排 骨	汤	粥	豆 · 蹄 筋
烹 饪 时 间 (分 钟)	10-15	15-30	20-35	25-35	30-45	40-50	40-55	50-65

注：煮米饭时，推荐米水比例为1:1~1:1.2（单位杯）；煮粥时，米水比例为：1:6~1:7（单位杯），用户可根据米质与个人口味酌情增减水量和烹饪时间。

旋钮上标注了不同食物所对应的烹饪时间范围，用户可根据个人口味及烹饪经验，适当调整烹饪时间。

烹饪工作时间等于通电加热升压时间加上保压时间。不同容量食物通电加热升压时间不同。当旋钮倒转到“关”位置时，加热烹饪完成，保温灯亮（红色），进入保温状态。（见图10）

在保压过程中，发热盘间断通电（超过工作压力断电，低于工作压力能电），加热、保压指示灯交替显示红色和绿色。



图10

进入保温状态后，若无需连续保温，可将电源线插头拔出。

三、开盖取食物：

煮流质食物(粥、汤类等)时，请勿碰触放气阀，必须冷却至浮子阀落下，方可开盖。

煮不含流质食物时，开盖前先旋转放气阀到排气位置，排气时请勿靠近放气阀的排气孔，以免烫伤。待浮子阀落下后，方可开盖。

开启上盖时要用手紧握煲盖手柄，顺时针方向旋转煲盖至限位边，然后向上提起煲盖，即可取用。




图11




图12

第四章 保养和维护

- 1、每次使用后应及时清洗，清洗前请先拔下电源插头。
- 2、用干净的湿布将煲体擦干净，禁止将煲体浸在水中清洗或用水喷淋。
- 3、将收水盒拆下清洗，用干净湿布擦干净收水盒与上座。
- 4、用水清洗煲盖内侧，包括密封圈、限压放气阀、内盖、限压放气管、浮子阀，然后用干净的湿布擦干净。
- 5、清洗保养完毕后请再次确认密封圈、限压放气阀、内盖已正确安装。
- 6、请用海绵等非金属件将内胆清洗干净，并将其外表面擦干。

第五章 产品安全指标

型号	电源	功率	容量	内胆口径	额定工作压力	限压压力	保温温度
JYY-G40	220V~/50Hz	800W	4L	20cm	70kPa	105kPa	60℃~80℃
JYY-G50	220V~/50Hz	900W	5L	22cm	70kPa	105kPa	60℃~80℃
JYY-G60	220V~/50Hz	1000W	6L	22cm	70kPa	105kPa	60℃~80℃
JYY-G80	220V~/50Hz	1300W	8L	22cm	70kPa	105kPa	60℃~80℃

第六章 采用标准

企业标准：Q/JY 008-2008

第七章 故障分析及排除

序号	现 象	原 因	处理方法
1	合盖困难	内盖装反	将内盖正确安装
		密封圈未放置好	放好密封圈
		浮子阀卡住推杆	用手轻推推杆
2	开盖困难	放气后浮子阀未落下	用筷子轻压浮子阀
		煲内有压力	等煲内压力下降 浮子阀落下后开盖
3	煲盖漏气	未放上密封圈	检查密封圈是否 按要求放好
		密封圈粘有食物渣滓	清洁密封圈
		密封圈破损	更换密封圈
		未合好盖	按规定合好盖
4	浮子阀漏气	浮子阀密封圈粘有食物渣滓	清洁浮子阀密封圈
		浮子阀密封圈破损	更换浮子阀密封圈
5	浮子阀不能上升	煲内食物和水过少	按规定放适量的食物和水
		煲盖或限压放气阀漏气	送九阳售后服务部维修
6	工作时限压放气阀不断排气	限压放气阀未放在密封位	限压放气阀拨到密封位置
		压力控制失灵	送九阳售后服务部维修
7	通电灯不亮	电源插座接触不良	请检查电源插座

- * 用户自购买之日起一年内如属产品质量故障，可凭发票到九阳售后服务部免费维修。
- * 超过保修期或者用户使用不当造成故障，所产生的维修费用由用户负责。