


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 地上衡 P-INOXN-S5-1500kg

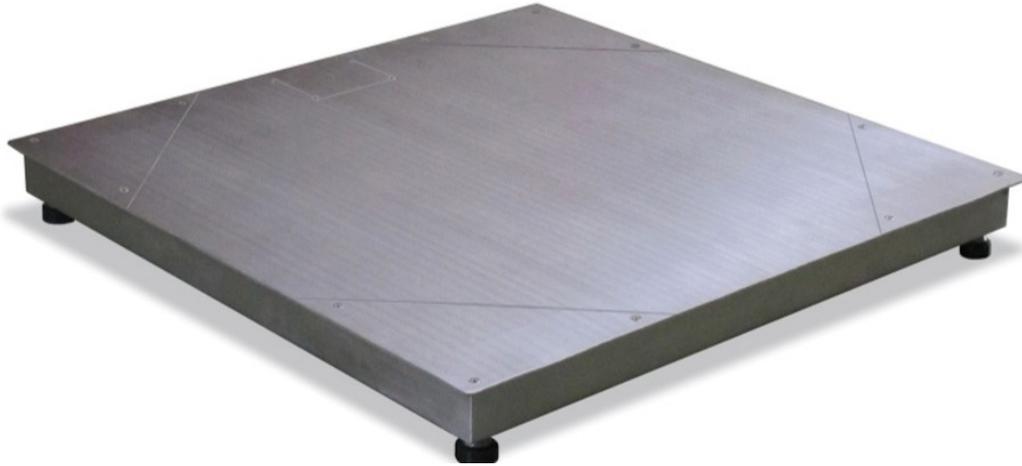

型号:

P-INOXN-S5-1500kg

特征:

- 1,AISI 304 钢平台-四个 IP68 称重传感器
- 2,AISI 304 不锈钢结构
- 3,可检查电池和接线盒侧面的负载顶部。不锈钢接线盒,带平衡板和 6 线电缆 (5 米)
- 4,4 剪切梁 17-4PH 不锈钢 IP68 称重传感器
- 5,精度等级 C3 (OIML R60)
- 6,AISI 304 不锈钢自定心可调接脚
- 7, 两个用于提升的 M12 孔

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

规格:

AISI 304 不锈钢结构-电池和接线盒侧面的可检查加载顶部。不锈钢接线盒，带平衡板和 6 线电缆 (5 m) -4 剪切梁 17-4ph 不锈钢 IP68 称重传感器 (根据要求 IPX9K) -镀锌钢自定心可调连接脚

产品相关图片

Dimensions (mm)

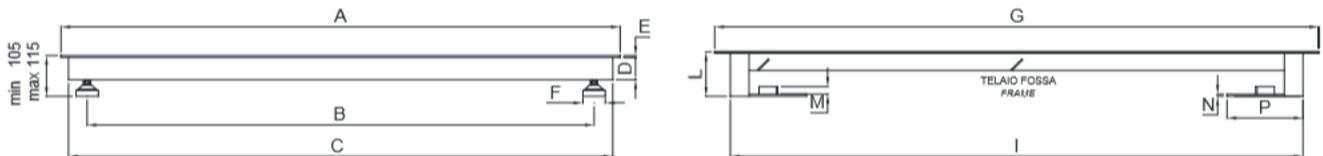

	Load Cells	A	B	C	D	E	F	Weight
P1250INOXNS5	500 kg	1250 x 1250	1110 (+/- 5)	1210	60	4.5	60	90 kg
P1500INOXNS5	500 kg	1500 x 1500	1370 (+/- 5)	1460	65+70	4.5	60	130 kg

TELAIO FOSSA FRAME	G	I	L	M	N	P	Weight
TELP1250 INOX	1366 x 1366	1272 x 1272	110	15	8	200	30 kg
TELP1500 INOX	1616 x 1616	1522 x 1522	110	15	8	200	36 kg

Su richiesta piattaforme CUSTOM con dimensioni e portate fuori standard: fino a 2500 x 2500 mm, fino a 6000 kg
 On request non-standard sizes and capacities CUSTOM platforms: up to 2500 x 2500 mm, up to 6000 kg

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

P1250INOXNS5 max kg 1500 dimens. 1250 x 1250 mm
P1500INOXNS5 max kg 1500 dimens. 1500 x 1500 mm

TELP1250INOX Telaio da infossare inox AISI304 per P1250INOXN con staffe di regolazione centraggio /
AISI 304 stainless steel frame to be grounded for P1250INOXN with center adjusting brackets

TELP1500INOX Telaio da infossare inox AISI304 per per P1500INOXN con staffe di regolazione centraggio /
AISI 304 stainless steel frame to be grounded for P1500INOXN with center adjusting brackets.

P1250INOXRAMP Rampa di accesso in acciaio inox (1250x1060xh110mm) / *Stainless steel access ramp*

OPZIONI A RICHIESTA :

- Maggiorazione per portate fuori standard.....
- Versione ATEX  II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22).....
- Colonna inox portaindicatore (Ø 38 mm, h 700 mm) con staffa in acciaio inox per fissaggio a pavimento.....
- Colonna inox portaindicatore (Ø 38 mm, h 700 mm) con staffa in acciaio verniciato per fissaggio a pavimento.....
- Quattro piastre PPV per fissaggio a pavimento (vedi pag. 92).....
- ★ - **IPX9K**: Dichiarazione di conformità + Marcatura grado IPX9K per le quattro celle di carico.....

OPTIONS ON REQUEST :

- Additional price for non-standard platforms.....
- **ATEX version**  II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22).....
- Indicator stainless steel stand (Ø 38 mm, h 700 mm) with stainless steel bracket for floor mounting.....
- Indicator stainless steel stand (Ø 38 mm, h 700 mm) with painted steel bracket for floor mounting.....
- Four plates mod. PPV for floor mounting (see page 92).....
- **IPX9K**: Declaration of conformity + IPX9K marking protection rating for 4 load cells.....

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪
www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪
www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn