

EXILIM

Ch


數位相機

EX-S770

用戶說明書

感謝您選購本卡西歐產品。

- 在使用之前，必須閱讀本用戶說明書中的各注意事項。
- 請將本用戶說明書保管好為以後參考之用。
- 有關本產品的最新資訊刊載在EXILIM公式網站上：<http://www.exilim.com/>。

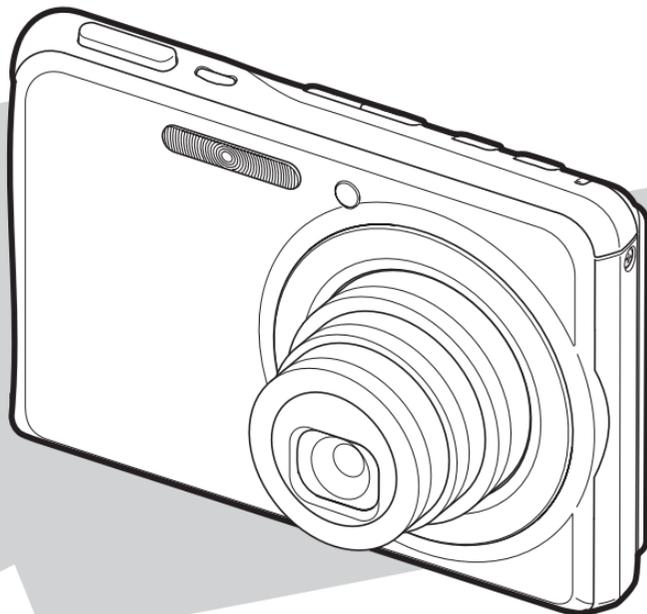

K837PCM1DMX

CASIO®

打開包裝

打開相機包裝時，請進行檢查，確認下列物品是否齊全。如果缺少物品，請與原零售商聯繫。




數位相機



鋰離子充電電池
(NP-20)



USB底座 (CA-34)

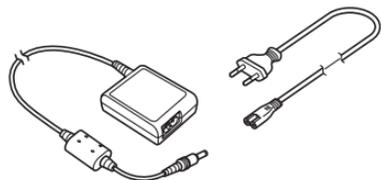


專用交流電變壓器(AD-C52S或AD-C52G)/交流電源綫 *

* 交流電源綫插頭的形狀因
國家和地區而異。



在相機上安裝配帶。



在該處安裝配帶。

配帶



CD-ROM (2)



USB電纜



AV電纜



基礎參考

目錄

打開包裝	2
------	---

快速入門基礎 10

請先對電池充電	10
配置顯示語言、日期和時間設定	12
使用記憶卡	14
拍攝快照	16
查看快照	18
拍攝動畫	19
查看動畫	20
刪除檔案	21

簡介 22

特長	22
請先閱讀本節	24
使用時的注意事項	27

準備	37
----	----

對電池充電	37
■ 要裝入電池	37
■ 要對電池充電	38
■ 更換電池	42
■ 電池注意事項	42
開機和關機	43
使用記憶卡	46
■ 將記憶卡裝入相機	48
■ 更換記憶卡	49
■ 格式化記憶卡	50
使用畫面選單	52
■ 配置顯示屏設定	53
■ 選擇畫面版面(版面)	54
■ 打開和關閉顯示訊息(訊息)	57
■ 調節顯示屏的亮度(亮度)	59
■ 調節顯示屏畫面的像質(像質)	60
不知如何操作時	61
在旅行中使用相機	62
■ 備用電池	62
■ 在其他國家使用相機	62

拍攝快照 63

正確握持相機	63
拍攝快照	64
■ 指定圖像尺寸	67
■ 指定像質	69
■ 關閉AF輔助燈	70
■ 快照拍攝注意事項	71
■ 自動聚焦限制	72
變焦拍攝	72
使用閃光燈	76
使用自拍定時器	81
使用連拍方式	83
■ 選擇連拍方式	83
■ 使用常速連拍、高速連拍、閃光連拍方式進行拍攝	84
■ 用變焦連拍方式進行拍攝	84
■ 連拍注意事項	85
為快照配音	86

拍攝動畫 89

動畫像質	89
拍攝動畫	90
■ 動畫拍攝注意事項	91
使用短動畫	92
使用過去動畫	95
在拍攝動畫時拍攝快照 (動畫中的快照)	97

使用BEST SHOT 98

減少相機和對象移動的影響	104
不使用閃光燈拍攝明亮的影像	105
拍攝名片及文檔的影像(Business Shot)	106
恢復翻拍舊照片	109

高級設定 112

更改聚焦方式	112
■ 使用自動聚焦	113
■ 使用微距聚焦方式	114
■ 使用固定焦點 (泛焦)	118
■ 使用無窮遠聚焦方式	119
■ 使用手動聚焦	119
校正影像亮度 (EV平移)	121
白色平衡控制	123
指定ISO敏感度	126
指定測光方式	127
使用相機的濾光器效果	129
調節影像的銳度	129
調節色飽和度	130
調節影像的對比度	130
日期印快照	131
用螢幕上的直方圖檢查曝光	132
其他實用的拍攝功能	135
■ 用按鈕自訂功能來指定[◀]和[▶]的功能	135
■ 顯示畫面格柵	136
■ 顯示剛拍攝的影像 (影像檢視)	137
■ 使用圖示幫助	137
■ 使用方式記憶設置開機缺省設定	138
■ 將相機重設為初始出廠缺省設定	140

查看快照和動畫 142

查看快照	142
■ 收聽配音快照的聲音	143
查看動畫	144
■ 以防顛方式播放動畫	146
在相機上播放幻燈片	147
在電視機上查看影像	151
放大顯示的影像	154
使用12影像畫面	155
使用日曆畫面	155
使用影像輪盤	156

編輯影像 158

改變快照尺寸	158
剪修快照	159
梯形失真校正	160
使用色彩還原功能校正舊照片的色彩	162
編輯影像的日期和時間	164
旋轉影像	165
在相機上編輯動畫	166
創建動畫幀的快照(MOTION PRINT)	171

使用聲音 173

為快照配音	173
僅錄製聲音(錄音)	176

檔案管理 179

檔案和資料夾	179
防止刪除檔案	180
使用FAVORITE資料夾	181
拷貝檔案	184

刪除檔案 186

刪除某個特定的檔案	186
刪除所有檔案	187
刪除FAVORITE資料夾中的快照	187

其他設定 189

配置相機的聲音設定	189
打開和關閉啟動畫面	191
指定檔案名稱序列號的生成規則	192
更改相機的日期和時間設定	192
使用世界時間	194
■ 配置世界時間設定	194
更改顯示語言	196
更改USB端口協議	196
[] (拍攝) 和 [] (顯示) 按鈕設定	197
格式化內藏記憶體	199

列印 200

列印類型	200
使用專業列印服務	201
用您的印字機列印影像	202
用DPOF指定要列印的影像和列印份數	205
■ 日期印	208
支持的協議	209

將相機與電腦配合使用 211

您可以進行的操作	211
與Windows電腦搭配使用相機	212
■ 在電腦上查看和儲存影像	215
■ 從相機傳輸影像並在電腦上管理影像	224
■ 快照的潤飾、方向調整及列印	227
■ 播放動畫	228
■ 編輯動畫	231
■ 向相機傳輸影像	232
■ 查看用戶文檔(PDF)檔案	236
■ 退出CD-ROM選單	237
與Macintosh電腦搭配使用相機	237
■ 在Macintosh電腦上查看和儲存影像	239
■ 從相機傳輸影像並在Macintosh上管理影像	245
■ 播放動畫	246
■ 查看用戶文檔(PDF檔案)	248
直接讀取記憶卡上的檔案	249
記憶卡資料	250

將文檔傳輸到相機 (數據存儲) 254

向相機傳輸文檔	254
■ 從運行Windows的電腦上傳輸文檔	254
■ 從Macintosh上傳輸文檔	256
在相機上查看傳輸的文檔	258
從相機記憶體中刪除文檔	260
■ 刪除文檔頁面	260
■ 刪除文檔	261

附錄 263

一般指南	263
顯示屏內容	265
選單參考	267
顯示選單參考	271
指示燈	272
故障排除指南	276
■ 發現問題並進行糾正	276
■ 如果在安裝USB驅動程序時出現問題...	280
■ 顯示資訊	281
規格	283

充分利用您的相機

快照

用最佳設定進行拍攝

- 使用BEST SHOT 98
人像、風景、夜景、夜景中的人像、兒童等。

增加特殊效果

- 使用BEST SHOT 98
黑白、古風等。

補償相機或對象的移動

- 減少相機和對象移動的影響 104

增強燈光暗淡時的敏感度

- 不使用閃光燈拍攝明亮的影像 105

增強名片、文檔和會議資訊（白板）影像的易讀性。

- 拍攝名片及文檔的影像(Business Shot) 106

選擇最適合拍攝條件的聚焦方式

- 更改聚焦方式 112

消除光源色偏

- 白色平衡控制 123

銳化或柔化對象的輪廓

- 調節影像的銳度 129

提高或降低色飽和度

- 調節色飽和度 130

快照

增加或減小對比度

- 調節影像的對比度 130

動畫

拍攝標準動畫

- 拍攝動畫 90

限制動畫長度

- 使用短動畫 92

捕捉按下


快門鈕之前發生的動作

- 使用過去動畫 95

請先對電池充電


■ 在相機中裝入電池

1. 打開電池蓋。

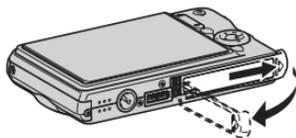


輕輕按下艙蓋，沿箭頭所示方向滑動，將其打開。

2. 將電池裝入相機。

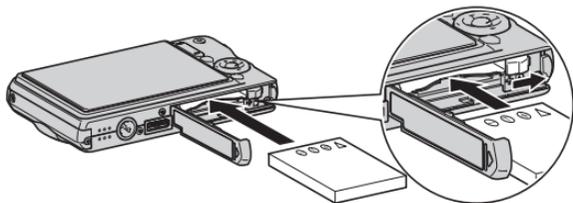


3. 關閉電池蓋。

(第37頁)

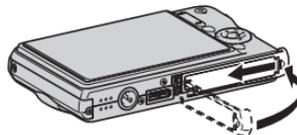


■ 用USB底座進行充電

1. 將USB底座插入家用電源插座。

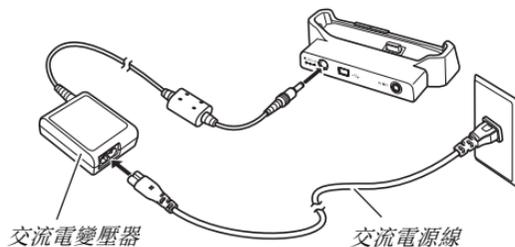


2. 將相機放置在USB底座上。

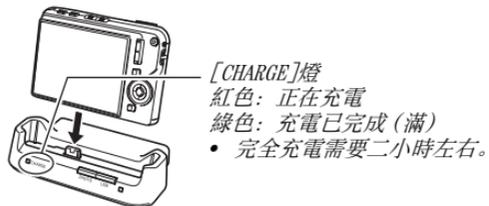

配置顯示語言、日期和時間設定

(第192, 196頁)

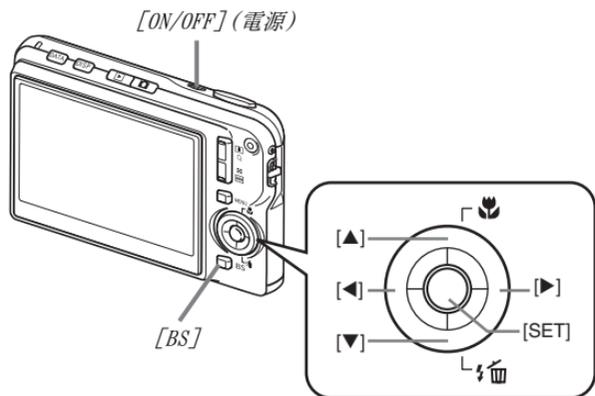

購買相機後第一次打開電源時，需要進行本頁的設定。

1. 按[ON/OFF]打開相機電源。
2. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇所需語言，然後按[SET]。
3. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇相機的使用地區，然後按[SET]。
4. 用[▲]和[▼]選擇相機的使用城市，然後按[SET]。
5. 用[▲]和[▼]選擇所需的夏令時(DST)設定，然後按[SET]。

6. 用[▲]和[▼]選擇日期格式，然後按[SET]。

例如：2006年12月19日

要顯示此類格式的日期：	選擇該項：
06/12/19	年/月/日
19/12/06	日/月/年
12/19/06	月/日/年

7. 設定日期和時間。

用[◀]和[▶]選擇所需設定（年、月、日、小時、分鐘），然後用[▲]和[▼]更改設定。
要切換12小時和24小時格式，請按[BS]。

8. 完成所需的全部設定後，按[SET]。

9. 按[ON/OFF]關閉相機電源。

- 完成此步驟之後，進入下一頁上的設定。

使用記憶卡


■ 將記憶卡裝入相機。

裝入記憶卡時，相機會將拍攝的影像儲存到記憶卡上。

註

- 雖然本相機具有內置記憶體，但使用記憶卡能夠增加儲存量，可用來儲存更多影像、高像質和大尺寸影像、以及更長的動畫。
- 未裝入記憶卡時，相機會將影像儲存到內藏記憶體中。如果希望使用內置記憶體，請跳過此步驟並前進到第16頁上的“拍攝快照”。


1. 打開電池蓋。

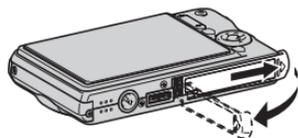

輕輕按下艙蓋，沿箭頭所示方向滑動，將其打開。


2. 將記憶卡裝入相機。

(第46頁)

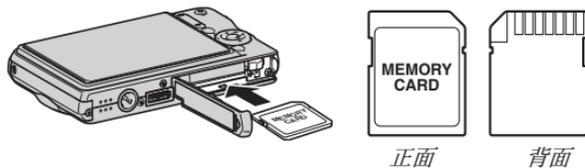

使記憶卡正面向上（面向相機的顯示屏一側），將其滑入記憶卡插槽，然後按記憶卡，直至其發出啞聲牢固就位。

3. 關閉電池蓋。

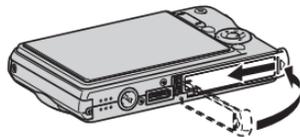

■ 格式化記憶卡

在相機中使用記憶卡之前，必須格式化記憶卡。


重要！

- 如果記憶卡上已有快照或其他檔案，格式化記憶卡會刪除卡上的內容。一般情況下，不需要重新格式化記憶卡。但是，如果記憶卡的儲存速度變慢或出現其他異常情況，請重新格式化記憶卡。
- 要格式化記憶卡，請務必在相機上執行下列步驟。


1. 按[ON/OFF]打開相機電源。
2. 按[MENU]。
3. 用[◀]和[▶]選擇“設置”選項卡。
4. 用[▼]選擇“格式化”，然後按[▶]。

5. 按[▲]選擇“格式化”，然後按[SET]。

- 要取消格式化，選擇“取消”，然後按[SET]。
等待“正在處理... 請稍候...”資訊從顯示屏上消失，然後再進行其它操作。

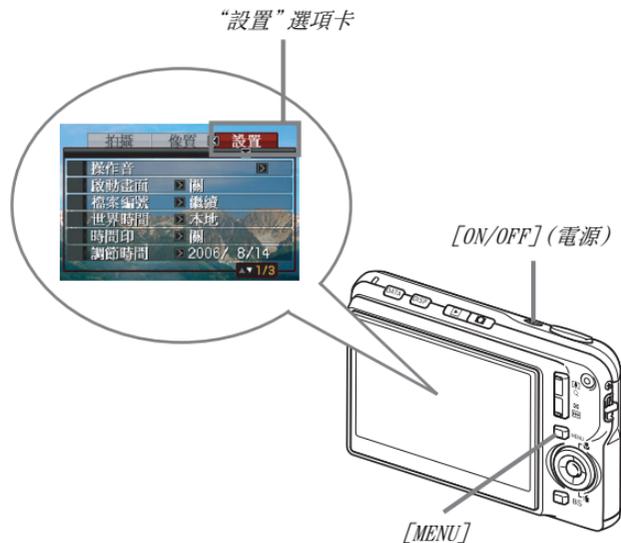

拍攝快照

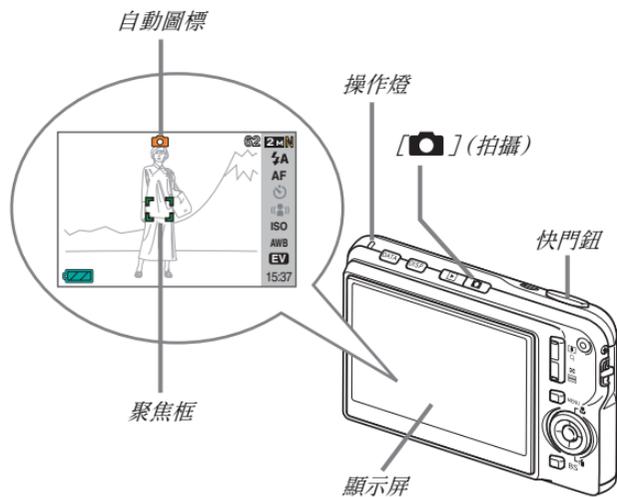

(第63頁)

1. 按[]打開相機電源。
便會進入拍攝方式，顯示屏上顯示“ ”（自動圖標）。
2. 將相機對準拍攝對象。
3. 注意保持相機靜止不動，半按快門鈕。
影像聚焦時，相機會發出嗶聲，操作燈點亮綠色，聚焦框變綠。
4. 繼續保持相機靜止不動，全按快門鈕。
拍攝的影像將在顯示屏上停留約一秒，然後儲存到記憶體上。此後，相機準備拍攝下一幅影像。

快照的影像尺寸和像質

您的相機可以選擇各種圖像尺寸和像質設定。請注意，圖像尺寸和像質設定會影響到記憶體中的影像儲存數量。

- 您可以根據需要更改圖像尺寸和像質設定，以拍攝尺寸更小或分辨率更低的影像用作電子郵件的附件或在網站上發布等。您還可以選擇適合影像列印紙張大小的圖像尺寸。


有關詳情，請參閱第67、69和第283頁。

如何半按快門鈕？

根據設計，快門鈕可以在輕按時大致停止在中間位置。停止在該處被稱作“半按”。半按快門鈕時，相機會對當前對準的拍攝對象自動調節曝光並進行聚焦。

掌握好全按和半按快門鈕的力度是拍攝精美影像的一項重要技術。

半按

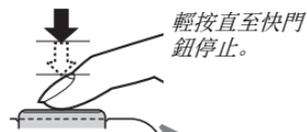

鳴音！


全按



啁啾聲！

查看快照

(第142頁)

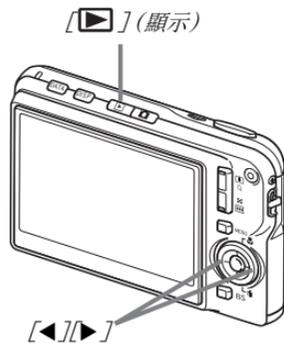


1. 按[▶]進入顯示方式。

如果記憶體中有多幅影像，請使用[◀]和[▶]在影像中滾動。

■ 要返回拍攝方式。

按[📷]。

拍攝動畫

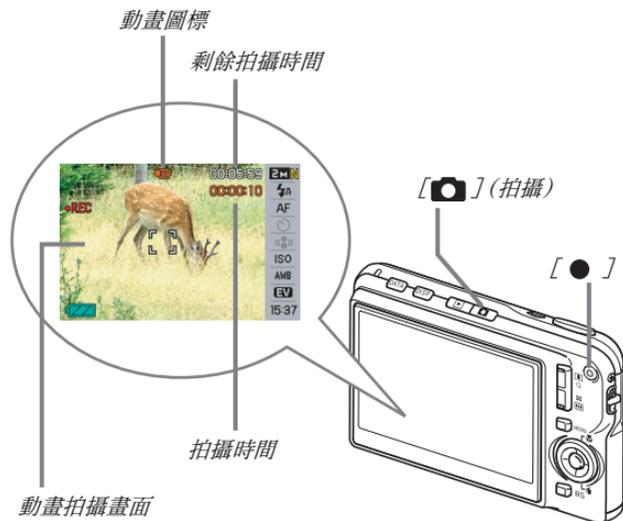

1. 按[]進入拍攝方式。

(第89頁)

2. 按[]開始拍攝動畫。

“” (動畫圖標) 在拍攝動畫的過程中一直顯示在顯示屏上。

- 拍攝動畫時也會錄製聲音。

3. 再次按[]停止拍攝。


動畫像質

您的相機可以選擇五種動畫的像質設定 (HQ、HQ廣角、Normal、Normal廣角、LP)。為發揮相機的最佳性能，請使用“HQ” (高品質) 或“HQ廣角”設定來拍攝動畫。動畫像質是決定播放時影像的細部、平滑度和清晰度的標準。降低像質可以延長拍攝時間，因此，在儲存量減少時，可以切換到“Normal”、“Normal廣角”或“LP”以節約儲存量。

有關詳情，請參閱第89和284頁。

查看動畫

顯示屏上出現的類似於膠片的畫面代表該畫面是動畫中的影像。

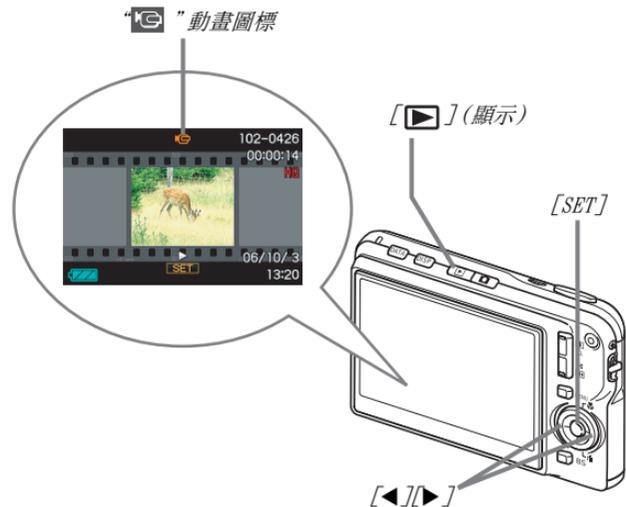

(第144頁)

1. 按[▶]進入顯示方式。

2. 用[◀]和[▶]選擇要播放的動畫。

在影像中滾動時，顯示屏上出現的動畫顯示其第一幅影像。

3. 按[SET]開始播放。

到達動畫結尾後，顯示屏將返回步驟2中的影像選擇畫面。


- 短片播放期間，您可以調節音量、前後跳躍以及進行各種其它操作（第145頁）。

■ 要返回拍攝方式。

按[📷]。

刪除檔案

通過下列步驟，您可以刪除已傳輸到電腦硬盤的檔案、列印過的影像、或不再需要的檔案。從而可以釋放儲存空間，以便拍攝更多影像。

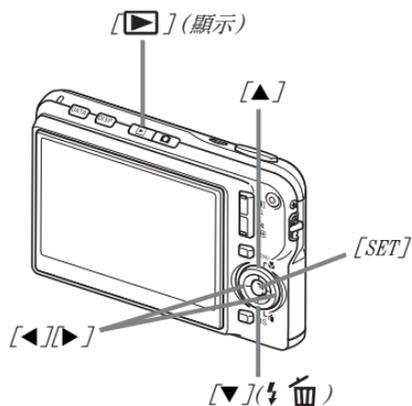

(第186頁)

1. 按[▶]。
2. 按[▼](⚡ ❸)。
3. 用[◀]和[▶]選擇要刪除的快照或動畫。
4. 按[▲]選擇“刪除”。
 - 要取消刪除操作，請選擇“取消”。
5. 按[SET]。
 - 便可刪除選定的快照或動畫。
 - 如果要刪除更多內容，請從步驟3開始重複上述步驟。
 - 要退出刪除操作，請按[MENU]。

特長

■ BEST SHOT功能，只需選擇相機中裝入的示範影像，便可拍攝精美的照片。

只需選擇與所要拍攝的場景類似的場景（夜景中的人像、花等），便可立即進行相機設定。您可以使用[BS]鈕直接進入BEST SHOT的示範場景圖庫。


例如：選擇拍攝手法嫺熟的快速移動的寵物。

例如：選擇美麗的人像。



BEST SHOT畫面

■ 直接方式開機

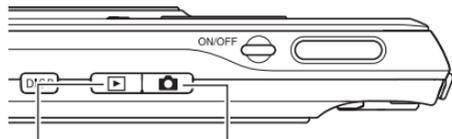

要查看影像，按[▶]用顯示方式開機。

要進行拍攝，按[📷]用拍攝方式開機。

■ 彙集多種實用的拍攝功能

- 使用高速快門減少相機移動和對象移動（第104頁）
- 即使在不使用閃光燈時，也可以使用高敏感度拍攝來避免產生較暗的影像（第105頁）
- 通過高速快門可進行超高速聚焦（第118頁）

■ 高畫質(MPEG-4)動畫拍攝

- 短動畫，拍攝按下 [●] 前後數秒的短動畫(第92頁)
- 過去動畫，拍攝包含 [●] 按下之前數秒場景的動畫(第95頁)
- 拍攝標準動畫(第90頁)
- 拍攝快照，即使在拍攝動畫時也可以進行拍攝(第97頁)
- MOTION PRINT可將動畫場景列因為單幅影像(第171頁)



■ 強大的列印功能

- 可使用DPOF功能輕鬆指定日期印和打印份數(第205頁)
- 可使用時間印功能在影像數據中標注日期(第131頁)
- 支援PictBridge, 可以使用支援任何一種標準的印字機在家輕鬆列印影像, 而無需使用電腦(第202頁)

■ 多功能USB底座

可以將相機放在USB底座上進行下列操作。

- 電池充電(第37頁)
- 影像的相片架幻燈片(第149頁)
- 連接到電視機, 在電視機上查看影像(第151頁)
- 連接到印字機列印影像(第202頁)
- 連接電腦, 將影像傳送到電腦(第217, 240頁)

■ 向相機傳輸文檔

- 附帶的Photo Transport軟體（第232頁）可讓您將電腦上儲存的影像或電腦屏幕上顯示的影像（網站資料、地圖等）傳輸到相機上。
- 附帶的CASIO DATA TRANSPORT軟體可讓您將電腦上的文檔傳輸到相機上，以便于隨身攜帶（第254頁）。

請先閱讀本節

■ LCD板

顯示屏的液晶板採用高精度技術，像素合格率達99.99%以上。也就是說，某些像素可能不亮或一直保持點亮狀態。這是由液晶板的特性造成的，並不代表故障。

■ 版權

根據版權法和國際公約，除個人欣賞外，嚴禁在未經版權持有者許可的情況下私自使用影像、動畫、聲音或音樂檔案。此外，不論此類檔案是經過購買獲得還是免費獲得，未經版權持有者的許可，在網站上發布或向第三方傳播此類檔案均會受到版權法和國際公約的嚴格禁止。請注意，如因本產品使用不當而侵犯他方版權或違反版權法，CASIO COMPUTER CO., LTD.概不負責。

本說明書使用的下列用語是其各自所有者的註冊商標或商標。

- SDHC徽標為商標。
- Windows、Internet Explorer、Windows Media和DirectX是美國Microsoft Corporation的商標。
- Macintosh和QuickTime是美國Apple Computer, Inc.的商標。
- MultiMediaCard™是德國Infineon Technologies AG的商標，授權MultiMediaCard Association(MMCA)使用。
- MMC*plus*™是MultiMediaCard Association的商標。
- Adobe和Reader是Adobe Systems Incorporated在美國和其他國家的商標或註冊商標。

- 本文提及的所有其他公司或產品名稱是其各自公司的註冊商標或商標。
- Photo Loader、Photohands、Photo Transport、CASIO DATA TRANSPORT和CASIO AVI Importer component 的權利歸CASIO COMPUTER CO., LTD.所有。除其他公司的上述權利外，與這些程序相關的所有權利和其他權利均屬於CASIO COMPUTER CO., LTD.。

- 本說明書內容如有變更，恕不另行通知。
- 本說明書的內容在編寫過程的每個步驟中均經過檢查。如發現任何疑問或錯誤等，請與本公司聯繫。
- 禁止拷貝本說明書的部分或全部內容。根據版權法，除用戶個人使用外，未經CASIO COMPUTER CO., LTD.許可，禁止將本說明書的內容用於任何其他用途。
- 對於因本產品的使用或故障而使用戶或任何第三方遭受的任何損壞或損失，CASIO COMPUTER CO., LTD.概不負責。
- 對於因使用Photo Loader、Photohands、Photo Transport、CASIO DATA TRANSPORT和/或CASIO AVI Importer component而使用戶或任何第三方遭受的任何損壞或損失，CASIO COMPUTER CO., LTD.概不負責。
- 對於因故障、修理、或任何其他原因而導致記憶體內容被刪除所造成的任何損壞或損失，CASIO COMPUTER CO., LTD.概不負責。
- 請注意，本說明書中所示的示範畫面和產品圖示可能與相機的實際畫面和配置不同。

使用時的注意事項

■ 在拍攝最終影像之前，請進行試拍。

- 在拍攝最終影像之前，請進行試拍以確認相機可以正常拍攝。

■ 避免在運動狀態下使用

- 駕駛汽車或其他車輛時，或在行走過程中，切勿使用相機拍攝或播放影像。在運動狀態下觀看顯示屏會造成嚴重事故。

■ 直接觀看太陽或亮光

- 切勿透過取景器觀看太陽或其他亮光。否則會損害視力。

■ 閃光

- 切勿在可能出現易燃易爆氣體的地方使用閃光燈。在這種情況下使用閃光燈會造成火災或爆炸的危險。
- 切勿使閃光燈對著駕駛機動車輛的人閃光。否則會影響駕駛人員的視力，導致交通事故。
- 閃光燈閃光時，切勿使閃光燈與拍攝對象的距離過近。否則會導致拍攝對象失明。

■ 顯示板

- 切勿對LCD板施加過大的壓力或使其受到強烈碰撞。否則會導致顯示板的玻璃破裂。
- 如果顯示板破裂，切勿接觸板內液體。否則會導致皮膚發炎。
- 如果顯示板的液體進入口中，請立即漱口並與醫生諮詢。
- 如果顯示板的液體進入眼睛或落到皮膚表面上，請立即用清水沖洗至少15分鐘，然後就醫。

■ 連接

- 除指定用於本相機的設備外，切勿在接口上插入其他設備。連接非指定設備會導致火災或觸電。

■ 運輸

- 切勿在飛行器內或限制使用此類設備的地方操作相機。使用不當會造成嚴重事故。

■ 冒煙、異味、過熱以及其他異常狀況

- 在相機冒煙或發出異味、或出現過熱現象時繼續使用相機會導致火災或觸電。出現上述現象時，請立即執行下列步驟。
 1. 關閉相繼電源。
 2. 如果使用交流電變壓器對相機供電，請將其從牆壁插座上拔出。如果使用電池供電，請從相機中取出電池，同時注意保護自己不要被燙傷。
 3. 請與您的經銷商或最近的CASIO授權服務中心聯繫。

■ 水和異物

- 相機內進入水、其他液體或異物（尤其是金屬物體）會導致火災或觸電。出現上述現象時，請立即執行下列步驟。在雨天或雪天、大海或其他水體附近、或在浴室內使用相機時，應特別小心。
 1. 關閉相繼電源。
 2. 如果使用交流電變壓器對相機供電，請將其從牆壁插座上拔出。如果使用電池供電，請從相機中取出電池。
 3. 請與您的經銷商或最近的CASIO授權服務中心聯繫。

■ 掉落和粗暴處置

- 在相機掉落或受到其他粗暴處置而受損後繼續使用相機會導致火災和觸電。出現上述現象時，請立即執行下列步驟。
 1. 關閉相繼電源。
 2. 如果使用交流電變壓器對相機供電，請將其從牆壁插座上拔出。如果使用電池供電，請從相機中取出電池。
 3. 請與您的經銷商或最近的CASIO授權服務中心聯繫。

■ 遠離火源

- 切勿將相機暴露於火中，否則會導致相機爆炸以及造成火災和觸電。

■ 拆解和改裝

- 且勿以任何方式拆解和改裝相機。否則會導致觸電、燒傷以及其他人身傷害。請務必讓您的經銷商或就近的CASIO授權服務中心進行內部檢查、維護和修理工作。

■ 應避免的位置

- 切勿將相機放置在下列種類的任何位置。否則會導致火災和觸電。
 - 水分或灰塵含量過大的地方
 - 準備食物的地方或散髮油煙的其他地方。
 - 加熱器附近、加熱的毯子上、陽光直射的地方、停泊在陽光下關閉的車輛內、或其他受高溫影響的地方。
- 切勿將相機放置在不穩定的表面上、高架子等物品上面，否則會導致相機掉落，造成人身傷害。

■ 備份重要資料

- 請務必對相機內重要資料進行備份，將其傳輸到電腦或其他儲存設備上。請注意，在相機出現故障、進行維修等情況下，資料會被刪除。

■ 記憶體保護

- 更換電池時，請務必遵守相機所附文檔中說明的正確步驟。電池更換不當會導致相機記憶體內資料的損壞或丟失。

■ 充電電池

- 只能使用指定的充電器或指定設備對電池充電。嘗試使用其他未經認可的手段對電池充電會導致電池過熱、火災和爆炸。
- 請勿將電池暴露於或浸入淡水或海水中。否則會損壞電池，造成電池性能下降以及喪失電池的使用壽命。

- 該電池是CASIO數碼相機的專用電池。用於任何其他設備會導致電池損壞，或降低電池的性能和使用壽命。
- 如不遵守下列注意事項，會導致電池過熱、火災和爆炸。
 - 切勿在明火附近使用或存放電池。
 - 且無加熱或用火烘烤電池。
 - 將電池安裝到充電器時，請確認其方向是否正確。
 - 切勿將電池與導電物體（項鍊、鉛筆芯等）一起攜帶或存放。
 - 切勿拆解電池、用針戳電池、或使其受到強烈碰撞（用錘子敲打、用腳踩等），切勿焊接電池。切勿將電池放置在微波爐、加熱器、高壓設備等物品內。
- 如果在電池在使用、充電或存放期間出現泄漏、異味、發熱、變色、變形、或任何其他異常狀況，請立即從相機或充電器中取出電池，並使其遠離明火。
- 請勿在直射的陽光下、陽光下停泊的汽車內、或容易產生高溫的任何其他位置使用或放置電池。否則會損壞電池，造成電池性能下降以及喪失電池的使用壽命。
- 如果電池未在規定充電時間內正常完成充電，請停止充電並與CASIO授權服務中心聯繫。繼續充電會導致電池過熱、火災和爆炸。
- 電池液會損害您的眼睛。如果電池液不慎進入您的眼睛，請立即用清潔的自來水沖洗，然後向醫生諮詢。

- 使用電池或對電池充電之前，請務必閱讀相機和專用充電器附帶的用戶文檔。
- 如果讓幼童使用電池，請務必讓負責任的成年人教導他們各種注意事項和使用方法，確保幼童可以正確使用電池。
- 如果電池液不慎沾到衣服或皮膚上，請立即用清潔的自來水沖洗。長時間接觸電池液會對皮膚造成刺激。

■ 交流電變壓器

- 交流電變壓器使用不當會導致火災和觸電。使用交流電變壓器時，請務必遵守下列注意事項。
 - 請僅使用本相機專用的交流電變壓器。
 - 本交流電變壓器只能對其專用設備供電。
 - 請使用100到240V AC(50/60Hz)牆壁插座作為電源。
 - 切勿將電源線插入與其他設備共用的牆壁插座，或將其插入共用的延長線。
- 交流電變壓器使用不當會使其受損，導致火災和觸電。使用交流電變壓器時，請務必遵守下列注意事項。
 - 切勿在交流電變壓器上放置重物或使其直接受熱。
 - 切勿嘗試改裝或彎曲交流電變壓器。
 - 切勿扭曲或拉拽電源線。
 - 如果電源線或插頭受損，請與您的經銷商或最近的CASIO授權服務中心聯繫。

- 切勿用濕手接觸交流電變壓器。否則會導致觸電。
- 交流電變壓器使用不當會導致火災和觸電。使用交流電變壓器時，請務必遵守下列注意事項。
 - 切勿將電源線放置在火爐或其他加熱設備附近。
 - 從牆壁插座上拔出交流電變壓器時，請握住交流電變壓器電源線上的插頭部分。切勿拉拽電源線。
 - 將插頭盡量插入牆壁插座。
 - 長期不使用相機之前，如外出旅行等，請從牆壁插座上拔出交流電變壓器。
 - 從牆壁插座上拔出交流電變壓器並清除插頭電極周圍積聚的灰塵，每年至少一次。

■ USB底座和交流電變壓器的注意事項

- 連接或斷開交流電變壓器之前，請務必從USB底座中取出相機。
- 充電、USB資料通信、相片架操作會使交流電變壓器變熱。這是正常現象，並不代表故障。

■ 電池壽命

- 本說明書給出的電池連續操作時間是指相機在常溫條件下 (23°C) 使用專用電池供電時因電池電量不足而關機之前的大概時間。這些時間並不保證您可以取得指示的操作量。電池的實際壽命在很大程度上受環境溫度、電池儲存條件、所用儲存時間等因素的影響。
- 讓相機電源保持開啟狀態會消耗電池，導致電量不足警告出現。不使用相機時，請隨時關閉電源。
- 電量不足警告表示相機因電池電量不足而即將關閉。請儘快對電池充電。將電量不足或耗盡的電池留在相機內會導致電池泄漏和資料受損。

■ 資料錯誤注意事項

- 本數碼相機採用精密的數碼元件製作而成。任何下列操作都會損壞相機記憶體中的資料。
 - 在相機執行操作的過程中，從相機中取出電池或記憶卡，或將相機放置到USB底座上或從USB底座上取下相機。
 - 在相機電源關閉後操作燈呈綠色閃爍時，從相機中取出記憶卡，或將相機放置到USB底座上或從USB底座上取下相機。
 - 正在進行資料通信操作時，斷開USB電纜，從USB底座中取出相機，或從USB底座上斷開交流電變壓器。
 - 使用電量不足的電池。
 - 其他不規範操作。

任何上述情況都會導致顯示屏上出現錯誤資訊 (第281頁)。請按照出現的資訊的指示進行操作。

■ 操作環境

- 相機的作業溫度範圍為0°C到40°C。
- 請勿將相機放置在下列任何位置。
 - 陽光直射的地方，或存在大量濕氣或灰塵的地方。
 - 空調附近或溫度或濕度過高的地方。
 - 熱天機動車內，或受到強烈震動的地方。

■ 結露

- 溫度發生急劇變化時，如在寒冷的冬天將相機由室外移動到溫暖的房間內時，相機的內部和外部會形成水珠，這種現象被稱作“結露”。請注意，結露會造成相機故障。要避免結露，請在使相機經受溫度的急劇變化之前將其放入塑料袋中。等袋內空氣有充足的時間適應新的溫度後再取出相機。然後，再打開電池蓋，使其開啟數小時。

■ 電源

- 只能使用專用的鋰離子充電電池(NP-20)對相機供電。不能使用任何其他種類的電池。
- 本相機沒有另外的時鐘電池。在電源完全切斷（同時切斷電池和USB底座的電源）約一天之後，相機的日期和時間設定將會被清除。在這種情況下，請務必在恢復供電后重新配置這些設定（第192頁）。

■ 鏡頭

- 清潔鏡頭表面時，切勿用力過猛。否則會劃傷鏡頭表面，造成故障。
- 有時您可能會發現某些特定類型的影像出現一定程度的變形，如本來應比較直的線條略有彎曲。這是由鏡頭的特性造成的，並不代表相機故障。

■ 相機的保養

- 鏡頭表面上的指印、灰塵和其他異物會影響相機的正常操作。應避免接觸鏡頭表面。要清潔鏡頭表面，請用吹風機吹掉灰塵或異物，然後用柔軟的乾布擦拭。
- 閃光燈上的指印、灰塵和其他異物會影響相機的正常操作。應避免接觸閃光燈。如果閃光燈變髒，請用柔軟的乾布擦拭。
- 要清潔相機，請用柔軟的乾布擦拭。

■ 顯示屏影像

- 在影像播放期間顯示屏上顯示的影像通常小於正常影像，因而無法看清實際影像的所有細節。本相機具有影像變焦功能（第 154 頁），可用來放大顯示屏上的影像。您可以使用此功能對重要影像進行現場檢查。

■ 其他注意事項

- 本相機在使用時會略微變熱。這是正常現象，並不代表故障。

準備

對電池充電

本相機由鋰離子充電電池(NP-20)供電。


重要！

- 不能使用除NP-20外任何其他種類的電池。

要裝入電池


1. 打開電池蓋。

在按下電池蓋的同時，沿箭頭所示方向滑動。

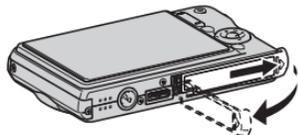


2. 將電池裝入相機。

使電池上的EXILIM標誌向上(顯示屏的方向)，按照箭頭所示的方向按住閉鎖器，將電池滑入相機內。按電池直至閉鎖器將其固定到位。

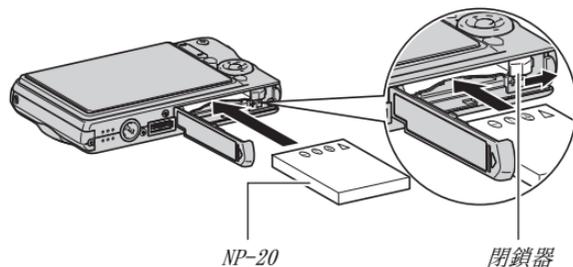

3. 關閉電池蓋。


合上電池蓋，然後在將其按向相機的同時滑動電池蓋，使其牢固就位。

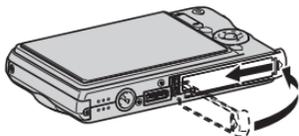

購買相機後初次使用時，電池未完全充電。請使用下列步驟對電池充電。

要對電池充電

1. 將USB底座插入家用電源插座。

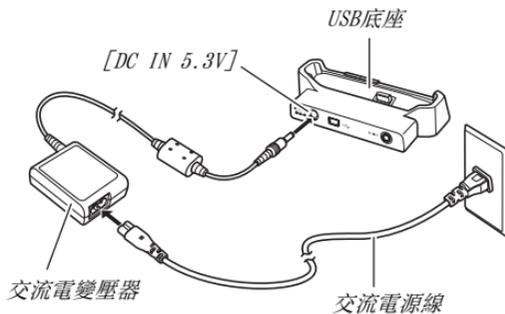


2. 確認相機電源已關閉。

如果相機電源開啟，請務必在將相機放置到USB底座上之前按 [ON/OFF] 關閉電源。

3. 如圖所示放置相機，使顯示屏面向自己，將相機放置到USB底座上。

[CHARGE]燈呈紅色點亮，充電開始。

- 完全充電需要二小時左右。實際充電時間取決於當前電池容量、剩餘電量以及充電條件。

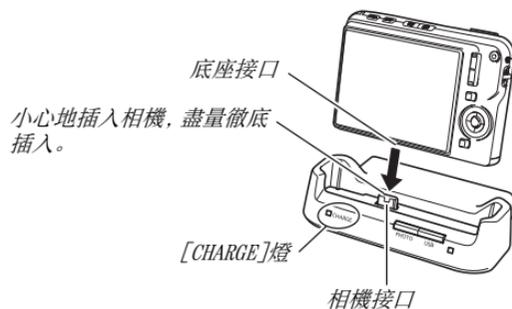

充電完畢時

在充電期間呈紅色點亮的[CHARGE]燈將變為綠色。
從USB底座中取出相機，從電源插座上拔出交流電源線。

如果[CHARGE]燈呈棕黃色點亮

表示由於剛用完相機，或由於所處位置溫度太高或太低而無法進行充電。如果出現這種情況，請等相機恢復到正常溫度。相機恢復到可以進行充電的溫度時，[CHARGE]燈會呈紅色點亮。

如果[CHARGE]燈呈紅色閃爍

表示相機或電池出現故障，或電池未正確裝入相機。請從相機中取出電池，檢查其觸點是否髒污。如果觸點髒污，請用軟布將觸點擦拭乾淨，然後將電池重新裝入相機。確認交流電變壓器已插入電源插座和USB底座之後，重新將相機安放在底座上。

如果執行上述步驟後仍繼續出現錯誤，則可能是電池出現故障。請與最近的CASIO授權服務中心聯繫。

重要！

- 只能使用附帶的USB底座或另購的專用充電器(BC-11L)對專用鋰離子充電電池(NP-20)進行充電。不能使用任何其他類型的充電設備對電池充電。試圖使用不同類型的充電器會導致意外事故。
- 只能使用本相機附帶的交流電變壓器。切勿使用任何其他類型的交流電變壓器。不能使用另購的AD-C30、AD-C40、AD-C620或AD-C630。

■ 電池電量節約竅門

- 不需要使用閃光燈時，請將閃光設定選為“”（禁止閃光）（第76頁）。
- 啟用自動關機和休眠功能以防止在忘記關機時浪費電池（第45頁）。

■ 檢查電池電量

消耗電池電量時，顯示屏上的電池電量指示符會指示剩餘電量，如下所示。

剩餘電量	高 ←————→ 低
電池電量指示符	 →  →  → 
指示符顏色	點亮藍色 → 橙色 → 紅色 → 紅色

“”表示電量不足。請儘快對電池充電。

指示“”時，無法進行拍攝。請立即對電池充電。

☀ 重要！


- 由於每種方式的電源要求不同，因此，顯示方式中電池指示符顯示的電量可能比拍攝方式中顯示的電量低。這是正常現象，並不代表任何故障。
- 如果在電池已耗盡的情況下一天左右不對相機供電，日期和時間設定將會被清除。恢復供電後，必須重新配置該設定。

註

- 關於電池壽命的訊息，請參閱第287頁。

更換電池

1. 打開電池蓋。
2. 如圖所示，讓相機的顯示屏向上，按照箭頭方向滑動閉鎖器並將其保持在該位置。
 - 便會使電池部分露出。

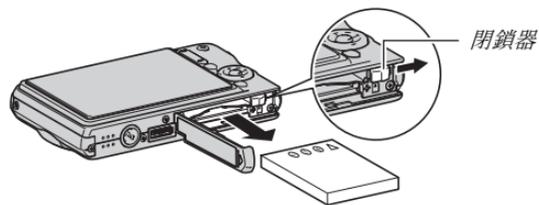

3. 在按住閉鎖器的同時，將電池完全拉出。
4. 裝入新電池。

電池注意事項

■ 使用時的注意事項

- 低溫條件下電池提供的操作一般少於常溫條件下所提供的操作。這是由電池的特性所致，並非相機的原因。
- 請在10°C到35°C的溫度範圍內對電池充電。在此範圍之外對電池充電會導致充電時間延長，甚至會導致無法充電。
- 如果電池在完全充電之後所提供的操作極為有限，則可能使電池已達到其使用壽命。請更換新電池。

■ 儲存注意事項

- 鋰離子充電電池以緊密的構造提供較高的容量，但是，如果在充電後長期存放會導致其性能下降。
 - 如果在一段時間內不打算使用電池，請將電池電量完全耗盡之後再進行存放。
 - 不使用相機時，請務必取出相機中的電池。將電池留在相機內會導致電池放電而使電量枯竭，因而在使用相機時需要更長的充電時間。
 - 請在涼爽、乾燥處（20°C或更低）存放電池。

開機和關機

■ 開機


要打開電源並進入拍攝方式

按[ON/OFF]（電源）或[]（拍攝）。

要打開電源並進入顯示方式

按[]（顯示）。

按按鈕時，操作燈會呈綠色點亮片刻，隨後打開電源。

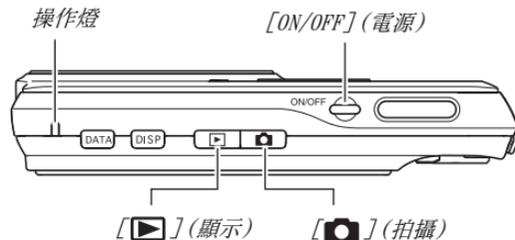

重要！

- 按[ON/OFF]或[] (拍攝) 打開電源時，也會使鏡頭伸出。請注意不要讓任何物體阻礙或碰撞鏡頭。用手抓住鏡頭不使其伸出會導致故障。

註

- 在拍攝方式中按[] (顯示) 會切換到顯示方式。鏡頭會在方式切換約10秒後縮回。
- 如果在預設時間內不進行任何操作，自動關機 (第45頁) 功能會自動關閉電源。如果出現這種情況，請重新打開電源。

■ 關機

按[ON/OFF] (電源)。

註

- 您可以將相機設置為在按[] (拍攝) 或[] (顯示) 時不打開電源。您也可以設置相機，使其在按[] (拍攝) 或[] (顯示) 時關機 (第197頁)。

初次打開電源

初次在相機中裝入電池時，會出現一個畫面，該畫面用來配置畫面文字語言、日期和時間設定。請使用“配置顯示語言、日期和時間設定”（第12頁）的步驟正確配置設定。

重要！

- 如不設定日期和時間，則會導致影像上記錄的日期和時間出現錯誤。
- 如果在配置語言、日期和時間設定時出現錯誤，您可以更改該設定（第192, 196頁）。

■ 節電功能

本相機具有兩種節約電池電量的功能，說明如下。

功能名稱	說明	設定
休眠	在拍攝方式中，如果在預設的時間內未進行任何操作，顯示屏會關閉（進入休眠狀態）。可以按任意按鈕重新打開顯示屏。 請注意，無法在顯示方式中使用休眠功能。	30秒 1分 2分 關
自動關機	如果在預設的時間內未進行任何操作，電源會關閉。	2分 5分

1. 按[MENU]。
2. 用[◀]和[▶]選擇“設置”選項卡。
3. 用[▲]和[▼]選擇要設置的項目（“休眠”或“自動關機”），然後按[▶]。
4. 用[▲]和[▼]選擇休眠和自動關機功能的啟動時間，然後按[SET]。
將休眠設定選為“關”可以解除休眠功能。

註

- 在下列條件下，自動關機和休眠功能會解除。
 - 相機通過USB底座連接電腦或其他設備時
 - 幻燈顯示期間
 - 播放錄音檔案時
 - 錄製和播放動畫時

使用記憶卡

您可以將相機拍攝的影像儲存到記憶卡上。您可以選擇從市場上購買記憶卡。除記憶卡外，本相機還具有內藏記憶體，該記憶體可以容納幾幅快照和一個短動畫。內藏記憶體可用於測試、緊急使用等。

註

- 可以在相機的內置記憶體和記憶卡之間拷貝影像（第184頁）。
- 下列資料儲存在內藏記憶體中。不能將其拷貝到記憶卡上。
 - BEST SHOT方式用戶影像資訊
 - FAVORITE資料夾
 - 方式記憶設定
 - 啟動畫面影像

支持的記憶卡

您的相機支持SD, SDHC, MMC(MultiMediaCard)或MMC*plus* (MultiMediaCardplus)記憶卡。



用於儲存的記憶體

裝入記憶卡時拍攝的影像儲存在記憶卡內。未裝入記憶卡時，影像儲存在內藏記憶體內。

- 請注意，相機中裝有記憶卡時，無法在內藏記憶體中儲存影像。

重要！

- 關於使用方法的資訊，請參閱記憶卡附帶的說明書。
- 某些記憶卡的處理速度較慢。使用慢速記憶卡時，可能無法使用“HQ”或“HQ廣角”像質設定來拍攝動畫。因此，建議使用最大傳輸速度在10MB/秒以上的記憶卡。
- 某些種類的記憶卡記錄資料需要較長時間，會導致動畫丟幀。“MC”和“REC”會在拍攝期間在顯示屏上閃爍，以提醒您丟幀現象。建議使用最大傳輸速度在每秒10MB以上的記憶卡。
- SD記憶卡和SDHC記憶卡有一個寫保護開關。需要防止意外刪除資料時，請使用該開關。但請注意，如果您對記憶卡進行了寫保護，在想要向記憶卡記錄資料、格式化記憶卡、或刪除記憶卡中的影像時，必須關閉寫保護。

- 靜電荷、電氣噪音、以及其他現象都會造成資料損壞甚至丟失。請務必在其他媒體上備份重要資料（CD-R、CD-RW、MO光盤、硬盤等）。


將記憶卡裝入相機

重要！

- 裝入或取出記憶卡之前，請務必關閉相機電源。
- 請務必按照正確的方向裝入記憶卡。感覺到阻力時，切勿將卡強行裝入插槽。


1. 打開電池蓋。

在按下電池蓋的同時，沿箭頭所示方向滑動。

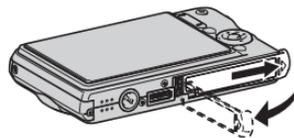


2. 將記憶卡裝入相機。

使記憶卡正面向上（面向相機的顯示屏側），將記憶卡完全滑入卡槽中，直至其發出啞聲牢固就位。

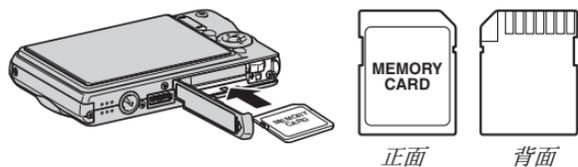

3. 關閉電池蓋。


合上電池蓋，然後在將其按向相機的同時滑動電池蓋，使其牢固就位。

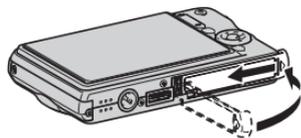

更換記憶卡

1. 從相機中取出記憶卡。

按記憶卡，然後鬆開，使記憶卡部分伸出。用手將記憶卡完全拉出。

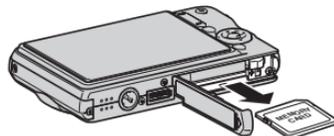

2. 裝入其他記憶卡。

重要！

- 除SD記憶卡，SDHC記憶卡，MMC(MultiMediaCard)，或MMC*plus* (MultiMediaCard*plus*)外，切勿將任何其他物品插入記憶卡槽。否則會導致故障。
- 如果卡槽內進入水或任何異物，請立即關閉相機電源，取出電池，然後與您的零售商或就近與CASIO授權服務中心聯繫。
- 操作燈呈綠色閃爍時，切勿從相機中取出記憶卡。否則會導致無法儲存影像，甚至會損壞記憶卡。

格式化記憶卡

初次使用新的記憶卡之前，需要對其進行格式化。格式化記憶卡後，不需要在每次使用時再進行格式化。格式化已有檔案的記憶卡會刪除其內容。

重要！

- 請注意，格式化操作所刪除的資料無法恢復。在進行格式化操作之前，請認真檢查，確認您確實想要刪除記憶卡上的全部內容。
- 即使記憶卡上的檔案資料受到保護（第180頁），格式化記憶卡時也會刪除其全部資料。
- 請務必使用相機格式化記憶卡。在電腦上格式化記憶卡，然後在相機上使用時，會降低相機的資料處理速度。使用SD記憶卡或SDHC記憶卡時，在電腦上進行格式化會導致與SD格式不符，造成兼容、操作等方面的問題。

1. 將要格式化的記憶卡裝入相機。
2. 打開相機電源，然後按[MENU]。
3. 在“設置”選項卡上，選擇“格式化”，然後按[▶]。
4. 用[▲]和[▼]選擇“格式化”，然後按[SET]開始格式化。

格式化完成後，進入顯示方式，檢查並確認顯示屏上是否已出現“沒有檔案。”資訊。

- 要退出格式化操作而不進行格式化，請選擇“取消”。

■ 記憶卡注意事項

- 記憶卡開始出現異常時，您可以通過格式化來恢復其正常操作。不過，在離家或辦公室比較遠的地方使用相機時，建議您務必攜帶一張以上的記憶卡。
- 如果在播放拍攝的影像時出現問題，請嘗試重新格式化記憶卡。
- 在記憶卡上多次記錄和刪除資料之後，記憶卡會喪失其保存資料的能力。因此，建議對記憶卡定期進行格式化。
- 開始格式化操作之前，請確認電池已完全充電。如果在進行格式化時相機電量下降，格式化操作可能無法正確進行並可能損壞記憶卡。
- 正在進行格式化時，切勿打開電池蓋。否則會損壞記憶卡。

使用畫面選單

下面是配置相機設定所需的選單操作。請花費一些時間熟悉這些操作。

- 關於選單內容的資訊，請參閱第267頁上的“選單參考”。

選單畫面示例

- 拍攝方式和顯示方式的選單內容不同。本畫面顯示的是拍攝方式選單。



選單畫面操作按鈕

[◀][▶]	選擇選項卡。[▶]也用於應用設定。
[▲][▼]	選擇設定選項。
[SET]	應用所選的設定。
[MENU]	退出選單畫面。

以下是拍攝方式中的選單操作步驟。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
會顯示選單畫面。
2. 用[◀]和[▶]選擇要設置的項目所在的選項卡。
這裡，我們選擇“拍攝”選項卡。

3. 用[▲]和[▼]選擇要配置的項目，然後按[▶]。
例如：選擇“連拍”，然後按[▶]。



4. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定。

5. 應用該設定。

- 按[SET]應用所選的設定，並退出選單畫面。
- 按[◀]而非[SET]應用所選的設定並返回選單畫面。然後可以根據需要設置其他設定。
- 要選擇另一個選項卡，按[◀]，用[▲]返回選項卡，然後用[◀]和[▶]切換到另一個選項卡。

配置顯示屏設定

可以使用顯示選單來配置各種顯示屏設定。

- 關於選單內容的資訊，請參閱第271頁上的“顯示選單參考”。

顯示選單畫面示例

- 拍攝方式和顯示方式的選單內容不同。此畫面顯示的是拍攝方式的選單。



選單畫面操作按鈕

[◀][▶]	選擇設定項目。[▶]也用於應用設定。
[▲][▼]	選擇設定項目。
[SET]	應用所選的設定。
[DISP]	退出選單畫面。

以下是拍攝方式中的選單操作步驟。

1. 在拍攝方式中，按[DISP]。
便會顯示顯示選單畫面。
2. 用[◀]和[▶]選擇所需的設定。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定。
 - 如果需要配置其他設定，請重復步驟2和3。
4. 配置完所有設定后，按[SET]。
 - 便會應用該設定並退出選單畫面。

選擇畫面版面（版面）

版面設定選單的內容取決於相機是處於拍攝方式還是處於顯示方式。

■ 拍攝方式畫面版面

對於拍攝方式，可以使用畫面版面設定來選擇圖標的版面。

版面種類	說明
操作板	<p>如果在拍攝方式中將“操作板”選為版面種類時按[SET]，會使操作面板的頂部圖標高亮顯示（選定）。此時，便可使用操作面板來更改設定。由於只有少數圖標疊加在顯示的影像上，因此不會干擾拍攝。</p> 

版面種類	說明
標準	選擇此項時，取景影像會充滿整個顯示屏。要在大型16:9寬高比的顯示屏上顯示拍攝對象時，此項最為適合（第68頁）。圖標被疊加到顯示的影像上。



下列步驟說明了如何使用操作板。

1. 在拍攝方式中，按 [SET]。

便會高亮顯示（選定）操作板的頂部圖標。



2. 用[▲]和[▼]選擇要更改的設定的圖標。

3. 用[◀]和[▶]更改設定。

- 如果需要配置其他設定，請重復步驟2和3。

4. 配置完所有設定后，按[SET]。

- 便會應用該設定並返回正常操作（不選擇操作板圖標）。

重要！

- 不能使用操作板來更改像質。
- 使用短動畫、過去動畫、錄音或變焦連拍時，操作板不顯示。
- 不論相機目前的“日期樣式”和“調節時間”如何設定，日期顯示格式始終為月/日，時間顯示格式始終為24小時制（第193、194頁）。

■ 顯示方式畫面版面

可通過顯示方式版面設定來選擇顯示影像在顯示屏上的顯示方式。

版面種類	說明
標準	<p>使用本設定時，始終顯示100%的顯示影像。對於某些寬高比，影像的上方和下方，左右兩側可能會出現黑色條帶。</p>  A screenshot of a landscape image displayed in standard mode. The image is centered on the screen, and there are black bars on the top, bottom, and sides, indicating that the image is not scaled to fill the screen.

版面種類	說明
寬屏	<p>使用此設定時，顯示影像處於可能的最大尺寸，使整個影像水平顯示。對於某些寬高比，影響的頂部和底部會被切除。</p>  A screenshot of a landscape image displayed in wide screen mode. The image is stretched horizontally to fill the width of the screen, resulting in a loss of vertical information at the top and bottom.

打開和關閉顯示訊息（訊息）

可使用“訊息”來打開和關閉顯示訊息。可以分別配置拍攝方式和顯示方式的設定。

顯示訊息設定	說明
資訊顯示開	打開相機設定和其他訊息的顯示。
訊息+直方圖	打開相機設定和其他指示符的顯示，並顯示直方圖（第132頁）。
關	關閉所有訊息的顯示。

拍攝方式（版面：操作板）

資訊顯示開



訊息+直方圖



關



拍攝方式 (版面: 標準)

資訊顯示開



訊息+直方圖



關



顯示方式

資訊顯示開



訊息+直方圖



關



調節顯示屏的亮度（亮度）

您可以使用“亮度”設定來調節顯示屏的亮度。拍攝方式和顯示方式當中的亮度設定相同。

亮度設定	說明
自動	使用此設定時，相機會檢測可用的光線量並自動調節顯示屏的亮度。一般情況下應使用本設定。字顯示方式中，即使可用光線量發生變化，顯示屏的亮度仍將保持不變。
+2	亮度大於+1，更容易看清顯示屏。本設定會消耗更多電能。
+1	適合室外使用等情況的亮度設定。該設定比0設定的亮度高。

亮度設定	說明
0	適合室內使用的標準顯示屏亮度。
-1	低顯示屏亮度，適合夜間使用、在室內暗處使用等情況。

調節顯示屏畫面的像質（像質）

可使用“像質”設定來調節顯示屏影像的像質。拍攝方式和顯示方式當中的亮度設定相同。

像質設定	說明
動態	增加顯示屏畫面影像的對比度，突出拍攝對象以易于在明亮的環境下查看和取景。
鮮明	使顯示屏影像的亮度略高於實際影像，增加清晰度。向別人展示時，拍攝的影像更加明亮。
真實	使顯示屏顯示的影像盡可能接近于相機所拍攝的影像。

像質設定	說明
夜晚	本設定在暗處拍攝時可使影像更加清晰，在夜間使用三腳架進行拍攝時非常方便。
節電	消耗的電能略低於其他設定，可延長電池壽命。請注意，將顯示屏的亮度設定選為“自動”時，節電功能無效。

不知如何操作時...

如果在拍攝或播放期間進行按鈕操作時發現自己不知如何操作，請進行下面一種操作。

拍攝方式

當前畫面	要返回正常的快照或動畫拍攝畫面，請按：
選單畫面	[MENU]或[
顯示選單畫面	[DISP]或[
BEST SHOT畫面	[BS]或[
“沒有檔案。”畫面	按[]。
顯示方式畫面	按[]。

顯示方式

當前畫面	要返回正常的播放畫面
選單畫面	[MENU]或[
顯示選單畫面	[DISP]或[
拍攝方式畫面	按[]。
刪除畫面	按[]。您也可以選擇“取消”，然後按[SET]。

在旅行中使用相機

備用電池

為避免因電池耗盡而無法拍攝影像，建議在旅行時攜帶完全充電的備用電池(NP-20)。

在其他國家使用相機

請注意下列事項。

- 附帶的交流電變壓器適用於100 V 到240 V AC、50/60 Hz範圍內的任何電源。也就是說，該交流電變壓器可以在世界各個國家使用。但請注意，某些地區可能會存在電源綫的耐受電壓和電源插頭的外形結構的問題。在其他國家使用交流電變壓器時，請務必與旅行社確認當地電源的有關情況。
- 請勿在本相機上使用電壓配接器。


拍攝快照

正確握持相機

單手握持相機會導致相機意外晃動。拍攝快照時，請用雙手牢固握持相機。

- 為防止相機意外掉落，操作相機時，請安裝腕帶並務必將其纏繞在手指或手腕上。
- 附帶的配帶為本相機專用。切勿將其用於任何其他用途。
- 切勿使用配帶來回搖擺相機。

水平

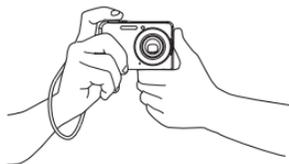

如圖所示握持相機，使雙臂緊靠在身側。


垂直



握持相機時，使閃光燈位於鏡頭上方。

重要！

- 注意不要讓手指或配帶遮擋圖示部分。

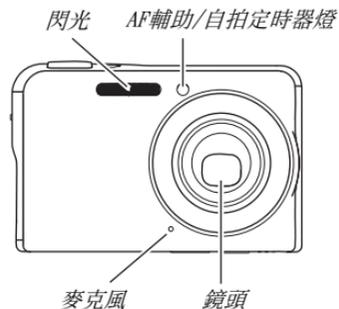

註

- 如果在按快門鈕時或在進行自動聚焦操作時移動相機，則無法拍攝到精美的影像。請正確握持相機，小心地按下快門鈕，注意在釋放快門時不要移動相機。在可用光線不足，因而快門速度放慢時，這一點尤為重要。

拍攝快照

1. 按[] (拍攝) 進入拍攝方式。

確認拍攝對象(人物、風景等)和自動圖標“”已顯示在顯示屏上。


如果顯示“”外的其它圖標，請切換至“自動”(第98頁)。



2. 聚焦影像。


聚焦框對準拍攝對象時，半按快門鈕。

自動聚焦功能會對影像進行自動聚焦，聚焦框和操作燈會變綠。快門速度值、光圈值、以及ISO敏感度也會自動設定。

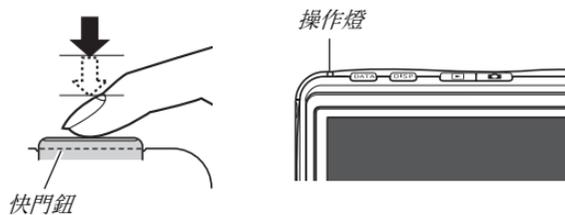

3. 拍攝影像。

影像聚焦後，完全按下快門鈕。



即可拍攝快照並將其保存到記憶卡或相機的內藏記憶體上。

註

- 光圈值代表讓光線進入相機的開口的大小。光圈值越大，表示開口越小。本相機會自動調節該設定。
- 快門速度值代表容許光線進入相機的時間的長短。快門速度越慢，表示容許光線進入的時間越長。顯示屏上的快門速度值以秒顯示 (1/1000秒等)，本相機會自動調節該設定。

如果影像未聚焦...

如果聚焦框一直顯示為紅色並且操作燈閃爍，則表示影像未聚焦（由於拍攝對象太近等原因）。請將相機對準拍攝對象重新聚焦。

查看快照

拍攝後，快照會在顯示屏上保留片刻，隨後，在相機準備好拍攝下一幅影像時，該快照會消失。

要在拍攝後查看快照，請進行以下操作。

按[▶]。

便可顯示剛拍攝的快照。

用[◀]和[▶]滾動記憶體中的其他影像。

要返回拍攝方式，按[📷]。

■ 使用高速快門

完全按下快門鈕而不在中間停頓時，可以使用高速快門拍攝影像（第118頁）。高速快門可讓您立即拍攝，不會因自動聚焦而錯過特殊時刻。

- 高速快門聚焦比正常的自動聚焦快得多。在拍攝快速移動的對象時非常方便。讓別人替您拍照時，可以讓他們完全按下快門鈕而不等待自動聚焦，因而不必擔心拍不好照片。
- 高速快門作為初始的出廠缺省設定開啟。如果您希望稍用一點時間進行精確聚焦，請關閉高速快門。

指定圖像尺寸

數碼相機的影像實際是小點（像素）的集合。

影像的尺寸代表其所含像素的數量，用水平像素×垂直像素來表示。最初的出廠缺省影像尺寸設定為7M（3072×2304像素）。請注意，影像尺寸越大，占用的內存就越多。

- 關於影像尺寸、像質和可以儲存的影像數量的訊息，請參閱第284頁。
本設定僅應用於快照。
- 關於短片的影像尺寸訊息，請參閱第89頁。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“像質”選項卡上，選擇“尺寸”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇圖像尺寸，然後按[SET]。

註

- 您也可以使用操作板 (第54頁) 來更改影像尺寸設定。
- 在進行圖像尺寸選擇操作時，顯示屏上的下列資訊會發生變化。
 - 以兆字節(M)為單位的圖像尺寸 (5M等)
 - 以像素為單位的圖像尺寸 (2560×1920等)
 - 最佳列印紙面尺寸

影像尺寸 (像素數)		列印紙面尺寸	
更大	7M	3072×2304	A3列印
	3:2	3072×2048	A3列印
↕	16:9	3072×1728	HDTV
	5M	2560×1920	A3列印
	3M	2048×1536	A4列印
	2M	1600×1200	3.5"×5"列印
	VGA	640×480	電子郵件
更小			

- 選擇3:2 (3072×2048像素) 會拍攝3:2寬高比的影像，與標準寬高比(3:2)的列印紙相匹配。
- VGA (640×480像素) 是最適合附加到電子郵件的尺寸。
- 列印紙面尺寸應視為粗略的估計值 (200 dpi列印分辨率)。
- “HDTV”代表“高清晰度電視機”。HDTV屏幕寬高比為16:9，比過去的常規4:3寬高比電視屏幕寬。本相機可以拍攝與HDTV屏幕相容的影像。

指定像質

您可以將相機的像質設定選擇為“精細-F”（最高像質）、“標準”，或“經濟-E”（最大限度節約儲存量）。初始設定為“標準”。要強調像質，請選擇“精細-F”，側重於記憶體中可以儲存的影像數量時，請選擇“經濟-E”。

- 關於影像尺寸、像質和可以儲存的影像數量的訊息，請參閱第283頁。
本設定僅應用於快照。
- 關於短片的像質訊息，請參閱第89頁。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“像質”選項卡上，選擇“ 像質”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的像質設定，然後按[SET]。

註


- 拍攝含有濃密枝葉的自然景觀的細緻入微的影像時，或拍攝圖案複雜的影像時，選擇“精細-F”設定可以刻畫出影像的細微部分。

關閉AF輔助燈

在光線較暗的環境中半按快門鈕時，AF輔助燈會發光，有助於相機的聚焦操作。光線比較明亮時，AF輔助燈不亮。

最初的出廠缺省設定為AF輔助燈開。

拍攝近處的人物影像時，建議使用下列步驟關閉AF輔助燈。

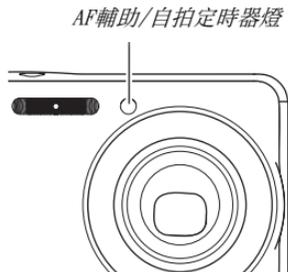

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“拍攝”選項卡上，選擇“AF輔助光”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“關”，然後按[SET]。
如果要打開AF輔助燈，請在此處選擇“開”。

重要！

- 請勿直視AF輔助/自拍定時器燈或將其直接對著人的眼睛。

快照拍攝注意事項

■ 操作

- 操作燈呈綠色閃爍時，切勿打開電池蓋，或將相機放置到USB底座上或從USB底座上取下相機。否則會導致無法正確儲存剛拍攝的影像、損壞記憶體中儲存的其他影像、相機出現故障等。
- 如果在將ISO敏感度（第126頁）設定選為選為“自動”時拍攝較暗的對象，則會使敏感度增加並自動提高快門速度。這種情況會導致影像中產生數位噪音。
- 如果有不必要的光線直射鏡頭，請在拍攝影像時用手遮住鏡頭。

■ 拍攝快照時的顯示屏

- 顯示屏上出現的影像用作影像構圖。實際影像將會根據像質設定選擇的像質進行拍攝。
- 拍攝對象的亮度條件會導致顯示屏的反應速度下降，並會導致顯示屏影像中產生數位噪音。
- 拍攝非常明亮的對象會導致顯示屏影像中出現豎條帶。這種現象並非故障。該條帶不會拍攝到快照中，但會拍攝到動畫中。

■ 熒光燈照明條件下的室內拍攝

- 熒光燈光線的瞬間閃爍會影響影像的亮度和顏色。

自動聚焦限制

- 拍攝以下類型的對象時，可能無法進行正確聚焦。
 - 純色牆體或對比度非常低的其他對象。
 - 強逆光對象
 - 發強光的對象
 - 百葉窗或包含重複水平圖案的其他對象。
 - 與相機距離不等的多個對象。
 - 暗處的對象
 - 距離太遠，AF輔助光難以照射到的對象
 - 快速移動的對象
 - 相機聚焦範圍之外的對象
- 如果相機在拍攝時產生移動，則可能無法正確聚焦。
- 即使操作燈點亮綠色並且聚焦框變綠，影像也可能無法正確聚焦。
如果無法正確聚焦，請使用聚焦鎖定（第117頁）或手動聚焦（第119頁）。

變焦拍攝


本相機具有3X光學變焦（更改焦距）能力，可以與數位變焦（對影像的中心部分進行數位處理以進行放大）結合使用，總變焦能力可達12-42.6X。



重要！

- 一般情況下，數位變焦倍數越大，所拍攝的影像就越粗糙。但是，可以在一定程度內使用數位變焦，而不降低影像的質量。


1. 進入拍攝方式。

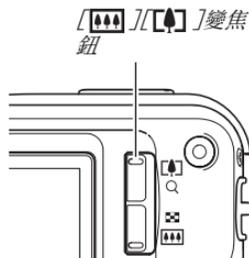

2. 按變焦鈕以更改變焦倍數。

要：	按變焦鈕的這一端：
放大對象，縮小範圍	[[🔍]] (望遠)
縮小對象的尺寸，擴大範圍	[[📐]] (廣角)

– 詳情請參閱第74頁上的“光學變焦及數位變焦切換點”。

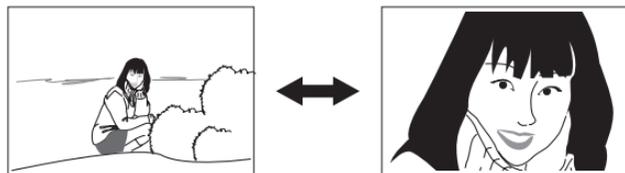

廣角

望遠

3. 按快門鈕進行拍攝。



註

- 進行變焦操作會更改鏡頭的光圈值。
- 使用望遠設定(放大)時，建議使用三角架以防止相機產生移動。
- 拍攝動畫時，光學變焦功能無效。數位變焦只能在拍攝動畫時使用。按快門鈕開始拍攝短片之前，請務必選擇所要使用的光學變焦設定。

■ 光學變焦及數位變焦切換點

如果在上述步驟2中按住變焦鈕的 [] 端，變焦操作會在達到最大光學變焦倍數時停止。暫時鬆開變焦控制器，然後按下變焦鈕的 [] 端，便會切換到數位變焦，從而可以設定更高的變焦倍數。

- 變焦指針的移動超過了光學變焦的最大範圍時。此外，變焦條也可以指示大概的變焦倍數。

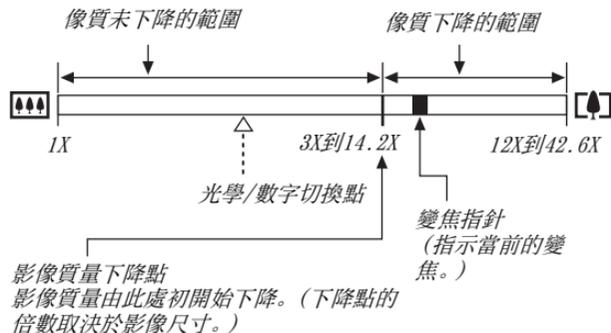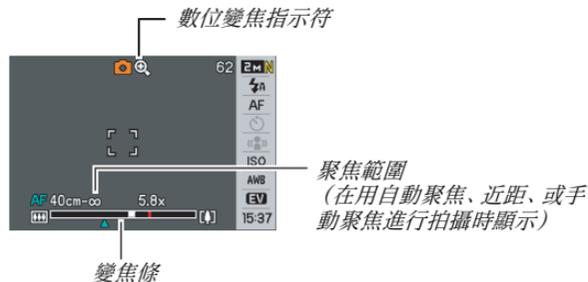

- 影像質量下降點取決於影像尺寸（第68頁）。影像尺寸越小，在達到影像質量下降點之前可以使用的變焦倍數就越大。雖然數位變焦通常會降低影像質量，但是，對於“5M (2560×1920像素)”或更小尺寸的影像，可以進行一定程度的數位變焦而不會降低影像質量。可以使用數位變焦而不降低影像質量的範圍標示在顯示畫面上。下降點取決於影像尺寸。
- 只有在開啓了“數位變焦”時，顯示屏上才會顯示變焦指示符的數位變焦範圍。

重要！

- 開啓時間印（第131頁）時，不能進行數位變焦。

■ 關閉數位變焦

如果希望單獨使用光學變焦，您可以關閉數位變焦。這樣可以避免在拍攝快照時因操作不慎而將光學變焦切換為數位變焦所導致的影像質量下降。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“拍攝”選項卡上，選擇“數位變焦”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“關”，然後按[SET]。
 - 如果希望顯示整個數位變焦範圍，請在此處選擇“開”。

使用閃光燈

請通過下列步驟選擇所要使用的閃光方式。

閃光燈設定	說明
 自動閃光	閃光燈會根據曝光（光線量和亮度）狀況進行自動閃光。 <ul style="list-style-type: none">• 最初的出廠缺省設定。
 禁止閃光	閃光燈不閃光。
 強制閃光	閃光燈一直閃光。 <ul style="list-style-type: none">• 使用該設定可以照亮因日光或逆光（日光同步閃光）而通常顯得較暗的拍攝對象。
 柔閃光	不論曝光條件如何，均使用柔閃光。 <ul style="list-style-type: none">• 如果希望抑制閃光燈以避免反光，請使用此設定。
 減輕紅眼	閃光燈會按照與自動閃光相同的條件進行自動閃光。該設定可用於減輕用閃光燈拍攝的人物影像中出現的紅眼現象。


大致閃光範圍（ISO敏感度：自動）

廣角 : 0.15 m到3.9 m

望遠 : 0.4 m到2.0 m

- 閃光範圍會根據光學變焦發生變化。

1. 在拍攝方式中，按[▼] () 一次。

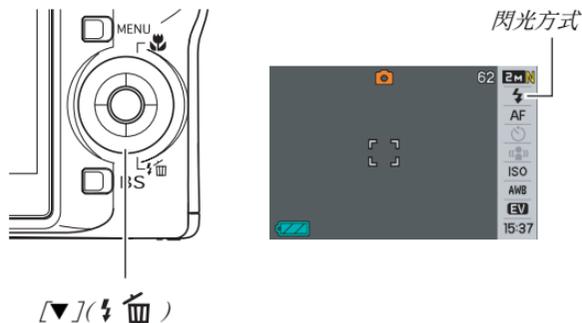

2. 用[◀]和[▶]選擇所需的閃光強度，然後按[SET]。


3. 按快門鈕進行拍攝。

註

- 使用“標準”畫面的版面設定 (第54頁) 時，每次按[▼] ()，均會循環切換可用的閃光設定。

重要！

- 使用閃光燈時，注意不要讓手指或相機配帶遮擋閃光燈的窗口。
- 如果將ISO敏感度設為“自動” (第126頁)，使用閃光燈時，敏感度較高，並會增加數位噪音。降低ISO敏感度會縮小閃光範圍，但也可以減小數位噪音。

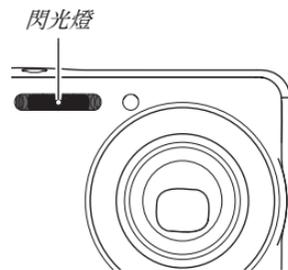

減輕紅眼

使用閃光燈在夜間或昏暗的房間內拍攝時，會導致影像中的人眼內出現紅點。這是由眼睛的視網膜反射閃光燈的光線所造成的。將閃光方式選為減輕紅眼時，閃光燈會進行預閃，以使影像中人眼的虹膜關閉，從而可以減少產生紅眼的機會。


重要！

- 使用減輕紅眼時，請注意下列要點。
 - 除非影像中的人物直視相機（閃光燈），否則減輕紅眼功能不起作用。按快門鈕之前，提醒拍攝對象看向相機。
 - 如果對象距離相機太遠，減輕紅眼效果可能不十分理想。

■ 查看閃光方式

半按快門鈕時，顯示屏上以及操作燈會指示當前的閃光方式。

操作燈*

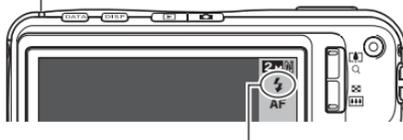

“”表示閃光燈將閃光。

* 操作燈

操作燈處於以下狀態時：	表示：
閃爍橙色	閃光燈正在充電。
點亮或閃爍綠色*1	閃光燈充電完畢。

*1 在自動聚焦或近距聚焦方式無法聚焦時閃爍。

■ 更改閃光強度

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“像質”選項卡上，選擇“閃光強度”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的閃光強度，然後按[SET]。
您可以設定五個等級，從-2（最弱）到+2（最強）。

☀ 重要！

- 對象太遠或太近時，可能無法更改閃光強度。

■ 使用閃光輔助功能

閃光強度達不到距離過大的拍攝對象時，影像中的對象可能會顯得很暗。出現這種情況時，您可以使用閃光輔助功能補充拍攝對象的亮度，使對象達到閃光照明充足的效果。



未使用閃光輔助功能



使用閃光輔助功能

閃光輔助功能最初的出廠缺省設定為開啟。

如果不希望使用閃光輔助功能，輕使用以下步驟將其關閉。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“像質”選項卡上，選擇“閃光輔助”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“關”，然後按[SET]。
如希望使用閃光輔助功能，請在此處選擇“自動”。

重要！

- 對於某些類型的拍攝對象，閃光輔助功能可能無法獲得所需的效果。
- 任何以下操作都會導致閃光輔助功能取消。
 - 更改閃光強度（第79頁）
 - 校正亮度（EV平移）（第121頁）
 - 更改ISO敏感度（第126頁）
 - 更改對比度設定（第130頁）
- 使用閃光輔助功能會導致數位噪音增大。

■ 閃光燈注意事項


- 拍攝對象太遠或太近時，都有可能無法獲得所需的效果。
- 閃光燈充電時間取決於操作條件（電池使用狀況、環境溫度等）。使用完全充電的電池時，需要幾秒到7秒。
- 光線較暗時關閉閃光燈進行拍攝會使快門速度變慢，導致影像因相機移動而出現模糊。請使用三腳架等設備固定相機。在這種狀況下進行拍攝時，影像中會產生噪音，使影像顯得較為粗糙。
- 使用減輕紅眼功能時，閃光燈會根據曝光狀況進行自動閃光。在光線明亮的地方，閃光燈不閃光。
- 存在室外陽光、熒光燈照明、或某些其他光源時，會導致影像顏色異常。

使用自拍定時器

使用自拍定時器時，按快門鈕會啟動定時器，在固定的時間經過後，相機釋放快門並拍攝影像。

自拍定時器類型	說明
 10秒	10秒自拍定時器
 2秒	2秒自拍定時器 <ul style="list-style-type: none">在會降低快門速度的條件下進行拍攝時，您可以使用該功能防止出現相機移動所造成的影像模糊現象。
 X3 (三聯自拍定時器)	本選項可拍攝三幅影像：在快門鈕按下10秒後拍攝第一幅影像；第一幅影像拍完後，相機完成拍攝準備後一秒拍攝第二幅影像；第二幅影像拍完後，相機完成拍攝準備後一秒拍攝最後一幅影像。
關	解除自拍定時器。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“拍攝”選項卡上，選擇“自拍定時器”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇自拍定時器種類，然後按[SET]。
顯示屏上會出現確認所選自拍定時器類型的指示符。
4. 按快門鈕進行拍攝。

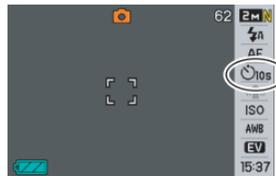


註

- 也可以使用操作板（第54頁）來更改自拍定時器設定。

使用自拍定時器拍攝影像

- 按下快門鈕後，不會馬上拍攝影像。而是在經過預設時間後再進行拍攝。進行倒數計時時，AF輔助/自拍定時器燈會閃爍。
- 自拍定時器燈閃爍時，全按快門鈕可以打斷自拍定時器的倒數計時。

AF輔助/自拍定時器燈

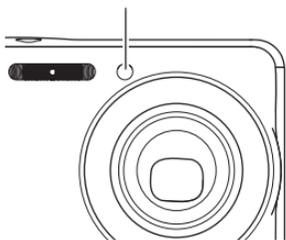

註

- 在三聯自拍定時器的各次拍攝之間，顯示屏上會出現“1sec”指示符。相機在拍攝一幅影像後完成再次拍攝的準備時間取決於圖像尺寸和像質設定、相機內是否裝入記憶卡、以及閃光燈的充電狀態。
- 不能使用自拍定時器以常速連拍方式進行拍攝。
- 進行下列拍攝操作時，不能使用三聯自拍定時器。
 - 用BEST SHOT場景（名片及文檔、白板等、翻拍舊照片）拍攝
 - 使用高速連拍或閃光連拍方式進行拍攝

使用連拍方式

本相機具有四種連拍方式。

連拍方式	說明
 常速連拍 (常速連續快門)	連續拍攝影像，直至記憶體存滿為止。
 高速連拍 (高速連續快門)	以高速度拍攝三幅連續的影像。
 閃光連拍 (閃光連續快門)	可使用此方式拍攝三幅連續的影像，拍攝每幅影像時閃光燈均閃光。
 變焦連拍 (變焦連續快門)	再次方式中，可以用選擇框選擇顯示屏上的一個區域。然後，在按快門鈕時，相機會拍攝顯示屏上的影像和選擇框內框入的區域，該區域將被放大至正常尺寸的兩倍。

選擇連拍方式

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“拍攝”選項卡上，選擇“連拍”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的方式，然後按[SET]。
便可啓用所選擇的連拍方式，並將其圖標顯示在顯示屏上。
要關閉連拍方式，請選擇“關”。

使用常速連拍、高速連拍、閃光連拍方式進行拍攝

1. 按快門鈕進行拍攝。

- 使用常速連拍時，只要按住快門鈕便可連續拍攝影像。鬆開快門鈕會停止拍攝。
- 高速連拍和閃光連拍可以拍攝三幅影像。如果在拍攝完三幅影像之前鬆開快門鈕，則會停止拍攝。

重要！

- 常速連拍的速度取決於相機內所裝記憶卡的種類。用內藏記憶體進行拍攝時，連拍速度相對較慢。

用變焦連拍方式進行拍攝

1. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]在顯示屏左側的拍攝對象周圍移動選擇框，直至其位於所要放大的區域，然後按[SET]。
便會放大框內的區域，並將其顯示在顯示屏的右側。



2. 按快門鈕進行拍攝。

相機將會同時拍攝左側影像和右側影像。

重要！

- 請注意，使用變焦連拍時，不需要一直按住快門鈕。
- 以變焦連拍方式拍攝時，數位變焦功能不起作用。
- 影像尺寸設為3:2 (3072×2048像素) 或16:9 (3072×1728像素) 時，不能使用變焦連拍。
- 影像尺寸設定為7M (3072×2304 像素) 或5M (2560×1920像素) 時，變焦連拍所產生的變焦后的影像尺寸為3M (2048×1536像素)。
- 將自動聚焦選作聚焦方式時，測光方式將自動切換至“單點” (第116, 127頁) 並將自動聚焦區域放置在變焦連拍選擇框的中央。

連拍注意事項

- 開始進行連拍操作時，會將曝光和聚焦設定固定在第一幅影像的等級。相同設定會應用於後續的所有影像。
- 連拍方式不能與下列任何功能結合使用。
 - 某些BEST SHOT場景 (名片及文檔、白板等、翻拍舊照片、短動畫、過去動畫、錄音)
 - 動畫方式
- 使用連拍方式時，請注意保持相機靜止不動，直至拍攝完畢為止。
- 如果存儲容量不足，連拍操作可能會中途停止。
- 連拍速度取決於當前的影像尺寸和像質設定。
- 使用常速連拍方式時，可以選擇所需的閃光方式。
- 使用高速連拍時，閃光方式將會自動變為“ ” (禁止閃光)。
- 使用閃光連拍時，閃光方式會自動變為“ ” (強制閃光)。
- 您可以將自拍定時器與常速連拍方式結合使用。
- 三聯自拍定時器只能與變焦連拍方式聯用。

- 請注意，與使用常速連拍方式所拍攝的影像相比，使用高速連拍方式或閃光連拍方式所拍攝的影像的分辨率略低，而且更易于產生數位噪音。
- 不論當前的ISO敏感度如何設定，“自動”ISO敏感度都會一直用於閃光連拍方式。
- 使用閃光連拍方式時，閃光範圍小於正常範圍。

為快照配音

您可以根據需要向快照添加錄音。使用該功能可以添加關於快照心情的口頭解釋和說明，也可以記錄快照中人物的聲音。

- 每幅快照可以添加約30秒的錄音。

■ 啟用配音快照功能

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“拍攝”選項卡上，選擇“配音快照”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“開”，然後按[SET]。

■ 為快照錄音

1. 按快門鈕進行拍攝。

顯示屏會顯示剛拍攝的影像以及“”圖標。

- 如果不想在此時錄音，請按[MENU]。便可顯示拍攝下一幅影像的顯示屏。



剩餘拍攝時間

2. 按快門鈕開始錄音。

3. 再次按快門鈕停止錄音。

如果不按快門鈕，錄音會在約30秒後自動停止。

- 要關閉配音快照功能，請在“啟用配音快照功能”步驟3中選擇“關”。

播放快照聲音

顯示方式中的配音快照用“”圖標來表示。

顯示配音快照時，按[SET]播放聲音。

- 關於播放操作，請參閱第143頁。

重要！

- 用三聯自拍定時器或連拍方式拍攝影像時，配音快照功能無效。不過，您可以在此類快照拍攝后向其添加聲音（第173頁）。

註

- 將配音快照傳輸到電腦硬盤後，您可以使用Windows Media Player來播放聲音(第228頁)。
- 下面說明用於存儲配音快照資料的格式。
 - 影像資料：JPEG (.JPG擴展名)
 - 音響資料：WAVE/ADPCM (.WAV擴展名)
 - 音響檔案大小近似值：165 KB (30秒, 5.5KB/秒)
- 錄音期間，不能按[DISP]關閉顯示屏。

拍攝動畫

動畫像質

拍攝動畫之前，應指定動畫的像質設定。動畫像質是決定播放時動畫的細部、平滑度和清晰度的標準。用高像質(HQ)設定進行拍攝可以取得較好的影像質量，但同時也會縮短可以拍攝的時間。

影像質量 (像素數)		大約資料速率	幀速率
HQ	640 × 480	4.0 兆比特/秒	30幀/秒
HQ廣角	704 × 384	4.0 兆比特/秒	30幀/秒
Normal	640 × 480	2.1 兆比特/秒	30幀/秒
Normal廣角	704 × 384	2.1 兆比特/秒	30幀/秒
LP	320 × 240	745 千比特/秒	15幀/秒

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“像質”選項卡上，選擇“ 像質”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的像質設定，然後按[SET]。
 - 像質設定選為“HQ廣角”或“Normal廣角”時，顯示屏上出現“**WIDE**”指示符。

動畫檔案格式

動畫以MPEG-4標準AVI格式錄製。

可以使用下列軟體在電腦上播放本相機拍攝的動畫。

- Windows Media Player
- Macintosh QuickTime (需要安裝CASIO AVI Importer component.)

動畫尺寸

下面是一分鐘動畫檔案的大概尺寸。

像質	大概尺寸
HQ	28.4 MB
HQ廣角	28.4 MB
Normal	14.9 MB
Normal廣角	14.9 MB
LP	5.3 MB

拍攝動畫

拍攝動畫時也會錄製聲音。聲音為單聲道。

1. 在拍攝方式中，將相機對準拍攝對象。
2. 按[●]開始拍攝動畫。
 - “●REC”會在動畫拍攝過程中顯示。
3. 再次按[●]停止拍攝。
如果在按[●]之前記憶體已存滿，動畫拍攝也會自動停止。



用BEST SHOT拍攝


通過BEST SHOT(第98頁)，您可以選擇最接近拍攝內容的預設場景，相機自動進行設置。例如，選擇“夜景”BEST SHOT場景，可以在夜間拍攝明亮、清晰的影像。

防顫動畫拍攝

拍攝動畫時，也可以使用防顫功能來單獨減輕相機移動的影響（第104頁）。對象的移動效果不受限制。

動畫拍攝注意事項

- 不能在拍攝動畫時使用閃光燈。
- 相機同時會錄製聲音。拍攝動畫時，請注意以下幾點。
 - 注意不要讓手指等物體擋住麥克風。
 - 相機距離所要拍攝的對象太遠時，無法取得良好的效果。
 - 拍攝時操作相機按鈕會導致錄下按鈕噪音。
- 拍攝非常明亮的對象會導致顯示屏影像中出現豎條帶。這種現象並非故障。該條帶不會拍攝到快照中，但會拍攝到動畫中。
- 某些種類的記憶卡記錄資料需要較長時間，會導致動畫丟幀。“REC”和“REC”會在拍攝期間在顯示屏上閃爍，以提醒您丟幀現象。建議使用最大傳輸速度在每秒10MB以上的記憶卡。

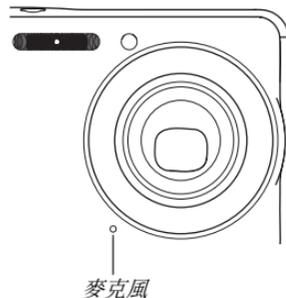


- 拍攝動畫時，您可以按[**▲**]進行數字變焦。拍攝動畫時無法使用光學變焦。要對動畫時用光學變焦，請先用[**▲**]進行所需的變焦，然後按[**●**]開始拍攝。
- 拍攝特寫或較大變焦倍數的影像時，相繼移動的影響會更加明顯。因此，建議在這種情況下使用三腳架。
- 拍攝對象在相機的聚焦範圍之外時無法進行聚焦，影像會出現散焦。
- 拍攝動畫時，自動聚焦和微距聚焦會變為固定聚焦（第113，114頁）。

使用短動畫

使用短動畫時，按[**●**]將會拍攝從按下[**●**]之前數秒開始（第一部分）到按下該鈕數秒之後結束（第二部分）的動畫。您可以指定所需的短動畫第一部分和第二部分的時間（以秒為單位）。

- 由於短動畫會拍下[**●**]按下之前幾秒鐘的動作，因此，要確保您不會錯過拍下孩子和其他活動對象的動作，使用短動畫是一種不錯的方式。
- 您還可以用MOTION PRINT(第171頁)選取短動畫場景中的靜態影像。

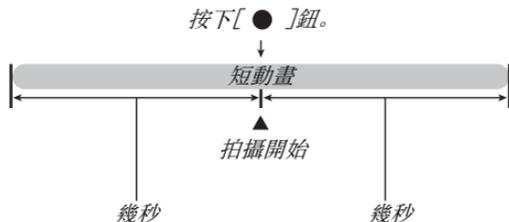

■ 準備拍攝短動畫


1. 在拍攝方式中，按[BS]。
2. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇“短動畫”場景，然後按[SET]。

顯示屏上會出現“”。

此時按[●]會拍攝第一部分和第二部分各4秒的短動畫。

如果要設定第一部分的長度、第二部分的長度、或MOTION PRINT，請從步驟3開始繼續操作。


3. 按[SET]。

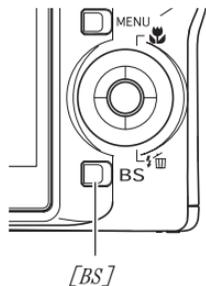

4. 用[▲]和[▼]選擇短動畫第一部分的長度（以秒為單位），然後按[▶]。
5. 用[▲]和[▼]選擇短動畫第二部分的長度（以秒為單位），然後按[▶]。

短動畫的總長度（第一部分加第二部分）必須在兩秒以上，並且不超過八秒。

例如，如果您在步驟4中將的一部分的長度指定為五秒，則第二部分指定的長度不能超過三秒。此時，如果指定三秒以上的數值，則會自動減少第一部分指定的長度。

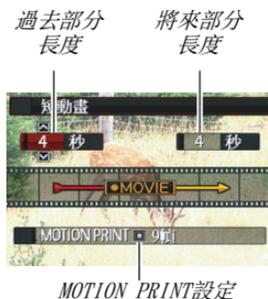

6. 用[◀]和[▶]選擇所需MOTION PRINT設定，然後按[SET]。

要：	選擇本設定：
創建包含九幀動畫畫面的快照，使[●]按下時拍攝的畫面位於中央。	9幀 
創建[●]按下時所拍畫面的快照。	1幀 
關閉MOTION PRINT	關

■ 拍攝短動畫

1. 將相機對準拍攝對象，按[●]。

便會拍攝指定長度的短動畫，然後自動停止拍攝。

要在指定時間結束前停止拍攝，請再次按[●]。

重要！


- 按[●]之前，動畫資料會被連續記錄並儲存到緩衝區內。將相機一直對準拍攝對象。然後，在適當的時間按[●]。按[●]時，短動畫第二部分的剩餘拍攝時間將會在顯示屏上進行倒數計時。

要返回拍攝方式。

短動畫拍攝結束後，相機會進入待機狀態以便拍攝其他短動畫。要退出短動畫的拍攝，請按[BS]，選擇“短動畫”之外的其他項目，然後按[SET]。例如，要將相機設置為正常的快照拍攝，請選擇“自動”，然後按[SET]。


使用過去動畫

過去動畫類似於標準動畫，不同之處是過去動畫可以捕捉按下[●]開始拍攝前約五秒內鏡頭前方出現的任何景象。要確保您絕不會因[●]鈕按下太遲而剛好錯過特殊時刻，過去動畫是一種絕佳方式。

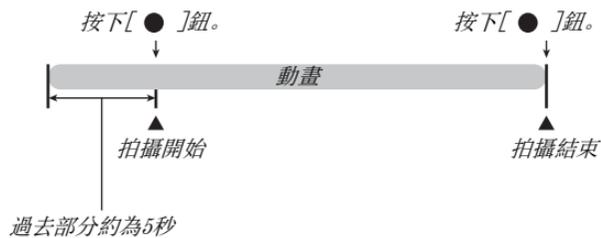

■ 準備拍攝過去動畫

1. 在拍攝方式中，按[BS]。

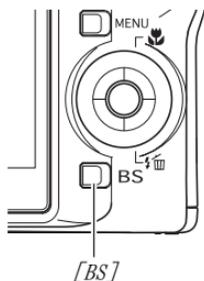

2. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇“過去動畫”場景，然後按[SET]。

顯示屏上便會出現“”，表示過去動畫已經啓用。

■ 拍攝過去動畫

1. 將相機對準拍攝對象，按[●]。

2. 再次按[●]停止拍攝。

如果在按[●]之前記憶體已存滿，動畫拍攝也會自動停止。

要返回拍攝方式。

過去動畫拍攝結束後，相機會進入待機狀態以便拍攝其他過去動畫。

要退出短動畫的拍攝，請按[BS]，選擇“過去動畫”之外的其他項目，然後按[SET]。例如，要將相機設置為正常的快照拍攝，請選擇“自動”，然後按[SET]。

在拍攝動畫時拍攝快照（動畫中的快照）

您可以在拍攝動畫的同時拍攝快照。但請注意，在拍攝快照時，動畫拍攝（影像和聲音）會中斷數秒。

■ 在動畫期間拍攝快照

1. 在拍攝動畫的過程中時，按快門鈕。
您也可以半按快門鈕用自動聚焦進行聚焦。
2. 快照拍攝後，會繼續拍攝動畫。
3. 要停止拍攝動畫，請按[●]。

☀ 重要！

- 選擇下面任何一種BEST SHOT場景時，不能在拍攝動畫的過程中拍攝快照。
短動畫、過去動畫、名片及文檔、白板等、錄音。

註

- 拍攝動畫時，可以用[▼](⚡🗑)更改閃光方式。

使用BEST SHOT

使用BEST SHOT時，您只需選擇與拍攝對象類似的場景，相機會自動進行設置。甚至難度較大的逆光場景（如設置不當，該場景會導致主要對象太暗）也能拍出非常好的效果。

■ 某些示範場景

- 人像



- 風景



- 夜景



- 夜景中的人像



■ 選擇示範場景

1. 在拍攝方式中，按[BS]。便會進入BEST SHOT方式並顯示一個展示15個示範場景的畫面。
 - 當前選定的場景是周圍有紅框的場景。
 - 初始缺省選擇為“”（自動）。



2. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]移動邊框，選擇所需場景。

- 在紅框位於畫面邊緣時按[▲]或[▼]可以滾動到下一個BEST SHOT場景畫面。
- 按變焦鈕會顯示所選場景配置設定的說明文字。再次按變焦鈕會返回場景選擇畫面。
- 要返回“自動”，請選擇場景1，場景1即“”（自動）。顯示屏上顯示場景選擇畫面或場景說明文字時按[MENU]會使紅框直接跳至“”（自動）。

3. 按[SET]應用所選場景的設定，並返回拍攝畫面。

- 選擇其他場景之前，所選場景的設定將一直有效。
- 要選擇其他BEST SHOT場景，請從步驟1開始重複上述步驟。

4. 按快門鈕（拍攝快照時）或[●]（拍攝動畫時）。

BEST SHOT場景限制

- 名片及文檔、白板等、以及翻拍舊照片。
這些場景不能用來拍攝動畫。
- 短動畫、過去動畫
這些場景不能用來拍攝快照。
- 錄音
這些場景不能用來拍攝快照或動畫。
- 夜景、煙火
這些場景會降低快門速度。由於較慢的快門速回會增加影像產生數位噪音的機會，相機會對慢速快門影像自動進行數字減噪處理。因此，按下快門鈕後，此類影像需要較長的儲存時間。儲存影像時，請勿進行任何鈕鈕操作。此外，在以較慢的快門速度拍攝時，通過使用三腳架來避免相機移動所導致的影像模糊現象也是一個較好的方法。



重要！

- BEST SHOT場景不是用本相機拍攝的。
- 由於拍攝條件和其他因素的限制，BEST SHOT可能無法取得預期效果。
- 您可以更改選擇BEST SHOT場景時進行的設定。但請注意，選擇其他BEST SHOT場景或關機時，該BEST SHOT設定會恢復缺省值。如果您認為在今後會用到您配置的某個特定的相機設置，請將其保存為BEST SHOT用戶設置（第102頁）。

顯示BEST SHOT場景的詳細資訊

在15場景選擇畫面中移動選擇框會顯示每個BEST SHOT場景的名稱，但有時您可能需要了解某個場景設置的更多資訊。要詳細了解某個場景，請在場景選擇畫面中用紅框選擇該場景，然後按變焦鈕。



顯示場景說明畫面時，可以進行的各種操作如下。

- 要返回場景選擇畫面，請再次按變焦鈕。
- 要滾動可用的BEST SHOT場景，請使用[◀]和[▶]。
- 要選擇當前顯示的場景並使用其設定來設置相機，請按[SET]。

註

- 如果您在顯示說明畫面時按[SET]選擇某個場景，在下次按[BS]鈕瀏覽BEST SHOT示範場景時，會出現相同的說明畫面。

■ 創建自己的BEST SHOT場景

通過以下步驟，您可以將您所拍攝的快照或動畫的設定保存為BEST SHOT場景。此後，您便可以隨時調用該設定。

1. 在拍攝方式中，按[BS]。
2. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇“BEST SHOT”（新增登錄），然後按[SET]。
3. 用[◀]和[▶]選擇要註冊其設定的快照或動畫。
4. 用[▲]和[▼]選擇“登錄”，然後按[SET]。
您的BEST SHOT場景會分配到名稱“最佳收藏”以及一個場景編號。



重要！

- 格式化相機的內置記憶體（第199頁）將會刪除所有的用戶BEST SHOT場景檔案。

註

- 註冊一個快照會創建一個快照設置，註冊一個動畫會創建一個動畫設置。快照設置只能用來拍攝快照，動畫設置只能用來拍攝動畫。
- 通過顯示相機的設定選單並查看其設定，您可以檢查當前選定BEST SHOT場景的設定。
- 用戶快照場景將按照順序分配編號：SU1，SU2等等，而動畫將會按照以下順序分配編號：MU1，MU2，等等。
- 用戶快照場景所含設定如下：
聚焦方式、EV平移、白色平衡、閃光、ISO敏感度、測光方式、閃光強度、閃光輔助、濾光器、銳度、飽和度、對比度

- 用戶動畫場景所含設定如下：
聚焦方式、EV平移、白色平衡、濾光器、銳度、飽和度、對比度
- 最多可以儲存999個BEST SHOT用戶場景。
- 用戶快照場景儲存在相機記憶體當中名為“SCENE”的資料夾內（第251頁）。

刪除BEST SHOT用戶場景

想要刪除BEST SHOT用戶場景時，請執行下列步驟。

1. 在拍攝方式中，按[BS]。
2. 按變焦鈕顯示其說明畫面。
3. 用[◀]和[▶]選擇要刪除的BEST SHOT用戶場景。
4. 按[▼]()。
5. 用[▲]和[▼]選擇“刪除”，然後按[SET]。
便可刪除選定的BEST SHOT用戶場景，並顯示下一個畫面（下一個用戶場景或新增登錄）。
6. 用[◀]和[▶]選擇另一個場景，然後按[SET]。
 - 便會返回拍攝狀態。

減少相機和對象移動的影響

用望遠拍攝移動對象時，拍攝快速移動的對象時，或在昏暗的照明條件下進行拍攝時，您可以使用相機的防顫功能來減少對象移動或相機移動所造成的影像模糊現象。

您可以使用BEST SHOT或通過選單操作來開啟防顫功能。

■ 用BEST SHOT開啟防顫功能

1. 在拍攝方式中，按[BS]。
2. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇“防顫”場景，然後按[SET]。

選擇其他BEST SHOT場景之前，防顫功能將一直保持在選中狀態。

■ 用選單開啟防顫功能

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“拍攝”選項卡上，選擇“防顫”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“自動”，然後按[SET]。
 - 便可開啟防顫功能並在顯示屏上顯示“”。
 - 此時，防顫功能將一直保持開啟狀態，直至您在選單上將其關閉。

註

- 也可以使用操作板（第54頁）來更改防顫設定。

重要！

- 只有在將ISO敏感度設定（第126頁）設為“自動”時，防顫功能才有效。
- 使用防顫功能進行拍攝會使影像略顯粗糙，並會導致影像分辨率略有下降。
- 相機或對象移動非常強烈時，防顫功能可能無法消除其影響。
- 拍攝動畫時，也可以使用防顫功能來單獨減輕相機移動的影響。對象的移動效果不受限制（第89頁）。
- 快門速度過低時，防顫功能可能不起作用。此時，請用三腳架來穩定相機。
- 在使用“自動閃光”或“輕減紅眼”設定進行自動閃光操作后，或閃光設定處於“強制閃光”或“柔閃光”時，即使顯示屏上顯示“”（防顫），防顫功能仍無效。
- 相機有時會進行自動減噪操作，以減少特定照明條件下所拍影像當中的數位噪音。與平常相比，進行此操作時相機需要更長時間來存儲影像和準備進行下一次拍攝。

不使用閃光燈拍攝明亮的影像

即使在光線較暗的情況下，BEST SHOT的“高敏感度”場景也可以讓您拍攝畫面自然的影像，而無需使用閃光燈。



標準快照（使用閃光燈）



高敏感度快照

1. 在拍攝方式中，按[BS]。
2. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇“高敏感度”場景，然後按[SET]。
3. 按快門鈕拍攝影像。
選擇其他BEST SHOT場景之前，高敏感度功能將一直保持在選中狀態。

重要！


- 使用高敏感度功能進行拍攝會使影像略顯粗糙，並會導致影像分辨率略有下降。
- 在光線過暗的環境中，可能無法獲得所需的影像亮度。
- 使用慢速開門時，請使用三腳架以防止相機移動所造成的影響。
- 在使用“自動閃光”或“輕減紅眼”設定進行了自動閃光操作后，或閃光設定處於“強制閃光”或“柔閃光”時，高敏感度無效。
- 相機有時會進行自動減噪操作，以減少特定照明條件下所拍影像當中的數位噪音。與平常相比，進行此操作時相機需要更長時間來存儲影像和準備進行下一次拍攝。

拍攝名片及文檔的影像(Business Shot)

從某種角度拍攝名片、文檔、白板、或類似物體時，會導致拍出的影像出現變形。BEST SHOT的Business Shot場景可以校正矩形物體的形狀，使其顯得更加自然。



梯形失真校正前



梯形失真校正後

BEST SHOT有兩種Business Shot場景可供選擇。

- 名片及文檔



- 白板等



■ 選擇Business Shot場景

1. 在拍攝方式中，按[BS]。
2. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇“名片及文檔”或“白板等”場景，然後按[SET]。
選擇其他BEST SHOT場景之前，所選項目將一直有效。

■ 用Business Shot場景拍攝影像

1. 任選一種BEST SHOT的Business Shot場景后，進行取景，然後按快門鈕進行拍攝。

將會顯示一個畫面，顯示影像中需要進行梯形失真校正的所有矩形圖。

當前選定的待校正圖形周圍會出現一個紅框。如有黑框，則表示該黑框指示第二個可能的待校正圖形。如果沒有第二個待校正圖形（黑框），請直接跳至步驟3。

- 如果相機檢測不到梯形失真校正待選圖形，顯示屏上會短時間出現“無法校正影像！”資訊，隨後相機會以原樣保存影像。



2. 用[◀]和[▶]選擇要進行校正的待選圖。
3. 用[▲]和[▼]選擇“校正”，然後按[SET]。
便可校正該影像並儲存最終（經過校正的）影像。
 - 要取消校正操作，請選擇“取消”。

重要！

- 請務必將要拍攝（校正）的整個物體納入顯示屏中。如果未將整個物體納入顯示屏中，相機將無法正確檢測物體的形狀。
- 如果對象與背景的颜色相同，則無法進行校正。請務必使物體的颜色與背景不同，以突出其輪廓。
- 用Business Shot場景拍攝時，數位變焦功能無效。但是，您可以使用光學變焦。
- Business Shot最大影像尺寸為2M（1600×1200像素），即便在相機配置了更大的影像尺寸時也不例外。如果將相機配置為拍攝小於2M（1600×1200像素）的影像，Business Shot場景將會按照當前指定的影像尺寸來產生影像。

恢復翻拍舊照片

通過翻拍舊照片功能，您可以拍攝褪色的舊照片的影像，然後使用相機內建的高級數位相機技術進行恢復。

■ 拍攝翻拍舊照片之前

- 務必將所要拍攝的整張照片納入顯示屏中。
- 請務必使照片與背景之間存在反差以突出其輪廓，並使其盡可能充滿顯示屏。
- 拍攝照片時，請務必不要使原照片的表面反光。
- 如果舊照片為縱向肖像，請務必用相機以風景（橫向）進行取景。

註

- 相機與所拍攝的照片存在一定角度時，所拍攝影像當中照片的形狀可能會變形。自動梯形失真校正功能可以校正這種失真，也就是說，即便以一定角度進行拍攝，也可以拍攝出正常的照片。

■ 選擇翻拍舊照片場景

1. 在拍攝方式中，按[BS]。
2. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇“翻拍舊照片”場景，然後按[SET]。
選擇其他BEST SHOT場景之前，“翻拍舊照片”功能將一直保持在此狀態。

■ 用翻拍舊照片功能拍攝影像

1. 按快門鈕拍攝影像。

- 便會顯示一個照片等高綫確認畫面，隨後會保存原來拍攝的影像。如果相機無法找到照片的等高綫，便會出現錯誤訊息（第281頁），而不顯示照片等高綫確認畫面。



2. 用[◀]和[▶]選擇要校正的待選部分。

3. 用[▲]和[▼]選擇“裁剪”，然後按[SET]。

便會在顯示屏上顯示一個裁切框。

- 要取消校正操作，請選擇“取消”。



4. 按變焦鈕對裁切框進行變焦。

5. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]將裁切框移至所需位置，然後按[SET]。

相機便會自動校正色彩並保存校正后的影像。

- 如果不希望影像周圍存在邊框，請將裁切框設置在所顯示的影像的邊界稍靠內的位置。
- 要在任何階段取消裁切操作並以原樣保存影像，請按[MENU]。



重要！

- 使用翻拍舊照片方式進行拍攝時，數位變焦無效。但是，您可以使用光學變焦。
- 拍攝照片影像時，在下列情況下，相機無法識別照片的形狀。
 - 部分照片伸出顯示屏時
 - 拍攝對象與其所處背景的色彩相同時
- 翻拍舊照片的最大影像尺寸為2M (1600×1200像素)。將相機設置為拍攝小於2M (1600×1200像素) 尺寸的影像時，翻拍舊照片方式將會按照當前指定的影像尺寸來產生影像。
- 在某些情況下，所恢復的色彩可能無法取得預期的效果。

高級設定

更改聚焦方式

您的相機可為您提供下面五種聚焦方式。初始的出廠缺省聚焦方式為自動聚焦。

聚焦方式	說明	聚焦範圍						
AF 自動聚焦	半按快門鈕時進行聚焦方式。	自動調節 (約40 cm到 ∞)						
MF 微距聚焦 (特寫)	在自動聚焦距離更近的距離內進行自動聚焦。用於拍攝特寫。	自動調節 (15 cm到50 cm) • 最小距離位置因光學變焦而異。						
PF 泛焦	對相對較廣的聚焦範圍進行固定聚焦。請在難以進行自動聚焦的條件下使用泛焦(PF)。	固定距離 • 聚焦範圍因光學變焦位置而異。						
∞ 無窮遠	焦點固定為無窮遠。拍攝風景或其他遠距離影像時，請使用此方式。	無窮遠						
MF 手動聚焦	進行手動聚焦。	• 聚焦範圍因光學變焦倍數而異。 <table border="1"><thead><tr><th>光學變焦倍數</th><th>範圍</th></tr></thead><tbody><tr><td>1X</td><td>15cm到∞</td></tr><tr><td>3X</td><td>40cm到∞</td></tr></tbody></table>	光學變焦倍數	範圍	1X	15cm到 ∞	3X	40cm到 ∞
光學變焦倍數	範圍							
1X	15cm到 ∞							
3X	40cm到 ∞							

要改變聚焦方式，請執行下列步驟。

1. 在拍攝方式中，按[▼] () 兩次。
2. 用[◀]和[▶]選擇所需的聚焦方式，然後按[SET]。
 - 關於用各種聚焦方式進行拍攝的詳情，請參閱本節中以後各頁。



聚焦方式圖標

註


- 使用“標準”畫面的版面設定（第54頁）時，每次按[▲] (), 均會循環切換可用的聚焦方式設定。

使用自動聚焦

1. 將顯示屏的聚焦框對準要聚焦的拍攝對象，然後半按快門鈕。

本相機便會進行聚焦操作。

您可以通過觀察操作燈和聚焦框的顏色來了解影像是否已聚焦。

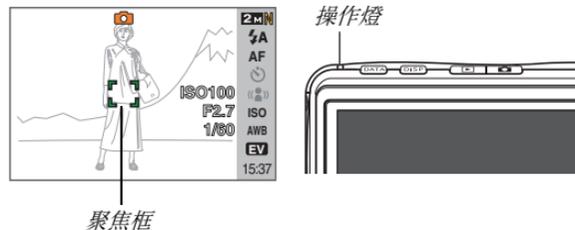

狀態	操作燈	聚焦框
聚焦完畢	點亮綠色	綠色
未聚焦	呈綠色閃爍	紅色

2. 影像聚焦後，完全按下快門鈕進行拍攝。

重要！

- 拍攝動畫時，自動聚焦和微距聚焦會變為固定聚焦。

註

- 因對象近於自動聚焦範圍而無法進行正確聚焦時，相機會自動切換到微距聚集範圍（自動微距）。
- 在用自動聚焦進行拍攝的過程中進行光學變焦操作時，顯示屏上會出現一個數值，如下所示，該數值用來告訴您聚焦範圍。

例如：○○ cm -∞

* ○○會替換為實際的聚焦範圍值。

使用微距聚焦方式

1. 半按快門鈕聚焦影像。

聚焦操作與自動聚焦相同。

2. 影像聚焦後，完全按下快門鈕進行拍攝。

重要！

- 在使用閃光燈的同時使用微距聚焦會使閃光燈的燈光受阻，在影像中產生多餘的鏡頭陰影。
- 拍攝動畫時，自動聚焦和微距聚焦會變為固定聚焦。

註

- 因拍攝對象太遠而無法進行微距聚焦時，相機會自動切換到自動聚焦範圍（自動微距）。
- 在用微距聚焦進行拍攝的過程中進行光學變焦操作時，顯示屏上會出現一個下示數值，用來告訴您聚焦範圍。

例如：○○ cm -○○ cm

* ○○會替換為實際的聚焦範圍值。

自動聚焦和微距聚焦拍攝技巧

更改自動聚焦區


請用下列步驟更改用於自動聚焦(AF)的測光區域。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“拍攝”選項卡上，選擇“AF區”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

要：	選擇本設定：
使用畫面中央的較小區域進行測光 <ul style="list-style-type: none">● 希望使用聚焦鎖定時，最適合使用此設定（第117頁）。	[.] 單點
半按快門鈕時，使相機自動選擇九個可選聚焦框中的一個或多個。 <ul style="list-style-type: none">● 如果相機能夠在多個點上進行聚焦，則所有適用的聚焦框都會變綠。	[9] 多樣

註

- 將“[9] 多樣”選為聚焦區域時，顯示屏上會出現九個聚焦框。相機會自動選擇最佳聚焦框（或多個），該聚焦框會在顯示屏上變為綠色。

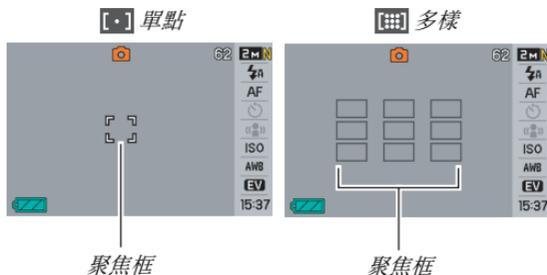


使用聚焦鎖定

“聚焦鎖定”是一種技術名稱，您可以在拍攝所要聚焦的對象不在畫面中央的聚焦框內的影像時使用聚焦鎖定技術。


- 將聚焦鎖定用於“單點”聚焦。

1. 將顯示屏的聚焦框對準要聚焦的拍攝對象，然後半按快門鈕。

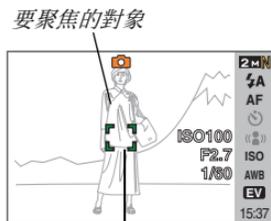

聚焦框

2. 保持快門鈕的半按狀態，根據需要重新取景。

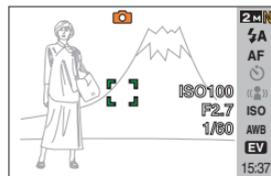

3. 影像聚焦後，完全按下快門鈕進行拍攝。

註

- 聚焦鎖定也會導致曝光(AE)被鎖定。

高速快門

啓用高速快門時，相機會在完全按下快門鈕時立即拍攝影像，而不等待自動聚焦的執行。從而可以避免在等待相機進行自動聚焦時錯過特殊時刻。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“拍攝”選項卡上，選擇“高速快門”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

要：	選擇本設定：
啓用高速快門	開
關閉高速快門	關

4. 完全按下快門鈕而不停頓。
完全按下快門鈕而不中途暫停時，會以高速快門進行拍攝，不進行自動聚焦。

使用固定焦點（泛焦）

泛焦(PF)會將焦點固定在相對較廣的聚焦範圍內，也就是說，您不必等待自動聚焦操作完畢便可進行拍攝。

1. 準備好拍攝時，完全按下快門鈕，而不需停頓。

使用無窮遠聚焦方式


顧名思義，無窮遠聚焦會將焦點固定為無窮遠(∞)。拍攝風景和其他遠距離對象時，請使用此方式。在從汽車或火車窗口進行拍攝時，或在拍攝風景或其他難以使用自動聚焦進行正確聚焦的拍攝對象時，無窮遠聚焦方式也非常方便。

1. 將聚焦方式選為無窮遠時，按快門鈕進行拍攝。

使用手動聚焦

使用手動聚焦時，相機會自動放大顯示屏上的對象，以便於您手動調節聚焦。手動聚焦可用於拍攝移動的火車等影像。火車到達之前，可手動聚焦電線杆或某些其他物體。這樣，在火車經過您所聚焦的物體時，您便可以進行拍攝而無需擔心聚焦狀況。

1. 將手動聚焦選為聚焦方式時，在顯示屏上對影像取景，使要聚焦的對象位於黃框內。

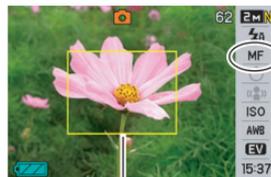

黃色邊框

2. 用[◀]和[▶]聚焦影像，同時查看顯示屏上的效果。

此時，框內的影像部分便會放大並充滿顯示屏，以便於進行聚焦。

要：	按此按鈕：
焦點更近	[◀]
焦點更遠	[▶]

- 如果在約兩秒內部進行任何操作，顯示屏將會返回步驟1的畫面。

3. 按快門鈕進行拍攝。

註

- 如果在用自動聚焦方式拍攝時進行光學變焦操作（第72頁），顯示屏上會出現一個數值，告訴您聚焦範圍。
例如：MF ○○ cm -∞
* ○○會替換為實際的聚焦範圍值。



重要！

- 將聚焦方式選為自動聚焦時，[◀]和[▶]鍵用於調節聚焦設定。在自動聚焦期間按[◀]和[▶]鍵時，用按鈕自訂功能（第135頁）指定到該鍵的任何其他功能均不執行。

校正影像亮度 (EV平移)

您可以在拍攝前手動調節影像的曝光值 (EV值)。拍攝逆光對象、室內發強光的對象、或與黑暗背景存在反差的對象時，此功能有助於獲得較好的效果。

曝光補償值：-2.0EV到+2.0EV

單位：1/3EV

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“像質”選項卡上，選擇“EV平移”，然後按[SET]。




EV平移值


3. 用[▲]和[▼]調節曝光補償值。

[▲]: 增大EV值。較高的EV值最適合淺色對象和逆光對象。

*增大EV值對於BEST SHOT“背光”場景也非常有效。

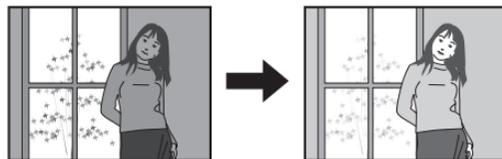

[▼]: 增大EV值。較低的EV值最適合拍攝淺色對象，適合在晴天進行室外拍攝。

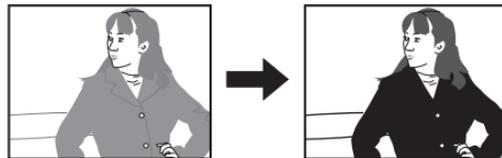

要取消曝光補償，請調節該值，直至其變為0.0。

4. 調節至所需EV值後，按 [SET] 應用該值。

所設曝光補償值在更改前將一直有效。



EV平移值

重要！

- 在過暗或過亮的環境中進行拍攝時，即使進行曝光補償也可能無法獲得滿意的效果。

註

- 也可以使用操作板（第54頁）來更改EV平移設定。
- 在使用多樣測光時進行EV平移操作會將測光方式自動切換為中心重點測光。將曝光補償值改為0.0時，測光方式將恢復為多樣測光（第127頁）。
- 您可以使用按鈕自訂功能來配置[◀]和[▶]鈕，使其對測光方式設定進行控制（第135頁）。這在邊查看畫面直方圖邊調節曝光補償時非常方便（第132頁）。

白色平衡控制

在陰天拍攝會使拍攝對象偏藍，在白色熒光燈照明下進行拍攝則會使拍攝對象偏綠。白色平衡可以校正不同種類的光線，使影像中的色彩始終顯得比較自然。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“像質”選項卡上，選擇“白色平衡”，然後按[▶]。



3. 用[▲]和[▼]選擇所需的白色平衡設定，然後按[SET]。

要：	選擇本設定：
讓相機自動調節白色平衡	自動
晴天在室外拍攝	 日光
在陰雨天、蔭暗處等環境中進行室外拍攝。	 多雲
在晴天的建築物陰影中、樹蔭下等環境中拍攝	 陰影
抑制在白色熒光燈或白色日光型熒光燈照明下拍攝時產生的色偏。	 白日光色
抑制在日光型熒光燈照明下拍攝時產生的色偏。	 日光色
抑制電燈泡照明的跡象	 白熾燈
手動調節白色平衡以適應特定光源 ● 詳情請參閱“手動配置白色平衡設定” (第124頁)。	手動

註

- 也可以使用操作板（第54頁）來更改白色平衡設定。
- 將白色平衡設定選為“自動”時，相機會自動確定對象的白點。某些對象的顏色和光源條件會導致相機在確定白點時出現問題，因而無法正確調節白色平衡。如果出現這種情況，請選擇適合拍攝環境的白色平衡設定（日光、多雲等）。
- 您可以使用按鈕自訂功能來配置[◀]和[▶]按鈕，使其控制白色平衡設定（第135頁）。
- 要用控制鈕選擇“自動”（控制鈕經過設置可以選擇白色平衡設定時），請滾動各項設定直至“AWB”出現在顯示屏上。


■ 手動配置白色平衡設定

在複雜的照明環境中，預設的白色平衡設定可能無法產生自然的色彩。出現這種情況時，您可以為特定光照環境手動設置白色平衡。請注意，執行下列步驟時，您需要準備一張純白紙。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“像質”選項卡上，選擇“白色平衡”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“手動”。

便會用當前的手動白色平衡設定在顯示屏上顯示鏡頭所對的拍攝對象。如果要使用當前設定，請直接跳至步驟5。

4. 在打算在拍攝時使用的光照環境中，將相機對準空白紙，使其充滿整個顯示屏，然後按快門鈕。

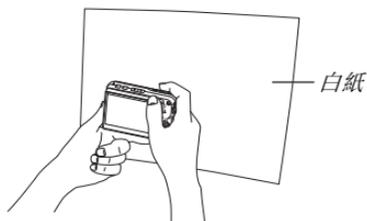

相機會調節當前環境的白色平衡設定，在結束時顯示“完畢”。

5. 按[SET]註冊該白色平衡設定並返回拍攝畫面。

註

- 手動調節白色平衡後，該設定會一直有效，直至您更改該設定或關閉相機電源為止。

指定ISO敏感度

ISO敏感度是表示對光線的敏感度的數值。較大的數值代表較高的敏感度，更適合在光線較暗的環境中拍攝。如果要使用較高的快門速度，則應使用更高的ISO敏感度值。在某些情況下，高速快門與高ISO敏感度設定結合使用會導致數字噪音，使影像顯得比較粗糙。為拍攝整潔的、優質的影像，請儘可能使用最低的ISO敏感度設定。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“像質”選項卡上，選擇“ISO敏感度”，然後按[▶]。

3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

要用該敏感度拍攝：	選擇本設定：
由相機自動選擇。	自動
低 ↑ ↓ 高	ISO 50
	ISO 100
	ISO 200
	ISO 400

註

- 也可以使用操作板（第54頁）來更改ISO敏感度設定。

重要！

- 同時使用閃光燈和高ISO敏感度會導致靠近相機的拍攝對象出現問題。
- 不論當前的ISO敏感度如何設定，“自動”ISO敏感度都會一直用於動畫。
- 您可以使用按鈕自訂功能來配置[◀]和[▶]按鈕，使其可以控制ISO敏感度設定（第135頁）。

指定測光方式

測光方式可以確定對拍攝對象的哪個部分進行曝光測定。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“像質”選項卡上，選擇“測光方式”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

多樣（多樣測光）

多樣測光方式會將影像分成多個部分，對每個部分的光線進行測定以取得均衡的曝光值。相機會根據所測定的光線樣式自動確定拍攝條件，並進行相應的曝光設定。這種測光方式可以提供無差錯曝光設定，適合大範圍的拍攝條件。



中心重點

中心重點測光會集中在聚焦區域的中心部分進行測光。如果希望對曝光實行一定的控制，而非完全由相機決定設定，請使用此測光方式。



單點

單點測光方式會採用極小區域內的讀數。如果希望根據特定對象的亮度來設定曝光，而不受周圍條件的影響，可使用此測光方式。



重要！

- 如果在選定了“多樣”時將EV平移值（第121頁）改為0.0以外的其它數值，測光方式將自動變為“中心重點”。將EV平移值改回0.0時，測光方式會重新變回“中心重點”。
- 如果將“多樣”選為測光方式，在返回拍攝方式訊息顯示畫面時，顯示屏上不會出現  圖標（第265頁）。

註

- 您可以使用按鈕自訂功能來配置[◀]和[▶]鈕，使其對測光方式設定進行控制（第135頁）。

使用相機的濾光器效果

本相機的濾光器功能可讓您在拍攝影像時加入色調。從而可以獲得與相機鏡頭上裝有濾色器時完全類似的顏色效果。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“像質”選項卡上，選擇“濾光器”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

可用的濾光器設定：關、黑白、褐色、紅色、綠色、藍色、黃色、粉紅色、紫色

調節影像的銳度

請使用下列步驟調節影像中拍攝對象輪廓的銳度。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“像質”選項卡上，選擇“銳度”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

您可以指定五種銳度設定，從+2（最高銳度）到-2（最低銳度）。

調節色飽和度

請使用下列步驟調節影像中顏色的飽和度。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“像質”選項卡上，選擇“飽和度”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。
您可以指定五種飽和度設定，從+2（最高飽和度）到-2（最低飽和度）。

調節影像的對比度

請使用下列步驟調節影像的對比度。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“像質”選項卡上，選擇“對比度”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。
您可以指定五種對比度設定，從+2（最高明暗對比度）到-2（最低明暗對比度）。

日期印快照

您可以在影像的右下角只標記快照的拍攝日期，也可以標記日期和時間。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“時間印”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

例如：2006年12月24日，下午1:25分


要：	選擇本設定：
只顯示日期(2006/12/24)	日期
顯示日期和時間(2006/12/24 1:25pm)	日期+時間
不顯示	關

重要！

- 日期訊息一旦標記在影像內，便無法編輯或刪除該訊息。
- 可使用“日期樣式”設定（第194頁）來指定日期的年/月/日格式。
- 拍攝日期和時間根據拍攝快照時的相機的時鐘設定來確定（第12，193頁）。
- 開啓日期印時，不能進行數位變焦。
- 下列類型的影像不支援日期印。
 - 某些BEST SHOT影像（名片及文檔、白板等、翻拍舊照片）
 - 用變焦連拍方式拍攝的影像

用螢幕上的直方圖檢查曝光

螢幕上的直方圖可以用圖形來表示影像的當前曝光狀況。您也可以
在顯示方式中顯示直方圖，以了解影像的曝光等級資訊。

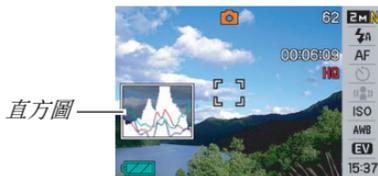

1. 選擇拍攝方式或顯示方式。

您可以分別打開或關閉拍攝方式和顯示方式的直方圖顯示。

2. 按[DISP]。

3. 在“訊息”選項卡上，選擇“訊息+直方圖”，然後按[SET]。

註

- 您可以使用按鈕自訂功能來設置[◀]和[▶]按鈕，使其對EV
平移設定進行控制。此時，您便可以邊查看畫面直方圖的結
果邊進行EV平移（第135頁）。

■ 如何使用直方圖

直方圖是根據像素數來表示影像亮度的圖形。縱軸代表像素數，橫軸代表亮度。您可以用直方圖來確定影像是否包含陰影（左側），中間色調（中央）和高亮區（右側），以便充分了解影像的詳細資訊。如果直方圖因某些原因而過於偏向一側，您可以使用EV平移使其左右移動，以便取得更好的平衡。通過EV平移使圖形儘可能靠近中央，這樣便可以獲得最佳曝光。該直方圖同時包含RGB直方圖線條，可以顯示R（紅）、G（綠）和B（藍）成分的分配情況。這些線條可用來確定影像中的顏色成分是否過多或過少。

直方圖示例

直方圖偏左時，表示暗像素過多。這種直方圖會導致整個影像過暗。如旁邊的影像所示，過於偏左的直方圖可能會導致影像的暗區“全黑”。



直方圖偏右時，表示亮像素過多。這種直方圖會導致整個影像過亮。如旁邊的影像所示，過於偏右的直方圖可能會導致影像的明亮區域“全白”。



居中的直方圖表示亮像素和暗像素的分布狀況良好。如旁邊的影像所示，在整個影像達到最佳亮度時，會出現這種直方圖。



重要！

- 請注意，上面顯示的直方圖僅用作說明。對於某些特定的拍攝對象，您可能無法獲得類似的形狀。
- 居中的直方圖不一定可以保證獲得最佳曝光。如果您有意使影像曝光過度或曝光不足，您可能不希望出現居中的直方圖。
- 由於曝光補償的局限性，您可能無法獲得最佳直方圖設置。
- 在某些拍攝條件下使用閃光燈時，會導致直方圖所指示的曝光與拍攝時影像的實際曝光狀況存在差別。
- RGB（顏色成分）直方圖線條僅在拍攝快照時顯示。

其他實用的拍攝功能

在拍攝方式中，也可以使用下列功能來提高數字影像的拍攝效率和樂趣。

- 指定[◀]和[▶]鈕的功能
- 顯示畫面格柵以便於取景
- 檢視剛拍攝的影像
- 註冊初始開機設定
- 復位設定

用按鈕自訂功能來指定[◀]和[▶]的功能


您可以使用按鈕自訂功能將下列五種功能之一分配到[◀]和[▶]鈕。指定功能後，您便可以在拍攝快照或動畫時使用所指定的功能，而不必進行選單操作。關於每種功能的詳情，請參閱各參考頁。

指定此功能時：	您可以使用[◀]和[▶]進行這種操作：
測光方式（第127頁）	更改測光方式設定
EV平移（第121頁）	進行EV平移以補償曝光
白色平衡（第123頁）	更改白色平衡設定
ISO敏感度（第126頁）	更改ISO敏感度設定
自拍定時器（第81頁）	選擇自拍定時器的時間

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“拍攝”選項卡上，選擇“左/右鍵”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇要指定的功能，然後按[SET]。
指定功能後，您便可以使用[◀]和[▶]鈕來控制其設定。
選擇“關”時，則不會向[◀]和[▶]鈕指定功能。

顯示畫面格柵

可以在拍攝方式的螢幕畫面上顯示畫面格柵，以便於在取景時調整位置。

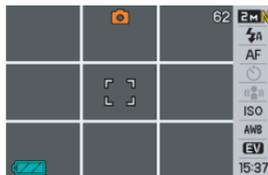

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“拍攝”選項卡上，選擇“畫面格柵”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

要：	選擇本設定：
顯示畫面格柵	開
隱藏畫面格柵	關

顯示剛拍攝的影像（影像檢視）

相機在購買時最初被配置為影像檢視功能開啓。影像檢視功能可顯示剛拍攝的影像以便于進行檢查。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“拍攝”選項卡上，選擇“檢視”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

要將相機設置為在拍攝影像後進行此操作：	選擇本設定：
顯示影像約一秒	開
不顯示	關

使用圖示幫助

在拍攝方式中選擇顯示屏上的圖示時，會顯示關於該圖示的引導文字（第267頁）。

- 下列功能可顯示圖示幫助文字：拍攝方式、聚焦方式、測光方式、閃光方式、白色平衡、自拍定時器、EV平移。但是，請注意，只有在使用按鈕自訂功能（第135頁）將“測光方式”、“白色平衡”、“自拍定時器”或“EV平移”分別指定到[◀]和[▶]鍵時，才能顯示測光方式、白色平衡、自拍定時器和EV平移的圖示幫助。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“拍攝”選項卡上，選擇“圖示幫助”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

要：	選擇本設定：
在選擇功能時顯示功能圖示下的圖示幫助文字。	開
關閉圖標幫助	關

重要！

- 關閉圖示幫助時，顯示屏上不出現下列圖示。
 - 閃光方式  圖示（第76頁）
 - 聚焦方式  圖示（第112頁）
 - 白色平衡  圖示（第123頁）
 - 測光方式  圖示（第127頁）

使用方式記憶設置開機缺省設定

您可以對相機進行設置，使其在關機時保存“方式記憶”中的某些設定，並在下次重新開機時恢復該設定。這樣可以避免在每次關機後再開機時都必須對相機進行設置。

關於可以使用方式記憶功能保存的設定的資訊，請參閱以下設定步驟的步驟4。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 在“拍攝”選項卡上，選擇“記憶體”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇要設置的項目，然後按[▶]。

4. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

要：	選擇本設定：
在關機時保存當前設定，並在重新開機時恢復該設定	開
在開機時恢復最佳缺省值	關

設定	方式記憶開啟	方式記憶關閉
BEST SHOT*1	關機時設定	關機時退出BEST SHOT。
閃光		自動
聚焦方式		自動
白色平衡		自動
ISO敏感度		自動
AF區		單點
測光方式		多樣
自拍定時器		關
閃光強度		0
數位變焦		開
MF位置		手動聚焦選擇前的聚焦方式。
變焦位置*2		最大廣角

- *1 “開”會在重新開機時恢復選定的BEST SHOT場景。“關”會在關機時退出BEST SHOT。
- *2 僅限於光學變焦位置。

重要！

- 在BEST SHOT方式的方式記憶開啟的情況下關機時，將會恢復上次關機時所選的BEST SHOT場景。除變焦位置外，不論每種單個設定的方式記憶的開/關狀態如何，均適用此規則。

將相機重設為初始出廠缺省設定

想要將相機恢復到其最初的出廠缺省設定時，請使用下列步驟。出廠缺省設定即您首次購買相機時所配置的設定。關於每個選單項目的初始出廠缺省設定，請參閱第267頁上的“選單參考”。

1. 按[**MENU**]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“重設”，然後按[**▶**]。
3. 用[**▲**]和[**▼**]選擇“重設”，然後按[**SET**]。
 - 要取消此步驟而不重設設定，請選擇“取消”。

 **重要！**


- 重設相機時，不會初始化下列設定（第269頁）。
 - 本地時間設置
 - 世界時間設置
 - 調節時間
 - 日期樣式
 - Language
 - 視頻輸出

查看快照和動畫

查看快照

請使用下列步驟在相機的顯示屏上查看快照。

1. 按[▶]進入顯示方式。

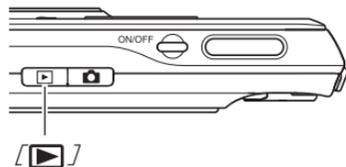

- 便會顯示記憶體中的某個快照，同時顯示拍攝該快照時所用設定的某些資訊 (第266頁)。



- 顯示屏頂部顯示的檔案類型圖標取決於當前顯示的檔案類型 (快照、動畫、僅音響等)。
 - [▶] : 快照 (第142頁)
 - [📹] : 動畫 (第144頁)
 - [🗣️] : 配音快照 (第143頁)
- 關於如何隱藏影像訊息並單獨查看影像的方法，請參閱第57頁的訊息。

2. 用[▶]和[◀]滾動影像。

按[▶]向前滾動，按[◀]向後滾動。



註

- 按住[◀]或[▶]可快速滾動。
- 滾動時最初顯示的影像在一開始可能略顯粗糙，但很快會替換為更加清晰的影像。請注意，如果從其他類型的數碼相機拷貝影像，則顯示屏上可能只顯示粗糙的影像。

要切換到拍攝方式

按[📷]。

收聽配音快照的聲音

您可以使用下列步驟播放配音快照的聲音。配音快照用“🔊”檔案類型的圖標表示。

1. 進入顯示方式，然後用[◀]和[▶]顯示想要播放其聲音的配音快照。



2. 按[SET]用相機的內藏揚聲器播放快照的聲音。

聲音播放控制

以下是播放聲音時可以進行的不同操作。

要：	請：
快進或快退播放	按住[▶]或[◀]。
暫停或重新開始播放	按[SET]。
調節音量	按[▲]或[▼]。
更改畫面指示符	按[DISP]。
停止播放	按[MENU]。


您只能在正在播放或暫停時調節音量。

查看動畫

請使用下列步驟在相機的顯示屏上查看動畫。

1. 進入顯示方式，然後用[◀]和[▶]顯示想要播放的動畫。

- 查看檔案種類圖示。動畫的檔案種類圖示為“”（動畫）（第266頁）圖示。

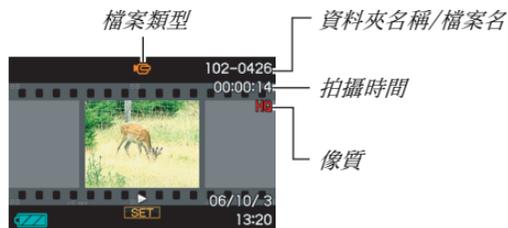

顯示屏上出現的類似於膠片的畫面代表該畫面是動畫中的影像。

2. 按[SET]開始播放。

- 到達動畫結尾後，顯示屏將返回步驟1中的選擇畫面。

要切換到拍攝方式

按[]。

動畫播放控制

要：	請：
快進或快退播放。 <ul style="list-style-type: none">每次按任一按鈕都會將快進和快退速度增加三級。	按住[▶]或[◀]。
從快進/快退返回正常播放	按[SET]。
暫停或重新開始播放	按[SET]。
暫停時，向前或向後逐幀滾動。 <ul style="list-style-type: none">按住任一按鈕不停滾動。	按[▶]或[◀]。
調節音量 <ul style="list-style-type: none">只能在短片播放期間調節音量。	按[▲]或[▼]。
打開或關閉畫面指示符	按[DISP]。

要：	請：
放大到4.5X <ul style="list-style-type: none">影像變焦時，您可以使用[▲][▼][◀]和[▶]四處移動，在顯示屏上查看不適合的影像部分。	按變焦鈕()。
停止播放	按[MENU]。



重要！

- 可能無法播放並非由本相機拍攝的動畫。

以防顫方式播放動畫

如果要以防顫方式播放動畫，請使用以下步驟。將相機連接到電視機上查看影像時，防顫功能特別實用，因為在大屏幕上相機移動的影響更為明顯。

1. 在顯示方式中，用[◀]和[▶]顯示想要以防顫方式播放的動畫。
2. 按[●]開啓防顫功能。
 - 每次按[●]，都會切換防顫功能的開關狀態。
 - 防顫功能開啓時，顯示屏上會出現“

註

- 可以在動畫停止或播放時按[●]來打開或關閉防顫功能。
- 也可以通過以下步驟來打開或關閉防顫功能。
 1. 正在播放動畫時，按[MENU]。
 2. 在“顯示”選項卡上，選擇“防顫”，然後按[▶]。
 3. 用[▲]和[▼]選擇“開”，然後按[SET]。
- 防顫功能開啓時，用於播放的顯示屏區域略小於正常區域。

在相機上播放幻燈片

幻燈片功能可讓您按照順序自動播放記憶體中儲存的檔案。您可以對幻燈片進行設置，使其按照您自己喜歡的方式進行播放。

1. 在顯示方式中，按[MENU]。
2. 在“顯示”選項卡上，選擇“幻燈片”，然後按[▶]。
3. 設置幻燈片設定。
用[▲]和[▼]選擇項目，然後按照下述說明進行設置。

影像（選擇想要在幻燈片中包含的檔案。）	<ul style="list-style-type: none">● 全部影像：包含記憶體中的所有快照、動畫和聲音。●  單獨：僅包含快照和配音快照。●  單獨：僅包含動畫。● 一幅影像：僅包含一幅特定影像（用[◀]和[▶]選擇）。● 最愛：包括FAVORITE資料夾中的快照（第181頁）。
時間（指定幻燈片的起止時間。）	用[◀]和[▶]從下面選擇一種時間（以分鐘為單位）：1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60。
間隔（選擇幻燈片之間的間隔。）	用[◀]和[▶]在1到30秒或“最大”當中選擇一個值。 <ul style="list-style-type: none">– 在1到30秒當中指定數值時，影像會按照指定的間隔變換，但是，不論間隔如何設定，動畫和配音快照的聲音部分都會持續播放，直到結束為止。– 選擇“最大”時，只顯示每個動畫的首幀，不播放聲音。

效果 (選擇特殊效果。)

用[▲]和[▼]選擇所需的效果。

- 樣式1、2、3、4：依次應用預設效果。
- 隨機：按照隨機順序應用預設效果 (樣式1、2、3、4)。
- 關：不應任何效果。
 - 將“影像”選為“最愛”時，或“間隔”設定處於“最大”、“1”或“2”時，“效果”設定無效。

4. 用[▲]和[▼]選擇“開始”，然後按[SET]開始播放幻燈片。

幻燈顯示會按照上面所作的設定執行。

- 在幻燈顯示期間，您也可以按[▶] (前進) 和[◀] (後退) 滾動影像。
- 要在幻燈片顯示期間調節音量，可使用[▲]和[▼]鍵進行調節。

要停止幻燈顯示

按[SET]。便會返回顯示方式。

- 按[MENU]而非[SET]會停止幻燈顯示並返回選單畫面。
- 按[📷]而非[SET]會停止幻燈顯示並切換到拍攝方式。

重要！

- 幻燈顯示正從一幅影像切換到另一幅影像時，所有按鈕操作均無效。請等待顯示屏上的影像停止後再進行按鈕操作。如果按鈕無效，請稍後重試。

註

- 在將“影像”選為“一幅影像”時選擇動畫，然後選擇動畫進行幻燈顯示會導致該動畫在幻燈片“時間”設定所指定的時間內反復播放。
- 從電腦上拷貝的影像或其他類型相機所拍攝的影像在螢幕上的保留時間可能會比“間隔”所指定的時間更長。

■ 在USB底座上播放幻燈片（相片架）

您可以在將相機安裝到USB底座上時在相機上播放幻燈片。這樣便可以長時間播放幻燈片，而不必擔心相機的電池會耗盡。


- 執行以下步驟之前，請設置幻燈片設定（第147頁）。
- 將附帶的交流電變壓器連接到USB底座，然後將其插入電源插座。

1. 打開相機電源，然後將其放置到USB底座上。

2. 按USB底座的[PHOTO]鈕 開始播放幻燈片。

幻燈片將按照第147頁上配置的設定顯示。到達“時間”設定所指定的時間後，相機會自動關閉電源。

- 您可以在播放幻燈片的過程中按[MENU]更改幻燈片設定。完成設定後，再次按[MENU]重新開始播放幻燈片。
- 要在幻燈片顯示期間調節音量，可使用[▲]和[▼]鍵進行調節。

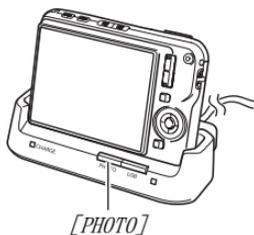

要停止幻燈顯示

按USB底座的[PHOTO]鈕。便可關閉相機電源。



重要！

- 在播放幻燈片的過程中，電池不會充電。要對電池充電，請停止幻燈顯示。
- 正在進行幻燈顯示時，請勿從底座上取下相機。否則會導致資料受損。

註


- 您可以將USB底座連接到電視機上，在大螢幕上欣賞幻燈片。您也可以連接到視頻錄製設備來錄製幻燈片（第151頁）。

在電視機上查看影像

請使用下列步驟在電視機上查看快照和動畫。

- 需要使用相機附帶的USB底座和AV電纜連接到電視機。

1. 將USB底座連接到電視機。

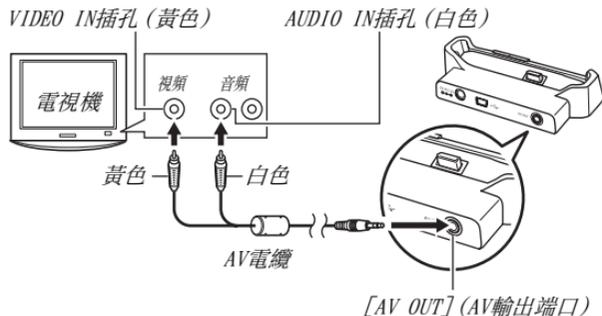

2. 關閉相機電源，然後將其放置到USB底座上。

3. 打開電視機並選擇其視頻輸入方式。

如果電視機有一個以上的視頻輸入，請選擇USB底座連接的視頻輸入。

4. 按[▶]打開相機電源並進入顯示方式。

按[ON/OFF]或[📷]無法打開相機電源。

在顯示方式中打開相機電源時，電視機螢幕上會出現影像。相機的顯示屏不會開啟。

5. 至此，您便可以在相機上進行適合所要播放的檔案類型的操作。

- 此時，您便可以按USB底座的[PHOTO]鈕開始顯示幻燈片（第150頁）。

要關閉相機電源。

您可以從下面任選一種操作來關閉相機電源。

- 按相機的[ON/OFF]鈕。
- 按USB底座的[USB]鈕。

重要！

- 連接到電視機上顯示影像時，請務必將相機的[]（拍攝）和[]（顯示）鈕配置為“開機”或“開機／關機”（第197頁）。
- 顯示屏上出現的所有圖標和指示符也會出現在電視機螢幕上。
可以使用[DISP]更改顯示內容。
- 聲音為單聲道。
- 某些電視機可能會刪減部分影像。
- 聲音最初由相機以最大音量輸出。剛開始顯示影像時，請將電視機的音量控制設在較低的等級，然後再根據需要進行調節。

註

- 將選購的AV電纜(EMC-3A) 將相機底座接口直接連接到電視機的VIDEO IN端子上時（不使用USB 電纜），您便可以在電視機上查看拍攝的影像。
- 您可以使用相機的USB底座連接到DVD錄製機或視頻轉錄設備，從相機上錄製影像。錄製影像時，可以使用多種不同的方法來連接到另一設備。下面弧明使用相機附帶的AV電纜進行連接的一種方法。
 - DVD錄製機或視頻轉錄設備：連接到VIDEO IN和AUDIO IN端子。
 - USB底座：連接到[AV OUT]（AV輸出端口）
 - 相機：放置在底座上您可以播放快照和短片的幻燈片，並將其錄製到DVD或錄像帶上。將“ 單獨”選擇為幻燈片的“影像”設定時，可以錄製動畫（第147頁）。向DVD錄製機或視頻轉錄設備上錄製影像時，可以關閉顯示資訊（第57頁），這樣就不會使各種指示符及其他資訊隨影像一同錄製。
要查看所錄的影像，可將電視機或其他監視器連接到相機所連的DVD錄製機或視頻轉錄設備上。關於將監視器連接至DVD錄製機或視頻轉錄設備以及如何進行錄製的資訊，請參閱所用DVD錄製機或視頻轉錄設備附帶的用戶文檔。

■ 選擇畫面寬高比和視頻輸出制式

您可以使用本節的步驟選擇NTSC或PAL視頻輸出制式。也可以指定4:3或16:9寬高比。

對於此類電視機：	選擇此視頻輸出制式：
標準寬高比屏幕NTSC電視機（日本、美國和其他國家）	NTSC 4:3
寬屏NTSC電視機（日本、美國和其他國家）	NTSC 16:9
標準寬高比屏幕PAL電視機（歐洲和其它地區）	PAL 4:3
寬屏PAL電視機（歐洲和其它地區）	PAL 16:9

1. 按[MENU]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“視頻輸出”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。



重要！

- 選擇與所要使用的電視機類型相匹配的寬高比（4:3或16:9）。您可能還需要在電視機上配置寬高比設定。相機和/或電視機的寬高比設定不正確會導致影像顯示異常。
- 如果相機的視頻信號輸出設定與電視機或其他視頻設備的視頻信號制式不匹配，影像將無法正確顯示。
- 在非NTSC或PAL制式的電視機或視頻設備上，影像將無法正確顯示。


放大顯示的影像

執行下列步驟可放大顯示屏上的當前影像，最多可放大至正常尺寸的八倍。

1. 進入顯示方式，然後用[◀]和[▶]顯示想要放大的快照。

2. 按變焦鈕 (Q)。

每次按該鈕均可放大影像。
放大後，您可以用[▲]、
[▼]、[◀]和[▶]移動到影像
的其他部分。

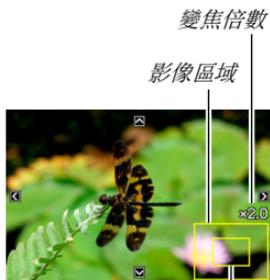

當前顯示的影像部分。

要縮小影像，請按變焦鈕 (Q)。

- 如果啟用了顯示指示符，顯示屏右下角的指示符會顯示當前所顯示影像的放大部分。

要恢復影像的正常尺寸

按[MENU]或[BS]。

重要！

- 根據圖像尺寸的不同，某些影像可能無法放大到正常尺寸的8倍。

使用12影像畫面

可通過下列步驟來顯示12影像畫面。

1. 按變焦鈕 ()。

便會顯示12影像畫面，選擇框位于顯示屏上的最後一幅影像上。



2. 選擇所需的影像。

- 用[◀]和[▶]在12影像畫面各影像之間滾動。
- 要全屏顯示某個影像，請用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]將選擇框移動到該影像上，然後按[SET]。

使用日曆畫面

請用下列步驟顯示日曆，日曆可顯示某個月當中每天拍攝的第一幅影像。該畫面有助於方便快捷地搜尋影像。

1. 在顯示方式中，按變焦鈕 ()兩次。

便會顯示日曆畫面。

- 也可以通過按[MENU]顯示日曆，選擇“顯示”選項卡，選擇“日曆”，然後按[▶]便可顯示日曆。
- 要退出日曆畫面，請按[MENU]或[BS]。



2. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]將選擇框移動到想要查看的影像所在的日期，然後按[SET]。

便可顯示該日期拍攝的第一幅影像。

註

- 日曆上年和月的顯示格式與所選擇的“日期樣式”設定的格式相同（第194頁）。

重要！

- 關於相機的某些編輯功能如何影響日曆畫面上與影像結合的日期，請注意以下幾點。

進行此類編輯操作：	會使產生的影像與下列日期相結合：
梯形失真校正、色彩校正、尺寸變更、裁剪、複製	編輯操作的執行日期
編輯影像的日期和時間	原影像的拍攝日期

使用影像輪盤

影像輪盤會在顯示屏上的影像中滾動，最後隨機停止在某個最終影像上。影像輪盤可以增加影像瀏覽的樂趣，可用來玩遊戲、頒獎、算命、或用於您能夠想到的任何其他事情。

1. 在相機電源關閉時，按住[◀]和[▶]。
 - 按住這些按鈕，直到顯示屏上出現影像為止。
2. 影像輪盤啟動時，鬆開這些按鈕。
 - 畫面將在影像當中滾動，最後停止在某個影像上。

要進行另一輪影像輪盤操作

按[◀]或[▶]。

要停止影像輪盤

按[📷]進入拍攝方式或按[ON/OFF]關閉相機電源。

- 如果在顯示屏上出現上次操作的最終影像後一分鐘之內不進行下一輪影像輪盤操作，相機自動退出影像輪盤。

重要！

- 影像輪盤不播放聲音或動畫檔案。
- 對於旋轉的快照(第165頁)，影像輪盤將顯示未經過旋轉的影像。
- 請注意，影像輪盤只能使用本相機拍攝的影像。記憶體中存有其他類型的影像時，影像輪盤可能無法正常運行。
- 只有在將“[📷]”和“[▶]”配置為“開機”或“開機/關機”時(第197頁)，才能使用影像輪盤。

改變快照尺寸

您可以改變快照的尺寸並將該結果保存為另外的快照。原來的快照也會保留。您可以將快照尺寸變更為下列任一種尺寸。

影像尺寸 (像素數)		列印尺寸
更大 ↑	5M*	2560×1920 A3列印
	3M	2048×1536 A4列印
↓ 更小	VGA	640×480 電子郵件 • 將影像附加到e-mail的最佳尺寸。

* M代表“Mega”，意思是“百萬”。

1. 在顯示方式中，按[MENU]。
2. 在“顯示”選項卡上，選擇“尺寸變更”，然後按[▶]。
3. 用[◀]和[▶]滾動影像，選擇要變更尺寸的影像。

4. 用[▲]和[▼]選擇圖像尺寸，然後按[SET]。

- 選擇圖像尺寸後，便會開始循環顯示下列資訊：
圖像尺寸 → 像素數 → 列印尺寸 → 。
列印尺寸表示最適合對所選圖像尺寸的快照進行列印的紙面尺寸。

5. 在步驟4中按[SET]變更影像尺寸後，顯示屏會返回步驟3畫面。可以從該處重複步驟3和步驟4，以根據需要變更其他影像的尺寸。

要退出尺寸變更操作，請選擇“取消”。

重要！

- 請注意，您不能變更以下類型快照的尺寸。
 - VGA (640×480像素) 和更小尺寸的快照
 - 用MOTION PRINT創建的影像
 - 用其他相機拍攝的影像
- 更改以16:9或3:2寬高比拍攝的快照的尺寸時，影像的左右兩側會被切除。所產生的影像的寬高比將為4:3。
- 如果儲存量不足以儲存快照尺寸變更後的版本，則無法進行尺寸變更操作。
- 快照尺寸變更後版本的拍攝日期與原快照的拍攝日期相同。

剪修快照

您可以剪修快照以裁剪掉多餘的部分，並將結果保存為另外的檔案。原來的快照也會保留。

1. 在顯示方式中，用[◀]和[▶]滾動影像，顯示想要裁剪的快照。
2. 按[MENU]。
3. 在“顯示”選項卡上，選擇“裁剪”，然後按[▶]。
 - 只有在快照出現在顯示屏上時，才能進行此操作。



4. 用變焦鈕進行變焦，然後用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]在變焦后的影像上四處移動，以顯示所要選取的部分。

5. 按[SET]選取顯示的部分並將其保存為另外的檔案。

- 要在按[SET]之前的任何時間退出剪修操作，請按[MENU]。

重要！

- 請注意，您不能剪修以下類型影像。
 - 用MOTION PRINT創建的影像
 - 用其他相機拍攝的影像
- 剪修3:2或16:9影像所產生的影像的寬高比為4:3。
- 如果儲存量不足以儲存選取的影像，則無法進行剪修操作。
- 選取影像的拍攝日期與原快照的拍攝日期相同。

梯形失真校正

可通過下列步驟來校正因拍攝角度不正而不呈直角的黑板、文檔、海報、照片或其它物體的快照。對影像進行梯形失真校正時，會將一個新的（校正后的）2M（1600×1200像素）尺寸的影像儲存為一個另外的檔案。

1. 在顯示方式中，用[◀]和[▶]滾動影像，顯示想要校正的快照。
2. 按[MENU]。
3. 在“顯示”選項卡上，選擇“梯形失真校正”，然後按[▶]。
便會顯示一個畫面，顯示影像中需要進行梯形失真校正的所有矩形。
 - 請注意，只有在顯示屏上顯示快照時，才能進行上述步驟。

4. 用[◀]和[▶]選擇要進行校正的待選部分。



5. 用[▲]和[▼]選擇“校正”，然後按[SET]。

- 選擇“取消”可退出該步驟而不進行梯形失真校正。

重要！

- 如果原影像的尺寸小於2M (1600×1200像素)，則新建(校正后的)版本的尺寸將與原影像的尺寸相同。
- 下列類型的影像不能進行梯形失真校正。
 - 短片影像
 - 用MOTION PRINT創建的影像
 - 用其他相機拍攝的影像
- 如果存儲量不足以儲存校正后的影像，則無法進行梯形失真校正。
- 在相機的顯示屏上顯示校正后的影像時，日期和時間會指示影像原來批設的時間，而非校正時間。
- 梯形失真校正的影像出現在全月日曆上時，將會在校正日期上顯示(第155頁)。

使用色彩還原功能校正舊照片的色彩

可使用色彩還原功能來對數位相機所拍攝的照片的舊色彩進行校正。此功能適用於校正現有的舊照片、海報等影像。

- 進行色彩還原時，會將一個新（還原過的）2M（1600×1200像素）尺寸的影像儲存為一個另外的檔案。
1. 在顯示方式中，用[◀]和[▶]滾動影像，顯示想要校正的快照。
 2. 按[MENU]。
 3. 在“顯示”選項卡上，選擇“色彩校正”，然後按[▶]。
 4. 用[◀]和[▶]選擇所需的待選照片。
 5. 用[▲]和[▼]選擇“裁剪”，然後按[SET]。
便會在顯示屏上顯示一個裁切框。
 - 要退出色彩還原而不進行存儲，請選擇“取消”。

6. 按變焦鈕對裁切框進行變焦。

- 可使用裁切框選擇的區域的大小取決於當前顯示的影像的尺寸。

7. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]將裁切框移至所需位置，然後按[SET]。

相機便會自動校正色彩並保存校正后的影像。

- 如果不希望影像周圍存在邊框，請將裁切框設置在所顯示的影像的邊界稍靠內的位置。
- 要退出色彩還原而不進行保存，請按[MENU]。

重要！

- 如果原影像的尺寸小於2M (1600×1200像素)，則新建 (還原后的) 版本的尺寸將與原影像的尺寸相同。
- 請注意，不能校正下列類型的影像。
 - 動畫影像和錄音檔案圖標
 - 用MOTION PRINT創建的影像
 - 用其他相機拍攝的影像
- 如果存儲量不足以儲存校正后的影像，則不能進行色彩還原操作。
- 在相機的顯示屏上顯示還原后的影像時，日期和時間會指示影像原來批設的時間，而非校正時間。
- 在全月日曆上顯示校正后的影像時，該影像將在校正日期上顯示 (第155頁)。

註

- 如果需要用本相機拍攝舊照片的影像並恢復所產生的影像，請參閱第109頁上的“恢復翻拍舊照片”。

編輯影像的日期和時間

可使用本節的步驟來更改先前所拍攝的影像的日期和時間。當前時間因下列原因而出現錯誤時，此功能非常實用。

- 拍攝影像時未正確配置相機的時鐘設定（第12頁）
- 使用錯誤的世界時間的時區拍攝影像（第194頁）

1. 在顯示方式中，用[◀]和[▶]顯示要編輯其日期和時間的影像。
2. 按[MENU]。
3. 在“顯示”選項卡上，選擇“日期/時間”，然後按[▶]。

4. 設定所需的日期和時間。

要：	請：
更改光標所在位置的數值	按[▲]或[▼]。
在設定之間移動光標	按[◀]或[▶]。
在12小時和24小時制之間轉換	按[BS]。

5. 配置完所需的全部設定后，按[SET]應用該設定。

- 編輯完時間和日期之後，顯示該影像以確認日期和時間是否正確。

重要！

- 不能更改下列類型檔案的日期。
 - 動畫、錄音
 - 用MOTION PRINT創建的影像
- 不能編輯用時間印功能標記在影像中的日期和時間（第131頁）。
- 不能編輯受保護影像的日期和時間。請解除影像保護，然後再編輯日期和時間。
- 可以在1980年1月1日到2049年12月31日之間的範圍內指定任何日期。

旋轉影像

請執行下列步驟以旋轉顯示屏上當前顯示的影像（快照或動畫）。對於以人像（豎拍）方向拍攝的快照，本功能非常實用。旋轉快照後，如果需要，您還可以恢復其原來的方向。

- 請注意，本操作實際上並未更改影像資料。而只是改變了快照在相機顯示屏上的顯示方式。

1. 在顯示方式中，按[**MENU**]。
2. 在“顯示”選項卡上，選擇“旋轉”，然後按[**▶**]。
 - 只有在顯示屏上有快照或動畫影像時，才能進行此操作。
3. 用[**◀**]和[**▶**]選擇要旋轉其顯示影像的快照。
4. 用[**▲**]和[**▼**]選擇“旋轉”，然後按[**SET**]。
 - 每次按[**SET**]都會將顯示影像左轉90度。
5. 獲得所需的影像顯示方向後，按[**MENU**]。

重要！

- 不能旋轉受保護的影像。要旋轉受保護的快照，請先解除其保護（第180頁）。
- 您可能無法旋轉其他相機所拍的影像。
- 下列影像不能旋轉。
 - 錄音檔案圖示
 - 用MOTION PRINT創建的影像
 - 經過變焦的影像
- 快照影像的原來（未經旋轉的）版本將顯示在12影像畫面和日曆畫面上。
- 動畫只能在相機的顯示屏上旋轉。在電腦屏幕上播放時，動畫不旋轉。

在相機上編輯動畫

您可以在相機上進行下列剪切操作，對所拍動畫進行編輯。

操作	說明
 剪切 (終點剪切)	剪切掉從當前位置到動畫開頭的所有內容。
 剪切 (點到點剪切)	剪切掉兩點之間的全部內容。
 剪切 (始點剪切)	剪切掉從當前位置到動畫結尾的所有內容。

重要！

- 編輯動畫時，只保存結果。原動畫不會保留。一旦執行了編輯操作，便無法撤銷該操作。
- 不能編輯短於五秒的動畫。
- 只能對本相機拍攝的動畫進行編輯操作。
- 如果剩餘儲存容量小於所要編輯的動畫檔案的尺寸，則無法編輯動畫。如果可用儲存量不足，請刪除多餘的檔案以釋放更多儲存空間。
- 不能在相機上將某個動畫分割成兩部分，或將兩個動畫拼接成一個動畫。

■ 用終點剪切或始點剪切進行編輯

1. 播放要編輯的動畫。

2. 按[SET]暫停播放。

- 進行檢查以確認顯示屏上是否顯示“▼”（剪切圖標）。如果未顯示該圖標，請再次按[SET]。



剪切圖標

3. 按[▼]。

- 您也可以用下列步驟替換上述步驟1到3。
 - ① 在顯示方式中選擇要編輯的動畫，然後按[MENU]。
 - ② 在“顯示”選項卡上，選擇“動畫編輯”，然後按[▶]。

4. 用[▲]和[▼]選擇“ 剪切”（終點剪切）或“ 剪切”（始點剪切），然後按[SET]。

- 要取消動畫編輯，選擇“取消”，然後按[SET]。便會返回暫停的動畫播放畫面。

5. 用下列操作選擇要從該處開始剪切動畫或將動畫剪切到該處的幀（點）（剪切點）。



要：	按此按鈕：
快進或快退播放	[▶]或[◀]
暫停動畫播放或解除動畫播放的暫停	[SET]
將暫停的播放向前或向後滾動一幀	[▶]或[◀]

- 顯示的指示條上用紅色表示的動畫部分即是將要被剪切掉的部分。
- 要取消剪切操作，請按[MENU]。便會返回步驟3的畫面。

6. 在想要將其作為剪切點的幀顯示時，按[▼]。

7. 回應出現的確認資訊時，用[▲]和[▼]選擇“是”，然後按[SET]。

- 要取消動畫編輯，請選擇“否”而不要選擇“是”，然後按[SET]。便會返回暫停的動畫播放畫面。
- 選定的剪切操作將會花費相當長的時間方可完成。等待“正在處理... 请稍候...”訊息從顯示屏上消失后再進行相機的操作。請注意，正在編輯的動畫較長時，剪切操作過程需要相當長的時間。

■ 使用點到點剪切

1. 播放要編輯的動畫。

2. 按[SET]暫停播放。



剪切圖標

3. 按[▼]。

- 您也可以用下列步驟替換上述步驟1到3。
 - ① 在顯示方式中選擇要編輯的動畫，然後按[MENU]。
 - ② 在“顯示”選項卡上，選擇“動畫編輯”，然後按[▶]。

4. 用[▲]和[▼]選擇“  剪切”（點到點剪切），然後按[SET]。

- 要取消動畫編輯，選擇“取消”，然後按[SET]。便會返回暫停的動畫播放畫面。

5. 用下列操作選擇要從這兩處之間剪切動畫的兩個幀（點）（剪切點）。



要：	按此按鈕：
快進或快退播放	[▶]或[◀]
暫停動畫播放或解除動畫播放的暫停	[SET]
將暫停的播放向前或向後滾動一幀	[▶]或[◀]

- 要取消剪切編輯操作，請按[MENU]。便會返回步驟3的畫面。

6. 在想要將其作為第一個（開始）剪切點的幀顯示時，按[▼]。

7. 重複步驟5選擇要用作第二個（結束）剪切點的幀。

- 顯示的指示條上用紅色表示的動畫部分即是將要被剪切掉的部分。

8. 在想要將其用作第二個（結束）剪切點的幀顯示時，按[▼]。
9. 回應出現的確認資訊時，用[▲]和[▼]選擇“是”，然後按[SET]。
- 要取消動畫編輯，請選擇“否”而不要選擇“是”，然後按[SET]。便會返回暫停的動畫播放畫面。
 - 選定的剪切操作將會花費相當長的時間方可完成。等待“正在處理... 請稍候...”訊息從顯示屏上消失后再進行相機的操作。請注意，正在編輯的動畫較長時，剪切操作過程需要相當長的時間。

創建動畫幀的快照(MOTION PRINT)

MOTION PRINT可讓您捕捉一個動畫幀，用其創建一幅快照。創建的快照可以是下述兩種格式當中的任何一種。

9幀快照 (2M 1600
×1200像素)

此格式會將選定的動畫幀放置在中央位置，該幀前面的4幀位於上方，後面4幀位於下方。



1幀快照 (VGA 640
× 480像素)

此格式僅使用選定的動畫幀創建快照。



1. 在顯示方式中，用[◀]和[▶]滾動影像，顯示含有所要使用的幀的動畫。
2. 按[MENU]。
3. 在“顯示”選項卡上，選擇“MOTION PRINT”，然後按[▶]。
4. 用[▲]和[▼]選擇“9幀”或“1幀”。

5. 用[◀]和[▶]滾動動畫幀，尋找想要用作快照影像的動畫幀。

- 按住[◀]或[▶]可快速滾動。

6. 顯示所需動畫幀時，按[SET]。

- 如果在步驟4中選擇了“9幀”，相機將會創建9幀快照，步驟6中選擇的幀位於中央位置。
- 如果在步驟4中選擇了“1幀”，相機將會創建步驟6中所選幀的快照。



重要！

- 對於在不同類型相機上拍攝的動畫，無法使用MOTION PRINT。

使用聲音

為快照配音

本相機的配音功能可使您在拍攝快照後向其添加聲音。包含聲音的快照（不論是現場錄音還是後期添加的錄音）用“”圖標表示。

您可以在需要時重新為快照錄音。

您可以為每幅快照錄製約30秒的聲音。

■ 為快照配音

1. 在顯示方式中，用[◀]和[▶]滾動影像，顯示想要配音的快照。
2. 按[MENU]。

3. 在“顯示”選項卡上，選擇“配音”，然後按[▶]。

- 只有在快照出現在顯示屏上時，才能進行此操作。

4. 按快門鈕開始錄音。

5. 再次按快門鈕停止錄音。

如果不按快門鈕，錄音會在約30秒後自動停止。

要播放快照的聲音

執行第143頁上“收聽配音快照的聲音”下的步驟。



■ 重新錄製快照的聲音

重要！

- 請注意，刪除或重錄快照聲音時，無法恢復原來的聲音。
1. 在顯示方式中，用[◀]和[▶]滾動影像，顯示想要重新配音的快照。
 2. 按[MENU]。
 3. 在“顯示”選項卡上，選擇“配音”，然後按 [▶]。
 4. 用[▲]和[▼]選擇“刪除”，然後按[SET]。
 - 如果只想刪除快照聲音而不進行重新錄音，請在此處按[MENU]跳過本步驟的剩餘部分。

5. 按快門鈕開始錄音。


便可刪除此前的錄音並將其替換為新錄音。

6. 再次按快門鈕停止錄音。

如果不按快門鈕，錄音會在約30秒後自動停止。

重要！

- 錄音時，請注意不要用手指擋住相機的麥克風。
- 相機距離錄音對象太遠時，無法取得良好的錄音效果。
- 剩餘儲存量過少時，您可能無法進行錄音。
- 無法向下列類型的影像添加聲音（配音）。
 - 動畫
 - 用MOTION PRINT創建的快照
 - 受保護的快照

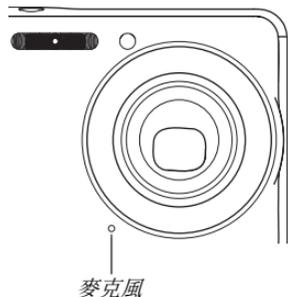

註

- 您的相機支持以下音響資料格式。
 - 音響格式：WAVE/ADPCM (.WAV擴展名)
 - 音響檔案大小近似值：165 KB (30秒錄音，速度5.5KB/秒)

僅錄製聲音（錄音）


錄音功能可讓您只錄製聲音，而不拍攝快照或動畫。
僅使用內藏記憶體時，最多可以錄製約18分鐘的聲音。

1. 在拍攝方式中，按[BS]。
2. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇“錄音”，然後按[SET]。

顯示屏上會出現“”。

3. 按快門鈕開始錄音。

- 錄音過程中，操作燈會呈綠色閃爍。
- 錄音期間可以按[DISP]關閉顯示屏。
- 在錄音時按[SET]可以插入標記。在以後的播放過程中，您可以跳至錄音中的標記。

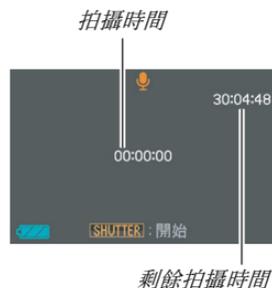

4. 再次按快門鈕停止錄音並返回步驟3的畫面。


- 記憶體存滿時，錄音操作也會自動停止。
- 如果在錄音期間按[ON/OFF]（電源）或播放[▶]（顯示），或電池電量耗盡，錄音操作會停止並保存此前所錄的所有內容。

5. 此時，您可以重複步驟3和4錄製更多聲音，您也可以按[BS]退出本步驟並選擇其他BEST SHOT場景。

退出本步驟時，選擇“自動”進行正常的影像拍攝。

重要！

- 錄音時，請注意不要用手指擋住相機的麥克風。
- 相機距離錄音對象太遠時，無法取得良好的錄音效果。

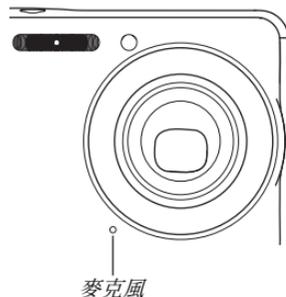

註

- 您也可以使用Windows Media Player或QuickTime在電腦上播放錄音資料。
- 您的相機支持以下音響資料格式。
 - 音響資料：WAVE/ADPCM（.WAV擴展名）
 - 音響檔案大小近似值：165 KB（30秒，5.5KB/秒）

■ 播放錄音資料

1. 進入顯示方式，然後用[◀]和[▶]顯示想要播放的錄音檔案。

會顯示“🎤”來替代錄音檔案的影像。

2. 按[SET]開始播放。



錄音播放控制

以下是播放錄音時可以進行的不同操作。

要:	請:
快進或快退播放。	按住[▶]或[◀]。
暫停或重新開始播放	按[SET]。
在播放暫停時跳到音響資料中的標記。	按[▶]或[◀]。
調節音量 • 您只能在正在播放或暫停時調節音量。	按[▲]或[▼]。
打開或關閉畫面指示符	按[DISP]。
停止播放	按[MENU]。

檔案管理

檔案和資料夾

本相機將每個快照、動畫和錄音作為單獨的檔案進行處理。

您可以根據需要刪除、保護和拷貝檔案。

檔案由相機自動生成的資料夾進行分類。

檔案和資料夾有其各自的獨有名稱，名稱由相機自動指定。

- 關於如何在記憶體內管理資料夾的詳情，請參閱“記憶體的資料夾結構”（第251頁）。

	容許的名稱和最大數量	示例
檔案	<p>每個資料夾最多可包含9999個檔案，名稱由CIMG0001到CIMG9999。檔案名上的擴展名取決於檔案類型。</p> <ul style="list-style-type: none">如果某個資料夾中已包含9999個檔案，再錄製其他檔案時，會自動生成一個新的資料夾。	<p>第26個檔案的名稱：</p> <p style="text-align: center;">CIMG0026.JPG</p> <p style="text-align: center;"><small>序列號 (4位數字) 擴展名 字)</small></p>
資料夾	<p>資料夾從100CAS10到999CAS10命名</p> <ul style="list-style-type: none">最多可以有900個資料夾。	<p>第100個資料夾的名稱：</p> <p style="text-align: center;">100CAS10</p> <p style="text-align: center;"><small>序列號 (3位數字)</small></p>

註

- 您可以在電腦上查看資料夾和檔案名稱。關於檔案名稱在相機顯示屏上的顯示方式的詳情，請參閱第265頁。
- 容許的資料夾和檔案的總數量取決於圖像尺寸和像質，以及當前用於儲存檔案的記憶卡的容量。

防止刪除檔案

您可以保護重要檔案，以防其被意外刪除。

重要！

- 請注意，即使檔案受到保護，進行格式化操作時，該檔案也會被刪除（第15, 50, 199頁）。

■ 保護某個特定的檔案

1. 在顯示方式中，按[MENU]。
2. 在“顯示”選項卡上，選擇“保護”，然後按[▶]。
3. 用[◀]和[▶]滾動影像，直到要進行保護的影像出現在顯示屏上。

4. 用[▲]和[▼]選擇“開”，然後按[SET]。

受保護的影像以“”圖標表示。



5. 此時，您可以重複步驟3和4保護其他影像，也可以按[MENU]退出本步驟。

要解除對某個特定檔案的保護

執行“保護某個特定檔案”下的步驟，不過需要在步驟4中選擇“關”而非“開”。

■ 保護記憶體中的所有檔案

1. 在顯示方式中，按[MENU]。
2. 在“顯示”選項卡上，選擇“保護”，然後按 [▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“所有檔案：開”，然後按[SET]。
便可保護記憶體中現存的所有檔案。
4. 按[MENU]。

要解除記憶體中所有檔案的保護

執行“保護記憶體中的所有檔案”下的步驟，不過在步驟3中應選擇“所有檔案：關”而非“所有檔案：開”。

使用FAVORITE資料夾

FAVORITE資料夾位於相機的內藏記憶體中，您可以用該資料夾儲存不希望正常的顯示方式操作中顯示的個人快照。即使您更換其他記憶卡，FAVORITE資料夾中的快照仍會保留在相機的記憶體內。



重要！

- FAVORITE資料夾只能用於儲存快照。在FAVORITE資料夾中保存配音快照時，只能保存快照部分。

■ 將檔案拷貝到FAVORITE資料夾

1. 在顯示方式中，按[MENU]。
2. 在“顯示”選項卡上，選擇“最愛”，然後按 [▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“登錄”，然後按[SET]。
4. 用[◀]和[▶]選擇要拷貝到FAVORITE資料夾的快照。
5. 用[▲]和[▼]選擇“登錄”，然後按[SET]。
便可將快照的復件保存到FAVORITE資料夾內。
6. 此時，您可以重複步驟4和5保存其他影像，也可以按[MENU]兩次退出本步驟。

☀ 重要！

- 拷貝到FAVORITE資料夾中的快照將轉換為QVGA尺寸 (320×240像素)。FAVORITE資料夾中的快照無法恢復到原來尺寸。
- FAVORITE資料夾中的快照無法拷貝到記憶卡。

註

- FAVORITE資料夾中可以儲存的快照數量取決於各快照的像質，以及內藏記憶體剩餘儲存量。

■ 查看FAVORITE資料夾中的快照

1. 在顯示方式中，按[MENU]。
2. 在“顯示”選項卡上，選擇“最愛”，然後按 [▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“表示”，然後按[SET]。
4. 用[◀]和[▶]滾動
FAVORITE資料夾中的快照。



FAVORITE資料夾圖標

5. 查看完FAVORITE資料夾中的快照後，按[MENU]兩次退出本步驟。

請執行下列步驟在電腦上查看FAVORITE資料夾的內容。

1. 從相機中取出記憶卡。
2. 將相機放置到USB底座上（連接電腦的USB底座）。
3. 在電腦上執行所需操作，瀏覽至相機的記憶體，然後顯示FAVORITE資料夾的內容。

拷貝檔案

可以將檔案從相機的內藏記憶體拷貝到記憶卡，也可以將檔案從記憶卡拷貝到內藏記憶體。

從而可以進行某些操作，例如，通過執行以下步驟將您記憶卡中的檔案拷貝到其他人的記憶卡上。

- ① 將您的記憶卡中的檔案拷貝到相機的內藏記憶體中。
- ② 取出您的記憶卡，然後裝入他人的記憶卡。
- ③ 將檔案從內藏記憶體拷貝到他人的記憶卡上。

重要！

- 您可以拷貝您的相機記錄的快照、動畫、配音快照或錄音檔案。
- 您不能拷貝FAVORITE資料夾中的快照。

■ 將內藏記憶體中的所有檔案拷貝到記憶卡

通過下列操作，可以將內藏記憶體中的所有檔案拷貝到記憶卡。您不能單個拷貝檔案。

1. 將想要向其拷貝檔案的記憶卡裝入相機。
2. 打開相機電源，進入顯示方式後按[MENU]。
3. 在“顯示”選項卡上，選擇“複製”，然後按 [▶]。
4. 用[▲]和[▼]選擇“內置記憶體→記憶卡”，然後按[SET]。

便會開始拷貝操作。等待“正在處理... 請稍候...”訊息從顯示屏上消失后再進行相機的操作。

- 拷貝操作完成後，最後拷貝的檔案將顯示在顯示屏上。

■ 將記憶卡上的單個檔案拷貝到內藏記憶體

使用本步驟時，您必須逐個拷貝檔案。

1. 將包含待拷貝檔案的記憶卡裝入相機。
2. 打開相機電源，進入顯示方式後按[MENU]。
3. 在“顯示”選項卡上，選擇“複製”，然後按 [▶]。
4. 用[▲]和[▼]選擇“記憶卡 → 內置記憶體”，然後按[SET]。
5. 用[◀]和[▶]選擇要拷貝的檔案。
6. 用[▲]和[▼]選擇“複製”，然後按[SET]。
便會開始拷貝操作。等待“正在處理... 请稍候...”訊息從顯示屏上消失后再進行相機的操作。
 - 拷貝操作完成後，拷貝過影像會重新出現在顯示屏上。

7. 此時，您可以重複步驟5和6拷貝其他檔案，也可以按[MENU]退出本步驟。

註

- 檔案會拷貝到內藏記憶體中序列號最大的資料夾內。

刪除檔案

您可以刪除不再需要的檔案，或在將檔案傳輸到電腦硬盤或列印檔案之後刪除該檔案。這樣可以釋放儲存空間以便儲存新檔案。您可以刪除某個特定的檔案，也可以刪除記憶體中現存的所有檔案。

在此我們將說明不同的檔案刪除步驟，包括如何刪除FAVORITE資料夾中的快照。

重要！

- 請注意，檔案的刪除操作無法撤銷。刪除檔案之前，請務必確認您確實不再需要該檔案。
- 受保護的檔案無法刪除。要刪除受保護的檔案，請先解除其保護（第180頁）。
- 刪除配音快照時，會同時刪除快照和聲音檔案。

刪除某個特定的檔案

1. 在顯示方式中，按 [▼] (⚡ 圖)。



2. 用[◀]和[▶]滾動影像，直到要刪除的檔案的影像出現在顯示屏上。
3. 用[▲]和[▼]選擇“刪除”，然後按[SET]。
 - 要退出刪除操作而不刪除任何內容，請選擇“取消”。
4. 此時，您可以重複步驟2和3刪除其他檔案，也可以按[MENU]退出本步驟。

刪除所有檔案

1. 在顯示方式中，按[▼]()。
2. 用[▲]和[▼]選擇“刪除所有檔案”，然後按[SET]。
3. 回應出現的確認資訊時，用[▲]和[▼]選擇“是”。
 - 要取消刪除操作，請選擇“否”而不要選擇“是”。
4. 按[SET]。
 - 便會刪除所有檔案並顯示“沒有檔案。”資訊。

刪除FAVORITE資料夾中的快照

您可以刪除FAVORITE資料夾中的單個快照，也可以刪除FAVORITE資料夾中的所有快照。

■ 刪除某個特定的快照

1. 在顯示方式中，按[MENU]。
2. 在“顯示”選項卡上，選擇“最愛”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“表示”，然後按[SET]。
4. 按[▼]()。
5. 用[◀]和[▶]選擇要刪除的快照。
6. 用[▲]和[▼]選擇“刪除”，然後按[SET]。

7. 此時，您可以重複步驟5和6刪除FAVORITE資料夾中的其他快照，也可以按[MENU]兩次退出本步驟。

■ 刪除FAVORITE資料夾中的所有快照

1. 在顯示方式中，按[MENU]。
2. 在“顯示”選項卡上，選擇“最愛”，然後按 [▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“表示”，然後按[SET]。
4. 按[▼]( )。
5. 用[▲]和[▼]選擇“刪除所有檔案”，然後按 [SET]。

註

- 格式化內置記憶體時，也會刪除FAVORITE資料夾當中的所有快照（第199頁）。

其他設定

配置相機的聲音設定

您的相機可以配置下列聲音設定。

- 快門釋放和其他操作的聲音類型
- 快門釋放和其他操作的音量
- 動畫和錄音播放的音量水平

■ 選擇操作音

1. 按[MENU]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“操作音”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇要設置其聲音的操作（起動音、半按快門，快門、操作音），然後按[▶]。

4. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

要：	選擇本設定：
內藏聲音的聲音一（1到5）	聲音1 - 5
關閉聲音	關

■ 設定操作聲音的音量

1. 按[MENU]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“操作音”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“ 操作音”。
4. 用[◀]和[▶]指定所需的播放音量設定，然後按[SET]。
 - 您可以在0（最的）到7（最高）的範圍中設定八種音量等級。
 - 將音量設為0會關閉聲音。

註

- 此處配置的音量設定也會應用到視頻輸出中（第151頁）。

■ 設定播放音量

您可以使用本步驟設定動畫和配音快照的音量，該音量設定不受操作音量的影響。

1. 按[MENU]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“操作音”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“ 播放音”。
4. 用[◀]和[▶]指定所需的操作音量設定，然後按[SET]。
 - 您可以在0（最的）到7（最高）的範圍中設定八種音量等級。
 - 將音量設為0會關閉聲音。



重要！

- 此處配置的音量設定不影響視頻輸出（第151頁）。

打開和關閉啟動畫面

您可以對相機進行設置，使其在開機時顯示您所拍攝的某個影像的啟動畫面。

- 按[▶] (顯示) 開機時不顯示啟動畫面。

- 按[MENU]。
- 在“設置”選項卡上，選擇“啟動畫面”，然後按[▶]。
- 用[◀]和[▶]滾動影像，直到要用作啟動畫面的影像出現在顯示屏上。
- 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

要：	選擇本設定：
將所選影像用作啟動畫面	開
關閉啟動畫面	關

註

- 可以選用為啟動畫面的影像類型如下。
 - 相機內建的專用啟動畫面影像
 - 快照
 - 配音快照 (不播放聲音)
- 在任何時間，只能有一個啟動畫面影像有效。要將啟動畫面改為其他影像，只需用新影像覆蓋當前影像。
- 格式化內置記憶體 (第199頁) 將會刪除當前的啟動畫面影像。

指定檔案名稱序列號的生成規則

可使用下列步驟來指定檔案名當中所用的序列號的生成規則（第179頁）。

1. 按[MENU]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“檔案編號”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

要使相機進行此操作：	選擇本設定：
即使在刪除所有檔案或更換記憶卡時，也記住當前的編號並始終指定下一個編號。	繼續
在刪除所有檔案或更換記憶卡時重新從0001開始生成序列號。	重設

更改相機的日期和時間設定

更改日期和時間設定時，請務必更改本地城市（您通常使用相機的地點）的日期和時間設定。如果您已經正確配置了本地城市設定，則可以使用“設定本地城市的日期和時間”（第193頁）下的步驟來根據需要單獨更改當前的時間設定。



重要！

- 如果在沒有先正確配置本地城市設定的情況下更改時間和日期設定，則會使所有的世界時間（第194頁）的日期和時間消失。

■ 選擇本地城市

1. 按[MENU]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“世界時間”，然後按[▶]。
便會顯示當前的世界時間設定。

3. 用[▲]和[▼]選擇“本地”，然後按[▶]。
4. 用[▲]和[▼]選擇“城市”，然後按[▶]。
5. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇本地城市的所在地區，然後按[SET]。
6. 用[▲]和[▼]選擇本地城市，然後按[SET]。
7. 完成所需設定後，按[SET]退出設定畫面。

■ 設定本地城市的日期和時間

1. 按[MENU]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“調節時間”，然後按[▶]。
3. 設定日期和時間。

要：	按此按鈕：
在設定之間移動光標	[◀]或[▶]
更改光標所在位置的設定	[▲]或[▼]
在12小時和24小時格式之間轉換	[BS]

4. 完成所需全部設定後，按[SET]退出設定畫面。

■ 更改日期格式

您可以選擇三種不同的日期格式。

1. 按[MENU]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“日期樣式”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

例如： 2006年12月19日

要顯示此類格式的日期：	選擇本格式：
06/12/19	年/月/日
19/12/06	日/月/年
12/19/06	月/日/年

使用世界時間

在您外出旅行時或在類似情況下，您可以用世界時間畫面查看與您本地城市不同時區的當前時間。世界時間可以顯示全球32個時區162個城市的當前時間。

配置世界時間設定

1. 按[MENU]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“世界時間”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“世界”，然後按[▶]。

4. 用[▲]和[▼]選擇“城市”，然後按[▶]。

- 要配置夏令時設定，請用[▲]和[▼]選擇“夏令時”，然後選擇“開”。
- 在夏季，某些地區採用夏令時將當前的時間設定提前一小時。
- 是否採用夏令時取決於當地的習慣和法律。



5. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇要查看的城市的所在地區，然後按[SET]。

6. 用[▲]和[▼]選擇所需城市，然後按[SET]。

7. 完成所需設定後，按[SET]退出設定畫面。

■ 切換本地時區和世界時間畫面

1. 按[MENU]。

2. 在“設置”選項卡上，選擇“世界時間”，然後按[▶]。

3. 用[▲]和[▼]選擇“世界”切換到世界時間畫面，或選擇“本地”切換到本地時區畫面。

4. 選擇所需畫面後，按[SET]退出設定畫面。

更改顯示語言

可以用下列步驟來選擇顯示文字的語言。

- 語言的數量和種類取決於相機的銷售地區。

1. 按[MENU]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“Language”，然後按[▶]。
3. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇所需設定，然後按[SET]。

更改USB端口協議

您可以使用下述步驟更改與電腦、印字機或其他外接設備交換資料時使用的USB通信協議。請選擇適合所連設備的協議。


1. 按[MENU]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“USB”，然後按[▶]。

3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

想要連接此類設備時：	選擇本設定：
電腦 通過本設定，電腦會將相機視為外接儲存設備。使用本設定進行從相機到電腦的正常影像傳輸（使用附帶的Photo Loader應用程序）。	Mass Storage
支持PictBridge的印字機（第202頁） 本設定可簡化到連接設備的影像資料傳輸操作。	PTP (PictBridge)

[] (拍攝) 和 [] (顯示) 按鈕設定

您可以對相機進行配置，使其在按 [] (拍攝) 或 [] (顯示) 鈕時不開機，或在按 [] (拍攝) 或 [] (顯示) 鈕時關機。

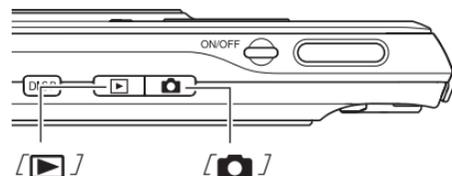

1. 按[MENU]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“REC/PLAY”，然後按 []。

3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

要將兩個鈕配置為在按下時進行此操作：	選擇本設定：
打開相機電源	開機
打開或關閉相機電源	開機／關機
不打開相機電源	解除

註

- 使用“開機／關機”時，在拍攝方式中按[]（拍攝）時，或在顯示方式中按[]（顯示）時，相機會關閉電源。
- 在處於拍攝方式時按[]（顯示）或在處於顯示方式時按[]（拍攝）會切換到適用的方式（拍攝設定或顯示）。
- 在開機時按[]（拍攝）或[]（顯示）會立即切換到適用的方式（拍攝設定或顯示），即使在正執行選單操作時也不例外。
- 本設定的初始出廠缺省設定為“開機”。
- 將本設定更改為“解除”外的其他設定，然後再連接電視機查看影像。

格式化內藏記憶體

格式化內藏記憶體會刪除記憶體中儲存的所有資料。

重要！



- 請注意，格式化操作所刪除的資料無法恢復。格式化內藏記憶體之前，請進行檢查以確認您已不需要內藏記憶體中的任何資料。
- 格式化內藏記憶體也會刪除以下內容。
 - 受保護的影像
 - FAVORITE檔案中的影像
 - BEST SHOT方式用戶設置
 - 啟動畫面
- 開始格式化操作之前，請確認電池已完全充電。如果在進行格式化時相機電量耗盡，則可能無法正確進行格式化操作，相機也可能會停止正常運行。
- 正在進行格式化時，切勿打開電池蓋。否則會導致相機停止正常運行。

1. 請進行檢查以確認相機中未裝入記憶卡。
 - 如果相機中裝有記憶卡，請將其取出。
2. 按[MENU]。
3. 在“設置”選項卡上，選擇“格式化”，然後按[▶]。
4. 用[▲]和[▼]選擇“格式化”，然後按[SET]。
便會格式化內藏記憶體。
 - 要退出格式化操作而不進行格式化，請選擇“取消”。
 - 在格式化內藏記憶體後進入顯示方式時，會出現“沒有檔案。”資訊。

列印

列印類型

您可以使用三種不同的列印方法列印影像。

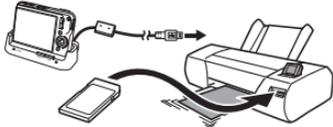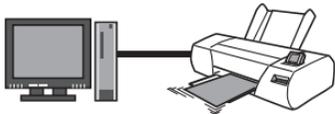專業列印服務 (第201頁)		將包含要列印影像的記憶卡送到專業的列印服務公司。 <ul style="list-style-type: none">在送交記憶卡進行列印之前，您可以使用DPOF設定來指定需要列印的影像、列印份數以及日期印設定。
在家列印	在印字機上列印 (第202頁) 	在支持PictBridge的印字機上列印，或在配有記憶卡槽的印字機上列印。 <ul style="list-style-type: none">在列印之前，您可以用DPOF設定指定需要列印的影像、列印份數以及日期印設定。
	用電腦列印 	<ul style="list-style-type: none">■ Windows電腦 安裝相機附帶的軟體(Photohands)。請參閱第212頁上的“與Windows電腦搭配使用相機”。■ Macintosh 將影像傳輸到Macintosh電腦後，用市售的軟體進行列印。請參閱第237頁上的“與Macintosh電腦搭配使用相機”。

■ 列印注意事項

- 請參閱印字機附帶的文檔以了解列印質量和紙張設定的有關資訊。
- 對於新型印字機等設備，請與您的印字機生產商諮詢，以了解其是否支持PictBridge。
- 正在列印時，切勿斷開電纜或對相機或USB底座進行任何操作。否則會導致印字機出現故障。

用“全部影像”進行列印時的注意事項

請注意，選擇“全部影像”進行列印時，也會同時列印通過數據存儲功能（第254頁）傳輸到相機上的所有文檔的所有頁面。不論是在家列印還是使用外面的列印服務，在選擇“全部影像”（第207頁）之前，請務必了解記憶卡上存儲的內容（尤其是文檔內容）。

使用專業列印服務

將含有所要列印影像的記憶卡送到專業的列印服務公司。送交記憶卡之前，您可以使用相機的DPOF設定（第205頁）來指定需要列印的影像、列印份數、以及影像是否包含日期印。

用您的印字機列印影像

如果您的印字機屬於下列任何一種類型，您便可以使用該印字機列印影像而不需通過電腦進行列印。

- 配有SD記憶卡/SDHC記憶卡槽的印字機
- 支持PictBridge的印字機

■ 在配有SD記憶卡/SDHC記憶卡槽的印字機上列印

從相機中取出SD記憶卡或SDHC記憶卡，然後將其直接插入印字機的記憶卡槽內。根據所用印字機類型的不同，某些印字機可能能夠讀取您通過相機的DPOF設定(第205頁)所作的各種設定(要列印的影像、份數、日期印)。有關詳情，請參閱印字機附帶的用戶文檔。


■ 在支持PictBridge的印字機上列印

您可以直接將相機連接到PictBridge兼容印字機上列印影像，而無需通過電腦。

- 也可以通過本相機的USB底座輕鬆連接到印字機。通過USB底座連接印字機之前，請務必先執行以下步驟。

1. 按[MENU]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“USB”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“PTP (PictBridge)”，然後按[SET]。

4. 將相機附帶的USB電纜連接到USB底座和印字機的USB端口。

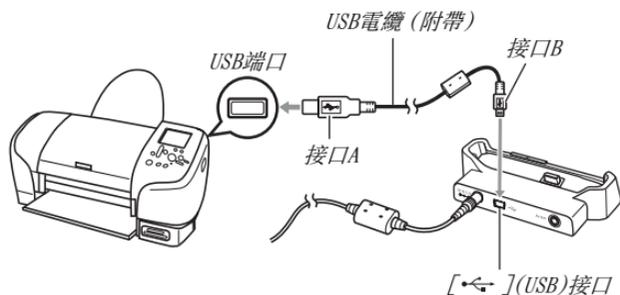

- 此外，將交流電變壓器連接到底座，然後將交流電變壓器插入電源插座。
- 如果您不打算使用交流電變壓器，請確認相機的電池已完全充電。
- 如果在相機位於USB底座上時將附帶的AV電纜連接到底座，相機的顯示屏上不顯示任何內容。如果要使用相機的顯示屏查看影像，請務必從底座上斷開AV電纜。

5. 關閉相機電源，然後將其放置到USB底座上。

6. 打開印字機電源。

7. 將紙張裝入印字機。

8. 按USB底座的[USB]鈕。

便會在相機的顯示屏上顯示列印選單。



9. 用[▲]和[▼]選擇“紙面尺寸”，然後按[▶]。

10. 用[▲]和[▼]選擇紙面尺寸，然後按[SET]。

- 可以使用的紙面尺寸如下。
3.5"×5"，5"×7"，4"×6"，A4，8.5"×11"，使用印字機設定
- 選擇“使用印字機設定”會使用印字機上選擇的紙面尺寸進行列印。
- 可用的紙張設定取決於所連接的印字機。有關詳情，請參閱印字機附帶的用戶文檔。

11. 用[▲]和[▼]指定所需的列印選項。

如果要列印某個特定的影像：

選擇“1幅影像”，然後按[SET]。隨後，用[◀]和[▶]顯示要列印的影像。

如果要列印多幅的影像：

選擇“DPOF列印”，然後按[SET]。接下來，用DPOF設定（第205頁）來指定所要選擇的影像。

- 要轉換日期印的開啟和關閉狀態，按[BS]。顯示屏上指示“開”時，會列印日期印。



12. 用[▲]和[▼]選擇“列印”，然後按[SET]。

便會開始列印並且訊息“正在處理... 請稍候...”會出現在顯示屏上。即使列印仍在進行，該資訊也會在短時間內消失。按相機的任何按鈕會重新顯示列印狀態資訊。

列印完成後，會重新出現列印選單畫面。

- 如果在步驟11中選擇了“1幅影像”，您可以根據需要從步驟11開始重複執行其他步驟以列印其他影像。

13. 結束列印後，按USB底座的[USB]鈕。

便可關閉相機電源。

用DPOF指定要列印的影像和列印份數

DPOF（數碼列印預約格式）可讓您指定要列印的影像、列印份數以及是否打開或關閉日期印。所配置的設定會記錄到記憶卡上。配置設定後，您可以使用該記憶卡在支持DPOF的家用印字機上進行列印，也可以將記憶卡送到專業列印服務公司。通過DPOF，您可以邊查看相機顯示屏上的實際影像邊配置設定，因而不需要回憶難以記憶的檔案名等。



重要！

- 某些列印服務上可能不支持DPOF而可能支持其他的列印協議。此時，您便需要按照所用列印服務的說明進行列印。

■ 為每幅影像單獨配置DPOF設定

1. 在顯示方式中，按[MENU]。

2. 在“顯示”選項卡上，選擇“DPOF列印”，然後按[▶]。



3. 用[▲]和[▼]選擇“選擇影像”，然後按[▶]。

4. 用[◀]和[▶]滾動影像，直到要進行列印的影像出現在顯示屏上。

5. 用[▲]和[▼]指定列印份數。

- 列印份數最多可指定為99。如果不想列印該影像，請指定為0。

6. 如果要在影像中包含日期印，請按[BS]切換日期印的開關狀態。

- 要關閉日期印，請按[BS]以顯示“關”。
- 如果需要，請重複步驟4到6配置其他影像的設定。

7. 達到所需效果後，按[SET]保存該設定。

■ 對所有影像配置相同的DPOF設定

1. 在顯示方式中，按[MENU]。
2. 在“顯示”選項卡上，選擇“DPOF列印”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“全部影像”，然後按[▶]。
4. 用[▲]和[▼]指定列印份數。
 - 列印份數最多可指定為99。如果不想列印，請指定為0。
5. 如果要在影像中包含日期印，請按[BS]切換日期印的開關狀態。
 - 要關閉日期印，請按[BS]以顯示“關”。
6. 達到所需效果後，按[SET]保存該設定。

不再需要DPOF設定時，請清除該設定！

列印結束後，不會自動清除DPOF設定。也就是說，如果在未清除DPOF設定的情況下進行其他列印操作，列印操作將會按照上次配置的設定執行。如果您不再需要當前配置的DPOF設定，請用“對所有影像配置相同的DPOF設定”下的步驟將所有影像的列印份數設定更改為00。

將您的DPOF設定告知列印服務公司！

將記憶卡送到專業列印服務公司時，請務必告訴他們該卡包含要列印的影像及列印份數的DPOF設定。如果您不告訴他們您的DPOF設定，列印服務公司可能會列印全部影像而不會按照您的DPOF設定進行列印，也可能會忽略您的日期印設定。

重要！

- 某些印字機可能會忽略時間印記設定或根本不支持DPOF。有關詳情，請查閱印字機附帶的用戶文檔。

日期印

您可以使用以下三種方法當中的任何一種方法在列印的影像中納入拍攝日期。

- **在相機上配置DPOF設定以指定日期印（第205頁）**
 - 如果已使用相機的日期印功能標記了日期和時間，則在打開DPOF日期印時，會在相同位置標記兩個日期。列印已使用相機的日期印功能進行了標記的影像時，務請關閉DPOF日期印。
 - 某些印字機可能會忽略時間印記設定或根本不支持DPOF。有關詳情，請查閱印字機附帶的用戶文檔。
 - 請注意，某些專業列印服務公司不支持DPOF列印。請在預定列印之前查詢您的列印服務公司。
- **相機的日期印功能會將日期和時間直接標記在影像資料中（第131頁）。**

- 用Photohands指定日期印（僅限於Windows）
 - 有關詳情，請參閱Photohands的用戶指南。Photohands用戶指南在相機附帶的CD-ROM光盤上，以PDF檔案形式提供。
- 在交給專業列印服務公司列印時要求列印日期印
 - 某些列印公司不支持日期列印。請查詢您的服務公司以了解更多資訊。

支持的協議

您的相機支持以下協議。

■ PictBridge

相機和影像產品協會(CIPA)



■ PRINT Image Matching III

使用影像編輯軟體在同時支持PRINT Image Matching III的印字機上列印時，可以使用影像記錄的拍攝條件資訊，完全按照您所需要的類型列印影像。

PRINT Image Matching和PRINT Image Matching III是Seiko Epson Corporation的商標。



■ Exif Print

在同時支持Exif Print (Exif 2.2)的印字機上列印時，可以使用影像記錄的拍攝條件資訊來提高列印影像的質量。

關於支持Exif Print的印字機型號、印字機升級等資訊，請與您的印字機生產商諮詢。



將相機與電腦配合使用

您可以進行的操作

用附帶的USB電纜將相機連接到電腦時，您可以進行下述操作。

查看儲存的影像*	<p>您可以使用電腦查看影像和長期儲存影像。</p> <ul style="list-style-type: none">對於某些Windows版本，您需要安裝相機附帶的USB驅動程序。Apple Macintosh上不需要安裝USB驅動程序。
管理、編輯和列印影像	<p>您可以使用相機附帶的軟體對儲存在電腦硬盤上的影像進行多種操作。</p> <ul style="list-style-type: none">請參閱本節後面的說明，在電腦上安裝所需軟體。

向相機傳輸影像	<p>您可以將電腦中儲存的影像傳輸到相機的記憶體。</p> <ul style="list-style-type: none">甚至可以傳輸原本不是本相機拍攝的影像。您可以擷取（剪切）一部分電腦上現有的影像（網頁、地圖等），並將其傳輸到相機的記憶體。
向相機傳輸文檔	<p>您可以將電腦中的文檔傳輸到相機的記憶體。</p>

- * 您也可以從相機中取出記憶卡，用電腦讀取卡上的內容，從而可以將影像傳輸到電腦上進行查看和存儲（第249頁）。

對於Windows和Macintosh，在搭配使用相機和電腦時，以及在使用附帶的軟體時，需要執行不同的操作步驟。

- Windows用戶應參閱第212頁上的“與Windows電腦搭配使用相機”。
- Windows用戶應參閱第237頁上的“與Macintosh電腦搭配使用相機”。

重要！

- 本相機支援USB2.0高速協定。雖然它也可以與只支援USB1.1協定的電腦聯用，但是與支援USB2.0高速協定的電腦聯用時，數據的傳遞速度會更高。請注意，與使用USB集線器的電腦連接時，有些系統條件會降低數據傳送速度甚至會引起操作問題。



與Windows電腦搭配使用相機

請根據所使用的Windows版本和使用目的來安裝所需的軟體。

目的	Windows版本	安裝該軟體：	參考頁：
• 在電腦上查看影像 • 在電腦上儲存影像	XP/2000/ Me	- (不需安裝USB驅動程式。)	-
	98SE/98	USB driver Type B (USB驅動程式：請務必安裝該驅動程式。)	216
從相機傳輸影像並在電腦上管理影像	XP/2000/ Me/98SE/ 98	Photo Loader 3.0 DirectX 9.0c (電腦尚未安裝DirectX 9.0或更高版本時。)	224
潤飾、旋轉和 列印快照	XP/2000/ Me/98SE/ 98	Photohands 1.0	227

目的	Windows版本	安裝該軟體:	參考頁:
播放動畫	XP/Me	Windows Media Player 9 <ul style="list-style-type: none"> • 連接到網際網路自動下載和安裝編解碼器。 	228
	2000/98SE	Windows Media Player 9 <ul style="list-style-type: none"> • 連接到網際網路自動下載和安裝編解碼器。 DirectX 9.0c (電腦尚未安裝DirectX 9.0或更高版本時。)	228
	98	Windows 98 WMP6.4編解碼器 <ul style="list-style-type: none"> • 連接到網際網路自動下載和安裝編解碼器。 	228
編輯動畫	XP/2000	Ulead Movie Wizard SE VCD	231
	Me/98SE/98	- <ul style="list-style-type: none"> • 需使用市售的軟體。 	-
向相機傳輸影像	XP/2000/Me/98SE/98	Photo Transport 1.0	232
向相機傳輸文檔	XP/2000	CASIO DATA TRANSPORT 1.0	254

目的	Windows版本	安裝該軟體:	參考頁:
查閱用戶指南	XP/2000/Me/98SE	Adobe Reader 6.0 (已安裝時不需要。)	236
	98	- <ul style="list-style-type: none"> • 如果您的電腦尚未安裝Adobe Reader或Adobe Acrobat Reader, 請訪問Adobe Systems Incorporated的網站下載和安裝Acrobat Reader 5.0.5。 	-

■ 電腦的系統要求

電腦的系統要求因各種應用程式而異。請務必查看您所要使用的特定應用程式的要求。請注意，此處提供的數值是運行各應用程式的最低要求。根據所處理的影像數量和影像尺寸，實際要求會更高。

USB driver Type B

- 使用Windows XP、2000和Me時不需安裝。
- 在由Windows 95或3.1升級的電腦上，無法保證正確操作。

Photo Loader 3.0

硬碟：至少40MB

其他：IE 5.5或更高，DirectX 9.0或更高

Photohands 1.0

硬碟：至少10MB

DirectX 9.0c

硬碟：65MB用於安裝（硬碟上18MB）

Photo Transport 1.0

記憶體：至少64MB

硬碟：至少2MB

CASIO DATA TRANSPORT 1.0

- 足以運行操作系統的記憶體容量

Adobe Reader 6.0

CPU：Pentium

記憶體：32MB

硬碟：60MB

其他：Internet Explorer 5.01或更高

Windows Media Player 9

CPU：233MHz Pentium II, AMD等

記憶體：64MB

硬碟：100MB

其他：聲卡：800×600或更大顯示分辨率，Internet Explorer 5.01或更高

- 運行Windows 98時，請安裝CD-ROM上的Windows 98 WMP6.4codec。

Ulead Movie Wizard SE VCD

CPU :Pentium III 800MHz

記憶體 :256MB

硬碟 :250MB

其他 :1024×768 或更高的顯示分辨率

重要！

- 關於各種應用軟體的最低系統要求的詳情，請參閱相機附帶的CD-ROM上的“自述檔案”檔案。

在電腦上查看和儲存影像

您可以透過相機的USB底座連接相機，在電腦上查看和儲存影像（快照和動畫檔案）。

- 根據電腦所使用的Windows版本的不同，您可能需要先安裝附帶的CD-ROM上的USB驅動程式。

一般步驟

1) 如果您的電腦為Windows 98SE或98，請安裝USB驅動程式（第216頁）。如果您的電腦為Windows XP、2000或Me，請直接進入步驟2。



2) 用USB底座連接相機和電腦（第217頁）。



3) 查看和拷貝所需的影像（第221頁）。

■ 安裝USB驅動程式 (僅限於Windows 98SE和98)

在電腦上安裝USB驅動程式之前，請勿嘗試建立相機與電腦之間的連接。

如果建立連接，電腦將無法識別相機。

如果您的電腦為Windows 98SE或98，請務必安裝USB驅動程式。
在未先安裝USB驅動程式的情況下，請勿將相機連接到電腦。

下列操作說明了如何在使用Windows 98的電腦上安裝USB驅動程式。Windows 98SE的步驟略有不同，但總體流程相同。

1. 將附帶的CD-ROM裝入電腦的CD-ROM光碟機。
 - 請使用標籤上標有“USB driver”的CD-ROM。
 - 便會顯示選單畫面。
2. 在選單畫面上，按一下“中文”選項卡。
 - 您也可以根據需要點擊其他語言選項卡。
3. 單擊“USB driver B”的“安裝”開始安裝。
4. 按照對話框上出現的說明按一下“Next”。

5. 到達最終畫面時，按一下“Finish”。

- 根據電腦所使用的Windows版本的不同，可能會出現一條訊息讓您重新啟動電腦。電腦上顯示此類訊息時，請重新啟動電腦。

6. 要退出安裝程式，請按一下[退出]關閉CD-ROM選單，然後從電腦中取出CD-ROM。


- 根據電腦所使用的Windows版本的不同，您的電腦可能會自動重啟。在這種情況下，CD-ROM選單可能會在重啟後再次出現。請按一下“退出”退出CD-ROM選單，然後從電腦中取出CD-ROM。

■ 第一次將相機連接到電腦

重要！


- 如果不使用交流電變壓器對相機供電，電池電量可能會耗盡，導致相機在與電腦交換檔案的過程中關機。建議使用專用的交流電變壓器對相機供電。

1. 將附帶的交流電變壓器連接到USB底座的[DC IN 5.3V]接口，然後將其插入家用電源插座。

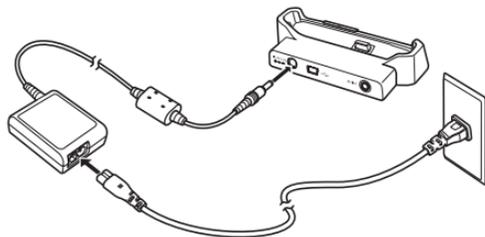

- 如果您不打算使用交流電變壓器，請確認相機的電池已完全充電。


2. 將相機附帶的USB電纜連接到USB底座和電腦的USB端口。

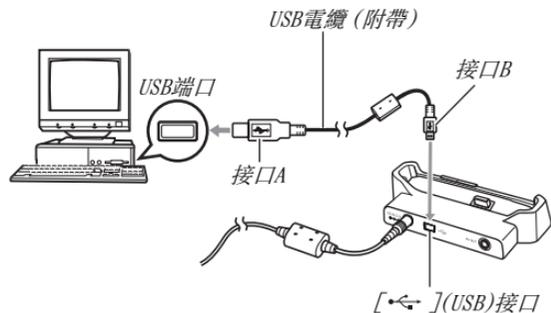

- 連接時，調整USB插頭的方向，使其與USB端口的形狀相吻合。
- 將USB電纜牢固插入端口，儘可能完全插入。如果連接不當，則無法進行正確操作。

3. 按相機的[ON/OFF]鈕打開電源，然後按[MENU]。
 - 先不要將相機放置到USB底座上。
4. 在“設置”選項卡上，選擇“USB”，然後按[▶]。
5. 用[▲]和[▼]選擇“Mass Storage”，然後按[SET]。
6. 按相機的[ON/OFF]鈕關閉電源，然後將相機放置到USB底座上。
 - 相機電源開啟時，請勿將其放置到USB底座上。
 - 如果您想要將相機內建記憶體中的影像傳輸到電腦上，請確認相機中未裝入記憶卡。

7. 按USB底座的[USB]鈕。

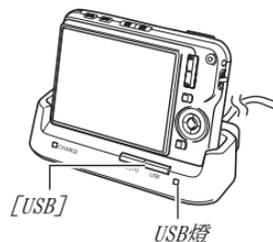

相機-電腦連接

按底座的[USB]按鈕會使其進入USB模式，用點亮綠色的USB燈來表示。在此模式中，電腦會將相機中裝入的記憶卡（或在未裝入記憶卡時的相機的內建記憶體）識別為卸除式磁碟。

從現在開始，您便不需要在將相機連接到電腦時再執行上述步驟的3到5（除非您出於某種原因更改了相機的USB設定）。

- 對於某些Windows設置，您可能會看到螢幕上出現一條訊息，用來讓您了解新的卸除式磁碟。此時，只需關閉該訊息的對話框。



重要！

- 在沒有先退出USB模式之前，切勿斷開USB電纜或從USB底座中取出相機。否則會損壞影像資料。關於從底座中安全取出相機所需執行的正確步驟，請參閱第224頁上的“從USB底座中取出相機”。

■ 第一次以後的相機與電腦的連接

由於您只需在初次連接相機和電腦時安裝USB驅動程序和配置選單設定，因此，以後的連接就比較簡單。

1. 按相機的[ON/OFF]鈕關閉電源，然後將相機放置到USB底座上。

- 相機電源開啟時，請勿將其放置到USB底座上。
- 如果您想要將相機內建記憶體中的影像傳輸到電腦上，請確認相機中未裝入記憶卡。

2. 按USB底座的[USB]鈕。

- 按底座的[USB]按鈕會使其進入USB模式，用點亮綠色的USB燈來表示。



■ 在電腦上查看相機影像

將相機連接到電腦後，您便可以在電腦螢幕上查看相機影像。

- 關於連接電腦的資訊，請參閱第221頁上的“第一次以後的相機與電腦的連接”。

1. Windows XP用戶：單擊“開始”，然後單擊“我的電腦”。

Windows 2000/Me/98SE/98用戶：按下“我的電腦”。

2. 按下“卸除式磁碟”。

- 您的電腦會將相機中裝入的記憶卡（或沒有記憶卡時的內建記憶體）識別為卸除式磁碟。

3. 按下“DCIM”資料夾。

4. 按下包含所要查看的影像的資料夾。

5. 按下包含所要查看的影像的檔案。

便可顯示影像。

- 關於檔案名的資訊，請參閱第251頁上的“記憶體的資料夾結構”。

註

- 在相機上旋轉過的影像會以其原來（未旋轉之前）的方向顯示在電腦螢幕上。

■ 在電腦上儲存影像

要對影像進行處理或將其收入相簿中，必須先將影像儲存到電腦上。要在電腦上儲存相機影像，必須先透過相機的USB底座建立相機與電腦之間的連接。

- 關於連接電腦的資訊，請參閱第221頁上的“第一次以後的相機與電腦的連接”。

1. Windows XP用戶：單擊“開始”，然後單擊“我的電腦”。
Windows 2000/Me/98SE/98用戶：按下“我的電腦”。
2. 按下“卸除式磁碟”。
 - 您的電腦會將相機中裝入的記憶卡（或沒有記憶卡時的內建記憶體）識別為卸除式磁碟。
3. 在“DCIM”資料夾上按一下鼠右鍵。

4. 在出現的快捷選單上，按一下“複製”。

5. Windows XP用戶：單擊“開始”，然後單擊“我的電腦”。

Windows 2000/Me/98SE/98用戶：按下“我的文檔”將其打開。

- 如果“我的文檔”中已有“DCIM”資料夾，下一步會將其覆蓋。如果希望保留現有的“DCIM”資料夾，在進行下一步驟之前，需要更改其名稱或將其移至其他位置。

6. 在“我的文檔”“編輯”選單上，選擇“貼上”。

便會將“DCIM”資料夾（及其中所含的全部影像文檔）粘貼到“我的文檔”資料夾內。您便在電腦上擁有了相機記憶體中檔案的複製檔案。



重要！

- 切勿使用電腦對相機內建記憶體或記憶卡中的任何影像檔案進行修改、刪除、移動或重命名。否則會導致相機的影像管理資料出現問題，從而無法在相機上播放影像並嚴重影響剩餘記憶體容。需要修改、刪除、移動或重命名影像時，只能對電腦上儲存的影像進行此類操作。
- 查看或儲存影像時，切勿拔出USB電纜、操作相機或底座。否則會導致資料受損。

■ 從USB底座中取出相機

Windows XP/98SE/98用戶

按USB底座的[USB]鈕。確認底座的USB燈已熄滅之後，再從底座中取出相機。

Windows 2000/Me用戶

按一下電腦螢幕上任務欄中的卡服務圖標，解除賦予相機的盤符。然後，按USB底座的[USB]鈕。確認底座的USB燈已熄滅之後，再從底座中取出相機。

從相機傳輸影像並在電腦上管理影像

要在電腦上管理影像，需要安裝相機附帶的CD-ROM上的Photo Loader應用程式。

Photo Loader可讓您將相機中的影像自動傳輸到電腦上，按照拍攝日期安排影像，並可以日曆格式顯示影像。

註

- 如果您的電腦上已裝有Photo Loader，請點選其版本。如果附帶的版本比現有版本更新，請卸載舊版Photo Loader，然後安裝新版本。

■ 安裝Photo Loader

1. 啟動電腦，然後將附帶的CD-ROM裝入電腦的CD-ROM光碟機中。
 - 請使用標籤上標有“Photo Loader”的CD-ROM。
 - 一般情況下，選單畫面會自動出現。如果電腦不自動顯示選單畫面，請瀏覽到電腦上的CD-ROM，然後按下“MENU.exe”檔案。
2. 在選單畫面上，按一下所需的語言選項卡。
3. 按一下Photo Loader的“自述檔案”檔案並閱讀其內容。
 - “自述檔案”檔案含有重要的安裝資訊，包括安裝條件和電腦系統要求。
4. 按一下Photo Loader的“安裝”。

5. 按照電腦螢幕上的說明安裝Photo Loader。

- Windows 98SE/98
如果在Photo Loader安裝完畢後出現Jet40SP8_9xNT.exe和MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.8安裝對話框，請按照畫面上的說明進行安裝。如果電腦上已裝有Jet40SP8_9xNT.exe和MDAC 2.8或更高版本，則不會出現該安裝對話框。
- Windows XP (包括SP1)、2000或Me (不包括Windows XP SP2)
如果在Photo Loader安裝完畢後出現MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.8安裝對話框，請按照畫面上的說明進行安裝。如果電腦上已裝有MDAC 2.8或更高版本，則不會出現該安裝對話框。

重要！

- 關於要在更新、重新安裝Photo Loader或將Photo Loader移動到其他電腦後使用現有的資料庫時所需的操作資訊，請參閱Photo Loader包含的“自述檔案”檔案。如果不按照正確的步驟進行安裝，您可能無法用Photo Loader顯示現存的資料庫資訊或日曆格式HTML檔案，導入的影像檔案也可能會被刪除。

查看電腦的DirectX版本

要用Photo Loader管理影像，還需要在電腦上安裝Microsoft DirectX 9.0或更高版本。您可以使用電腦的DirectX診斷工具來查看所安裝的Microsoft DirectX版本。

1. 在電腦上，單擊“開始”、“所有程式”、“附屬應用程式”、“系統工具”以及“系統資訊”。
2. 在“工具”選單上，選擇“DirectX診斷工具”。
3. 在“系統”選項卡上，進行檢查以確認“DirectX版本”是否為9.0或更高版本。
4. 按一下“退出”退出DirectX診斷工具。
 - 如果您的電腦已裝有Microsoft DirectX 9.0或更高版本，則不需安裝附帶的CD-ROM上的Microsoft DirectX 9.0c。
 - 如果您的電腦未安裝Microsoft DirectX 9.0或更高版本，則請安裝附帶的CD-ROM上的Microsoft DirectX 9.0c。

快照的潤飾、方向調整及列印

要在電腦上對快照進行潤飾、方向調整及列印，需要從相機附帶的CD-ROM安裝Photohands。

重要！

- 如果您的電腦上已裝有Photohands，請點選其版本。如果附帶的版本比現有版本更新，請卸載舊版Photohands，然後安裝新版本。

■ 安裝Photohands

1. 啟動電腦，然後將附帶的CD-ROM裝入電腦的CD-ROM光碟機中。
 - 請使用標籤上標有“Photohands”的CD-ROM。
 - 一般情況下，選單畫面會自動出現。如果電腦不自動顯示選單畫面，請瀏覽到電腦上的CD-ROM，然後按下“MENU.exe”檔案。
2. 在選單畫面上，按一下所需的語言選項卡。

3. 按一下Photohands的“自述檔案”檔案並閱讀其內容。
 - “自述檔案”檔案含有重要的安裝資訊，包括安裝條件和電腦系統要求。
4. 按一下Photohands的“安裝”。
5. 按照電腦螢幕上出現的說明安裝Photohands。

播放動畫

大多數電腦上已經裝有Windows Media Player，可用來播放短片。要播放動畫，請先將動畫複製到電腦上，然後再雙擊動畫檔案。

要在電腦上用Windows Media Player播放本相機拍攝的動畫，您需要安裝MPEG-4 codec。安裝codec所應採用的方法取決於您是否已接入了網際網路。根據網際網路的可用性，選擇一種下列操作。

■ 在可以聯網的電腦上安裝Codec（編解碼器）

1. 將電腦連接到網際網路。

2. 雙擊相機拍攝的動畫檔案。

如果電腦尚未安裝MPEG-4 codec，電腦會自動連接到Microsoft網站進行下載。

3. 安裝下載的MPEG-4 codec。

安裝完畢後，動畫檔案會自動開始播放。

註

- 如果電腦已裝有MPEG-4 codec，則會在雙擊動畫時立刻開始播放。

■ 在無法聯網的電腦上安裝Codec (編解碼器)

在這種情況下，您應該從電腦附帶的CD-ROM上安裝Windows Media Player 9。

1. 啟動電腦，然後將附帶的CD-ROM裝入電腦的CD-ROM光碟機中。

- 請使用標籤上標有“Windows Media Player”的CD-ROM。
- 一般情況下，選單畫面會自動出現。如果電腦不自動顯示選單畫面，請瀏覽到電腦上的CD-ROM，然後按下“MENU.exe”檔案。

2. 在選單畫面上，按一下所需的語言選項卡。

3. 按一下Windows Media Player 9的“自述檔案”檔案並閱讀其內容。

- “自述檔案”檔案含有重要的安裝資訊，包括安裝條件和電腦系統要求。

4. 單擊Windows Media Player 9的“安裝”。

5. 按照電腦螢幕上出現的說明安裝Windows Media Player 9。

重要！

- 如果您的電腦運行Windows 98，請安裝Windows 98 WMP6.4 codec而不要安裝Windows Media Player 9。
- 使用Windows 2000或98SE時，需要安裝Microsoft DirectX 9.0c。關於如何確認電腦上Microsoft DirectX版本的資訊，請參閱第225頁。
- 用Windows Media Player 9播放記憶卡中的動畫時，請注意以下重要事項。
 - 使用高速記憶卡時
盡量以原樣使用Windows Media Player，而不要更改其基本設定。
 - 使用非高速型記憶卡時
按照下述說明更改Windows Media Player的設定。這些設定可以使動畫顯示更加穩定。
 - ①在Windows Media Player“工具”選單上，選擇“選項”。在出現的對話框上，選擇“效能”選項卡。
 - ②在“視訊加速”欄內，單擊“進階”。
 - ③在“視訊加速”欄內，清除“使用視訊混合轉譯器”復選框。
 - ④在“傳統視訊轉譯器”欄內，清除“使用YUV 翻轉”復選框。

■ 動畫播放的最低電腦系統要求

要在Windows電腦上播放本相機拍攝的動畫，須具備下述最低系統要求。

操作系統	:Windows XP
記憶體	:Pentium M, 1GHz或更高 Pentium 4, 2GHz或更高
所需軟體	:Windows Media Player 9 DirectX 9.0c

重要！

- 以上是推薦使用的環境。配置該環境並不能保證可以正常操作。
- 即使您的電腦符合上述最低要求，某些設定和安裝的其他軟體也可能會干擾動畫的正常播放。

編輯動畫

要在電腦上編輯動畫，需要安裝相機附帶的CD-ROM上的Ulead Movie Wizard SE VCD。

註

- 附帶的CD-ROM上的Ulead Movie Wizard SE VCD應用程序可以創建Video-CD，但不能創建DVD。如果要創建DVD，需要升級為該軟體的市售版本。關於如何對市售版本進行升級的資訊，請參閱Ulead Movie Wizard SE VCD“自述檔案”。

■ 安裝Ulead Movie Wizard SE VCD

1. 啟動電腦，然後將附帶的CD-ROM裝入電腦的CD-ROM光碟機中。
 - 請使用標籤上帶有“Ulead Movie Wizard SE VCD”的CD-ROM。
 - 一般情況下，選單畫面會自動出現。如果電腦不自動顯示選單畫面，請瀏覽到電腦上的CD-ROM，然後按下“MENU.exe”檔案。
2. 在選單畫面上，按一下所需的語言選項卡。

3. 單擊Ulead Movie Wizard SE VCD“自述檔案”並閱讀其內容。

- “自述檔案”檔案含有重要的安裝資訊，包括安裝條件和電腦系統要求。

4. 單擊Ulead Movie Wizard SE VCD的“安裝”。

5. 按照電腦螢幕上出現的說明安裝Ulead Movie Wizard SE VCD。

向相機傳輸影像

爲了將電腦記憶體上的影像傳回相機，需要將相機附帶的CD-ROM上的Photo Transport安裝到電腦上。

■ 安裝Photo Transport

1. 啟動電腦，然後將附帶的CD-ROM裝入電腦的CD-ROM光碟機中。
 - 請使用標籤上標有“Photo Transport”的CD-ROM。
 - 一般情況下，選單畫面會自動出現。如果電腦不自動顯示選單畫面，請瀏覽到電腦上的CD-ROM，然後按下“MENU.exe”檔案。
2. 在選單畫面上，按一下所需的語言選項卡。
 - 不論選擇何種語言，都會安裝英文版的Photo Transport。


3. 按一下Photo Transport的“自述檔案”檔案並閱讀其內容。
 - “自述檔案”檔案含有重要的安裝資訊，包括安裝條件和電腦系統要求。
4. 按一下Photo Transport的“安裝”。
5. 按照電腦螢幕上的說明安裝Photo Transport。

■ 向相機傳輸影像檔案

1. 首先，將相機連接到電腦上。
 - 關於將相機連接到電腦的資訊，請參閱第217頁。
2. 在電腦上，單擊“開始”、“所有程式”、“Casio”和“Photo Transport”。
便會啟動Photo Transport。

3. 將所要傳輸到相機的影像資料拖到Photo Transport 的傳輸按鈕上。

將滑鼠指針移動到所要傳輸的影像檔案上，然後按下滑鼠按鈕。按住滑鼠按鈕，將滑鼠指針連同影像檔案一起拖到Photo Transport的Transfer (傳輸) 按鈕上，然後鬆開滑鼠按鈕。

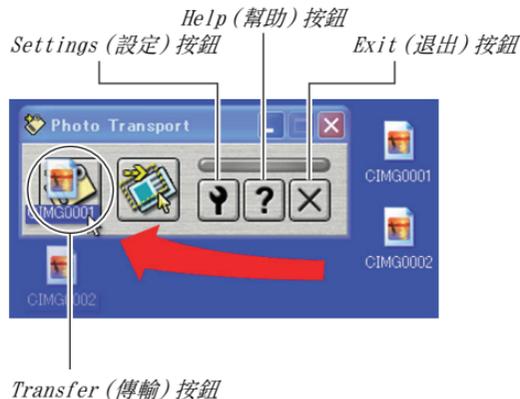

4. 按照顯示幕上出現的說明將影像檔案傳輸到相機上。

- 影像的傳輸方式和所用的詳細影像設定取決於Photo Transport的設定。詳情請參閱Photo Transport的幫助(第235頁)。

重要！

- 不能向相機傳輸動畫。
- 只能將下列格式的影像檔案傳輸到相機上：JPG、JPEG、JPE和BMP。傳輸操作會將BMP檔案轉換為JPEG格式。

■ 向相機傳輸屏幕捕捉圖像


1. 首先，將相機連接到電腦上。
 - 關於將相機連接到電腦的資訊，請參閱第217頁。
2. 在電腦上，單擊“開始”、“所有程式”、“Casio”和“Photo Transport”。
便會啓動Photo Transport。
3. 顯示想要傳輸其屏幕捕捉圖像的畫面。
4. 單擊Photo Transport的Capture (捕捉) 按鈕。



Capture (捕捉) 按鈕

5. 用滑鼠選擇所要捕捉的畫面區域。

將滑鼠指針移動到所要捕捉的區域的左上角，然後按下滑鼠按鈕。按住滑鼠按鈕，將指針拖到該區域的右下角，然後鬆開滑鼠按鈕。

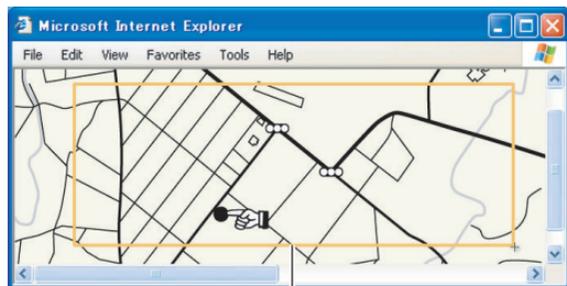

捕捉區域

6. 按照顯示幕上出現的說明將選定區域的捕捉圖像傳輸到相機上。

- 影像的傳輸方式和所用的詳細影像設定取決於Photo Transport的設定。詳情請參閱Photo Transport的幫助（第235頁）。

重要！

- 傳輸操作會將屏幕捕捉圖像轉換為JPEG格式。

■ Photo Transport的設置和幫助

單擊設定按鈕時，會顯示一個對話框。可使用該對話框來配置影像的各種傳輸設定、指定傳輸方式等。關於設置、操作步驟和故障排除的詳細資訊，請單擊Help（幫助）按鈕。

查看用戶文檔(PDF)檔案

1. 啟動電腦，然後將附帶的CD-ROM裝入電腦的CD-ROM光碟機中。
 - 請使用標籤上標有“User’s Guide Included”的CD-ROM。
 - 一般情況下，選單畫面會自動出現。如果電腦不自動顯示選單畫面，請瀏覽到電腦上的CD-ROM，然後按下“MENU.exe”檔案。
2. 在選單畫面上，按一下所需的語言選項卡。
3. 在“使用說明書”欄內，按一下所要閱讀的手冊名稱。



重要！

- 要查看PDF檔案的內容，必須在電腦上安裝Adobe Reader或Adobe Acrobat Reader。如果您尚未安裝Adobe Reader或Adobe Acrobat Reader，請從附帶的標有“Adobe Reader”的CD-ROM上安裝Adobe Reader。

退出CD-ROM選單

在CD-ROM選單上，按一下“退出”。

與Macintosh電腦搭配使用相機

請根據所運行的Macintosh OS版本和使用目的來安裝所需的軟體。

目的	OS版本	安裝該軟體：	參考頁：
<ul style="list-style-type: none">在Macintosh電腦上查看影像在Macintosh電腦上儲存影像	OS 9/OS X	- (不需安裝USB驅動程序。)	239
從相機傳輸影像並在Macintosh上管理影像	OS 9	Photo Loader 1.1	245
	OS X	- <ul style="list-style-type: none">使用操作系統中附帶的iPhoto。	-
播放動畫	OS X	CASIO AVI Importer component 1.1 <ul style="list-style-type: none">安裝CASIO AVI Importer component 1.1之後，便可用操作系統附帶的QuickTime應用程式來播放動畫。	246
向相機傳輸文檔	OS X	CASIO DATA TRANSPORT 1.0	256

目的	OS版本	安裝該軟體：	參考頁：
查閱用戶指南	OS 9/OS X	- • 使用操作系統中附帶的 Adobe Reader或Adobe Acrobat reader。	248

註

- 不能使用Photo Loader 1.1進行列印。請使用市售的軟體在Macintosh電腦上進行列印。

■ 系統要求

系統要求因各種應用程序而異。請務必查看您所要使用的特定應用程式的要求。請注意，此處提供的數值是運行各應用程式的最低要求。根據所處理的影像數量和影像尺寸，實際要求會更高。

Photo Loader 1.1

記憶體 : 32MB

硬碟 : 至少3MB

運行Mac OS 9或OS X的Macintosh電腦支持USB連接，可以使用操作系統附帶的標準USB驅動程序進行操作，因此，只需使用USB電纜將相機連接到您的Macintosh電腦。

CASIO AVI Importer component 1.1

操作系統 : OS X 10.2.8或更高

QuickTime : QuickTime 6.5.2或更高

CASIO DATA TRANSPORT 1.0

操作系統 : OS X 10.2.8或更高

其他 : 足以運行操作系統的記憶體容量

重要！

- 關於各種應用軟體的最低系統要求的詳情，請參閱相機附帶的CD-ROM上的“readme”檔案。

在Macintosh電腦上查看和儲存影像


您可以通過相機的USB底座連接相機，在Macintosh電腦上查看和儲存影像（快照和動畫檔案）。

重要！

- 運行Mac OS 8.6或更低版本、或Mac OS X10.0的Macintosh電腦不支持連接。只有運行Mac OS 9或OS X(10.1, 10.2, 10.3, 10.4)的Macintosh電腦支持連接。請使用操作系統附帶的標準USB驅動程序進行連接。


■ 第一次將相機連接到電腦

1. 將附帶的交流電變壓器連接到USB底座的[DC IN 5.3V]接口，然後將其插入家用電源插座。

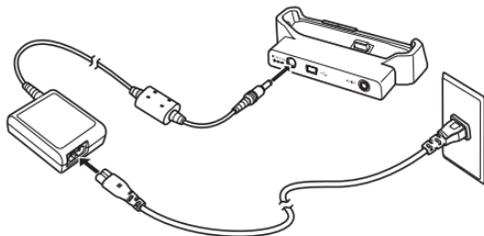

- 如果您不打算使用交流電變壓器，請確認相機的電池已完全充電。


2. 將相機附帶的USB電纜連接到USB底座和Macintosh電腦的USB端口。

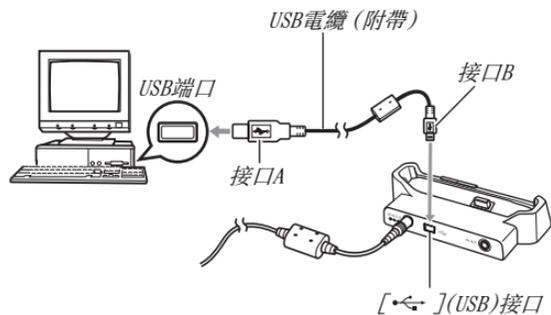

- 連接時，調整USB插頭的方向，使其與USB端口的形狀相吻合。
- 將USB電纜牢固插入端口，儘可能完全插入。如果連接不當，則無法進行正確操作。

3. 按相機的[ON/OFF]鈕打開電源，然後按[MENU]。
 - 先不要將相機放置到USB底座上。
4. 在“設置”選項卡上，選擇“USB”，然後按[▶]。
5. 用 [▲]和[▼]選擇“Mass Storage”，然後按[SET]。
6. 按相機的[ON/OFF]鈕關閉電源，然後將相機放置到USB底座上。
 - 相機電源開啟時，請勿將其放置到USB底座上。
 - 如果您想要將相機內建記憶體中的影像傳輸到Macintosh上，請確認相機中未裝入記憶卡。

7. 按USB底座的[USB]鈕。

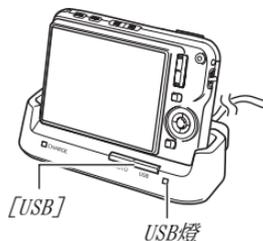

相機-Macintosh電腦連接

按底座的[USB]按鈕會使其進入USB模式，用點亮綠色的USB燈來表示。在此方式中，Macintosh電腦會將相機中裝入的記憶卡（或在未裝入記憶卡時的相機的內藏記憶體）識別為驅動器。

是否出現驅動器圖標取決於所用的Mac OS版本。

從現在開始，您便不需要在將相機連接到Macintosh時再執行上述步驟的3到5（除非您出於某種原因更改了相機的USB設定）。

重要！

- 在沒有先退出USB模式之前，切勿斷開USB電纜或從USB底座中取出相機。否則會損壞影像資料。關於從底座中安全取出相機所需執行的正確步驟，請參閱第245頁上的“從USB底座中取出相機”。

■ 第一次以後的相機與Macintosh電腦的連接

由於您只需在初次連接相機和Macintosh電腦時配置選單設定，因此，以後的連接就比較簡單。

1. 按相機的[ON/OFF]鈕關閉電源，然後將相機放置到USB底座上。

- 相機電源開啟時，請勿將其放置到USB底座上。
- 如果您想要將相機內建記憶體中的影像傳輸到Macintosh上，請確認相機中未裝入記憶卡。

2. 按USB底座的[USB]鈕。

- 按底座的[USB]按鈕會使其進入USB模式，用點亮綠色的USB燈來表示。



■ 在Macintosh電腦上查看相機影像

將相機連接到Macintosh電腦後，您便可以在Macintosh電腦螢幕上查看相機影像。

- 關於連接電腦的資訊，請參閱第242頁上的“第一次以後的相機與Macintosh電腦的連接”。

1. 雙擊相機的驅動器圖標。
2. 按下“DCIM”資料夾。
3. 按下包含所要查看的影像的資料夾。
4. 按下包含所要查看的影像的檔案。
便可顯示影像。

重要！

- 請勿在Macintosh電腦螢幕上長時間顯示相同的影像。否則會導致影像“烙印”。

註

- 在相機上旋轉過的影像會以其原來（未旋轉之前）的方向顯示在Macintosh電腦螢幕上。

■ 在Macintosh電腦上保存影像

要對影像進行處理以將其收入影集中，必須先將影像保存到Macintosh電腦上。要在Macintosh上儲存相機影像，必須先透過相機的USB底座建立相機與Macintosh之間的連接。

- 關於連接電腦的資訊，請參閱第242頁上的“第一次以後的相機與Macintosh電腦的連接”。

1. 雙擊相機的驅動器圖標。

2. 將“DCIM”資料夾放入存儲目標資料夾。

便可將“DCIM”資料夾拷貝至Macintosh。



重要！

- 切勿使用電腦對相機內建記憶體或記憶卡中的任何影像檔案進行修改、刪除、移動或重命名。否則會導致相機的影像管理資料出現問題，從而無法在相機上播放影像並嚴重影響剩餘記憶體容。需要修改、刪除、移動或重命名影像時，只能對已經拷貝到Macintosh電腦上的影像進行此類操作。
- 查看或儲存影像時，切勿拔出USB電纜、操作相機或底座。否則會導致資料受損。

■ 從USB底座中取出相機

1. 在您的Macintosh電腦螢幕上，將相機驅動器拖入垃圾箱。
2. 按USB底座的[USB]鈕。確認底座的USB燈已熄滅之後，再從底座中取出相機。

從相機傳輸影像並在Macintosh上管理影像

運行Mac OS X時，您可以使用操作系統附帶的iPhoto對快照進行管理。

運行Mac OS 9時，請從相機附帶的CD-ROM上安裝Photo Loader應用軟體。

Photo Loader可讓您將影像自動從相機傳輸到Macintosh上，按照拍攝日期安排影像，並可以日曆格式顯示影像。

■ 安裝Photo Loader

開始安裝之前，請務必閱讀Photo Loader中包含的“readme”檔案。“readme”檔案含有重要的安裝資訊，包括安裝條件和電腦系統要求。

1. 將相機附帶的CD-ROM裝入Macintosh電腦的CD-ROM驅動器。
 - 請使用標籤上標有“Photo Loader”的CD-ROM。
2. 打開名為“Photo Loader”的資料夾。
3. 打開名為“English”的資料夾，然後打開名為“Important”的資料夾。

4. 打開名為“Installer”的資料夾，然後打開名為“readme”的資料夾。

5. 按照“readme”檔案中的說明安裝Photo Loader。

重要！

- 關於要在更新、重新安裝Photo Loader或將Photo Loader移動到其他電腦後使用現有的資料庫時所需的操作資訊，請參閱Photo Loader包含的“readme”檔案。如果不按照正確的步驟進行安裝，您可能無法用Photo Loader顯示現存的資料庫資訊或日曆格式HTML檔案，導入的影像檔案也可能會被刪除。

播放動畫

您可以使用操作系統附帶的QuickTime來播放動畫。要播放動畫，請先將動畫複製到Macintosh上，然後再雙擊動畫檔案。

要在Macintosh上使用QuickTime播放動畫，請從相機附帶的CD-ROM上安裝CASIO AVI Importer component。

安裝CASIO AVI Importer component之後，便可使用Macintosh操作系統附帶的QuickTime應用程式來播放High Quality Movie數位相機拍攝的AVI格式（MPEG-4標準）動畫資料。

■ 安裝CASIO AVI Importer component

1. 將相機附帶的CD-ROM裝入Macintosh電腦的CD-ROM驅動器。

- 請使用標籤上標有“AVI Importer component”的CD-ROM。

2. 打開名為“Movie Component”的資料夾。

在其中可以找到一個名為“CASIO AVI Importer component”的檔案。

3. 雙擊啓動盤上的“Library”資料夾。
4. 在“Library”資料夾中，雙擊“QuickTime”。
5. 將“CASIO AVI Importer. component”拖到“QuickTime”資料夾中。
便可將“CASIO AVI Importer. component”裝到“QuickTime”資料夾中。
 - 如果[QuickTime]資料夾中有其他AVI component，則可能會導致動畫無法正常播放。請將其他AVI component移至[QuickTime]資料夾之外的其他位置。
6. 重新啓動Macintosh，確認QuickTime是否可以正確播放動畫。

 **重要！**

- 請務必將短片資料移至Macintosh硬碟，然後再進行播放。對於通過網路、記憶卡等設備存取的資料，動畫可能無法正確播放。

■ 動畫播放注意事項

要用Macintosh播放本相機拍攝的動畫，系統必須滿足以下最低要求。

操作系統 :OS X 10.2.8或更高

所需軟體 :QuickTime 6.5.2或更高

重要！

- 以上是推薦使用的環境。配置該環境並不能保證可以正常操作。
- 即使您的電腦符合上述最低要求，某些設定和安裝的其他軟體也可能會干擾動畫的正常播放。

查看用戶文檔 (PDF檔案)

要查看PDF檔案的內容，必須在電腦上安裝Adobe Reader或Adobe Acrobat Reader。如果尚未安裝，請訪問Adobe Systems Incorporated的網站以安裝Acrobat Reader。

■ 要查看相機用戶說明書

1. 在CD-ROM上，打開“Manual”資料夾。
 - 請使用標籤上標有“User’s Guide Included”的CD-ROM。
2. 打開“Digital Camera”資料夾，然後打開想要查看的用戶說明書語言的資料夾。
3. 打開名為“camera_xx.pdf”的檔案。
 - “xx”指語言代碼（例如：camera_e.pdf 代表英文。）

■ 查看Photo Loader用戶說明書

1. 在CD-ROM上，打開“Manual”資料夾。
 - 請使用標籤上標有“Photo Loader”的CD-ROM。
2. 打開“Photo Loader”資料夾，然後打開“English”資料夾。
3. 打開“PhotoLoader_english”。

直接讀取記憶卡上的檔案


從記憶卡上讀取檔案所應採用的方法取決於您所擁有的電腦的類型。以下說明一些典型事例例：連接後，使用與通過USB底座將相機連接到電腦時所使用的相同步驟。

■ 如果您的電腦有記憶卡槽

將相機的記憶卡直接插入該插槽。

■ 如果您的電腦有PC卡槽


使用市售的PC卡配接器（用於SD記憶卡，SDHC記憶卡，MMC，和MMC*plus*）將記憶卡插入該槽。有關詳情，請參閱PC卡配接器和電腦附帶的用戶文檔。

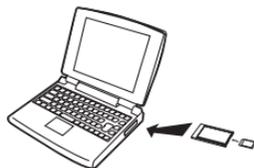

■ 其他類型的電腦

使用下述任一種方法。

- 使用市售的SD記憶卡/SDHC記憶卡讀/寫機。關於詳細的使用方法，請參閱SD記憶卡/SDHC記憶卡讀/寫機附帶的用戶文檔。

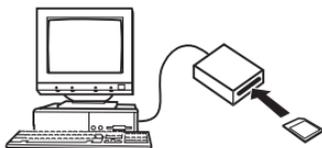

- 將市售的PC卡讀/寫機和市售的PC卡配接器（用於SD記憶卡，SDHC記憶卡，MMC，和MMC*plus*）搭配使用。關於詳細的使用方法，請參閱PC卡讀/寫機和PC卡配接器附帶的用戶文檔。





記憶卡資料

本相機按照相機檔案系統設計規則(DCF)儲存您拍攝的影像和其他資料。

■ 關於DCF

DCF是一種規定影像檔案格式以及用來儲存資料的資料夾結構的系統。DCF可以使數碼相機、印字機、或其他DCF兼容設備顯示或列印其他DCF設備的影像資料。

■ 記憶體的資料夾結構

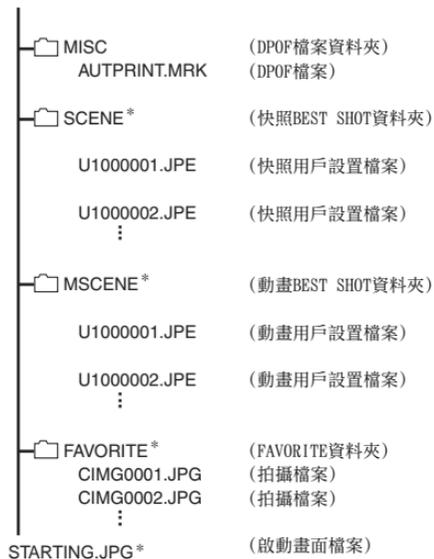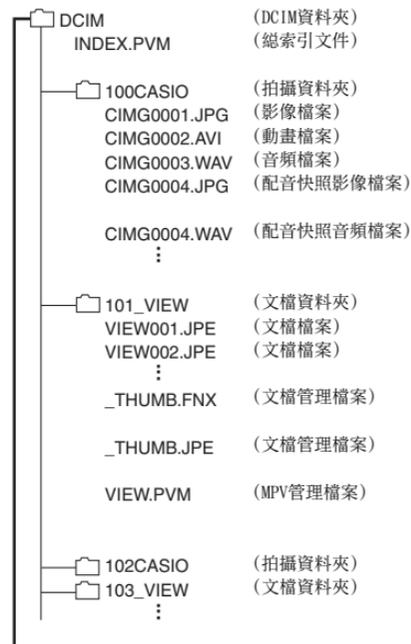

* 代表只能在內藏記憶體中創建的檔案。

資料夾和檔案內容

- DCIM資料夾
包含所有相機檔案的資料夾
- 總索引文件
文檔資料夾的管理檔案
- 拍攝資料夾
包含相機所拍攝的檔案的資料夾
- 影像檔案
相機所拍攝的影像檔案。擴展名為“JPG”。
- 動畫檔案
相機所拍攝的動畫檔案。擴展名為“AVI”。
- 音頻檔案
錄音檔案。擴展名為“WAV”。
- 配音快照影像檔案
配音快照的影像檔案。擴展名為“JPG”。
- 配音快照音頻檔案
配音快照的錄音檔案。擴展名為“WAV”。
- 文檔資料夾
包含已傳輸到相機的文檔檔案的資料夾
- 文檔檔案
已傳輸到相機的文檔檔案
- 文檔管理檔案
已傳輸到相機的文檔的管理檔案
- MPV管理檔案
已傳輸到相機的文檔的管理檔案
- DPOF檔案資料夾
包含DPOF等檔案的資料夾。
- 快照BEST SHOT資料夾
包含快照BEST SHOT用戶設置檔案的資料夾。
- 快照用戶設置檔案
快照BEST SHOT用戶設置檔案
- 動畫BEST SHOT資料夾
包含動畫BEST SHOT用戶設置檔案的資料夾
- 動畫用戶設置檔案
包含動畫BEST SHOT用戶設置的檔案
- FAVORITE資料夾
包含最愛影像檔案的資料夾。影像尺寸為320×240像素。
- 啟動畫面檔案
儲存啟動畫面影像的檔案。該檔案在您將一幅影像指定為啟動畫面影像時建立。

■ 支持的影像檔案

- 本相機拍攝的影像檔案
- DCF兼容影像檔案

即使某個影像是DCF兼容影像，本相機仍可能無法播放該影像。顯示其他相機拍攝的影像時，該影像可能需要較長時間才能出現在相機的顯示屏上。

■ 內藏記憶體和記憶卡資料操作注意事項

- 將相機資料保存到電腦硬碟、MO盤或其他媒體上時，請務必傳輸整個DCIM資料夾及其內容。將DCIM檔案拷貝到電腦後，最好將其名稱改為某個日期或類似名稱，以便於查找多個DCIM資料夾。但是，將該資料夾移回相機時，請務必將其名稱重新改回DCIM。本相機不會識別除DCIM以外的任何資料夾名稱。將DCIM資料夾內的所有其他資料夾傳回相機時，也必須改回其原來的名稱。
- 資料夾和檔案必須按照第251頁上所示的“記憶體的資料夾結構”進行存儲，以便于相機可以識別資料夾和檔案。

將文檔傳輸到相機（數據存儲）

您可以使用CASIO DATA TRANSPORT將各種文檔、網頁影像以及可以在電腦上查看的其他文檔傳輸到相機上。這樣，您就可以在相機的顯示屏上查看文檔。

註

- 本節中，將傳輸到相機的所有內容同稱為“文檔”。某些文檔會包含多個“頁面”。

重要！

- 幾乎所有可以從電腦上打印的文檔都可以傳輸到相機上。但請注意，無法保證可以傳輸特定類型的文檔。
- 某些類型的文檔在相機顯示屏上的外觀可能與其在電腦屏幕上的外觀有所不同。

向相機傳輸文檔

從運行Windows的電腦上傳文檔

要將電腦上的文檔傳輸到相機上以便于在顯示屏上查看，需要從相機附帶的CD-ROM上安裝CASIO DATA TRANSPORT。

■ 安裝CASIO DATA TRANSPORT

1. 啟動電腦，然後將附帶的CD-ROM裝入電腦的CD-ROM光碟機中。

- 請使用標籤上標有“DATA TRANSPORT”的CD-ROM。
- 一般情況下，選單畫面會自動出現。如果電腦不自動顯示選單畫面，請瀏覽到電腦上的CD-ROM，然後按下“MENU.exe”檔案。

2. 在選單畫面上，按一下所需的語言選項卡。
 - 不論選擇何種語言，都會安裝英文版的CASIO DATA TRANSPORT。
3. 按一下DATA TRANSPORT的“自述檔案”檔案並閱讀其內容。
 - “自述檔案”檔案含有重要的安裝資訊，包括安裝條件和電腦系統要求。
4. 按一下DATA TRANSPORT的“安裝”。
5. 按照電腦螢幕上的說明安裝CASIO DATA TRANSPORT。

■ 傳輸檔案

1. 首先，將相機連接到電腦上。
 - 傳輸檔案之前，請確認相機中是否裝有記憶卡。
 - 關於將相機連接到電腦的資訊，請參閱第217頁。
2. 在電腦上，打開要傳輸到相機的文檔資料檔案。
3. 在當前打開的文檔的應用選單上，選擇“列印”。在出現的列印對話框上，將“印字機名稱”選為“CASIO DATA TRANSPORT”。

4. 單擊[確定]按鈕。

便會顯示一個用來定制文檔檔案屬性（日期、檔案名、圖示）的對話框。

5. 檢查當前的資料設定（日期、檔案名、圖示），然後單擊[確定]按鈕。

便會將該文檔轉換為JPEG影像，並將該影像傳輸到相機上。

- 您可以根據需要更改日期、檔案名和圖示設定。
- 要取消傳輸，請單擊[取消]按鈕。
- 如果要使相機顯示屏上顯示的影像的方向與電腦屏幕上的顯示方向不同，請單擊列印對話框上的[屬性]按鈕，更改“Orientation”設定，然後單擊[確定]按鈕。

從Macintosh上傳文檔

要將電腦上的文檔傳輸到相機上以便于在顯示屏上查看，需要從相機附帶的CD-ROM上安裝CASIO DATA TRANSPORT。

■ 安裝CASIO DATA TRANSPORT

開始安裝之前，請務必閱讀CASIO DATA TRANSPORT中包含的“readme”檔案。“readme”檔案含有重要的安裝資訊，包括安裝條件和電腦系統要求。

1. 將相機附帶的CD-ROM裝入Macintosh電腦的CD-ROM驅動器。
 - 請使用標籤上標有“DATA TRANSPORT”的CD-ROM。
2. 打開名為“DATA TRANSPORT”的資料夾。

3. 雙基“TRANSPORT_Installer”。
4. 按照“readme”檔案中的說明安裝CASIO DATA TRANSPORT。

■ 傳輸檔案

1. 首先，將相機連接到Macintosh上。
 - 將相機連接到Macintosh之前，請確認相機中是否裝有記憶卡。
 - 關於將相機連接到Macintosh的資訊，請參閱第240頁。
2. 在Macintosh上，打開要傳輸到相機的文檔資料檔案。
3. 在選單條上，單擊“File”，然後單擊“Print”。
4. 單擊對話框底部的PDF按鈕，然後在出現的選單上選擇“CASIO DATA TRANSPORT”。
便會顯示一個用來定制文檔檔案屬性（日期、檔案名、圖示）的對話框。

5. 檢查當前的資料設定（日期、檔案名、圖示），然後單擊[OK]按鈕。

便會將該文檔轉換為JPEG影像，並將該影像傳輸到相機上。

- 您可以根據需要更改日期、檔案名和圖示設定。
- 要取消傳輸，請單擊[Cancel]按鈕。

在相機上查看傳輸的文檔

1. 在相機上，選擇拍攝方式或顯示方式。

2. 按[DATA]。

便會進入資料方式並顯示相機記憶體中現有的文檔選單。

- 當前選定的文檔周圍有紅框。
- 按[DATA]會返回進入資料方式之前顯示的畫面。
- 按[📷]會進入拍攝方式，而按[▶]則會進入顯示方式。



3. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]將邊框移動到要選擇的文檔上。

- 文檔選單畫面最多顯示12個文檔。如果相機記憶體中有12個以上的文檔，可用[▲]或[▼]在每12個影像的選單畫面之間切換。

4. 按[SET]打開當前選定的文檔並顯示其頁面(內容)。



5. 用[▶] (向前) 和[◀] (向後) 來滾動文檔的頁面。

- 按[▲]會跳至文檔的首頁。

註

- 按[SET]活變焦鈕會在文檔選單和文檔頁面之間轉換。
- 在顯示文檔頁面的畫面時按[DISP]會顯示一個選單畫面，用來配置畫面設定。可以用該選單打開或關閉顯示資訊。

重要！

- 請注意，選擇“全部影像”進行打印時，也會打印已傳輸到相機當中的所有文檔的所有頁面。不論是在家列印還是使用外面的列印服務，在選擇“全部影像”之前，請務必了解記憶卡上存儲的內容(尤其是文檔內容)(第207頁)。

指定初始的資料方式畫面

您可以通過以下步驟來設置相機，以確定在按[DATA]進入資料方式時先出現文檔資料列表還是先出現上次查看的文檔。

1. 按[MENU]。
2. 在“設置”選項卡上，選擇“查看數據”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇所需的設定，然後按[SET]。

要使此畫面先出現：	選擇本設定：
文檔選單	查看列表
上次退出資料方式時查看的文檔頁面	查看頁面

從相機記憶體中刪除文檔

刪除文檔頁面

顯示文檔頁面之後，您可以刪除單個文檔頁面或同時刪除文檔中的所有頁面。

■ 要刪除單個文檔頁面

1. 顯示包含所要刪除的頁面的文檔的頁面，然後按[▼] (📄)。
2. 用[◀]和[▶]選擇要刪除的文檔頁面。
3. 用[▲]和[▼]選擇“單個頁面”，然後按[SET]。
4. 要刪除其它文檔頁面，請重複步驟2和3。
 - 要退出刪除操作，請按[MENU]。

■ 要刪除文檔頁面中的全部頁面

1. 顯示包含所要刪除其頁面的文檔的頁面，然後按[▼] (📄)。
2. 用[▲]和[▼]選擇“全部頁面”，然後按[SET]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“是”。
 - 要取消刪除操作，請選擇“否”而不要選擇“是”。
4. 按[SET]。

刪除文檔

您可以使用文檔選單選擇一個特定的文檔並將其刪除，也可以刪除相機記憶體中現有的全部文檔。

■ 要刪除單個文檔

1. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]將選擇框移動到要刪除的文檔上。
2. 按[MENU]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“單個文檔”，然後按[SET]。
4. 用[▲]和[▼]選擇“是”。
 - 要取消刪除操作，請選擇“否”而不要選擇“是”。
5. 按[SET]。

■ 要刪除全部文檔

1. 顯示文檔選單時，按[MENU]。
2. 用[▲]和[▼]選擇“全部文檔”，然後按[SET]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“是”。
 - 要取消刪除操作，請選擇“否”而不要選擇“是”。
4. 按[SET]。

便會刪除相機記憶體中的全部文檔並顯示“記憶體中沒有文檔。退出資料模式。”訊息。

註


- 格式化相機記憶體（第50，199頁）也會刪除相機記憶體中的所有文檔。

一般指南

括號內的數字代表各部分的說明頁碼。


■ 相機

正面

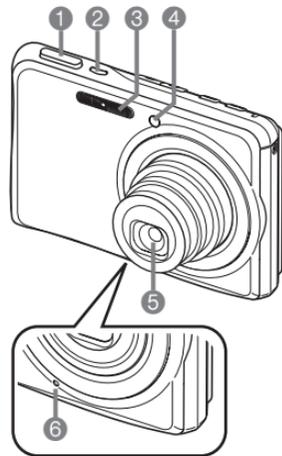


- ① 快門 (第65頁)
- ② [ON/OFF] (電源)
(第43頁)
- ③ 閃光燈 (第76頁)
- ④ AF輔助/自拍定時器燈
(第63, 70, 81, 272頁)
- ⑤ 鏡頭
- ⑥ 麥克風 (第91, 175頁)

背面

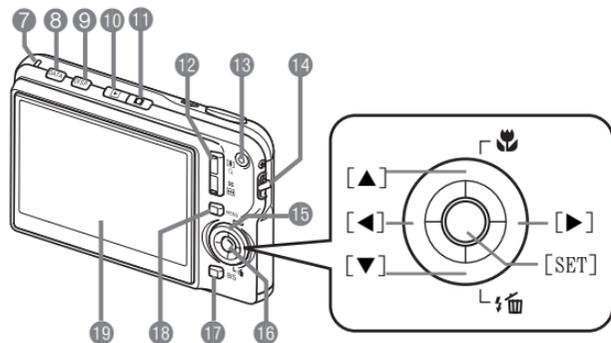

- ⑦ 操作燈
(第43, 65, 272頁)
- ⑧ [DATA]鈕(第258頁)
- ⑨ [DISP]鈕(第53頁)
- ⑩ [▶] (顯示) 鈕
(第43, 197頁)
- ⑪ [📷] (拍攝) 鈕
(第43, 197頁)
- ⑫ 變焦鈕
(第72, 154, 155頁)
- ⑬ [●] (動畫) 鈕
(第89頁)
- ⑭ 帶孔 (第2頁)
- ⑮ 控制鈕
([▲], [▼], [◀], [▶])
- ⑯ [SET]鈕
- ⑰ [BS]鈕(第98頁)
- ⑱ [MENU]鈕(第52頁)
- ⑲ 顯示屏 (第53頁)


底部

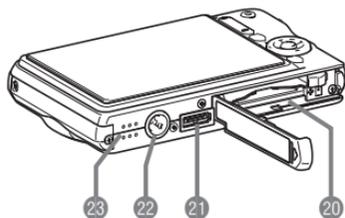

- ②0 電池/記憶卡槽 (第37, 48頁)
- ②1 底座觸點 (第39頁)
- ②2 三腳架安裝孔
安裝三腳架時, 請使用該孔。
- ②3 揚聲器 (第143頁)


■ USB底座

正面




- ① 相機接口 (第39頁)
- ② USB燈
(第219, 241, 275頁)
- ③ [USB]鈕
(第205, 219, 241頁)
- ④ [PHOTO]鈕
(第150, 151頁)
- ⑤ [CHARGE]燈
(第39, 275頁)

背面

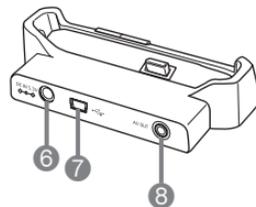


- ⑥ [DC IN 5.3V] (外接電源) 端子
(第38頁)
- ⑦ [](USB)接口
(第203, 218, 240頁)
- ⑧ [AV OUT] (AV輸出端口)
(第151頁)

■ 快照播放方式

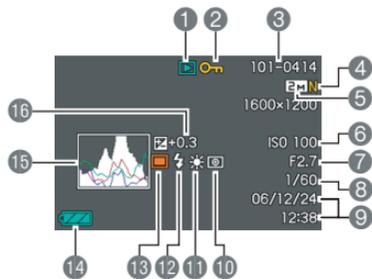

- ① 檔案類型 (第142頁)
- ② 保護指示符 (第180頁)
- ③ 資料夾名稱/檔案名 (第179頁)
- ④ 快照像質 (第69頁)
- ⑤ 快照影像尺寸 (第67頁)
- ⑥ ISO敏感度 (第126頁)
- ⑦ 光圈值 (第66頁)
- ⑧ 快門速度 (第66頁)
- ⑨ 日期/時間 (第192頁)
- ⑩ 測光方式 (第127頁)
- ⑪ 白色平衡設定 (第123頁)
- ⑫ 閃光方式 (第76頁)
- ⑬ 拍攝方式
- ⑭ 電池電量指示符 (第41頁)
- ⑮ 直方圖 (第132頁)
- ⑯ 曝光補償值 (第121頁)

■ 動畫播放方式

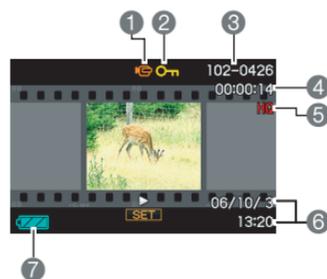

- ① 檔案類型 (第144頁)
- ② 保護指示符 (第180頁)
- ③ 資料夾名稱/檔案名 (第179頁)
- ④ 動畫拍攝時間 (第144頁)
- ⑤ 動畫像質 (第89頁)
- ⑥ 日期/時間 (第192頁)
- ⑦ 電池電量指示符 (第41頁)

圖示幫助

圖示幫助可讓您隨時了解拍攝方式中顯示屏上出現的圖示的有關訊息。可以根據需要關閉圖示幫助（第137頁）。

- 下列功能可顯示圖示幫助文字。
拍攝方式、聚焦方式、閃光方式、測光方式、白色平衡、自拍定時器、EV平移。
- 只有在使用按鈕自訂功能（第135頁）將“測光方式”、“白色平衡”、“自拍定時器”或“EV平移”分別指定到[◀]和[▶]鍵時，才能顯示測光方式、白色平衡、自拍定時器和EV平移的圖示幫助。

選單參考

本節的圖表列出了在您按[MENU]時顯示屏上顯示的選單上出現的項目。選單上所包含的項目取決於相機是處於拍攝方式還是處於顯示方式。

- 星號(*)代表復位缺省設定。

■ 拍攝方式

拍攝設定選項卡選單

連拍	常速連拍/高速連拍/ 閃光連拍 / 變焦連拍 / 關*
自拍定時器	10秒 / 2秒 / X3 / 關*
防顫	自動 / 關*
AF區	[●] 單點* / [■] 多樣
AF輔助光	開* / 關
數位變焦	開* / 關
左/右鍵	測光方式 / EV平移 / 白色平衡 / ISO敏感度 / 自拍定時器 / 關*
高速快門	開* / 關
配音快照	開 / 關*
畫面格柵	開 / 關*
檢視	開* / 關
圖示幫助	開* / 關

記憶體	 BEST SHOT: 開 / 關*
	閃光燈: 開* / 關
	聚焦方式: 開 / 關*
	白色平衡: 開 / 關*
	ISO敏感度: 開 / 關*
	AF區: 開* / 關
	測光方式: 開 / 關*
	自拍定時器: 開 / 關*
	閃光強度: 開 / 關*
	數位變焦: 開* / 關
MF位置: 開 / 關*	
變焦位置: 開 / 關*	

像質選項卡選單

尺寸	7M (3072×2304)* / 3:2 (3072×2048) / 16:9 (3072×1728) / 5M (2560×1920) / 3M (2048×1536) / 2M (1600×1200) / VGA (640×480)
像質 (快照)	精細-F / 標準-N* / 經濟-E
像質 (動畫)	HQ* / HQ廣角/ Normal / Normal廣角/ LP
EV平移	-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0* / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
白色平衡	自動* /  (日光) /  (多雲) /  (陰影) /  (白日光色) /  (日光色) /  (白熾燈) / 手動
ISO敏感度	自動* / ISO 50 / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400
測光方式	 多樣* /  中心重點 /  單點
濾光器	關* / 黑白 / 褐色 / 紅色 / 綠色 / 藍色 / 黃色 / 粉紅色 / 紫色
銳度	+2 / +1 / 0* / -1 / -2

飽和度	+2 / +1 / 0* / -1 / -2
對比度	+2 / +1 / 0* / -1 / -2
閃光強度	+2 / +1 / 0* / -1 / -2
閃光輔助	自動* / 關

設置選項卡選單

操作音	起動音* / 半按快門 / 快門 / 操作音 /  操作音 /  播放音
啟動畫面	開(可選影像) / 關*
檔案編號	繼續* / 重設
世界時間	本地* / 世界
	本地時間設置(城市、夏令時等)
	世界時間設置(城市、夏令時等)
時間印	日期 / 日期+時間 / 關*
調節時間	時間設定
日期樣式	年/月/日 / 日/月/年 / 月/日/年
Language	更改畫面文字的語言。 • 語言的數量和種類取決於相機的銷售地區。
查看數據	查看頁面 / 查看列表
休眠	30秒 / 1分* / 2分 / 關
自動關機	2分* / 5分
REC/PLAY	開機* / 開機/關機 / 解除
USB	Mass Storage* / PTP (PictBridge)
視頻輸出	NTSC 4:3* / NTSC 16:9 / PAL 4:3 / PAL 16:9
格式化	格式化 / 取消*
重設	重設 / 取消*

■ 顯示方式

顯示選項卡選單

幻燈片	開始* / 影像 / 時間 / 間隔 / 效果 / 取消
MOTION PRINT	9幀* / 1幀 / 取消
 防顛	開 / 關*
動畫編輯	 剪切(前) /  剪切(兩點之間) /  剪切(後) / 取消*
梯形失真校正	-
色彩校正	-
日曆	-
最愛	表示* / 登錄 / 取消
DPOF列印	選擇影像* / 全部影像 / 取消
保護	開* / 所有檔案: 開 / 取消
日期/時間	-
旋轉	旋轉* / 取消
尺寸變更	5M (2560×1920) / 3M (2048×1536)* / VGA (640×480) / 取消
裁剪	-
配音	-
複製	內置記憶體 → 記憶卡* / 記憶卡 → 內置記憶體 / 取消

“設置”選項卡

- 拍攝方式和顯示方式“設置”選項卡的內容相同。

顯示選單參考

本節的圖表列出了在您按[DISP]時顯示屏上顯示的選單上出現的項目。這些項目多用來配置顯示屏設定。選單上所包含的項目取決於相機是處於拍攝方式還是處於顯示方式。

- 星號 (*) 代表復位缺省設定。

■ 拍攝方式

版面	操作板* / 標準
訊息	資訊顯示開* / 訊息+直方圖 / 關
亮度	自動 / +2 / +1 / - 0 / -1
像質	動態* / 鮮明 / 真實 / 夜晚 / 節電


■ 顯示方式

版面	標準 / 寬屏*
訊息	與拍攝方式的設定相同。
亮度	與拍攝方式的設定相同。
像質	與拍攝方式的設定相同。


指示燈

本相機有以下幾個燈：一個操作燈和一個AF輔助/自拍定時器燈。這些燈會點亮或閃爍以顯示相機的當前操作狀態。

操作燈

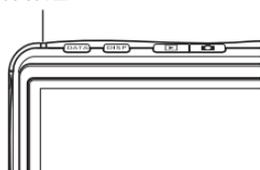

AF輔助/自拍定時器燈

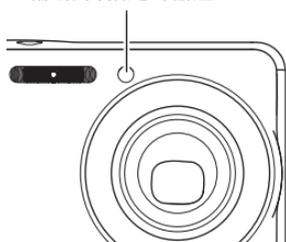

* 這些燈有三種閃爍方式。方式1每秒閃爍一次，方式2每秒閃爍兩次，方式3每秒閃爍四次。下表說明瞭各種閃爍方式的含義。

■ 拍攝方式

操作燈			AF輔助/自拍定時器燈	含義
綠色	紅色	棕黃色	紅色	
點亮				操作（開機，拍攝啟動）
		方式3		閃光燈正在充電。
	點亮			閃光燈充電完畢。
點亮				自動聚焦操作成功執行。
方式3				無法進行自動聚焦。
點亮				LCD關閉或處於休眠狀態。
方式2				影像正在儲存。
方式1				正儲存動畫或處理影像。
			方式1	自拍定時器倒數計時（10 - 3）
			方式2	自拍定時器倒數計時（3 - 0）
	方式1			無法對閃光燈充電。
	方式2			存儲卡出現故障/記憶卡未格式化。/無法註冊BEST SHOT設置。

操作燈			AF輔助/自 拍定時器 燈	含義
綠色	紅色	棕黃色	紅色	
	點亮			記憶卡被 鎖定/無法創建資料 夾。/記憶體 已滿。/寫入錯誤
	方式3			電池電量不足警告
方式3				正在格式化記憶卡。
方式3				電量耗盡

 **重要！**

- 操作燈呈綠色閃爍時，切勿從相機中取出記憶卡。否則會丟失拍攝的影像。


■ 顯示方式

操作燈			AF輔助/自 拍定時器 燈	含義
綠色	紅色	棕黃色	紅色	
點亮				操作 (開機, 拍攝啟動)
方式3				下列某種操作正在進行: 刪除、DPOF、保護、 拷貝、格式化、尺寸變 更、裁剪、為快照配 音、梯形失真校正、色 彩校正、MOTION PRINT、動畫編輯、關機
	方式2			記憶卡 出現故障/記憶卡未格 式化。

操作燈			AF輔助/自 拍定時器 燈	含義
綠色	紅色	棕黃色	紅色	
	點亮			記憶卡被 鎖定/無法創建資料 夾。/記憶體已滿。
	方式3			電池電量不足警告

■ USB底座指示燈

USB底座有兩個指示燈。一個[CHARGE] (充電) 燈和一個USB燈。這些燈會點亮或閃爍以顯示USB底座和相機的當前操作狀態。

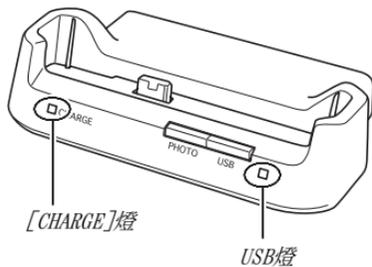

[CHARGE]燈		USB燈		含義
顏色	狀態	顏色	狀態	
紅色	點亮			正在充電
綠色	點亮			充電完畢
棕黃色	點亮			充電待機
紅色	閃爍			充電故障
		綠色	點亮	USB連接
		綠色	閃爍	正在訪問記憶體。

故障排除指南

發現問題並進行糾正

問題	可能的原因	糾正措施
電源		
無法打開電源。	<ol style="list-style-type: none">1) 電池方向錯誤。2) 電池電量已耗盡。	<ol style="list-style-type: none">1) 以正確的方向安放電池 (第37頁)。2) 對電池充電 (第37頁)。如果電池在充電後電量很快耗盡, 則表示該電池已達到其使用壽命, 需要更換電池。購買另售的NP-20鋰離子充電電池。
相機突然關機。	<ol style="list-style-type: none">1) 啟動了自動關機 (第45頁)。2) 電池電量已耗盡。	<ol style="list-style-type: none">1) 重新打開電源。2) 對電池充電 (第37頁)。
影像拍攝		
按快門鈕時未拍攝影像。	<ol style="list-style-type: none">1) 相機處於顯示方式。2) 閃光燈正在充電。3) 記憶體已滿。	<ol style="list-style-type: none">1) 按[] (拍攝) 進入拍攝方式。2) 等閃光燈充電完畢。3) 將影像傳輸到電腦, 刪除多餘的影像, 或使用其他記憶卡。
自動聚焦無法正確聚焦	<ol style="list-style-type: none">1) 鏡頭髒污。2) 取景時拍攝對象未處於聚焦框的中央位置。3) 對象不適合使用自動聚焦進行拍攝。4) 拍攝時移動了相機。5) 為經過半按而直接完全按下了快門。	<ol style="list-style-type: none">1) 清潔鏡頭。2) 取景時務必讓拍攝對象處於聚焦框的中央位置。3) 使用手動聚焦 (第119頁)。4) 將相機安裝到三腳架上。5) 半按快門鈕並留出充足的時間進行自動聚焦。

問題	可能的原因	糾正措施
未能在拍攝的影像中聚焦對象。	影像未能正確聚焦。	取景時，務必使對象位於聚焦框內。
閃光燈不閃光。	<ol style="list-style-type: none"> 1) 將閃光方式選為  (禁止閃光)。 2) 電池電量已耗盡。 3) 選擇了會將閃光方式選為  (禁止閃光) 的BEST SHOT場景。 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 選擇其它閃光方式 (第76頁)。 2) 對電池充電 (第37頁)。 3) 打開閃光燈 (第76頁) 或選擇其它BEST SHOT場景 (第98頁)。
相機在自拍定時器倒數計時時關機。	電池電量已耗盡。	對電池充電 (第37頁)。
顯示屏影像無法聚焦。	<ol style="list-style-type: none"> 1) 您使用的是手動聚焦並且未聚焦影像。 2) 在拍攝風景或人像時試圖使用近距離聚焦方式 ()。 3) 在拍攝特寫照片時試圖使用自動聚焦或無窮遠聚焦方式 ()。 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 聚焦影像 (第119頁)。 2) 對風景和肖像照片使用自動聚焦。 3) 用近距離聚焦方式 () 拍攝特寫。
未能保存拍攝的影像。	<ol style="list-style-type: none"> 1) 在保存操作結束前斷開了相機的電源。 2) 在保存操作結束前取出了相機的記憶卡。 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 電池指示符顯示 “ ” 時，儘快對電池充電 (第37頁)。 2) 在保存操作結束前，請勿取出記憶卡。
可用光線非常明亮，但影像中人物的面部很暗。	到達對象的光線不足。	<ul style="list-style-type: none"> • 將閃光方式設定改為 “ ” (強制閃光) 以進行日光同步閃光 (第76頁)。 • 增大EV平移值 (第121頁)。
在海邊或滑雪場拍攝影像時對象太亮。	海水、沙灘或雪地反射的陽光會導致影像曝光不足。	<ul style="list-style-type: none"> • 將閃光方式設定改為 “ ” (強制閃光) 以進行日光同步閃光 (第76頁)。 • 增大EV平移值 (第121頁)。
數位變焦不起作用。變焦條所指示的最大變焦倍數僅為3.0。	<ol style="list-style-type: none"> 1) 關閉了數位變焦設定。 2) 開啟了日期印功能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 打開數位變焦設定 (第75頁)。 2) 關閉日期印功能 (第131頁)。日期印功能開啟時，不能進行數位變焦。

問題	可能的原因	糾正措施
動畫		
顯示屏上有豎線	拍攝發強光的對象會導致顯示屏影像中出現豎條帶。	這是一種CCD現象，即“垂直拖尾”，並不代表相機出現了故障。請注意，垂直拖尾不會記錄到快照中，但會記錄到動畫中。
影像無法聚焦。	對象在相機的聚焦範圍之外。	在容許範圍內進行拍攝。
影像中有數位噪音。	對於黑暗的對象，ISO敏感度會自動提高，增加數位噪音的產生機會。	使用燈光或其他方式照亮對象。
播放		
播放影像的顏色與拍攝時顯示屏上出現的顏色不同。	拍攝時陽光或其他光源的光線直射鏡頭。	調整相機的位置，使陽光不直射鏡頭。
不顯示影像。	相機內裝入了含有其他相機所拍攝的非DCF影像的記憶卡。	本相機不能顯示非DCF影像。
所有按鈕和開關無效。	將相機連接到其他設備時，靜電荷、碰撞等原因導致的電路問題。	從相機中取出電池，重新插入電池後再次嘗試。
相機的顯示屏出現空白。	正在進行USB通信。	確認電腦未訪問記憶卡後，斷開USB電纜。

問題	可能的原因	糾正措施
其他		
無法通過USB連接傳輸影像。	1) 相機未牢固安放到USB底座上。 2) USB電纜未牢固連接。 3) 未安裝USB驅動程序。 4) 相機電源關閉。	1) 檢查相機和USB底座之間的連接。 2) 檢查所有連接。 3) 安裝USB驅動程式 (第216頁)。 4) 按USB底座的[USB]鈕。
開機時出現顯示語言設定畫面。	1) 未配置相機的顯示語言、本地城市、日期樣式、日期和時間、以及其他設定。 2) 相機的內置記憶體管理區域出現錯誤。	1) 檢查這些設定 (第12, 193頁)。 2) 執行相機的重設操作以初始化相機的設置 (第139頁)。然後, 配置各種設定。如果開機時語言選擇畫面不重新出現, 則表示相機的內置記憶體管理區域已恢復。如果在重新開機后仍出現相同訊息, 請與您的銷售商或CASIO服務中心聯係。

如果在安裝USB驅動程序時出現問題...

在安裝附帶的CD-ROM中的USB驅動程序之前，或在安裝了其他類型的驅動程序時，如果用USB電纜將相機連接到運行Windows 98SE/98的電腦上，您可能無法正確安裝USB驅動程序。

這會導致電腦在連接時無法識別相機。如果出現這種情況，需要重新安裝相機的驅動程序。

關於如何重新安裝USB驅動程序的資訊，請參閱相機附帶的CD-ROM上USB驅動程序的“自述檔案”檔案。

顯示資訊

電池電力不足。	電池電力不足。
無法校正影像！	出於某些原因，無法對影像進行梯形失真校正。該影像將以原樣儲存，而不進行校正（第106頁）。
找不到檔案。	找不到幻燈片“影像”設定所指定的影像。更改“影像”設定（第147頁），然後重試。
登錄數到達限度。	<ul style="list-style-type: none">• 試圖在“SCENE”資料夾中已存有999個場景時保存BEST SHOT場景（第102頁）。• 試圖在“FAVORITE”資料夾中已含有9999個檔案時拷貝FAVORITE檔案（第181頁）。
記憶卡異常	<p>記憶卡出現故障。關閉相繼電源，取出記憶卡，然後將其重新裝入相機。如果在重新開機時仍出現此訊息，請格式化記憶卡（第50頁）。</p> <p> 重要！</p> <ul style="list-style-type: none">• 格式化記憶卡會刪除其所有檔案。格式化之前，嘗試將可恢復檔案傳輸到電腦或其他儲存設備。

檢查連接！	<ul style="list-style-type: none">• 您試圖將相機連接到印字機，而相機的USB設定與印字機的USB系統不相容（第202頁）。• 試圖連接的電腦未安裝USB驅動程式（第216頁）。
電池電力不足。檔案無法保存。	電池電力不足。因此無法保存影像檔案。
資料夾無法建立。	試圖記錄檔案，但第999個資料夾內已儲存了9,999個檔案。若要記錄更多內容，請刪除不需要的檔案（第186頁）。
鏡頭錯誤	鏡頭進行意外操作時，會出現此訊息並會關機。如果在重新開機後仍出現相同訊息，請與您的銷售商或CASIO服務中心聯繫。
填裝列印紙！	列印時印字機紙張用盡。
記憶體已滿。	記憶體已滿。若要記錄更多內容，請刪除不需要的檔案（第186頁）。
沒有最愛檔案！	FAVORITE資料夾內沒有檔案。
列印錯誤	<p>列印時出現錯誤。</p> <ul style="list-style-type: none">• 印字機電源關閉。• 印字機出現錯誤等。

壓縮失敗	影像資料儲存期間，由於某些原因而導致無法壓縮影像。重新拍攝影像。
補充墨水！	列印時，印字機墨水不足或耗盡。
請重新開機	鏡頭碰到某些障礙物時，會出現此訊息並且相機會關機。請設法去除障礙物，然後重新打開電源。
SYSTEM ERROR	相機的系統已損壞。請與您的經銷商或CASIO授權服務中心聯繫。
記憶卡被鎖定。	相機內裝入的SD記憶卡或SDHC記憶卡的LOCK開關處於鎖定位置。不能在已被鎖定的記憶卡上儲存或刪除影像。
沒有檔案。	內藏記憶體或記憶卡中沒有檔案。
無列印影像。 設置DPOF。	當前未指定列印檔案。配置所需的DPOF設定（第205頁）。
沒有可登錄的影像。	試圖保存的設置用於無法保存為用戶BEST SHOT場景的影像。
記憶卡未格式化。	相機內裝入的記憶卡未格式化。格式化該記憶卡（第50頁）。
此檔案無法打開。	試圖打開的檔案已損壞，或屬於無法用本相機顯示的類型。

此功能不能使用。	您試圖將影像由內置記憶體拷貝至記憶卡，而相機內未裝入記憶卡（第184頁）。
此檔案無法使用該功能。	出於某些原因，您試圖使用的功能無法執行。

規格

■ 主要規格

產品類型 數碼相機

型號 EX-S770

■ 相機功能

影像檔案

格式 快照:

JPEG(Exif Version 2.2); DCF(相機檔案

系統設計規則) 1.0 標準; DPOF兼容

動畫: MPEG-4 AVI格式

音頻: WAV

記錄媒體 內藏記憶體6.0 MB

SDHC記憶卡

SD記憶卡

MMC(MultiMediaCard)

MMC*plus*(MultiMediaCard*plus*)

儲存容量

- 快照

影像尺寸 (像素數)	像質	影像檔案大概 尺寸	內藏記憶體 (6.0MB) 大概容量	SD記憶卡 *(256MB) 大概容量
7M (3072× 2304)	精細-F	4.32 MB	1幅影像	55幅影像
	標準	2.1 MB	2幅影像	110幅影像
	經濟-E	1.44 MB	3幅影像	158幅影像
3:2 (3072× 2048)	精細-F	3.84 MB	1幅影像	61幅影像
	標準	2.0 MB	2幅影像	116幅影像
	經濟-E	1.28 MB	4幅影像	176幅影像
16:9 (3072× 1728)	精細-F	3.24 MB	1幅影像	73幅影像
	標準	1.9 MB	2幅影像	121幅影像
	經濟-E	1.08 MB	5幅影像	206幅影像
5M (2560× 1920)	精細-F	3.0 MB	1幅影像	78幅影像
	標準	1.8 MB	3幅影像	128幅影像
	經濟-E	1.0 MB	5幅影像	221幅影像
3M (2048× 1536)	精細-F	1.92 MB	2幅影像	121幅影像
	標準	1.28 MB	4幅影像	180幅影像
	經濟-E	640 KB	8幅影像	348幅影像

影像尺寸 (像素數)	像質	影像檔案大概 尺寸	內藏記憶體 (6.0MB) 大概容量	SD記憶卡 *(256MB) 大概容量
2M (1600× 1200)	精細-F	1.17 MB	4幅影像	196幅影像
	標準	780 KB	7幅影像	286幅影像
	經濟-E	390 KB	12幅影像	530幅影像
VGA (640×480) (VGA)	精細-F	360 KB	15幅影像	625幅影像
	標準	240 KB	22幅影像	937幅影像
	經濟-E	120 KB	40幅影像	1739幅影像

• 動畫

影像質量 (像素數)	每個檔案的 最大拍攝時 間	大概資料速率 (幀速率)	內藏記憶體 (6.0MB) 大概容量	SD記憶卡 *(256MB) 大概容量
高品質-HQ 640×480	直到記 憶體存 滿	4.0 兆位/秒 (30 幀/秒)	8秒	8分, 17秒
HQ廣角 704×384	直到記 憶體存 滿	4.0 兆位/秒 (30 幀/秒)	8秒	8分, 17秒
標準 640×480	直到記 憶體存 滿	2.1 兆位/秒 (30 幀/秒)	15秒	15分, 44秒
Normal廣 角 704×384	直到記 憶體存 滿	2.1 兆位/秒 (30 幀/秒)	15秒	15分, 44秒
長時間-LP 320×240	直到記 憶體存 滿	745 千位/秒 (15 幀/秒)	42秒	43分, 54秒

- * 影像值數量為近似值，僅供參考。
- * 基於Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.的產品。可以保存的影像數量取決於所用記憶卡的類型。
- * 使用容量不同的記憶卡時，請按照256 MB的百分比計算影像數量。

刪除	1個檔案；所有檔案 (具有記憶體保護功能)
有效像素	7.2百萬
成像裝置	1/2.5正方像素原色CCD (像素總數：7.41 百萬)
鏡頭/焦距	F2.7到5.2/f=6.2到18.6 mm (相當於35 mm膠片相機上的38到114 mm) 五組六個鏡頭，包含非球面鏡頭。
變焦	3X光學變焦/4X數字變焦 (影像尺寸：7M (3072×2304像素)) (12X總變焦)
聚焦	對比探測自動聚焦 聚焦方式： 自動聚焦、近距聚焦、泛焦、無窮遠方式、 手動聚焦 AF區： 單點或多樣；帶AF輔助燈
大概聚焦範圍 (從鏡頭表面開始)	自動聚焦： 40 cm到∞ 微距聚焦： 15 cm到50 cm 無窮遠：∞ 手動聚焦： 15 cm到∞ 範圍受光學變焦影響。

曝光控制 測光方式:
多樣, 中心重點測光, 單點, 由成像裝置
進行
曝光: 程序AE
曝光補償:
-2EV到+2EV (1/3EV步級)
快門 CCD快門, 機械快門快照 (自動):
1/2到1/2000秒
快照 (夜景): 4到1/2000秒
快照 (煙火): 2秒 (固定)
光圈值 F2.7/4.3自動切換
* 使用光學變焦會導致光圈值發生變化。
白色平衡 自動, 固定 (6種方式), 手動
敏感度 快照 (標準):
自動, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO
400
• 使用BEST SHOT的防顫或高敏感度場景
時, 最高敏感度為ISO800。
動畫:自動
自拍定時器 啟動時間:
10秒, 2 秒, 三聯自拍定時器

內藏閃光燈 閃光方式:
自動, 關, 開, 柔閃光, 減輕紅眼
大致閃光範圍:
閃光範圍:
廣角光學變焦:
0.15到3.9米
望遠光學變焦:
0.4到2.0米
閃光連拍
廣角光學變焦:
0.26到1.68米
望遠光學變焦:
0.4到0.87米
* ISO敏感度: “自動”
* 取決於變焦倍數。
拍攝 快照 (帶聲音); 近距聚焦; 自拍定時器;
連拍; BEST SHOT (除短動畫、過去動畫和
錄音外的其他場景); 有聲動畫 (動畫、短
動畫、過去動畫); 聲音 (錄音)
* 聲音為單聲道。
大概錄音時間 配音快照:
每幅影像30秒
拍後錄音:
每幅影像30秒
錄音:
18分鐘 (使用內藏記憶體時)

顯示屏	2.8英寸廣角TFT彩色LCD 230,400(960×240)像素
取景器	顯示屏
計時功能	內藏石英數字時鐘 日期和時間： 隨影像資料、時間印記錄 自動日曆：至2049年
世界時間	32個時區中的162個城市 城市名，日期，時間，夏令時
輸入/輸出端子	底座接點
USB	USB 2.0 Hi-Speed兼容
麥克風	單聲道
揚聲器	單聲道

■ 電源

電源要求 鋰離子充電電池(NP-20)×1

大概電池壽命

下面提供的所有數值代表常溫環境下(23°C)相機關閉電源之前的時間量。無法保證可以達到這些數值。低溫會縮短電池壽命。

拍攝次數(CIPA)*1	200幅
連續播放(快照)*2	290分
連續動畫拍攝	90分
連續錄音*3	400分

- 電池：NP-20 (額定電容：700 mAh)
- 記錄媒體：SD記憶卡
- 測定條件

*1 拍攝次數(CIPA)

根據CIPA標準

常溫(23°C)，顯示屏開，每30秒在最大廣角和最大望遠之間進行變焦操作，在此期間閃光燈拍攝兩幅影像，每拍攝10幅影像電源關閉后重新打開。

*2 連續播放時間

標準溫度(23°C), 約每10秒滾動一幅影像

*3 連續錄音大概時間

- 上述數值基於充足電的新電池測定。反復充電會縮短電池壽命。
- 閃光燈、變焦和自動聚焦的使用頻率, 以及相機的開啟時間會在很大程度上影響拍攝時間和拍攝次數值。

耗電量	3.7V DC; 約4.3 W
外形尺寸	94.5 (寬) × 60.4 (高) × 17.3 (深) mm (不含突出部位; 最窄處13.7 mm)
重量	約127 g (不包括電池和附件)
附件	鋰離子充電電池(NP-20); USB底座(CA-34); 專用交流電變壓器(AD-C52S或AD-C52G)/交流電源綫; USB電纜; AV電纜; 配帶; CD-ROM(2); 基礎參考

■ 鋰離子充電電池(NP-20)

額定電壓	3.7 V
額定電容	700 mAh
作業溫度	0到40°C
外形尺寸	33.0 (寬) × 50.0 (高) × 4.7 (深) mm
重量	約16 g

■ USB底座(CA-34)

輸入/輸出接口	相機接口; USB端口; 外接電源端子(DC IN 5.3V); AV端子(AV OUT: NTSC/PAL標準)
耗電量	5.3V DC, 約3.2 W
外形尺寸	109 (寬) × 24 (高) × 58 (深) mm (不含突出部分)
重量	約47 g

■ 專用交流電變壓器 (入口式) (AD-C52S)

輸入電源	100到240 V AC 50/60Hz 90 mA
輸出電源	5.3 V DC 650 mA
外形尺寸	63 (寬) × 20 (高) × 50 (深) mm (不含突出部分和電纜)
重量	約76 g

■ 專用交流電變壓器 (入口式) (AD-C52G)

輸入電源	100到240 V AC 50/60Hz 83 mA
輸出電源	5.3 V DC 650 mA
外形尺寸	50 (寬) × 20 (高) × 70 (深) mm (不含突出部分和電纜)
重量	約90 g

永磁電子有限公司
臺北市115八德路4段768巷9號3樓
電話:02-2653-1188

CASIO®

CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA0610-C