网络机顶盒

用户指南 • IP906H

Hisense
www.hisense.com

温馨提示

亲爱的用户：

欢迎您选购海信新一代高科技产品网络机顶盒，让我们借此机会向您表示诚挚的敬意。

在此我们真诚地提醒您：在使用本机前，请您务必仔细阅读本产品使用指南，并特别留心其中的注意事项，以便使您可以更好地熟悉本机使用，并能充分发挥本机的功能和更有效地保护好本机。

海信集团全国统一客服热线：4006111111
海信集团服务质量监督电话：0532-83091111

警告：用户不得擅自打开机壳。非维修人员，不得擅自修理和换件，以免发生触电和火灾事故。

本产品在安放、使用时应避免受到水滴、水溅。遇到雷雨等不良天气，应迅速拔下电源插头及网线，以免发生雷击损坏事故。

目录

随机附件. 3
产品外观. 4
遥控器. 6
开始使用. 9
安全注意事项. 11
故障排除. 14
环保说明. 15
技术规格. 17

随机附件

用户指南 × 1

电源适配器 × 1

遥控器 × 1

HDMI 连接线 × 1

网线 × 1

音视频连接线 × 1

5 号电池 × 2

* 随机附件按照以实物为准

产品外观

前面板

电源灯 网络灯 遥控灯
此处为内置灯，机壳是半透明材质，只有在机顶盒工作灯亮时才能看到。
网络灯：网络连接正常为绿色，无网络连接为红色。
遥控灯：接收到遥控红外后点亮。

侧面板



RGAC2. 025. 025(67T1)SS

青岛海信宽带多媒体技术有限公司

地址：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号

海信集团全国统一客服热线：4006111111

海信集团服务质量监督电话：0532-83091111

海信集团服务监督邮箱：service@hisense.com

后面板

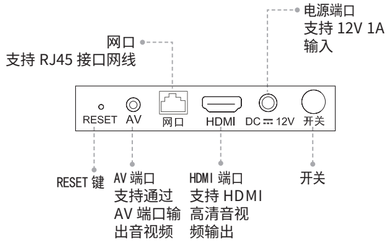

遥控器

* 遥控器外观以实物为准

智能学习键区	电视机遥控键，需学习后实现功能
待机	待机和开机
声道	切换左声道、右声道和立体声
静音	在静音和声音播放间切换
设置	切换到设置项目
定位	显示定位条
直播	切换到直播项目
回看	切换到回看项目
点播	切换到点播项目
信息	预留
首页	切换到首页
桌面	切换到桌面
▲ / ▼	向上 / 下移动光标
◀	向左移动光标 / 时移和点播节目播放中快退
▶	向右移动光标 / 时移和点播节目播放中快进
确定	于确认当前选择和输入信息；页面中提示的 OK 键等同此键
返回 / 删除	可实现移动选择栏目和返回上级菜单，部分文字输入项中具备删除功能
菜单	显示功能菜单
音量 +/−	音量增大或减小
上页	向上翻页 / 时移和点播节目播放中切换到节目开始
下页	向下翻页 / 时移和点播节目播放中切换到节目结尾
频道 +/−	频道增 / 频道减
◀◀ / ▶▶	快退 / 快进
▶II	播放 / 暂停状态切换
■	停止视频播放
数字键	输入数字和字符
#	预留
回切键	在最近收看的两个频道间快速跳转

电池的安装和注意事项

1 电池安装

- 卸下电池盒盖。
- 装入两节“ AAA ”尺寸的电池（7 号电池），并确保电池的极性标记 +/- 与盒内的极性标记相一致。
- 关好电池盒盖。

2 注意事项

- 正常情况下，电池寿命约为一年，如发现操作间断或有效距离缩短，请按遥控器电池装法更换电池。
- 如长时间不使用遥控器或电池耗尽，请将电池取出，以防止因电池漏液而腐蚀遥控器内元器件。
- 小心不要掉落、弄湿、分解遥控器。
- 因普通碳锌电池易漏电解液，推荐使用高级碱性干电池。

开始使用

1 开机

- 连接：参照连接示意图，确保网线、电视机和网络机顶盒连接正确。本机支持复合视频、HDMI 同时输出。
- 开机：把网络机顶盒的电源开关打到开，电源指示灯亮起，网络机顶盒启动。此时打开电视机，并切换到相应的视频输入。

2 初次使用

- 首次开机时，需要进行网络设置，在初始化界面下，按遥控器设置键进入系统设置项，进行网络配置。

3 节目播放

- 在菜单模式下，按遥控器上、下、左、右键选择目录，按确定键进入可播放选中的内容。

4 音量控制

- 在全屏幕模式下，按遥控器 [音量 +/ 音量 -] 可改变当前节目音频的输出音量大小。



系统设置

1 机顶盒首次开机后若网络连接不成功，请按遥控器设置键。

2 在弹出的密码框中输入密码 6321，选择 “ 确认 ” 项，按确定键进入系统设置。

网络设置

1 系统设置界面选择 “ 有线接入 ”，按确定键进入。有线网络支持电信 DHCP、LAN 和局域网 DHCP 方式。

2 • 按左右键选择 “ 电信 DHCP ”，输入时，会有提示框弹出，输入：SCDX189，确认后继续修改；
• 按左右键选择 “ LAN ”，输入 IP 地址信息；
• 按左右键选择 “ 局域网 DHCP ”，点击 “ 获取 IP ” 按钮，获得 IP 地址。

3 系统设置界面选择 “ 无线接入 ”，按确定键进入，点击右上角 “ 启用 ” 按钮，可以选择无线路由器接入。

业务设置

选择 “ 业务设置 ”，按确定键，用户可在此界面输入相关参数，选择 “ 确定 ” 并按确定键保存。

完成！

请尽情享受海信网络机顶盒为您带来的视听体验。

* 本机默认配置的网址 / 业务账号 / 业务密码等参数请用户不要随意进行设置和修改，修改参数可能导致无法正确接入 IPTV 电视！

* 为了设备正常工作，请使用原装电源适配器。必须在完成所有连接后，才能接通电源。

安全注意事项

⚠ 带闪电箭头的三角形图案为警告符号，不按说明操作，可能有触电的危险。

⚠ 带惊叹号的三角形图案为警告符号，不按说明操作，可能造成人身或财产损害。

1 电源线保护

⚠ 插入或拔出交流电源线时，勿用湿手且须牢固地握住插头。

⚠ 使交流电源线远离加热设备。

⚠ 绝对勿将重物放于电源线上。

⚠ 若您长时间不用或不慎损坏本机时，请将电源线拔出插座。

⚠ 请您使用产品原配电源适配器，不要使用功率过低或劣质产品。

2 放置地点

⚠ 请勿将本机放置于有强烈机械振动、多尘和潮湿的地方。

⚠ 请勿将本机靠近热源或者受阳光直接照射。

⚠ 为避免触电，请勿擅自打开机壳，勿将重物放置于本机上。

3 其他事项

⚠ 为避免触电，请勿擅自打开机壳。

⚠ 为保证良好的散热效果，请勿遮挡通风口或者在本机上放置杂物。

⚠ 用干燥的软布清洁外表面，勿将液体流入机内，否则可能发生严重损坏，本机上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。

⚠ 改变本机与相关设备（如电视）的连接时，请拔下电源线后再操作。避免带电拔插音视频连接插头。

⚠ 本机软件中关于 SPDIF 设置项仅适用于带有数字音频端口的机顶盒。

保修卡

请在此处贴发票并盖销售单位章

保修事项

1. 请将购机发票贴于左上角处，并妥善保存。
2. 服务政策如下：
   (1) 我公司坚决拥护《产品质量法》、《消费者权益保护法》以及国家关于产品的三包规定。
   (2) 机顶盒免费维修时限自购机之日起壹年内。
3. 免费维修时限内出现下列情况之一者，不享受以上服务，但可实行付费维修。
   (1) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
   (2) 非承担三包修理者拆动造成损坏的；
   (3) 无三包凭证及有效发票的；
   (4) 三包凭证号与修理产品型号不符或者涂改的；
   (5) 因不可抗拒力造成损坏的。
4. 未尽事宜，可致电 4006111111 进行咨询。

保修卡

反馈联

产品型号			
序　号			
购机日期			
购机商店			
发票号码			
用户签名		电话	
用户地址			
销售人员签字			
销售单位章			

以上内容由销售单位填写并由用户签字后由销售单位裁给海信销售分公司。

故障排除

如果问题仍然没有解决，应与服务中心或维修部门联系。用户不要擅自打开机壳，以免发生危险。

• 电视机屏幕无图像

请检查视频连接线是否正确连接；

请检查电视机是否设置在相应的视频方式。

• 扬声器无声音

请检查音频连接线是否正确连接；

请检查声道设置是否正确。

• 噪声或伴音与图像不对应

用遥控器上的声道切换键选择正确的声道来选定您要听的声音

• 遥控器无响应

请检查遥控器电池是否正确安装，接触是否良好；

请尝试更新电池，以防电池电量耗尽。

环保说明

- 本产品符合《电子信息产品污染控制管理办法》的环保要求。
- 在环保使用期限内，消费者使用的过程中不会出现限用物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。
- 为了更好地关爱及保护地球，当您不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。
- 环保使用期限标识标明的含义是：机顶盒产品的环保使用期限为 7 年。

＊ 环保使用期限标识

机顶盒产品限用物质统计表

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	备注
电路板组件	×	O	O	O	O	O	
电源线及连接线	×	O	O	O	O	O	
塑料及聚合物部件	O	O	O	O	O	O	

O：表示该物质在该部件所有均质材料中的含量在 GB/T 26572-2011 标准规定的限量要求以下；

×：表示该物质在该部件所有均质材料中的含量在 GB/T 26572-2011 标准规定的限量要求以上。

＊ 本产品用户指南中的按键如无特别声明，则同时指接收器面板和遥控器上的相同按键，两者功能完全相同。

＊ 本产品用户指南中如有部分操作或描述与实际不符，以实际操作为准。

＊ 本产品用户指南中的所有图片均为示意图，如与实物不符，以实物为准。

＊ 本产品用户指南中的部分产品功能由第三方提供，以实际内容为准。本公司对由第三方应用程序导致的问题概不负责。

＊ 本产品实际提供的功能根据机顶盒实际的操作系统版本不同可能会有所不同。

＊ 本公司保留对产品进行修改、升级的权利，恕不另行通知。

技术规格

产品重量	0.28kg
产品尺寸（mm）（长 × 宽 × 高）	110×110×25
电源输入	12V 1A
最大功耗	小于 10W
待机功耗	低于 1W
音频信号输出	HDMI 输出、miniAV 输出、光纤输出
视频信号输出	HDMI 输出、miniAV 输出
网络接口	RJ-45
USB 接口	USB2.0、USB3.0
执行标准	Q/0202RSR 586

＊ 本产品中各客户端应用或服务来源于不同的开发商，存在实时提示或后台自动升级可能，其知识产权和版本管理海信不负责维护。

＊ 通过本产品内置和扩展安装的客户端与插件浏览互联网内容与服务，属于互联网开放资源，请用户自行确认版权及服务质量，海信不保证对此类内容与服务的审核与长期有效性。

Hisense

服务理念：
一日承诺，立信百年

服务宗旨：
天下事，客户的事是头等大事

服务承诺：
一经选择，天天省心

产品型号			
序　　号			
购机日期			
购机商店			
发票号码			
用户签名		电话	
用户地址			
日　　期	检修记录		修 理 员

海信集团全国统一客服热线：4006111111
海信集团服务质量监督电话：0532-83091111
海信集团服务监督邮箱：service@hisense.com
地址：青岛市市南区延安三路 204 号
邮编：266071